

**TOSHIBA**

## Imprimantes de Table B-FV4

Pour tous vos besoins  
d'impression au bureau

> La gamme d'imprimantes de table B-FV4 s'intègre parfaitement dans vos environnements existants, quels que soient les caractéristiques ou les besoins d'impression.

> Une gamme compacte, élégante, performante pour tous les environnements et applications.



**TOGETHER  
INFORMATION**

## UNE GAMME IDÉALE POUR LE BUREAU...

### Le choix idéal

Nous avons conçu la gamme d'imprimantes B-FV4 pour être l'assistant-bureau idéal, suffisamment petite pour s'adapter aux espaces les plus réduits et avec toute la souplesse nécessaire pour s'intégrer dans n'importe quel environnement. Élégante mais robuste et puissante, avec une vitesse d'impression allant jusqu'à 152 mm/sec, elle gère aisément les applications d'impression les plus exigeantes. (13 % plus rapide pour l'impression de la première étiquette et 8 % plus rapide pour les impressions par lots comparativement avec la gamme Toshiba B-EV)

#### • Environnement Bureautique

Impression bureautique, étiquettes d'inventaires

### Multi-langues

Quelle que soit l'application, les imprimantes B-FV "parlent votre langage", permettant ainsi une intégration aisée dans vos systèmes existants. Avec de nombreuses options d'interface en standard, cette imprimante gère les besoins d'impression les plus variés. Une solution unique – Entre l'impression thermique directe ou l'utilisation de films transfert thermique, choisissez simplement l'option qui convient le mieux à votre application.

#### • Santé

Bracelets patients, étiquettes spécimen



## ... ÉLÉGANTE, SOLIDE ET PERFORMANTE

### Conçue pour l'utilisateur

Pour une réelle facilité d'utilisation et de maintenance, la gamme B-FV4 a été conçue avec l'utilisateur au premier plan. Le chargement aisé du papier "drop-in" permet de changer facilement les médias et d'accéder directement à la tête d'impression et au rouleau, tous deux encliquetables.

#### • Transport & Logistique

Étiquettes d'expédition, étiquettes d'entrepôt, étiquettes de palette, tickets

### Média économique

Pour un coût de possession réduit, l'imprimante B-FV4 transfert thermique est disponible avec un ruban de 300 m, améliorant ainsi l'efficacité du flux d'impression par une réduction de la fréquence des changements médias.

Différents types de rubans sont disponibles et sont compatibles avec la gamme actuelle d'imprimantes de table Toshiba, permettant ainsi d'utiliser les stocks médias existants avant de passer au ruban 300 m (mandrin 1" ou 1/2" au choix).

#### • Production industrielle

Étiquettes de pièces, étiquettes de picking

### Souplesse

De nombreuses caractéristiques, en standard ou en option, apportent une réelle souplesse pour supporter de nombreuses applications locales et distantes.

#### Fonctionnalités additionnelles incluant :

- Système de gestion des impressions (MPS)
- Support mémoire USB
- Modèles 203 ou 300 dpi
- Massicots optionnels
- Module de pré-décollage optionnel
- Emulations / Interpréteur de commandes Basic

#### • Commerce

Impression d'étiquettes rayons, d'étiquettes promotions, d'étiquettes produits

### Courrier/Messagerie

Nous avons développé des modèles spécifiquement pour les services de courrier postal et de messagerie.

Conçu dans un châssis noir avec alimentation intégrée, notre modèle étiquettes LinerLess utilise des rouleaux de papier plus compacts sans gaspillage de support siliconé. Combinés à une consommation d'énergie particulièrement faible, nos modèles dédiés vous apportent une solution réellement écologique.

#### • Courrier/Messagerie

Impression de vignettes d'affranchissement et d'étiquettes d'expédition

# CARACTÉRISTIQUES

## Généralités

<b>Méthode d'impression</b>	B-FV4D GS & Courier/TS B-FV4T GS/TS	Thermique direct Thermique direct / Transfert thermique
<b>Dimensions</b>	B-FV4D Modèles Etiquettes & Courier LinerLess B-FV4T	184 (L) x 226 (P) x 166 (H) mm 184 (L) x 226 (P) x 199 (H) mm 220 (L) x 279 (P) x 182 (H) mm
<b>Poids</b>	GS & Courier / TS GS / TS	1.8kg 2.4kg
<b>Interface utilisateur</b>	Écran LCD (128 x 64 points), 2 LED, 3 touches	
<b>Interface utilisateur</b>	x 2 LED (couleurs : vert, ambre, rouge)	
<b>Température / Humidité de fonctionnement</b>	5 to 40°C (25 à 85% HR non condensée)	
<b>Alimentation</b>	B-FV4D GS & Courier/TS B-FV4T GS/TS	Adaptateur AC (60W) Adaptateur AC (90W)

## Impression

<b>Résolution</b>	B-FV4D GS & Courier B-FV4D TS B-FV4T GS B-FV4T TS	203dpi 300dpi 203dpi 300dpi
<b>Vitesse (max.)</b>	B-FV4D GS & Courier B-FV4D TS B-FV4T GS B-FV4T TS	jusqu'à 152.4mm/s jusqu'à 101.6mm/s jusqu'à 152.4mm/s jusqu'à 101.6mm/s
<b>Vitesse (pré-décollage)</b>	Jusqu'à 76.2 mm/s	
<b>Largeur d'impression (max.)</b>	B-FV4D GS & Courier B-FV4D TS B-FV4T GS B-FV4T TS	108mm 105.7mm 108mm 105.7mm
<b>Longueur d'impression (max.)</b>	B-FV4D GS & Courier B-FV4D TS B-FV4T GS B-FV4T TS	995mm 453.2 mm 995 mm 453.2 mm
<b>Longueur d'impression (pré-décollage max.)</b>	Jusqu'à 152.4 mm en impression continue	

## Rubans

<b>Largeur</b>	B-FV4D GS & Courier/TS B-FV4T GS/TS	- 40 à 110mm
<b>Longueur</b>	B-FV4D GS & Courier/TS B-FV4D TS (ruban certifié Toshiba)	- 300m

## Média


<b>Alignement</b>	Centré	
<b>Largeur média (ou support)</b>	25.4 à 118mm	
<b>Épaisseur étiquette</b>	0.06 à 0.19mm	
<b>Type de média</b>	en rouleau, en paravent, en continu, en étiquettes, prédécoupé, tickets	
<b>Diamètre interne rouleau</b>	25.4 or 38.1mm (optional: 76.2mm)	
<b>Diamètre externe rouleau</b>	Standard: 127.0mm (max.), Option: 203.2mm (max.)	

## Logiciels & Connexions

<b>Emulations</b>	ZPL II (EPL 2, DPL & IPL à venir). (IPL - 203dpi uniquement)	
<b>Pilotes d'impression</b>	Windows: 8 (32 bit/64 bit), 7 (32 bit/64 bit), Vista, XP, Server 2008 R2, Server 2008, Server 2003	
<b>Interfaces</b>	Type 1	USB 2.0, LAN 10/100 Base (sauf en Chine)
	Type 2	USB 2.0, LAN 10/100 Base, RS-232C (max. 115,200 bps)
	Type 3	USB 2.0, IEEE1284
	Modèles courrier	USB 2.0, LAN 10/100 Base, RS-232C (max. 115,200 bps)

## Options

Module de pré-décollage en standard sur le modèle courrier  
Module Massicot pleine coupe\*  
module massicot coupe partielle\*\*  
Support média externe 203 mm - I/F WLAN (802.11b/g)\*\*\* ou I/F Bluetooth \*\*\*

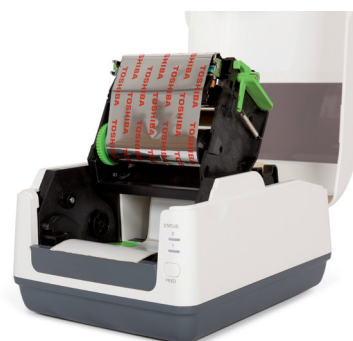

\*n/a sur le modèle Etiquettes LinerLess

\*\*n/a sur les modèles Etiquettes et Courier LinerLess

\*\*\*prochainement disponible

Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Veillez contacter votre interlocuteur commercial pour la mise à jour la plus récente.

## Une solution complète

Toshiba propose une solution globale incluant une gamme complète de médias, d'étiquettes, de rubans certifiés et de produits de nettoyage. Un réseau de support, présent dans la majorité des pays européens, apporte l'assurance qu'une fois installées, les imprimantes seront entretenues et maintenues par des ingénieurs et des équipes techniques qualifiés.

## Avantages utilisateur

- Compactes et élégantes
- Nombreuses interfaces en standard
- Capacités d'émulation
- Facilité d'utilisation et de maintenance
- Faible consommation d'énergie
- Ruban de 300 m
- Système de gestion des impressions (MPS)



## À propos de Toshiba Tec

Fort d'une expérience de plus de 30 ans dans la gestion documentaire, l'impression bureautique et l'impression codes-barres, Toshiba TTCH propose aux entreprises des solutions numériques intégrées et innovantes, qui leur garantissent un usage simplifié et optimisé de leurs documents avec en prime la rationalisation de leurs consommations (énergétique, papier, CO2).

Avec ses filiales métropolitaines, une structure de vente directe auprès des clients Grands-Comptes et un réseau indirect de distributeurs agréés France et Export, Toshiba TTCH garantit à ses clients un service personnalisé et de proximité.

### Toshiba Tec Switzerland AG

Herostrasse 7  
8048 Zürich

### Téléphone

044 439 71 71

### Site web

[www.toshibatec.ch](http://www.toshibatec.ch)



**Mixed Sources**  
Product group from well-managed forests  
and other controlled sources  
[www.fsc.org](http://www.fsc.org) Cert no. TT-COC-003643  
©1996 Forest Stewardship Council