

TOSHIBA

**MULTIFUNKTIONALE DIGITALE FARBSYSTEME /
MULTIFUNKTIONALE DIGITALSYSTEME**

TopAccess-Anleitung

e-STUDIO2010AC/2510AC

e-STUDIO2515AC/3015AC/3515AC/4515AC/5015AC

e-STUDIO2518A/3018A/3518A/4518A/5018A

e-STUDIO5516AC/6516AC/7516AC

e-STUDIO5518A/6518A/7518A/8518A

Vorwort

Wir danken Ihnen, dass Sie sich für das digitale Multifunktionssystem oder digitale farbfähige Multifunktionssystem von Toshiba entschieden haben.

Dieses Handbuch beschreibt die Einrichtung und Verwaltung des Multifunktionssystems über das web-basierte Dienstprogramm TopAccess.

Bitte lesen Sie dieses Handbuch, bevor Sie die Funktionen verwenden.

Einige Bedienungsschritte sind abhängig von den Berechtigungen des TopAccess-Anwenders.
Nicht alle Modelle verfügen über die in diesem Handbuch beschriebenen Funktionen.

■ Über dieses Handbuch

□ Symbole in diesem Handbuch

In diesem Handbuch sind wichtige Hinweise durch folgende Symbole gekennzeichnet. Lesen Sie diese Hinweise, bevor Sie das System benutzen.

 **WARNUNG**

Diese Gefahrenstufe weist auf eine potenziell gefährliche Situation hin, die - wenn sie nicht behoben wird - tödliche bzw. ernsthafte Verletzungen, erhebliche Schäden oder Feuer im Gerät oder in seiner Umgebung nach sich ziehen kann.

 **VORSICHT**

Diese Gefahrenstufe weist auf eine potenziell gefährliche Situation hin, die - wenn sie nicht behoben wird - geringfügige bis mittlere Verletzungen, Teilschäden am Gerät oder in seiner Umgebung sowie Datenverlust nach sich ziehen kann.

 **Hinweis**

Kennzeichnet Informationen, die Sie bei der Bedienung des Systems beachten sollten.

 **Tipp**

Beschreibt praktische Tipps zur Bedienung des Systems.



Seiten, auf denen Sie weitere Hinweise finden können. Lesen Sie ggf. auch diese Seiten.

□ Zielgruppe für dieses Handbuch

Dieses Handbuch richtet sich an allgemeine Anwender und an Administratoren.

□ Modellserien in diesem Handbuch

In diesem Handbuch werden die einzelnen Modellnamen durch einen Seriennamen ersetzt.

| Modellname | Serienname |
|---|----------------------|
| e-STUDIO2010AC/2510AC | e-STUDIO5015AC Serie |
| e-STUDIO2515AC/3015AC/3515AC/4515AC/5015AC | |
| e-STUDIO2018A/2518A/3018A/3518A/4518A/5018A | e-STUDIO5018A Serie |
| e-STUDIO5516AC/6516AC/7516AC | e-STUDIO7516AC Serie |
| e-STUDIO5518A/6518A/7518A/8518A | e-STUDIO8518A Serie |

□ Optionales Equipment

Einzelheiten siehe **Kurzbedienungsanleitung**.

□ Displayanzeigen in diesem Handbuch

Für dieses Handbuch werden die Menü- und Dialogfenster von Windows 10 verwendet.

In einzelnen Punkten können die Bildschirminhalte in der Praxis abweichen, da sie vom aktuell verwendeten Modell, der Systemumgebung, z.B. installierten Optionen, der verwendeten OS-Version und installierten Applikationen, abhängig sind.

☐ **Abkürzungen in diesem Handbuch**

In diesem Handbuch werden der “Dual Scan Dokumenteinzug” (DSDF) und der “Automatische Wendeeinzug” (RADF) gemeinsam als “Automatischer Dokumenteinzug” (ADF) bezeichnet.

☐ **Abgebildete Werte/Einstellungen**

- Die in diesem Handbuch abgebildeten Werte/Einstellungen beziehen sich auf eine Standard-Systemumgebung. Die gezeigten Werte können daher in der Praxis abweichen. Die Standardeinstellungen sind auch modellabhängig.
- Standardwerte sind innerhalb von Listen und Tabellen unterstrichen.

☐ **Handelsmarken**

Zu den Handelsmarken siehe *Sicherheitsinformationen*.

☐ **Sicherheitsvorkehrungen**

- Um die Konfigurationseinstellungen vor illegalen Modifikationen und ähnlichem zu schützen, sollte das Administratorkennwort vor der ersten Benutzung geändert werden. Weiterhin sollte das Administratorkennwort in regelmäßigen Abständen geändert werden.
- Aus Sicherheitsgründen sollten Sie sich von TopAccess abmelden, wenn Sie Ihren Computer verlassen.
- Wenn Sie in TopAccess angemeldet sind, sollten Sie aus Sicherheitsgründen auf keine andere Web-Seite zugreifen.

☐ **Bezüglich der Treibereinstellungen**

Möglicherweise wird, unter 'Client Software installieren' in TopAccess, das Dialogfeld des Installer für die Installation des Druckertreibers nicht angezeigt, obwohl auf die Verknüpfung für den Druckertreiber geklickt wurde. In diesem Fall sollten Sie im Internet Explorer die IP-Adresse [http://XXX.XXX.XXX.XXX] des Multifunktionssystems entweder unter “Lokales Intranet” oder “Vertrauenswürdige Sites” registrieren.

INHALT

| | |
|----------------------------|----------|
| Vorwort | 3 |
| Über dieses Handbuch | 3 |

Kapitel 1 Übersicht

| | |
|---|-----------|
| Überblick über TopAccess | 10 |
| Bedingungen für TopAccess | 11 |
| TopAccess aufrufen | 12 |
| TopAccess über URL aufrufen | 12 |
| TopAccess Fenster | 14 |
| Berechtigungsbasierter Modus | 15 |

Kapitel 2 [Gerät (Device)] Registerseite

| | |
|--|-----------|
| [Gerät (Device)] Elemente | 18 |
| Symbole | 20 |

Kapitel 3 [Job Status] Registerseite

| | |
|--|-----------|
| [Job Status] Übersicht | 24 |
| [Druckaufträge (Print Job)] Elemente | 24 |
| [Fax/InternetFax Aufträge (Fax/InternetFax Job)] Elemente | 27 |
| [Scan-Aufträge (Scan Job)] Elemente..... | 28 |
| [Multi Station Druckjob (Multi Station Print Job)] Elemente..... | 29 |
| [Job Status] Anzeige und Handhabung | 30 |
| Druckaufträge anzeigen | 30 |
| Jobs löschen | 30 |
| Alle Jobs löschen | 31 |
| Druckjobs freigeben..... | 32 |
| Wiederherstellungsinformationen prüfen..... | 32 |

Kapitel 4 [Protokolle (Logs)] Registerseite

| | |
|--|-----------|
| [Protokolle (Logs)] Übersicht | 34 |
| [Protokolle anzeigen (View Logs)] Elemente..... | 34 |
| [Protokolle exportieren (Export Logs)] Elemente <berechtigungsbasierter Modus> | 42 |
| [Protokoll-Einstellungen (Log Settings)] Liste <berechtigungsbasierter Modus> | 44 |
| [Protokolle (Logs)] Einstellung und Handhabung | 45 |
| Job-Protokolle anzeigen | 45 |
| Protokolle exportieren | 46 |

Kapitel 5 [Registrierung (Registration)] Registerseite

| | |
|--|------------|
| [Registrierung (Registration)] Übersicht | 48 |
| [Vorlage (Template)] Elemente | 48 |
| Vorlage Einstellungen | 56 |
| [Adressbuch (Address Book)] Elemente | 84 |
| [FAX Routing (Inbound FAX routing)] Elemente | 94 |
| [Registrierung (Registration)] Einstellung und Handhabung | 101 |
| Vorlagen verwalten | 101 |
| Adressbuch verwalten | 109 |
| Mailboxen verwalten | 118 |

Kapitel 6 [Zähler (Counter)] Registerseite

| | |
|--|------------|
| [Zähler (Counter)] Übersicht | 122 |
| [Zähler (Counter)] Elemente | 122 |
| [Zähler (Counter)] Einstellung und Handhabung | 134 |
| Zähler anzeigen..... | 134 |

Kapitel 7 [Benutzerverwaltung (User Management)] Registerseite

| | |
|--|------------|
| Registerseite [Benutzerverwaltung (User Management)] Übersicht..... | 138 |
| [Benutzerkonten (User Accounts)] Elemente <berechtigungsbasierter Modus> | 138 |
| [Gruppenverwaltung (Group Management)] Elemente <berechtigungsbasierter Modus> | 148 |
| [Funktionsmanagement (Role Management)] Elemente <berechtigungsbasierter Modus> | 150 |
| [Abteilungsverwaltung (Department Management)] Elemente <berechtigungsbasierter Modus> | 156 |
| [Projektmanagement (Project Management)] Elemente <berechtigungsbasierter Modus> | 161 |
| [Export/Import] Elemente <berechtigungsbasierter Modus> | 163 |
| [Freigabe-Einstellungen (Shared Settings)] Liste <berechtigungsbasierter Modus>..... | 165 |

Kapitel 8 [Administration] Registerseite

| | |
|--|------------|
| [Setup] Elemente | 169 |
| Allgemeine Einstellungen..... | 169 |
| Netzwerkeinstellungen..... | 184 |
| Kopierer Einstellungen | 234 |
| Faxeneinstellungen..... | 238 |
| Speichern als Datei, Einstellungen | 246 |
| Email Einstellungen | 258 |
| InternetFax Einstellungen | 264 |
| Drucker/e-Filing Einstellungen | 269 |
| Druckereinstellungen | 270 |
| Druckdienste Einstellungen | 277 |
| ICC Profil Einstellungen | 285 |
| PDL Filter Einstellung..... | 287 |
| Embedded Web Browser Einstellungen | 288 |
| Benutzerdefinierte Gerätearchitektur | 291 |
| Version..... | 292 |
| [Setup] Einstellung und Handhabung..... | 293 |
| Allgemeine Einstellungen..... | 293 |
| Netzwerkeinstellungen | 295 |
| SNMP V3 Einstellungen..... | 297 |
| Kopierereinstellungen | 300 |
| Faxeneinstellungen | 301 |
| Einstellungen für Speichern als Datei..... | 302 |
| Email-Einstellungen vornehmen | 304 |
| InternetFax Einstellung | 305 |
| Drucker/e-Filing-Einstellungen | 306 |
| Druckereinstellungen | 308 |
| Druckdienst-Einstellungen..... | 310 |
| ICC Profile Einstellung | 311 |
| PDL Filter Einstellung | 316 |
| EWB Funktion konfigurieren | 317 |
| Benutzerdefinierte Gerätearchitektur Einstellungen | 318 |
| Versionsinformationen anzeigen | 319 |
| [Sicherheit (Security)] Elemente..... | 321 |
| Authentifizierungseinstellungen..... | 321 |
| Zertifikat Management Einstellungen | 333 |

| | |
|---|------------|
| Kennwortrichtlinie Einstellung | 337 |
| Sicherheitsstempel Einstellung | 340 |
| [Sicherheit (Security)] Einstellung und Handhabung | 341 |
| Systemzertifikat installieren | 341 |
| Client Zertifikat erstellen/exportieren | 347 |
| CA-Zertifikat installieren..... | 349 |
| [Wartung (Maintenance)] Elemente | 351 |
| Software Upload Einstellungen | 351 |
| Software Entfernen | 353 |
| Klondatei Erstellen | 354 |
| Klondatei installieren | 357 |
| Importeinstellungen | 359 |
| Exporteinstellungen | 361 |
| Dateien löschen Einstellung..... | 363 |
| Benachrichtigung Einstellungen..... | 363 |
| Sprache Einstellung | 367 |
| Datenbackup..... | 369 |
| Benutzer-Papiertyp..... | 371 |
| Systemupdates Einstellungen | 372 |
| Neustart Einstellungen | 373 |
| Bedienfeldansicht..... | 374 |
| [Wartung (Maintenance)] Einstellung und Handhabung..... | 375 |
| Informationen zu Wartungsfunktionen | 375 |
| Upload von Clientsoftware..... | 376 |
| Clientsoftware entfernen..... | 378 |
| Daten aus dem lokalen Ordner löschen | 379 |
| Benachrichtigung Einstellung..... | 380 |
| Importieren und exportieren..... | 382 |
| Neustart des Systems | 387 |
| [Registration] ([Administration] Register) Elemente | 388 |
| Öffentliche Startseite..... | 388 |
| Öffentliche Themen Einstellungen | 392 |
| Öffentliche Startseite Einstellungen | 393 |
| Standard Startseite..... | 394 |
| Standard Startseite Einstellungen..... | 394 |
| Einfache Anzeigeeinstellungen | 395 |
| Bild/Symbol Verwaltung..... | 396 |
| Startseite-Datenliste..... | 397 |
| Weiterleitung empfangener Faxe und Weiterleitung empfangener Internetfaxe | 398 |
| Meta Scan | 410 |
| [Registrierung (Registration)] ([Administration] Register) Einstellung und Handhabung..... | 415 |
| Weiterleitung empfangener Faxe oder Internet-Faxe registrieren..... | 415 |
| [Applikation (Application)] Elemente | 422 |
| Applikation Liste | 422 |
| Einstellungen | 424 |
| [Lizenz (License)] Elemente..... | 426 |
| Lizenzliste..... | 426 |
| Aktivieren | 427 |

Kapitel 9 [Mein Account (My Account)] Registerseite

| | |
|--|------------|
| Registerseite [Mein Account (My Account)] Übersicht | 430 |
| [Mein Account (My Account)] Liste..... | 430 |

Kapitel 10 Funktionen Einrichten

| | |
|---|------------|
| Meta Scan Funktion einstellen | 438 |
| Meta Scan verwenden | 438 |
| Meta Scan Enabler prüfen | 439 |
| XML-Formatdatei editieren | 439 |
| XML-Formatdatei registrieren | 443 |
| Erweiterte Felddefinition registrieren | 443 |
| Meta Scan Vorlagen registrieren | 447 |
| Meta Scan | 450 |
| Meta Scan Protokoll prüfen..... | 450 |
| Multistationen-Druck Einstellung | 451 |
| Multistationen-Druck Vorgehensweise..... | 451 |
| Vorgehensweise für Multistationen-Druck (Nur für ein System) | 452 |
| Multi Station Print Enabler prüfen | 452 |
| Synchronisation der Startseite | 453 |
| Vorgehensweise für die Synchronisation der Startseite | 453 |
| Attribute der externen Authentifizierung als Funktionszuweisung für das Multifunktionssystem verwenden | 455 |
| Einstellungsdatei für Funktionszuweisungen exportieren..... | 455 |
| Einstellungsdatei für Funktionszuweisungen definieren | 455 |
| Einstellungsdatei für Funktionszuweisungen importieren | 456 |
| Rollenbasierte Zugriffskontrolle aktivieren | 456 |
| Email einrichten | 457 |
| Vorgehensweise für Email-Einstellung | 457 |

Kapitel 11 ANHANG

| | |
|---|------------|
| Zertifikate für einen Client PC installieren | 460 |
| Microsoft Management Konsole konfigurieren | 460 |
| Zertifikate auf einen Client PC importieren..... | 462 |
| INDEX | 469 |

Übersicht

In diesem Abschnitt finden Sie einen Überblick über die Funktionen von TopAccess.

| | |
|---|-----------|
| Überblick über TopAccess | 10 |
| Bedingungen für TopAccess..... | 11 |
| TopAccess aufrufen | 12 |
| TopAccess über URL aufrufen | 12 |
| TopAccess Fenster | 14 |
| Berechtigungsbasierter Modus | 15 |

Überblick über TopAccess

TopAccess ist ein Dienstprogramm zur Systemverwaltung, mit dem Sie über einen Web-Browser die im System gespeicherten Informationen und den Status von Jobs prüfen und Geräteeinstellungen ändern können. TopAccess verfügt über einen Modus für Endanwender und über einen berechtigungsbasierten Modus.

Modus für Endanwender

Endanwender haben folgende Möglichkeiten:


- Sie können allgemeine Geräte-Informationen, einschließlich Status, Kassetten- und Zubehörkonfiguration, sowie Papierinformationen aufrufen.
- Sie können den Status der vom Benutzer gesendeten Druckaufträge, Fax-/Internetfaxaufträge und Scanaufträge aufrufen und bearbeiten. (Zum Anzeigen und Bearbeiten der Faxaufträge ist die Faxeinheit erforderlich)
- Sie können Auftragsprotokolle für Druckvorgänge, Fax-/Internetfaxesende- und Empfangsvorgänge und Scanvorgänge aufrufen. (Zum Anzeigen des Faxempfangs-/sendeprotokolls ist die Faxeinheit erforderlich.)
- Sie können Vorlagen registrieren und ändern.
- Sie können Kontakte und Gruppen im Adressbuch löschen bzw. hinzufügen.
- Sie können Mailboxen registrieren und ändern. (Die Faxeinheit ist erforderlich.)
- Sie können Zählerprotokolle aufrufen.
- Sie können Clientsoftware herunterladen.

 S.12 "TopAccess aufrufen"

Berechtigungsbasierter Modus

Die Berechtigungen und die angezeigten Einstellpositionen sind abhängig vom Benutzerkonto, mit dem Sie sich in TopAccess anmelden.

Abhängig von den Benutzerrechten, die Ihrem Benutzerkonto zugewiesen sind, können Sie unterschiedliche Bedienungsvorgänge und Einstellungen durchführen.

 S.15 "Berechtigungsbasierter Modus"

Sie können TopAccess nur benutzen, wenn das System mit dem Netzwerk verbunden und für TCP/IP konfiguriert ist. Bei korrekter TCP/IP-Konfiguration können Sie TopAccess mit einem Web-Browser aufrufen.

Unterstützte Browser

- Windows
 - Internet Explorer 9.0 oder höher
 - Microsoft Edge
 - Firefox 38 oder höher
 - Chrome 45 oder höher
- Mac OS
 - Safari 4.0 oder höher
- UNIX
 - Firefox 38 oder höher

Hinweis


- Da TopAccess Cookies verwendet, um Informationen auf dem Anwendersystem zu speichern, müssen Cookies im Browser zugelassen sein.
- Bei Darstellungsfehlern in TopAccess sollten Sie die Cookies löschen und den Vorgang wiederholen.
- Wenn ein Proxy-Server verwendet wird, muss die IP-Adresse des verwendeten Systems unter "Ausnahmen" für den Proxy-Server eingetragen werden.
- Der Pop-Up Blocker Ihres Webbrowsers muss deaktiviert sein oder Pop-Ups von TopAccess erlauben.

Tipp

- TopAccess unterstützt die Sonderzeichen in europäischen Sprachen. Auf Einschränkungen bei der Buchstabeneingabe wird im Einzelfall hingewiesen.
- Dieses System nutzt TLS1.2 als Kommunikationsprotokoll.


TopAccess aufrufen

Zum Aufruf von TopAccess geben Sie dessen URL in die Adresszeile des Web-Browsers ein.

 S.12 "TopAccess über URL aufrufen"

■ TopAccess über URL aufrufen

- 1 Starten Sie den Web-Browser und geben Sie die folgende URL in die Adresszeile ein.**
http://<IP Adresse> oder http://<Gerätename>

 http://10.10.70.120/

Zum Beispiel

Wenn die IP-Adresse des Systems "10.10.70.120" lautet (bei IPv4):

http://10.10.70.120

Wenn die IP-Adresse des Systems "3ffe:1:1:10:280:91ff:fe4c:4f54" lautet (bei IPv6):

3ffe-1-1-10-280-91ff-fe4c-4f54.ipv6-literal.net

oder


http://[3ffe:1:1:10:280:91ff:fe4c:4f54]

Wenn der Name des Systems "mfp-04998820" lautet:

http://mfp-04998820

Hinweis

Ist SSL/TLS für den HTTP-Netzwerkdienst aktiviert, kann es bei Eingabe der URL zu einer Warnmeldung kommen. Klicken Sie in diesem Fall auf [Fortfahren mit Web-Seite (nicht empfohlen)]. (Continue to this website (not recommended)) um fortzufahren.

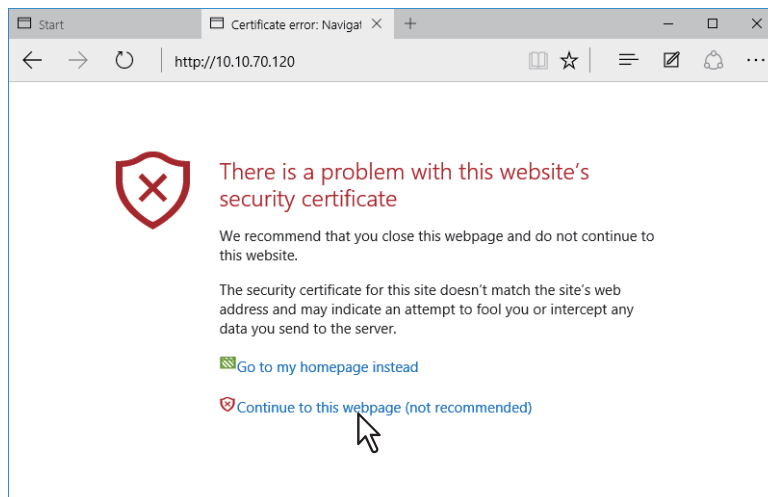

2 Die TopAccess Webseite erscheint.

The screenshot displays the TopAccess web interface for a device. At the top right, there are links for [e-Filing](#) and [Login](#). Below these are navigation tabs: **Device**, Job Status, Logs, Registration, and Counter. The main content area is titled "Device" and includes a "REFRESH" button. On the left, there is an image of the device and a table of options:

| Options | |
|-----------------|----------------|
| Finisher | Inner Finisher |
| Hole Punch Unit | 2 Holes |
| Fax | Installed |

Below the options is a "Toner" section with a progress bar for each color:

| Toner | Level |
|------------|-------|
| Yellow(Y) | 100% |
| Magenta(M) | 100% |
| Cyan(C) | 99% |
| Black(K) | 99% |

The "Device Information" table on the right provides the following details:

| Device Information | |
|---|-----------|
| Status | Ready |
| Name | |
| Location | |
| Copier Model | |
| Serial Number | |
| MAC Address | |
| Main Memory Size | 4096 MB |
| Page Memory Size | 452 MB |
| Save as File & e-Filing Space Available | 120843 MB |
| Fax Space Available | 974 MB |
| Contact Information | |
| Phone Number | |
| Message | |
| Alerts | • |

At the bottom right, a "Paper" table shows the status of four drawers:


| Drawer | Size | Thickness | Attribute | Capacity | Level |
|----------|------|-----------|-----------|----------|-------|
| Drawer 1 | A4 | Plain | None | 250 | Full |
| Drawer 2 | A3 | Plain | None | 550 | Full |
| Drawer 3 | A4R | Plain | None | 550 | Full |
| Drawer 4 | B4 | Plain | None | 550 | Full |

At the bottom of the page, there are links for [Install Software](#), [Top](#), and [Help](#).

Tipp

Sie können auch über die Verknüpfung in TopAccessDocMon auf TopAccess zugreifen. Einzelheiten zu TopAccessDocMon siehe **TopAccessDocMon Hilfe**.


TopAccess Fenster

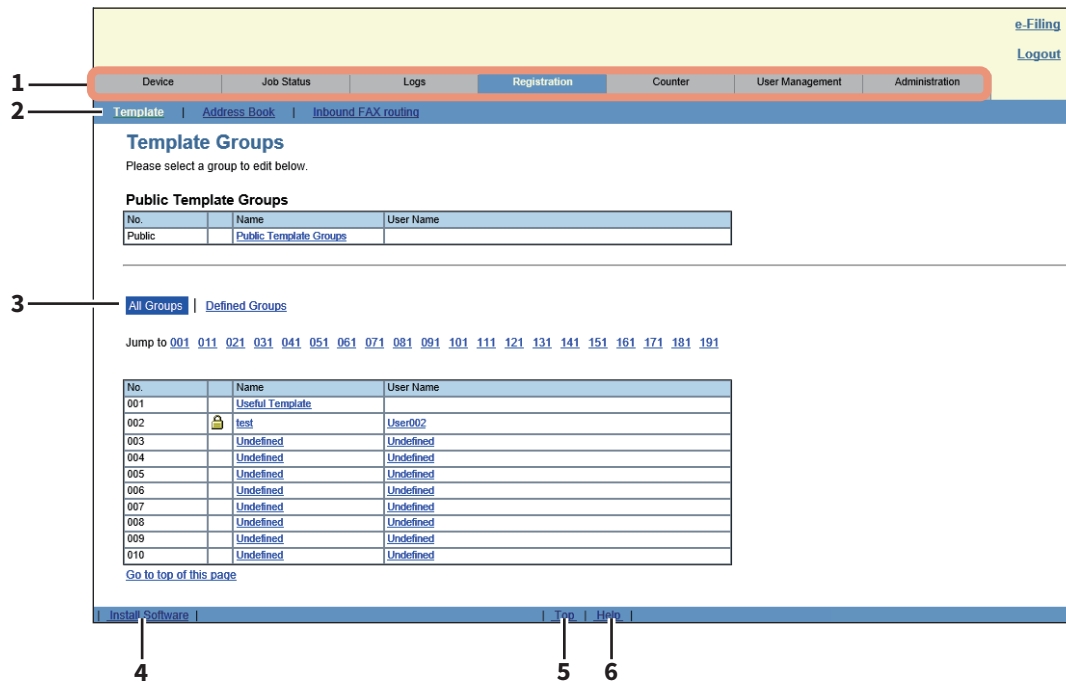


| | Name | Beschreibung |
|---|----------------------------|--|
| 1 | Register Funktion | Weitere Funktionen sind unter den jeweiligen Registern gruppiert. Dies bietet Zugang zu den Hauptseiten von TopAccess für die jeweiligen Funktionen. |
| 2 | Menüleiste | Bietet Zugang zu der jeweiligen Menüseite unter dem gewählten Funktionsregister. |
| 3 | Untermenü-Leiste | Bietet Zugang zur jeweiligen Untermenüseite unter dem ausgewählten Menü und Funktionsregister. |
| 4 | Software installieren Link | Klicken Sie hier, um Clientsoftware herunterzuladen und zu installieren. |
| 5 | Top Link | Klicken Sie darauf, um an den Anfang der aktuell angezeigten Seite zu gelangen. |
| 6 | Hilfe Link | Klicken Sie hier, um die Online-Hilfe aufzurufen. |

Die Berechtigungen für Bedienungsvorgänge und die angezeigten Einstellpositionen sind abhängig vom Benutzerkonto, mit dem Sie sich in TopAccess anmelden. Abhängig von den Benutzerrechten, die Ihrem Benutzerkonto zugewiesen sind, können Sie unterschiedliche Bedienungsvorgänge und Einstellungen durchführen.

1 Auf TopAccess zugreifen.


 S.12 "TopAccess über URL aufrufen"

2 Klicken Sie auf [Anmelden (Login)].



Die Anmeldeseite wird angezeigt.

3 Geben Sie Benutzername und Kennwort ein und klicken Sie auf [Anmelden (Login)].

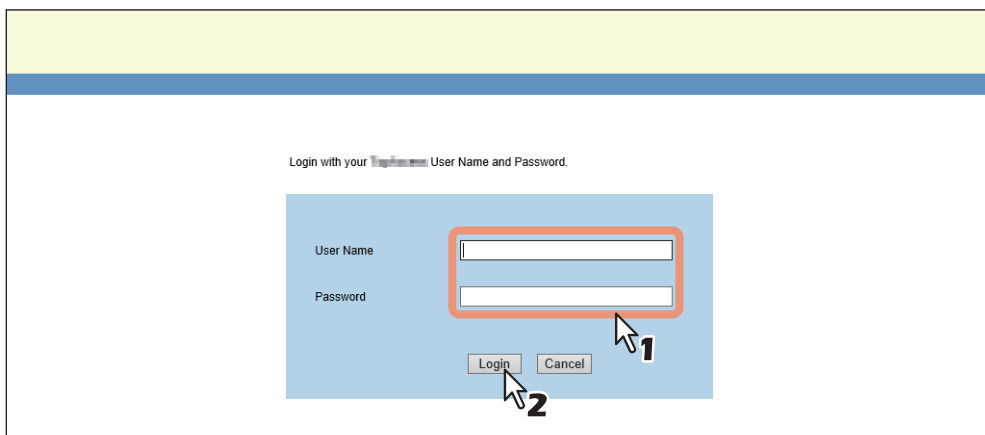


- Geben Sie Benutzername und Kennwort entsprechend der Richtlinien für die TopAccess-Anmeldung ein.
- Die Setup-Seite erscheint.


Hinweis

- Wenn Sie bei der Kennworteingabe mehrmals ein falsches Kennwort eingeben, wird die Anmeldung für eine definierte Zeitspanne gesperrt, da dies als unberechtigter Zugriffsversuch gewertet wird. Falls die Anmeldung nicht möglich ist und Sie die Meldung erhalten, dass Ihr Zugang gesperrt oder Ihr Benutzername bzw. Kennwort falsch ist, wenden Sie sich bitte an den Administrator.
- Das eingegebene Kennwort wird in den leeren Symbolen angezeigt.
- Wenn die unter [Zeitlimit für Sitzung (Session Timer)] definierte Zeitspanne abgelaufen ist, werden Sie automatisch vom System abgemeldet.

Tipp

- Geben Sie für die erste Anmeldung den Benutzernamen "admin" und das Kennwort "123456" ein.
- Unter [Administration (Administration)] - [Sicherheit (Security)] - [Kennwortrichtlinie (Password Policy)] können Einstellungen für Benutzerkonten durchgeführt werden.
 S.337 "Kennwortrichtlinie Einstellung"
- Das [Zeitlimit für Sitzung (Session Timer)] kann unter [Administration] - [Setup] - [Allgemein (General)] - [Allgemeine WEB Einstellung (WEB General Setting)] eingestellt werden.

4 Klicken Sie auf das gewünschte Menü bzw. Untermenü, damit die entsprechende Seite angezeigt wird.

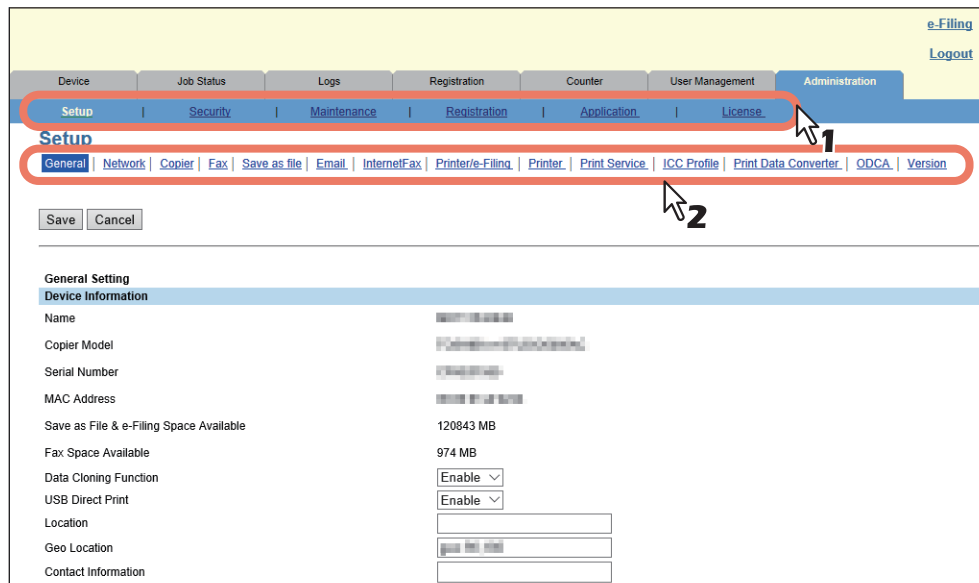

Tipp

Um sich abzumelden, klicken Sie rechts oben auf [Logout].

[Gerät (Device)] Registerseite

Dieser Abschnitt beschreibt die Registerseite [Gerät (Device)] im Anwendermodus von TopAccess.

| | |
|--|-----------|
| [Gerät (Device)] Elemente | 18 |
| Symbole | 20 |

[Gerät (Device)] Elemente

TopAccess bietet unter dem Register [Gerät (Device)] eine grafische Darstellung über den Systemstatus. Endanwender können jederzeit auf [AKTUALISIEREN (REFRESH)] klicken, um die Statusinformationen von TopAccess zu aktualisieren.

Dieses Register zeigt folgende Informationen zum Gerät:

The screenshot shows the 'Device' page in TopAccess. It features a navigation bar with 'Device', 'Job Status', 'Logs', 'Registration', and 'Counter'. The main content area is divided into several sections:

- Device Information:** A table with fields for Status (Ready), Name, Location, Copier Model, Serial Number, MAC Address, Main Memory Size (4096 MB), Page Memory Size (452 MB), Save as File & e-Filing Space Available (120843 MB), Fax Space Available (974 MB), Contact Information, Phone Number, Message, and Alerts.
- Options:** A table showing 'Inner Finisher', '2 Holes', and 'Installed'.
- Toner:** A bar chart showing toner levels for Yellow (100%), Magenta (100%), Cyan (99%), and Black (99%).
- Paper:** A table with columns for Drawer, Size, Thickness, Attribute, Capacity, and Level.

Numbered callouts 1, 2, 3, and 4 point to the Device Information table, Options table, Toner bar chart, and Paper table respectively.

| | Name | Beschreibung |
|---|----------------------|---|
| 1 | Geräte-Informationen | <p>Folgende Informationen werden angezeigt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Status — Zeigt den Gerätestatus an. • Name — Zeigt den Namen des Systems an. • Standort — Zeigt den Standort des Systems an. • Kopierermodell — Zeigt den Modellnamen des Systems an. • Seriennummer — Zeigt die Seriennummer des Systems an. • MAC Adresse — Zeigt die MAC Adresse des Systems an. • Größe Hauptspeicher (nur für einige Modelle) — Zeigt die Größe des Hauptspeichers an. • Größe Seitenspeicher (nur für einige Modelle) — Zeigt die Größe des Seitenspeichers an. • Save as File & e-Filing verfügbarer Speicherplatz (nur für einige Modelle) — Zeigt den freien Speicherplatz des System für den lokalen Ordner und für e-Filing an. • Verfügbarer Fax-Speicher — Zeigt den freien Speicherplatz für das Senden und Empfangen von Faxdaten an. • Kontaktinformationen — Zeigt den Namen der Person an, die für die Verwaltung des Systems zuständig ist. • Telefonnummer — Zeigt die Telefonnummer der Person an, die für die Verwaltung des Systems zuständig ist. • Nachricht — Zeigt administrative Nachrichten an. • Warnmeldung — Zeigt Warnmeldungen an. |










| | Name | Beschreibung |
|---|----------------|--|
| 2 | Optionen | <p>Folgende Informationen werden angezeigt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Finisher (nur für einige Modelle) – Zeigt einen installierten Finisher an. • Lochungseinheit (nur für einige Modelle) – Zeigt eine installierte Lochereinheit an. • Fax – Zeigt eine installierte Faxeinheit an. • Optionales Funktions-Kit (nur für einige Modelle) – Zeigt eine installierte optionale Funktionserweiterung an. |
| 3 | Papier | <p>Folgende Informationen werden angezeigt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kassette – Zeigt die installierten Kassetten an. • Größe – Zeigt die eingestellte Papiergröße für jede Kassette an. • Dicke – Zeigt die eingestellte Papierdicke für jede Kassette an. • Attribut – Zeigt die eingestellte Papierverwendung für jede Kassette an. • Kapazität – Zeigt die maximale Papierkapazität für jede Kassette an. • Stufe – Zeigt den Papiervorrat für jede Kassette an. |
| | Hinweis | <p>Die Papiergröße in den Kassetten kann über TopAccess nicht eingestellt werden. Führen Sie dies am Touch Screen des Systems durch. Zur PapiergröÙeeinstellung der Kassetten siehe Papiervorbereitung Anleitung.</p> |
| 4 | Toner | Zeigt die Tonermenge in der Tonerkartusche des Systems an. |

Tip

Nicht alle Modelle unterstützen die vollständige Anzeige alle Merkmale.

Symbole

Wenn eine Wartung erforderlich ist oder wenn ein Fehler aufgetreten ist, zeigen die Symbole Statusinformationen neben der grafischen Darstellung des Systems an. Nachfolgend die Symbole und ihre Bedeutung.

| | | |
|---|-----------------|---|
|  | Druckerfehler 1 | Dieses Symbol kennzeichnet eine falsche Tonerkartusche und den Stop des Systems. Einzelheiten siehe "Tonerkartusche austauschen" in der Anleitung zur Hardware Fehlerbehebung . |
|  | Druckerfehler 2 | Dieses Symbol hat eine der folgenden Bedeutungen: <ul style="list-style-type: none"> • Sie müssen Papier aus dem Ausgabefach entfernen. • Sie müssen Papier aus dem Finisher-Fach entfernen. • Sie müssen gestaute Klammern aus dem Finisher entfernen. Einzelheiten siehe "Klammerstau im Finisher" in der Anleitung zur Hardware Fehlerbehebung. • Sie müssen gestaute Klammern aus der Broschüren-Heftereinheit entfernen. Einzelheiten siehe "Klammerstau in der Broschüren-Heftereinheit" in der Anleitung zur Hardware Fehlerbehebung. • Sie müssen Stanzreste aus der Lochereinheit entfernen. Einzelheiten siehe "Papierrestbehälter leeren" in der Anleitung zur Hardware Fehlerbehebung. • Eine falsche Tonerkartusche wird benutzt. Einzelheiten siehe "Tonerkartusche austauschen" in der Anleitung zur Hardware Fehlerbehebung. • Sie haben eine Mittelheftung mit unterschiedlichem Papierformat durchgeführt. • Das System kann kein Papier aus dem Großraummagazin einziehen. • Das System kann das Papier nicht ausgeben. • Die Daten auf dem interne Datenträger des Systems sollten gesichert werden. • Der interne Datenträger des Systems sollten ersetzt werden. |
|  | Abdeckung offen | Eine Tür des Systems z.B. vordere Abdeckung oder Duplex-Abdeckung ist geöffnet. |
|  | Kassette offen | Die Kassette ist geöffnet. |
|  | Toner leer | Der Toner ist aufgebraucht. Einzelheiten siehe "Tonerkartusche austauschen" in der Anleitung zur Hardware Fehlerbehebung . |
|  | Resttoner voll | Der Resttonerbehälter muss ersetzt werden. Einzelheiten siehe "Resttonerbehälter austauschen" in der Anleitung zur Hardware Fehlerbehebung . |
|  | Kein Papier | Das Papier in der Kassette ist aufgebraucht. Einzelheiten siehe Papiermedien-Anleitung . |
|  | Papierstau | Ein Papierstau ist aufgetreten. Die Position des Staus wird ebenfalls angezeigt. Einzelheiten siehe "Papierstau beseitigen" in der Anleitung zur Hardware Fehlerbehebung . |
|  | Klammern leer | Die Heftklammern im Finisher sind aufgebraucht. Einzelheiten siehe "Klammern nachfüllen" in der Anleitung zur Hardware-Fehlerbehebung . |



Kundendienst
rufen

Nehmen Sie Kontakt mit dem Kundendienst auf.

[Job Status] Registerseite

Mit TopAccess können Endanwender Druckjobs, Fax-/Internetfaxjobs und Scanjobs betrachten und löschen.

| | |
|--|-----------|
| [Job Status] Übersicht | 24 |
| [Druckaufträge (Print Job)] Elemente | 24 |
| [Fax/InternetFax Aufträge (Fax/InternetFax Job)] Elemente | 27 |
| [Scan-Aufträge (Scan Job)] Elemente..... | 28 |
| [Multi Station Druckjob (Multi Station Print Job)] Elemente..... | 29 |
| [Job Status] Anzeige und Handhabung | 30 |
| Druckaufträge anzeigen | 30 |
| Jobs löschen | 30 |
| Alle Jobs löschen | 31 |
| Druckjobs freigeben..... | 32 |
| Wiederherstellungsinformationen prüfen..... | 32 |

[Job Status] Übersicht

Druck-, Fax/InternetFax- und Scanjobs können angezeigt und gelöscht werden. Druckjobs können auch direkt gedruckt werden.

📖 S.24 “[Druckaufträge (Print Job)] Elemente”

📖 S.27 “[Fax/InternetFax Aufträge (Fax/InternetFax Job)] Elemente”

📖 S.28 “[Scan-Aufträge (Scan Job)] Elemente”

📖 S.29 “[Multi Station Druckjob (Multi Station Print Job)] Elemente”

Tipp

Wenn die Benutzerverwaltung eingeschaltet ist, können Sie nur die Jobs ausführen, die mit Ihrem Benutzerkonto verknüpft sind.

Anwender mit Administrator-Rechten können alle Jobs ausführen.

■ [Druckaufträge (Print Job)] Elemente

Die Seite Druckjob ist in die Kategorien Druckjob, vertraulicher Druckjob und angehaltener Druckjob unterteilt. Sie können vertrauliche und angehaltene Druckjobs nur auswählen, wenn Sie sich mit einem Benutzerkonto anmelden, dem Administrator-Rechte zugewiesen sind.


[Druckaufträge (Print Job)] Fenster

| Document Name | Type | Paper | Sets | Pages | Date Time | Status | User Name | Domain Name/LDAP Server |
|---------------|-----------|-------|------|-------|---------------------|-----------|-----------|-------------------------|
| sample.tif | Scheduled | A4 | 1 | 7 | 05/11/2016 08:00:01 | Scheduled | | |
| sample.tif | Print | A3 | 1 | 1 | 05/11/2016 07:50:59 | Skipped | | |

[Vertraulicher Druckauftrag (Private Print Job)] Fenster

| Document Name | Type | Paper | Sets | Pages | Date Time | Status | User Name | Domain Name/LDAP Server |
|---------------|-----------|-------|------|-------|---------------------|-----------|-----------|-------------------------|
| sample.pdf | Scheduled | A4 | 1 | 7 | 05/11/2016 08:00:01 | Scheduled | | |
| sample.pdf | Print | A3 | 1 | 1 | 05/11/2016 07:50:59 | Skipped | | |

[Druckjob halten (Hold Print Job)] Fenster

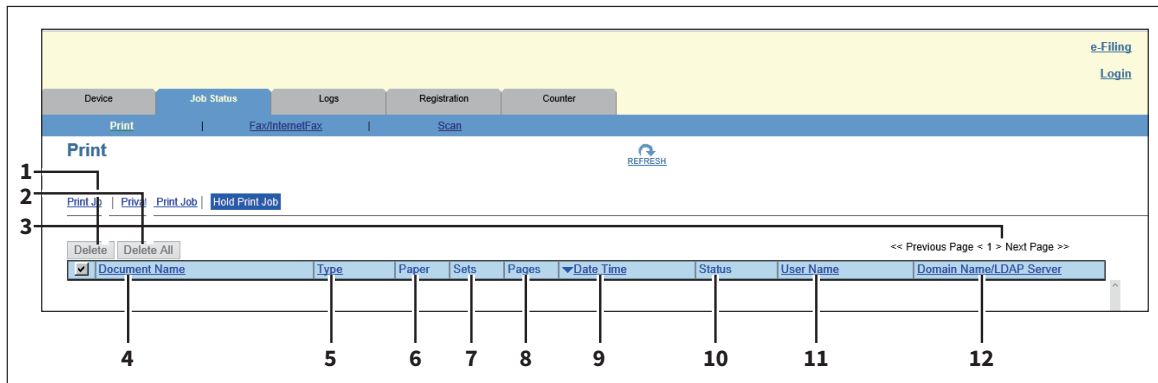


| | Name | Beschreibung |
|----|---|---|
| 1 | [Löschen (Delete)] Taste | Der ausgewählte Druckjob wird gelöscht. |
| 2 | [Alle Löschen ((Delete All)] Taste | Alle Druckjobs werden gelöscht. |
| 3 | Seite wählen | Zur Auswahl einer Seite, wenn 101 oder mehr Elemente existieren. |
| 4 | Dokumentname | Zeigt den Dokumentnamen des Druckjobs an. Wenn die vertrauliche Einstellung aktiviert ist, werden Dokumentnamen durch 10 Sternchen (*) angezeigt. 📖 S.173 "Vertraulich Einstellung" |
| 5 | Typ | Zeigt die Art des im Druckertreiber eingestellten Druckjobs an. Mögliche Werte sind: [Normal], [Geplant (Scheduled)], [Privat (Private)], [Prüfen (Proof)], [Halten (Hold)] und [MultiStationen (MultiStation)]. |
| 6 | Papier | Zeigt das Papierformat der Druckjobs an. |
| 7 | Sätze | Zeigt die Anzahl der Kopiersätze für die Druckjobs an. |
| 8 | Seiten | Zeigt die Anzahl der Seiten des Druckjobs an. |
| 9 | Datum Uhrzeit | Zeigt das Datum und die Uhrzeit der Freigabe durch die Client Computer an. Angezeigt werden "Jahr, Monat, Tag, Stunde, Minute und Sekunde". Zum Beispiel: 2016/12/24 12:34:56 |
| 10 | Status | Zeigt den Status des Druckjobs an. Mögliche Werte sind: [Angehalten (Paused)], [Warten (Wait)], [Unterbr (Suspend).], [Übersprungen (Skipped)], [Verarb. (Process)], [Druck (Printing)] und [Geplant (Scheduled)]. |
| 11 | Benutzername | Zeigt den Namen des Benutzers an, der den Druckjob abgesendet hat. |
| 12 | Domain Name/LDAP Server | Zeigt den Domain-Namen oder LDAP Server des Benutzerkontos an, von dem der Druckjob abgesendet wurde. |
| 13 | [Freigeben (Release)] Taste | Befindet sich der ausgewählte Druckjob in der Druck-Warteschlange, wird der Druckjob gedruckt. |
| 14 | [Wiederherstellungs-information (Recovery Information)] Taste | Wurde der ausgewählte Druckjob übersprungen, erfolgt die Anzeige von Wiederherstellungsinformationen. 📖 S.26 "[Wiederherstellungsinformation (Recovery Information)] Seite" 📖 S.172 "Job-Sprungkontrolle Einstellung" |

Tipp

- Bereits gedruckte Druckaufträge werden unter dem Register [Protokolle (Logs)] angezeigt.
- Klicken Sie auf die Kopfzeile der Tabelle, wenn Sie die Seite aktualisieren oder die Liste neu sortieren wollen.

❑ [Wiederherstellungsinformation (Recovery Information)] Seite


Die Informationen über die Bedingungen für eine erneute Aufnahme des Druckvorgangs werden angezeigt.

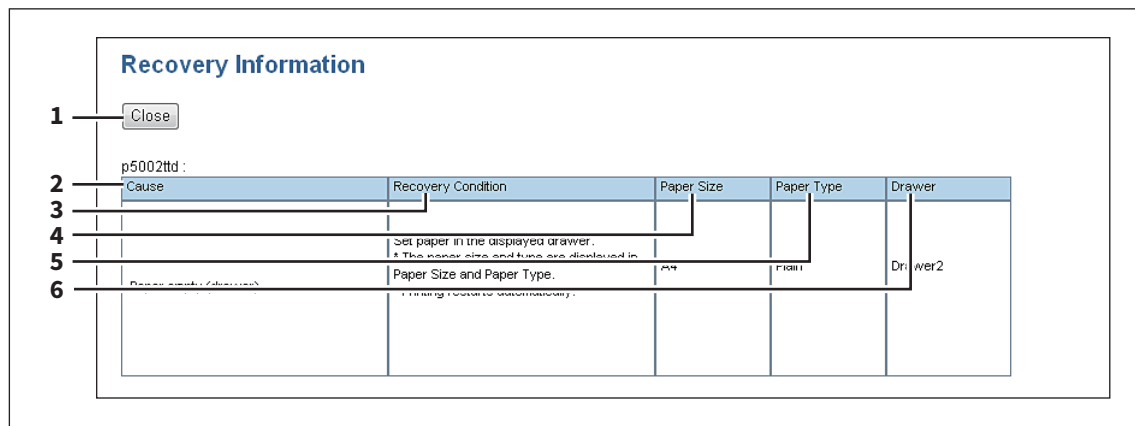

| | Name | Beschreibung |
|---|-----------------------------|---|
| 1 | [Schließen (Close)] Taste | Schließen der Seite [Wiederherstellungsinformationen (Recovery Information)]. |
| 2 | Ursache | Zeigt die Ursache der Druckunterbrechung. |
| 3 | Wiederherstellungsbedingung | Zeigt die Vorgehensweise zur Wiederaufnahme des Druckvorgangs. |
| 4 | Papierformat | Zeigt das eingestellte Papierformat für den unterbrochenen Druckjob. |
| 5 | Papiertyp | Zeigt den eingestellten Papiertyp für den unterbrochenen Druckjob. |
| 6 | Kassette | Zeigt die eingestellte Papierquelle für den unterbrochenen Druckjob. |

■ [Fax/InternetFax Aufträge (Fax/InternetFax Job)] Elemente

Die Seite Fax/InternetFax Aufträge zeigt folgende Informationen einer Faxesendung an.

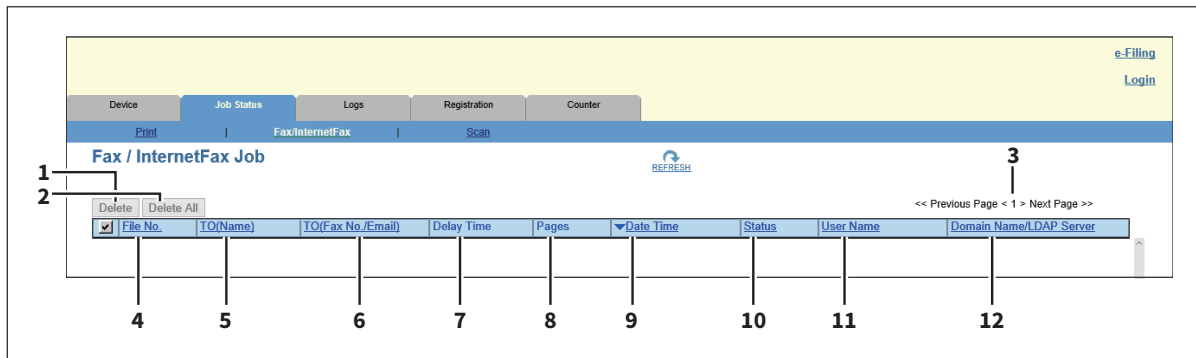


| | Name | Beschreibung |
|----|------------------------------------|--|
| 1 | [Löschen (Delete)] Taste | Der ausgewählte Faxjob wird gelöscht. |
| 2 | [Alle Löschen [(Delete All)] Taste | Alle Faxjobs werden gelöscht. |
| 3 | Seite wählen | Zur Auswahl einer Seite, wenn 101 oder mehr Elemente existieren. |
| 4 | Datei-Nr. | Zeigt die Dateinummer (001 bis 100) zur Identifizierung des Faxjobs an. |
| 5 | AN(Name) | Zeigt den Empfängernamen für die Faxesendung an. |
| 6 | AN(Fax Nr./Email) | Zeigt die Faxnummer oder Email-Adresse des Empfängers an. |
| 7 | Verzögerungszeit | Zeigt die für die Faxesendung eingestellte Sendezeit an. |
| 8 | Seiten | Zeigt die Seitenanzahl der Faxesendung an. |
| 9 | Datum Uhrzeit | Zeigt das Datum und die Uhrzeit an, zu der die Faxesendung über das Bedienfeld oder den Client Computer mithilfe des Netzwerkfax-Treibers freigegeben wurde. Angezeigt werden "Jahr, Monat, Tag, Stunde, Minute und Sekunde". Zum Beispiel: 2016/12/24 12:34:56 |
| 10 | Status | Zeigt den Status der Faxesendung an. Mögliche Werte sind: [Verzögert (Delayed)], [Wartend (Wait)], [Leitung1 (Line1)], [Leitung2 (Line2)] und [Netzwerk (Network)]. |
| 11 | Benutzername | Zeigt den Namen des Benutzers an, der die Faxesendung abgesendet hat. |
| 12 | Domain Name/LDAP Server | Zeigt den Domain-Namen oder LDAP Server des Benutzerkontos an, von dem die Faxesendung abgesendet wurde. |

Tip

- Bereits durchgeführte Sendungen werden unter dem Register [Protokolle (Logs)] angezeigt.
- Klicken Sie auf die Kopfzeile der Tabelle, wenn Sie die Seite aktualisieren oder die Liste neu sortieren wollen.

■ [Scan-Aufträge (Scan Job)] Elemente

Die Seite der Scanaufträge zeigt folgende Informationen an.

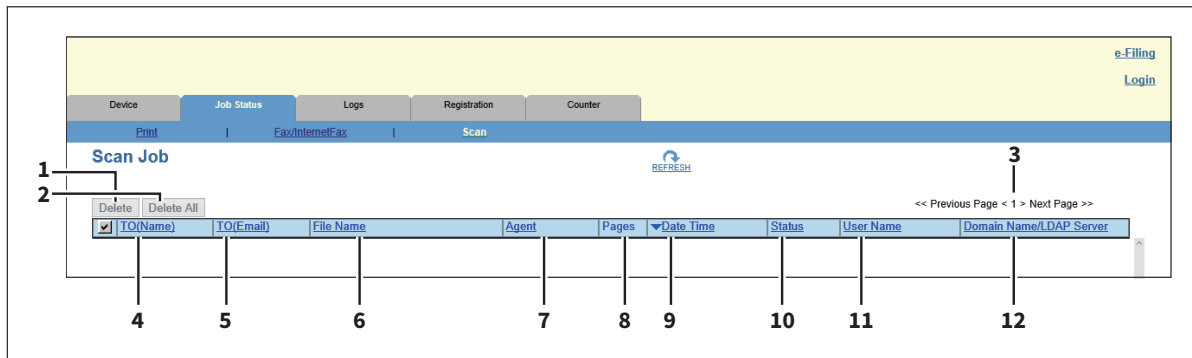

| | Name | Beschreibung |
|----|------------------------------------|---|
| 1 | [Löschen (Delete)] Taste | Der ausgewählte Scanjob wird gelöscht. |
| 2 | [Alle Löschen [(Delete All)] Taste | Alle Scanjobs werden gelöscht. |
| 3 | Seite wählen | Zur Auswahl einer Seite, wenn 101 oder mehr Elemente existieren. |
| 4 | AN(Name) | Zeigt das Ziel (Name) an, an das die gescannten Dokumente per Email gesendet werden sollen. |
| 5 | AN(Email) | Zeigt das Ziel (Email-Adresse) an, an das die gescannten Dokumente per Email gesendet werden sollen. |
| 6 | Dateiname | Wenn die Funktionen Scan to File oder USB oder Scan to e-Filing eingestellt sind, wird der Name des zu speichernden Dokuments angezeigt. Wenn die vertrauliche Einstellung aktiviert ist, werden Dateinamen durch 10 Sternchen (*) angezeigt. 📖 S.173 "Vertraulich Einstellung" |
| 7 | Agent | Zeigt den Scanagenten an. Mögliche Werte sind: [Email], [Speichern als Datei (Save as file)], [Speichern in e-Filing (Store to e-Filing)] und [Speichern auf USB Medium (Store to USB Media)]. |
| 8 | Seiten | Zeigt die Anzahl der Seiten des Scanjobs an. |
| 9 | Datum Uhrzeit | Zeigt das Datum und die Uhrzeit der Freigabe des Scanjobs über das Bedienfeld an. Angezeigt werden "Jahr, Monat, Tag, Stunde, Minute und Sekunde". Zum Beispiel: 2016/12/24 12:34:56 |
| 10 | Status | Zeigt den Status des Scanjobs an. Mögliche Werte sind: [Wartend (Wait)], [Unterbrochen (Suspended)], [Verarbeitung (Processing)] und [Scannen (Scanning)] |
| 11 | Benutzername | Zeigt den Namen des Benutzers an, der den Scanjob abgesendet hat. |
| 12 | Domain Name/LDAP Server | Zeigt den Domain-Namen oder LDAP Server des Benutzerkontos an, von dem der Scanjob ausgeführt wurde. |

Tip


- Bereits gescannte Scanjobs werden unter dem Register [Protokolle (Logs)] angezeigt.
- Klicken Sie auf die Kopfzeile der Tabelle, wenn Sie die Seite aktualisieren oder die Liste neu sortieren wollen.

■ [Multi Station Druckjob (Multi Station Print Job)] Elemente

Die Seite Multi Station Druckjob ist in die Kategorien Jobs und Gedruckte Jobs unterteilt. Auf der Seite Multi Station Druckjob werden die Jobs angezeigt, die mit der Funktion [Multi Station Druck (Multi Station Print)] gedruckt wurden. Sie können die Seite nur auswählen, wenn Sie sich mit einem Benutzerkonto anmelden, dem Administrator-Rechte zugewiesen sind.

Hinweis

Für die Funktion [Multi Station Druck (Multi Station Print)] ist der optionale Multi Station Print Enabler erforderlich. Wenden Sie sich hierzu bitte an den technischen Kundendienst.

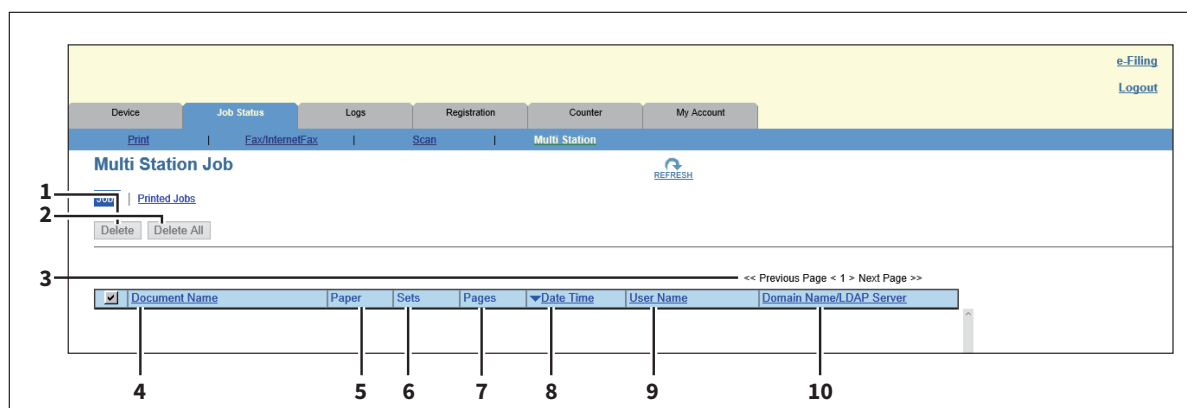


| | Name | Beschreibung |
|----|------------------------------------|---|
| 1 | [Löschen (Delete)] Taste | Der ausgewählte Druckjob wird gelöscht. |
| 2 | [Alle Löschen [(Delete All)] Taste | Alle Druckjobs werden gelöscht. |
| 3 | Seite wählen | Zur Auswahl einer Seite, wenn 101 oder mehr Elemente existieren. |
| 4 | Dokumentname | Zeigt den Dokumentnamen des Druckjobs an. |
| 5 | Papier | Zeigt das eingestellte Papierformat für den Druckjob an. |
| 6 | Sätze | Zeigt die Anzahl der Kopiersätze des Druckjobs an. |
| 7 | Seiten | Zeigt die Anzahl der Seiten des Druckjobs an. |
| 8 | Datum Uhrzeit | Zeigt das Datum und die Uhrzeit, an dem der Druckjob empfangen wurde. Datum und Zeit werden im Format "JJJ/MM/TT SS:MM:ss" angezeigt. Beispiel: 2016/12/24 12:34:56 |
| 9 | Benutzername | Zeigt den Namen des Benutzerkontos an, von dem Druckjob gesendet wurde. |
| 10 | Domain Name/LDAP Server | Zeigt den Domain-Namen oder LDAP Server des Benutzerkontos an, von dem der Druckjob abgesendet wurde. |

[Job Status] Anzeige und Handhabung

- 📖 S.30 “Druckaufträge anzeigen”
- 📖 S.30 “Jobs löschen”
- 📖 S.31 “Alle Jobs löschen”
- 📖 S.32 “Druckjobs freigeben”
- 📖 S.32 “Wiederherstellungsinformationen prüfen”

■ Druckaufträge anzeigen

- 1** Klicken Sie auf [Job Status] und danach auf [Druckaufträge (Print Job)], [Fax/InternetFax Aufträge (Fax/InternetFax Job)], [Scan-Aufträge (Scan Job)] oder [Multi Station Druck (Multi Station Print)].
Die jeweilige Seite wird angezeigt.
- 2** Handelt es sich um einen [Druck (Print)]-Job, können Sie auf [Druckauftrag (Print Job)], [Vertraulicher Druckauftrag (Private Print Job)] oder [Angehaltener Druckjob (Hold Print Job)] klicken und den Druckjob auswählen.
- 3** Falls bestimmte Jobs nicht in der Liste angezeigt werden, klicken Sie oben rechts auf der Seite auf das Symbol [AKTUALISIEREN (REFRESH)].

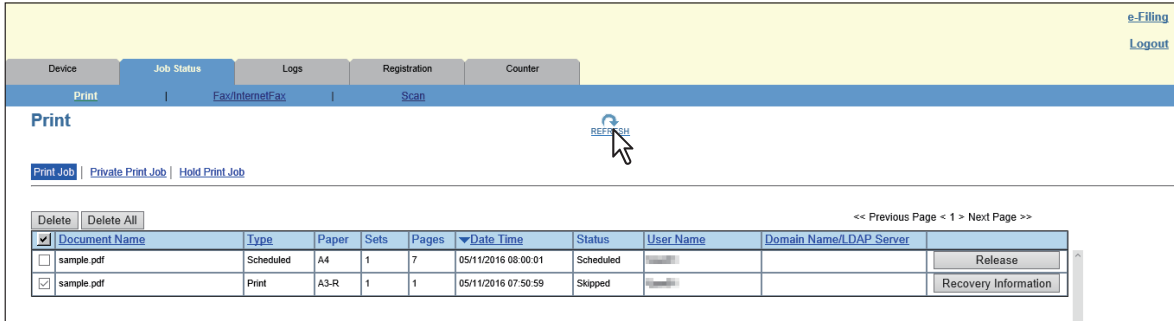

The screenshot shows the 'Print' section of the Job Status interface. At the top, there are navigation tabs for 'Print', 'Fax/InternetFax', and 'Scan'. Below the tabs, there are links for 'Print Job', 'Private Print Job', and 'Hold Print Job'. A table displays the following data:

| <input checked="" type="checkbox"/> | Document Name | Type | Paper | Sets | Pages | Date Time | Status | User Name | Domain Name/LDAP Server | Release |
|-------------------------------------|---------------|-----------|-------|------|-------|---------------------|-----------|-----------|-------------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> | sample.pdf | Scheduled | A4 | 1 | 7 | 05/11/2016 08:00:01 | Scheduled | | | Release |
| <input checked="" type="checkbox"/> | sample.pdf | Print | A3-R | 1 | 1 | 05/11/2016 07:50:59 | Skipped | | | Recovery Information |

Zu den angezeigten Elementen siehe folgende Abschnitte:

- 📖 S.24 “[Druckaufträge (Print Job)] Elemente”
- 📖 S.27 “[Fax/InternetFax Aufträge (Fax/InternetFax Job)] Elemente”
- 📖 S.28 “[Scan-Aufträge (Scan Job)] Elemente”
- 📖 S.29 “[Multi Station Druckjob (Multi Station Print Job)] Elemente”


Tipp

Vollständig verarbeitete Jobs werden unter dem Register [Protokolle (Logs)] angezeigt.

■ Jobs löschen

- 1** Klicken Sie auf [Job Status] und danach auf [Druck (Print)], [Fax/InternetFax], [Scan] oder [Multi Station Druck (Multi Station Druck)].
Die jeweilige Seite wird angezeigt.
- 2** Handelt es sich um einen [Druck (Print)]-Job, können Sie auf [Druckauftrag (Print Job)], [Vertraulicher Druckauftrag (Private Print Job)] oder [Angehaltener Druckjob (Hold Print Job)] klicken und den Druckjob auswählen.

3 Markieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Job, den Sie löschen möchten.

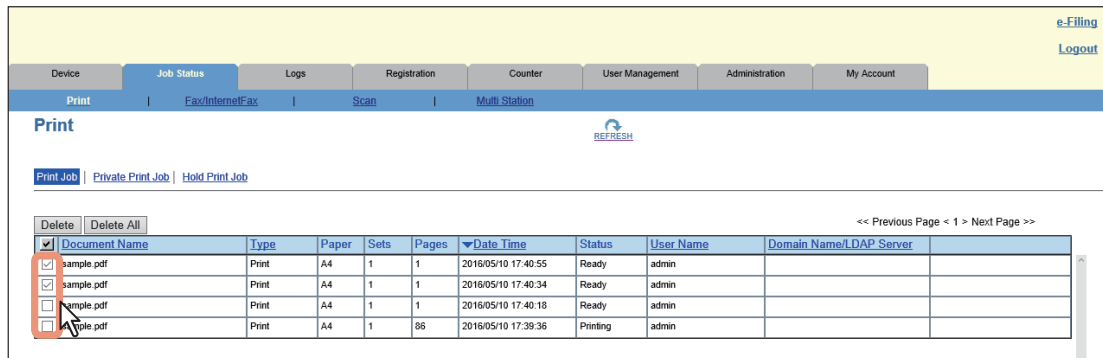

4 Klicken Sie auf [Löschen (Delete)].

Der Bestätigungsdialog erscheint.

5 Klicken Sie auf [OK].

Der ausgewählte Job wird gelöscht.

Hinweis

Klicken Sie oben rechts auf [AKTUALISIEREN (REFRESH)], um die angezeigten Informationen zu aktualisieren.

Tipp

Die Liste der Druckjobs kann nicht dazu benutzt werden, um Fax/Internetfax-Empfangsdrucke und Email-Empfangsdrucke zu löschen.

■ Alle Jobs löschen


1 Klicken Sie auf [Job Status] und danach auf [Druck (Print)], [Fax/InternetFax], [Scan] oder [Multi Station Druck (Multi Station Druck)].

Die jeweilige Seite wird angezeigt.

2 Handelt es sich um einen [Druck (Print)]-Job, können Sie auf [Druckauftrag (Print Job)], [Vertraulicher Druckauftrag (Private Print Job)] oder [Angehaltener Druckjob (Hold Print Job)] klicken und den Druckjob auswählen.

3 Klicken Sie auf [Alle Löschen (Delete All)].

Der Bestätigungsdialog erscheint.

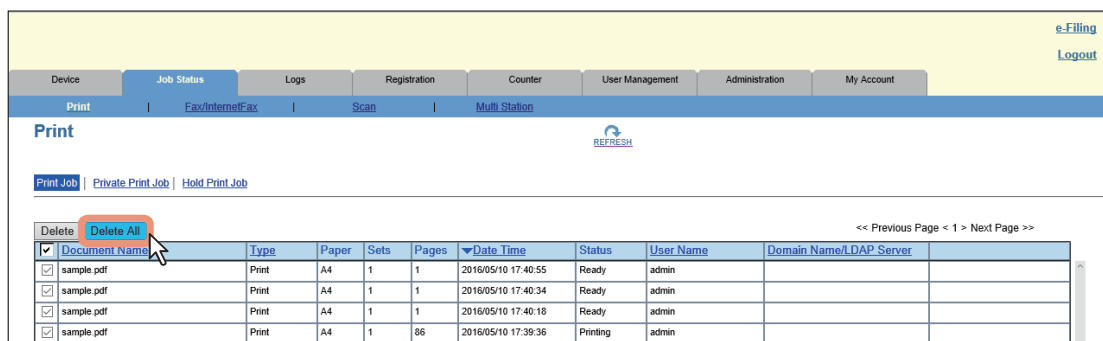

4 Klicken Sie auf [OK].

Die Druckjobs werden gelöscht.

Hinweis

Klicken Sie oben rechts auf [AKTUALISIEREN (REFRESH)], um zu kontrollieren, dass die Jobs gelöscht wurden. Das Löschen aller Jobs kann einige Zeit dauern.

■ Druckjobs freigeben

Sie können Druckjobs freigeben und drucken, wenn diese in der Warteschlange gespeichert sind.

Hinweis

Die Freigabe vertraulicher und angehaltener Druckjobs ist mit TopAccess nicht möglich.

- 1 Klicken Sie auf [Job Status] und danach auf [Druck (Print)] oder [Multi Station Druck (Multi Station Print)].**
Die jeweilige Seite wird angezeigt.
- 2 Klicken Sie auf [Druckaufträge (Print Job)].**
Die Druckauftragsseite wird angezeigt.
- 3 Klicken Sie rechts neben den zu druckenden Aufträgen auf [Freigabe (Release)].**
Der ausgewählte Druckjob wird sofort gedruckt.

| <input checked="" type="checkbox"/> | Document Name | Type | Paper | Sets | Pages | ▼Date Time | Status | User Name | Domain Name/LDAP Server | Release | Recovery Information |
|-------------------------------------|---------------|-----------|-------|------|-------|---------------------|-----------|-----------|-------------------------|---------|----------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | sample.pdf | Scheduled | A4 | 1 | 7 | 05/11/2016 08:00:01 | Scheduled | User01 | | | |
| <input type="checkbox"/> | sample.pdf | Print | A3-R | 1 | 1 | 05/11/2016 07:59:59 | Skipped | User01 | | | |

■ Wiederherstellungsinformationen prüfen

Wurde der ausgewählte Druckjob übersprungen, können Sie die Bedingungen für eine erneute Aufnahme des Druckjobs prüfen.

Tipp

Zu übersprungenen Druckjobs siehe folgenden Abschnitt:

📖 S.172 "Job-Sprungkontrolle Einstellung"

- 1 Klicken Sie auf [Job Status] und danach auf [Druck (Print)] oder [Multi Station Druck (Multi Station Print)].**
Die jeweilige Seite wird angezeigt.
- 2 Klicken Sie auf [Druckaufträge (Print Job)].**
Die Druckauftragsseite wird angezeigt.
- 3 Klicken Sie rechts neben den Druckjobs, deren Status "Übersprungen" lautet, auf [Wiederherstellungsinformation (Recovery Information)].**
Die Bedingungen für einen erneuten Start des Druckjobs werden angezeigt.

| <input checked="" type="checkbox"/> | Document Name | Type | Paper | Sets | Pages | ▼Date Time | Status | User Name | Domain Name/LDAP Server | Release | Recovery Information |
|-------------------------------------|---------------|-----------|-------|------|-------|---------------------|-----------|-----------|-------------------------|---------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> | sample.pdf | Scheduled | A4 | 1 | 7 | 05/11/2016 08:00:01 | Scheduled | User01 | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | sample.pdf | Print | A3-R | 1 | 1 | 05/11/2016 07:59:59 | Skipped | User01 | | | |

[Protokolle (Logs)] Registerseite

Mit TopAccess können Endanwender Druckprotokolle, Sendejournale, Empfangsjournale und Scanprotokolle aufrufen.

| | |
|--|-----------|
| [Protokolle (Logs)] Übersicht | 34 |
| [Protokolle anzeigen (View Logs)] Elemente..... | 34 |
| [Protokolle exportieren (Export Logs)] Elemente <berechtigungsbasierter Modus> | 42 |
| [Protokoll-Einstellungen (Log Settings)] Liste <berechtigungsbasierter Modus> | 44 |
| [Protokolle (Logs)] Einstellung und Handhabung | 45 |
| Job-Protokolle anzeigen | 45 |
| Protokolle exportieren | 46 |

[Protokolle (Logs)] Übersicht

Sie können die Protokolle für Jobs prüfen.

📖 S.34 “[Protokolle anzeigen (View Logs)] Elemente”

📖 S.42 “[Protokolle exportieren (Export Logs)] Elemente <berechtigungsbasierter Modus>”

📖 S.44 “[Protokoll-Einstellungen (Log Settings)] Liste <berechtigungsbasierter Modus>”

Hinweis

Wenn Sie die Protokolle regelmäßig prüfen, können Sie sicherstellen, dass keine unerlaubten Systemzugriffe oder Manipulationen am System durchgeführt wurden.

Tip

- Protokolle werden während der gesamten Einschaltzeit des Systems aufgezeichnet. Dies gilt auch, wenn sich das System im Superschlafmodus befindet.
- Maximal 100 Einträge werden in aufsteigender Reihenfolge angezeigt, der aktuellste zuerst. Durch den Export der Protokolle können Sie bis zu 5.000 Protokolleinträge in den Protokollen für Druck-/Scanjobs und Faxsendung/Faxempfang und bis zu 10.000 Protokolleinträge im Ereignis-/Nachrichtenprotokoll prüfen. Überschreitet die Anzahl der Ereignisse die Obergrenze, werden die ältesten Einträge gelöscht.
- Standardmäßig können Benutzer mit Administrator- oder Auditorrolle alle Protokolle prüfen. Weitere Einzelheiten zu Benutzerrechten und Rollenzuweisungen siehe:
 - 📖 S.151 “Standardzuweisungen und Berechtigungen”
- Wenn die Benutzerverwaltung eingeschaltet ist, können Sie nur die Protokolle prüfen, die mit Ihrem Benutzerkonto verknüpft sind. Wenn das Benutzerkonto mit Administrator- oder Auditorrechten ausgestattet ist, können Sie alle Protokolle prüfen.

■ [Protokolle anzeigen (View Logs)] Elemente

📖 S.34 “Druckprotokoll”

📖 S.26 “[Wiederherstellungsinformation (Recovery Information)] Seite”

📖 S.36 “Empfangsjournal”

📖 S.37 “Scanprotokoll”

📖 S.40 “Applikationsprotokoll”

📖 S.41 “Nachrichtenprotokoll <berechtigungsbasierter Modus>”

□ Druckprotokoll

Die Seite mit dem Druckprotokoll zeigt folgende Informationen.

| Document Name | Type | Paper | Sets | Pages | Date Time | Status | User Name | Domain Name/LDAP Server | Project Code |
|---------------|------|-------|------|-------|------------------|--------|-----------|-------------------------|--------------|
| | Pri | A4 | 1 | 1 | 2016/05/10 09:31 | 0 | OK | | |

| | Name | Beschreibung |
|---|--------------|--|
| 1 | Seite wählen | Zur Auswahl einer Seite, wenn 101 oder mehr Elemente existieren. |
| 2 | Dokumentname | Zeigt den Dokumentnamen des Druckjobs an. |
| 3 | Typ | Zeigt den Typ des Druckjobs an. |
| 4 | Papier | Zeigt das Papierformat des Druckjobs an. |


| | Name | Beschreibung |
|----|-------------------------|---|
| 5 | Sätze | Zeigt die Anzahl der Kopien an, die für die Druckaufträge festgelegt wurden. |
| 6 | Seiten | Zeigt die Anzahl der Seiten an, die der Druckjob umfasst. |
| 7 | Datum Uhrzeit | Zeigt das Datum und die Uhrzeit der Freigabe durch die Client Computer an. |
| 8 | Status | Zeigt den Status des Druckprotokolls an. |
| 9 | Benutzername | Zeigt den Namen des Benutzers an, der den Druckjob abgesendet hat. |
| 10 | Domain Name/LDAP Server | Zeigt den Domain-Namen oder LDAP Server des Benutzerkontos an, von dem der Druckjob abgesendet wurde. |
| 11 | Projekt Code | Zeigt den Projekt Code des Druckjobs an. |

Tip

Klicken Sie auf die Kopfzeile der Tabelle, wenn Sie die Seite aktualisieren oder die Liste neu sortieren wollen.

Sendejournal

Die Seite mit dem Sendejournal zeigt folgende Informationen an.

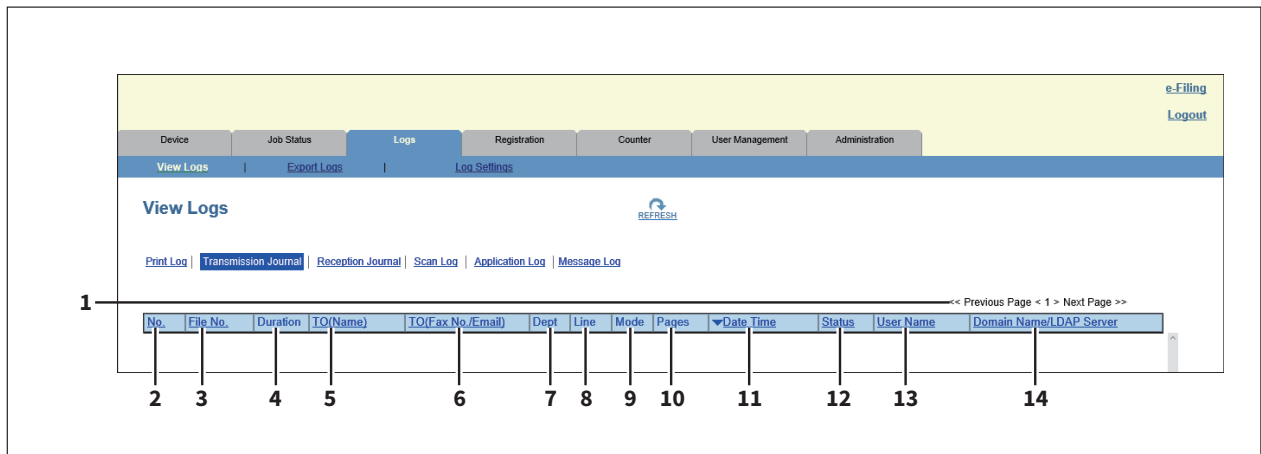

| | Name | Beschreibung |
|----|--------------------|--|
| 1 | Seite wählen | Zur Auswahl einer Seite, wenn 101 oder mehr Elemente existieren. |
| 2 | Nr. | Zeigt die Seriennummer im Journal an. |
| 3 | Datei-Nr. | Zeigt die Dateinummer zur Identifizierung des empfangenen Jobs an. |
| 4 | Dauer | Zeigt die Dauer der Sendung an. Wenn diese mehr als 1 Stunde dauert, wird "59:59" angezeigt. |
| 5 | AN (Name) | Zeigt den Namen des Ziels für den Sendejob an. |
| 6 | AN (Fax Nr./Email) | Zeigt die Faxnummer oder Email-Adresse des Ziels für den Sendejob an. |
| 7 | Abt. | Zeigt bei aktivierter Abteilungsverwaltung den Abteilungscode an. |
| 8 | Leitung | Zeigt die verwendete Leitung an. |
| 9 | Modus | Zeigt den Sendemodus an*. |
| 10 | Seiten | Zeigt die Anzahl der Seiten des Sendejobs an. |
| 11 | Datum Uhrzeit | Zeigt Datum und Uhrzeit des Sendejobs an. |
| 12 | Status | Zeigt das Ergebnis der Sendung an. |
| 13 | Benutzername | Zeigt den Kontonamen des Benutzers an, der den Sendejob abgesendet hat. |

| | Name | Beschreibung |
|----|-------------------------|---|
| 14 | Domain Name/LDAP Server | Zeigt den Domain-Namen oder LDAP Server des Benutzerkontos an, der den Sendejob abgesendet hat. |

* Der Sendemodus wird als 2-stelliger alphabetischer, 3-stelliger numerischer und bis zu 4-stelliger Zusatz-Code angezeigt.
Zum Beispiel: EC 603

| 2-stellig alphabetisch (Kommunikations- modus) | Erste numerische Stelle (bps) | Zweite numerische Stelle (Auflösung) | Dritte numerische Stelle (Modus) | Bis zu vier Stellen Zusatz-Code |
|---|---|--|---|---|
| EC: ECM G3: G3 ML: Email | 0: 2400 1: 4800 2: 7200 3: 9600 4: 12000 5: 14400 6: V.34 | 0: 8x3,85 1: 8x7,7 2: 8x15,4 4: 16x15,4 8: 300 dpi B: 600 dpi D: 150 dpi | 0: MH 1: MR 2: MMR 3: JBIG | P: Abruf SB: Mailbox SR/R: Relais Mailbox SF/F: Weiterleitungs-Mailbox ML: Internet Fax I: Netzwerkfax O: Offramp-Gateway |

Tip

Klicken Sie auf die Kopfzeile der Tabelle, wenn Sie die Seite aktualisieren oder die Liste neu sortieren wollen.

Empfangsjournal

Die Seite mit dem Empfangsjournal zeigt folgende Informationen.

The screenshot shows a web interface for 'View Logs'. It includes a navigation menu with 'Device', 'Job Status', 'Logs', 'Registration', 'Counter', 'User Management', and 'Administration'. Below the menu are options for 'View Logs', 'Export Logs', and 'Log Settings'. A 'View Logs' section contains a 'REFRESH' button and links for 'Print Log', 'Transmission Journal', 'Reception Journal', 'Scan Log', 'Application Log', and 'Message Log'. A table with 14 columns is shown, with a '1' next to the first column header. The columns are: No., File No., Duration, From (Name), From (Fax No./Email), Dept, Line, Mode, Pages, Date Time, Status, User Name, and Domain Name/LDAP Server. The table has pagination controls: '<< Previous Page < 1 > Next Page >>'. The number '1' is also present in the first row of the table.

| | Name | Beschreibung |
|----|---------------------|---|
| 1 | Seite wählen | Zur Auswahl einer Seite, wenn 101 oder mehr Elemente existieren. |
| 2 | Nr. | Zeigt die Seriennummer im Journal an. |
| 3 | Datei-Nr. | Zeigt die Dateinummer zur Identifizierung des empfangenen Jobs an. |
| 4 | Dauer | Zeigt die Dauer des Empfangsvorgangs an. Wenn diese mehr als 1 Stunde dauern, wird "59:59" angezeigt. |
| 5 | Von (Name) | Zeigt den Absendernamen für den empfangenen Job an. |
| 6 | Von (Fax Nr./Email) | Zeigt die Faxnummer oder Email-Adresse des Absenders für den empfangenen Job an. |
| 7 | Abt. | Zeigt bei aktivierter Abteilungsverwaltung den Abteilungscode an. |
| 8 | Leitung | Zeigt die verwendete Leitung an. |
| 9 | Modus | Zeigt den Empfangsmodus an*. |
| 10 | Seiten | Zeigt die Anzahl der Seiten des empfangenen Jobs an. |

| | Name | Beschreibung |
|----|-------------------------|---|
| 11 | Datum Uhrzeit | Zeigt Datum und Uhrzeit des Empfangs an. |
| 12 | Status | Zeigt das Empfangsergebnis an. |
| 13 | Benutzername | Zeigt den Namen des Benutzers an, der den Job empfangen hat. |
| 14 | Domain Name/LDAP Server | Zeigt den Domain-Namen oder LDAP Server des Benutzerkontos an, von dem der Job empfangen wurde. |

* Der Empfangsmodus wird als 2-stelliger alphabetischer, 3-stelliger numerischer und bis zu 4-stelliger Zusatz-Code angezeigt.
Zum Beispiel: EC 603


| 2-stellig alphabetisch (Kommunikations- modus) | Erste numerische Stelle (bps) | Zweite numerische Stelle (Auflösung) | Dritte numerische Stelle (Modus) | Bis zu vier Stellen Zusatz-Code |
|---|---|--|---|--|
| EC: ECM G3: G3 ML: Email | 0: 2400 1: 4800 2: 7200 3: 9600 4: 12000 5: 14400 6: V.34 | 0: 8x3,85 1: 8x7,7 2: 8x15,4 4: 16x15,4 8: 300 dpi B: 600 dpi D: 150 dpi | 0: MH 1: MR 2: MMR 3: JBIG | P: Abruf SB: Mailbox SR/R: Relais Mailbox SF/F: Weiterleitungs-Mailbox ML: Internet Fax I: Netzwerkfax O: Onramp Gateway |

Tip

Klicken Sie auf die Kopfzeile der Tabelle, wenn Sie die Seite aktualisieren oder die Liste neu sortieren wollen.

Scanprotokoll

Die Scanprotokollseite zeigt folgende Informationen an.

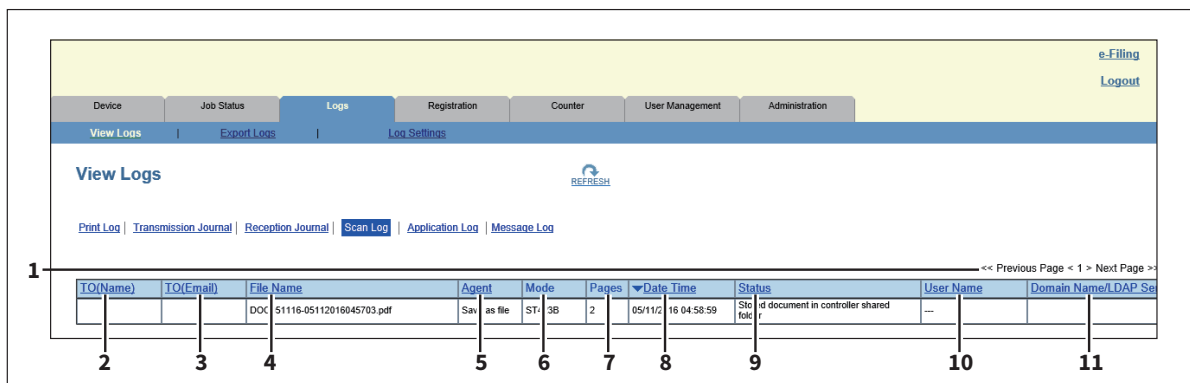

| | Name | Beschreibung |
|---|--------------|---|
| 1 | Seite wählen | Zur Auswahl einer Seite, wenn 101 oder mehr Elemente existieren. |
| 2 | AN (Name) | Zeigt das Ziel (Name) an, an das die gescannten Dokumente per Email gesendet wurden. |
| 3 | AN (Email) | Zeigt das Ziel (Email-Adresse) an, an das die gescannten Dokumente per Email gesendet wurden. |
| 4 | Dateiname | Zeigt den Namen der Datei an, die im freigegebenen Ordner oder in e-Filing gespeichert wurde. Diese Position wird je nach Zugriffsrichtlinie möglicherweise nicht angezeigt. |
| 5 | Agent | Zeigt den Scanagenten an. |
| 6 | Modus | Zeigt den Sendemodus mit 6 Buchstaben an*. |

| | Name | Beschreibung |
|-----------|-------------------------|--|
| 7 | Seiten | Zeigt die Anzahl der Seiten des Scanjobs an. |
| 8 | Datum Uhrzeit | Zeigt das Datum und die Uhrzeit der Freigabe des Scanjobs über den Touch Screen an. |
| 9 | Status | Zeigt das detaillierte Ergebnis des Scanjobs an. |
| 10 | Benutzername | Zeigt den Namen des Benutzers an, der den Scanjob veranlasst hat. |
| 11 | Domain Name/LDAP Server | Zeigt den Domain-Namen oder LDAP Server des Benutzerkontos an, von dem der Scanjob veranlasst wurde. |

* Die Codes werden in folgendem Format angezeigt.

Code Format: AA B C D E

| AA: Zeigt den Auftragsstyp an. | |
|---------------------------------------|--|
| CA | Kopie und Datei Kopie und Speichern in e-Filing |
| CT | Kopie in e-Filing (ohne Druck) |
| FS | Relais-Mailbox-Sendung |
| FF | Fax-Weiterleitung |
| FE | Internetfax-Weiterleitung |
| ST | Scannen an Datei oder USB Scannen an e-Filing Scannen an Email |
| FA | Fax und Speichern als Datei |
| PA | Druck und e-Filing |
| PT | Drucken an e-Filing |
| IA | N/W-Fax und Speichern als Datei |
| BE | e-Filing an Email |
| RS | Remote Scan oder Web Services Scan |
| MS | Meta Scan |
| EN | Email-Benachrichtigung |

| B: Zeigt den Sendetyp an. | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| 0 | e-Filing |
| 1 | Email (SMTP) |
| 2 | FTP |
| 3 | SMB |
| 4 | Speichern in lokalen Ordner |
| 5 | NetWare IPX/SPX |
| 6 | USB |
| 7 | NetWare TCP/IP |
| 8 | FTPS |
| 9 | Remote Scan oder Web Services Scan |

| C: Zeigt die Auflösung an. | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 0 | 100 dpi |
| 1 | 150 dpi |
| 2 | 200 dpi |
| 3 | 300 dpi |
| 4 | 400 dpi |
| 5 | 600 dpi |
| A | 8 x 3,85 (Zeilen/mm) (203 x 98) |
| B | 8 x 7,7 (Zeilen/mm) (203 x 196) |
| C | 8 x 15,4 (Zeilen/mm) (203 x 391) |
| D | 16 x 15,4 (Zeilen/mm) (400 x 391) |

| D: Zeigt das Dateiformat an. | |
|-------------------------------------|---|
| 0 | e-Filing |
| 1 | TIFF (Multi) |
| 2 | TIFF (Einzelseite) |
| 3 | PDF (Multi) oder verschlüsselte PDF (Multi) |
| 4 | JPEG |
| 5 | PDF (Einzelseite) oder verschlüsselte PDF (Einzelseite) |
| 6 | Hochkomprimierte PDF (Multi) |
| 7 | Hochkomprimierte PDF (Einzelseite) |
| 8 | XPS (Multi) |
| 9 | XPS (Einzelseite) |
| A | DIB |
| B | PDF/A (Multi) |
| C | PDF/A (Einzelseite) |
| D | Durchsuchbare PDF (Multi) oder durchsuchbare verschlüsselte PDF (Multi) |
| E | Durchsuchbare PDF (Einzelseite) oder durchsuchbare verschlüsselte PDF (Einzelseite) |
| F | Durchsuchbare hochkomprimierte PDF (Multi) |
| G | Durchsuchbare hochkomprimierte PDF (Einzelseite) |
| H | Durchsuchbare PDF/A (Multi) |
| I | Durchsuchbare PDF/A (Einzelseite) |
| J | DOCX (Multi) |
| K | DOCX (Einzelseite) |
| L | XLSX (Multi) |
| M | XLSX (Einzelseite) |
| N | PPTX (Multi) |
| O | PPTX (Einzelseite) |

E: Zeigt den Farbmodus an.

| | |
|---|------------|
| B | Schwarz |
| G | Graustufen |
| C | Farbe |
| M | Gemischt |

Hinweis


Bei einem Scan im BMP, JPEG, TIFF oder PNG Format mit dem WIA (Windows Image Acquisition) Treiber, erfolgt die Aufzeichnung des Scanprotokolls im DIB-Format.

Tip

Klicken Sie auf die Kopfzeile der Tabelle, wenn Sie die Seite aktualisieren oder die Liste neu sortieren wollen.

☐ Applikationsprotokoll

Die Anwendungsprotokollseite zeigt folgende Informationen.

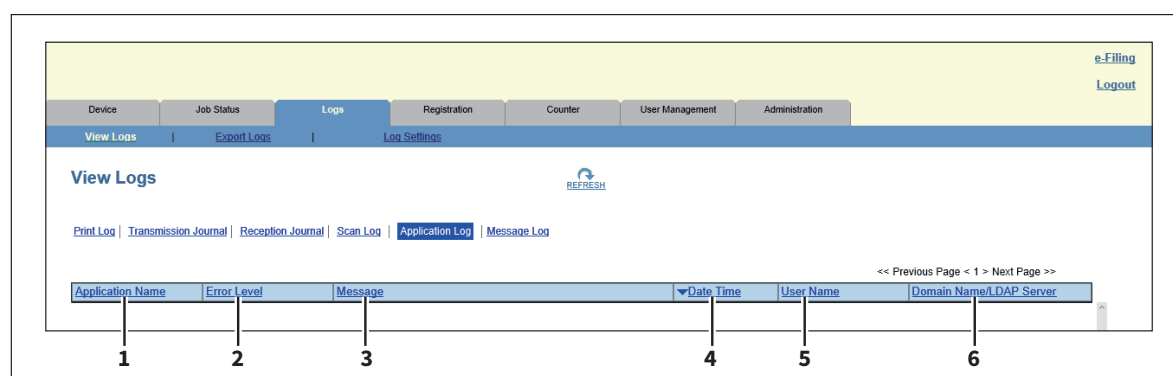

| | Name | Beschreibung |
|---|---------------------------|---|
| 1 | Applikation Name | Zeigt den Namen der Anwendung, in der ein Fehler aufgetreten ist. |
| 2 | Fehlerstufe | Zeigt die Fehlerstufe an. Fehler — Fehler, die eventuell von einigen Anwendern behoben werden können. Warnung — Fehler, die eventuell vom Administrator behoben werden können. Information — Fehler, die von allgemeinen Anwendern behoben werden können oder keine Fehler. |
| 3 | Mitteilung | Zeigt eine Meldung an, sofern diese vorhanden ist. |
| 4 | Datum Uhrzeit | Zeigt Datum und Uhrzeit des Fehlers an. |
| 5 | Benutzername | Zeigt den Namen des Benutzers an, der die Meldung verursacht hat. |
| 6 | Domain Name / LDAP Server | Zeigt den Domain-Namen oder LDAP Server des Benutzerkontos an, von dem die Meldung verursacht wurde. |

☐ Nachrichtenprotokoll <berechtigungsbasierter Modus>

Diese Seite enthält Benachrichtigungen zu Fehlern, die innerhalb des Systems aufgetreten sind.

Tip

- Die Anzeige erfolgt nur, wenn Sie sich mit einem Benutzerkonto anmelden, dem Administratorrechte oder entsprechende Befugnisse zur Anzeige zugewiesen sind.
- Standardmäßig können Benutzer mit Administrator- oder Auditorrolle alle Protokolle prüfen. Weitere Einzelheiten zu Standardrollen und Funktionszuweisungen siehe:
 - 📖 S.151 “Standardzuweisungen und Berechtigungen”

| Error Level | Message | Date | Time | Status | User Name | Domain Name | LDAP Server |
|-------------|------------------------------------|----------|------------|--------|-----------|-------------|-------------|
| Information | Successful user login | 05/11/21 | 6:04:55:58 | 80 | admin | | |
| Information | Successful user login | 05/11/21 | 6:04:38:28 | 80 | admin | | |
| Information | Failed user login | 05/11/21 | 6:04:38:24 | 60 | 1234 | | |
| Information | Successful user logout | 05/11/21 | 6:04:37:51 | 80 | admin | | |
| Information | Edited Template | 05/11/21 | 6:04:36:52 | 71 | admin | | |
| Information | Added new Template Group | 05/11/21 | 6:04:32:48 | 71 | admin | | |
| Information | Successful user login | 05/11/21 | 6:04:31:54 | 80 | admin | | |
| Warning | IPv4 update to Primary DNS failed. | 05/11/21 | 6:04:03:02 | 80 | --- | | |
| Information | Turned on the power | 05/11/21 | 6:04:02:24 | D8 | --- | | |
| Information | Successful user login | 05/11/21 | 6:03:26:41 | 80 | admin | | |
| Warning | IPv4 update to Primary DNS failed. | 05/11/21 | 6:00:56:12 | 80 | --- | | |
| Information | Turned on the power | 05/11/21 | 6:00:55:35 | D8 | --- | | |
| Information | Successful user login | 05/10/21 | 6:16:12:05 | 80 | Admin | | |
| Information | Successful user logout | 05/10/21 | 6:16:09:52 | 80 | Admin | | |
| Information | Edited Network Setting | 05/10/21 | 6:16:09:49 | 71 | Admin | | |

| | Name | Beschreibung |
|---|-------------------------|--|
| 1 | Seite wählen | Zur Auswahl einer Seite, wenn 101 oder mehr Elemente existieren. |
| 2 | Fehlerstufe | Zeigt die Fehlerstufe an. Fehler — Fehler, die der Anwender und Administrator möglicherweise nicht selbst beheben kann. Warnung — Fehler, die der Administrator beheben kann. Information — Fehler, die der Anwender beheben kann oder Ereignisse, die kein Fehler sind. |
| 3 | Mitteilung | Zeigt eine Meldung an, sofern diese vorhanden ist. |
| 4 | Datum Uhrzeit | Zeigt Datum und Uhrzeit des Fehlers an. |
| 5 | Status | Zeigt den Fehlercode an. |
| 6 | Benutzername | Zeigt den Namen des Benutzers an, der die Meldung verursacht hat. |
| 7 | Domain Name/LDAP Server | Zeigt den Domain-Namen oder LDAP Server des Benutzerkontos an, von dem die Meldung verursacht wurde. |

Tip


Einzelheiten zu Fehlercodes und Fehlermeldungen siehe “Systemstatus mit TopAccess prüfen” in der **Anleitung zur Software Fehlerbehebung**.

■ [Protokolle exportieren (Export Logs)] Elemente <berechtigungsbasierter Modus>

Sie können Protokolle löschen oder als Datei exportieren.

Tipp

- Die Anzeige erfolgt nur, wenn Sie sich mit einem Benutzerkonto anmelden, dem Administratorrechte oder entsprechende Befugnisse zur Anzeige zugewiesen sind.
- Das Format der exportierten Datei ist entweder CSV oder XML. Die Voreinstellung ist [CSV].
- Sie können bis zu 5.000 Protokolleinträge in den Protokollen für Druck-/Scanaufträgen und Faxsendung/ Faxempfang und bis zu 10.000 Protokolleinträge im Ereignis-/Nachrichtenprotokoll exportieren. Überschreitet die Anzahl der Ereignisse die Obergrenze, werden die ältesten Einträge gelöscht.

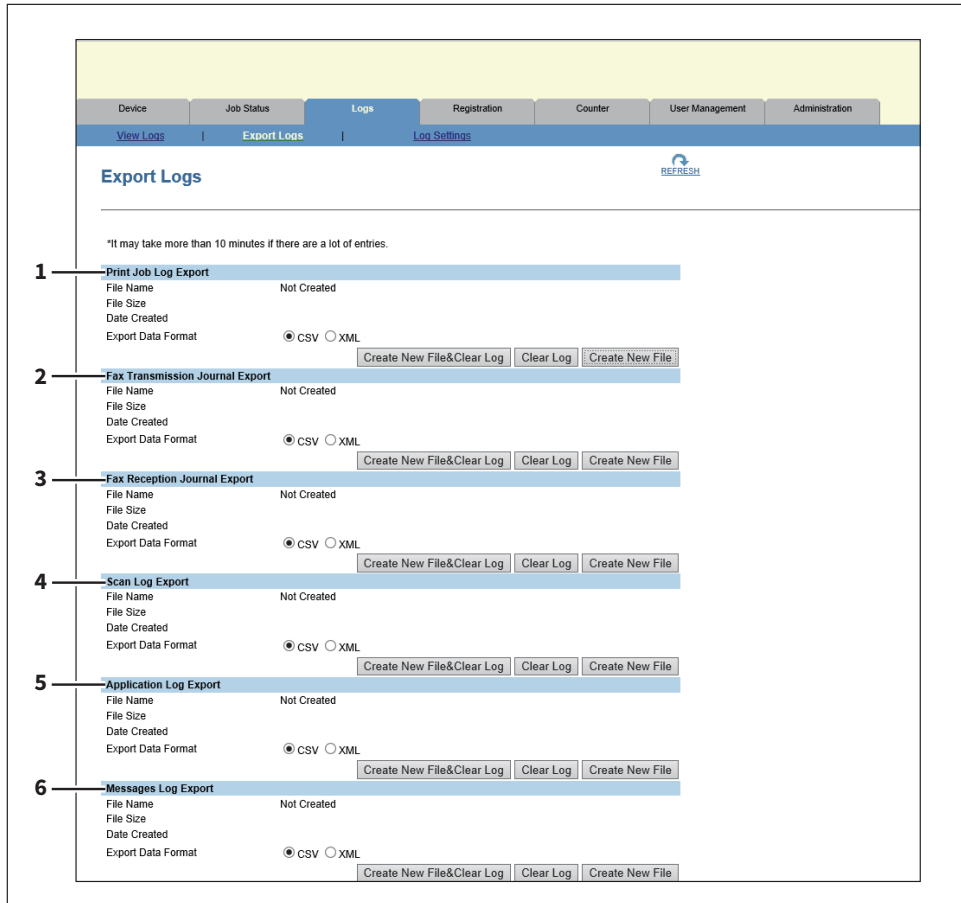

| | Name | Beschreibung |
|---|-------------------------------|---|
| 1 | Export Druckauftragsprotokoll | <p>Sie können Druckauftragsprotokolle löschen oder in eine Datei exportieren (Download).</p> <p>Neue Datei erstellen & Protokolle löschen — Erstellt eine Datei entsprechend dem Dateiformat der Exportdaten. Löscht die Protokolle nach Erstellung der Datei. Zur Anzeige oder zum Download klicken sie auf die Datei.</p> <p>Protokolle löschen — Löscht die Protokolle.</p> <p>Neue Datei erstellen — Erstellt eine Datei entsprechend dem Dateiformat der Exportdaten.</p> <p>Zur Anzeige oder zum Download klicken sie auf die Datei.</p> |

| | Name | Beschreibung |
|---|------------------------------|--|
| 2 | Export Fax Sendejournal | <p>Sie können das Sendejournal löschen oder in eine Datei exportieren (Download).</p> <p>Neue Datei erstellen & Protokolle löschen — Erstellt eine Datei entsprechend dem Dateiformat der Exportdaten. Löscht die Protokolle nach Erstellung der Datei. Zur Anzeige oder zum Download klicken sie auf die Datei.</p> <p>Protokolle löschen — Löscht die Protokolle.</p> <p>Neue Datei erstellen — Erstellt eine Datei entsprechend dem Dateiformat der Exportdaten.</p> <p>Zur Anzeige oder zum Download klicken sie auf die Datei.</p> |
| 3 | Export Fax Empfangsjournal | <p>Sie können das Empfangsjournal löschen oder in eine Datei exportieren (Download).</p> <p>Neue Datei erstellen & Protokolle löschen — Erstellt eine Datei entsprechend dem Dateiformat der Exportdaten. Löscht die Protokolle nach Erstellung der Datei. Zur Anzeige oder zum Download klicken sie auf die Datei.</p> <p>Protokolle löschen — Löscht die Protokolle.</p> <p>Neue Datei erstellen — Erstellt eine Datei entsprechend dem Dateiformat der Exportdaten.</p> <p>Zur Anzeige oder zum Download klicken sie auf die Datei.</p> |
| 4 | Export Scan-Protokoll | <p>Sie können Scanprotokolle löschen oder in eine Datei exportieren (Download).</p> <p>Neue Datei erstellen & Protokolle löschen — Erstellt eine Datei entsprechend dem Dateiformat der Exportdaten. Löscht die Protokolle nach Erstellung der Datei. Zur Anzeige oder zum Download klicken sie auf die Datei.</p> <p>Protokolle löschen — Löscht die Protokolle.</p> <p>Neue Datei erstellen — Erstellt eine Datei entsprechend dem Dateiformat der Exportdaten.</p> <p>Zur Anzeige oder zum Download klicken sie auf die Datei.</p> |
| 5 | Export Applikation Protokoll | <p>Sie können Applikationsprotokolle löschen oder in eine Datei exportieren (Download).</p> <p>Neue Datei erstellen & Protokolle löschen — Erstellt eine Datei entsprechend dem Dateiformat der Exportdaten. Löscht die Protokolle nach Erstellung der Datei. Zur Anzeige oder zum Download klicken sie auf die Datei.</p> <p>Protokolle löschen — Löscht die Protokolle.</p> <p>Neue Datei erstellen — Erstellt eine Datei entsprechend dem Dateiformat der Exportdaten.</p> <p>Zur Anzeige oder zum Download klicken sie auf die Datei.</p> |
| 6 | Export Nachrichtenprotokoll | <p>Sie können Nachrichtenprotokolle löschen oder in eine Datei exportieren (Download).</p> <p>Neue Datei erstellen & Protokolle löschen — Erstellt eine Datei entsprechend dem Dateiformat der Exportdaten. Löscht die Protokolle nach Erstellung der Datei. Zur Anzeige oder zum Download klicken sie auf die Datei.</p> <p>Protokolle löschen — Löscht die Protokolle.</p> <p>Neue Datei erstellen — Erstellt eine Datei entsprechend dem Dateiformat der Exportdaten.</p> <p>Zur Anzeige oder zum Download klicken sie auf die Datei.</p> |

■ [Protokoll-Einstellungen (Log Settings)] Liste <berechtigungsbasierter Modus>

📖 S.44 "Benutzeranmeldung"


📖 S.44 "Protokollgröße"

Tipp

Die Anzeige erfolgt nur, wenn Sie sich mit einem Benutzerkonto anmelden, dem Administratorrechte oder entsprechende Befugnisse zur Anzeige zugewiesen sind.

□ Benutzeranmeldung


Sie können einstellen, ob für die Protokollanzeige eine Benutzeranmeldung erforderlich ist.

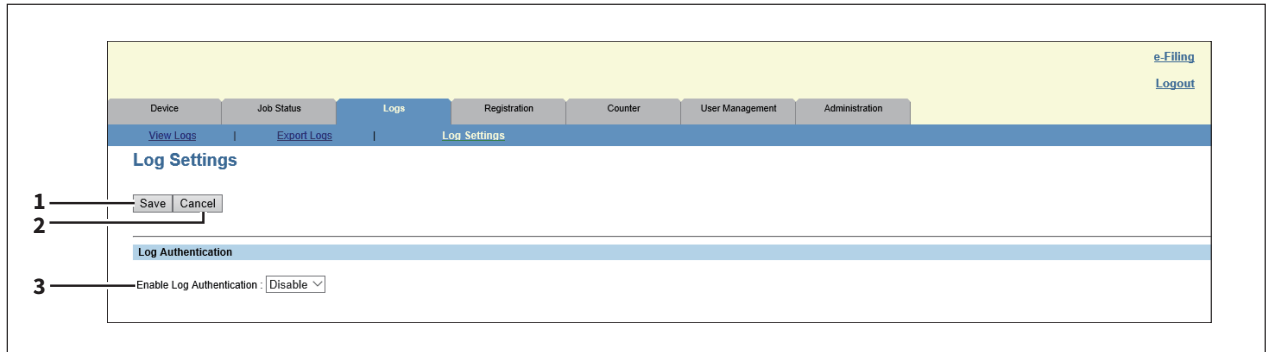

| | Name | Beschreibung |
|---|---------------------------------------|---|
| 1 | [Speichern (Save)] Taste | Speichert die Anmeldeinstellungen. |
| 2 | [Abbrechen (Cancel)] Taste | Abbrechen der Einstellungen. |
| 3 | Protokollauthentifizierung aktivieren | <p>Aktiviert die Anmeldung für Protokolle. Bei aktivierter Anmeldung kann der Benutzer nur die entsprechend der Zugriffsrichtlinie für ihn freigeschalteten Protokolle aufrufen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aktivieren — Aktiviert die Anmeldung für Protokolle. Die Anzeige erfolgt entsprechend der Zugriffsrichtlinie. • Deaktivieren — Deaktiviert die Anmeldung für Protokolle. Die Protokolle für alle Anwender werden angezeigt. |

□ Protokollgröße

Zeigt die Protokollgröße an.

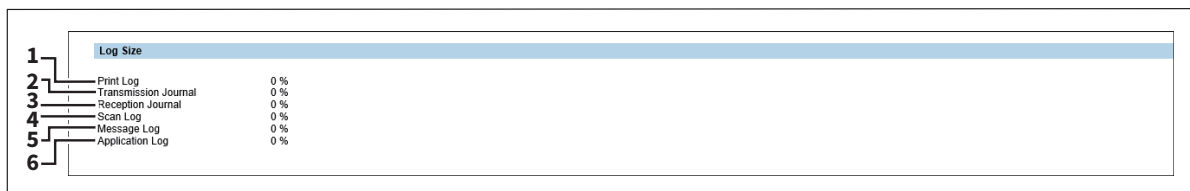

| | Name | Beschreibung |
|---|-----------------------|--|
| 1 | Druckprotokoll | Zeigt die Größe des Druckprotokolls an. |
| 2 | Sendejournal | Zeigt die Größe des Sendejournals an. |
| 3 | Empfangsjournal | Zeigt die Größe des Empfangsjournals an. |
| 4 | Scanprotokoll | Zeigt die Größe des Scanprotokolls an. |
| 5 | Nachrichtenprotokoll | Zeigt die Größe des Nachrichtenprotokolls an. |
| 6 | Applikationsprotokoll | Zeigt die Größe des Applikationsprotokolls an. |

[Protokolle (Logs)] Einstellung und Handhabung

📖 S.45 “Job-Protokolle anzeigen”

📖 S.46 “Protokolle exportieren”

■ Job-Protokolle anzeigen

Tip

Sie können Protokolle über die auf dem System verarbeiteten Jobs aufrufen. Maximal 100 Einträge werden in aufsteigender Reihenfolge angezeigt, der aktuellste zuerst. Bei mehr als 101 Einträgen, können Sie die Seite wählen, die Sie betrachten wollen.

- 1** Klicken Sie auf **[Protokolle (Logs)]** und danach auf **[Protokolle betrachten (View Logs)]**.
- 2** Klicken Sie auf **[Druckprotokoll (Print Log)]**, **[Sendejournal (Transmission Journal)]**, **[Empfangsjournal (Reception Journal)]**, **[Scanprotokoll (Scan Log)]**, **[Applikationsprotokoll (Application Log)]** oder **[Nachrichtenprotokoll (Message Log)]**.
Die jeweilige Protokollseite wird angezeigt.
- 3** Klicken Sie oben rechts auf **[AKTUALISIEREN (REFRESH)]**, um die aktualisierten Informationen zu erhalten.

The screenshot shows the 'View Logs' page. At the top, there is a navigation bar with tabs: Device, Job Status, Logs (selected), Registration, Counter, User Management, and Administration. Below this, there are sub-tabs: View Logs, Export Logs, and Log Settings. The main content area is titled 'View Logs' and contains a 'REFRESH' button with a circular arrow icon, which is being pointed to by a mouse cursor. Below the button are links for 'Print Log', 'Transmission Journal', 'Reception Journal', 'Scan Log', 'Application Log', and 'Message Log'. A table of log entries is displayed below, with columns: Document Name, Type, Paper, Sets, Pages, Date Time, Status, User Name, and Domain Name/LDAP Server. The table contains three rows of data. At the bottom right of the table, there is a pagination control: '<< Previous Page < 1 > Next Page >>'. The table data is as follows:

| Document Name | Type | Paper | Sets | Pages | Date Time | Status | User Name | Domain Name/LDAP Server |
|---------------|------|-------|------|-------|---------------------|--------|-----------|-------------------------|
| | Copy | A4 | 1 | 1 | 05/10/2016 09:54:09 | OK | -- | |
| | Copy | A4 | 1 | 1 | 05/10/2016 09:53:48 | OK | -- | |
| | List | A4R | 1 | 2 | 05/10/2016 08:43:37 | 4011 | -- | |

Tip

Klicken Sie auf die Kopfzeile der Tabelle, wenn Sie die Seite aktualisieren oder die Liste neu sortieren wollen.

■ Protokolle exportieren

Sie müssen sich im berechtigungsbasierten Modus anmelden, um Protokolle zu exportieren. Zu den exportierbaren Protokollen siehe folgenden Abschnitt:

📖 S.42 “[Protokolle exportieren (Export Logs)] Elemente <berechtigungsbasierter Modus>”

1 Melden Sie sich im berechtigungsbasierten Modus in TopAccess an.

📖 S.15 “Berechtigungsbasierter Modus”

2 Klicken Sie auf [Protokolle (Logs)] und danach auf [Protokolle exportieren (Export Logs)].

The screenshot shows the 'Export Logs' page in the TopAccess system. The navigation bar includes 'Device', 'Job Status', 'Logs', 'Registration', 'Counter', 'User Management', and 'Administration'. The 'Logs' menu is active, and 'Export Logs' is selected. The page displays several export options, each with a 'File Name' field (all set to 'Not Created'), 'File Size', 'Date Created', and 'Export Data Format' (radio buttons for CSV and XML). Buttons for 'Create New File&Clear Log', 'Clear Log', and 'Create New File' are provided for each option. A 'REFRESH' button is located in the top right. A note at the top states: 'It may take more than 10 minutes if there are a lot of entries.'

Tipp

Die Dateigröße ist in Byte angegeben.

3 Wählen Sie das Dateiformat (CSV/XML) für das zu exportierende Protokoll.

4 Klicken Sie zum Export des gewünschten Protokolls auf die Taste [Neue Datei erstellen (Create New File)].

5 Klicken Sie auf den Dateinamen.

6 Speichern Sie die Protokolldatei.

Ein Bestätigungsdialog wird im Browser angezeigt. Bestätigen Sie die Speicherung der Protokolldatei und folgen Sie den weiteren Anweisungen.

[Registrierung (Registration)] Registerseite

Dieser Abschnitt beschreibt, wie Sie Vorlagen, das Adressbuch und Mailboxen registrieren können.

| | |
|--|------------|
| [Registrierung (Registration)] Übersicht | 48 |
| [Vorlage (Template)] Elemente | 48 |
| Vorlage Einstellungen | 56 |
| [Adressbuch (Address Book)] Elemente | 84 |
| [FAX Routing (Inbound FAX routing)] Elemente | 94 |
| [Registrierung (Registration)] Einstellung und Handhabung | 101 |
| Vorlagen verwalten | 101 |
| Adressbuch verwalten | 109 |
| Mailboxen verwalten | 118 |

[Registrierung (Registration)] Übersicht

Sie können Vorlagen, das Adressbuch und die Fax-Weiterleitung registrieren.

- 📖 S.48 “[Vorlage (Template)] Elemente”
- 📖 S.56 “Vorlage Einstellungen”
- 📖 S.84 “[Adressbuch (Address Book)] Elemente”
- 📖 S.94 “[FAX Routing (Inbound FAX routing)] Elemente”

■ [Vorlage (Template)] Elemente

- 📖 S.48 “[Vorlagengruppen (Template Groups)] Fenster”
- 📖 S.51 “[Gruppeneigenschaften (Group Properties)] Fenster”
- 📖 S.52 “[Private Vorlagen (Private Templates)] Fenster”
- 📖 S.54 “[Öffentliche Vorlagen (Public Templates)] Fenster”
- 📖 S.55 “[Gruppenkennwort ändern (Change Group Password)]”
- 📖 S.56 “[Vorlageneigenschaften (Template Properties)]”

□ [Vorlagengruppen (Template Groups)] Fenster

Sie können den Status von Vorlagen prüfen.

Sie können Agent-Einstellungen für Kopier-, Fax/Internetfax- und Scanjobs die über den Touch Screen des Systems ausgeführt werden, in einer Vorlage speichern. Anwender können diese Vorlage zum Kopieren, Faxen und Scannen im Touch Screen auswählen, wodurch sich die Bedienung des Systems vereinfacht.

Die Vorlagen können als Gruppen, mit bis zu 60 Vorlagen pro Gruppe, verwaltet werden.

Es gibt eine öffentliche Vorlagengruppe und bis zu 200 private Vorlagengruppen.

| Gruppentyp | Beschreibung | Max. Anzahl Gruppen | Max. Anzahl Vorlagen |
|-----------------------------|---|---------------------|----------------------|
| Öffentliche Vorlagengruppen | Die öffentliche Vorlagengruppe kann nur von Anwendern erstellt und verwaltet werden, die sich mit Administratorrechten im berechtigungsbasierten Modus von TopAccess anmelden. Die registrierten Vorlagen stehen allen Anwendern zur Verfügung. | 1 | 60 |
| Private Vorlagengruppen | Anwender können Vorlagen in den privaten Vorlagengruppen erstellen. Für Gruppen und gespeicherte Vorlagen kann ein Kennwortschutz eingerichtet werden, um deren Ausführung zu beschränken. Gruppen und Vorlagen ohne Kennwortschutz stehen allen Anwendern zur Verfügung. | 200 | 60 |

Öffentliche Vorlagengruppen

The screenshot shows the 'Template Groups' page. At the top, there are tabs for 'Device', 'Job Status', 'Logs', 'Registration', and 'Counter'. Below these is a sub-navigation bar with 'Template', 'Address Book', and 'Inbound FAX routing'. The main heading is 'Template Groups' with the instruction 'Please select a group to edit below.' Underneath is the section 'Public Template Groups' containing a table with three columns: 'No.', 'Name', and 'User Name'. The first row shows 'Public' in the 'No.' column and 'Public Template Groups' in the 'Name' column. Three numbered callouts (1, 2, 3) point to these columns respectively. Below the table are links for 'All Groups' and 'Defined Groups', a 'Jump to' list with numbers 001 to 191, and a larger table with 10 rows of data. The first row of this table has '001' in the 'No.' column and 'Useful Template' in the 'Name' column. The rest of the rows have 'Undefined' in both columns. At the bottom, there is a link 'Go to top of this page'.

| | Name | Beschreibung |
|---|--------------|--|
| 1 | Nr. | Anzeige von "Öffentlich" für die öffentliche Vorlagengruppe. |
| 2 | Name | Anzeige von "Öffentliche Vorlagengruppen" für die öffentliche Vorlagengruppen. Sie können darauf klicken, um die registrierten Vorlagen zu prüfen und zu bearbeiten. S.108 "Öffentliche Vorlagen anzeigen" |
| 3 | Benutzername | - |

Tip

Vorlagen in der öffentlichen Vorlagengruppe können nur von Anwendern erstellt und verwaltet werden, die sich mit Administratorrechten im berechtigungsbasierten Modus von TopAccess anmelden. Siehe folgende Beschreibung zur Registrierung öffentlicher Vorlagen:

S.103 "Vorlagen registrieren oder bearbeiten"

Private Vorlagengruppen

| No. | Name | User Name |
|-----|-----------------|-----------|
| 001 | US bul Template | User 02 |
| 002 | plate002 | User 03 |
| 003 | Template003 | User 03 |
| 004 | Template003 | User 03 |
| 005 | Undefined | Undefined |
| 006 | Undefined | Undefined |
| 007 | Undefined | Undefined |
| 008 | Undefined | Undefined |
| 009 | Undefined | Undefined |
| 010 | Undefined | Undefined |
| 011 | Undefined | Undefined |
| 012 | Undefined | Undefined |
| 013 | Undefined | Undefined |
| 014 | Undefined | Undefined |
| 015 | Undefined | Undefined |
| 016 | Undefined | Undefined |
| 017 | Undefined | Undefined |
| 018 | Undefined | Undefined |
| 019 | Undefined | Undefined |

| | Name | Beschreibung |
|---|--------------|---|
| 1 | Nr. | Zeigt die Gruppennummer an. |
| 2 | Name | <p>Zeigt den Gruppennamen an. Klicken Sie auf den Namen der Vorlage, um sie zu prüfen und zu bearbeiten. 📖 S.101 "Private Vorlagengruppen registrieren und bearbeiten" Klicken Sie auf [Undefiniert (Undefined)], um Vorlagen zu registrieren. 📖 S.51 "[Gruppeneigenschaften (Group Properties)] Fenster"</p> |
| 3 | Benutzername | <p>Zeigt den Eigentümer der Gruppe an. Klicken Sie auf den Benutzernamen, um die registrierten Vorlagen zu prüfen und zu bearbeiten. 📖 S.101 "Private Vorlagengruppen registrieren und bearbeiten" Klicken Sie auf [Undefiniert (Undefined)], um Vorlagen zu registrieren. 📖 S.51 "[Gruppeneigenschaften (Group Properties)] Fenster"</p> |

Tipp

- Klicken Sie auf [Alle Gruppen (All Groups)] oder [Definierte Gruppen (Defined Groups)], um einzustellen, wie die privaten Vorlagengruppen angezeigt werden.
- Siehe folgende Beschreibung zur Registrierung privater Vorlagengruppen und zur Erstellung von Vorlagen:
 - 📖 S.101 "Private Vorlagengruppen registrieren und bearbeiten"
 - 📖 S.103 "Vorlagen registrieren oder bearbeiten"


❑ [Gruppeneigenschaften (Group Properties)] Fenster

Sie können eine neue private Vorlagengruppe registrieren.

| | Name | Beschreibung |
|---|----------------------------|---|
| 1 | [Speichern (Save)] Taste | Erstellt mit den eingegebenen Daten eine private Vorlagengruppe. Die Seite [Private Vorlagen (Private Templates)] wird angezeigt und Sie können die Vorlage bearbeiten und registrieren. 📖 S.52 “[Private Vorlagen (Private Templates)] Fenster” |
| 2 | [Abbrechen (Cancel)] Taste | Abbrechen der Einstellungen. |
| 3 | Nummer | Zeigt die private Gruppennummer an. |
| 4 | Name | Geben Sie den Namen der privaten Gruppe ein. |
| 5 | Benutzername | Geben Sie den Namen des Eigentümers dieser privaten Gruppe ein. |
| 6 | Benachrichtigung | Geben Sie die Email-Adresse des standardmäßigen Empfängers ein, wenn die Benachrichtigungen in einer Vorlage aktiviert sind. Sie können in jeder Vorlage festlegen, ob eine Benachrichtigung gesendet werden soll. |
| 7 | Kennwort | Geben Sie ein Kennwort ein, falls Sie die private Gruppe schützen wollen. Sie können bis zu 20 Zeichen eingeben, einschließlich Zahlen, Rauten (#) und Sternchen (*). |
| 8 | Kennwort bestätigen | Geben Sie dasselbe Kennwort nochmals ein. |

❑ [Private Vorlagen (Private Templates)] Fenster

Sie können die zu registrierende Vorlage bearbeiten.

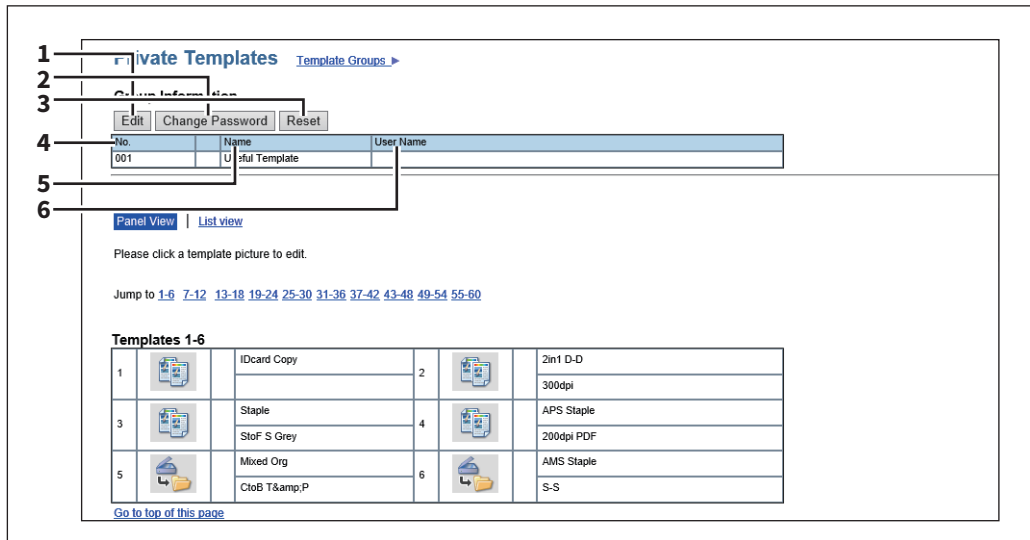


Gruppeninformation

| | Name | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | [Bearbeiten (Edit)] Taste | Zum Bearbeiten von Informationen der privaten Vorlagengruppe. 📖 S.51 “[Gruppeneigenschaften (Group Properties)] Fenster” |
| 2 | [Kennwort ändern (Change Password)] Taste | Zum Ändern des Kennworts der privaten Vorlagengruppe. 📖 S.55 “[Gruppenkennwort ändern (Change Group Password)]” |
| 3 | [Zurücksetzen (Reset)] Taste | Zum Zurücksetzen der privaten Vorlagengruppe. |
| 4 | Nr. | Zeigt die Nummer der privaten Vorlagengruppe an. |
| 5 | Name | Zeigt den Namen der privaten Gruppe an. |
| 6 | Benutzername | Zeigt den Eigentümer der privaten Vorlagengruppe an. |

Vorlagenliste

Sie können eine Liste der Vorlagen aufrufen. Sie können die Listenansicht ändern, indem Sie auf [Bedienfeldansicht (Panel View)] oder [Listenansicht (List View)] klicken.

Bedienfeldansicht

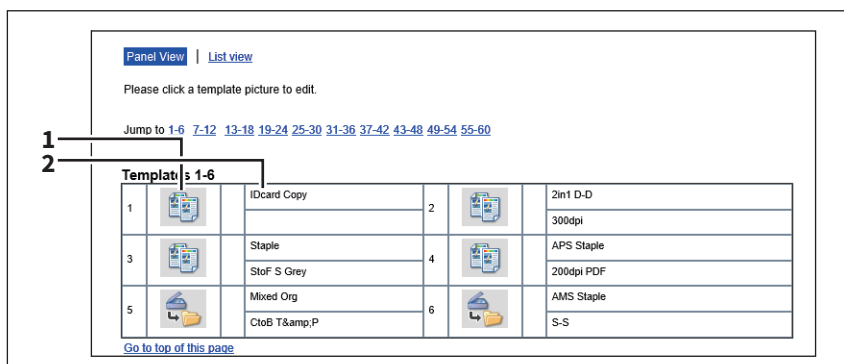

| | Name | Beschreibung |
|---|---------------|--|
| 1 | Bild | Die Vorlagen werden als Symbole angezeigt. Klicken Sie auf [Undefiniert (Undefined)], um eine neue Vorlage zu registrieren. 📖 S.51 “[Gruppeneigenschaften (Group Properties)] Fenster” |
| 2 | Name 1/Name 2 | Zeigt die im Touch Screen gespeicherten Namen an. 📖 S.57 “Bedienfeldeinstellung” |


Listenansicht

| | Name | User Name | Agent |
|---|--------------------------|-----------|--------------|
| 1 | IDcard Copy | | Copy |
| 2 | 2in1 D42_Bilder | | Copy |
| 3 | | | Copy |
| 4 | APS Staple_200dpi PDF | | Copy |
| 5 | Mixed Orig. CloB T&P | | Save as file |
| 6 | AMS Staple_S-S | | Save as file |

| | Name | Beschreibung |
|---|--------------|---|
| 1 | Name | Zeigt die im Touch Screen gespeicherten Namen an. 📖 S.57 “Bedienfeldeinstellung” Klicken Sie auf [Undefiniert (Undefined)], um eine neue Vorlage zu registrieren. 📖 S.51 “[Gruppeneigenschaften (Group Properties)] Fenster” |
| 2 | Benutzername | Zeigt den registrierten Benutzernamen an. Klicken Sie auf [Undefiniert (Undefined)], um eine neue Vorlage zu registrieren. 📖 S.51 “[Gruppeneigenschaften (Group Properties)] Fenster” |
| 3 | Agent | Zeigt den für die Vorlage registrierten Agenten an. Klicken Sie auf [Undefiniert (Undefined)], um eine neue Vorlage zu registrieren. 📖 S.51 “[Gruppeneigenschaften (Group Properties)] Fenster” |

❑ [Öffentliche Vorlagen (Public Templates)] Fenster

Von ihnen registrierte Vorlagen können von Anwendern bearbeitet werden, die sich mit Administratorrechten im berechtigungsbasierten Modus von TopAccess anmelden.

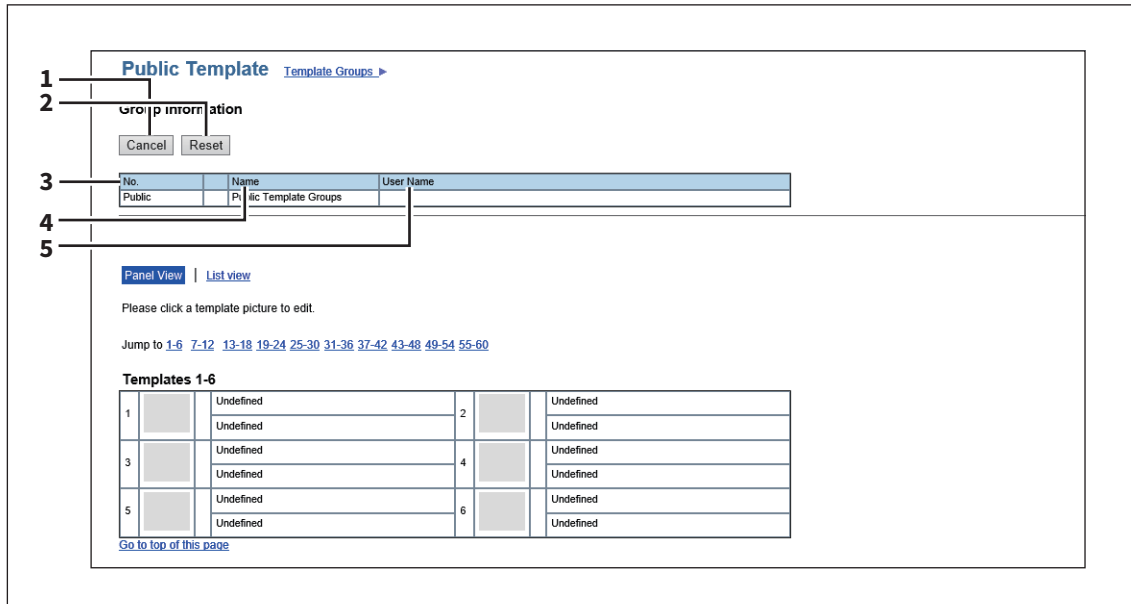


Gruppeninformation

| | Name | Beschreibung |
|---|------------------------------|---|
| 1 | [Abbrechen (Cancel)] Taste | Die Informationen der öffentlichen Vorlagengruppe werden nicht aktualisiert und das Fenster [Vorlagengruppen (Template Groups)] kehrt zurück. |
| 2 | [Zurücksetzen (Reset)] Taste | Zum Zurücksetzen der öffentlichen Vorlagengruppe. |
| 3 | Nr. | Zeigt die Nummer der öffentlichen Vorlagengruppe an. |
| 4 | Name | Zeigt den Namen der öffentlichen Gruppe an. |
| 5 | Benutzername | Zeigt den Eigentümer der öffentlichen Vorlagengruppe an. |

Vorlagenliste

Sie können eine Liste der Vorlagen aufrufen. Sie können die Listenansicht ändern, indem Sie auf [Bedienfeldansicht (Panel View)] oder [Listenansicht (List View)] klicken.


Bedienfeldansicht

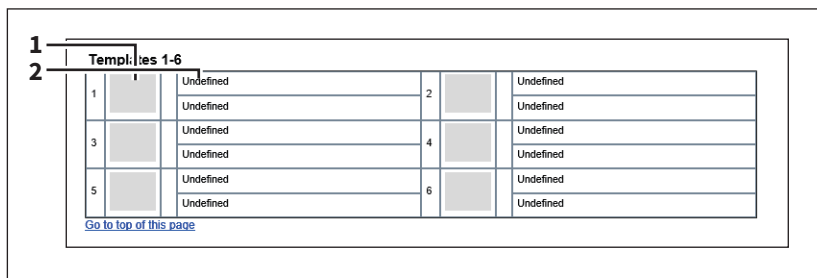

| | Name | Beschreibung |
|---|------|---|
| 1 | Bild | Die Vorlagen werden als Symbole angezeigt. Klicken Sie auf [Undefiniert (Undefined)], um eine neue Vorlage zu registrieren. 📖 S.51 “[Gruppeneigenschaften (Group Properties)] Fenster” |

| | Name | Beschreibung |
|---|---------------|---|
| 2 | Name 1/Name 2 | Zeigt die im Touch Screen gespeicherten Namen an. 📖 S.57 "Bedienfeldeinstellung" |


Listenansicht

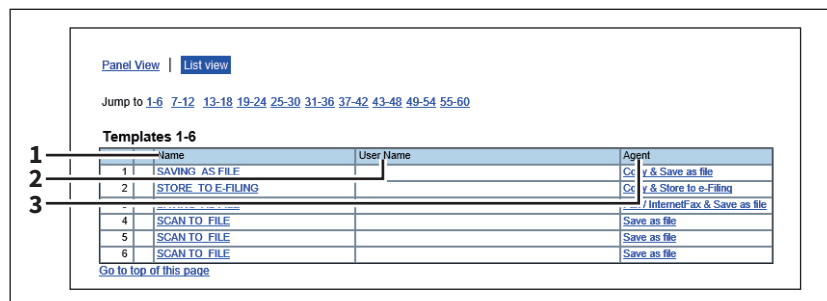

| | Name | Beschreibung |
|---|--------------|---|
| 1 | Name | Zeigt die im Touch Screen gespeicherten Namen an. 📖 S.57 "Bedienfeldeinstellung" Klicken Sie auf [Undefiniert (Undefined)], um eine neue Vorlage zu registrieren. 📖 S.51 "[Gruppeneigenschaften (Group Properties)] Fenster" |
| 2 | Benutzername | Zeigt den registrierten Benutzernamen an. Klicken Sie auf [Undefiniert (Undefined)], um eine neue Vorlage zu registrieren. 📖 S.51 "[Gruppeneigenschaften (Group Properties)] Fenster" |
| 3 | Agent | Zeigt den für die Vorlage registrierten Agenten an. Klicken Sie auf [Undefiniert (Undefined)], um eine neue Vorlage zu registrieren. 📖 S.51 "[Gruppeneigenschaften (Group Properties)] Fenster" |

❑ [Gruppenkennwort ändern (Change Group Password)]


Sie können das Kennwort einer privaten Vorlagengruppe ändern.

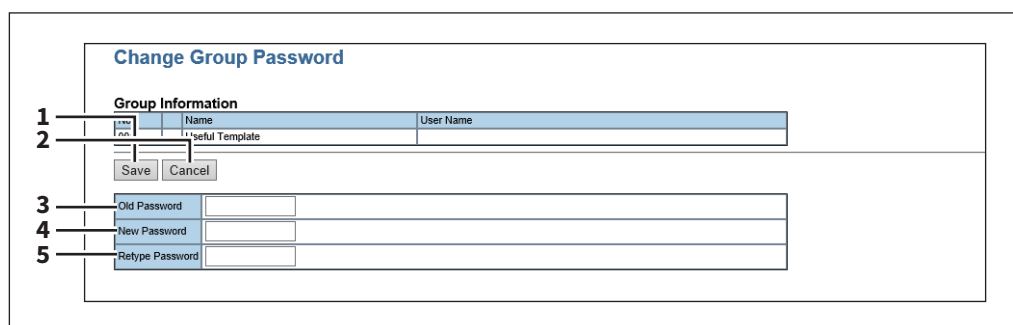

| | Name | Beschreibung |
|---|----------------------------|---|
| 1 | [Speichern (Save)] Taste | Speichert das neue Kennwort. |
| 2 | [Abbrechen (Cancel)] Taste | Bricht die Kennwortänderung ab. |
| 3 | Altes Kennwort | Eingabe des bestehenden Kennworts. |
| 4 | Neues Kennwort | Eingabe des neuen Kennworts. |
| 5 | Kennwort bestätigen | Geben Sie dasselbe Kennwort nochmals ein. |

❑ [Vorlageigenschaften (Template Properties)]

Sie können Einstellungen an der zu registrierende Vorlage vornehmen.
Wenn Sie eine Funktion auswählen, werden an der Fensterunterseite der Status dieser Funktion und die Taste zum Bearbeiten angezeigt.

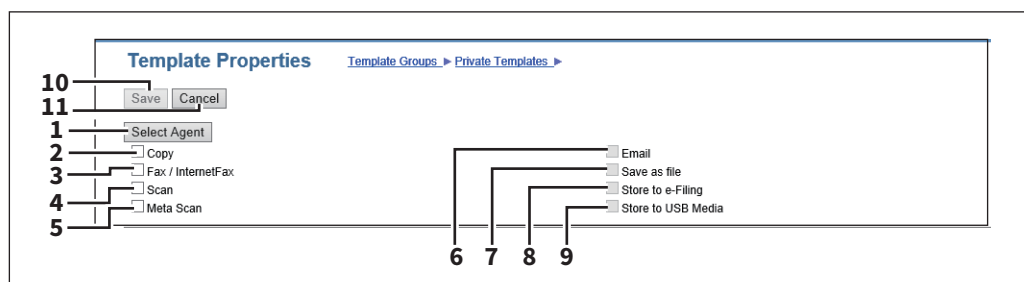

| | Name | Beschreibung |
|----|-------------------------------------|---|
| 1 | [Agent wählen (Select Agent)] Taste | Zur Einstellung des ausgewählten Agenten. Bei der Erstellung eines neuen Agenten können Details festgelegt werden. S.56 "Vorlage Einstellungen" |
| 2 | Kopie | Sie können eine Vorlage für Kopiervorgänge erstellen. Wählen Sie diesen Agenten, wenn Sie gleichzeitig mit dem Senden eines Dokuments eine Kopie davon drucken wollen. Sie können auch die Agenten [Speichern als Datei (Save as file)] oder [Speichern in e-Filing (Store to e-Filing)] festlegen. |
| 3 | Fax / InternetFax | Sie können eine Vorlage für Fax- oder Internetfax-Sendungen erstellen. Sie können auch den Agenten [Speichern als Datei (Save as file)] festlegen. |
| 4 | Scan | Sie können eine Vorlage für Scanvorgänge erstellen. Hierzu müssen Sie gleichzeitig einen der Agenten [Email], [Speichern als Datei (Save as file)], [Speichern in e-Filing (Store to e-Filing)] oder [Speichern auf USB Medium (Save to USB Media)] festlegen. Sie können bis zu zwei Agenten für die Scanvorlage definieren. |
| 5 | Meta Scan | Dieser Agent steht nur zur Verfügung, wenn der optionale Meta Scan installiert ist. Sie können eine Vorlage für Meta-Scans erstellen. Einzelheiten hierzu finden Sie in der Dokumentation der Anwendung, mit der Sie die Meta-Scans durchführen. |
| 6 | Email | Sie können ein Dokument als Email-Anhang senden. |
| 7 | Speichern als Datei | Sie können ein Dokument in einem freigegebenen Ordner speichern. |
| 8 | Speichern in e-Filing | Sie können ein Dokument in e-Filing speichern. |
| 9 | Speichern auf USB Medium | Sie können ein Dokument auf einem USB-Medium speichern. |
| 10 | [Speichern (Save)] Taste | Speichert den Inhalt der Vorlage. |
| 11 | [Abbrechen (Cancel)] Taste | Abbrechen des Vorgangs. |

■ Vorlage Einstellungen

Sie können die Details der zu registrierenden privaten oder öffentlichen Vorlage festlegen.
Nach Auswahl einer Funktion für die Vorlage können Sie die folgenden Tasten verwenden.


- S.57 "Bedienfeldeinstellung"
- S.59 "Zieleinstellungen"
- S.64 "InternetFax Einstellung"
- S.65 "Fax Einstellungen"
- S.67 "Email Einstellung"
- S.71 "Einstellung für Speichern als Datei"
- S.76 "Box-Einstellung"

- 📖 S.76 “Einstellung für Speichern auf USB-Medium”
- 📖 S.79 “Scan-Einstellungen”
- 📖 S.83 “Erweiterungsfeld Einstellungen”
- 📖 S.83 “Erweiterungsfeld Eigenschaften”
- 📖 S.83 “Kennwort Einstellung”

☐ Bedienfeldeinstellung

Auf der Seite “Bedienfeldeinstellungen” geben Sie an, wie die Symbole für die Vorlage auf dem Touch Screen erscheinen sollen, und Sie legen die Benachrichtigungseinstellungen für die Vorlage fest.

| | Name | Beschreibung |
|---|--|---|
| 1 | Bild | Dies zeigt an, welches Symbol auf dem Bedienfeld angezeigt wird. Das Symbol wird automatisch entsprechend dem gewählten Agenten festgelegt. |
| 2 | Überschrift1 | Geben Sie den Text ein, der neben dem Symbol auf dem Touch Screen angezeigt werden soll. Sie können bis zu 11 alphanumerische Zeichen eingeben. |
| 3 | Überschrift2 | Geben Sie den Text ein, der neben dem Symbol auf dem Touch Screen angezeigt werden soll. Sie können bis zu 11 alphanumerische Zeichen eingeben. |
| 4 | Benutzername | Geben Sie den Eigentümer der Vorlage ein. Sie können bis zu 30 alphanumerische Zeichen eingeben. |
| 5 | Automatischer Start | Bestimmt, ob die Funktion “Automatischer Start” ein- oder ausgeschaltet ist. Wenn dies aktiviert ist, wird der Vorgang nach Drücken der Vorlagentaste im Touch-Screen automatisch gestartet, ohne dass Sie die Taste [START] oder [Scannen (scan)] drücken müssen. |
| | Hinweis | Wenn für die allgemeine Benutzeranmeldung am System und die Benutzerauthentifizierung für Scan to E-Mail unterschiedliche Benutzernamen oder Kennwörter verwendet werden oder wenn nur die Benutzerauthentifizierung für Scan to E-Mail verwendet wird, müssen Benutzername und Kennwort auch für Vorlagen mit automatischem Start eingegeben werden. |
| 6 | Benachrichtigung — Email senden, wenn ein Fehler auftritt | Wählen Sie diese Option, um bei einem Fehler eine Nachricht an die angegebene Email-Adresse zu senden. |
| 7 | Benachrichtigung — Email senden, wenn Auftrag fertiggestellt | Wählen Sie diese Option, um eine Benachrichtigung an die angegebene Email-Adresse zu senden, wenn der Auftrag abgeschlossen ist. |

| | Name | Beschreibung |
|----------|--|--|
| 8 | Benachrichtigung – Email an | Geben Sie die Email-Adresse für die Benachrichtigung ein. Sie können wählen, ob die Nachricht an die Email-Adresse der privaten Gruppe oder an eine neu definierte Email-Adresse gesendet werden soll. |
| | <p>Hinweis</p> <p>Wenn Sie die Benachrichtigung aktivieren, müssen Sie sicherstellen, dass die Email-Einstellungen im berechtigungsbasierten Modus von TopAccess im Setup-Menü unter [Email] erfolgt sind. Einzelheiten siehe folgenden Abschnitt:</p> <p> S.304 "Email-Einstellungen vornehmen"</p> | |

☐ Zieleinstellungen

In der Empfängerliste können Sie die Ziele angeben, an die das Fax-, InternetFax- oder "Scannen an Email"-Dokument gesendet werden soll.

Wenn Sie die Ziele für den Agenten "Scannen an Email" einrichten, können Sie nur Email-Adressen als Ziele festlegen. Wenn Sie die Ziele für den Agenten "Fax/Internetfax" einrichten, können Sie sowohl Faxnummern als auch Email-Adressen als Ziele festlegen.

Fax/Internetfax Agent erstellen:

Email-Agent erstellen:

Hinweis

Faxnummern können nur dann als Ziele definiert werden, wenn die Faxeinheit im System installiert ist.

Sie können die Empfänger festlegen, indem Sie Email-Adressen oder Faxnummern manuell eingeben, Empfänger oder Empfängergruppen aus dem Adressbuch wählen oder Empfänger auf dem LDAP-Server suchen.

- 📖 S.59 "Empfänger manuell eingeben"
- 📖 S.60 "Empfänger aus dem Adressbuch auswählen"
- 📖 S.61 "Gruppen aus dem Adressbuch auswählen"
- 📖 S.62 "Empfänger auf dem LDAP-Server suchen"
- 📖 S.64 "Kontakte aus der Empfängerliste entfernen"

Empfänger manuell eingeben

Sie können einen Empfänger manuell der Empfängerliste hinzufügen.

Hinweis

Sie können keine Empfangsziele eingeben, wenn [Zielauswahlmethode einschränken (Restriction of Destination Selection Method)]-[Direkteingabe deaktivieren (Prohibit Direct Entry)] aktiviert ist.

- 📖 S.173 "Zielauswahlmethode einschränken"

- 1** Klicken Sie auf [Zieleinstellung (Destination Setting)] (bei Erstellung eines Fax/Internet Fax Agent) oder [AN (TO): : Zieleinstellung (Destination Setting)] / [CC: Zieleinstellung] / [BCC: Zieleinstellung] (bei Erstellung eines Email Agent), um die Empfängerliste zu öffnen.
- 2** Klicken Sie auf [Neu (New)].

Das Fenster Kontakteigenschaften wird angezeigt.

- 3** Geben Sie die Email-Adresse oder die Faxnummer des Empfängers in das Feld [Ziel (Destination)] ein.

Hinweis

Sie können nur dann Faxnummern als Empfänger definieren, wenn die Faxeinheit installiert ist.

Tipp

Wählen Sie [G3 Fax] unter [Faxtyp (Fax Type)], wenn Sie eine Faxnummer eingegeben haben. Wählen Sie [InternetFax] unter [Faxtyp (Fax Type)], wenn Sie eine Email-Adresse eingegeben haben.


4 Klicken Sie auf [OK].

Der eingegebene Empfänger wird der Liste hinzugefügt.

5 Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4, bis alle gewünschten Empfänger hinzugefügt sind.

Tipp

Sie können die hinzugefügten Empfänger aus der Liste löschen, solange die Liste noch nicht gespeichert ist.

 S.64 "Kontakte aus der Empfängerliste entfernen"

6 Klicken Sie auf [Speichern (Save)].



Die Kontakte werden als Ziele hinzugefügt.

Empfänger aus dem Adressbuch auswählen

Sie können Empfänger aus dem Adressbuch des Systems auswählen.

Hinweis

Sie können keine Empfangsziele aus dem Adressbuch auswählen, wenn [Zielauswahlmethode einschränken (Restriction of Destination Selection Method)]-[Verwendung des lokalen Adressbuchs deaktivieren (Prohibit Use Of Local Address Book)] aktiviert ist.

 S.173 "Zielauswahlmethode einschränken"


1 Klicken Sie auf [Zieleinstellung (Destination Setting)], um die Empfängerliste zu öffnen.

2 Klicken Sie auf [Adressbuch (Address Book)].



Das Adressbuch wird angezeigt.

3 Wählen Sie die [Email] Kontrollkästchen, wenn Sie Email-Empfänger oder Internetfax-Empfänger definieren wollen, und wählen Sie die [Fax] Kontrollkästchen, wenn Sie Faxempfänger definieren wollen.

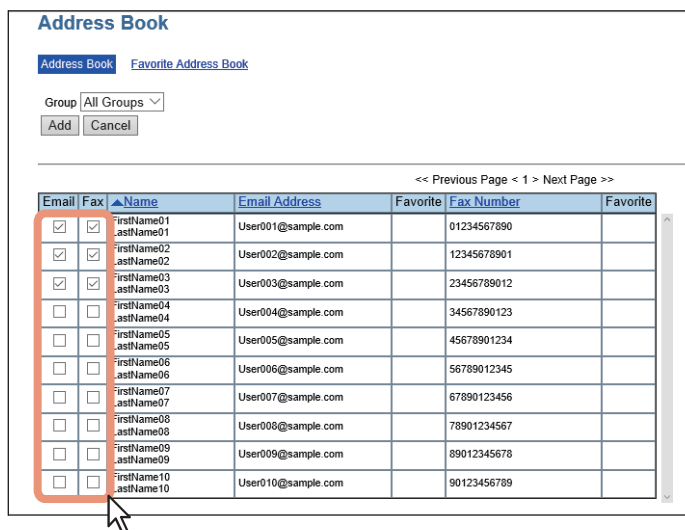

Hinweis

- Wenn Sie eine "Scannen an Email" Vorlage erstellen, werden nur die [Email]-Kontrollfelder auf der Adressbuchseite angezeigt.
- Sie können nur dann Faxnummern als Empfänger definieren, wenn die Faxeinheit installiert ist.

Tipp

Wenn Sie im Feld [Gruppe (Group)] den Gruppennamen auswählen, können Sie die Liste nach Gruppen sortieren.

4 Klicken Sie auf [Hinzufügen (Add)].


Die gewählten Empfänger werden der Empfängerliste hinzugefügt.

Tipp

Sie können die hinzugefügten Empfänger aus der Liste löschen, solange die Liste noch nicht gespeichert ist.

📖 S.64 "Kontakte aus der Empfängerliste entfernen"

5 Klicken Sie auf [Speichern (Save)].

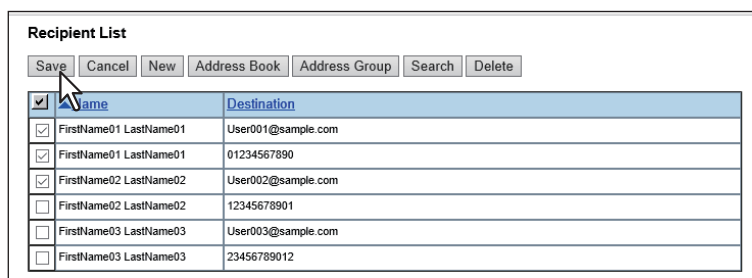

Die Kontakte werden als Ziele hinzugefügt.

Gruppen aus dem Adressbuch auswählen

Sie können Gruppen aus dem Adressbuch auswählen.


Hinweis

Sie können keine Empfangsziele aus einer Adressengruppe auswählen, wenn [Zielauswahlmethode einschränken (Restriction of Destination Selection Method)]-[Verwendung des lokalen Adressbuchs deaktivieren (Prohibit Use Of Local Address Book)] aktiviert ist.

📖 S.173 "Zielauswahlmethode einschränken"


1 Klicken Sie auf [Zieleinstellung (Destination Setting)], um die Empfängerliste zu öffnen.

2 Klicken Sie auf [Adressengruppe (Address Group)].



Das Fenster Adressengruppe wird angezeigt.

3 Wählen Sie die [Gruppe (Group)] Kontrollfelder, die die gewünschten Empfänger enthalten.

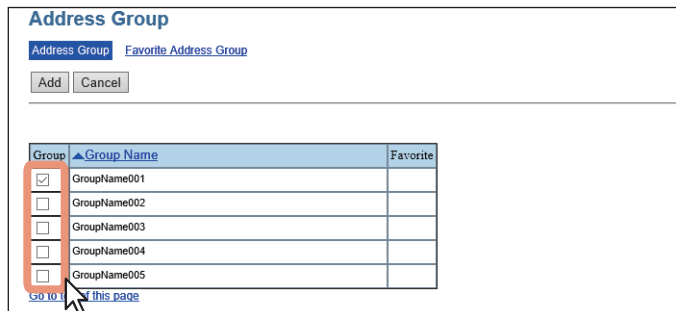

4 Klicken Sie auf [Hinzufügen (Add)].


Alle Empfänger in den gewählten Gruppen werden der Empfängerliste hinzugefügt.

Tip

Sie können die hinzugefügten Empfänger aus der Liste löschen, solange die Liste noch nicht gespeichert ist.

S.64 "Kontakte aus der Empfängerliste entfernen"

5 Klicken Sie auf [Speichern (Save)].



Die Kontakte werden als Ziele hinzugefügt.

Empfänger auf dem LDAP-Server suchen

Sie können Empfänger auf dem registrierten LDAP-Server und im Adressbuch suchen.

Hinweis

Der LDAP-Server muss vorher mit Administratorrechten im berechtigungsbasierten Modus von TopAccess registriert worden sein.

S.216 "LDAP Client Einstellungen"

1 Klicken Sie auf [Zieleinstellung (Destination Setting)], um die Empfängerliste zu öffnen.

2 Klicken Sie auf [Suchen (Search)].



Die Seite "Kontakt suchen" wird angezeigt.

3 Wählen Sie den Verzeichnisdienst unter [Namen des Verzeichnisdienstes (Directory Service Name)] aus und geben Sie die Suchbegriffe in die betreffenden Felder ein.

Tipp

- Wenn Sie in der Auswahlliste [Verzeichnisdienst Name (Directory Service Name)] den Modellnamen dieses Systems wählen, können Sie auch im Adressbuch nach Empfängern suchen.
- TopAccess sucht nach Empfängern, die den Einträgen entsprechen.
- Wenn Sie das Feld leer lassen, erfolgt eine Suche mit Platzhaltern. Allerdings muss mindestens ein Element definiert sein.

4 Klicken Sie auf [Suchen (Search)].

TopAccess sucht auf dem LDAP-Server nach Empfängern und zeigt die Ergebnisse an.

5 Wählen Sie die [Email] Kontrollkästchen, wenn Sie Email-Empfänger oder Internetfax-Empfänger definieren wollen, und wählen Sie die [Fax] Kontrollkästchen, wenn Sie Faxempfänger definieren wollen.

Klicken Sie auf [erneut suchen (Research)], um zu Schritt 3 zurückzukehren, wenn Sie die Suchkriterien ändern und die Suche erneut durchführen wollen.

| Email | Fax | Name | Email Address | Fax Number |
|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | FirstName01 LastName01 | User001@sample.com | 01234567890 |

Hinweis

- Sie können nur dann Faxnummern als Empfänger definieren, wenn die Faxeinheit installiert ist.
- Die Angaben zu [Firma (company)] und [Abteilung (department)] sind davon abhängig, welche Einstellungen der Administrator im berechtigungsbasierten Modus festgelegt hat.

6 Klicken Sie auf [Hinzufügen (Add)].

Die gewählten Empfänger werden der Empfängerliste hinzugefügt.

Tipp

Sie können die hinzugefügten Empfänger aus der Liste löschen, solange die Liste noch nicht gespeichert ist.
 S.64 "Kontakte aus der Empfängerliste entfernen"


7 Klicken Sie auf [Speichern (Save)].

| Name | Destination |
|--|--------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> FirstName01 LastName01 | User001@sample.com |
| <input type="checkbox"/> FirstName01 LastName01 | 01234567890 |

Die Kontakte werden als Ziele hinzugefügt.

Kontakte aus der Empfängerliste entfernen

- 1 Klicken Sie auf [Zieleinstellung (Destination Setting)], um die Empfängerliste zu öffnen.
- 2 Markieren Sie die Kontrollkästchen der Kontakte, die Sie aus der Empfängerliste entfernen wollen, und klicken Sie auf [Löschen (Delete)].

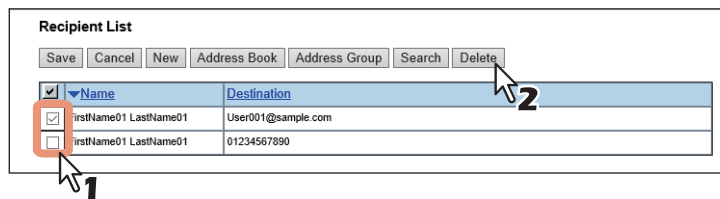

Die markierten Ziele werden aus der Empfängerliste entfernt.

InternetFax Einstellung

Auf der Seite Internetfax-Einstellung können Sie den Inhalt des zu sendenden Internet-Faxdokuments definieren.

| | Name | Beschreibung |
|---|---------------------|---|
| 1 | Betreff | Hier können Sie den Betreff für das Internet-Faxes festlegen. Wählen Sie [Eingesannt von (Systemname) [(Vorlagenname)] (Datum) (Uhrzeit) (Scanned from (Device Name) [(Template Name)] (Date) (Time))], wenn die Betreffzeile automatisch zugewiesen werden soll, oder geben Sie einen Betreff in das Feld ein. Bei manueller Eingabe lautet der Betreff [(Betreff) (Datum) (Uhrzeit) (Subject) (Date) (Time)]. |
| 2 | Von Adresse | Geben Sie die Email-Adresse des Absenders ein. Wenn der Empfänger auf das empfangene Dokument antwortet, wird die Nachricht an diese Email-Adresse gesendet. Sie können bis zu 140 alphanumerische Zeichen eingeben. |
| 3 | Von Name | Geben Sie den Namen des Absenders für Internetfaxe ein. Sie können bis zu 64 Zeichen eingeben. |
| 4 | Haupttext | Geben Sie den Text des Internet-Faxes ein. Sie können bis zu 1000 Zeichen (einschließlich Leerstellen) eingeben. |
| 5 | Dateiformat | Wählen Sie das Dateiformat für das gescannte Bild. Nur das Format [TIFF-S] (TIFF-FX (Profile S)) kann ausgewählt werden. |
| 6 | Nachricht aufteilen | Legt die Größe für die Aufteilung einer Nachricht fest. Die Voreinstellung ist [keine Aufteilung (No Fragmentation)]. |

☐ FaxEinstellungen

Auf der Seite FaxEinstellung können Sie festlegen, wie das Fax gesendet werden soll.

The screenshot shows the 'Fax Setting' menu with the following items and their values:

- 1 Preview: OFF
- 2 Resolution: Standard
- 3 Original Mode: Text
- 4 Exposure: Auto (selected), with 11 contrast steps (10 circles, 1 square)
- 5 Transmission Type: Memory Transmit
- 6 ECM: ON
- 7 Line Select: Line1
- 8 Quality Transmit: OFF
- 9 SUB/SEP: [Empty]
- 10 SID/PWD: [Empty]
- 11 Polling: [Empty]
- 12 Password: [Empty]
- 13 Fax Number(Security): [Empty]
- 14 Delayed Transmit: 0 day 0 0
- 15 Priority Transmit: OFF
- 16 Line Monitor: OFF

| | Name | Beschreibung |
|---|---------------|---|
| 1 | Vorschau | Wählen Sie, ob vor dem Senden eine Vorschau angezeigt werden soll. <ul style="list-style-type: none"> • EIN – Wählen Sie dies, um eine Vorschau anzuzeigen. • AUS – Wählen Sie dies, um die Vorschau nicht anzuzeigen. |
| 2 | Auflösung | Zur Auswahl der Auflösung für die Faxesendung. <ul style="list-style-type: none"> • Standard – Wählen Sie dies für die normale Auflösung. Geeignet für Textdokumente mit normaler Schriftgröße. • Fein – Wählen Sie dies für eine höhere Auflösung. Geeignet für Textdokumente mit kleiner Schriftgröße und für Grafiken. • Ultrafein – Wählen Sie dies für eine ultrahohe Auflösung. Geeignet für Textdokumente mit sehr kleiner Schriftgröße und für detaillierte Grafiken. |
| 3 | Originalmodus | Zur Auswahl der Bildqualität für die Faxesendung. <ul style="list-style-type: none"> • Text – Wählen Sie den Textmodus als normale Bildqualität. Geeignet für Textdokumente mit normaler Schriftgröße. • Text/Foto – Die Bildqualität entspricht dem Text-/Fotomodus. Geeignet für Dokumente, die sowohl Text als auch Fotos enthalten. • Foto – Die Bildqualität entspricht dem Fotomodus. Geeignet für Fotodokumente. |
| 4 | Belichtung | Zur Auswahl einer Belichtung für die Faxesendung. Wählen Sie [Autom.(Auto)], wenn der optimale Kontrast automatisch ermittelt werden soll, oder stellen Sie den Kontrast manuell in 11 Schritten ein. |

| | Name | Beschreibung |
|----|--|---|
| 5 | Übertragungstyp | <p>Wählen Sie den Sendemodus.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Speicherübertragung — Wählen Sie diesen Modus, um das Dokument automatisch zu senden, nachdem es temporär gespeichert wurde. Dieser Modus ist nützlich, wenn Sie die Originaldokumente sofort wieder benötigen. Sie können das gleiche Original auch an zwei oder mehr entfernte Fax-Gegenstellen senden. • Direktübertragung — Wählen Sie diesen Modus, um das Dokument direkt beim Scannen zu senden. Dieser Modus ist nützlich, wenn Sie eine Bestätigung von der Gegenseite benötigen. Die Originale werden nicht gespeichert und die Faxe können nur an ein Faxgerät gesendet werden. |
| | <p>Tip</p> <p>Die Direktübertragung kann für die Vorlage Fax/InternetFax (nicht Speichern als Datei) gewählt werden. Wenn Fax/InternetFax und [Speichern als Datei (Save as file setting)] kombiniert werden, ist diese Auswahl nicht möglich und wird auch nicht angezeigt.</p> | |
| 6 | ECM | Aktivieren oder deaktivieren Sie den Fehlerkorrekturmodus (ECM, Error Correction Mode), mit dem der Teil des Dokuments automatisch nochmals gesendet wird, der durch Rauschen in der Leitung oder Verzerrungen fehlerhaft angekommen ist. |
| 7 | Leitung wählen *1 | <p>Zur Auswahl der zu verwendenden Telefonleitung.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Autom. — Zur automatischen Auswahl der Leitung. • Leitung 1 — Hiermit wird für den Fax-Agenten die Leitung 1 festgelegt. • Leitung 2 — Hiermit wird für den Fax-Agenten die Leitung 2, sofern installiert, festgelegt. |
| 8 | Qualitätsübertragung | Aktivieren Sie diese Option, um ein Dokument im Qualitätsmodus zu senden. Bei dieser Funktion wird ein Dokument mit einer geringeren Geschwindigkeit als normal gesendet, damit die Übertragung durch Leitungsstörungen weniger beeinträchtigt werden kann. |
| 9 | SUB/SEP | Geben Sie die SUB- oder SEP-Nummer ein, wenn Sie eine Mailboxübertragung konfigurieren wollen. |
| 10 | SID/PWD | Geben Sie ggf. das Kennwort für SUB oder SEP ein. |
| 11 | Abruf | <p>Wählen Sie dies, um den Faxabruf einzustellen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • (Leer) — Wählen Sie das leere Feld, wenn kein Faxabruf durchgeführt werden soll. • Sendung — Wählen Sie dies, um die Abruf-Reservierung durchzuführen. Dies ermöglicht den Anwendern, das Dokument im Speicher abzulegen. • Empfangen — Wählen Sie dies, um bei bestehender Verbindung nach der Faxesendung ein anderes Fax abzurufen. |
| | <p>Hinweis</p> <p>Sie können [Sendung (Transmission)] wählen, wenn Sie eine Vorlage Fax/InternetFax (nicht Speichern als Datei (not to be Saved as file)) erstellt haben. Wenn Fax/InternetFax und [Speichern als Datei (Save as file setting)] kombiniert werden, ist diese Auswahl nicht möglich und wird auch nicht angezeigt.</p> | |
| 12 | Kennwort | Geben Sie den vierstelligen Sicherheitscode für das zu speichernde oder zu empfangende Dokument ein. |

| | Name | Beschreibung |
|----|---------------------------|---|
| 13 | Faxnummer (Sicherheit) | Wenn Sie unter [Abruf (Polling)] die Option [Sendung (Transmission)] gewählt haben, geben Sie hier die Sicherheitsnummer ein, mit der das gespeicherte Dokument abgerufen werden kann. Wenn Sie unter Abruf die Option [Empfangen (Received)] gewählt haben, geben Sie hier die Sicherheitsnummer zum Abrufen des Dokuments von der Gegenstelle ein. |
| 14 | Verzögerte Übertragung | Wenn Sie für diesen Agenten die zeitversetzte Kommunikation aktivieren, geben Sie hier Datum und Uhrzeit zum Senden eines Dokumentes ein. Wenn Sie das Datum auf "0" setzen, ist die zeitversetzte Sendung ausgeschaltet. |
| 15 | Priorität der Übertragung | Hier legen Sie fest, ob das Dokument vorrangig gesendet werden soll. |
| 16 | Leitungsmonitor | Wählen Sie dies, wenn Sie die Verbindungsaufnahme zum Faxgerät der Gegenstelle anhand der Verständigungssignale akustisch prüfen wollen. |

*1 Diese Funktion ist für einige Modelle nicht verfügbar.

□ Email Einstellung


Auf der Seite Email-Einstellung können Sie die Sendung für das "Scannen in Email" Dokument definieren.

Email Setting

Save Cancel

**Required*

| | | |
|---|-----------------------|---|
| 1 | Subject | <input checked="" type="radio"/> Use Email Setting in Administration Setting <input type="radio"/> Send data from (Device name) [(Template Name)] <input checked="" type="checkbox"/> Add the date and time to the subject |
| 2 | *From Address | <input checked="" type="radio"/> Use From Address Setting set by Administrator <input type="radio"/> |
| 3 | From Name | <input checked="" type="radio"/> Use From Name Setting set by Administrator <input type="radio"/> |
| 4 | Body | <div style="border: 1px solid gray; height: 30px;"></div> |
| 5 | File Format | PDF(Multi) <input type="checkbox"/> Enable OCR |
| 6 | Encryption | <input checked="" type="checkbox"/> Encryption User Password: [.....] Retype Password: [.....] Master Password: [.....] Retype Password: [.....] Encryption Level: 128-bit AES Authority: <input type="checkbox"/> Printing <input type="checkbox"/> Change of Documents <input type="checkbox"/> Content Copying or Extraction <input type="checkbox"/> Content Extraction for accessibility |
| 7 | File Name | <input checked="" type="radio"/> DOCYYMMDD(YYMMDD is a date) <input type="radio"/> |
| 8 | Fragment Message Size | <input type="checkbox"/> Add the date and time to a file name. No Fragmentation |

| | Name | Beschreibung |
|---|---|--|
| 1 | Betreff | <p>Hier wird die Betreffzeile für Email festgelegt.</p> <p>Email-Einstellung aus Admin.-Einst. verwenden – Wählen Sie dies, wenn Sie den unter [Administration] - [Setup] - [Email] festgelegten Betreff verwenden möchten.</p> <p>Von (Gerätename)[(Vorlagenname) (Template Name)] gesendete Daten – Wählen Sie dies, wenn Sie den Gerätenamen und Vorlagennamen als Betreff verwenden wollen.</p> <p><Eingabefeld> – Geben Sie einen Text als Betreff ein.</p> <p>Datum/Uhrzeit dem Betreff hinzufügen – Wählen Sie dies, wenn Sie Datum und Uhrzeit dem oben gewählten Betreff hinzufügen wollen.</p> |
| | <p>Tipp</p> <p>Wenn [Meta Scan] ausgewählt ist, können Sie als Betreff eine Variable verwenden. Für weitere Informationen siehe folgenden Abschnitt:  S.439 “Variablen von XML-Formatdateien”</p> | |
| 2 | Von Adresse | <p>Hier wird die Email-Adresse des Absenders festgelegt. Wenn der Empfänger auf das empfangene Dokument antwortet, wird die Nachricht an diese Email-Adresse gesendet.</p> <p>Admin.-Einst. der Absenderadr. verwenden – Wählen Sie dies, wenn Sie die unter [Administration] - [Setup] - [Email] festgelegte Adresse verwenden möchten. Bei aktivierter Benutzerverwaltung oder Email-Authentifizierung wird die unter [Administration] - [Sicherheit (Security)] - [Authentifizierung (Authentication)] - [Email-Adresseinstellung (Email Address Setting)] festgelegte Adresse verwendet.</p> <p><Eingabefeld> – Definieren Sie eine Absenderadresse mit maximal 140 Zeichen.</p> |
| 3 | Von Name | <p>Hier wird der Name des Email-Absenders festgelegt.</p> <p>Vom Administrator eingestellten Namen verwenden – Wählen Sie dies, wenn Sie den unter [Administration] - [Setup] - [Email] festgelegten Namen verwenden möchten. Bei aktivierter Benutzerverwaltung oder Email-Authentifizierung wird der unter [Administration] - [Sicherheit (Security)] - [Authentifizierung (Authentication)] - [Email-Adresseinstellung (Email Address Setting)] festgelegte Name verwendet.</p> <p><Eingabefeld> – Definieren Sie einen Absendernamen mit maximal 64 Zeichen.</p> |
| 4 | Haupttext | <p>Geben Sie den Haupttext für Scannen-an-Email Dokumente ein. Sie können bis zu 1000 Zeichen (einschließlich Leerstellen) eingeben.</p> |

| | Name | Beschreibung |
|---|--|---|
| 5 | Dateiformat | <p>Wählen Sie das Dateiformat für das gescannte Bild.</p> <ul style="list-style-type: none"> • TIFF(Mehrseitig) – Wählen Sie dies, um gescannte Bilder als mehrseitige TIFF-Datei zu speichern. • TIFF (Einzelseite) – Wählen Sie dies, um gescannte Bilder als einseitige TIFF-Dateien zu speichern. • PDF(Mehrseitig) – Wählen Sie dies, um gescannte Bilder als mehrseitige PDF-Datei zu speichern. • PDF (Einzelseite) – Wählen Sie dies, um gescannte Bilder als einseitige PDF-Dateien zu speichern. • Slim PDF (Mehrseitig) – Wählen Sie dies, um gescannte Bilder als mehrseitige PDF-Datei mit hoher Kompression zu speichern. Die Verkleinerung der Dateigröße hat hierbei Priorität vor der Bildqualität. • Slim PDF (Einzelseite) – Wählen Sie dies, um gescannte Bilder als einseitige PDF-Dateien mit hoher Kompression zu speichern. Die Verkleinerung der Dateigröße hat hierbei Priorität vor der Bildqualität. • XPS (Mehrseitig) – Wählen Sie dies, um gescannte Bilder als mehrseitige XPS-Datei zu speichern. • XPS (Einzelseite) – Wählen Sie dies, um gescannte Bilder als einseitige XPS-Dateien zu speichern. • JPEG – Wählen Sie dies, um gescannte Bilder als JPEG-Dateien zu speichern. • PDF/A(Mehrseitig) – Wählen Sie dies, um gescannte Bilder als mehrseitige PDF/A-Datei zu speichern. • PDF/A(Einzelseite) – Wählen Sie dies, um gescannte Bilder als einseitige PDF/A-Dateien zu speichern. • DOCX(Multi) – Wählen Sie dies, um gescannte Bilder nach der OCR-Verarbeitung als mehrseitige Word-Datei (DOCX) zu speichern. • DOCX(Multi) – Wählen Sie dies, um gescannte Bilder nach der OCR-Verarbeitung als einseitige Word-Dateien (DOCX) zu speichern. • XLSX(Multi) – Wählen Sie dies, um gescannte Bilder nach der OCR-Verarbeitung als mehrseitige Excel-Datei (XLSX) zu speichern. • XLSX(Single) – Wählen Sie dies, um gescannte Bilder nach der OCR-Verarbeitung als einseitige Excel-Dateien (XLSX) zu speichern. • PPTX(Multi) – Wählen Sie dies, um gescannte Bilder nach der OCR-Verarbeitung als mehrseitige PowerPoint-Datei (PPTX) zu speichern. • PPTX(Single) – Wählen Sie dies, um gescannte Bilder nach der OCR-Verarbeitung als einseitige PowerPoint-Dateien (PPTX) zu speichern. <p>Zur Aktivierung der OCR-Funktion können Sie [OCR aktivieren (Enable OCR)] wählen.</p> |
| | <p>Tip</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ist die Zwangsverschlüsselung aktiviert, können nur [PDF (Mehrseitig) (PDF (Multi))] und [PDF (Einzelseite) (PDF (Single))] als Dateiformat gewählt werden. Zur Zwangsverschlüsselung siehe e-STUDIO Management-Anleitung. • Dateien im XPS-Format können unter Windows 7 Service Pack 1 oder höheren Versionen mit installiertem Net Framework 3.0 verwendet werden. • Die OCR-Verarbeitung ist nur möglich, wenn der optionale OCR Enabler installiert ist. | |

| | Name | Beschreibung |
|---|---------------------|---|
| 6 | Verschlüsselung | <p>Wählen Sie dies, um PDF-Dateien zu verschlüsseln, wenn Sie "PDF (Mehrseitig)" oder "PDF (Einzelseite)" als Dateiformat eingestellt haben.</p> <p>Verschlüsselung — Wählen Sie dies, wenn Sie die PDF-Datei verschlüsseln wollen.</p> <p>Benutzerkennwort — Geben Sie ein Kennwort zum Öffnen der verschlüsselten PDF-Datei ein.</p> <p>Master Kennwort — Geben Sie ein Kennwort zum Ändern der PDF-Verschlüsselungseinstellungen ein.</p> <p>Verschlüsselungsstufe — Wählen Sie eine Verschlüsselungsstufe.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 40-bit RC4 — Zur Auswahl einer Verschlüsselungsstufe, die kompatibel mit Acrobat 3.0, PDF V1.1 ist. • 128-bit RC4 — Zur Auswahl einer Verschlüsselungsstufe, die kompatibel mit Acrobat 5.0, PDF V1.4 ist. • 128-bit AES — Zur Auswahl einer Verschlüsselungsstufe, die kompatibel mit Acrobat 7.0, PDF V1.6 ist. <p>Autorität — Wählt eine Autorität für die verschlüsselte PDF-Datei.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Drucken — Wählen Sie dies, um Anwendern das Drucken der Dokumente zu gestatten. • Dokument ändern — Wählen Sie dies, um Anwendern das Ändern der Dokumente zu gestatten. • Inhalt kopieren oder extrahieren — Wählen Sie dies, um Anwendern das Kopieren und Extrahieren des Inhalts zu gestatten. • Inhalt für Zugriff extrahieren — Wählen Sie dies, um die Zugriffsfunktion zu aktivieren. |
| | Tip | <ul style="list-style-type: none"> • Ist die Zwangsverschlüsselung aktiviert, kann die Markierung des Kontrollfelds nicht entfernt werden. Zur Zwangsverschlüsselung siehe e-STUDIO Management-Anleitung. • Für das Benutzerkennwort und das Master-Kennwort existiert keine Voreinstellung. • Die Kennwörter müssen aus 1 bis 32 1-Byte alphanumerische Zeichen bestehen. • Das Benutzerkennwort muss sich vom Master Kennwort unterscheiden. |
| | Hinweis | <p>Diese Kennwörter können nur von autorisierten Anwenden neu vergeben werden. Anwender können die Felder [Verschlüsselungsstufe] und [Berechtigung] nur ändern, wenn sie auch dazu befugt sind, das Master-Kennwort zu ändern. Die Einstellung der Verschlüsselung ist möglich, wenn das Benutzerkennwort oder das Masterkennwort eingegeben wurde. Einzelheiten siehe e-STUDIO Management-Anleitung. Fragen Sie Ihren Administrator, wenn Sie diese Kennwörter zurücksetzen wollen.</p> |
| 7 | Dateiname | <p>Legen Sie fest, wie die Datei mit den gescannten Daten benannt werden soll. Wählen Sie "DokJJMMTT" oder geben Sie den gewünschten Dateinamen in das Feld ein.</p> <p>Zum Verwenden von Datum und Uhrzeit als Dateiname, markieren Sie das Kontrollfeld [Datum und Uhrzeit dem Betreff hinzufügen (Add the date and time to a file name)].</p> |
| | Tip | <p>Wenn [Meta Scan] ausgewählt ist, gilt [Datum und Uhrzeit dem Dateinamen hinzufügen (Add the date and time to a file name)] auch für den Dateinamen der Metadaten.</p> |
| 8 | Nachricht aufteilen | <p>Legt die Größe für die Aufteilung einer Nachricht fest. Die Voreinstellung ist [keine Aufteilung (No Fragmentation)].</p> |

□ Einstellung für Speichern als Datei

Auf der Seite "Speichern als Datei" können Sie definieren, wie und wo eine gescannte Datei gespeichert werden soll.

The screenshot shows the "Save as file Setting" dialog box with the following elements and callouts:

- 1** File Format: PDF(Multi) [dropdown], Enable OCR
- 2** Encryption: Encryption, User Password [text], Retype Password [text], Master Password [text], Retype Password [text], Encryption Level: 128-bit AES [dropdown]
- 3** Authority: Printing, Change of Documents, Content Copying or Extraction, Content Extraction for accessibility
- 4** Select following 2 items: Use local folder (Storage Path: \\MFP11532948\FILE_SHARE), Remote 1
- 5** Destination: Remote 1 (Use Administrator Setting, Protocol: SMB, Network Path: [text]), Use User Setting (Protocol: SMB, FTP, FTPS, NetWare IPX/SPX, NetWare TCP/IP), Server Name [text], Port Number(Command) [text], Network Path [text], Login User Name [text], Password [text], Retype Password [text], Connection Test [Execute], Remote 2 (Use Administrator Setting, Protocol: SMB, Network Path: [text]), Use User Setting (Protocol: SMB, FTP, FTPS, NetWare IPX/SPX, NetWare TCP/IP), Server Name [text], Port Number(Command) [text], Network Path [text], Login User Name [text], Password [text], Retype Password [text], Connection Test [Execute])
- 6** File Name: DOCMMDDYY(MMDDYY is a date), [text], Add the date and time to a file name.

| | Name | Beschreibung |
|---|--|--|
| 1 | Dateiformat | <p>Wählen Sie das Dateiformat für die Scandatei.</p> <ul style="list-style-type: none"> • TIFF(Mehrseitig) – Wählen Sie dies, um gescannte Bilder als mehrseitige TIFF-Datei zu speichern. • TIFF (Einzelseite) – Wählen Sie dies, um gescannte Bilder als einseitige TIFF-Dateien zu speichern. • PDF(Mehrseitig) – Wählen Sie dies, um gescannte Bilder als mehrseitige PDF-Datei zu speichern. • PDF(Single) – Wählen Sie dies, um ein gescanntes Bild als einzelne PDF-Datei zu speichern. • Slim PDF (Mehrseitig) – Wählen Sie dies, um gescannte Bilder als mehrseitige PDF-Datei mit hoher Kompression zu speichern. Die Verkleinerung der Dateigröße hat hierbei Priorität vor der Bildqualität. • Slim PDF (Einzelseite) – Wählen Sie dies, um gescannte Bilder als einseitige PDF-Dateien mit hoher Kompression zu speichern. Die Verkleinerung der Dateigröße hat hierbei Priorität vor der Bildqualität. • XPS(Multi) – Wählen Sie dies, um gescannte Bilder als mehrseitige XPS-Datei zu speichern. • XPS (Einzelseite) – Wählen Sie dies, um ein gescanntes Bild als einseitige XPS-Datei zu speichern. • JPEG – Wählen Sie dies, um gescannte Bilder als JPEG-Dateien zu speichern. • PDF/A(Mehrseitig) – Wählen Sie dies, um gescannte Bilder als mehrseitige PDF/A-Datei zu speichern. • PDF/A(Einzelseite) – Wählen Sie dies, um gescannte Bilder als einseitige PDF/A-Dateien zu speichern. • DOCX(Multi) – Wählen Sie dies, um gescannte Bilder nach der OCR-Verarbeitung als mehrseitige Word-Datei (DOCX) zu speichern. • DOCX(Multi) – Wählen Sie dies, um gescannte Bilder nach der OCR-Verarbeitung als einseitige Word-Dateien (DOCX) zu speichern. • XLSX(Multi) – Wählen Sie dies, um gescannte Bilder nach der OCR-Verarbeitung als mehrseitige Excel-Datei (XLSX) zu speichern. • XLSX(Single) – Wählen Sie dies, um gescannte Bilder nach der OCR-Verarbeitung als einseitige Excel-Dateien (XLSX) zu speichern. • PPTX(Multi) – Wählen Sie dies, um gescannte Bilder nach der OCR-Verarbeitung als mehrseitige PowerPoint-Datei (PPTX) zu speichern. • PPTX(Single) – Wählen Sie dies, um gescannte Bilder nach der OCR-Verarbeitung als einseitige PowerPoint-Dateien (PPTX) zu speichern. <p>Zur Aktivierung der OCR-Funktion können Sie [OCR aktivieren (Enable OCR)] wählen.</p> |
| | <div style="background-color: #d3d3d3; padding: 2px;">Tipp</div> | <ul style="list-style-type: none"> • Ist die Zwangsverschlüsselung aktiviert, können nur [PDF (Mehrseitig) (PDF (Multi))] und [PDF (Einzelseite) (PDF (Single))] als Dateiformat gewählt werden. Zur Zwangsverschlüsselung siehe e-STUDIO Management-Anleitung. • Dateien im XPS-Format können unter Windows 7 Service Pack 1 oder höheren Versionen mit installiertem Net Framework 3.0 verwendet werden. • Die OCR-Verarbeitung ist nur möglich, wenn der optionale OCR Enabler installiert ist. |

| | Name | Beschreibung |
|--|--------------------------------|---|
| 2 | Verschlüsselung | <p>Wählen Sie dies, um PDF-Dateien zu verschlüsseln, wenn Sie “PDF (Mehrseitig)” oder “PDF (Einzelseite)” als Dateiformat eingestellt haben.</p> <p>Verschlüsselung — Wählen Sie dies, wenn Sie die PDF-Datei verschlüsseln wollen.</p> <p>Benutzerkennwort — Geben Sie ein Kennwort zum Öffnen der verschlüsselten PDF-Datei ein.</p> <p>Master Kennwort — Geben Sie ein Kennwort zum Ändern der PDF-Verschlüsselungseinstellungen ein.</p> <p>Verschlüsselungsstufe — Wählen Sie eine Verschlüsselungsstufe.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 40-bit RC4 — Wählt eine Verschlüsselungsstufe, die kompatibel mit Acrobat 3.0, PDF V1.1 ist. • 128-bit RC4 — Wählt eine Verschlüsselungsstufe, die kompatibel mit Acrobat 5.0, PDF V1.4 ist. • 128-bit AES — Zur Auswahl einer Verschlüsselungsstufe, die kompatibel mit Acrobat 7.0, PDF V1.6 ist. <p>Autorität — Wählt eine Autorität für die verschlüsselte PDF-Datei.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Drucken — Wählen Sie dies, um Anwendern das Drucken der Dokumente zu gestatten. • Dokument ändern — Wählen Sie dies, um Anwendern das Ändern der Dokumente zu gestatten. • Inhalt kopieren oder extrahieren — Wählen Sie dies, um Anwendern das Kopieren und Extrahieren des Inhalts zu gestatten. • Inhalt für Zugriff extrahieren — Wählen Sie dies, um die Zugriffsfunktion zu aktivieren. |
| <p>Tip</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ist die Zwangsverschlüsselung aktiviert, kann die Markierung des Kontrollfelds nicht entfernt werden. Zur Zwangsverschlüsselung siehe e-STUDIO Management-Anleitung. • Für das Benutzerkennwort und das Master-Kennwort existiert keine Voreinstellung. • Die Kennwörter müssen aus 1 bis 32 1-Byte alphanumerische Zeichen bestehen. • Das Benutzerkennwort muss sich vom Master Kennwort unterscheiden. <p>Hinweis</p> <p>Diese Kennwörter können nur von autorisierten Anwenden neu vergeben werden. Anwender können die Felder [Verschlüsselungsstufe] und [Berechtigung] nur ändern, wenn sie auch dazu befugt sind, das Master-Kennwort zu ändern. Die Einstellung der Verschlüsselung ist möglich, wenn das Benutzerkennwort oder das Masterkennwort eingegeben wurde. Einzelheiten siehe e-STUDIO Management-Anleitung. Fragen Sie Ihren Administrator, wenn Sie diese Kennwörter zurücksetzen wollen.</p> | | |
| 3 | Ziel — Lokalen Ordner benutzen | Wählen Sie diese Option, wenn eine Scandatei im Ordner “FILE_SHARE” gespeichert werden soll. |
| <p>Tip</p> <p>Wenn [Meta Scan] ausgewählt ist, können Sie nur ein Ziel auswählen.</p> | | |

| | Name | Beschreibung |
|---|---------------|---|
| 4 | Ziel — Fern 1 | <p>Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Scandatei in einem Netzwerkordner gespeichert werden soll. Wie Sie diese konfigurieren, hängt davon ab, wie Fern 1 im Setup-Menü unter [Speichern als Datei (Save as file)] eingerichtet wurde.</p> <p>Falls Sie wählen [Den folgenden Netzwerkordner als Ziel verwenden (Allow the following network folder to be used as a destination)], können Sie nur [Administratoreinstellungen benutzen (Use Administrator Setting)] wählen. Das Protokoll und der Netzwerkpfad werden unterhalb des Eintrags angezeigt.</p> <p>Falls Sie wählen [Anwendern die Auswahl des Netzwerkordners erlauben (Allow user to select network folder to be used as a destination)], können Sie [Anwendereinstellungen benutzen (Use User Setting)] wählen und den Speicherort definieren.</p> <p>Wenn für Sie das Definieren des Netzwerkordners zugelassen ist, können Sie [Anwendereinstellungen benutzen (Use User Setting)] wählen und die folgenden Positionen definieren, um die Datei zu speichern.</p> <p>Protokoll</p> <p>Wählen Sie das Protokoll, das zum Heraufladen einer gescannten Datei in den Netzwerkordner verwendet werden soll.</p> <ul style="list-style-type: none"> • SMB — Wählen Sie dies, um eine gescannte Datei mithilfe des SMB-Protokolls an den Netzwerkordner zu senden. • FTP — Wählen Sie dies, um eine gescannte Datei an den FTP-Server zu senden. • FTPS — Wählen Sie dies, um eine gescannte Datei per FTP über SSL/TLS an den FTP-Server zu senden. • NetWare IPX/SPX — Wählen Sie dies, um eine Scan-Datei mithilfe des IPX/SPX-Protokolls an den NetWare-Fileserver zu senden. • NetWare TCP/IP — Wählen Sie dies, um eine gescannte Datei mit dem TCP/IP-Protokoll an den NetWare-Fileserver zu senden. <p>Servername</p> <p>Bei Auswahl von [FTP] geben Sie den FTP-Servernamen oder die IP-Adresse ein, an die die gescannte Datei gesendet werden soll. Als Beispiel: Zum Senden einer gescannten Datei an den FTP-Ordner "ftp://192.168.1.1/Benutzer/Scans" geben Sie in dieses Feld "192.168.1.1" ein.</p> <p>Bei Auswahl von NetWare [NetWare IPX/SPX] geben Sie den Namen des Fileservers oder den Tree/Context-Namen (nur bei NDS) ein.</p> <p>Wenn Sie NetWare TCP/IP als Protokoll wählen, geben Sie die IP-Adresse des NetWare-Fileservers ein. Sie können bis zu 64 alphanumerische Zeichen und Symbole eingeben.</p> <p>Port</p> <p>Geben Sie die Portnummer ein, die für Kontrollbefehle verwendet werden soll, wenn Sie [FTP] als Protokoll gewählt haben. Generell wird "-" für den Kontrollport eingegeben. Wenn "-" eingegeben ist, wird der vom Administrator festgelegte Standardport verwendet. Falls Sie den Standardport für den FTP-Client nicht wissen, fragen Sie Ihren Administrator oder ändern Sie diese Option, wenn Sie eine andere Anschlussnummer verwenden wollen. Sie können einen numerischen Wert von 0 bis 65535 eingeben, einschließlich Bindestrichen (-). Die Voreinstellung ist Bindestrich (-).</p> <p>Netzwerkpfad</p> <p>Wenn Sie [SMB] als Protokoll wählen, geben Sie den Netzwerkpfad zum Netzwerkordner ein. Beispiel: Um das Verzeichnis "Benutzer\Scans" auf dem Rechner "Client01" zu verwenden, geben Sie "\\Client01\Benutzer\Scans\" ein.</p> <p>Wenn Sie [FTP] als Protokoll wählen, geben Sie das Verzeichnis für den festgelegten FTP-Server ein. Geben Sie beispielsweise in dieses Feld "Benutzer/Scans" ein, wenn Sie eine gescannte Datei an den FTP-Ordner "ftp://192.168.1.1/Benutzer/Scans" auf dem FTP-Server senden wollen.</p> <p>Wenn Sie "NetWare IPX/SPX" oder "NetWare TCP/IP" als Protokoll gewählt haben, geben Sie bitte das Verzeichnis auf dem NetWare-Fileserver ein. Zum Beispiel "\sys\scan".</p> <p>Sie können bis zu 128 alphanumerische Zeichen und Symbole eingeben.</p> |

| | Name | Beschreibung |
|---|--|---|
| 4 | Ziel – Fern 1 | <p>Anmeldename Geben Sie gegebenenfalls den Benutzernamen für den Zugriff auf den SMB-Server, FTP-Server oder NetWare-Fileserver ein. Wenn Sie als Protokoll [FTP] gewählt haben und das Feld leer lassen, geht das System von einer anonymen Anmeldung aus. Sie können bis zu 32 alphanumerische Zeichen eingeben, außer: <, >, " (Anführungszeichen), : (Doppelpunkt) und ; (Semikolon). Ein einzelnes Zeichen ist als Benutzername nicht zulässig.</p> <p>Kennwort Geben Sie gegebenenfalls das Kennwort für den Zugriff auf den SMB-Server, FTP-Server oder NetWare-Fileserver ein. Sie können bis zu 32 alphanumerische Zeichen, Symbole und Leerstellen eingeben. Eine einzelne Leerstelle kann auch eingegeben werden.</p> <p>Kennwort bestätigen Geben Sie dasselbe Kennwort nochmals ein.</p> <p>[Ausführen (Execute)] Taste Testet die Verbindung mit den aktuellen Netzwerkeinstellungen, um zu prüfen, ob ein Verbindungsaufbau zustande kommt.</p> |
| | <p>Tipp Wenn [Meta Scan] ausgewählt ist, können Sie nur ein Ziel auswählen.</p> | |
| 5 | Ziel – Fern 2 | <p>Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Scandatei in einem Netzwerkordner gespeichert werden soll. Wie Sie dies konfigurieren, hängt davon ab, wie Fern 2 im [Setup]-Menü unter [Speichern als Datei (Save as file)] eingerichtet wurde. Wenn für Fern 2 ein Netzwerkordner festgelegt wurde, können Sie nur [Administratoreinstellungen benutzen (Use Administrator Setting)] wählen. Das Protokoll und der Netzwerkpfad werden unterhalb des Eintrags angezeigt. Wenn für Fern 2 die Definition eines Netzwerkordners zulässig ist, können Sie die Einstellungen für den Netzwerkordner festlegen. Siehe Beschreibung unter Fern 1.</p> |
| | <p>Tipp Wenn [Meta Scan] ausgewählt ist, können Sie nur ein Ziel auswählen.</p> | |
| 6 | Dateiname | <p>Legen Sie fest, wie die Datei mit den gescannten Daten benannt werden soll. Wählen Sie "DokJJMMTT" oder geben Sie den gewünschten Dateinamen in das Feld ein. Zum Verwenden von Datum und Uhrzeit als Dateiname, markieren Sie das Kontrollfeld [Datum und Uhrzeit dem Betreff hinzufügen (Add the date and time to a file name)].</p> |
| | <p>Tipp Wenn [Meta Scan] ausgewählt ist, gilt [Datum und Uhrzeit dem Dateinamen hinzufügen (Add the date and time to a file name)] auch für den Dateinamen der Metadaten.</p> | |

❑ Box-Einstellung

Auf der Seite Box-Einstellung können Sie angeben, wie gescannte Bilder in der Box gespeichert werden sollen.

| | Name | Beschreibung |
|---|--------------|---|
| 1 | Ziel | Geben Sie die Ziel-Boxnummer für e-Filing ein. Boxnummer — Wählen Sie die Nummer der Box, in der Sie das Dokument speichern wollen. Kennwort — Geben Sie das Kennwort ein, falls dies für die angegebene Box erforderlich ist. Kennwort wiederholen — Geben Sie dasselbe Kennwort nochmals ein. |
| 2 | Ordnername | Geben Sie den Namen des Ordners ein, in den die gescannten Bilder gespeichert werden sollen. Existiert der Ordner nicht, wird er automatisch erzeugt. Sie können bis zu 64 Zeichen eingeben. |
| 3 | Dokumentname | Legen Sie fest, wie die Datei mit den gescannten Daten benannt werden soll. Wählen Sie "DokJJMMTT" oder geben Sie den gewünschten Dateinamen in das Feld ein. |

❑ Einstellung für Speichern auf USB-Medium

Auf der Seite "Speichern auf USB-Medium" können Sie die Methode für das Speichern von Vorlagen auf USB-Medien festlegen.

| | Name | Beschreibung |
|---|---|--|
| 1 | Dateiformat | <p>Wählen Sie das Dateiformat für das gescannte Bild.</p> <ul style="list-style-type: none"> • TIFF(Mehrseitig) – Wählen Sie dies, um gescannte Bilder als mehrseitige TIFF-Datei zu speichern. • TIFF (Einzelseite) – Wählen Sie dies, um gescannte Bilder als einseitige TIFF-Dateien zu speichern. • PDF(Mehrseitig) – Wählen Sie dies, um gescannte Bilder als mehrseitige PDF-Datei zu speichern. • PDF (Einzelseite) – Wählen Sie dies, um ein gescanntes Bild als einseitige PDF-Datei zu speichern. • Slim PDF (Mehrseitig) – Wählen Sie dies, um gescannte Bilder als mehrseitige PDF-Datei mit hoher Kompression zu speichern. Die Verkleinerung der Dateigröße hat hierbei Priorität vor der Bildqualität. • Slim PDF (Einzelseite) – Wählen Sie dies, um gescannte Bilder als einseitige PDF-Dateien mit hoher Kompression zu speichern. Die Verkleinerung der Dateigröße hat hierbei Priorität vor der Bildqualität. • XPS(Multi)– Wählen Sie dies, um gescannte Bilder als mehrseitige XPS-Datei zu speichern. • XPS (Einzelseite) – Wählen Sie dies, um ein gescanntes Bild als einseitige XPS-Datei zu speichern. • JPEG – Wählen Sie dies, um gescannte Bilder als JPEG-Dateien zu speichern. • PDF/A(Mehrseitig) – Wählen Sie dies, um gescannte Bilder als mehrseitige PDF/A-Datei zu speichern. • PDF/A(Einzelseite) – Wählen Sie dies, um gescannte Bilder als einseitige PDF/A-Dateien zu speichern. • DOCX(Multi) – Wählen Sie dies, um gescannte Bilder nach der OCR-Verarbeitung als mehrseitige Word-Datei (DOCX) zu speichern. • DOCX(Multi) – Wählen Sie dies, um gescannte Bilder nach der OCR-Verarbeitung als einseitige Word-Dateien (DOCX) zu speichern. • XLSX(Multi) – Wählen Sie dies, um gescannte Bilder nach der OCR-Verarbeitung als mehrseitige Excel-Datei (XLSX) zu speichern. • XLSX(Single) – Wählen Sie dies, um gescannte Bilder nach der OCR-Verarbeitung als einseitige Excel-Dateien (XLSX) zu speichern. • PPTX(Multi) – Wählen Sie dies, um gescannte Bilder nach der OCR-Verarbeitung als mehrseitige PowerPoint-Datei (PPTX) zu speichern. • PPTX(Single) – Wählen Sie dies, um gescannte Bilder nach der OCR-Verarbeitung als einseitige PowerPoint-Dateien (PPTX) zu speichern. <p>Zur Aktivierung der OCR-Funktion können Sie [OCR aktivieren (Enable OCR)] wählen.</p> |
| | <p>Tipp</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ist die Zwangsverschlüsselung aktiviert, können nur [PDF (Mehrseitig) (PDF (Multi))] und [PDF (Einzelseite) (PDF (Single))] als Dateiformat gewählt werden. Zur Zwangsverschlüsselung siehe e-STUDIO Management-Anleitung. • Dateien im XPS-Format können unter Windows 7 Service Pack 1 oder höheren Versionen mit installiertem Net Framework 3.0 verwendet werden. • Die OCR-Verarbeitung ist nur möglich, wenn der optionale OCR Enabler installiert ist. | |

| | Name | Beschreibung |
|---|---|--|
| 2 | Verschlüsselung | <p>Wählen Sie dies, um PDF-Dateien zu verschlüsseln, wenn Sie “PDF (Mehrseitig)” oder “PDF (Einzelseite)” als Dateiformat eingestellt haben.</p> <p>Verschlüsselung — Wählen Sie dies, wenn Sie die PDF-Datei verschlüsseln wollen.</p> <p>Benutzerkennwort — Geben Sie ein Kennwort zum Öffnen der verschlüsselten PDF-Datei ein.</p> <p>Master Kennwort — Geben Sie ein Kennwort zum Ändern der PDF-Verschlüsselungseinstellungen ein.</p> <p>Verschlüsselungsstufe — Wählen Sie eine Verschlüsselungsstufe.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 40-bit RC4 — Wählt eine Verschlüsselungsstufe, die kompatibel mit Acrobat 3.0, PDF V1.1 ist. • 128-bit RC4 — Wählt eine Verschlüsselungsstufe, die kompatibel mit Acrobat 5.0, PDF V1.4 ist. • 128-bit AES — Wählt eine Verschlüsselungsstufe, die kompatibel mit Acrobat 7.0, PDF V1.6 ist. <p>Autorität — Wählt eine Autorität für die verschlüsselte PDF-Datei.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Drucken — Wählen Sie dies, um Anwendern das Drucken der Dokumente zu gestatten. • Dokument ändern — Wählen Sie dies, um Anwendern das Ändern der Dokumente zu gestatten. • Inhalt kopieren oder extrahieren — Wählen Sie dies, um Anwendern das Kopieren und Extrahieren des Inhalts zu gestatten. • Inhalt für Zugriff extrahieren — Wählen Sie dies, um die Zugriffsfunktion zu aktivieren. |
| | <p>Tipp</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ist die Zwangsverschlüsselung aktiviert, kann die Markierung des Kontrollfelds nicht entfernt werden. Zur Zwangsverschlüsselung siehe e-STUDIO Management-Anleitung. • Für das Benutzerkennwort und das Master-Kennwort existiert keine Voreinstellung. • Die Kennwörter müssen aus 1 bis 32 1-Byte alphanumerische Zeichen bestehen. • Das Benutzerkennwort muss sich vom Master Kennwort unterscheiden. <p>Hinweis</p> <p>Diese Kennwörter können nur von autorisierten Anwenden neu vergeben werden. Anwender können die Felder [Verschlüsselungsstufe] und [Berechtigung] nur ändern, wenn sie auch dazu befugt sind, das Master-Kennwort zu ändern. Die Einstellung der Verschlüsselung ist möglich, wenn das Benutzerkennwort oder das Masterkennwort eingegeben wurde. Einzelheiten siehe e-STUDIO Management-Anleitung. Fragen Sie Ihren Administrator, wenn Sie diese Kennwörter zurücksetzen wollen.</p> | |
| 3 | Dateiname | <p>Legen Sie fest, wie die Datei mit den gescannten Daten benannt werden soll. Wählen Sie “DokJJMMTT” oder geben Sie den gewünschten Dateinamen in das Feld ein.</p> <p>Zum Verwenden von Datum und Uhrzeit als Dateiname, markieren Sie das Kontrollfeld [Datum und Uhrzeit dem Betreff hinzufügen (Add the date and time to a file name)].</p> <p>Tipp</p> <p>Wenn [Meta Scan] ausgewählt ist, gilt [Datum und Uhrzeit dem Dateinamen hinzufügen (Add the date and time to a file name)] auch für den Dateinamen der Metadaten.</p> |

☐ Scan-Einstellungen

Auf der Seite “Scan-Einstellungen” können Sie angeben, wie Originale für die Agenten “Scannen in Datei”, “Scannen an E-Mail” und “Scannen in e-Filing” gescannt werden.

The screenshot shows the 'Scan Setting' dialog box with the following settings and callouts:

- 1: Preview (OFF)
- 2: Single/2-Sided Scan (Single)
- 3: Rotation (A → A)
- 4: Color Mode (Black)
- 5: Resolution (200dpi)
- 6: Compression (Middle)
- 7: Original Mode (Text)
- 8: Exposure (Auto)
- 9: Original Size (Custom)
- 10: Custom Size (Auto Cut of Print Area, Expand Size 2 mm)
- 11: Background (Grey)
- 12: Contrast (High)
- 13: Sharpness (High)
- 14: Saturation (High)
- 15: RGB Adjustment (Red, Green, Blue)
- 16: Omit Blank Page (OFF)
- 17: Outside Erase (OFF)
- 18: ADF Scan Noise Reduction (None)
- 19: OCR (Language: 1st Japanese, 2nd English; Auto Rotation: Enable)
- 20: Drop Out Color (OFF)

| | Name | Beschreibung |
|---|-----------------------------|--|
| 1 | Vorschau | Wählen Sie, ob das gescannte Bild am Touch Screen angezeigt werden soll. <ul style="list-style-type: none"> • AUS – Das gescannte Bild wird nicht angezeigt. • EIN – Das gescannte Bild wird angezeigt. |
| 2 | Einseitiger/2-seitiger Scan | Legen Sie fest, ob die Originale einseitig oder beidseitig gescannt werden sollen. Dies ist nur bei installiertem RADF verfügbar. <ul style="list-style-type: none"> • Einseitig – Das Original wird einseitig gescannt. • Duplex Buch – Originale werden beidseitig so gescannt, dass sie vertikal gedruckt und entlang der vertikalen Seite gebunden werden können. • Duplex Kalender – Originale werden beidseitig so gescannt, dass sie entgegengesetzt vertikal gedruckt und entlang der horizontalen Seite gebunden werden können. |
| 3 | Drehung | Legen Sie fest, wie die gescannten Bilder gedreht werden sollen. |

| | Name | Beschreibung |
|---|----------------|--|
| 4 | Farbmodus | <p>Wählen Sie den Farbmodus für den Scanvorgang.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schwarz – Wählen Sie dies, um in Schwarzweiß zu scannen. • Graustufen – Wählen Sie dies, um in Graustufen zu scannen. • Vollfarbe – Wählen Sie dies, um in Vollfarben zu scannen. • Auto Farbe – Wählen Sie dies, um im automatischen Farbmodus zu scannen. |
| | Hinweis | <ul style="list-style-type: none"> • Der [Farbmodus (Color Mode)] kann nicht eingestellt werden, wenn unter [Speichern als Datei (Save as File Settings)] als Dateiformat [Slim PDF (Mehrseitig) (Multi)] oder [Slim PDF (Einzelseite) (Single)] eingestellt ist. • Wenn [Auto Farbe (Auto Color)] eingestellt ist, können die Dateiformate JPEG oder TIFF (Mehrseitig) nicht verwendet werden. Wenn [Schwarz (Black)] eingestellt ist, kann JPEG nicht verwendet werden. |
| 5 | Auflösung | Legen Sie die Auflösung für den Scanvorgang fest. |
| | Hinweis | Die [Auflösung (Resolution)] kann nicht eingestellt werden, wenn unter [Speichern als Datei (Save as File Settings)] als Dateiformat [Slim PDF (Mehrseitig) (Multi)] oder [Slim PDF (Einzelseite) (Single)] eingestellt ist. |
| 6 | Komprimierung | Legen Sie die Komprimierung für den Scanvorgang fest. |
| | Hinweis | <ul style="list-style-type: none"> • Die Einstellung ist nicht möglich, wenn [Schwarz (Black)] als [Farbmodus (Color Mode)] ausgewählt ist. • Die [Komprimierung (Compression)] kann nicht eingestellt werden, wenn unter "Speichern als Datei" als Dateiformat [Slim PDF (Mehrseitig) (Multi)] oder [Slim PDF (Einzelseite) (Single)] eingestellt ist. |
| 7 | Originalmodus | <p>Legen Sie den Dokumenttyp des Originals fest.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Text – Wählen Sie dies, um den Textmodus als Standard-Originalmodus festzulegen. • Text/Foto – Wählen Sie dies, um Text/Foto als Standard-Originalmodus festzulegen. Je nach Modell kann dies nur gewählt werden, wenn [Schwarz (Black)] als [Farbmodus (Color Mode)] eingestellt ist.^{*1} • Foto – Wählen Sie dies, um den Fotomodus als Standard-Originalmodus festzulegen. |
| | Hinweis | Die Einstellung ist nicht möglich, wenn [Graustufen (Gray)] als [Farbmodus (Color Mode)] ausgewählt ist. |
| 8 | Belichtung | <p>Legen Sie die Belichtung für den Scanvorgang fest.</p> <p>Wählen Sie [Auto], um mit automatischer Belichtungseinstellung zu scannen. Sie können die Belichtung auch manuell in 11 Stufen einstellen. Je weiter Sie den Wert nach rechts bewegen, desto dunkler wird das gescannte Bild.</p> |
| | Hinweis | Die Einstellung [Auto] ist nicht möglich, wenn [Graustufen (Gray)], [Vollfarbe (Full Color)] oder [Auto Farbe (Auto Color)] als [Farbmodus (Color Mode)] eingestellt sind. Legen Sie in diesem Fall die Belichtung manuell fest. |
| 9 | Originalgröße | <p>Legen Sie das Originalformat fest.</p> <p>In der Einstellung [Auto], wird das Format automatisch erfasst. Wählen Sie [Gemischte Originalformate (Mixed Original Sizes)], um unterschiedliche Formate zu scannen. Sie können die Originalgröße auch festlegen. Ist dies auf [Custom (Benutzerdefiniert)] festgelegt, können Sie benutzerdefinierte Originalformate für das Scannen definieren.</p> |

| | Name | Beschreibung |
|----|--------------------------|---|
| 10 | Benutzerdefinierte Größe | <p>Auswahl der benutzerdefinierten Größe für das Scannen. Für folgende Einstellungen können Sie [Skew Correction (Schieflagekorrektur)] festlegen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Registrierte Größe — Wählen Sie dies, um eine benutzerdefinierte Größe auszuwählen, die am Bedienfeld gespeichert wurde. • Auto-Zuschnitt des Druckbereichs — Wählen Sie dies, um die benutzerdefinierte Größe über den Zuschnitt des Druckbereich auf dem Original zu definieren. Dieser Bereich kann durch Eingabe eines Werts in [Expand Size (Größe erweitern)] vergrößert werden. • Auto-Erfassung — Wählen Sie dies, um die benutzerdefinierte Größe anhand der automatischen Größerkennung des Originals festzulegen. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn der DSDF (Dualscan-Dokumenteinzug) installiert ist. |
| 11 | Hintergrund | Wählen Sie die Hintergrundhelligkeit für das gescannte Bild. Die Hintergrundhelligkeit kann in 9 Stufen justiert werden. Je weiter Sie den Wert nach rechts bewegen, desto dunkler wird der Hintergrund. |
| 12 | Kontrast | Wählen Sie den Kontrast für das gescannte Bild. Der Kontrast kann in 9 Stufen justiert werden. Je weiter Sie den Wert nach rechts bewegen, desto höher wird der Kontrast. |
| | Hinweis | Dies ist nicht verfügbar, wenn [Schwarz (Black)] oder [Graustufen (Gray)] als [Farbmodus (Color Mode)] ausgewählt sind. |
| 13 | Schärfe | Wählen Sie die Schärfe für das gescannte Bild. Die Schärfe kann in 9 Stufen justiert werden. Je weiter Sie den Wert nach rechts bewegen, desto schärfer wird das gescannte Bild. |
| 14 | Sättigung | Wählen Sie die Farbsättigung für das gescannte Bild. Die Sättigung kann in 7 Stufen justiert werden. Je weiter Sie den Wert nach rechts bewegen, desto farbintensiver wird das gescannte Bild. |
| | Hinweis | Dies ist nicht verfügbar, wenn [Schwarz (Black)] oder [Graustufen (Gray)] als [Farbmodus (Color Mode)] ausgewählt sind. |
| 15 | RGB-Justage | Wählen Sie den RGB-Dichtewert für das gescannte Bild. Die RGB-Farbdichte kann in 9 Stufen für jede Farbe justiert werden. Je weiter Sie den Wert nach rechts bewegen, desto kräftiger wird die Farbdichte der gewählten Farbe. |
| | Hinweis | Dies ist nicht verfügbar, wenn [Schwarz (Black)] oder [Graustufen (Gray)] als [Farbmodus (Color Mode)] ausgewählt sind. |
| 16 | Leere Seite auslassen | <p>Wählen Sie, ob leere Seiten automatisch übersprungen werden sollen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • AUS — Kein Auslassen leerer Seiten. • EIN — Leere Seiten werden ausgelassen. |
| 17 | Außenrand löschen | Wählen Sie, ob der beim Scannen mit offenem Vorlagendeckel entstehende Randschatten gelöscht werden soll. Dieser Bereich wird dadurch weiß. Die hierfür erforderliche Randerkennung können Sie in 7 Stufen einstellen. Je weiter Sie den Wert nach rechts bewegen, desto größer wird der gelöschte Bereich. Die Standardeinstellung ist [AUS (OFF)]. |

| | Name | Beschreibung |
|-----------|--|---|
| 18 | ADF Scanrauschen verringern | <p>Verwenden Sie diese Einstellung, wenn nach dem Scannen mit dem RADF Streifen auf den Bildern auftreten.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kein – Wählen Sie dies, wenn Sie die Rauschreduktion nicht durchführen wollen. • Gering/Mittel/Hoch – Wählen Sie dies, wenn Sie die Rauschreduktion verwenden wollen. [Hoch (High)] wirkt am stärksten. |
| | <p>Hinweis Farbige Buchstaben können in der Einstellung [Hoch (High)] blass reproduziert werden.</p> | |
| 19 | OCR | <p>Sie können die Sprachpriorität und automatische Drehung für die OCR-Verarbeitung festlegen. Diese Position ist nur bei installiertem OCR-Enabler verfügbar.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sprache: Zur Auswahl der primären und sekundären Sprache. • Auto Drehung: Zum Ein-/Ausschalten der automatischen Drehung. |
| 20 | Auslassfarbe | <p>Wählen Sie Stufe der Farblöschung für das zu scannende Original. Dies kann in 7 Stufen eingestellt werden. Wählen Sie [OFF (AUS)], um die Funktion zu deaktivieren.</p> |

*1 Dies ist nur für Systeme verfügbar, die den Farbdruck unterstützen.

Erweiterungsfeld Einstellungen

Sie können Erweiterungsfeld-Einstellungen an Metadaten vornehmen. Registrieren Sie das Feld unter [Administration] - [Registrierung (Registration)] - [Erweiterte Felddefinition (Extended Field Definition)].

| | Name | Beschreibung |
|---|-------------------------------|---|
| 1 | Erweiterte Felddefinition Nr. | Zur Auswahl einer registrierten erweiterten Felddefinition. |

Erweiterungsfeld Eigenschaften

Die [Erweiterungsfeld Eigenschaften (Extended Field Properties)] werden angezeigt. Die hier eingestellten Werte dienen als Standardwerte für die Anzeige von [Erweiterungsfeld Eigenschaften (Extended Field Properties)] am Touch Screen, wenn der Meta Scan verwendet wird. Positionen mit Sternchen (*) vor dem Namen der [Erweiterungsfeld Eigenschaften (Extended Field Properties)] sind notwendige Eingaben.

Kennwort Einstellung

Auf dieser Seite können Sie das Kennwort für die private Vorlage einstellen.

| | Name | Beschreibung |
|---|---------------------|---|
| 1 | Kennwort | Geben Sie ein Kennwort ein. |
| 2 | Kennwort bestätigen | Geben Sie dasselbe Kennwort nochmals ein. |

■ [Adressbuch (Address Book)] Elemente

- 📖 S.84 “[Adressbuch (Address Book)]”
- 📖 S.89 “[Zielinformation erstellen (Create Destination information)]/[Zielinformation bearbeiten (Edit Destination information)] Fenster”
- 📖 S.91 “[Fax Einstellung (Fax Setting)] Fenster”
- 📖 S.92 “[Kontakt suchen (Search Contact)] Fenster”
- 📖 S.93 “[Suche Adressenliste (Search Address List)] Fenster”
- 📖 S.93 “[Gruppeninformation erstellen (Create Group information)]/[Gruppeninformation bearbeiten (Edit Group information)] Fenster”


□ [Adressbuch (Address Book)]

Sie können eine Kontaktliste verwalten, um sie für Email-, Internetfax- und Faxsendungen zu verwenden.

Tip

- Klicken Sie auf [Kontakte (Contacts)], [Bevorzugter Kontakt (Favorite Contact)], [Gruppen (Groups)] oder [Bevorzugte Gruppen (Favorite Groups)], um zwischen Adressenlisten und Gruppenlisten zu wechseln.
- Das Adressbuch lässt sich auch über das Bedienfeld verwalten. Siehe hierzu **e-STUDIO Management-Anleitung**.


Kontakte

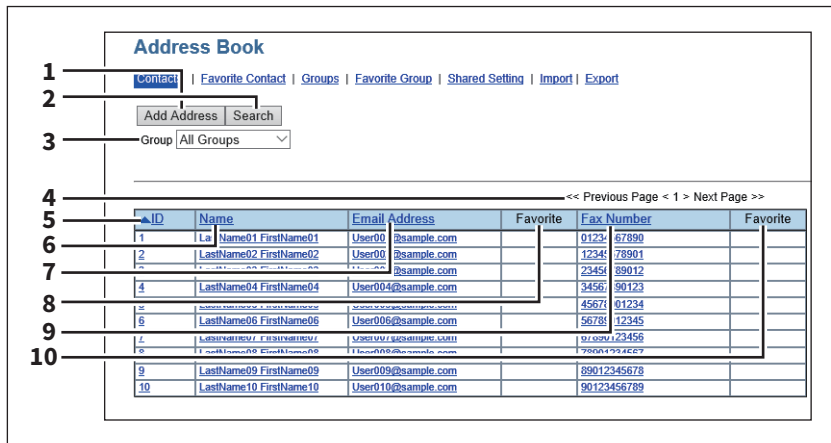

| | Name | Beschreibung |
|---|--|---|
| 1 | [Adresse hinzufügen (Add Address)] Taste | Ermöglicht das Hinzufügen einer neuen Kontaktadresse in das Adressbuch. 📖 S.89 “[Zielinformation erstellen (Create Destination information)]/[Zielinformation bearbeiten (Edit Destination information)] Fenster” |
| 2 | [Suchen (Search)] Taste | Ermöglicht das Suchen einer Kontaktadresse im Adressbuch. 📖 S.92 “[Kontakt suchen (Search Contact)] Fenster” |
| 3 | Gruppe | Zur Auswahl einer Gruppe für die Anzeige im Adressbuch. <ul style="list-style-type: none"> • Alle Gruppen — Anzeige aller Gruppen. • Lokal — Zur Anzeige des lokalen Adressbuchs. • Freigabe — Zur Anzeige des freigegebenen Adressbuchs. |
| | Hinweis | Dies ist nur verfügbar, wenn [Freigabe Einstellung (Shared Setting)] - [Freigegebenes Adressbuch (Shared Address Book)] auf [Aktivieren (Primär) (Enable (Primary))] oder [Aktivieren (Sekundär) (Enable (Secondary))] eingestellt ist. |
| 4 | Seite wählen | Zur Auswahl einer Seite, wenn 101 oder mehr Elemente existieren. |
| 5 | ID | Anzeige der registrierten ID für den Kontakt. 📖 S.89 “[Zielinformation erstellen (Create Destination information)]/[Zielinformation bearbeiten (Edit Destination information)] Fenster” |


| | Name | Beschreibung |
|----|--------------------------|---|
| 6 | Name | Anzeige des registrierten Namens für den Kontakt. 📖 S.89 “[Zielinformation erstellen (Create Destination information)]/[Zielinformation bearbeiten (Edit Destination information)] Fenster” |
| 7 | Email-Adresse | Anzeige der Email-Adresse für den Kontakt. 📖 S.89 “[Zielinformation erstellen (Create Destination information)]/[Zielinformation bearbeiten (Edit Destination information)] Fenster” |
| 8 | Favorit | Dieses Kontrollkästchen ist markiert, wenn eine Email-Adresse als Favorit festgelegt ist. |
| 9 | Sendekopfzeile Faxnummer | Anzeige der registrierten Faxnummer für den Kontakt. 📖 S.89 “[Zielinformation erstellen (Create Destination information)]/[Zielinformation bearbeiten (Edit Destination information)] Fenster” |
| 10 | Favorit | Dieses Kontrollkästchen ist markiert, wenn eine Faxnummer als Favorit festgelegt ist. |

Bevorzugter Kontakt

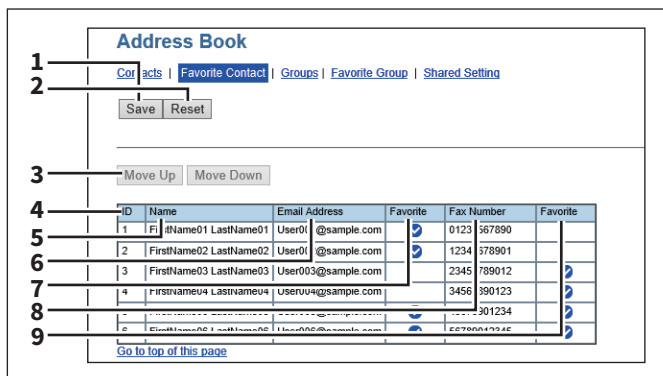


| | Name | Beschreibung |
|---|--|--|
| 1 | [Speichern (Save)] Taste | Speichert die eingegebenen Informationen. |
| 2 | [Zurücksetzen (Reset)] Taste | Löscht die eingegebenen Informationen. |
| 3 | [Aufwärts (Move Up)]/ [Abwärts (Move Down)] Taste | Ändert die Reihenfolge in der Liste. |
| 4 | ID | Anzeige der registrierten ID für den Kontakt. 📖 S.89 “[Zielinformation erstellen (Create Destination information)]/[Zielinformation bearbeiten (Edit Destination information)] Fenster” |
| 5 | Name | Anzeige des registrierten Namens für den Kontakt. 📖 S.89 “[Zielinformation erstellen (Create Destination information)]/[Zielinformation bearbeiten (Edit Destination information)] Fenster” |
| 6 | Email-Adresse | Anzeige der Email-Adresse für den Kontakt. 📖 S.89 “[Zielinformation erstellen (Create Destination information)]/[Zielinformation bearbeiten (Edit Destination information)] Fenster” |
| 7 | Favorit | Dieses Kontrollkästchen ist markiert, wenn eine Email-Adresse als Favorit festgelegt ist. |
| 8 | Sendekopfzeile Faxnummer | Anzeige der registrierten Faxnummer für den Kontakt. |
| 9 | Favorit | Dieses Kontrollkästchen ist markiert, wenn eine Faxnummer als Favorit festgelegt ist. |

Gruppe

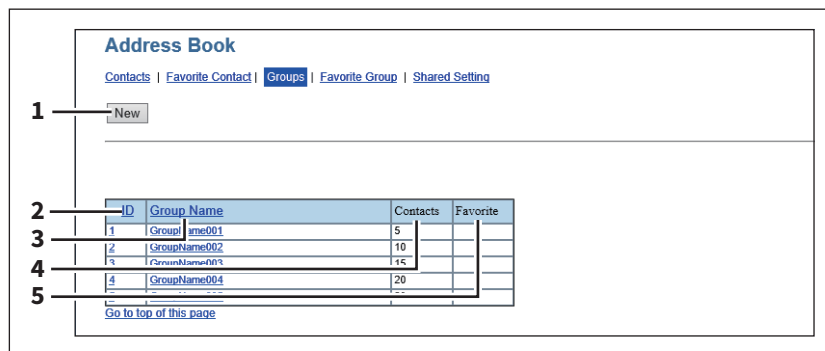

| | Name | Beschreibung |
|---|-------------------|---|
| 1 | [Neu (New)] Taste | Zum Hinzufügen einer neuen Gruppe. 📖 S.93 “[Gruppeninformation erstellen (Create Group information)]/ [Gruppeninformation bearbeiten (Edit Group information)] Fenster” |
| 2 | ID | Anzeige der registrierten ID für die Gruppe. 📖 S.93 “[Gruppeninformation erstellen (Create Group information)]/ [Gruppeninformation bearbeiten (Edit Group information)] Fenster” |
| 3 | Gruppenname | Anzeige des registrierten Namens für die Gruppe. 📖 S.93 “[Gruppeninformation erstellen (Create Group information)]/ [Gruppeninformation bearbeiten (Edit Group information)] Fenster” |
| 4 | Kontakte | Anzahl der in der Gruppe registrierten Adressbücher. |
| 5 | Favorit | Dieses Kontrollkästchen ist markiert, wenn eine Gruppe als Favorit festgelegt ist. |


Bevorzugte Gruppen

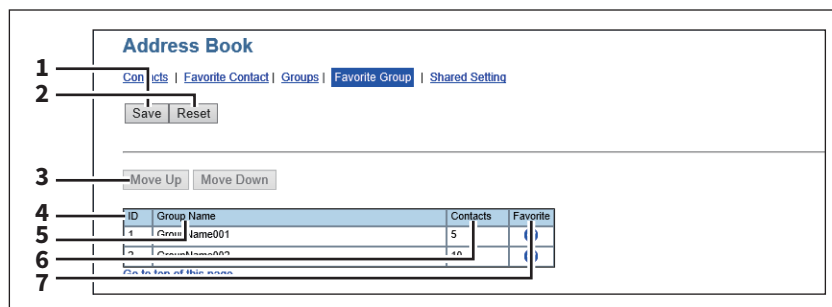

| | Name | Beschreibung |
|---|--|---|
| 1 | [Speichern (Save)] Taste | Speichert die eingegebenen Informationen. |
| 2 | [Zurücksetzen (Reset)] Taste | Löscht die eingegebenen Informationen. |
| 3 | [Aufwärts (Move Up)]/ [Abwärts (Move Down)] Taste | Ändert die Reihenfolge in der Liste. |
| 4 | ID | Anzeige der registrierten ID für die Gruppe. 📖 S.93 “[Gruppeninformation erstellen (Create Group information)]/ [Gruppeninformation bearbeiten (Edit Group information)] Fenster” |
| 5 | Gruppenname | Anzeige des registrierten Namens für die Gruppe. 📖 S.93 “[Gruppeninformation erstellen (Create Group information)]/ [Gruppeninformation bearbeiten (Edit Group information)] Fenster” |
| 6 | Kontakte | Anzahl der in der Gruppe registrierten Adressbücher. |

| | Name | Beschreibung |
|---|---------|--|
| 7 | Favorit | Dieses Kontrollkästchen ist markiert, wenn eine Gruppe als Favorit festgelegt ist. |


Freigabe Einstellung

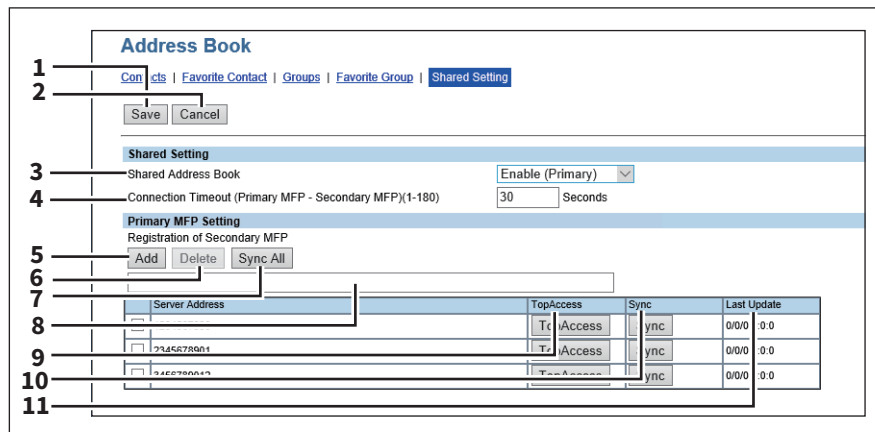

| | Name | Beschreibung |
|---|---|--|
| 1 | [Speichern (Save)] Taste | Speichert die eingegebenen Informationen. |
| 2 | [Abbrechen (Cancel)] Taste | Abbrechen der Einstellungen. |
| 3 | Freigegebenes Adressbuch | Zur Verteilung der Ziele in freigegebenen Adressbüchern mehrerer Multifunktionssysteme kann dieses System als Primär oder Sekundär festgelegt werden. <ul style="list-style-type: none"> • Deaktivieren – Es erfolgt keine Synchronisation. • Aktivieren (Primär) – Die Synchronisation erfolgt als primäres System. • Aktivieren (Sekundär) – Die Synchronisation erfolgt als sekundäres System. <p>Hinweis Systeme, die als Sekundärsysteme in einem Primärsystem registriert sind ([Aktivieren (Primär) (Enable (Primary))] ist eingestellt), können ihr freigegebenes Adressbuch nur dann synchronisieren, wenn [Aktivieren (Sekundär) (Enable (Secondary))] in [Freigegebenes Adressbuch (Shared Address Book)] eingestellt ist.</p> |
| 4 | Verbindungs-Timeout | Zur Eingabe einer Zeit, nach der die Kommunikationsversuche gestoppt werden, wenn kein Verbindungsaufbau zum Primär- oder Sekundärsystem möglich ist. Sie können von 1 bis 180 Sekunden festlegen. |
| 5 | [Hinzufügen (Add)] Taste | Zum Hinzufügen eines neuen Sekundärsystems. Geben Sie zur Verteilung der Ziele die IP-Adresse oder den Hostnamen des Sekundär-Multifunktionssystems in das Eingabefeld ein und klicken Sie auf [Hinzufügen (Add)], um das System zu registrieren. Sie können bis zu 10 Multifunktionssysteme registrieren. |
| 6 | [Löschen (Delete)] Taste | Löscht das ausgewählte Multifunktionssystem aus der Liste der Sekundärsysteme. |
| 7 | [Alle synchronisieren (Sync All)] Taste | Synchronisiert die freigegebenen Adressbücher aller Sekundärsysteme mit den Informationen in diesem System. |
| 8 | Eingabefeld | Zur Eingabe von IP-Adresse oder Hostnamen für die Registrierung eines Sekundärsystems. |
| 9 | [TopAccess] Taste | Startet TopAccess. |


| | Name | Beschreibung |
|----|--------------|--|
| 10 | [Sync] Taste | Synchronisiert die freigegebenen Adressbücher aller relevanten Sekundärsysteme mit den Informationen in diesem System. |
| 11 | Last Update | Zeigt den vorherigen Update-Zeitpunkt an. |

Import

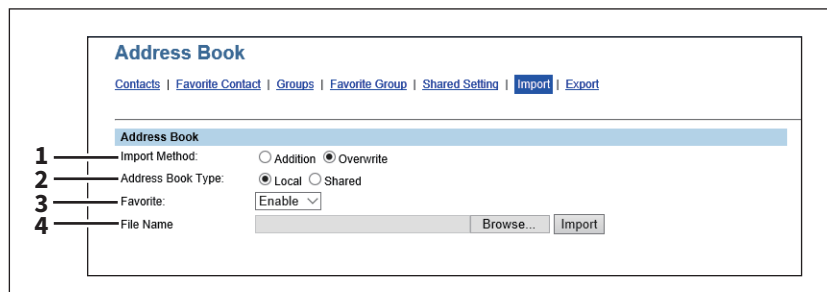

| | Name | Beschreibung |
|---|---------------|---|
| 1 | Importmethode | Definieren Sie, wie das Adressbuch importiert werden soll. Hinzufügen – Wählen Sie dies, wenn die importierten Daten den bestehenden hinzugefügt werden sollen. Überschreiben – Wählen Sie dies, wenn die importierten Daten die bestehenden ersetzen sollen. |
| 2 | Adressbuchtyp | Legen Sie "Lokal" oder "Freigabe" als Importziel für das freigegebene Adressbuch fest. |
| 3 | Favorit | Legen Sie fest, ob Favoriteninformationen aktiviert werden sollen. Die Voreinstellung lautet [Aktiviert (Enable)]. |
| 4 | Dateiname | Wählen Sie die Adressbuchdatei für den Import. [Durchsuchen (Browse)] Taste – Ermöglicht die Auswahl der Adressbuchdatei. [Importieren (Import)] Taste – Importiert die ausgewählte Adressbuchdatei. |

Export

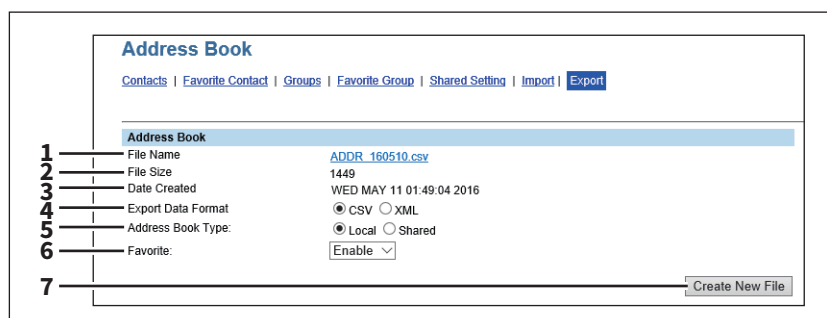

| | Name | Beschreibung |
|---|------------------|--|
| 1 | Dateiname | Anzeige des Dateinamens für die erzeugte Exportdatei. Klicken Sie für den Download auf einen Dateinamen. |
| 2 | Dateigröße | Anzeige der Dateigröße für die erzeugte Exportdatei. |
| 3 | Erstellungsdatum | Zeigt das Erstellungsdatum der Exportdatei. |

| | Name | Beschreibung |
|---|---|--|
| 4 | Export Datenformat | Wählen Sie das Dateiformat für die Exportdatei. <ul style="list-style-type: none"> • CSV – Erzeugt eine Datei im CSV-Format. • XML – Erzeugt eine Datei im XML-Format. |
| 5 | Adressbuchtyp | Legen Sie “Lokal” oder “Freigabe” als Exportquelle für das freigegebene Adressbuch fest. |
| 6 | Favorit | Legen Sie fest, ob Favoriteninformationen aktiviert werden sollen. Die Voreinstellung lautet [Aktiviert (Enable)]. |
| 7 | [Neue Datei erzeugen (Create New File)] Taste | Erzeugt die Exportdatei. |

❑ [Zielinformation erstellen (Create Destination information)]/[Zielinformation bearbeiten (Edit Destination information)] Fenster

The screenshot shows the 'Create Destination information' dialog box. The title bar is labeled 'Create Destination information'. Below the title bar are buttons for 'Save', 'Cancel', 'Reset', and 'Delete'. A 'Fax Setting' button is located below the title bar. A 'Destination' dropdown menu is set to 'Local'. The main area contains a form with the following fields:

- *Either (checkbox)
- **Either (checkbox)
- *First Name (text input)
- Last Name (text input)
- Index (text input)
- *Email Address (text input) with a 'Favorite' checkbox
- *Fax Number (text input) with a 'Favorite' checkbox
- 2nd Fax Number (text input)
- Company (text input)
- Department (text input)
- Keyword (text input)

Numbered callouts (1-15) point to various elements: 1 points to the title bar, 2 to the 'Save' button, 3 to the 'Cancel' button, 4 to the 'Reset' button, 5 to the 'Delete' button, 6 to the 'Destination' dropdown, 7 to the '*Either' checkbox, 8 to the '*First Name' field, 9 to the 'Last Name' field, 10 to the '*Email Address' field, 11 to the '*Fax Number' field, 12 to the '2nd Fax Number' field, 13 to the 'Company' field, 14 to the 'Department' field, and 15 to the 'Keyword' field.

| | Name | Beschreibung |
|----|---------------------------------------|---|
| 1 | [Speichern (Save)] Taste | Speichert die eingegebenen Informationen. |
| 2 | [Abbrechen (Cancel)] Taste | Bricht das Hinzufügen oder einen Bearbeitungsvorgang ab. |
| 3 | [Zurücksetzen (Reset)] Taste | Löscht aktuell in ein Feld eingegebene Informationen. |
| 4 | [Löschen (Delete)] Taste | Löscht den angezeigten Kontakt. |
| 5 | [Fax Einstellung (Fax Setting)] Taste | Registriert Kontakte für Faxesendungen. 📖 S.91 “[Fax Einstellung (Fax Setting)] Fenster” |
| 6 | Ziel | Wählen Sie Lokales Adressbuch oder Freigegebenes Adressbuch als Speicherziel für die Kontaktinformationen. |
| | Hinweis | Dies ist nur verfügbar, wenn [Freigabe Einstellung (Shared Setting)] - [Freigegebenes Adressbuch (Shared Address Book)] auf [Aktivieren (Primär) (Enable (Primary))] oder [Aktivieren (Sekundär) (Enable (Secondary))] eingestellt ist. |
| 7 | Vorname | Zur Eingabe des Vornamens für den Kontakt. Sie können maximal 32 Zeichen eingeben. Ungültige Zeichen werden durch "!" ersetzt. |
| 8 | Nachname | Zur Eingabe des Nachnamens für den Kontakt. Sie können maximal 32 Zeichen eingeben. Ungültige Zeichen werden durch "!" ersetzt. |
| 9 | Index | Geben Sie die Buchstaben ein, die für den Index verwendet werden sollen. Sie können bis zu 64 Zeichen eingeben. |
| 10 | Email-Adresse | Zur Eingabe der Email-Adresse für den Kontakt. Sie können bis zu 192 Zeichen eingeben. Wählen Sie [Favorit (Favorite)], um den Kontakt als Favorit zu definieren. |
| 11 | Sendekopfzeile Faxnummer | Zur Eingabe der Faxnummer für den Kontakt. Sie können bis zu 128 Zeichen eingeben. Wählen Sie [Favorit (Favorite)], um den Kontakt als Favorit zu definieren. |
| 12 | 2. Faxnummer | Zur Eingabe der 2. Faxnummer für den Kontakt. Sie können bis zu 128 Zeichen eingeben. |
| 13 | Firma | Zur Eingabe des Firmennamens für den Kontakt. Sie können bis zu 64 Zeichen eingeben. Ungültige Zeichen werden durch "!" ersetzt. |
| 14 | Abteilung | Zur Eingabe des Abteilungsnamens für den Kontakt. Sie können bis zu 64 Zeichen eingeben. Ungültige Zeichen werden durch "!" ersetzt. |
| 15 | Schlüsselwort | Zur Eingabe eines Kommentars für den Kontakt. Sie können maximal 256 Zeichen eingeben. Ungültige Zeichen werden durch "!" ersetzt. |

Hinweis

- Sie müssen das Feld [Vorname (First Name)] oder [Nachname (Last Name)] und entweder Feld [Email-Adresse (Email Address)] oder [Faxnummer (Fax Number)] ausfüllen, um den Kontakt zu registrieren.
- Wenn Sie “-” in [Faxnummer (Fax Number)] oder [2.Faxnummer (2nd Fax Number)] eingeben, wird eine Wählpause von drei Sekunden eingefügt.
- Für Faxesendungen ist die Faxeinheit erforderlich. Wenn die Faxeinheit nicht installiert ist, können Sie keine Faxesendung durchführen, auch wenn Sie eine Faxnummer definieren.

☐ [Fax Einstellung (Fax Setting)] Fenster

The screenshot shows the 'Fax Setting' window with the following fields and their corresponding numbers:

- 1: Save button
- 2: Cancel button
- 3: Reset button
- 4: SUB (Mailbox number)
- 5: SID (Keyword)
- 6: SEP (Mailbox number)
- 7: PWD (Keyword)
- 8: ECM (Error Correction Mode)
- 9: Line Select (Line selection)
- 10: Quality Transmit (Quality mode)
- 11: Transmission Type (Transmission type)

| | Name | Beschreibung |
|----|------------------------------|--|
| 1 | [Speichern (Save)] Taste | Speichert die eingegebenen Informationen. |
| 2 | [Abbrechen (Cancel)] Taste | Abbrechen der Einstellungen. |
| 3 | [Zurücksetzen (Reset)] Taste | Setzt die Faxereinstellungen für den Kontakt auf die Voreinstellung zurück. |
| 4 | SUB | Geben Sie die Mailboxnummer ein, wenn Sie ein Fax an die Mailbox der Kontaktperson senden wollen. Sie können bis zu 20 Zeichen eingeben, einschließlich Ziffern, # und *. |
| 5 | SID | Geben Sie das Kennwort ein, wenn Sie ein Fax an die Mailbox der Kontaktperson senden wollen. Sie können bis zu 20 Zeichen eingeben, einschließlich Ziffern, # und *. |
| 6 | SEP | Geben Sie die Mailboxnummer ein, wenn Sie ein Fax von der Mailbox der Kontaktperson abrufen wollen. Sie können bis zu 20 Zeichen eingeben, einschließlich Ziffern, # und *. |
| 7 | PWD | Geben Sie das Kennwort ein, wenn Sie ein Fax von der Mailbox der Kontaktperson abrufen wollen. Sie können bis zu 20 Zeichen eingeben, einschließlich Ziffern, # und *. |
| 8 | ECM | Aktiviert oder deaktiviert ECM (Fehlerkorrekturmodus). Wenn diese Funktion aktiviert (ON) ist, ermöglicht sie eine fehlerfreie Kommunikation, indem Dokumentteile neu gesendet werden, wenn sie durch Leitungsstörungen oder Verzerrungen beeinträchtigt wurden. |
| 9 | Leitungswahl | Legen Sie fest, ob die zu verwendende Leitung angegeben werden soll. Wenn diese Option auf [Auto] gestellt ist, wird die zu verwendende Leitung automatisch gewählt. Die Leitung 2 kann jedoch nur verwendet werden, wenn die zweite Faxleitung installiert ist. |
| 10 | Qualitätsübertragung | Wählen Sie dies, um ein Dokument im Qualitätsmodus zu versenden. In der Einstellung [EIN (ON)] werden Dokumente langsamer gesendet, so dass die Übertragung weniger von Leitungsstörungen beeinflusst wird. |
| 11 | Übertragungstyp | Wählen Sie, ob das Dokument als [Speichersendung (Memory Transmit)] oder als [Direktsendung (Direct Transmit)] gesendet werden soll. |

☐ [Kontakt suchen (Search Contact)] Fenster

Sie können die Kontakte auf dem LDAP-Server durchsuchen und diese zum Adressbuch hinzufügen.

Tip

Um Empfänger auf dem LDAP-Server zu suchen, müssen Einstellungen für den Verzeichnisdienst mit Administratorrechten in TopAccess durchgeführt worden sein. Vor der LDAP-Suche fragen Sie bitte Ihren Administrator, ob der Verzeichnisdienst entsprechend konfiguriert wurde.


| | Name | Beschreibung |
|---|----------------------------|---|
| 1 | [Suchen (Search)] Taste | Kontaktsuche anhand der eingegebenen Kriterien. 📖 S.93 “[Suche Adressenliste (Search Address List)] Fenster” |
| 2 | [Abbrechen (Cancel)] Taste | Abbrechen der Kontaktsuche. |
| 3 | Verzeichnisdienst Name | Zur Auswahl des LDAP-Servers für die Suche. |
| 4 | Vorname | Zur Eingabe eines Suchkriteriums. |
| 5 | Nachname | |
| 6 | Email-Adresse | |
| 7 | Sendekopfzeile Faxnummer | |
| 8 | Firma | |
| 9 | Abteilung | |

Tip

- Wenn Sie in der Auswahlliste [Verzeichnisdienst Name (Directory Service Name)] dieses System [MFP LOKAL (MFP LOCAL)] wählen, können Sie auch im Adressbuch des Systems nach Empfängern suchen.
- TopAccess sucht nach Empfängern, die den eingegebenen Kriterien entsprechen.
- Wenn Sie das Feld leer lassen, erfolgt eine Suche mit Platzhaltern. Allerdings muss mindestens ein Element definiert sein.

❑ [Suche Adressenliste (Search Address List)] Fenster

Wählen Sie aus der Adressenliste den Kontakt und fügen Sie ihn dem Adressbuch hinzu.

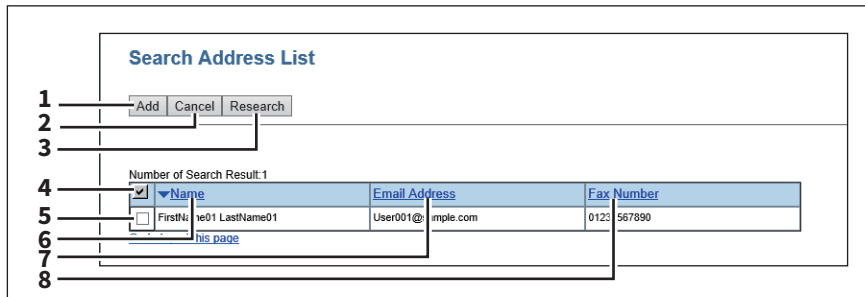


| | Name | Beschreibung |
|---|----------------------------------|--|
| 1 | [Hinzufügen (Add)] Taste | Fügt einen Kontakt aus der Adressenliste dem Adressbuch hinzu. |
| 2 | [Abbrechen (Cancel)] Taste | Abbrechen der Listenanzeige. |
| 3 | [Erneut suchen (Research)] Taste | Der Bildschirm [Kontakt suchen (Search Contact)] kehrt zurück und Sie können die Suchkriterien ändern um die Suche erneut durchzuführen. |
| 4 | Anzahl Suchergebnisse | Zeigt die Anzahl der gefundenen Kontakte. |
| 5 | Kontrollkästchen | Zur Auswahl der Kontakte für die Übernahme ins Adressbuch. |
| 6 | Name | Anzeige der Suchergebnisse. |
| 7 | Email-Adresse | |
| 8 | Sendekopfzeile Faxnummer | |

❑ [Gruppeninformation erstellen (Create Group information)]/[Gruppeninformation bearbeiten (Edit Group information)] Fenster

Sie können Gruppen mit mehreren Empfängern erstellen.

Dadurch können Sie eine Empfängergruppe als Ziel angeben und Email, Fax und InternetFax gleichzeitig an mehrere Empfänger senden.

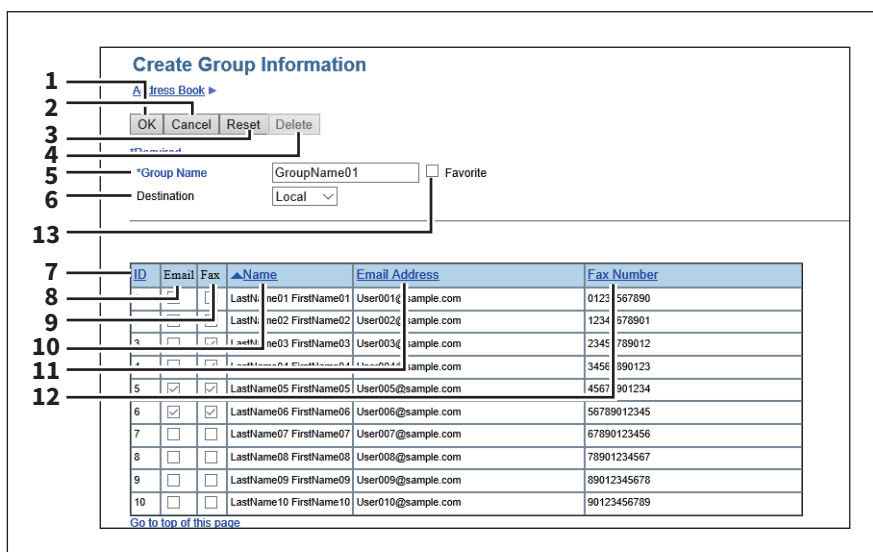

| | Name | Beschreibung |
|---|------------|---|
| 1 | [OK] Taste | Zur Registrierung der ausgewählten Kontakte als Gruppe. |

| | Name | Beschreibung |
|----|---|--|
| 2 | [Abbrechen (Cancel)] Taste | Abbrechen des Registrierungsvorgangs. |
| 3 | [Zurücksetzen (Reset)] Taste | Zurücksetzen der Inhalte. |
| 4 | [Löschen (Delete)] Taste | Löscht die angezeigte Gruppe. |
| 5 | Gruppenname | Zur Eingabe des Gruppennamens. Sie können bis zu 20 Zeichen eingeben. |
| 6 | Ziel | Wählen Sie Lokales Adressbuch oder Freigegebenes Adressbuch als Speicherziel für die Gruppeninformationen. |
| | Hinweis Dies ist nur verfügbar, wenn [Freigabe Einstellung (Shared Setting)] - [Freigegebenes Adressbuch (Shared Address Book)] auf [Aktivieren (Primär) (Enable (Primary))] oder [Aktivieren (Sekundär) (Enable (Secondary))] eingestellt ist. | |
| 7 | ID | Anzeige der registrierten ID für den Kontakt. |
| 8 | Email | Zur Registrierung von Email-Adressen in die Gruppe. |
| 9 | Fax | Zur Auswahl der Kontrollkästchen für die Registrierung von Faxnummern in die Gruppe. |
| 10 | Name | Anzeige des registrierten Vor- und Nachnamens für den Kontakt. |
| 11 | Email-Adresse | Anzeige der Email-Adresse für den Kontakt. |
| 12 | Sendekopfzeile Faxnummer | Anzeige der registrierten Faxnummer für den Kontakt. |
| 13 | Favorit | Wählen Sie dies, um die Gruppe als Favorit festzulegen. |

■ [FAX Routing (Inbound FAX routing)] Elemente

Die ITU-T Kommunikationfunktion zwischen Faxmaschinen ermöglicht das Senden und Empfangen über Mailboxen. Die Art der Mailboxen für die ITU-T Kommunikation muss zuvor auf Vertraulich, Öffentlich oder Weiterleitung eingestellt sein. Sie können auch ein Kennwort für die Mailbox festlegen.

- 📖 S.95 “[FAX Routing (Inbound FAX routing)] Fenster”
- 📖 S.95 “[Mailbox-Eigenschaften (MailBoxes Properties)] Fenster”
- 📖 S.97 “MailBox Einstellung(Mailbox)”
- 📖 S.98 “Zieleinstellungen (Mailbox)”
- 📖 S.98 “InternetFax-Einstellung (Mailbox)”
- 📖 S.99 “Übermittlungsbericht End-Terminal (Mailbox)”
- 📖 S.99 “Speichern als Datei Einstellung (Mailbox)”
- 📖 S.100 “Email-Einstellung (Mailbox)”
- 📖 S.100 “Box-Einstellung (Mailbox)”

Hinweis


- Für die Verwaltung von Mailboxen muss die Faxeinheit installiert sein.
- Der Agent Intern./Fax(Ümittlg) kann nicht zur Fax-Weiterleitung eines ankommenden Fax verwendet werden.

Tip

Mailboxen lassen sich auch über das Bedienfeld verwalten.

❑ [FAX Routing (Inbound FAX routing)] Fenster


Sie können Mailboxen für die ITU-T Kommunikation verwalten.

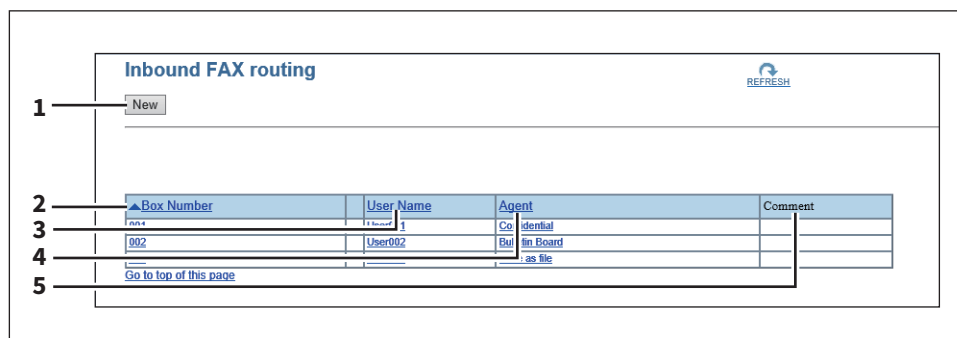

| | Name | Beschreibung |
|---|-------------------|--|
| 1 | [Neu (New)] Taste | Erstellen einer Mailbox für F-Code Kommunikation. 📖 S.95 “[Mailbox-Eigenschaften (MailBoxes Properties)] Fenster” |
| 2 | Box-Nummer | Anzeige der registrierten Mailboxnummer. |
| 3 | Benutzername | Anzeige des Benutzernamens für die registrierte Mailbox. |
| 4 | Agent | Anzeige des Agenten, der der Mailbox zugewiesen ist. |
| 5 | Kommentar | Anzeige eines registrierten Kommentars. |

❑ [Mailbox-Eigenschaften (MailBoxes Properties)] Fenster

Sie können Einstellungen für die Mailbox vornehmen.

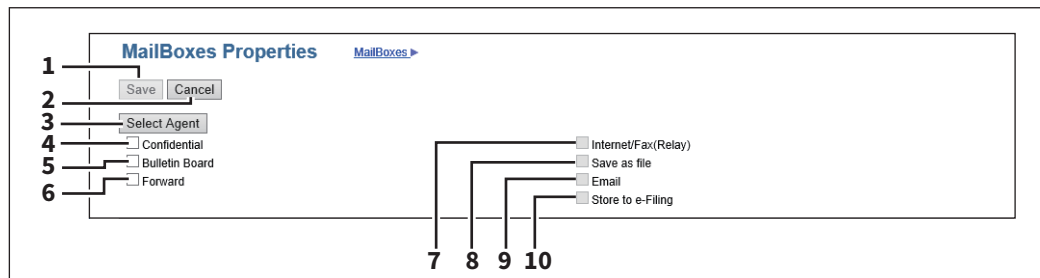

| | Name | Beschreibung |
|---|-------------------------------------|--|
| 1 | [Speichern (Save)] Taste | Speichert die Mailbox. |
| 2 | [Abbrechen (Cancel)] Taste | Abbrechen der Einstellungen. |
| 3 | [Agent wählen (Select Agent)] Taste | Legt den Agenten fest, der für die Weiterleitungsmailbox angewendet werden soll. |
| 4 | Vertraulich | Erstellt eine vertrauliche Mailbox. Die vertrauliche Mailbox ermöglicht einen einmaligen Dokumentabruf von der Mailbox. Sobald ein Dokument abgerufen ist, wird es gelöscht. Wenn ein neues Dokument an dieselbe Boxnummer gesendet wird in der bereits ein anderes Dokument vorhanden ist, wird es der Box hinzugefügt. 📖 S.97 “MailBox Einstellung(Mailbox)” |

| | Name | Beschreibung |
|-----------|-----------------------|---|
| 5 | Schwarzes Brett | Erstellt eine öffentliche Mailbox. Diese Mailbox ermöglicht den Mehrfachabruf von Dokumenten aus der Mailbox. Wenn ein Dokument abgerufen wurde, wird es nicht gelöscht. Wenn ein neues Dokument an dieselbe Box gesendet wird, überschreibt es das vorhandene Dokument. 📖 S.97 "MailBox Einstellung(Mailbox)" |
| 6 | Weiterleiten | Erstellt eine Relais-Mailbox für Multi-Übertragungsvorgänge. Wenn Sie dies wählen, können Sie einen der Agenten [Intern./Fax(Ümittlg) (Internet/Fax(Relay)), [Speichern als Datei (Save as file)], [Email] oder [Speichern in e-Filing (Store to e-Filing)] wählen. Verwenden Sie diese Mailbox, wenn Sie ein Faxdokument automatisch an definierte Empfänger weiterleiten wollen. |
| 7 | Intern./Fax(Ümittlg) | Erstellt eine Relais-Mailbox für Multi-Übertragungen von Internetfax oder Fax. Dieser Agent kann mit den Agenten [Speichern als Datei (Save as file)] und [Speichern in e-Filing (Store to e-Filing)] kombiniert werden. 📖 S.97 "MailBox Einstellung(Mailbox)" 📖 S.98 "Zieleinstellungen (Mailbox)" 📖 S.98 "InternetFax-Einstellung (Mailbox)" 📖 S.99 "Übermittlungsbericht End-Terminal (Mailbox)" |
| | Hinweis | Der Agent Intern./Fax(Ümittlg) kann nicht zur Fax-Weiterleitung eines ankommenden Fax verwendet werden. |
| 8 | Speichern als Datei | Erstellt eine Mailbox für die Weiterleitung an den freigegebenen Ordner. Dieser Agent kann mit den Agenten [Intern./Fax(Ümittlg) (Internet/Fax(Relay)), [Email] und [Speichern in e-Filing (Store to e-Filing)] kombiniert werden. 📖 S.97 "MailBox Einstellung(Mailbox)" 📖 S.99 "Speichern als Datei Einstellung (Mailbox)" |
| 9 | Email | Erstellt eine Mailbox für die Weiterleitung von Email. Dieser Agent kann mit den Agenten "Speichern als Datei" und "Speichern in e-Filing" kombiniert werden. 📖 S.97 "MailBox Einstellung(Mailbox)" 📖 S.100 "Email-Einstellung (Mailbox)" |
| 10 | Speichern in e-Filing | Erstellt eine Mailbox für die Weiterleitung an e-Filing. Dieser Agent kann mit den Agenten [Intern./Fax(Ümittlg) (Internet/Fax(Relay)), [Email] und [Speichern als Datei (Save as file)] kombiniert werden. 📖 S.97 "MailBox Einstellung(Mailbox)" 📖 S.100 "Box-Einstellung (Mailbox)" |

☐ MailBox Einstellung(Mailbox)

Auf der Seite “Mailbox-Einstellungen” legen Sie die allgemeinen Informationen für die Mailbox fest, wie beispielsweise Box-Nummer, Kennwort, Besitzer, Bemerkung und Benachrichtigung.


Hinweis

- Die Optionen [Benachrichtigung (Notification)] und [Dokument drucken (Document Print)] sind für die Einrichtung einer vertraulichen oder öffentlichen Mailbox nicht verfügbar.
- Die Mailbox-Kommunikation ist nicht möglich, wenn die im System gespeicherten Einstellungen von den Empfängerinformationen abweichen. Prüfen Sie Boxnummer und Faxnummer des Empfängers anhand des Journals, bevor Sie die Boxnummer eingeben.

The screenshot shows the 'MailBox Setting' form with the following fields and callouts:

- 1**: Box Number (001)
- 2**: Password (masked with dots)
- 3**: User Name (User001)
- 4**: Comment (empty)
- 5**: Notification (checkboxes for 'Send Email when an error occurs' and 'Send Email when job is completed', and an 'Email Address' field)
- 6**: Document Print (dropdown menu set to 'Always')

| | Name | Beschreibung |
|----------|----------------|---|
| 1 | Box-Nummer | Geben Sie die Box-Nummer der Mailbox ein. Sie können bis zu 20 Zeichen eingeben, einschließlich Zahlen, Rauten (#) und Sternchen (*). Sie können die Faxnummer eines Absenders eingeben, um beim Registrieren einer Weiterleitungsmailbox die Funktion “Faxrouting” zu aktivieren. Die von dieser Faxnummer empfangenen Faxe werden entsprechend den Mailbox-Einstellungen weitergeleitet. |
| | Hinweis | <ul style="list-style-type: none"> • Die Funktion “Faxrouting” steht nur für die Weiterleitungs-Mailbox zur Verfügung. Wenn Sie [Vertraulich (Confidential)] oder [Schwarzes Brett (Bulletin Board)] als Agent gewählt haben, können Sie keine Faxnummer eingeben. • Wird von der definierten Faxnummer ein Fax mit Angabe einer Box-Nummer (oder Sub-Adresse) gesendet, wird die Funktion “Faxrouting” nicht durchgeführt. Die Sendung wird dann so behandelt, wie es in den Einstellungen der Box (oder Sub-Adresse) definiert ist. |
| | Tipp | Wenn Sie eine Weiterleitungsmailbox mit der Faxnummer des Senders erstellen, können Sie die TSI-Funktion nutzen. Mit dieser Funktion wird das Original, welches von einem Sender stammt, dessen Faxnummer der Mailboxnummer zugewiesen ist, gemäß dem zuvor eingestellten Agenten (Speichern als Datei / Email / Speichern in e-Filing) weitergeleitet. |
| 2 | Kennwort | Geben Sie das Box-Kennwort ein, wenn Sie die Mailbox durch ein Kennwort schützen wollen. Sie können bis zu 20 Zeichen eingeben, einschließlich Zahlen, Rauten (#) und Sternchen (*). |
| 3 | Benutzername | Geben Sie den Namen des Benutzers dieser Mailbox ein. Sie können bis zu 30 Zeichen eingeben. |
| 4 | Kommentar | Geben Sie eine Bemerkung ein. Sie können bis zu 30 Zeichen eingeben. |

| | Name | Beschreibung |
|---|--|---|
| 5 | Benachrichtigung | <p>Hier wird festgelegt, wie die Benachrichtigung gesendet wird, wenn ein Fehler auftritt.</p> <p>Email bei Fehler senden — Sendet bei aufgetretenen Fehlern eine Benachrichtigung an die definierte Email-Adresse.</p> <p>Email nach erledigtem Job senden — Sendet nach jedem erledigtem Job eine Benachrichtigung an die definierte Email-Adresse.</p> <p>Email Adresse — Geben Sie die Email-Adresse für die Benachrichtigung ein. Sie können bis zu 192 alphanumerische Zeichen eingeben.</p> |
| | <p>Hinweis</p> <p>Wenn Sie die Benachrichtigung aktivieren, müssen Sie sicherstellen, dass die Email-Einstellungen im berechtigungsbasierten Modus von TopAccess im Setup-Menü unter [Email] erfolgt sind. Einzelheiten siehe folgenden Abschnitt:  S.304 "Email-Einstellungen vornehmen"</p> | |
| 6 | Dokument drucken | <p>Wählen Sie, ob ein an diese Mailbox gesendetes Dokument gedruckt werden soll.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Immer — An die Mailbox gesendete Dokumente werden immer gedruckt. • BEI FEHLER — Das Dokument wird nur gedruckt, wenn bei der Weiterleitung ein Fehler aufgetreten ist. |

❑ Zieleinstellungen (Mailbox)


In der Empfängerliste können Sie die Ziele für die Agenten Intern./Fax(Ümittlg) oder Email definieren. Als Ziele für den Agenten Email können Sie nur Email-Adressen angeben. Als Ziele für den Agenten Intern./Fax(Ümittlg) können Sie Faxnummern und Email-Adressen definieren.

Sie können die Empfänger manuell mit Email-Adressen oder Faxnummern angeben, Empfänger oder Empfängergruppen aus dem Adressbuch wählen sowie Empfangsziele auf dem LDAP-Server suchen.

Hinweis


Die manuelle Eingabe von Empfängern und die Suche nach Empfangszielen auf dem LDAP-Server stehen nicht zur Verfügung, wenn Sie Ziele für den Agenten Intern./Fax(Ümittlg) definieren.

Zur Vorgehensweise siehe folgende Beschreibung.

 S.59 "Zieleinstellungen"

❑ InternetFax-Einstellung (Mailbox)

Auf der Seite Internetfax-Einstellung können Sie den Inhalt des zu sendenden Internet-Faxdokuments definieren. Zur Vorgehensweise siehe folgende Beschreibung.

 S.64 "InternetFax Einstellung"

❑ Übermittlungsbericht End-Terminal (Mailbox)

Auf der Seite “Übermittlungsbericht End-Terminal” können Sie einen Empfänger festlegen, an den die Liste der Übertragungsergebnisse gesendet werden soll.

The screenshot shows the 'Relay End Terminal Report' configuration interface. It includes a form with the following elements:

- 1**: 'Add' button
- 2**: 'Cancel' button
- 3**: 'Reset' button
- 4**: 'Destination' input field
- 5**: 'Fax Type' dropdown menu (set to 'G3 Fax')
- 6**: A table of registered recipients.

| Email | Fax | ID | Name | Email Address | Favorite | Fax Number | Favorite |
|----------------------------------|-----------------------|------|---------------------------|--------------------|----------|-------------|----------|
| <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | 0001 | FirstName01 LastName01 | User001@sample.com | | 01234567890 | |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 0002 | FirstName02 LastName02 | User002@sample.com | | 12345678901 | |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 0003 | FirstName03 LastName03 | User003@sample.com | | 23456789012 | |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 0004 | FirstName04 LastName04 | User004@sample.com | | 34567890123 | |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 0005 | FirstName05 LastName05 | User005@sample.com | | 45678901234 | |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 0006 | FirstName06 LastName06 | User006@sample.com | | 56789012345 | |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 0007 | FirstName07 LastName07 | User007@sample.com | | 67890123456 | |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 0008 | FirstName08 LastName08 | User008@sample.com | | 78901234567 | |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 0009 | FirstName09 LastName09 | User009@sample.com | | 89012345678 | |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 0010 | FirstName10 LastName10 | User010@sample.com | | 90123456789 | |

| | Name | Beschreibung |
|----------|------------------------------|--|
| 1 | [Hinzufügen (Add)] Taste | Sendeeinstellungen für den Übermittlungsbericht End-Terminal hinzufügen. |
| 2 | [Abbrechen (Cancel)] Taste | Abbrechen der Einstellungen. |
| 3 | [Zurücksetzen (Reset)] Taste | Zurücksetzen der Einstellungen. |
| 4 | Ziel | Eingabe von Faxnummer oder Email-Adresse des Empfängers. |
| 5 | Faxtyp | Wählen Sie [G3 Fax] unter [Faxtyp (Fax Type)], wenn Sie eine Faxnummer eingegeben haben. Wählen Sie [InternetFax] unter [Faxtyp (Fax Type)], wenn Sie eine Email-Adresse eingegeben haben. |
| 6 | Empfängerliste | Anzeige der registrierten Ziele. Wählen Sie Faxnummer oder Email-Adresse als Ziel. |

Hinweis

Sie können nur einen Empfänger als Ziel für den Übermittlungsbericht End-Terminal angeben.

❑ Speichern als Datei Einstellung (Mailbox)

Auf dieser Seite können Sie angeben, wie und wo ein empfangenes Fax gespeichert werden soll.

Die Anleitungen zum Einrichten der “Einstellungen für Speichern als Datei” für die Mailbox sind die gleichen wie für das Einrichten der “Einstellungen für Speichern als Datei” für die private Vorlage.

Zur Vorgehensweise siehe folgende Beschreibung.

[S.71 “Einstellung für Speichern als Datei”](#)

Hinweis

In den Einstellungen zu “Speichern als Datei” kann ein USB-Medium nicht als Speicherort definiert werden.

❑ **Email-Einstellung (Mailbox)**

Auf dieser Seite können Sie den Inhalt des zu sendenden Email-Dokuments definieren.

Die Vorgehensweise für Email-Einstellungen der Mailbox sind die gleichen wie für die Email-Einstellungen der private Vorlage.

Zur Vorgehensweise siehe folgende Beschreibung.

📖 S.67 "Email Einstellung"

❑ **Box-Einstellung (Mailbox)**

Auf der Seite "Box-Einstellung" können Sie festlegen, wie ein empfangenes Fax in der Box gespeichert werden soll.

Zur Vorgehensweise siehe folgende Beschreibung.

📖 S.76 "Box-Einstellung"

- 📖 S.101 “Vorlagen verwalten”
- 📖 S.109 “Adressbuch verwalten”
- 📖 S.118 “Mailboxen verwalten”

■ Vorlagen verwalten

- 📖 S.101 “Private Vorlagengruppen registrieren und bearbeiten”
- 📖 S.103 “Vorlagen registrieren oder bearbeiten”
- 📖 S.108 “Öffentliche Vorlagen anzeigen”

□ Private Vorlagengruppen registrieren und bearbeiten

Bevor Sie private Vorlagen registrieren, müssen Sie die private Vorlagengruppe registrieren. Sie können die privaten Vorlagen nach Abteilung, Benutzer und Verwendung klassifizieren. Darüber hinaus lässt sich jede private Vorlagengruppe durch ein Kennwort schützen.

Tip

- Sie können bis zu 200 private Vorlagengruppen definieren und ändern. Sie definieren private Vorlagengruppen, indem Sie den Gruppennamen, den Eigentümer und die Email-Benachrichtigung festlegen.
- Möglicherweise wurde die erforderliche Vorlage bereits von einem anderen Anwender erstellt. Bevor Sie eine neue Vorlage oder Gruppe erstellen, sollten Sie daher zunächst prüfen, ob eine bereits existierende Vorlage verwendet werden kann.

1 Klicken Sie auf das Register [Registrierung (Registration)] und auf das Menü [Vorlage (Template)].

Die Seite mit den Vorlagengruppen erscheint.

2 Klicken Sie auf den Link [Undefiniert (Undefined)], um eine neue private Gruppe zu erstellen. Klicken Sie auf den Link mit dem Namen einer bereits definierten Gruppe, um deren Gruppeninformation zu bearbeiten.

| No. | Name | User Name |
|-----|-----------------|-----------|
| 001 | Useful Template | |
| 002 | test | User002 |
| 003 | TemplateName003 | User003 |
| 004 | TemplateName004 | User004 |
| 005 | TemplateName005 | User005 |
| 006 | User006 | User006 |
| 007 | User007 | User007 |
| 008 | Undefined | Undefined |
| 009 | Undefined | Undefined |
| 010 | Undefined | Undefined |

- Wenn Sie eine private Vorlagengruppe wählen, die noch nicht definiert wurde, wird die Seite “Gruppeneigenschaften” angezeigt. Gehen Sie weiter zu Schritt 5.
- Wenn Sie eine private Vorlagengruppe wählen, die nicht durch ein Kennwort geschützt ist, wird die Seite “Private Vorlagen” angezeigt. Gehen Sie zu Schritt 4.
- Wenn Sie eine private Vorlagengruppe wählen, die durch ein Kennwort geschützt ist, wird die Seite “Gruppenkennwort eingeben” angezeigt. Gehen Sie weiter zum nächsten Schritt.

Tipp

- Die Seite zeigt alle 200 privaten Vorlagengruppen in der Standard-Seitenansicht an. Sie können nur definierte, private Vorlagengruppen durch Klicken auf den Link [Definierte Gruppen (Defined Groups)] anzeigen.
- Wenn Sie wissen, welche private Vorlagengruppe Sie definieren oder bearbeiten wollen, können Sie im Link [Gehe zu (Jump to)] auf die Nummer der privaten Vorlagengruppe klicken.

3 Wenn die Eingabeseite für das Kennwort angezeigt wird, geben Sie das Kennwort für die ausgewählte private Vorlagengruppe ein und klicken auf [OK].

| No. | Name | User Name |
|-----|---------|-----------|
| 006 | User006 | User006 |

OK Cancel

Passw. 2

Die Seite Gruppeneigenschaften wird angezeigt.

4 Klicken Sie auf [Bearbeiten (Edit)], [Kennwort ändern (Change Password)] oder [Zurücksetzen (Reset)].

| No. | Name | User Name |
|-----|---------|-----------|
| 006 | User006 | User006 |

Edit Change Password Reset

Wenn Sie [Zurücksetzen (Reset)] wählen, können Sie die Daten einer nicht mehr benötigten Gruppe zurücksetzen und die Gruppe wird wieder eine undefinierte Gruppe. Gehen Sie zu Schritt 7.

Hinweis

Wenn Sie die Gruppeninformationen zurücksetzen, werden alle privaten Vorlagen in der Gruppe gelöscht.

5 Geben Sie die folgenden Positionen je nach Bedarf ein.

S.51 “[Gruppeneigenschaften (Group Properties)] Fenster”

S.55 “[Gruppenkennwort ändern (Change Group Password)]”

6 Klicken Sie auf [Speichern (Save)], um die Änderungen zu übernehmen.

7 Klicken Sie auf [OK].

Dieser Schritt ist nicht notwendig, wenn Sie in Schritt 4 [Bearbeiten (Edit)] gewählt haben.

❑ Vorlagen registrieren oder bearbeiten

Sie können in jeder privaten oder öffentlichen Vorlagengruppe bis zu 60 Vorlagen erstellen. Um die private Vorlage zu definieren, legen Sie die Bedieneinstellungen für die Anzeige im Touch Screen und die Agent-Einstellungen fest. Jede Vorlage kann zudem durch ein Kennwort geschützt werden.

Private Vorlagen können von Anwendern erstellt werden; öffentliche Vorlagen können nur von Anwendern mit Administratorrechten erstellt und bearbeitet werden.

Tipp

Jede Vorlage kann in Kombination mit den folgenden Agenten erstellt werden:

- Die Vorlage “Kopieren” kann mit den Agenten “Speichern als Datei” oder “Speichern in e-Filing” kombiniert werden.
- Die Vorlage “Fax/Internet Fax” kann mit dem Agenten “Speichern als Datei” kombiniert werden.
- Die Vorlage “Scannen” kann mit bis zu zwei der Agenten “Speichern als Datei”, “Email” und “Speichern in e-Filing” kombiniert werden.

1 Klicken Sie auf das Register [Registrierung (Registration)] und auf das Menü [Vorlage (Template)].

Die Seite mit den Vorlagengruppen erscheint.

2 Klicken Sie auf den Gruppennamen-Link, unter dem Sie die Vorlage registrieren oder bearbeiten wollen.

The screenshot shows the 'Template Groups' page. At the top, there are navigation tabs: Device, Job Status, Logs, Registration, and Counter. Below these are sub-tabs: Template, Address Book, and Inbound FAX routing. The main heading is 'Template Groups' with the instruction 'Please select a group to edit below.' There are two sections: 'Public Template Groups' and 'All Groups | Defined Groups'. The 'Defined Groups' section has a 'Jump to' list of numbers from 001 to 191. Below this is a table with columns 'No.', 'Name', and 'User Name'. The first three rows are highlighted with a red box, and a mouse cursor points to the 'Useful Template' link in the second row.

| No. | Name | User Name |
|-----|-----------------|-----------|
| 001 | Useful Template | User002 |
| 002 | Template002 | User002 |
| 003 | Template003 | User003 |
| 004 | Undefined | Undefined |
| 005 | Undefined | Undefined |
| 006 | Undefined | Undefined |
| 007 | Undefined | Undefined |
| 008 | Undefined | Undefined |
| 009 | Undefined | Undefined |
| 010 | Undefined | Undefined |

- Wenn Sie eine private Vorlagengruppe wählen, die nicht durch ein Kennwort geschützt ist, wird die Vorlagenseite angezeigt. Gehen Sie zu Schritt 4.
- Wenn Sie eine private Vorlagengruppe wählen, die durch ein Kennwort geschützt ist, wird die Seite "Gruppenkennwort eingeben" angezeigt. Gehen Sie weiter zum nächsten Schritt.

Tipp

- Die Seite zeigt alle 200 privaten Vorlagengruppen in der Standard-Seitenansicht an. Sie können nur definierte, private Vorlagengruppen durch Klicken auf den Link [Definierte Gruppen (Defined Groups)] anzeigen.
- Wenn Sie wissen, welche private Vorlagengruppen Sie definieren oder bearbeiten wollen, können Sie im Link [Gehe zu (Jump to)] auf die Nummer der privaten Vorlagengruppe klicken.


3 Wenn die Eingabeseite für das Gruppenkennwort angezeigt wird, geben Sie das Kennwort für die ausgewählte Vorlagengruppe ein und klicken auf [OK].

The screenshot shows the 'Input Group Password' page. At the top, there are navigation tabs: Device, Job Status, Logs, Registration, and Counter. Below these are sub-tabs: Template, Address Book, and Inbound FAX routing. The main heading is 'Input Group Password'. There is a 'Group Information' section with a table showing the selected group. Below the table are 'OK' and 'Cancel' buttons, and a password input field with a mouse cursor pointing to it.

| No. | Name | User Name |
|-----|---------|-----------|
| 006 | User006 | User006 |

Die Vorlagenseite wird angezeigt.

4 Klicken Sie in der Liste der Vorlagen auf [Nicht definiert (Undefined)], um eine neue Vorlage zu registrieren oder klicken Sie auf ein definiertes Symbol, um eine Vorlage zu bearbeiten.

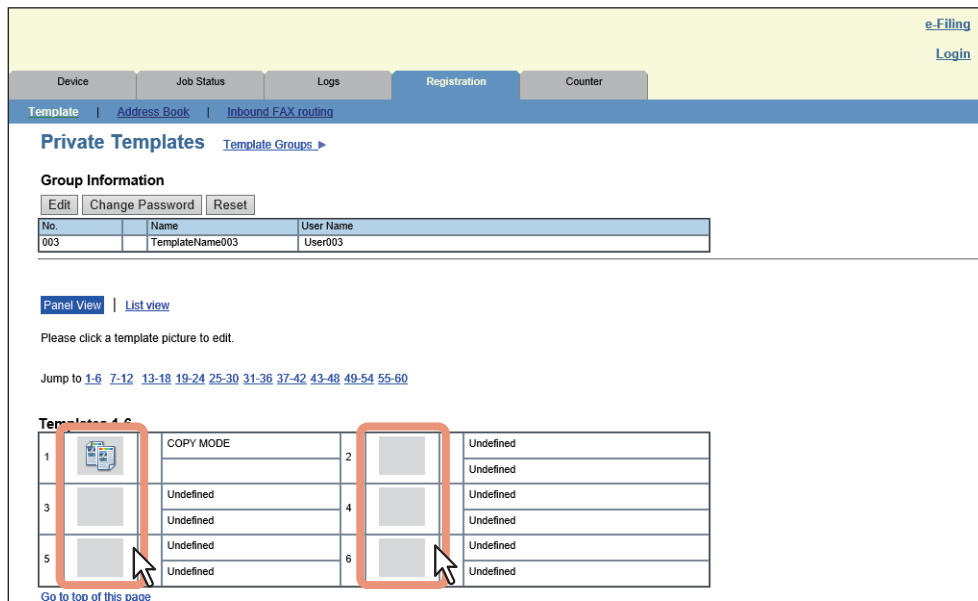


- Wenn die Liste der Vorlagen angezeigt wird, klicken Sie auf [Nicht definiert (Undefined)], wenn Sie eine neue Vorlage registrieren wollen oder klicken Sie auf einen definierten Vorlagennamen, wenn Sie diese Vorlage bearbeiten wollen.
- Wenn Sie eine private Vorlage wählen, die noch nicht definiert wurde, wird die Seite “Vorlageneigenschaften” angezeigt. Gehen Sie zu Schritt 7.
- Wenn Sie eine definierte private Vorlage wählen, die nicht durch ein Kennwort geschützt ist, wird die Seite “Vorlageneigenschaften” angezeigt. Gehen Sie zu Schritt 6.
- Wenn Sie eine definierte private Vorlage wählen, die durch ein Kennwort geschützt ist, wird die Seite “Vorlagenkennwort eingeben” angezeigt. Gehen Sie weiter zum nächsten Schritt.

Tipp


- Sie können die Listenansicht ändern, indem Sie entweder auf [Bedienfeldansicht (Panel View)] oder [Listenansicht (List View)] klicken.
- Wenn Sie wissen, welche private Vorlage Sie definieren oder bearbeiten wollen, klicken Sie im Link [Gehe zu (Jump to)] auf die Nummer der privaten Vorlage.

5 Wenn die Eingabeseite für das Vorlagenkennwort angezeigt wird, geben Sie das Kennwort für die ausgewählte Vorlage ein und klicken auf [OK].

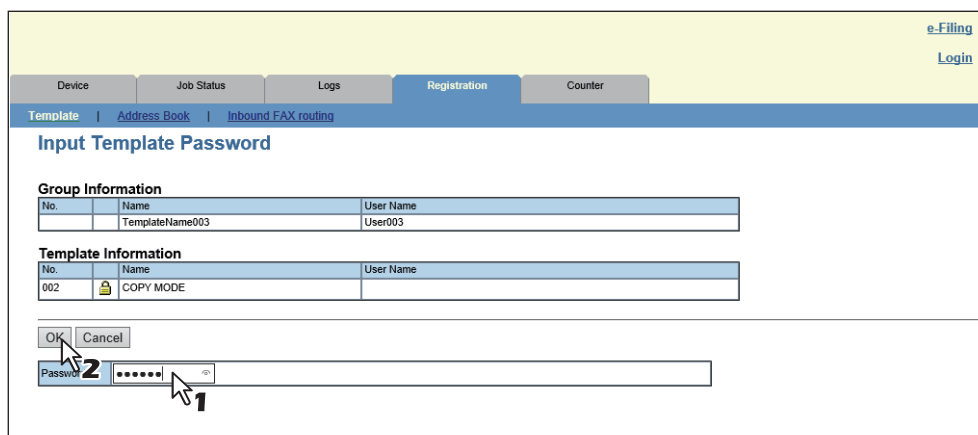

Die Seite mit den Vorlageninformationen erscheint.


6 Klicken Sie auf der Seite [Vorlageninformationen (Template Information)] entweder auf [Bearbeiten (Edit)], [Kennwort ändern (Change Password)] oder [Vorlage zurücksetzen (Reset Template)].

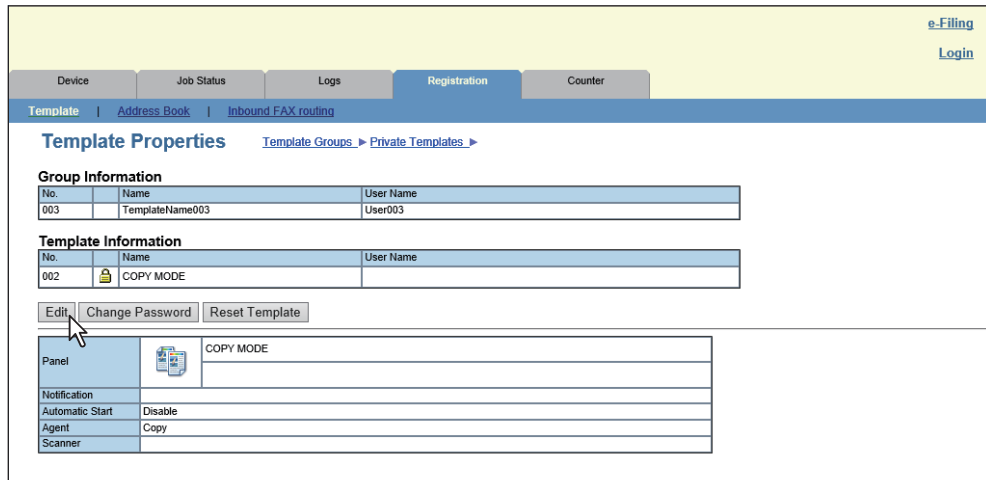

Wenn Sie [Vorlage zurücksetzen (Reset Template)] wählen, können Sie eine nicht mehr benötigte Vorlage zurücksetzen und dadurch in eine undefinierte Vorlage umwandeln. Fahren Sie mit Schritt 10 fort.


7 Geben Sie die folgenden Positionen je nach Bedarf ein.

- Wenn Sie in Schritt 6 [Bearbeiten (Edit)] gewählt haben, wählen Sie jetzt den Agenten und klicken auf [Agent wählen (Select Agent)].

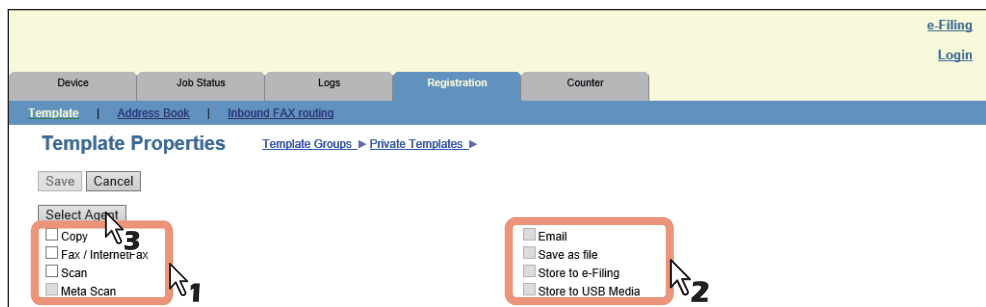

S.56 “[Vorlageneigenschaften (Template Properties)]”

- Wenn Sie in Schritt 6 [Kennwort ändern (Change Password)] gewählt haben, geben Sie folgende Positionen ein und fahren mit Schritt 9 fort.

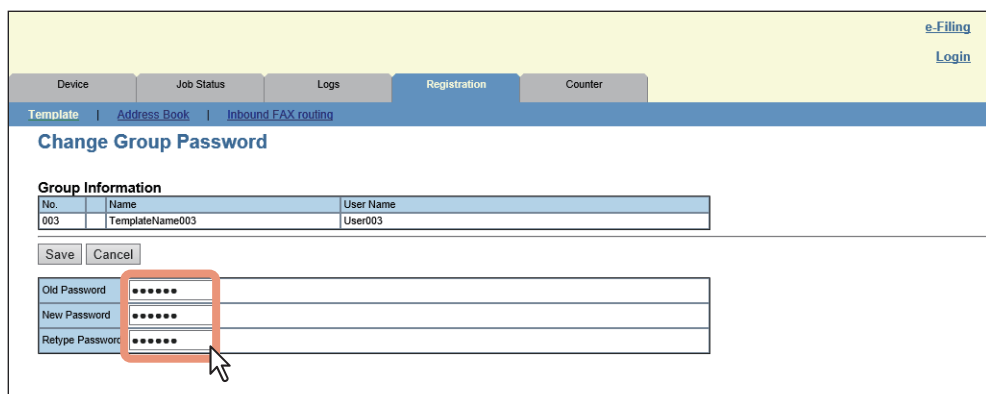

S.55 “[Gruppenkennwort ändern (Change Group Password)]”

8 Klicken Sie auf die jeweiligen Schaltflächen, um die entsprechenden Vorlageneigenschaften festzulegen oder zu bearbeiten.

| | |
|---|---|
| [Bedienfeld Einstellung (Panel Setting)] | Definieren Sie die Symboleinstellungen dieser Vorlage. 📖 S.57 "Bedienfeldeinstellung" |
| [Ziel Einstellung (Destination Setting)] | Definieren Sie die Sendeziele. Dies kann nur festgelegt werden, wenn Sie den Agenten für "Fax-/Internet-Fax" oder "Scan to Email" erstellen. 📖 S.59 "Zieleinstellungen" |
| [InternetFax Einstellung (InternetFax Setting)] | Definieren Sie, wie das InternetFax gesendet werden soll. Dies kann nur festgelegt werden, wenn Sie einen Agenten für "Fax-/Internetfax" erstellen. 📖 S.64 "InternetFax Einstellung" |
| [Fax Einstellung (Fax Setting)] | Definieren Sie, wie Faxdokumente gesendet werden sollen. Dies kann nur festgelegt werden, wenn Sie einen Agenten für "Fax-/Internetfax" erstellen. 📖 S.65 "FaxEinstellungen" |
| [Email Einstellung (Email Setting)] | Definieren Sie, wie Dokumente als Email gesendet werden sollen. Dies kann nur festgelegt werden, wenn Sie einen Agenten für "Scan to Email" erstellen. 📖 S.67 "Email Einstellung" |
| [Speichern als Datei Einstellung (Save as file Setting)] | Definieren Sie, wie Dokumente im freigegebenen Ordner des Systems, auf USB-Medium oder in einem Netzwerkordner gespeichert werden sollen. Dies kann nur beim Erstellen eines Agenten für "Speichern als Datei" festgelegt werden. 📖 S.71 "Einstellung für Speichern als Datei" |
| [Box Einstellung (Box Setting)] | Definieren Sie, wie Dokumente in e-Filing gespeichert werden sollen. Dies kann nur festgelegt werden, wenn Sie einen Agenten für "Scannen in e-Filing" erstellen. 📖 S.76 "Box-Einstellung" |
| [Speichern auf USB Einstellung (Store to USB Setting)] | Definieren Sie, wie Dokumente auf einem USB-Medium gespeichert werden sollen. 📖 S.76 "Einstellung für Speichern auf USB-Medium" |
| [Scan Einstellung (Scan Setting)] | Definieren Sie, wie Dokumente gescannt werden sollen. Dies kann nur festgelegt werden, wenn Sie die Agenten für "Speichern als Datei", "Scannen in Email" oder "Scannen in e-Filing" erstellen. 📖 S.79 "Scan-Einstellungen" |
| [Erweiterungsfeld Einstellungen (Extended Field settings)] | Definieren Sie die Erweiterungsfeld-Information und die Erweiterungsfeld-Eigenschaften. 📖 S.83 "Erweiterungsfeld Einstellungen" |
| [Kennwort Einstellung (Password Setting)] | Definieren Sie ein Kennwort für die private Vorlage. 📖 S.83 "Kennwort Einstellung" |

9 Klicken Sie auf [Speichern (Save)].

10 Klicken Sie auf [OK].

Dieser Schritt ist nicht notwendig, wenn Sie in Schritt 6 [Bearbeiten (Edit)] gewählt haben.

❑ Öffentliche Vorlagen anzeigen


Endanwender können in der öffentlichen Gruppe eine Vorlagenliste aufrufen, sodass sie sehen können, welche Vorlagen verfügbar sind.

Vorlagen in der öffentlichen Gruppe anzeigen

1 Klicken Sie auf das Register [Registrierung (Registration)] und auf das Menü [Vorlage (Template)].


Die Seite mit den Vorlagengruppen erscheint.

2 Klicken Sie auf Gruppennamen in der Liste der öffentlichen Vorlagengruppen.

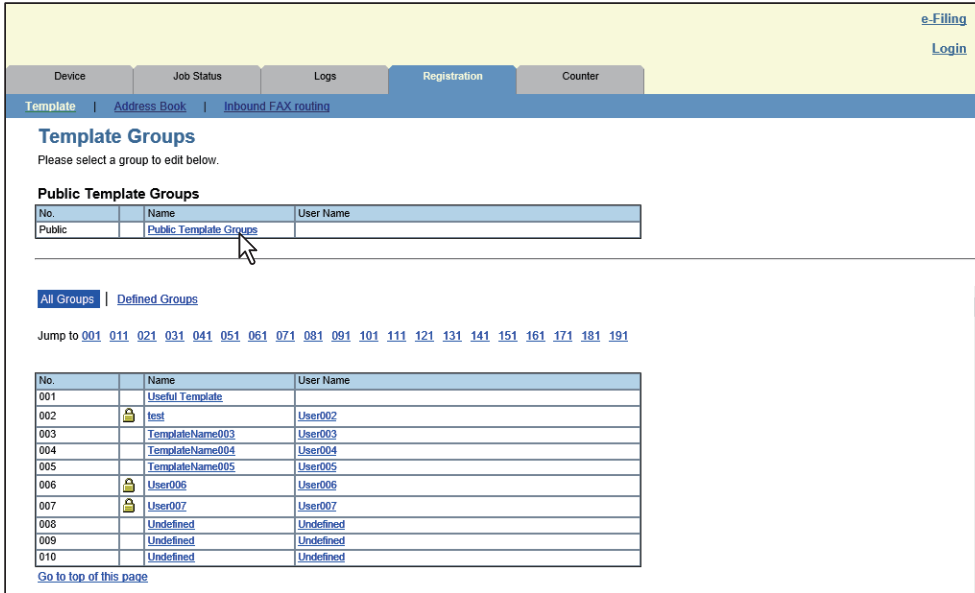

The screenshot shows the 'Template Groups' page. At the top right, there are links for 'e-Filing' and 'Login'. Below that is a navigation bar with tabs for 'Device', 'Job Status', 'Logs', 'Registration' (selected), and 'Counter'. Underneath is a sub-navigation bar with 'Template' (selected), 'Address Book', and 'Inbound FAX routing'. The main heading is 'Template Groups' with the instruction 'Please select a group to edit below.' Below this is a table titled 'Public Template Groups' with columns 'No.', 'Name', and 'User Name'. The first row is 'Public', 'Public Template Groups', and is highlighted. Below the table are links for 'All Groups' and 'Defined Groups'. A 'Jump to' section lists numbers from 001 to 191. Another table below shows a list of template groups with columns 'No.', 'Name', and 'User Name', including entries like 'Useful Template', 'test', and 'User002' through 'User010'. At the bottom left, there is a link 'Go to top of this page'.

3 Die Vorlagenliste in der öffentlichen Gruppe wird angezeigt.

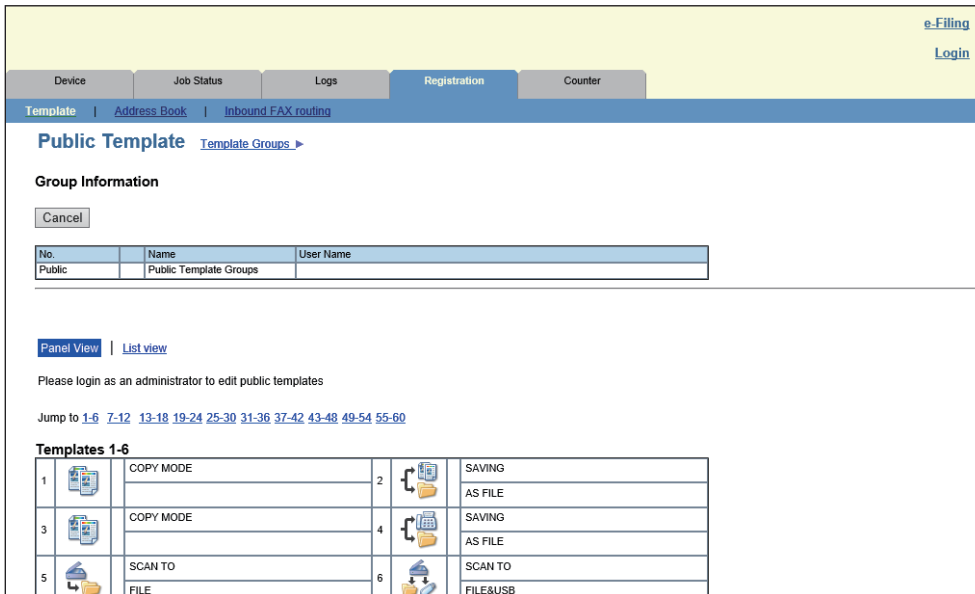

The screenshot shows the 'Public Template' page. At the top right, there are links for 'e-Filing' and 'Login'. Below that is a navigation bar with tabs for 'Device', 'Job Status', 'Logs', 'Registration' (selected), and 'Counter'. Underneath is a sub-navigation bar with 'Template' (selected), 'Address Book', and 'Inbound FAX routing'. The main heading is 'Public Template' with a link to 'Template Groups'. Below this is a 'Group Information' section with a 'Cancel' button. Below that is a table titled 'Public Template Groups' with columns 'No.', 'Name', and 'User Name'. The first row is 'Public', 'Public Template Groups', and is highlighted. Below the table are links for 'Panel View' and 'List view'. A message says 'Please login as an administrator to edit public templates'. A 'Jump to' section lists numbers from 1-6 to 55-60. Below this is a table titled 'Templates 1-6' with columns for template details, including icons, names like 'COPY MODE', 'SCAN TO', and 'FILE', and actions like 'SAVING', 'AS FILE', and 'FILE&USB'.

Tipp

- Sie können die Listenansicht ändern, indem Sie entweder auf [Bedienfeldansicht (Panel View)] oder [Listenansicht (List View)] klicken.
- Wenn Sie wissen, welche öffentliche Vorlage Sie anzeigen wollen, können Sie im Link [Gehe zu (Jump to)] auf die Nummer der öffentlichen Vorlage klicken.

■ Adressbuch verwalten

- 📖 S.109 “Verwaltung von Kontakten im Adressbuch”
- 📖 S.112 “Gruppen im Adressbuch verwalten”
- 📖 S.114 “Adressbuchdaten importieren”
- 📖 S.116 “Adressbuchdaten exportieren”

□ Verwaltung von Kontakten im Adressbuch

Kontakte im Adressbuch lassen sich auf zwei Arten verwalten:

- Kontakte manuell hinzufügen, bearbeiten oder löschen
 - 📖 S.109 “Kontakte manuell hinzufügen, bearbeiten oder löschen”
- Einen neuen Kontakt durch Suche auf dem LDAP-Server hinzufügen.
 - 📖 S.111 “Neue Kontakte vom LDAP-Server hinzufügen”

Kontakte manuell hinzufügen, bearbeiten oder löschen

Sie können einen Kontakt hinzufügen oder bearbeiten, indem Sie die Empfängerdaten manuell eingeben. Sie können den Kontakt auch aus dem Adressbuch löschen.

1 Klicken Sie auf das Register [Registrierung (Registration)] und auf das Menü [Adressbuch (Address Book)].

Das Adressbuch wird angezeigt.

2 Klicken Sie auf [Adresse hinzufügen (Add Address)] und fügen Sie den neuen Kontakt hinzu. Oder klicken Sie in der Kontaktliste auf den Kontakt, den Sie bearbeiten oder löschen wollen.

| ID | Name | Email Address | Favorite | Fax Number | Favorite |
|----|------------------------|-------------------|----------|-------------|----------|
| 1 | FirstName01 LastName01 | User01@sample.com | | 01234567890 | |
| 2 | FirstName02 LastName02 | User02@sample.com | | 12345678901 | |
| 3 | FirstName03 LastName03 | User03@sample.com | | 23456789012 | |
| 4 | FirstName04 LastName04 | User04@sample.com | | 34567890123 | |
| 5 | FirstName05 LastName05 | User05@sample.com | | 45678901234 | |
| 6 | FirstName06 LastName06 | User06@sample.com | | 56789012345 | |
| 7 | FirstName07 LastName07 | User07@sample.com | | 67890123456 | |
| 8 | FirstName08 LastName08 | User08@sample.com | | 78901234567 | |
| 9 | FirstName09 LastName09 | User09@sample.com | | 89012345678 | |
| 10 | FirstName10 LastName10 | User10@sample.com | | 90123456789 | |

Die Seite [Zielinformation erstellen (Create Destination information)]/[Zielinformation bearbeiten (Edit Destination information)] wird angezeigt.

3 Geben Sie folgende Positionen ein, um die Kontakteigenschaften festzulegen. Klicken Sie auf [Löschen (Delete)], um den Kontakt aus dem Adressbuch zu löschen.

Wählen Sie "Lokal" oder "Freigabe", wenn Sie mit freigegebenen Adressbüchern arbeiten.

The screenshot shows a web interface with a navigation bar at the top containing 'Device', 'Job Status', 'Logs', 'Registration', and 'Counter'. Below the navigation bar, there are tabs for 'Template', 'Address Book', and 'Inbound FAX routing'. The main heading is 'Create Destination information' with a sub-link 'Address Book >'. Below the heading are buttons for 'Save', 'Cancel', 'Reset', and 'Delete', and a 'Fax Setting' button. The form fields are as follows:

| | | |
|-----------------|--------------------|-----------------------------------|
| *First Name | Firstname01 | |
| *Last Name | LastName01 | |
| Index | Firstname01 | |
| **Email Address | User001@sample.com | <input type="checkbox"/> Favorite |
| **Fax Number | 01234567890 | <input type="checkbox"/> Favorite |
| 2nd Fax Number | | |
| Company | | |
| Department | Department01 | |
| Keyword | | |

Sie können auf dieser Seite folgende Einstellungen konfigurieren:

📖 S.89 "[Zielinformation erstellen (Create Destination information)]/[Zielinformation bearbeiten (Edit Destination information)] Fenster"

4 Zum Registrieren eines Fax-Empfängers, klicken Sie auf [Fax Einstellung (Fax Setting)]. Ansonsten fahren Sie mit Schritt 6 fort.

Die Seite "Fax-Einstellungen" wird angezeigt.

5 Geben Sie, entsprechend den Fähigkeiten der Empfangsseite, die folgenden Informationen ein und klicken Sie auf [Speichern (Save)].

The screenshot shows a web interface with a navigation bar at the top containing 'Device', 'Job Status', 'Logs', 'Registration', and 'Counter'. Below the navigation bar, there are tabs for 'Template', 'Address Book', and 'Inbound FAX routing'. The main heading is 'Fax Setting' with a sub-link 'Address Book > Create Destination information >'. Below the heading are buttons for 'Save', 'Cancel', and 'Reset'. The form fields are as follows:

| | |
|-------------------|--------------------------|
| SUB | |
| SID | |
| SEP | |
| PWD | |
| ECM | <input type="checkbox"/> |
| Line Select | <input type="checkbox"/> |
| Quality Transmit | <input type="checkbox"/> |
| Transmission Type | |

Sie können auf dieser Seite folgende Einstellungen konfigurieren:

📖 S.91 "[Fax Einstellung (Fax Setting)] Fenster"

- 6** Klicken Sie im Fenster [Zielinformation erstellen (Create Destination information)]/ [Zielinformation bearbeiten (Edit Destination information)] auf [Speichern (Save)], um einen neuen Kontakt hinzuzufügen.

The screenshot shows the 'Create Destination information' form. The form has a header with 'e-Filing' and 'Login' links. Below the header is a navigation bar with tabs for 'Device', 'Job Status', 'Logs', 'Registration', and 'Counter'. The 'Registration' tab is active. Underneath, there are sub-tabs for 'Template', 'Address Book', and 'Inbound FAX routing'. The main content area is titled 'Create Destination information' and contains a 'Save' button highlighted by a mouse cursor, along with 'Cancel', 'Reset', and 'Delete' buttons. Below the buttons is a form with the following fields:

| | | |
|------------------|--------------------|-----------------------------------|
| *Either | | |
| **Either | | |
| * First Name | Firstname01 | |
| * Last Name | LastName01 | |
| Index | Firstname01 | |
| ** Email Address | User001@sample.com | <input type="checkbox"/> Favorite |
| ** Fax Number | 01234567890 | <input type="checkbox"/> Favorite |
| 2nd Fax Number | | |
| Company | | |
| Department | Department01 | |
| Keyword | | |

Neue Kontakte vom LDAP-Server hinzufügen

Sie können die Kontakte auf dem LDAP-Server durchsuchen und diese zum Adressbuch hinzufügen. Um Empfänger auf dem LDAP-Server zu suchen, muss der Verzeichnisdienst von einem Anwender mit Administratorrechten in TopAccess eingerichtet worden sein. Vor der LDAP-Suche fragen Sie bitte Ihren Administrator, ob der Verzeichnisdienst entsprechend konfiguriert wurde.

- 1** Klicken Sie auf das Register [Registrierung (Registration)] und auf das Menü [Adressbuch (Address Book)].

Das Adressbuch wird angezeigt.


- 2** Klicken Sie auf [Suchen (Search)].

The screenshot shows the 'Address Book' search results page. The page has a header with 'e-Filing' and 'Logout' links. Below the header is a navigation bar with tabs for 'Device', 'Job Status', 'Logs', 'Registration', 'Counter', 'User Management', and 'Administration'. The 'Registration' tab is active. Underneath, there are sub-tabs for 'Template', 'Address Book', and 'Inbound FAX routing'. The main content area is titled 'Address Book' and contains a search bar with 'Add Address' and 'Search' buttons. Below the search bar is a table with the following columns: ID, Name, Email Address, Favorite, Fax Number, and Favorite. The table contains 10 rows of contact information.

| ID | Name | Email Address | Favorite | Fax Number | Favorite |
|----|------------------------|--------------------|----------|-------------|----------|
| 1 | LastName01 FirstName01 | User001@sample.com | | 01234567890 | |
| 2 | LastName02 FirstName02 | User002@sample.com | | 12345678901 | |
| 3 | LastName03 FirstName03 | User003@sample.com | | 23456789012 | |
| 4 | LastName04 FirstName04 | User004@sample.com | | 34567890123 | |
| 5 | LastName05 FirstName05 | User005@sample.com | | 45678901234 | |
| 6 | LastName06 FirstName06 | User006@sample.com | | 56789012345 | |
| 7 | LastName07 FirstName07 | User007@sample.com | | 67890123456 | |
| 8 | LastName08 FirstName08 | User008@sample.com | | 78901234567 | |
| 9 | LastName09 FirstName09 | User009@sample.com | | 89012345678 | |
| 10 | LastName10 FirstName10 | User010@sample.com | | 90123456789 | |

Die Seite "Kontakt suchen" wird angezeigt.

3 Wählen Sie den Verzeichnisdienst unter [Namen des Verzeichnisdienstes (Directory Service Name)] aus und geben Sie die Suchbegriffe in die betreffenden Felder ein.

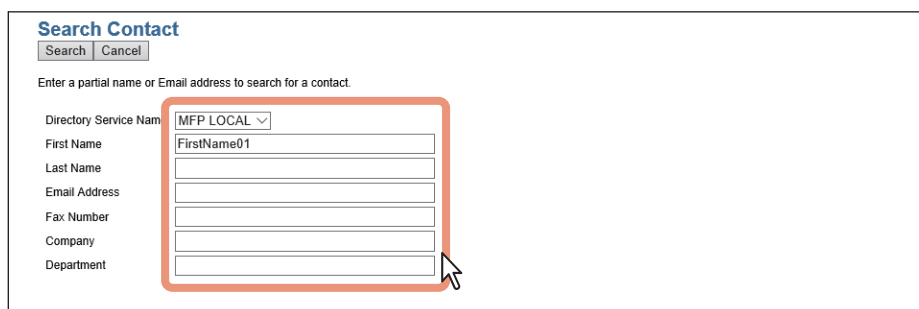

Tipp


- Wenn Sie in der Auswahlliste [Verzeichnisdienst Name (Directory Service Name)] den Modellnamen dieses Systems wählen, können Sie auch im Adressbuch nach Empfängern suchen.
- TopAccess sucht nach Empfängern, die den eingegebenen Kriterien entsprechen.
- Wenn Sie das Feld leer lassen, erfolgt eine Suche mit Platzhaltern. Allerdings muss mindestens ein Element definiert sein.

4 Klicken Sie auf [Suchen (Search)].

TopAccess sucht auf dem LDAP-Server nach Empfängern und zeigt die Ergebnisse als Liste an.

5 Markieren Sie die Kontrollkästchen der Kontakte, die Sie dem Adressbuch hinzufügen wollen.

Klicken Sie auf [erneut suchen (Research)], um zu Schritt 3 zurückzukehren, wenn Sie die Suchkriterien ändern und die Suche erneut durchführen wollen.

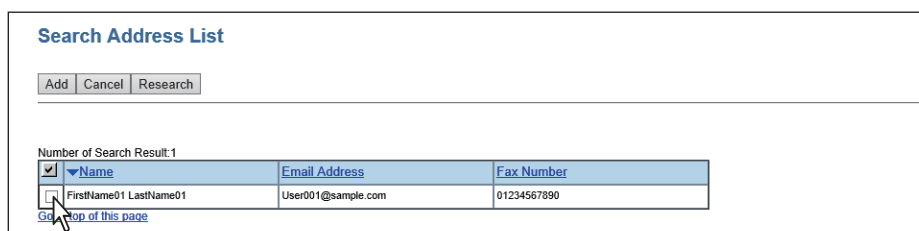

Sie können alle Anwender in der Liste auswählen, indem Sie auf die Schaltfläche klicken.

Hinweis

Die Angaben zu [Firma (company)] und [Abteilung (department)] sind davon abhängig, welche Einstellungen der Administrator festgelegt hat.

6 Klicken Sie auf [Hinzufügen (Add)].

Die ausgewählten Kontakte werden dem Adressbuch hinzugefügt.

Gruppen im Adressbuch verwalten

Sie können Gruppen mit mehreren Empfängern erstellen. Dies ermöglicht Ihnen, die kompletten Gruppen als Empfangsziele festzulegen, statt jeden Empfänger separat bei Ausführung der Funktionen "Scannen an E-Mail" oder "Fax-/Internet-Fax-Übertragung" festlegen zu müssen. Sie können Gruppen auch löschen.


1 Klicken Sie auf das Register [Registrierung (Registration)] und auf das Menü [Adressbuch (Address Book)].

Das Adressbuch wird angezeigt.

2 Klicken Sie auf das Untermenü [Gruppen (Groups)].

Die Gruppenliste wird angezeigt.

- 3** Klicken Sie auf [Neu (New)], um eine neue Gruppe hinzuzufügen. Oder klicken Sie in der Gruppenliste auf die Gruppe, die Sie bearbeiten oder löschen wollen.

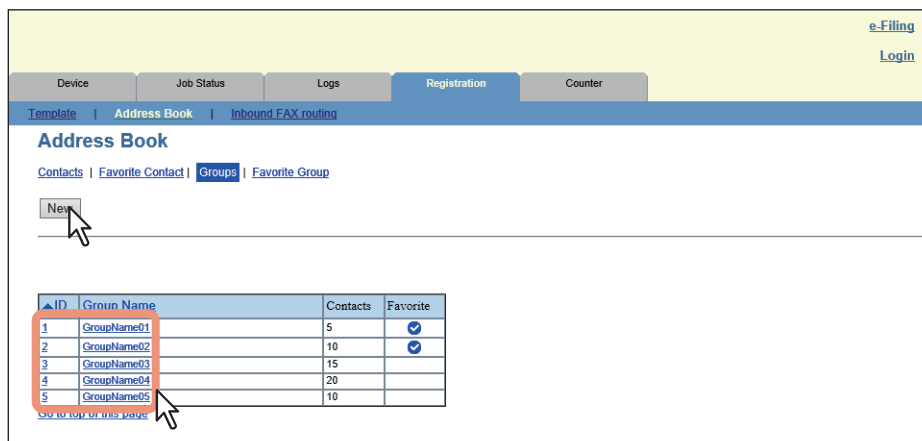

Die Seite [Gruppeninformation erstellen (Create Group information)]/[Gruppeninformation bearbeiten (Edit Group information)] wird angezeigt.

- 4** Geben Sie unter [Gruppenname (Group Name)] einen Namen für die Gruppe ein. Klicken Sie auf [Löschen (Delete)], wenn Sie die ausgewählte Gruppe löschen wollen.

Wählen Sie "Lokal" oder "Freigabe", wenn Sie mit freigegebenen Adressbüchern arbeiten.

The screenshot shows the 'Create Group Information' form. At the top, there are navigation tabs: 'Device', 'Job Status', 'Logs', 'Registration', and 'Counter'. Below these are sub-tabs: 'Template', 'Address Book', and 'Inbound FAX routing'. The main content area has a 'Create Group Information' title and a sub-tab 'Address Book'. Below the title are buttons: 'OK', 'Cancel', 'Reset', and 'Delete'. There is a '*Required' label and a '*Group Name' label. The 'Group Name' field contains 'GroupName01' and there is a 'Favorite' checkbox. Below the form is a table with the following data:

| ID | Email | Fax | Name | Email Address | Fax Number |
|----|-------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|-------------|
| 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | FirstName01 LastName01 | User001@sample.com | 01234567890 |
| 2 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | FirstName02 LastName02 | User002@sample.com | 12345678901 |
| 3 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | FirstName03 LastName03 | User003@sample.com | 23456789012 |
| 4 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | FirstName04 LastName04 | User004@sample.com | 34567890123 |
| 5 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | FirstName05 LastName05 | User005@sample.com | 45678901234 |
| 6 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | FirstName06 LastName06 | User006@sample.com | 56789012345 |
| 7 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | FirstName07 LastName07 | User007@sample.com | 67890123456 |
| 8 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | FirstName08 LastName08 | User008@sample.com | 78901234567 |
| 9 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | FirstName09 LastName09 | User009@sample.com | 89012345678 |
| 10 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | FirstName10 LastName10 | User010@sample.com | 90123456789 |

Tipp

- Sie können die Werte in den jeweiligen Feldern löschen, indem Sie auf [Zurücksetzen (Reset)] klicken.
- Sie können das Hinzufügen oder Bearbeiten einer Gruppe abbrechen, indem Sie auf [Abbrechen (Cancel)] klicken.

- 5** Wählen Sie die [Email] Kontrollkästchen, wenn Sie Internet-Fax-Empfänger definieren wollen, und wählen Sie die [Fax] Kontrollkästchen, wenn Sie Faxempfänger definieren wollen.

Hinweis

Für Faxeinheiten ist die Faxeinheit erforderlich. Wenn die Faxeinheit nicht installiert ist, können Sie keine Faxeinheiten durchführen, auch wenn Sie eine Faxnummer definieren.

- 6** Klicken Sie auf [OK].
Die Gruppe wird erstellt.

❑ Adressbuchdaten importieren

Sie können Adressinformationen aus dem Adressbuch eines anderen Systems oder eines anderen Adressbuchprogramms im CSV- oder XML-Format importieren.

Bei einem Import bestehen die Möglichkeiten, die Daten zu bereits bestehenden Daten hinzuzufügen oder die bestehenden Daten mit den importierten Daten zu überschreiben. Zu Erzeugung von Adressbuchdaten ist es empfehlenswert, die Daten eines Adressbuchs in das CSV- oder XML-Format zu exportieren und zu bearbeiten.

Hinweis

Wenn die Anzahl der Zeichen in den einzelnen Positionen das Limit überschreitet, können die Daten nicht importiert werden.

Ungültige Zeichen werden durch "!" ersetzt.

- Nachname: 32 Zeichen
- Vorname: 32 Zeichen
- Index: 64 Zeichen
- Email-Adresse: 192 alphanumerische Zeichen
- Telefonnummer: 128 Ziffern
- Telefonnummer 2: 128 Ziffern
- Firma: 128 Zeichen
- Abteilung: 128 Zeichen
- Schlüsselwort: 256 Zeichen
- SUB: 20 Zeichen
- SID: 20 Zeichen
- SEP: 20 Zeichen
- PWD: 20 Zeichen


Tipp

Die importierten Daten enthalten keine Empfängergruppen.

1 Klicken Sie auf das Register [Registrierung (Registration)] und auf das Menü [Adressbuch (Address Book)].


Das Adressbuch wird angezeigt.

2 Klicken Sie auf das Untermenü [Importieren (Import)].

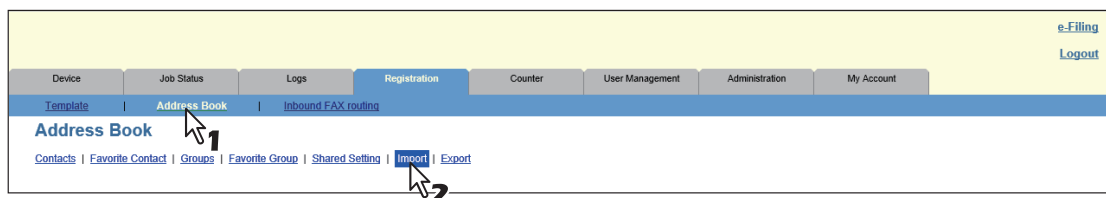

Die Untermenüseite Importieren wird angezeigt.


3 Wählen Sie innerhalb des Adressbuchbereichs die Importmethode.

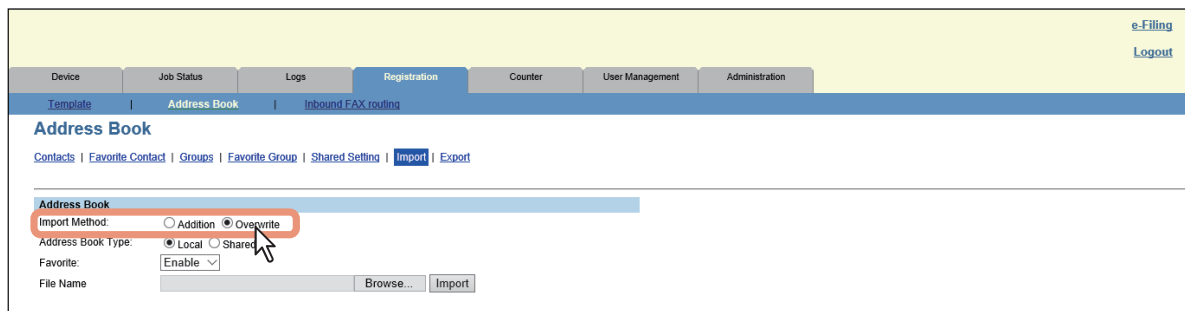


Hinzufügen — Wählen Sie dies, um die importierten Daten den bestehenden Daten hinzuzufügen.

Überschreiben — Wählen Sie dies, um alle bestehenden Daten mit den importierten Daten zu überschreiben. Die Seite der Importmethoden wird geschlossen.


4 Wenn Sie ein freigegebenes Adressbuch verwenden, können Sie “Lokal” oder “Freigabe” als Importziel unter [Adressbuchtyp (Address Book Type)] festlegen.

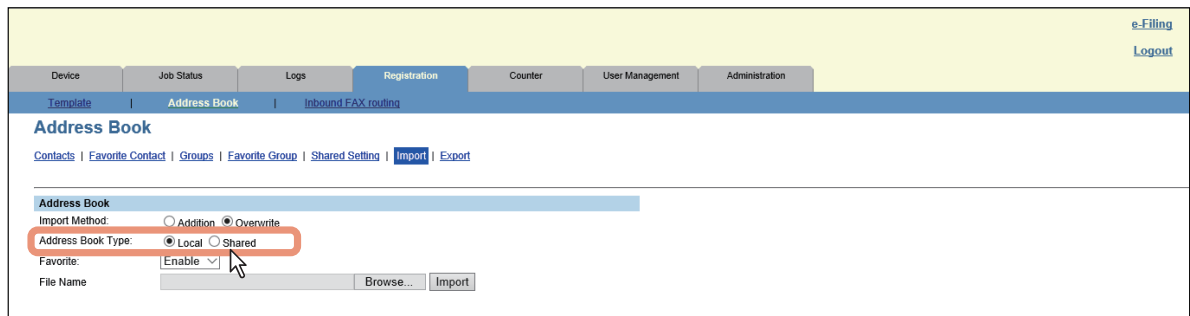


5 Legen Sie fest, ob die Favoriteninformationen des Adressbuchs aktiviert werden sollen.

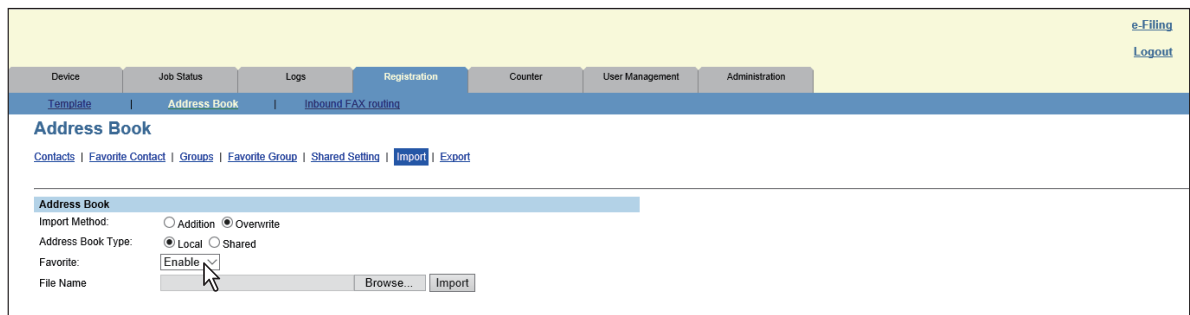


6 Klicken Sie im Adressbuchbereich auf [Durchsuchen (Browse)].

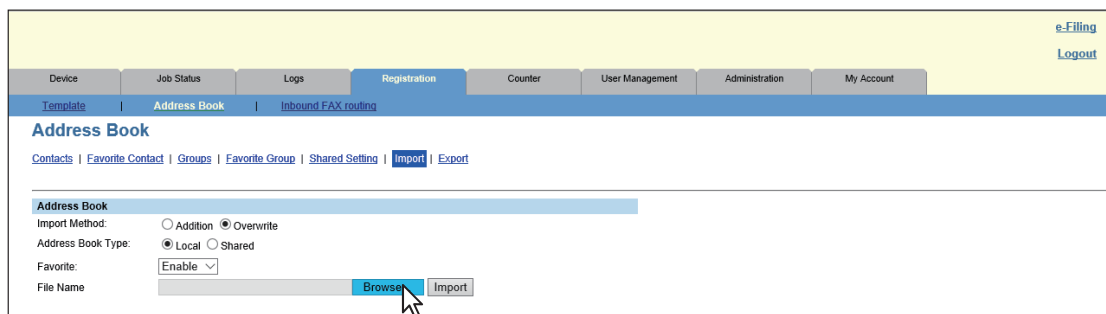

7 Markieren Sie die CSV/XML-Datei mit den Adressbuchdaten und klicken Sie auf [Öffnen (Open)].

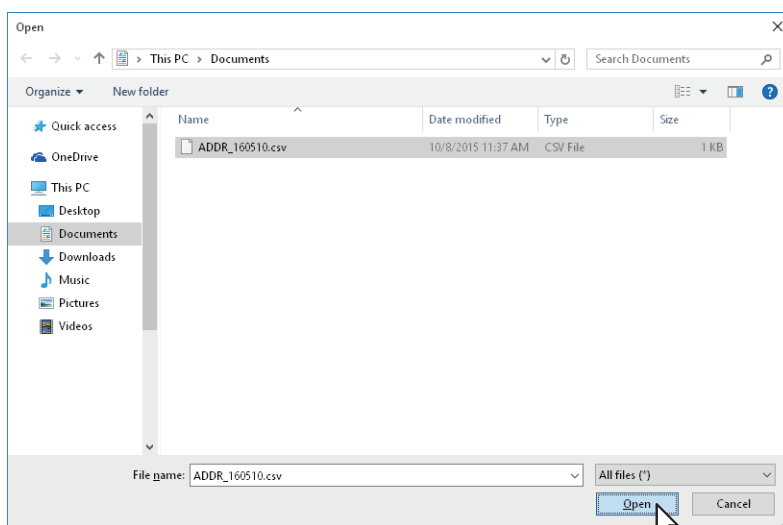

8 Klicken Sie auf [Importieren (Import)].

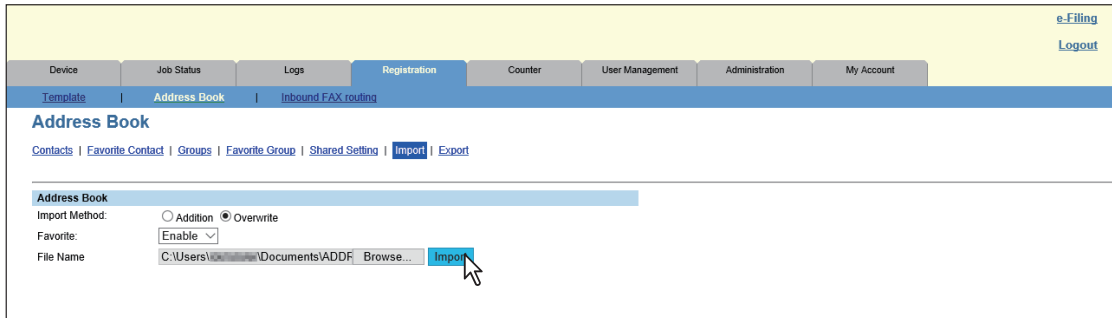

Die Daten werden in das Adressbuch importiert.

□ Adressbuchdaten exportieren

Sie können Adressbuchinformationen exportieren, damit sie in einem anderen TopAccess-Adressbuch oder einem Adressbuchprogramm verwendet werden können.


Tip

Die exportierten Daten enthalten keine Empfängergruppen.

1 Klicken Sie auf das Register [Registrierung (Registration)] und auf das Menü [Adressbuch (Address Book)].


Das Adressbuch wird angezeigt.

2 Klicken Sie auf das Untermenü [Exportieren (Export)].

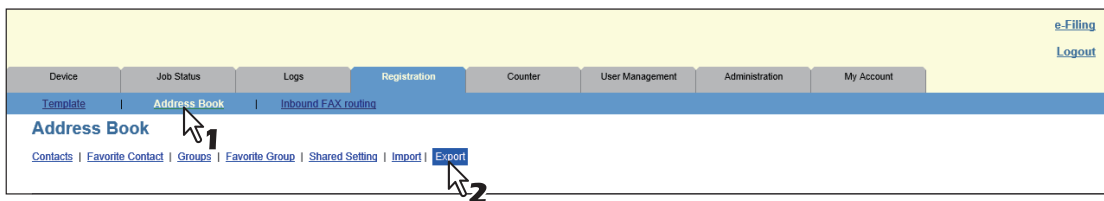

Die Untermenüseite Exportieren wird angezeigt.


3 Wählen Sie das Dateiformat für das Adressbuch.

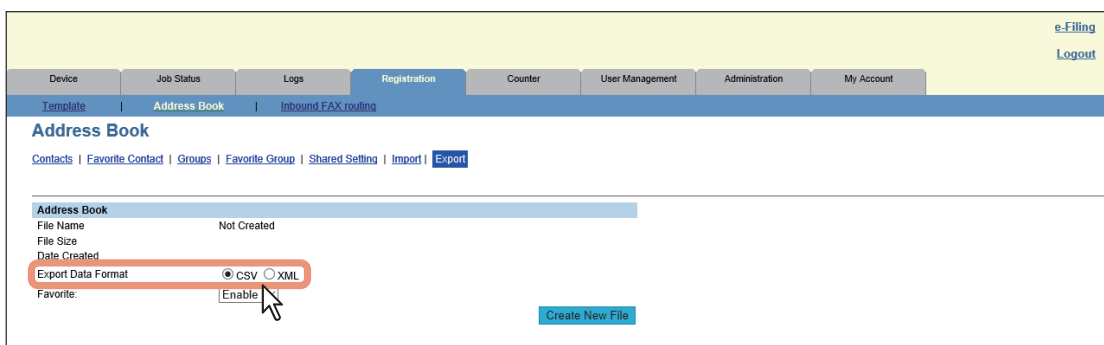


CSV — Erzeugt eine Datei im CSV-Format.

XML — Erzeugt eine Datei im XML-Format.


4 Wenn Sie ein freigegebenes Adressbuch verwenden, können Sie “Lokal” oder “Freigabe” als Exportquelle unter [Adressbuch Typ (Address Book Type)] festlegen.

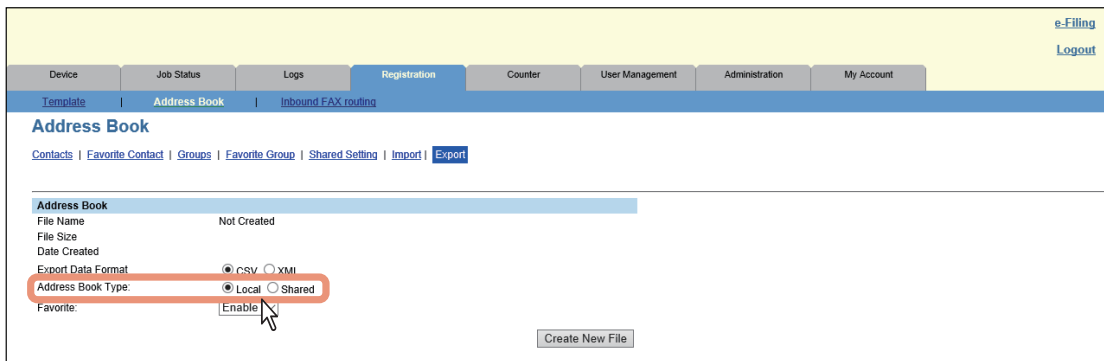

5 Legen Sie fest, ob die Favoriteninformationen des Adressbuchs aktiviert werden sollen.

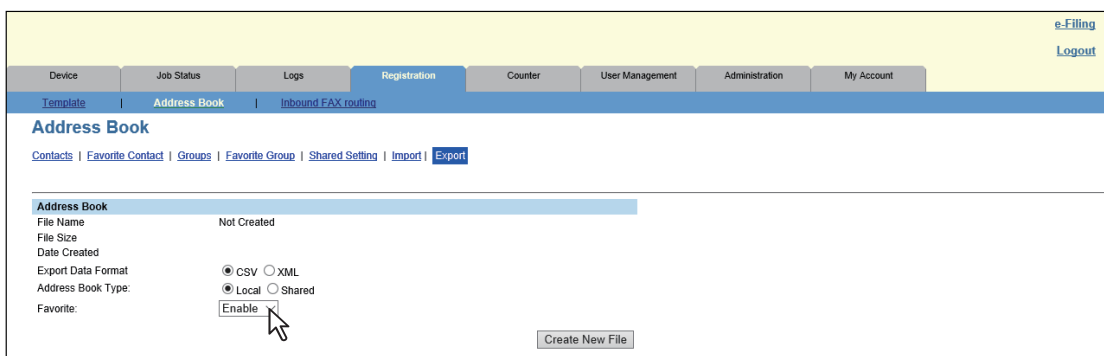

6 Klicken Sie im Adressbuchbereich auf [Neue Dateien erstellen (Create New File)].

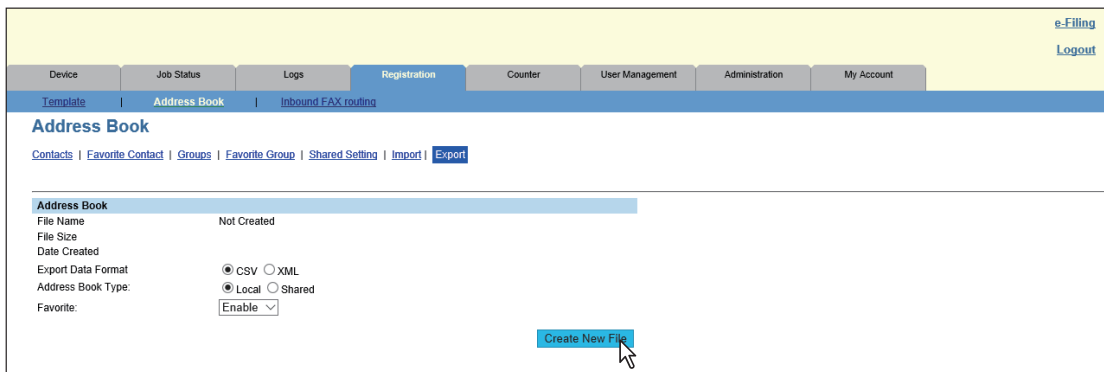


Informationen über die zu exportierenden Dateien werden angezeigt.

Tipp

Wenn Sie vorher bereits Adressbuchdaten exportiert haben, erscheint die Verknüpfung zur exportierten Datei sowie Informationen im Adressbuchbereich. Sie können auf die Verknüpfung klicken, um die zuvor exportierte Datei zu speichern.

7 Klicken Sie auf den Link [Dateiname (File Name)].

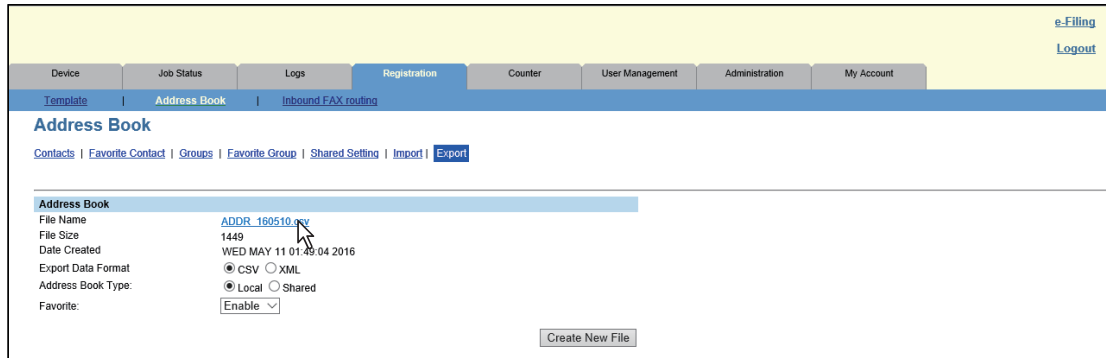

Der Download der Datei beginnt.

■ Mailboxen verwalten

Hinweis

Für die Verwaltung von Mailboxen muss die Faxeinheit installiert sein.

Tipp

Mailboxen lassen sich auch über das Bedienfeld verwalten. Siehe auch **Faxanleitung**.

Dieses System unterstützt ITU-T-Kommunikation und damit das Speichern und Abrufen von Dokumenten über Mailboxen, wenn diese zuvor eingerichtet wurden.

□ Mailboxen einrichten

Um ITU-T-Kommunikationen durchführen zu können, müssen Sie zunächst eine Mailbox einrichten. Sie können maximal 300 Mailboxen einrichten. Sie können Mailboxen auch löschen.


Hinweis

Wenn Sie eine Mailbox löschen wollen, muss ein darin enthaltenes Dokument zuerst abgerufen, gedruckt oder aus der Mailbox entfernt werden.

1 Klicken Sie auf das Register [Registrierung (Registration)] und auf das Menü [Fax Routing (Inbound FAX routing)].

Die Seite FAX-Routing wird angezeigt.

2 Klicken Sie auf [Neu (New)], um eine neue Mailbox einzurichten. Oder klicken Sie in der Mailbox-Liste auf die Boxnummer der Mailbox, die Sie bearbeiten oder löschen wollen.

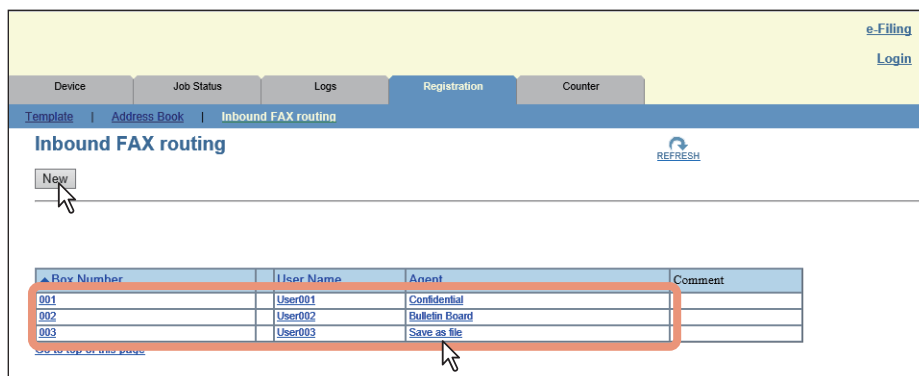

- Fahren Sie mit Schritt 5 fort, wenn Sie auf [Neu (New)] geklickt haben.
- Wenn Sie auf eine Box-Nummer klicken, die nicht durch ein Kennwort geschützt ist, fahren Sie mit Schritt 4 fort.

- Wenn Sie auf eine Box-Nummer klicken, die durch ein Kennwort geschützt ist, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

3 Geben Sie das Kennwort für die Mailbox ein und klicken Sie auf [OK].

4 Klicken Sie auf [Bearbeiten (Edit)] oder [Löschen (Delete)].

| | |
|--------------|--------------|
| Box Number | 001 |
| Notification | |
| Agent | Confidential |

Wenn Sie auf [Löschen (Delete)] klicken, wird ein Bestätigungsdialog angezeigt. Klicken Sie auf [OK].

5 Wählen Sie die Agenten.

Sie können auf dieser Seite folgende Einstellungen konfigurieren:

S.95 “[Mailbox-Eigenschaften (MailBoxes Properties)] Fenster”

6 Klicken Sie auf die jeweiligen Schaltflächen, um die entsprechenden Vorlageneigenschaften festzulegen oder zu bearbeiten.

| | |
|--|---|
| MailBox Einstellung | Definieren Sie die Mailbox-Einstellungen. 📖 S.97 "MailBox Einstellung(Mailbox)" |
| [Zieleinstellung (Destination Setting)] | Definieren Sie die Sendeziele. Diese Option kann nur bei der Erstellung des Agenten Intern./Fax(Ümittlg) oder des Email-Agenten definiert werden. 📖 S.98 "Zieleinstellungen (Mailbox)" |
| [InternetFax Einstellung (InternetFax Setting)] | Definieren Sie, wie das Dokument als InternetFax gesendet werden soll. Diese Option kann nur bei der Erstellung des Intern./Fax(Ümittlg) Agenten definiert werden. 📖 S.98 "InternetFax-Einstellung (Mailbox)" Hinweis Der Agent Intern./Fax(Ümittlg) kann nicht zur Fax-Weiterleitung eines ankommenden Fax verwendet werden. |
| [Übermittlungsbericht End-Terminal (Relay End Terminal Report)] | Definieren Sie das Ziel für den Übermittlungsbericht End-Terminal nach erfolgter Weiterleitung. Diese Option kann nur bei der Erstellung des Intern./Fax(Ümittlg) Agenten definiert werden. 📖 S.99 "Übermittlungsbericht End-Terminal (Mailbox)" |
| [Email-Einstellung (Email Setting)] | Definieren Sie, wie das Dokument als Email gesendet werden soll. Dies kann nur beim Erstellen eines Email-Agenten festgelegt werden. 📖 S.100 "Email-Einstellung (Mailbox)" |
| [Speichern als Datei Einstellung (Save as file Setting)] | Definieren Sie, wie das Dokument auf dem Datenträger Ihres Computers oder einem Netzwerkordner gespeichert werden soll. Dies kann nur beim Erstellen eines Agenten für "Speichern als Datei" festgelegt werden. 📖 S.99 "Speichern als Datei Einstellung (Mailbox)" |
| [Box-Einstellung (Box Setting)] | Definieren Sie, wie Dokumente in einer Mailbox gespeichert werden sollen. Dies kann nur beim Erstellen eines Agenten für "Speichern in e-Filing" festgelegt werden. 📖 S.100 "Box-Einstellung (Mailbox)" |

7 Nachdem Sie die gewünschten Mailbox-Eigenschaften konfiguriert haben, klicken Sie auf [Speichern (Save)].

Die Mailbox-Eigenschaften sind registriert.


[Zähler (Counter)] Registerseite

Dieser Abschnitt beschreibt die Registerseite [Zähler (Counter)] von TopAccess.


| | |
|--|------------|
| [Zähler (Counter)] Übersicht | 122 |
| [Zähler (Counter)] Elemente | 122 |
| [Zähler (Counter)] Einstellung und Handhabung | 134 |
| Zähler anzeigen..... | 134 |


[Zähler (Counter)] Übersicht


Auf der Seite [Zähler (Counter)] können Sie die Anzahl von gedruckten, kopierten und gescannten Seiten prüfen.


 S.122 “[Zähler (Counter)] Elemente”


■ [Zähler (Counter)] Elemente


 S.122 “[Gesamtzähler (Total Counter)] Fenster”


 S.125 “[Abteilungsverwaltung (Department Management)] Fenster”

 S.125 “[Abteilungszähler (Department Counter)] Fenster <berechtigungsbasierter Modus>”

 S.126 “[Abteilungsinformation (Department Information)] Fenster”

 S.129 “[Benutzerzähler (User Counter)] Fenster <berechtigungsbasierter Modus>”

 S.130 “[Benutzerinformation (User Information)] Fenster <berechtigungsbasierter Modus>”

 S.132 “[Kontingenteinstellung (Quota Setting)] Fenster <berechtigungsbasierter Modus>”


□ [Gesamtzähler (Total Counter)] Fenster

Sie können die Gesamtzähler für Drucke und Scans separat für kleine und große Papierformate betrachten.

Hinweis

- Aufgrund von Papierstaus und Jobabbrüchen kann dieser Zählerwert von der Gesamtzahl an Seiten im Druckprotokoll abweichen.
- Je nach Zählereinstellung kann sich der Wert des Gesamtzählers von den Gesamtwerten anderer Zähler unterscheiden.

Farbmodelle

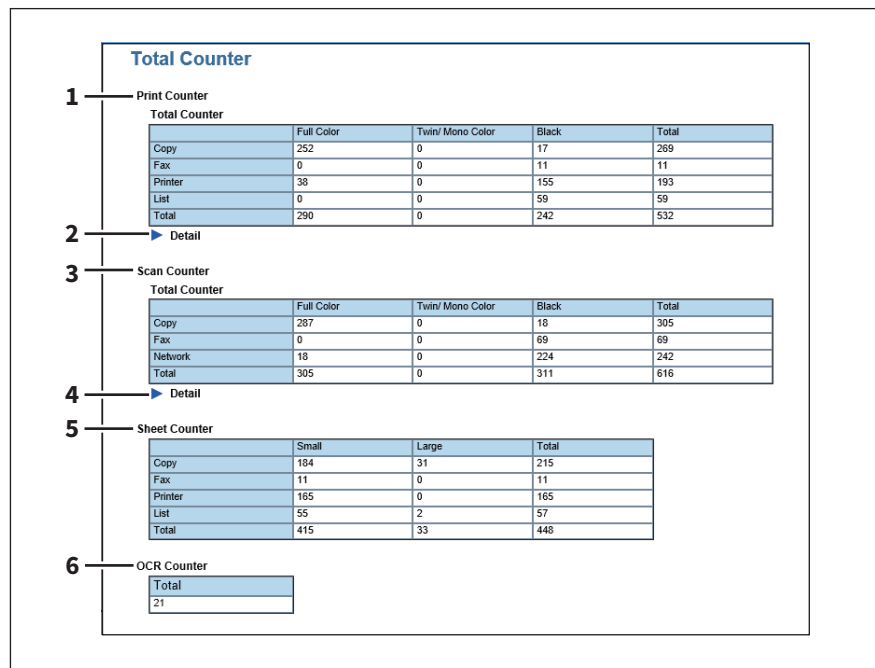

The screenshot displays the 'Total Counter' window with four sections, each containing a table of counts. The sections are numbered 1 through 6 on the left side of the window.

1 Print Counter

| Total Counter | Full Color | Twin/ Mono Color | Black | Total |
|---------------|------------|------------------|-------|-------|
| Copy | 252 | 0 | 17 | 269 |
| Fax | 0 | 0 | 11 | 11 |
| Printer | 38 | 0 | 155 | 193 |
| List | 0 | 0 | 59 | 59 |
| Total | 290 | 0 | 242 | 532 |

2 Detail

3 Scan Counter

| Total Counter | Full Color | Twin/ Mono Color | Black | Total |
|---------------|------------|------------------|-------|-------|
| Copy | 287 | 0 | 18 | 305 |
| Fax | 0 | 0 | 69 | 69 |
| Network | 18 | 0 | 224 | 242 |
| Total | 305 | 0 | 311 | 616 |

4 Detail

5 Sheet Counter

| | Small | Large | Total |
|---------|-------|-------|-------|
| Copy | 184 | 31 | 215 |
| Fax | 11 | 0 | 11 |
| Printer | 165 | 0 | 165 |
| List | 55 | 2 | 57 |
| Total | 415 | 33 | 448 |

6 OCR Counter

| Total |
|-------|
| 21 |

Monochrommodelle

1 Print Counter
Total Counter

| | Black | Total |
|--------------|------------|------------|
| Copy | 142 | 142 |
| Fax | 5 | 5 |
| Printer | 25 | 25 |
| List | 46 | 46 |
| Total | 218 | 218 |

2 Detail

3 Scan Counter
Total Counter

| | Full Color | Black | Total |
|--------------|------------|------------|------------|
| Copy | 0 | 126 | 126 |
| Fax | 0 | 39 | 39 |
| Network | 56 | 61 | 117 |
| Total | 56 | 226 | 282 |

4 Detail

5 Sheet Counter

| | Small | Large | Total |
|--------------|------------|----------|------------|
| Copy | 140 | 3 | 143 |
| Fax | 5 | 0 | 5 |
| Printer | 25 | 0 | 25 |
| List | 46 | 0 | 46 |
| Total | 216 | 3 | 219 |

6 OCR Counter

| | |
|-------|----|
| Total | 21 |
|-------|----|

| | Zählertyp | Beschreibung |
|----------|--------------|--|
| 1 | Druckzähler | Anzeige der Gesamtzahl aller Ausgaben. |
| 2 | Detail | Nach Klicken auf [▶] werden Einzelheiten zum Gesamtzähler für Druckausgaben angezeigt. |
| 3 | Scanzähler | Anzeige der Gesamtzahl aller Scans. |
| 4 | Detail | Nach Klicken auf [▶] werden Einzelheiten zum Gesamtzähler für Scans angezeigt. |
| 5 | Seitenzähler | Anzeige der Anzahl gedruckter Seiten entsprechend der verwendeten Funktion. Die Werte werden separat entsprechend dem jeweils eingestellten Papierformat angezeigt. Dieser Zähler wird für ein- und doppelseitige Kopien um 1 erhöht. |
| 6 | OCR-Zähler | Dieser Zähler zeigt die Anzahl der Bilder, für die eine OCR-Verarbeitung durchgeführt wurde. |
| | Tipp | Der OCR-Zähler wird nur bei installiertem OCR-Enabler angezeigt. |

Druckzähler/Druckzähler (Detail)

| | | | | | |
|----------|------------------------|------------------|-------|-------|-----|
| ▼ Detail | | | | | |
| 1 | Copy Counter | | | | |
| | Full Color | Twin/ Mono Color | Black | Total | |
| | Small | 190 | 0 | 17 | 207 |
| | Large | 62 | 0 | 0 | 62 |
| | Total | 252 | 0 | 17 | 269 |
| 2 | Fax Counter | | | | |
| | Full Color | Twin/ Mono Color | Black | Total | |
| | Small | 0 | 0 | 11 | 11 |
| | Large | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 3 | Printer Counter | | | | |
| | Full Color | Twin/ Mono Color | Black | Total | |
| | Small | 38 | 0 | 155 | 193 |
| | Large | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total | 38 | 0 | 155 | 193 |
| 4 | List Counter | | | | |
| | Full Color | Twin/ Mono Color | Black | Total | |
| | Small | 0 | 0 | 55 | 55 |
| | Large | 0 | 0 | 4 | 4 |
| | Total | 0 | 0 | 59 | 59 |

| | Zähler | Beschreibung |
|----------|--------------|---|
| 1 | Kopierzähler | Zeigt die Anzahl der durch Kopiervorgänge gedruckten Seiten pro Papierformat an. |
| 2 | Faxzähler | Zeigt die Anzahl der durch Faxempfang gedruckten Seiten pro Papierformat an. |
| 3 | Druckzähler | Zeigt die Anzahl der durch PC-Drucke und Email-Empfang (Internetfax-Empfang) gedruckten Seiten pro Papierformat an. |
| 4 | Listenzähler | Zeigt die Anzahl der durch Listen- und Berichtsdrucke gedruckten Seiten pro Papierformat an. |

Scanzähler/Scanzähler (Detail)

| | | | | | |
|----------|------------------------|------------------|-------|-------|-----|
| ▼ Detail | | | | | |
| 1 | Copy Counter | | | | |
| | Full Color | Twin/ Mono Color | Black | Total | |
| | Small | 249 | 0 | 18 | 267 |
| | Large | 38 | 0 | 0 | 38 |
| | Total | 287 | 0 | 18 | 305 |
| 2 | Fax Counter | | | | |
| | Full Color | Twin/ Mono Color | Black | Total | |
| | Small | 0 | 0 | 65 | 65 |
| | Large | 0 | 0 | 4 | 4 |
| | Total | 0 | 0 | 69 | 69 |
| 3 | Network Counter | | | | |
| | Full Color | Twin/ Mono Color | Black | Total | |
| | Small | 17 | 0 | 205 | 222 |
| | Large | 1 | 0 | 19 | 20 |
| | Total | 18 | 0 | 224 | 242 |

| | Zähler | Beschreibung |
|----------|----------------|--|
| 1 | Kopierzähler | Zeigt die Anzahl der durch Kopiervorgänge gedruckten Seiten pro Papierformat an. |
| 2 | Faxzähler | Zeigt die Anzahl der durch Faxempfang gedruckten Seiten pro Papierformat an. |
| 3 | Netzwerkzähler | Zeigt die Anzahl der durch Scanvorgänge gescannten Seiten pro Papierformat an. |

❑ [Abteilungsverwaltung (Department Management)] Fenster

20 Kategorien des Gesamtzählers werden pro Seite für jede Abteilung angezeigt.

| Number | Department Name | Dept Code | Total Printing | Total Scanning | Fax Transmission | Fax Reception |
|--------|-------------------|-----------|----------------|----------------|------------------|---------------|
| 1 | DepartmentName001 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Name | Beschreibung |
|---|----------------|---|
| 1 | Abteilungscode | Geben Sie den zu prüfenden Abteilungscode ein und klicken Sie auf [Eingabe (Enter)]. |
| 2 | Nummer | Anzeige der registrierten Abteilungsnummer. |
| 3 | Abteilungsname | Anzeige des Abteilungsnamens. Klicken Sie auf den Link des Abteilungsnamens, um die Information zu prüfen. 📖 S.126 “[Abteilungsinformation (Department Information)] Fenster” |
| 4 | Abteilungscode | Anzeige des Abteilungscode. |
| 5 | Gesamtdrucke | Zeigt die Gesamtzahl der Ausdrücke einer Abteilung an. |
| 6 | Gesamtscans | Zeigt die Gesamtzahl der Scans einer Abteilung an. |
| 7 | Faxsendung | Zeigt die Anzahl der gesendeten Faxseiten einer Abteilung an. |
| 8 | Faxempfang | Zeigt die Anzahl der empfangenen Faxseiten einer Abteilung an. |

❑ [Abteilungszähler (Department Counter)] Fenster <berechtigungsbasierter Modus>

| Number | Department Name | Dept Code | Total Printing | Total Scanning | Fax Transmission | Fax Reception |
|--------|-------------------|-----------|----------------|----------------|------------------|---------------|
| Des | DepartmentName001 | 12345 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Des | DepartmentName002 | 23456 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Des | DepartmentName003 | 34567 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unc | Unlimited | 00000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Name | Beschreibung |
|---|----------------|---|
| 1 | Seite wählen | Zur Auswahl einer Seite, wenn 101 oder mehr Elemente existieren. |
| 2 | Nummer | Anzeige der registrierten Abteilungsnummer. |
| 3 | Abteilungsname | Anzeige des Abteilungsnamens. Klicken Sie auf den Link des Abteilungsnamens, um die Information zu prüfen. 📖 S.126 “[Abteilungsinformation (Department Information)] Fenster” |
| 4 | Abteilungscode | Anzeige des Abteilungscode. |
| 5 | Gesamtdrucke | Zeigt die Gesamtzahl der Ausdrücke einer Abteilung an. |
| 6 | Gesamtscans | Zeigt die Gesamtzahl der Scans einer Abteilung an. |

| | Name | Beschreibung |
|---|------------|--|
| 7 | Faxsendung | Anzeige der Anzahl von Seiten, die mittels Fax gesendet wurden. |
| 8 | Faxempfang | Anzeige der Anzahl von Seiten, die mittels Fax empfangen wurden. |

☐ [Abteilungsinformation (Department Information)] Fenster

Farbmodelle

Department Information

1 — Close

2 — Department Number: 1

3 — Department Name: DepartmentName001

4 — Department Code: 123456

5 — Color Quota Setting: OFF
 Color Quota
 Default Color Quota

5 — Black Quota Setting: OFF
 Black Quota
 Default Black Quota

6 — Print Counter

| Total Counter | Full Color | Twin/ Mono Color | Black | Total |
|---------------|------------|------------------|-------|-------|
| Copy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fax | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Printer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| List | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |

7 — Detail

8 — Scan Counter

| Total Counter | Full Color | Twin/ Mono Color | Black | Total |
|---------------|------------|------------------|-------|-------|
| Copy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fax | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Network | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |

9 — Detail

10 — Fax Communication Counter

| | Small | Large | Total |
|----------|-------|-------|-------|
| Transmit | 0 | 0 | 0 |
| Received | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 |

11 — Sheet Counter

| | Small | Large | Total |
|---------|-------|-------|-------|
| Copy | 0 | 0 | 0 |
| Fax | 0 | 0 | 0 |
| Printer | 0 | 0 | 0 |
| List | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 |

12 — OCR Counter

| | |
|-------|---|
| Total | 0 |
|-------|---|

Monochrommodelle

| | Name | Beschreibung |
|---|---------------------------|---|
| 1 | [Schließen (Close)] Taste | Schließen der Seite [Abteilungsinformation (Department Information)]. |
| 2 | Abteilungsnummer | Anzeige der registrierten Abteilungsnummer. |
| 3 | Abteilungsname | Anzeige des Abteilungsnamens. |
| 4 | Abteilungscode | Anzeige des Abteilungscode. |
| 5 | Kontingent Einstellung | <ul style="list-style-type: none"> • AUS — Keine Ausgabelimitierung. • EIN — Die Ausgabe ist limitiert. |
| | Kontingent | Zeigt die verbleibende Anzahl für Ausgaben an. |
| | Standardkontingent | Anzeige der Standard-Anzahl für den jeweiligen Anwender. |
| 6 | Druckzähler | Anzeige der Gesamtzahl aller Ausgaben. |
| 7 | Detail | <p>Nach Klicken auf [▶] werden Einzelheiten zum Gesamtzähler für Druckausgaben angezeigt.</p> <p>Kopierzähler: Zeigt die Anzahl der durch Kopiervorgänge gedruckten Seiten pro Papierformat an.</p> <p>Faxzähler: Zeigt die Anzahl der durch Faxempfang gedruckten Seiten pro Papierformat an.</p> <p>Druckerzähler: Zeigt die Anzahl der durch PC-Drucke und Email-Empfang (Internetfax-Empfang) gedruckten Seiten pro Papierformat an.</p> <p>Listenzähler: Zeigt die Anzahl der durch Listen- und Berichtdrucke gedruckten Seiten pro Papierformat an.</p> |

| | Name | Beschreibung |
|----|--------------------------|--|
| 8 | Scanzähler | Zeigt die Gesamtzahl der gescannten Dokumente an. |
| 9 | Detail | Nach Klicken auf [▶] werden Einzelheiten zum Gesamtzähler für Scans angezeigt. Kopienzähler: Zeigt die Anzahl der durch Kopiervorgänge gescannten Seiten pro Papierformat an. Faxzähler: Zeigt die Anzahl der durch Faxempfang gescannten Seiten pro Papierformat an. Netzwerkzähler: Zeigt die Anzahl der durch Scanvorgänge gescannten Seiten pro Papierformat an. |
| 10 | Fax-Kommunikationszähler | Anzeige der aufgezeichneten Kommunikationsvorgänge. |
| 11 | Seitenzähler | Anzeige der Anzahl gedruckter Seiten entsprechend der verwendeten Funktion. Die Werte werden separat entsprechend dem jeweils eingestellten Papierformat angezeigt. Dieser Zähler wird für ein- und doppelseitige Kopien um 1 erhöht. |
| 12 | OCR-Zähler | Dieser Zähler zeigt die Anzahl der Bilder, für die eine OCR-Verarbeitung durchgeführt wurde. |
| | Tip | Der OCR-Zähler wird nur bei installiertem OCR-Enabler angezeigt. |

❑ [Benutzerzähler (User Counter)] Fenster <berechtigungsbasierter Modus>

Es werden nur die Gesamtzähler des in TopAccess angemeldeten Benutzers angezeigt.

Tip

Erfolgt die Anmeldung als Administrator, werden die Gesamtzähler aller Benutzer angezeigt.

| Number | User Name | Domain Name/LDAP Server | Total Printing | Total Scanning | Fax Transmission | Fax Reception |
|--------|-----------|-------------------------|----------------|----------------|------------------|---------------|
| 1000 | Undefined | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1000 | Admin | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1000 | Service | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1000 | Auditor | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1000 | Faxope | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1000 | Guest | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1000 | Printop | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1000 | Remot | access-service | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Name | Beschreibung |
|---|-------------------------|--|
| 1 | Seite wählen | Zur Auswahl einer Seite, wenn 20 oder mehr Elemente existieren. |
| 2 | Nummer | Anzeige der registrierten Benutzernummer. |
| 3 | Benutzername | Anzeige des Benutzernamens. Klicken Sie auf den Benutzernamen, um die Information zu prüfen. 📖 S.130 “[Benutzerinformation (User Information)] Fenster <berechtigungsbasierter Modus>” |
| 4 | Domain Name/LDAP Server | Anzeige des Domain-Namens oder LDAP Servers des Benutzerkontos. |
| 5 | Gesamtdrucke | Anzeige der Gesamtzahl aller Ausgaben. |
| 6 | Gesamtscans | Anzeige der Gesamtzahl aller Scans. |
| 7 | Faxsendung | Anzeige der Anzahl von Seiten, die mittels Fax gesendet wurden. |
| 8 | Faxempfang | Anzeige der Anzahl von Seiten, die mittels Fax empfangen wurden. |

❑ [Benutzerinformation (User Information)] Fenster <berechtigungsbasierter Modus>

Farbmodelle

User Information

1

2 User Name

3 Domain Name/LDAP Server

4 Authentication Method

5 Password :

6 Role Assignment

7 Group Assignment

8 Department Number

9 PanelUI Language

10 PanelUI Keyboard Layout

11 Color Quota Setting

Color Quota

Default Color Quota

11 Black Quota Setting

Black Quota

Default Black Quota

12 Print Counter

Total Counter

13 [▶ Detail](#)

14 Scan Counter

Total Counter

15 [▶ Detail](#)

16 Fax Communication Counter

17 Sheet Counter

18 OCR Counter

User001

MFP Local Authentication

.....

User

English(US)

QWERTY

OFF

OFF

| Total Counter | | | | |
|---------------|------------|------------------|-------|-------|
| | Full Color | Twin/ Mono Color | Black | Total |
| Copy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fax | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Printer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| List | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |

▶ Detail

| Total Counter | | | | |
|---------------|------------|------------------|-------|-------|
| | Full Color | Twin/ Mono Color | Black | Total |
| Copy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fax | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Network | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |

▶ Detail

| Fax Communication Counter | | | |
|---------------------------|-------|-------|-------|
| | Small | Large | Total |
| Transmit | 0 | 0 | 0 |
| Received | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 |

| Sheet Counter | | | |
|---------------|-------|-------|-------|
| | Small | Large | Total |
| Copy | 0 | 0 | 0 |
| Fax | 0 | 0 | 0 |
| Printer | 0 | 0 | 0 |
| List | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 |

| OCR Counter | |
|-------------|--|
| Total | |
| 0 | |

Monochrommodelle

| 12 | Print Counter Total Counter | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Black</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Copy</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Fax</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Printer</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>List</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> | | Black | Total | Copy | 0 | 0 | Fax | 0 | 0 | Printer | 0 | 0 | List | 0 | 0 | Total | 0 | 0 | | | | | | |
|----------|--------------------------------|--|-------|------------|-------|-------|----------|---|-----|---|----------|---------|---|---|---------|---|---|-------|-------|---|---|---|-------|---|---|---|
| | Black | Total | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Copy | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fax | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Printer | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| List | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | ▶ Detail | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Scan Counter Total Counter | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Full Color</th> <th>Black</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Copy</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Fax</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Network</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> | | Full Color | Black | Total | Copy | 0 | 0 | 0 | Fax | 0 | 0 | 0 | Network | 0 | 0 | 0 | Total | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | Full Color | Black | Total | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Copy | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fax | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Network | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | ▶ Detail | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Fax Communication Counter | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Small</th> <th>Large</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Transmit</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Received</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> | | Small | Large | Total | Transmit | 0 | 0 | 0 | Received | 0 | 0 | 0 | Total | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | Small | Large | Total | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Transmit | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Received | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Sheet Counter | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Small</th> <th>Large</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Copy</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Fax</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Printer</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>List</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> | | Small | Large | Total | Copy | 0 | 0 | 0 | Fax | 0 | 0 | 0 | Printer | 0 | 0 | 0 | List | 0 | 0 | 0 | Total | 0 | 0 | 0 |
| | Small | Large | Total | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Copy | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fax | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Printer | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| List | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | OCR Counter | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Total</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> | Total | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | Name | Beschreibung |
|----|---------------------------|--|
| 1 | [Schließen (Close)] Taste | Schließen der Seite [Benutzerinformation (User Information)]. |
| 2 | Benutzername | Anzeige des Benutzernamens. |
| 3 | Domain Name/LDAP Server | Anzeige des registrierten Domain-Namens oder LDAP Servers. |
| 4 | Authentifizierungsmethode | Anzeige der Authentifizierungsmethode. |
| 5 | Kennwort | Das Kennwort kann nicht angezeigt werden. Setzen Sie das Kennwort unter [Benutzerkonten (User Accounts)] zurück, wenn Sie es ändern wollen. 📖 S.142 “[Kennwort eingeben (Enter Password)] Fenster” |
| 6 | Funktionszuweisung | Anzeige der registrierten Funktionen. |
| 7 | Gruppenzuweisung | Anzeige der registrierten Gruppen. |
| 8 | Abteilungsnummer | Anzeige der registrierten Abteilungen. |
| 9 | Panel-Sprache einstellen | Anzeige der registrierten Sprachen für den Touch Screen. |
| 10 | Tastaturlayout Panel | Anzeige der registrierten Tastaturlayouts für den Touch Screen. |
| 11 | Kontingent Einstellung | <ul style="list-style-type: none"> • AUS — Keine Ausgabelimitierung. • EIN — Die Ausgabe ist limitiert. |
| | Kontingent | Zeigt die verbleibende Anzahl für Ausgaben an. |
| | Standardkontingent | Anzeige der Standard-Anzahl für den jeweiligen Anwender. |
| 12 | Druckzähler | Anzeige der Gesamtzahl aller Ausgaben. |

| | Name | Beschreibung |
|----|---|--|
| 13 | Detail | Nach Klicken auf [▶] werden Einzelheiten zum Gesamtzähler für Druckausgaben angezeigt. Kopienzähler: Zeigt die Anzahl der durch Kopiervorgänge gedruckten Seiten pro Papierformat an. Faxzähler: Zeigt die Anzahl der durch Faxempfang gedruckten Seiten pro Papierformat an. Druckerzähler: Zeigt die Anzahl der durch PC-Drucke und Email-Empfang (Internetfax-Empfang) gedruckten Seiten pro Papierformat an. Listenzähler: Zeigt die Anzahl der durch Listen- und Berichtdrucke gedruckten Seiten pro Papierformat an. |
| 14 | Scanzähler | Zeigt die Gesamtzahl der gescannten Dokumente an. |
| 15 | Detail | Nach Klicken auf [▶] werden Einzelheiten zum Gesamtzähler für Scans angezeigt. Kopienzähler: Zeigt die Anzahl der durch Kopiervorgänge gescannten Seiten pro Papierformat an. Faxzähler: Zeigt die Anzahl der durch Faxempfang gescannten Seiten pro Papierformat an. Netzwerkzähler: Zeigt die Anzahl der durch Scanvorgänge gescannten Seiten pro Papierformat an. |
| 16 | Fax-Kommunikationszähler | Anzeige der aufgezeichneten Kommunikationsvorgänge. |
| 17 | Seitenzähler | Anzeige der Anzahl gedruckter Seiten entsprechend der verwendeten Funktion. Die Werte werden separat entsprechend dem jeweils eingestellten Papierformat angezeigt. Dieser Zähler wird für ein- und doppelseitige Kopien um 1 erhöht. |
| 18 | OCR-Zähler | Dieser Zähler zeigt die Anzahl der Bilder, für die eine OCR-Verarbeitung durchgeführt wurde. |
| | <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">Tipp</div> Der OCR-Zähler wird nur bei installiertem OCR-Enabler angezeigt. | |

❑ [Kontingenteinstellung (Quota Setting)] Fenster <berechtigungsbasierter Modus>

Die Verwaltung der Kontingente kann auf Basis der Druckzähler oder auf Job-Basis durchgeführt werden. Für die Job-basierte Kontingentverwaltung können die Druckausgaben pro Job unterschiedlich gewichtet werden.

| Print | Value | Range |
|------------------------|-------|--------------|
| Small Full Color | 1.00 | (0.00-99.99) |
| Large Full Color | 1.00 | (0.00-99.99) |
| Small Twin/ Mono Color | 1.00 | (0.00-99.99) |
| Large Twin/ Mono Color | 1.00 | (0.00-99.99) |
| Small Black | 1.00 | (0.00-99.99) |
| Large Black | 1.00 | (0.00-99.99) |

| | Name | Beschreibung |
|---|--|--|
| 1 | [Speichern (Save)] Taste | Speichert die Kontingenteinstellungen. |
| 2 | [Abbrechen (Cancel)] Taste | Abbrechen der Einstellungen. |
| 3 | Schwarz-/Farbkontingent | Durchführung der Kontingentverwaltung anhand der Anzahl von schwarzen und farbigen Druckausgaben. |
| | <p>Tipp</p> <ul style="list-style-type: none"> • [Schwarzkontingent (Black Quota)] wird an Monochrom-Modellen angezeigt, die die Kontingenteinstellung von Schwarzweißausgaben durchführen können. | |
| 4 | Job Kontingent | <p>Gewichtet jeden Job und berechnet die Gesamtsumme der Drucke und Scans für die Kontingentverwaltung. Die Jobs können wie unten angegeben gewichtet werden.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Druck <ul style="list-style-type: none"> - Klein, Vollfarbe - Groß, Vollfarbe - Klein, zweifarbig/monochrom - Groß, zweifarbig/monochrom - Klein Schwarz - Groß Schwarz • Scan <ul style="list-style-type: none"> - Farbe - Schwarz |
| | <p>Tipp</p> <ul style="list-style-type: none"> • Für Monochrommodelle kann nur die Gewichtung für kleine oder große Schwarzweiß-Formate geändert werden. • Zur Gewichtung von Jobs können Sie Werte im Bereich von 0,00 bis 99,99 eingeben. Der Standardwert für Drucke ist "1,00" und für Scans ist "0,00". Wenn Sie beispielsweise den Druck der Kategorie "Klein Schwarz" mit 0,50 gewichten, wird der Zählerwert für das Kontingent des Benutzers nach 2 Drucken in dieser Kategorie um "1" erhöht. | |

[Zähler (Counter)] Einstellung und Handhabung

S.134 "Zähler anzeigen"

Zähler anzeigen

Dieses System speichert Informationen über die Anzahl der gedruckten, kopierten, gefaxten und gescannten Seiten in verschiedenen Zählern. Diese Statistiken können als Gesamtzahl nach Abteilung aufgeteilt betrachtet werden. Dieser Abschnitt beschreibt, wie Sie diese Statistiken betrachten und die Abteilungszähler verwalten können.

S.134 "Gesamtzähler anzeigen"

S.135 "Abteilungszähler anzeigen"

Hinweis

Weder Endbenutzer noch Administratoren können die Zähler in TopAccess zurücksetzen. Die Zähler können nur von Anwendern mit Administratorrechten über den Touch Screen zurückgesetzt werden. Siehe hierzu **e-STUDIO Management-Anleitung**.

Gesamtzähler anzeigen


Die Gesamtzähler werden zusätzlich zu den Druck- und Scanzählern im Menü [Gesamt (Total)] angezeigt. Unter [Detail] können Sie die Zähler für kleine und große Formate für die jeweilige Funktion wie Kopie oder Fax prüfen.

1 Klicken Sie auf [Zähler (Counter)] und auf das Menü [Gesamt (Total)].

Die Menüseite "Gesamtzähler" wird angezeigt.

2 Sie können den Gesamtzähler auf dieser Seite überprüfen.

Wenn Sie unter [Detail] auf  klicken, können die Details des jeweiligen Zählers aufrufen.

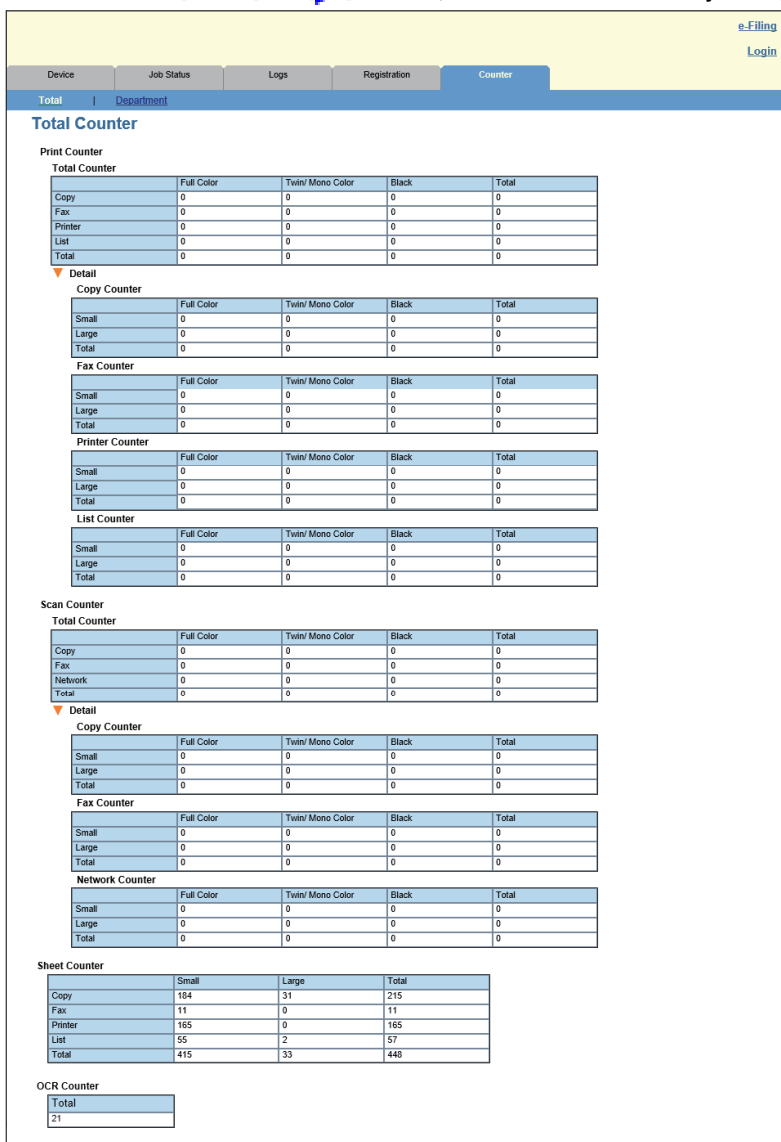

The screenshot displays the 'Total Counter' page in a web application. At the top, there are navigation tabs for 'Device', 'Job Status', 'Logs', 'Registration', and 'Counter'. The 'Counter' tab is active. Below the navigation, there are links for 'e-Filing' and 'Login'. The main content area is titled 'Total Counter' and is divided into several sections, each with a 'Total Counter' table and a 'Detail' section (indicated by a downward arrow).

Print Counter

| | Full Color | Twini/ Mono Color | Black | Total |
|---------|------------|-------------------|-------|-------|
| Copy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fax | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Printer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| List | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |

Detail

Copy Counter

| | Full Color | Twini/ Mono Color | Black | Total |
|-------|------------|-------------------|-------|-------|
| Small | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Large | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fax Counter

| | Full Color | Twini/ Mono Color | Black | Total |
|-------|------------|-------------------|-------|-------|
| Small | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Large | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |

Printer Counter

| | Full Color | Twini/ Mono Color | Black | Total |
|-------|------------|-------------------|-------|-------|
| Small | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Large | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |

List Counter

| | Full Color | Twini/ Mono Color | Black | Total |
|-------|------------|-------------------|-------|-------|
| Small | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Large | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |

Scan Counter

| | Full Color | Twini/ Mono Color | Black | Total |
|---------|------------|-------------------|-------|-------|
| Copy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fax | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Network | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |

Detail

Copy Counter

| | Full Color | Twini/ Mono Color | Black | Total |
|-------|------------|-------------------|-------|-------|
| Small | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Large | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fax Counter

| | Full Color | Twini/ Mono Color | Black | Total |
|-------|------------|-------------------|-------|-------|
| Small | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Large | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |

Network Counter

| | Full Color | Twini/ Mono Color | Black | Total |
|-------|------------|-------------------|-------|-------|
| Small | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Large | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |

Sheet Counter

| | Small | Large | Total |
|---------|-------|-------|-------|
| Copy | 184 | 31 | 215 |
| Fax | 11 | 0 | 11 |
| Printer | 165 | 0 | 165 |
| List | 55 | 2 | 57 |
| Total | 415 | 33 | 448 |


OCR Counter

| | Total |
|-------|-------|
| Total | 21 |

☐ Abteilungszähler anzeigen

Auf der Menüseite [Abteilung (Department)] können Sie die Zählerinformationen zu einer bestimmten Abteilung einsehen. Zur Anzeige des Abteilungszählers müssen Sie den Abteilungscode eingeben.


- 1 Klicken Sie auf [Zähler (Counter)] und auf das Menü [Abteilung (Department)].**
Die Seite "Abteilungsverwaltung" wird angezeigt.
- 2 Geben Sie den Abteilungscode, für die zu prüfende Abteilung in [Abteilungscode (Department Code)] ein und klicken Sie auf [Eingeben (Enter)].**

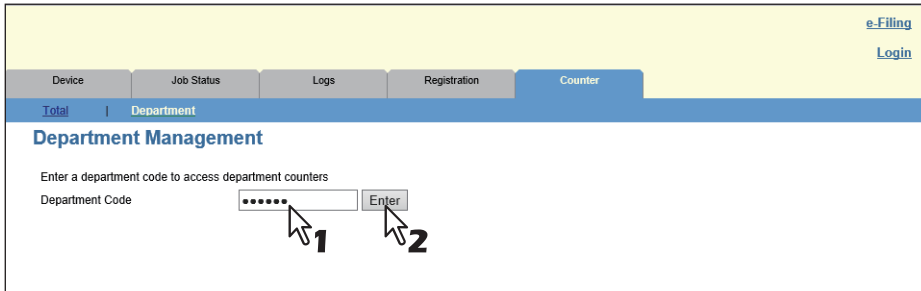

The screenshot shows the "Department Management" page. At the top, there are navigation tabs: Device, Job Status, Logs, Registration, and Counter. Below the tabs, there is a "Department Code" input field with a masked value "*****" and an "Enter" button. A mouse cursor is pointing at the input field (1) and the Enter button (2).

Der Abteilungszähler für die entsprechende Abteilung wird angezeigt.


- 3 Klicken Sie auf den Abteilungsnamen, um die detaillierten Zähler für die Abteilung anzuzeigen.**

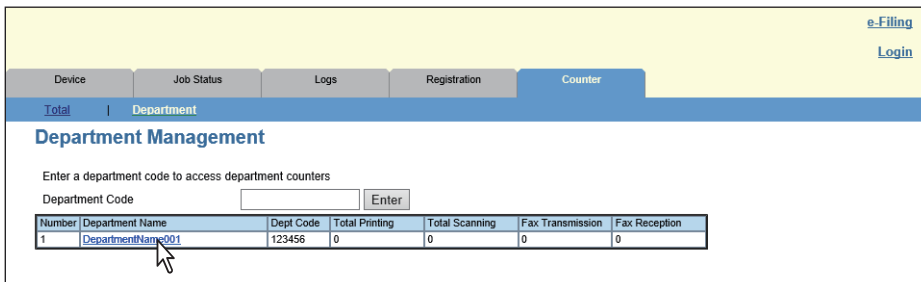

The screenshot shows the "Department Management" page with the "Department Code" input field and "Enter" button. Below the input field, a table displays the counter information for the selected department.

| Number | Department Name | Dept Code | Total Printing | Total Scanning | Fax Transmission | Fax Reception |
|--------|-------------------|-----------|----------------|----------------|------------------|---------------|
| 1 | DepartmentName001 | 123456 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4 Die Seite Abteilungsinformationen wird angezeigt.

Wenn Sie unter [Detail] auf  klicken, können die Details des jeweiligen Zählers aufrufen.

Department Information

Department Number 1
 Department Name DepartmentName001
 Department Code 123456
 Color Quota Setting OFF
 Color Quota
 Default Color Quota
 Black Quota Setting OFF
 Black Quota
 Default Black Quota

Print Counter

Total Counter

| | Full Color | Twin/ Mono Color | Black | Total |
|--------------|------------|------------------|----------|----------|
| Copy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fax | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Printer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| List | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |

▼ **Detail**

Copy Counter

| | Full Color | Twin/ Mono Color | Black | Total |
|--------------|------------|------------------|----------|----------|
| Small | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Large | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fax Counter

| | Full Color | Twin/ Mono Color | Black | Total |
|--------------|------------|------------------|----------|----------|
| Small | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Large | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |

Printer Counter

| | Full Color | Twin/ Mono Color | Black | Total |
|--------------|------------|------------------|----------|----------|
| Small | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Large | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |

List Counter

| | Full Color | Twin/ Mono Color | Black | Total |
|--------------|------------|------------------|----------|----------|
| Small | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Large | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |

Scan Counter

Total Counter

| | Full Color | Twin/ Mono Color | Black | Total |
|--------------|------------|------------------|----------|----------|
| Copy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fax | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Network | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |

▼ **Detail**

Copy Counter

| | Full Color | Twin/ Mono Color | Black | Total |
|--------------|------------|------------------|----------|----------|
| Small | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Large | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fax Counter

| | Full Color | Twin/ Mono Color | Black | Total |
|--------------|------------|------------------|----------|----------|
| Small | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Large | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |

Network Counter

| | Full Color | Twin/ Mono Color | Black | Total |
|--------------|------------|------------------|----------|----------|
| Small | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Large | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fax Communication Counter

| | Small | Large | Total |
|--------------|----------|----------|----------|
| Transmit | 0 | 0 | 0 |
| Received | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 |

Sheet Counter

| | Small | Large | Total |
|--------------|----------|----------|----------|
| Copy | 0 | 0 | 0 |
| Fax | 0 | 0 | 0 |
| Printer | 0 | 0 | 0 |
| List | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 |

OCR Counter

| |
|--------------|
| Total |
| 0 |

[Benutzerverwaltung (User Management)]

Registerseite

Dieser Abschnitt beschreibt die Benutzerverwaltung mit TopAccess. Dieser Abschnitt richtet sich an die Personen, die für dieses System verantwortlich sind. Allgemeine Anwender brauchen ihn nicht zu lesen.

| | |
|--|------------|
| Registerseite [Benutzerverwaltung (User Management)] Übersicht..... | 138 |
| [Benutzerkonten (User Accounts)] Elemente <berechtigungsbasierter Modus> | 138 |
| [Gruppenverwaltung (Group Management)] Elemente <berechtigungsbasierter Modus> | 148 |
| [Funktionsmanagement (Role Management)] Elemente <berechtigungsbasierter Modus> | 150 |
| [Abteilungsverwaltung (Department Management)] Elemente <berechtigungsbasierter Modus> | 156 |
| [Projektmanagement (Project Management)] Elemente <berechtigungsbasierter Modus> | 161 |
| [Export/Import] Elemente <berechtigungsbasierter Modus> | 163 |
| [Freigabe-Einstellungen (Shared Settings)] Liste <berechtigungsbasierter Modus>..... | 165 |

Registerseite [Benutzerverwaltung (User Management)] Übersicht

- 📖 S.138 “[Benutzerkonten (User Accounts)] Elemente <berechtigungsbasierter Modus>”
- 📖 S.148 “[Gruppenverwaltung (Group Management)] Elemente <berechtigungsbasierter Modus>”
- 📖 S.150 “[Funktionsmanagement (Role Management)] Elemente <berechtigungsbasierter Modus>”
- 📖 S.156 “[Abteilungsverwaltung (Department Management)] Elemente <berechtigungsbasierter Modus>”
- 📖 S.161 “[Projektmanagement (Project Management)] Elemente <berechtigungsbasierter Modus>”
- 📖 S.163 “[Export/Import] Elemente <berechtigungsbasierter Modus>”
- 📖 S.165 “[Freigabe-Einstellungen (Shared Settings)] Liste <berechtigungsbasierter Modus>”

■ [Benutzerkonten (User Accounts)] Elemente <berechtigungsbasierter Modus>

Im berechtigungsbasierten Modus können Sie Benutzerkonten suchen und einstellen.

- 📖 S.139 “[Suche Benutzerkonto (Search User Account)] Fenster”
- 📖 S.140 “[Benutzerinformation erstellen (Create User Information)] Fenster”
- 📖 S.142 “[Kennwort eingeben (Enter Password)] Fenster”
- 📖 S.143 “[Benutzerinformation bearbeiten (Edit User Information)] Fenster”
- 📖 S.147 “[Funktionszuweisung (Role Assignment)] Fenster”
- 📖 S.148 “[Gruppenzuweisung (Group Assignment)] Fenster”

The screenshot shows the 'User Accounts' management page. It features a navigation bar with 'User Management' selected. Below the navigation bar, there are several action buttons: 'Search', 'New', 'Delete', 'Delete All', 'Delete All Cache', 'Unlock', 'Reset Password', 'Set Registered Quota', 'Set Registered All Quotas', 'Reset Counters', and 'Reset All Counters'. A table displays a list of users with columns for 'Number', 'User Name', 'Domain Name/LDAP Server', 'Department Number', and 'Status'. The table is paginated, showing 'Number 9/9' and navigation links '<< Previous Page < 1 > Next Page >>'. Numbered callouts (1-17) point to specific UI elements: 1 (Search), 2 (New), 3 (Delete), 4 (Delete All), 5 (Delete All Cache), 6 (Unlock), 7 (Reset Password), 8 (Set Registered Quota), 9 (Set Registered All Quotas), 10 (Reset Counters), 11 (Reset All Counters), 12 (Table Number column), 13 (Table User Name column), 14 (Table Domain Name/LDAP Server column), 15 (Table Department Number column), 16 (Table Status column), and 17 (Table pagination controls).

| | Name | Beschreibung |
|---|---|--|
| 1 | [Suchen (Search)] Taste | Suche nach registrierten Anwendern. 📖 S.139 “[Suche Benutzerkonto (Search User Account)] Fenster” |
| 2 | [Neu (New)] Taste | Registrieren neuer Anwender. 📖 S.140 “[Benutzerinformation erstellen (Create User Information)] Fenster” |
| 3 | [Löschen (Delete)] Taste | Löscht den in der Liste ausgewählten Anwender. Standard-Anwender können jedoch nicht gelöscht werden. |
| 4 | [Alle Löschen (Delete All)] Taste | Löscht alle registrierten Anwender. (Außer den Standard-Anwendern) |
| 5 | [Alle Löschen Cache (Delete All Cache)] Taste | Wählen Sie dies, wenn ein Fehler im Authentifizierungsserver aufgetreten ist und Sie alle bisher verwendeten Authentifizierungsinformationen löschen wollen. |
| 6 | [Sperrung aufheben (Unlock)] Taste | Freigabe eines gesperrten Anwenders. |

| | Name | Beschreibung |
|----|---|---|
| 7 | [Kennwort zurücksetzen (Reset Password)] Taste | Setzt das Kennwort des ausgewählten Anwenders zurück. 📖 S.142 “[Kennwort eingeben (Enter Password)] Fenster” |
| 8 | [Kontingente zurücksetzen (Set Registered Quota)] Taste | Initialisiert das Kontingent des ausgewählten Anwenders. |
| 9 | [Alle Kontingente zurücksetzen (Set Registered All Quotas)] Taste | Initialisiert die Kontingente für alle Anwender. |
| 10 | [Zähler zurücksetzen (Reset Counters)] Taste | Setzt die Zähler des ausgewählten Anwenders zurück. |
| 11 | [Alle Zähler zurücksetzen (Reset All Counters)] Taste | Zurücksetzen der Zähler für alle Abteilungen. |
| 12 | Nummer | Zeigt die Registrierungsnummer des Anwenders an. 10001 bis 10008 sind reserviert für Standard-Anwender. |
| 13 | Benutzername | Anzeige des Benutzernamens. Undefiniert, Admin, Service, Auditor, Faxanwender, Gast, Druckenwender und Fernwartungszugriff sind Standard-Anwender. Klicken Sie auf den Benutzernamen, um die Details zu prüfen. 📖 S.143 “[Benutzerinformation bearbeiten (Edit User Information)] Fenster” |
| 14 | Domain Name/LDAP Server | Anzeige des Domain-Namens oder LDAP Servers, der in den Benutzerinformationen registriert ist. |
| 15 | Abteilungsnummer | Zeigt die registrierte Abteilungsnummer. |
| 16 | Status | Anzeige des Benutzerstatus. |
| 17 | Seite wählen | Zur Auswahl einer Seite, wenn 101 oder mehr Elemente existieren. |

❑ [Suche Benutzerkonto (Search User Account)] Fenster

Sie können registrierte Benutzer suchen.

Wählen Sie die nachfolgenden Positionen oder geben Sie ein Suchkriterium ein.

| | Name | Beschreibung |
|---|-------------------------|--|
| 1 | Nummer | Geben Sie die Nummer des Anwenders ein, den Sie suchen. Der Eingabebereich beträgt 1 bis 10000. |
| 2 | Abteilungsnummer | Geben Sie die Nummer der Abteilung ein, die Sie suchen. |
| 3 | Benutzername | Geben Sie die Namen des Anwenders ein, den Sie suchen. Sie können bereits mit den Anfangsbuchstaben eine Suche durchführen. |
| 4 | Domain Name/LDAP Server | Geben Sie den Domain Namen oder LDAP Server ein, den Sie suchen. |
| 5 | [Suchen (Search)] Taste | Kontaktsuche anhand der eingegebenen und ausgewählten Kriterien. |

❑ [Benutzerinformation erstellen (Create User Information)] Fenster


Sie können neue Benutzerinformationen registrieren.

The screenshot shows the 'Create User Information' window with the following elements and callouts:

- 1**: Save and Cancel buttons.
- 2**: *Required label.
- 3**: User Name input field.
- 4**: Local User which is available in Windows Domain Authentication/LDAP Authentication checkbox.
- 5**: Domain Name/LDAP Server dropdown menu.
- 6**: Authentication Method dropdown menu (MFP Local Authentication).
- 7**: Password input field.
- 8**: PIN Code input field.
- 9**: Card Information input field.
- 10**: Role Assignment list with an Edit button.
- 11**: Group Assignment list with an Edit button.
- 12**: Email Address input field with an Address Book button.
- 13**: Home Directory input field.
- 14**: Department Number dropdown menu.
- 15**: PanelUI Language dropdown menu (English(US)).
- 16**: PanelUI Keyboard Display dropdown menu (ON).
- 17**: PanelUI Keyboard Layout dropdown menu (QWERTY).
- 18**: Color Quota Setting dropdown menu (OFF).
- 18**: Black Quota Setting dropdown menu (OFF).


| | Name | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | [Speichern (Save)] Taste | Speichern der eingegebenen Benutzerinformationen. |
| 2 | [Abbrechen (Cancel)] Taste | Bricht die Erstellung von Benutzerinformationen ab. |
| 3 | Benutzername | Eingabe des Benutzernamens. Sie können bis zu 128 alphanumerische Zeichen und Symbole eingeben (außer: " * + , / ; < = > ? [\] Leerschritt). |
| 4 | Lokalen Anwender für Windows Domain Authentifizierung/LDAP Authentifizierung registrieren | Wählen Sie dies, wenn Sie zur Registrierung eines Anwenders für die lokale Authentifizierung die Cache-Information eines Multifunktionssystems mit externer Authentifizierung verwenden wollen. |
| | Tip Die oben stehende Einstellung ist nur verfügbar, wenn das Kontrollkästchen [Lokalen Anwender für Windows Domain Authentifizierung/LDAP Authentifizierung registrieren (Local User which is available in Windows Domain Authentication/LDAP Authentication)] markiert ist. S.326 "Windows Domain Authentifizierung" S.328 "LDAP Authentifizierung" | |
| 5 | Domain Name/LDAP Server | Wählen Sie den Domain-Namen oder LDAP Server. |

| | Name | Beschreibung |
|----|---------------------------|---|
| 6 | Authentifizierungsmethode | Auswahl der Authentifizierungsmethode. <ul style="list-style-type: none"> • MFP Lokale Authentifizierung — Die lokale Authentifizierung am System wird verwendet. • Windows Domain Authentifizierung — Die Netzwerk-Authentifizierung über Windows Domain wird verwendet. • LDAP Authentifizierung — Die Netzwerk-Authentifizierung über LDAP wird verwendet. |
| 7 | Kennwort | Geben Sie das Kennwort ein. Sie können bis zu 64 alphanumerische Zeichen und Symbole (! # () * + , - . / : ; = ? @ \$ ^ _ ` { } ~ \ Leerstelle) eingeben. |
| 8 | PIN-Code | Geben Sie den PIN-Code für die Benutzer-Authentifizierung ein. Hinweis <ul style="list-style-type: none"> • Der PIN-Code kann aus bis zu 32 Ziffern (0 - 9) bestehen. Die Mindestlänge wird unter [Benutzer Authentifizierung Einstellung (User Authentication Setting)] definiert. <small>📖 S.323 “Benutzerauthentifizierung Einstellung”</small> • Geänderte Einstellungen werden erst bei der nächsten Anmeldung wirksam. • Wenn Sie die Windows Domain Authentifizierung oder LDAP Authentifizierung mit PIN-Code verwenden, sollten Sie unterschiedliche PIN-Codes für alle Anwender vergeben. |
| 9 | Karteninformation | Geben Sie die Informationen für die Karten-Authentifizierung ein. |
| 10 | Funktionszuweisung | Dies kann konfiguriert werden, wenn unter [Authentifizierungsmethode (Authentication Method)] die [lokale MFP-Authentifizierung (MFP Local Authentication)] eingestellt ist. Wählen Sie aus den vorgegebenen Funktionen aus. Klicken Sie auf [Bearbeiten (Edit)] und wählen Sie die angezeigten Funktionen aus. <small>📖 S.147 “[Funktionszuweisung (Role Assignment)] Fenster”</small> |
| 11 | Gruppenzuweisung | Dies kann konfiguriert werden, wenn unter [Authentifizierungsmethode (Authentication Method)] die [lokale MFP-Authentifizierung (MFP Local Authentication)] eingestellt ist. Wählen Sie aus den registrierten Gruppen aus. Klicken Sie auf [Bearbeiten (Edit)] und wählen Sie die angezeigten Gruppen aus. <small>📖 S.148 “[Gruppenzuweisung (Group Assignment)] Fenster”</small> |
| 12 | Email-Adresse | Dies kann konfiguriert werden, wenn unter [Authentifizierungsmethode (Authentication Method)] die [lokale MFP-Authentifizierung (MFP Local Authentication)] eingestellt ist. Geben Sie die Email-Adresse des Anwenders ein oder wählen Sie sie aus dem Adressbuch aus. Sie können bis zu 192 alphanumerische Zeichen und Symbole in halber Breite eingeben. |
| 13 | Basisverzeichnis | Dies kann konfiguriert werden, wenn unter [Authentifizierungsmethode (Authentication Method)] die [lokale MFP-Authentifizierung (MFP Local Authentication)] eingestellt ist. Geben Sie den Netzwerkpfad zum Basisverzeichnis ein. Sie können bis zu 128 alphanumerische Zeichen und Symbole in halber Breite eingeben. Geben Sie beispielsweise “\192.168.1.1\users\name” ein, um den Ordner “users\name” auf dem Server mit der Adresse “192.168.1.1” zu definieren. |
| 14 | Abteilungsnummer | Wählen Sie aus den registrierten Abteilungen aus. <small>📖 S.156 “[Abteilungsverwaltung (Department Management)] Elemente <berechtigungsbasierter Modus>”</small> |
| 15 | Panel-Sprache einstellen | Wählen Sie die Sprache für den Touch Screen. |
| 16 | Anzeige Displaytastatur | Wählen Sie ob die Displaytastatur zur Eingabe von Zeichen im Touch Screen angezeigt werden soll. |
| 17 | Tastaturlayout Panel | Wählen Sie das Layout für die Bildschirmtastatur im Touch Screen. |

| | Name | Beschreibung |
|----|------------------------|---|
| 18 | Kontingent Einstellung | Wählen Sie dies, um die Kontingenteinstellung der Abteilung gemäß der Einstellung im Bildschirm [Kontingenteinstellung (Quota Setting)] auf der Registerkarte [Zähler (Counter)] vorzunehmen. <ul style="list-style-type: none"> • AUS – Keine Durchführung • EIN – Wird durchgeführt <p> S.132 “[Kontingenteinstellung (Quota Setting)] Fenster <berechtigungsbasierter Modus>”</p> |
| | Kontingent | Anzeige des Kontingents. Der Wert nimmt entsprechend der in [Kontingenteinstellung (Quota Setting)] im Register [Zähler (Counter)] definierten Gewichtung ab und wenn dieser Wert 0,00 wird, sind keine weiteren Ausgaben möglich. Das Kontingent kann manuell auf einen beliebigen Wert festgelegt werden. |
| | Standardkontingent | Geben Sie einen Standardwert für die Abteilung ein. Wenn [Schwarz/Farbe Kontingent (Black/Color Quota)] oder [Schwarzkontingent (Black Quota)] unter [Kontingenteinstellung (Quota Setting)] im Register [Zähler (Counter)] eingestellt ist, können Sie bis zu 99.999.999 eingeben. Wenn [Druckjobkontingent (Job Quota)] unter [Kontingenteinstellung (Quota Setting)] im Register [Zähler (Counter)] eingestellt ist, können Sie bis zu 99.999.999 eingeben. |

[Kennwort eingeben (Enter Password)] Fenster

Wenn Sie das Kontrollkästchen neben dem Benutzernamen in der Liste [Benutzerkonten (User Accounts)] markieren, können Sie das Fenster [Kennwort eingeben (Enter Password)] aufrufen und durch Klicken auf [Kennwort zurücksetzen (Reset Password)] das Kennwort ändern.



| | Name | Beschreibung |
|---|----------------------------|-------------------------------------|
| 1 | [OK] Taste | Speichert das eingegebene Kennwort. |
| 2 | [Abbrechen (Cancel)] Taste | Bricht die Kennwortänderung ab. |
| 3 | Kennwort | Eingabe des neuen Kennworts. |

❑ [Benutzerinformation bearbeiten (Edit User Information)] Fenster

Sie können registrierte Benutzerinformationen aktualisieren.

The screenshot shows the 'Edit User Information' window with the following elements and callouts:

- 1**: Title bar 'Edit User Information' and 'REFRESH' button.
- 2**: 'Save' button.
- 3**: 'Cancel' button.
- 4**: 'Reset Counters' button.
- 5**: '*Required' label and '*User Name' field with value 'User001'.
- 6**: 'Local User which is available in Windows Domain Authentication/LDAP Authentication' checkbox.
- 7**: 'Domain Name/LDAP Server' dropdown menu.
- 8**: 'Authentication Method' dropdown menu with value 'MFP Local Authentication'.
- 9**: 'Password' field with masked characters.
- 10**: 'PIN Code' field.
- 11**: 'Card Information' field.
- 12**: 'Role Assignment' field with value 'User' and an 'Edit' button.
- 13**: 'Group Assignment' field with an 'Edit' button.
- 14**: 'Email Address' field with an 'Address Book' button.
- 15**: 'Home Directory' field.
- 16**: 'Department Number' dropdown menu.
- 17**: 'PanelUI Language' dropdown menu with value 'English(US)'.
- 18**: 'PanelUI Keyboard Display' dropdown menu with value 'ON'.
- 19**: 'PanelUI Keyboard Layout' dropdown menu with value 'QWERTY'.
- 20**: 'Color Quota Setting' dropdown menu with value 'OFF'.
- 20**: 'Black Quota Setting' dropdown menu with value 'OFF'.
- 21**: 'Print Counter' section with a table:

| Total Counter | Full Color | Twin/ Mono Color | Black | Total |
|---------------|------------|------------------|-------|-------|
| Copy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fax | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Printer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| List | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 22**: 'Detail' link for Print Counter.
- 23**: 'Scan Counter' section with a table:

| Total Counter | Full Color | Twin/ Mono Color | Black | Total |
|---------------|------------|------------------|-------|-------|
| Copy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fax | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Network | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 24**: 'Detail' link for Scan Counter.
- 25**: 'Fax Communication Counter' section with a table:

| Fax Communication Counter | Small | Large | Total |
|---------------------------|-------|-------|-------|
| Transmit | 0 | 0 | 0 |
| Received | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 |
- 26**: 'Sheet Counter' section with a table:




| Sheet Counter | Small | Large | Total |
|---------------|-------|-------|-------|
| Copy | 0 | 0 | 0 |
| Fax | 0 | 0 | 0 |
| Printer | 0 | 0 | 0 |
| List | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 |
- 27**: 'Detail' link for Sheet Counter.
- 28**: 'OCR Counter' section with a table:

| OCR Counter | Total |
|-------------|-------|
| | 0 |

| | Name | Beschreibung |
|---|----------------------------|---|
| 1 | [Speichern (Save)] Taste | Speichern der eingegebenen Benutzerinformationen. |
| 2 | [Abbrechen (Cancel)] Taste | Abbrechen der Änderung von Benutzerinformationen. |

| | Name | Beschreibung |
|----|--|---|
| 3 | [Zähler zurücksetzen (Reset Counters)] Taste | Zurücksetzen der Zähler. |
| 4 | [Löschen (Delete)] Taste | Löscht den angezeigten Anwender aus dem Benutzerkonto. |
| 5 | Benutzername | Anzeige des Benutzernamens. |
| | Hinweis Geänderte Einstellungen werden erst bei der nächsten Anmeldung wirksam. | |
| 6 | Lokalen Anwender für Windows Domain Authentifizierung/LDAP Authentifizierung registrieren | Wählen Sie dies, wenn Sie zur Registrierung eines Anwenders für die lokale Authentifizierung die Cache-Information eines Multifunktionssystems mit externer Authentifizierung verwenden wollen. |
| | Hinweis Die oben stehende Einstellung ist nur verfügbar, wenn das Kontrollkästchen [Lokalen Anwender für Windows Domain Authentifizierung/LDAP Authentifizierung registrieren (Local User which is available in Windows Domain Authentication/LDAP Authentication)] markiert ist.  S.326 "Windows Domain Authentifizierung"  S.328 "LDAP Authentifizierung" | |
| 7 | Domain Name/LDAP Server | Anzeige des registrierten Domain-Namens oder LDAP Servers. Wählen Sie dies, wenn Sie dies ändern wollen. Dies kann nur ausgewählt werden, wenn die [Windows Domain Authentifizierung (Windows Domain Authentication)] oder [LDAP Authentifizierung (LDAP Authentication)] eingestellt ist. |
| 8 | Authentifizierungsmethode | Anzeige der Authentifizierungsmethode. <ul style="list-style-type: none"> • MFP Lokale Authentifizierung — Die lokale Authentifizierung am System wird verwendet. • Windows Domain Authentifizierung — Die Netzwerk-Authentifizierung über Windows Domain wird verwendet. • LDAP Authentifizierung — Die Netzwerk-Authentifizierung über LDAP wird verwendet. |
| 9 | Kennwort | Sie können das Kennwort nur ändern, wenn die Authentifizierungsmethode [MFP Lokale Authentifizierung (MFP Local Authentication)] eingestellt ist. |
| | Hinweis Geänderte Einstellungen werden erst bei der nächsten Anmeldung wirksam. | |
| 10 | PIN-Code | Zeigt den PIN-Code für die Benutzer-Authentifizierung. Sie können dies nur einstellen, wenn die Authentifizierungsmethode [MFP Lokale Authentifizierung (MFP Local Authentication)] eingestellt ist. |
| | Hinweis <ul style="list-style-type: none"> • Der PIN-Code kann aus bis zu 32 Ziffern (0 - 9) bestehen. Die Mindestlänge wird unter [Benutzer Authentifizierung Einstellung (User Authentication Setting)] definiert.  S.323 "Benutzerauthentifizierung Einstellung" • Geänderte Einstellungen werden erst bei der nächsten Anmeldung wirksam. • Wenn Sie die Windows Domain Authentifizierung oder LDAP Authentifizierung mit PIN-Code verwenden, sollten Sie unterschiedliche PIN-Codes für alle Anwender vergeben. | |
| 11 | Karteninformation | Geben Sie die Informationen für die Karten-Authentifizierung ein. |


| | Name | Beschreibung |
|----|--------------------------|---|
| 12 | Funktionszuweisung | Dies kann konfiguriert werden, wenn unter [Authentifizierungsmethode (Authentication Method)] die [lokale MFP-Authentifizierung (MFP Local Authentication)] eingestellt ist. Anzeige der registrierten Funktionen. Klicken Sie auf [Bearbeiten (Edit)] und wählen Sie die angezeigten Funktionen aus.  S.147 “[Funktionszuweisung (Role Assignment)] Fenster” |
| | Hinweis | Geänderte Einstellungen werden erst bei der nächsten Anmeldung wirksam. |
| 13 | Gruppenzuweisung | Dies kann konfiguriert werden, wenn unter [Authentifizierungsmethode (Authentication Method)] die [lokale MFP-Authentifizierung (MFP Local Authentication)] eingestellt ist. Anzeige der registrierten Gruppen. Klicken Sie auf [Bearbeiten (Edit)] und wählen Sie die angezeigten Gruppen aus.  S.148 “[Gruppenzuweisung (Group Assignment)] Fenster” |
| | Hinweis | Geänderte Einstellungen werden erst bei der nächsten Anmeldung wirksam. |
| 14 | Email-Adresse | Dies kann konfiguriert werden, wenn unter [Authentifizierungsmethode (Authentication Method)] die [lokale MFP-Authentifizierung (MFP Local Authentication)] eingestellt ist. Geben Sie die Email-Adresse des Anwenders ein oder wählen Sie sie aus dem Adressbuch aus. Sie können bis zu 192 alphanumerische Zeichen und Symbole in halber Breite eingeben. |
| 15 | Basisverzeichnis | Dies kann konfiguriert werden, wenn unter [Authentifizierungsmethode (Authentication Method)] die [lokale MFP-Authentifizierung (MFP Local Authentication)] eingestellt ist. Geben Sie den Netzwerkpfad zum Basisverzeichnis ein. Sie können bis zu 128 alphanumerische Zeichen und Symbole in halber Breite eingeben. Geben Sie beispielsweise “\192.168.1.1\users\name” ein, um den Ordner “users\name” auf dem Server mit der Adresse “192.168.1.1” zu definieren. |
| 16 | Abteilungsnummer | Anzeige der registrierten Abteilungen. Wählen Sie dies, wenn Sie dies ändern wollen.  S.156 “[Abteilungsverwaltung (Department Management)] Elemente <berechtigungsbasierter Modus>” |
| 17 | Panel-Sprache einstellen | Anzeige der registrierten Sprachen für den Touch Screen. Wählen Sie dies, wenn Sie dies ändern wollen. |
| 18 | Anzeige Displaytastatur | Wählen Sie ob die Displaytastatur zur Eingabe von Zeichen im Touch Screen angezeigt werden soll. |
| 19 | Tastaturlayout Panel | Anzeige der registrierten Tastaturlayouts für den Touch Screen. Wählen Sie dies, wenn Sie dies ändern wollen. |

| | Name | Beschreibung |
|----|--------------------------|--|
| 20 | Kontingent Einstellung | <p>Wählen Sie dies, um die Kontingenteinstellung der Abteilung gemäß der Einstellung im Bildschirm [Kontingenteinstellung (Quota Setting)] auf der Registerkarte [Zähler (Counter)] vorzunehmen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • AUS — Keine Durchführung • EIN — Wird durchgeführt <p> S.132 “[Kontingenteinstellung (Quota Setting)] Fenster <berechtigungsbasierter Modus>”</p> |
| | Kontingent | Anzeige des Kontingents. Der Wert nimmt entsprechend der in [Kontingenteinstellung (Quota Setting)] im Register [Zähler (Counter)] definierten Gewichtung ab und wenn dieser Wert 0,00 wird, sind keine weiteren Ausgaben möglich. Das Kontingent kann manuell auf einen beliebigen Wert festgelegt werden. |
| | Standardkontingent | Geben Sie einen Standardwert für die Abteilung ein. Wenn [Schwarz/Farbe Kontingent (Black/Color Quota)] oder [Schwarzkontingent (Black Quota)] unter [Kontingenteinstellung (Quota Setting)] im Register [Zähler (Counter)] eingestellt ist, können Sie bis zu 99.999.999 eingeben. Wenn [Druckjobkontingent (Job Quota)] unter [Kontingenteinstellung (Quota Setting)] im Register [Zähler (Counter)] eingestellt ist, können Sie bis zu 99.999.999 eingeben. |
| 21 | Druckzähler | Anzeige der Gesamtzahl aller Ausgaben. |
| 22 | Detail | <p>Nach Klicken auf  werden Einzelheiten zum Gesamtzähler für Druckausgaben angezeigt.</p> <p>Kopienzähler: Zeigt die Anzahl der durch Kopiervorgänge gedruckten Seiten pro Papierformat an.</p> <p>Faxzähler: Zeigt die Anzahl der durch Faxempfang gedruckten Seiten pro Papierformat an.</p> <p>Druckerzähler: Zeigt die Anzahl der durch PC-Drucke und Email-Empfang (Internetfax-Empfang) gedruckten Seiten pro Papierformat an.</p> <p>Listenzähler: Zeigt die Anzahl der durch Listen- und Berichtdrucke gedruckten Seiten pro Papierformat an.</p> |
| 23 | Scanzähler | Zeigt die Gesamtzahl der gescannten Dokumente an. |
| 24 | Detail | <p>Nach Klicken auf  werden Einzelheiten zum Gesamtzähler für Scans angezeigt.</p> <p>Kopienzähler: Zeigt die Anzahl der durch Kopiervorgänge gescannten Seiten pro Papierformat an.</p> <p>Faxzähler: Zeigt die Anzahl der durch Faxempfang gescannten Seiten pro Papierformat an.</p> <p>Netzwerkzähler: Zeigt die Anzahl der durch Scanvorgänge gescannten Seiten pro Papierformat an.</p> |
| 25 | Fax-Kommunikationszähler | Anzeige der aufgezeichneten Kommunikationsvorgänge. |
| 26 | Seitenzähler | <p>Anzeige der Anzahl gedruckter Seiten entsprechend der verwendeten Funktion.</p> <p>Die Einteilung in kleine und große Formate erfolgt entsprechend der im System definierten Papiergröße. Dieser Zähler wird für ein- und doppelseitige Kopien um 1 erhöht.</p> |

| | Name | Beschreibung |
|----|----------------|--|
| 27 | Detail | Nach Klicken auf [▶], werden Details zum Zähler für Druckseiten angezeigt. Kopierzähler: Zeigt die Anzahl der durch Kopiervorgänge gedruckten Seiten pro Papierformat an. Faxzähler: Zeigt die Anzahl der durch Faxempfang gedruckten Seiten pro Papierformat an. Druckerzähler: Zeigt die Anzahl der durch PC-Drucke und Email-Empfang (Internetfax-Empfang) gedruckten Seiten pro Papierformat an. Listenzähler: Zeigt die Anzahl der durch Listen- und Berichtdrucke gedruckten Seiten pro Papierformat an. |
| | Hinweis | Diese Funktion ist nur für einige Modelle verfügbar. |
| 28 | OCR-Zähler | Dieser Zähler zeigt die Anzahl der Bilder, für die eine OCR-Verarbeitung durchgeführt wurde. |
| | Tipp | Der OCR-Zähler wird nur bei installiertem OCR-Enabler angezeigt. |

❑ [Funktionszuweisung (Role Assignment)] Fenster


Sie können Systemfunktionen auswählen und zuweisen.

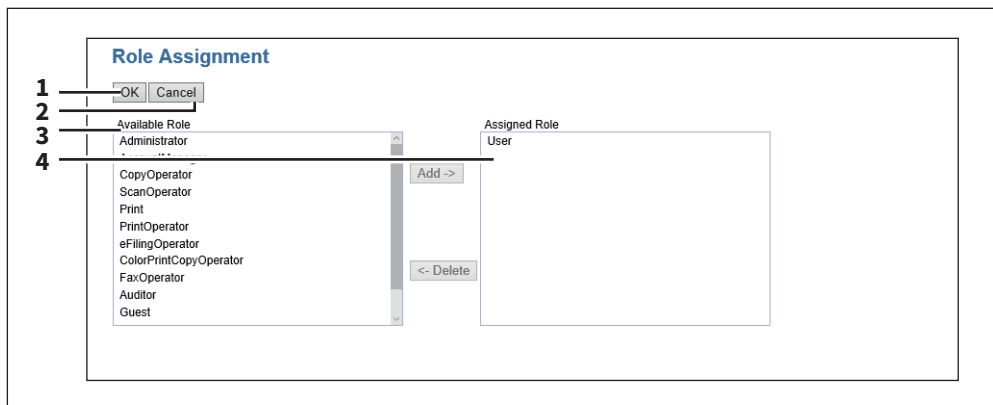

| | Name | Beschreibung |
|---|----------------------------|---|
| 1 | [OK] Taste | Speichert die zugewiesenen Funktionen. |
| 2 | [Abbrechen (Cancel)] Taste | Abbrechen der Funktionszuweisung. |
| 3 | Verfügbare Funktion | Anzeige der registrierten Funktionen. Wählen Sie eine Funktion und klicken Sie auf [Hinzufügen (Add)], um sie zuzuweisen. |
| 4 | Zugewiesene Funktion | Anzeige der zugewiesenen Funktionen. Wählen Sie eine Funktion und klicken Sie auf [Löschen (Delete)], um sie zu entfernen. |

❑ [Gruppenzuweisung (Group Assignment)] Fenster

Sie können Gruppen auswählen und zuweisen.

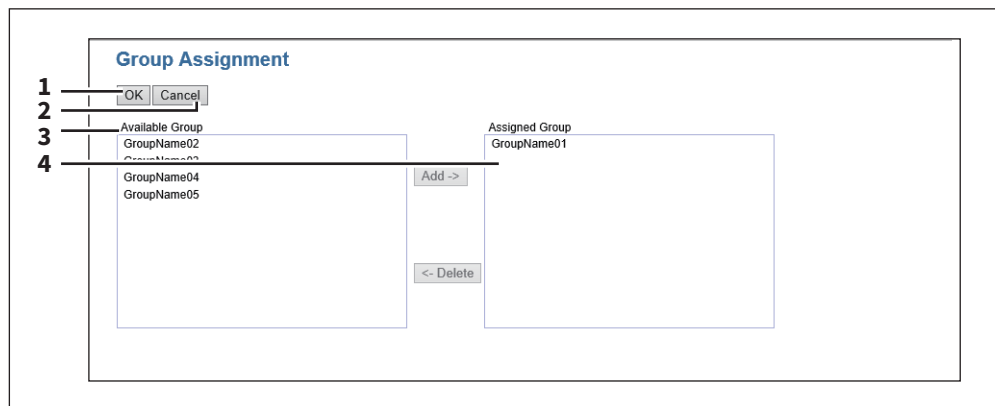


| | Name | Beschreibung |
|---|----------------------------|--|
| 1 | [OK] Taste | Speichert die zugewiesene Gruppe. |
| 2 | [Abbrechen (Cancel)] Taste | Abbrechen der Gruppenzuweisung. |
| 3 | Verfügbare Gruppe | Anzeige der registrierten Gruppen. Wählen Sie eine Gruppe und klicken Sie auf [Hinzufügen (Add)], um sie zuzuweisen. |
| 4 | Zugewiesene Gruppe | Anzeige der zugewiesenen Gruppen. Wählen Sie eine Gruppe und klicken Sie auf [Löschen (Delete)], um sie zu entfernen. |

■ [Gruppenverwaltung (Group Management)] Elemente <berechtigungsbasierter Modus>

Im berechtigungsbasierten Modus können Sie registrierte Funktionen als Gruppe verwalten.

📖 S.149 “[Gruppeninformation erstellen (Create Group Information)] Fenster”

📖 S.149 “[Gruppeninformation bearbeiten (Edit Group Information)] Fenster”

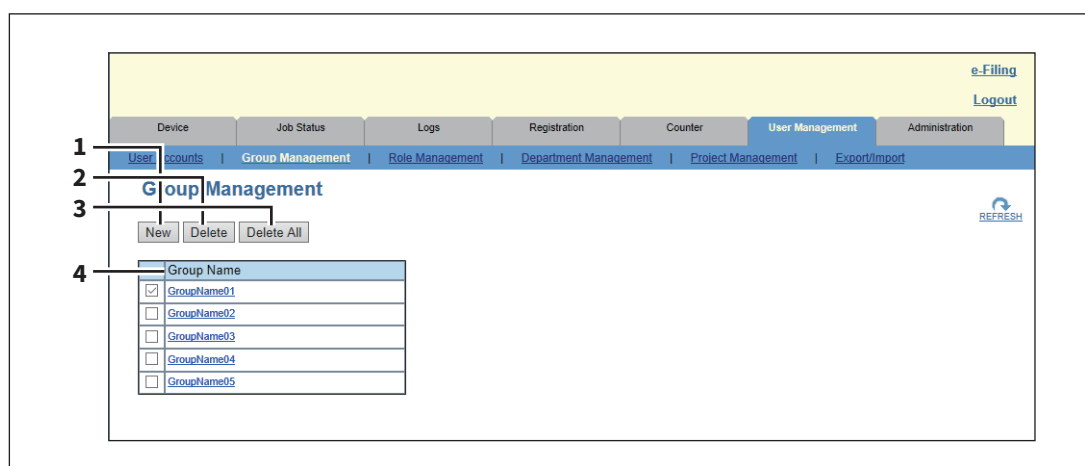


| | Name | Beschreibung |
|---|--------------------------|---|
| 1 | [Neu (New)] Taste | Zum Hinzufügen einer neuen Gruppe. 📖 S.149 “[Gruppeninformation erstellen (Create Group Information)] Fenster” |
| 2 | [Löschen (Delete)] Taste | Löscht die in der Liste ausgewählte Gruppe. |

| | Name | Beschreibung |
|---|-----------------------------------|---|
| 3 | [Alle Löschen (Delete All)] Taste | Löscht alle registrierten Gruppen. |
| 4 | Gruppenname | Zeigt den Gruppennamen an. Klicken Sie auf den Gruppennamen, um die Details zu prüfen. 📖 S.149 “[Gruppeninformation bearbeiten (Edit Group Information)] Fenster” |

❑ [Gruppeninformation erstellen (Create Group Information)] Fenster

Sie können neue Gruppen registrieren.

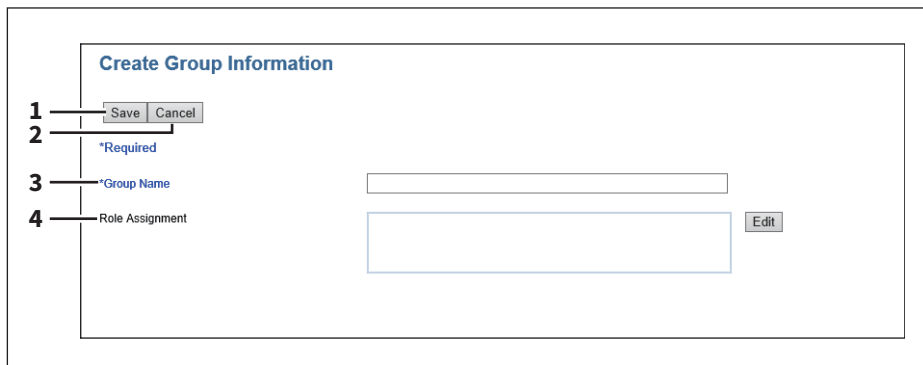

| | Name | Beschreibung |
|---|----------------------------|--|
| 1 | [Speichern (Save)] Taste | Speichert die eingegebenen Informationen. |
| 2 | [Abbrechen (Cancel)] Taste | Bricht die Erstellung von Gruppeninformationen ab. |
| 3 | Gruppenname | Zur Eingabe des Gruppennamens. Sie können bis zu 128 alphanumerische Zeichen außer ", ' (Anführungszeichen), (,), *, +, /, :, ; (Semikolon), <, =, >, ?, [, \,], ' (Apostroph), {, , }, ~ und , (Komma) eingeben. |
| 4 | Funktionszuweisung | Sie können Systemfunktionen auswählen und der Gruppe zuweisen. Klicken Sie auf [Bearbeiten (Edit)] und wählen Sie die angezeigten Funktionen aus. 📖 S.147 “[Funktionszuweisung (Role Assignment)] Fenster” |

❑ [Gruppeninformation bearbeiten (Edit Group Information)] Fenster

Sie können die in der Gruppe registrierten Funktionen prüfen.




| | Name | Beschreibung |
|---|----------------------------|--|
| 1 | [Speichern (Save)] Taste | Speichert die eingegebenen Informationen. |
| 2 | [Abbrechen (Cancel)] Taste | Bricht das Ändern von Gruppeninformationen ab. |
| 3 | Gruppenname | Zeigt den Gruppennamen an. |
| 4 | Funktionszuweisung | Zeigt die der Gruppe zugewiesenen Funktionen. Klicken Sie auf [Bearbeiten (Edit)] und wählen Sie die angezeigten Funktionen aus. 📖 S.147 “[Funktionszuweisung (Role Assignment)] Fenster” |

■ [Funktionsmanagement (Role Management)] Elemente <berechtigungsbasierter Modus>

Im berechtigungsbasierten Modus können Sie Funktionszuweisungen registrieren und verwalten.

- 📖 S.151 “Standardzuweisungen und Berechtigungen”
- 📖 S.153 “[Neue Funktionszuweisung erstellen] Fenster”
- 📖 S.155 “[Funktionszuweisung bearbeiten] Fenster”

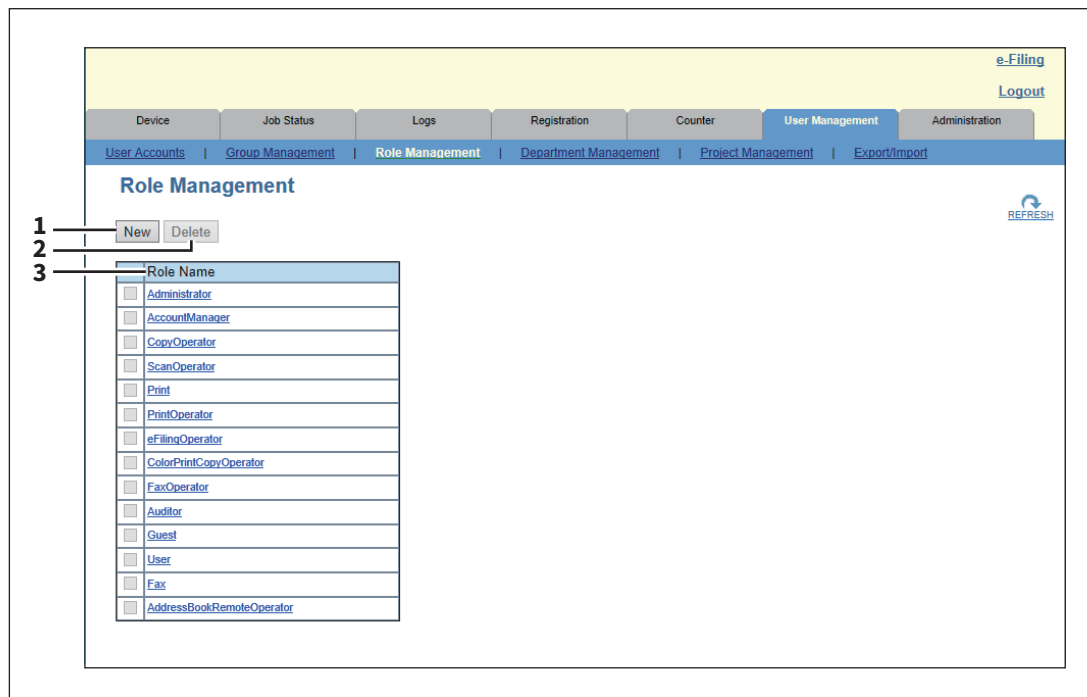

| | Name | Beschreibung |
|---|--------------------------|--|
| 1 | [Neu (New)] Taste | Zum Hinzufügen einer neuen Funktionszuweisung. 📖 S.153 “[Neue Funktionszuweisung erstellen] Fenster” |
| 2 | [Löschen (Delete)] Taste | Löscht die in der Liste ausgewählte Funktionszuweisung. Eine Löschung der Standard-Funktionszuweisungen ist jedoch nicht möglich. |
| 3 | Funktionszuweisung Name | Anzeige des Namens der Funktionszuweisung. Siehe folgenden Abschnitt: 📖 S.151 “Standardzuweisungen und Berechtigungen” Klicken Sie auf den Namen der Funktionszuweisung, um die Details zu prüfen. 📖 S.155 “[Funktionszuweisung bearbeiten] Fenster” |

□ Standardzuweisungen und Berechtigungen

Die folgende Tabelle beschreibt die Standardzuweisungen und Berechtigungen.

Die unten stehenden Funktionen unter "Berechtigungen" und "Zugelassene Vorgänge (Funktionen)" werden im Fenster [Rolleninformation erstellen (Create Role Information)] in "6 Funktionsliste" angezeigt.

☞ S.153 "[Neue Funktionszuweisung erstellen] Fenster"

| Standardzuweisung | Berechtigungen | Zugelassene Vorgänge (Funktionen) |
|-------------------|-----------------------------------|--|
| Administrator | EWB Funktion | EWB Zugriff |
| | Scanfunktion * ¹ | Speichern in e-Filing |
| | Ausgabeeinstellung * ² | Farbdruck |
| | e-Filing | e-Filing Zugriff e-Filing Löschung |
| | Geräteinstellung | Geräteinstellung |
| | Benutzer-/Abteilungsverwaltung | Erstellen, Anzeigen, Bearbeiten oder Löschen von Informationen für die Benutzer-/Abteilungsverwaltung |
| | Protokollverwaltung | Lesen Exportieren |
| | Jobverwaltung | Jobverwaltung |
| | Adressbuch Management | Adressbuch exportieren/importieren Klondatei erstellen/Adressbuch installieren |
| Account Manager | EWB Funktion | EWB Zugriff |
| | Benutzer-/Abteilungsverwaltung | Erstellen, Anzeigen, Bearbeiten oder Löschen von Informationen für die Benutzer-/Abteilungsverwaltung |
| Kopieranwender | Kopierfunktion | Kopierjob |
| | EWB Funktion | EWB Zugriff |
| Scananwender | EWB Funktion | EWB Zugriff |
| | Scanfunktion | Speichern auf lokale Dateifreigabe Speichern auf Remote Server Email senden Remote Scan/WS Scan(Pull) |
| | Lokale Dateifreigabe | Speichern auf lokalem Datenträger Speichern auf USB-Medium |
| | Remote | Email senden Speichern auf Remote Server WS Scan(Push) |
| Print | Druckfunktion * ¹ | Druckjob |
| | EWB Funktion | EWB Zugriff |
| Druckanwender | Druckfunktion * ¹ | Druckverwaltung |
| | EWB Funktion | EWB Zugriff |
| | Ausgabeeinstellung * ² | Farbdruck |

| Standardzuweisung | Berechtigungen | Zugelassene Vorgänge (Funktionen) |
|--------------------------|------------------------------------|---|
| eFiling-Anwender | EWB Funktion | EWB Zugriff |
| | Scanfunktion * ¹ | Speichern in e-Filing |
| | e-Filing | e-Filing Zugriff |
| Farbdruck/Kopieranwender | Kopierfunktion | Kopierjob Farbkopie |
| | Druckfunktion * ¹ | Druckjob Farbdruck |
| | EWB Funktion | EWB Zugriff |
| | Ausgabeeinstellung | Farbdruck |
| Faxanwender | EWB Funktion | EWB Zugriff |
| | Fax/iFax Funktion | Internetfax-Sendung Fax-Sendung Fax-Empfangsdruck * ³ |
| Auditor | EWB Funktion | EWB Zugriff |
| | Protokollverwaltung * ¹ | Lesen |
| Gast | (Keine Berechtigungseinstellung) | (Keine Einstellung) |
| Anwender | Kopierfunktion | Kopierjob Farbkopie * ² Speichern auf lokale Dateifreigabe Speichern auf Remote Server Speichern in e-Filing |
| | Druckfunktion * ¹ | Druckjob Farbdruck * ² Speichern in e-Filing |
| | EWB Funktion | EWB Zugriff |
| | Scanfunktion | Speichern auf lokale Dateifreigabe Speichern auf Remote Server Email senden Speichern in e-Filing Remote Scan/WS Scan(Pull) |
| | Fax/iFax Funktion* ¹ | Internetfax-Sendung Fax-Sendung Speichern auf lokale Dateifreigabe Speichern auf Remote Server |
| | Ausgabeeinstellung * ² | Farbdruck |
| | Lokale Dateifreigabe | Speichern auf lokalem Datenträger Speichern auf USB-Medium |
| | Remote | Email senden Speichern auf Remote Server WS Scan(Push) |
| e-Filing | e-Filing Zugriff | |
| Fax | EWB Funktion | EWB Zugriff |
| | Fax/iFax Funktion* ¹ | Internetfax-Sendung Fax-Sendung |

| Standardzuweisung | Berechtigungen | Zugelassene Vorgänge (Funktionen) |
|---------------------------|-----------------------|---|
| AddressBookRemoteOperator | Adressbuch Management | Adressbuch exportieren/importieren Klondatei erstellen/Adressbuch installieren |

*1 Teilweise zugelassene Vorgänge (Funktionen).

*2 Dies ist nur für Systeme verfügbar, die den Farbdruck unterstützen.

*3 Weitere Hinweise zu Fax-Empfangsdrucken erhalten Sie von Ihrem Kundendiensttechniker.

❑ [Neue Funktionszuweisung erstellen] Fenster

Sie können eine neue Funktionszuweisung registrieren.

| | Name | Beschreibung |
|---|----------------------------|--|
| 1 | [Speichern (Save)] Taste | Speichert die eingegebenen Informationen. |
| 2 | [Abbrechen (Cancel)] Taste | Bricht die Erstellung der Funktionszuweisung ab. |
| 3 | Funktionszuweisung Name | Eingabe des Namens der Funktionszuweisung. Sie können bis zu 128 Zeichen eingeben. |
| 4 | Basis-Funktionszuweisung | Wählen Sie eine der Standardzuweisungen als Basis für die neue aus. Sie können aus individuell registrierten oder aus Standardzuweisungen (Kopieranwender, Scananwender, Druck, Druckenwender, eFiling-Anwender, Farbdruck/Kopieranwender, Faxanwender, Gast, Anwender, Fax) auswählen. |

| | Name | Beschreibung |
|------------------|--|---|
| 5 | MFP Funktion | Wählen Sie eine Berechtigung, um sie zuzuweisen. |
| | Kopierfunktion | Zuweisung aller Kopierfunktionen. |
| | Kopierjob | Zuweisung der Kopierjob-Funktion. |
| | Druckfunktion | Zuweisung aller Druckfunktionen. |
| | Druckjob | Zuweisung der Druckjob-Funktion. |
| | USB Direktdruck | Zuweisung der Funktion USB-Direktdruck. |
| | Druckverwaltung | Zuweisung der Druckverwaltungsfunktion. |
| | EWB Funktion * ¹ | Zuweisung aller EWB Funktionen. |
| | EWB Zugriff | Zuweisung der Funktion EWB Zugriff. |
| | Scanfunktion | Zuweisung aller Scanfunktionen. |
| | Remote Scan/WS Scan(Pull) | Zuweisung der Remote Scan oder Web Services Scan Funktion. |
| | FAX/iFAX Funktion | Zuweisung aller Fax/iFax-Funktionen. |
| | Internetfax-Sendung | Zuweisung aller Internetfax-Sendefunktionen. |
| | Fax-Sendung | Zuweisung aller Fax-Sendefunktionen. |
| | Fax-Empfangsdruck | Zuweisung der Fax/Internetfax-Empfangsdruck Funktion. |
| | Ausgabeeinstellung * ² | Zuweisung aller Ausgabe-Einstellungen. |
| | Farbdruck | Zuweisung der Farbdruck-Funktion. |
| | Lokale Dateifreigabe | Zuweisung aller lokalen Dateifreigabe-Funktionen. |
| | Speichern auf lokalem Datenträger | Zuweisung aller lokalen Speicherfunktionen. |
| | Speichern auf USB-Medium | Zuweisung aller USB-Speicherfunktionen. |
| | Remote | Zuweisung aller Remote-Funktionen. |
| | Email senden | Zuweisung der 'Scannen an' Funktion. |
| | Speichern auf Remote Server | Zuweisung aller Remote Server Speicherfunktionen. |
| WS Scan(Push) | Zuweisung der WS scan (push) Funktion. | |
| e-Filing | Zuweisung aller e-Filing Funktionen. | |
| e-Filing Zugriff | Zuweisung der e-Filing Zugriffsfunktionen. | |
| 6 | Funktionsliste | <p>Zeigt Vorgänge (Funktionen) die durch die Funktionszuweisungen unter "MFP Funktion" aktiviert/deaktiviert sind. Auch wenn unter "MFP Funktion" nur ein Element ausgewählt wurde, kann dadurch mehr als eine Funktion aktiviert worden sein.</p> <p>Beispiel: Wenn unter "MFP Funktion" in [Remote] das Kontrollkästchen [Email senden (Send Email)] ausgewählt wurde, ist [Email senden (Send Email)] in [Remote] und in [Scanfunktion (Scan Function)] in der "Funktionsliste" aktiviert.</p> |

*1 Der External Interface Enabler ist erforderlich, um die Funktion EWB (Embedded Web Browser) zu benutzen. Diese Einstellung ist nur für einige Modelle verfügbar.

*2 Dies ist nur für Systeme verfügbar, die den Farbdruck unterstützen.

❑ [Funktionszuweisung bearbeiten] Fenster

Sie können Funktionszuweisungen prüfen und bearbeiten.
Eine Änderung der Standard-Funktionszuweisungen ist jedoch nicht möglich.

7

[Benutzerverwaltung (User Management)] Registerseite

| | Name | Beschreibung |
|---|----------------------------|---|
| 1 | [Speichern (Save)] Taste | Speichert die eingegebenen Informationen. |
| 2 | [Abbrechen (Cancel)] Taste | Bricht die Bearbeitung der Funktionszuweisung ab. |
| 3 | Funktionszuweisung Name | Eingabe zur Änderung des Namens der Funktionszuweisung. Sie können bis zu 128 alphanumerische Zeichen und Symbole eingeben, außer ", ' (Anführungszeichen), (,), *, +, /, :, ; (Semikolon), <, =, >, ?, [, \,], ' (Apostroph), {, , }, ~ und , (Komma). |
| 4 | MFP Funktion | Wählen Sie eine Funktion, um sie der Gruppe zuzuweisen. Wählen Sie aus folgenden Funktionen. Siehe hierzu folgenden Abschnitt: 📖 S.153 “[Neue Funktionszuweisung erstellen] Fenster” |
| 5 | Systemverwaltung | Zeigt die Berechtigungen zur Systemverwaltung für Standardfunktionen. (Nur Standard-Funktionszuweisungen) 📖 S.151 “Standardzuweisungen und Berechtigungen” |
| 6 | Funktionsliste | Zeigt die zugewiesenen Funktionen. Siehe hierzu folgenden Abschnitt: 📖 S.153 “[Neue Funktionszuweisung erstellen] Fenster” |

■ [Abteilungsverwaltung (Department Management)] Elemente <berechtigungsbasierter Modus>

Im berechtigungsbasierten Modus können Sie Abteilungen verwalten.

📖 S.157 “[Abteilungsinformation (Department Information)] Fenster”

📖 S.158 “[Abteilungsinformation bearbeiten (Edit Department Information)] Fenster”

| | Name | Beschreibung |
|----|--|---|
| 1 | [Neu (New)] Taste | Zum Hinzufügen einer neuen Abteilung. 📖 S.157 “[Abteilungsinformation (Department Information)] Fenster” |
| 2 | [Alle Abteilungszähler zurücksetzen (Reset All Department Counters)] Taste | Zurücksetzen der Zähler für alle Abteilungen. |
| 3 | [Alle Abteilungskontingente zuweisen (Allocate All Department Quotas)] Taste | Initialisiert die Kontingente für alle Abteilungen. |
| 4 | [Alle Löschen (Delete All)] Taste | Löscht die registrierte Abteilung. |
| 5 | Seite wählen | Zur Auswahl einer Seite, wenn 101 oder mehr Elemente existieren. |
| 6 | Nummer | Zeigt die Registrierungsnummer der Abteilung an. |
| 7 | Abteilungsname | Anzeige des Abteilungsname. Klicken Sie auf den Link des Abteilungsname, um die Abteilungsinformationen zu prüfen. 📖 S.158 “[Abteilungsinformation bearbeiten (Edit Department Information)] Fenster” |
| 8 | Abteilungscode | Anzeige des Abteilungscode. |
| 9 | Gesamtdrucke | Zeigt die Anzahl der gedruckten Seiten einer Abteilung an. |
| 10 | Gesamtscans | Zeigt die Anzahl der gescannten Seiten einer Abteilung an. |
| 11 | Fax-Sendung | Zeigt die Anzahl der gesendeten Faxseiten einer Abteilung an. |
| 12 | Faxempfang | Zeigt die Anzahl der empfangenen Faxseiten einer Abteilung an. |

❑ [Abteilungsinformation (Department Information)] Fenster

Sie können eine neue Abteilung registrieren.

| | Name | Beschreibung |
|---|----------------------------|--|
| 1 | [Speichern (Save)] Taste | Speichert die eingegebenen Abteilungsinformationen. |
| 2 | [Abbrechen (Cancel)] Taste | Bricht die Erstellung der Abteilungsinformationen ab. |
| 3 | Abteilungsname | Eingabe des Abteilungsnamens. Sie können bis zu 20 Zeichen eingeben. |
| 4 | Abteilungscode | Eingabe des Abteilungscode. Sie können bis zu 63 alphanumerische Zeichen und Symbole eingeben (außer: ! " # \$ % & ' () * + , / : ; < = > ? @ [\] ^ ` { } ~ Leerstelle). |
| 5 | Kontingent Einstellung | Wählen Sie dies, um die Kontingenteinstellung der Abteilung gemäß der Einstellung im Bildschirm [Kontingenteinstellung (Quota Setting)] auf der Registerkarte [Zähler (Counter)] vorzunehmen. <ul style="list-style-type: none"> • AUS – Keine Durchführung • EIN – Wird durchgeführt <p> S.132 “[Kontingenteinstellung (Quota Setting)] Fenster <berechtigungsbasierter Modus>”</p> |
| | Kontingent | Anzeige des Kontingents. Der Wert nimmt entsprechend der in [Kontingenteinstellung (Quota Setting)] im Register [Zähler (Counter)] definierten Gewichtung ab und wenn dieser Wert 0,00 wird, sind keine weiteren Ausgaben möglich. Das Kontingent kann manuell auf einen beliebigen Wert festgelegt werden. |
| | Standardkontingent | Geben Sie einen Standardwert für die Abteilung ein. Wenn [Schwarz/Farbe Kontingent (Black/Color Quota)] oder [Schwarzkontingent (Black Quota)] unter [Kontingenteinstellung (Quota Setting)] im Register [Zähler (Counter)] eingestellt ist, können Sie bis zu 99.999.999 eingeben. Wenn [Druckjobkontingent (Job Quota)] unter [Kontingenteinstellung (Quota Setting)] im Register [Zähler (Counter)] eingestellt ist, können Sie bis zu 99.999.999 eingeben. |

❑ [Abteilungsinformation bearbeiten (Edit Department Information)] Fenster

Sie können Abteilungsinformationen prüfen und bearbeiten.

The screenshot shows the 'Edit Department Information' window. It includes a title bar, a menu bar, and a toolbar with buttons for 'Save', 'Cancel', 'Reset Counters', and 'Delete'. The main area contains several input fields and tables. Callouts 1-16 point to the following elements:

- 1: Save button
- 2: Cancel button
- 3: Reset Counters button
- 4: Delete button
- 5: Department Number (1)
- 6: Department Name (Dept01)
- 7: Department Code (****)
- 8: Color Quota Setting (ON)
- 9: Color Quota (99999999)
- 10: Default Color Quota (99999999)
- 11: Black Quota Setting (ON)
- 12: Black Quota (99999999)
- 13: Default Black Quota (99999999)
- 14: Print Counter table
- 15: Scan Counter table
- 16: Fax Communication Counter table
- 17: Sheet Counter table
- 18: OCR Counter table

| | Full Color | Twin/ Mono Color | Black | Total |
|---------|------------|------------------|-------|-------|
| Copy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fax | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Printer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| List | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |




| | Full Color | Twin/ Mono Color | Black | Total |
|---------|------------|------------------|-------|-------|
| Copy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fax | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Network | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |


| | Small | Large | Total |
|----------|-------|-------|-------|
| Transmit | 0 | 0 | 0 |
| Received | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 |

| | Small | Large | Total |
|---------|-------|-------|-------|
| Copy | 0 | 0 | 0 |
| Fax | 0 | 0 | 0 |
| Printer | 0 | 0 | 0 |
| List | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 |

| Total |
|-------|
| 0 |

| | Name | Beschreibung |
|---|--|--|
| 1 | [Speichern (Save)] Taste | Speichert die eingegebenen Abteilungsinformationen. |
| 2 | [Abbrechen (Cancel)] Taste | Bricht das Ändern von Abteilungsinformationen ab. |
| 3 | [Zähler zurücksetzen (Reset Counters)] Taste | Zurücksetzen der Zähler. |
| 4 | [Löschen (Delete)] Taste | Löscht die angezeigte Abteilung. |
| 5 | Abteilungsnummer | Zeigt die Registrierungsnummer der Abteilung an. |
| 6 | Abteilungsname | Eingabe zur Änderung des Abteilungsname. Sie können bis zu 20 Zeichen eingeben. |
| 7 | Abteilungscode | Eingabe zur Änderung des Abteilungscode. Sie können bis zu 63 alphanumerische Zeichen und Symbole eingeben (außer: ! " # \$ % & ' () * + , / : ; < = > ? @ [\] ^ ` { } ~ Leerstelle). |

| | Name | Beschreibung |
|----|--------------------------|--|
| 8 | Kontingent Einstellung | <p>Wählen Sie dies, um die Kontingenteinstellung der Abteilung gemäß der Einstellung im Bildschirm [Kontingenteinstellung (Quota Setting)] auf der Registerkarte [Zähler (Counter)] vorzunehmen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • AUS – Keine Durchführung • EIN – Wird durchgeführt <p> S.132 “[Kontingenteinstellung (Quota Setting)] Fenster <berechtigungsbasierter Modus>”</p> |
| | Kontingent | Anzeige des Kontingents. Der Wert nimmt entsprechend der in [Kontingenteinstellung (Quota Setting)] im Register [Zähler (Counter)] definierten Gewichtung ab und wenn dieser Wert 0,00 wird, sind keine weiteren Ausgaben möglich. Das Kontingent kann manuell auf einen beliebigen Wert festgelegt werden. |
| | Standardkontingent | Geben Sie einen Standardwert für die Abteilung ein. Wenn [Schwarz/Farbe Kontingent (Black/Color Quota)] oder [Schwarzkontingent (Black Quota)] unter [Kontingenteinstellung (Quota Setting)] im Register [Zähler (Counter)] eingestellt ist, können Sie bis zu 99.999.999 eingeben. Wenn [Druckjobkontingent (Job Quota)] unter [Kontingenteinstellung (Quota Setting)] im Register [Zähler (Counter)] eingestellt ist, können Sie bis zu 99.999.999 eingeben. |
| 9 | Druckzähler | Anzeige der Gesamtzahl aller Ausgaben. |
| 10 | Detail | <p>Nach Klicken auf  werden Einzelheiten zum Gesamtzähler für Druckausgaben angezeigt.</p> <p>Kopienzähler: Zeigt die Anzahl der durch Kopiervorgänge gedruckten Seiten pro Papierformat an.</p> <p>Faxzähler: Zeigt die Anzahl der durch Faxempfang gedruckten Seiten pro Papierformat an.</p> <p>Druckerzähler: Zeigt die Anzahl der durch PC-Drucke und Email-Empfang (Internetfax-Empfang) gedruckten Seiten pro Papierformat an.</p> <p>Listenzähler: Zeigt die Anzahl der durch Listen- und Berichtdrucke gedruckten Seiten pro Papierformat an.</p> |
| 11 | Scanzähler | Zeigt die Gesamtzahl der gescannten Dokumente an. |
| 12 | Detail | <p>Nach Klicken auf  werden Einzelheiten zum Gesamtzähler für Scans angezeigt.</p> <p>Kopienzähler: Zeigt die Anzahl der durch Kopiervorgänge gescannten Seiten pro Papierformat an.</p> <p>Faxzähler: Zeigt die Anzahl der durch Faxempfang gescannten Seiten pro Papierformat an.</p> <p>Netzwerkzähler: Zeigt die Anzahl der durch Scanvorgänge gescannten Seiten pro Papierformat an.</p> |
| 13 | Fax-Kommunikationszähler | Anzeige der aufgezeichneten Kommunikationsvorgänge. |
| 14 | Seitenzähler | <p>Anzeige der Anzahl gedruckter Seiten entsprechend der verwendeten Funktion.</p> <p>Die Einteilung in kleine und große Formate erfolgt entsprechend der im System definierten Papiergröße. Dieser Zähler wird für ein- und doppelseitige Kopien um 1 erhöht.</p> |

| | Name | Beschreibung |
|----|----------------|---|
| 15 | Detail | Nach Klicken auf  , werden Details zum Zähler für Druckseiten angezeigt. Kopierzähler: Zeigt die Anzahl der durch Kopiervorgänge gedruckten Seiten pro Papierformat an. Faxzähler: Zeigt die Anzahl der durch Faxempfang gedruckten Seiten pro Papierformat an. Druckerzähler: Zeigt die Anzahl der durch PC-Drucke und Email-Empfang (Internetfax-Empfang) gedruckten Seiten pro Papierformat an. Listenzähler: Zeigt die Anzahl der durch Listen- und Berichtdrucke gedruckten Seiten pro Papierformat an. |
| | Hinweis | Diese Funktion ist nur für einige Modelle verfügbar. |
| 16 | OCR-Zähler | Dieser Zähler zeigt die Anzahl der Bilder, für die eine OCR-Verarbeitung durchgeführt wurde. |
| | Tipp | Der OCR-Zähler wird nur bei installiertem OCR-Enabler angezeigt. |


■ [Projektmanagement (Project Management)] Elemente <berechtigungsbasierter Modus>

Wenn Sie sich im berechtigungsbasierten Modus anmelden, können Sie Projektcodes registrieren und an Jobs zuweisen.

📖 S.161 “[Projektmanagement (Project Management)] Fenster”


📖 S.162 “[Projektinformation erstellen (Create Project Information)]/[Projektinformation bearbeiten (Edit Project Information)] Fenster”

□ [Projektmanagement (Project Management)] Fenster

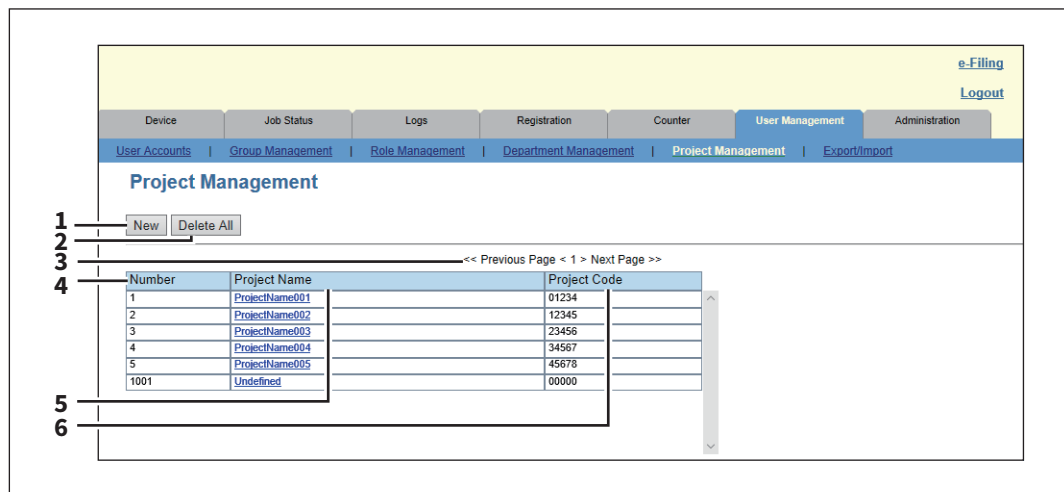

| | Name | Beschreibung |
|---|-----------------------------------|--|
| 1 | [Neu (New)] Taste | Zum Hinzufügen eines neuen Projektcodes. 📖 S.162 “[Projektinformation erstellen (Create Project Information)]/[Projektinformation bearbeiten (Edit Project Information)] Fenster” |
| 2 | [Alle Löschen (Delete All)] Taste | Löscht alle registrierten Projektcodes. |
| 3 | Seite wählen | Zur Auswahl einer Seite, wenn 20 oder mehr Elemente existieren. |
| 4 | Nummer | Anzeige der Projektcode-Nummer. |
| 5 | Projektname | Anzeige des Projektnamens. |
| 6 | Projektcode | Anzeige des Projektcodes. |

□ [Projektinformation erstellen (Create Project Information)]/[Projektinformation bearbeiten (Edit Project Information)] Fenster

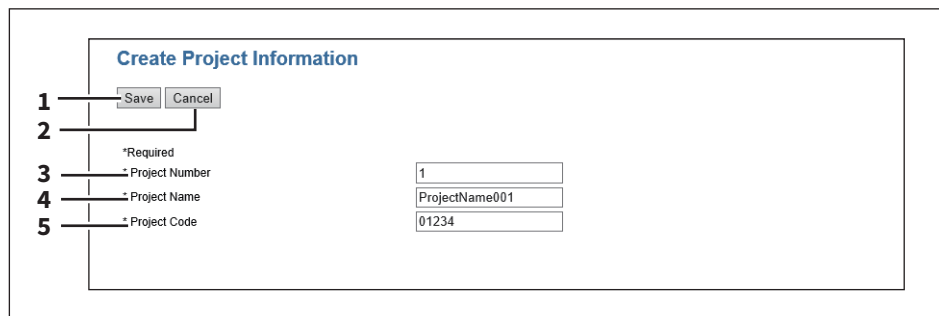

| | Name | Beschreibung |
|----------|----------------------------|--|
| 1 | [Speichern (Save)] Taste | Speichert die Informationen für den neuen Projektcode. |
| 2 | [Abbrechen (Cancel)] Taste | Bricht die Projektcode-Erstellung ab. |
| 3 | Projektnummer | Eingabe der Projektcode-Nummer. |
| 4 | Projektname | Eingabe des Projektnamens. |
| 5 | Projektcode | Eingabe des Projektcodes. |

■ [Export/Import] Elemente <berechtigungsbasierter Modus>

Im berechtigungsbasierten Modus können Sie Systemeinstellungen exportieren und importieren.

📖 S.163 "Export"

📖 S.164 "Import"

☐ Export

Hinweis

Die exportierten Benutzerinformationen müssen vor Manipulation oder unbefugtem Zugriff geschützt werden.

The screenshot displays the 'Export/Import' interface. At the top, there is a navigation bar with 'User Management' selected. Below it, there are tabs for 'Export' and 'Import'. A warning message states: '*It may take more than 10 minutes if there are a lot of entries.' Below this, there are several sections for exporting data, each with a 'Create New File' button. The sections are:

- 1** **User Information (Small/Large Counter)**
File Name: Not Created
File Size: Not Created
Date Created: Not Created
- 2** **User Information**
File Name: Not Created
File Size: Not Created
Date Created: Not Created
- User Information(All Counter)**
File Name: Not Created
File Size: Not Created
Date Created: Not Created
- Combined(User Information + Role + Group)**
File Name: Not Created
File Size: Not Created
Date Created: Not Created
- Combined(User Information(All Counter) + Role + Group)**
File Name: Not Created
File Size: Not Created
Date Created: Not Created
- LDAP Role**
File Name: Not Created
File Size: Not Created
Date Created: Not Created
- Department Information(Small/Large Counter)**
File Name: Not Created
File Size: Not Created
Date Created: Not Created
- Department Information**
File Name: Not Created
File Size: Not Created
Date Created: Not Created
- Department Information(All Counters)**
File Name: Not Created
File Size: Not Created
Date Created: Not Created
- Project Code**
File Name: Not Created
File Size: Not Created
Date Created: Not Created

| | Name | Beschreibung |
|---|---|--|
| 1 | Typ der zu exportierenden Information wählen | <p>Wählen Sie die zu exportierende Information aus den folgenden aus.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Benutzerinformationen (Klein/Groß Zähler) • Benutzerinformation • Benutzerinformationen (Alle Zähler) • Kombiniert (Benutzerinformationen + Funktionszuweisungen + Gruppe) • Kombiniert (Benutzerinformationen (Alle Zähler) + Funktionszuweisungen + Gruppe) • LDAP Funktionszuweisung • Abteilungsinformationen (Klein/Groß Zähler) • Abteilungsinformation • Abteilungsinformationen (Alle Zähler) • Projektcode |
| 2 | [Neue Datei erzeugen (Create New File)] Taste | Erzeugt eine Exportdatei mit den ausgewählten Informationen. |

Import

The screenshot shows the 'Export/Import' section of a web application. The navigation bar includes 'Device', 'Job Status', 'Logs', 'Registration', 'Counter', 'User Management', and 'Administration'. The 'User Management' menu is expanded, showing 'User Accounts', 'Group Management', 'Role Management', 'Department Management', 'Project Management', and 'Export/Import'. The 'Export/Import' page has a sub-menu with 'Export' and 'Import' options. A warning message states: '*It may take more than 10 minutes if there are a lot of entries.' The interface is divided into sections for different data types, each with a 'File Name' input field, a 'Browse...' button, and an 'Import' button. Section 1 points to the 'User Information' section. Section 2 points to the 'Import Method' radio buttons (Overwrite, Addition, Addition and Clear Counter). Section 3 points to the 'File Name' input field in the 'Department Code' section. Section 4 points to the 'Import' button in the 'Department Code' section. Section 5 points to a note: '*Counters of all departments will be cleared if you select "Addition and ClearCounter" and import.' The 'Project Code' section also has 'Import Method' radio buttons and a 'File Name' input field with 'Browse...' and 'Import' buttons.


| | Name | Beschreibung |
|---|--|--|
| 1 | Typ der zu importierenden Information wählen | Wählen Sie die zu importierende Information aus den folgenden aus. <ul style="list-style-type: none"> • Benutzerinformation • Kombiniert (Benutzerinformationen + Funktionszuweisungen + Gruppe) • LDAP Funktionszuweisung • Abteilungscode • Projektcode |
| 2 | Importmethode | Definieren Sie diese Position nur, wenn Sie Abteilungscode oder Projektcode ausgewählt haben. |
| 3 | Dateiname | Anzeige des Namens der Importdatei. |
| 4 | [Durchsuchen (Browse)] Taste | Zur Suche und Auswahl der Importdatei. |
| 5 | [Import] Taste | Importiert die angezeigte Datei. |

■ [Freigabe-Einstellungen (Shared Settings)] Liste <berechtigungsbasierter Modus>

Wenn diese System in [Freigabe Einstellung (Shared Setting)] unter [Einstellung der Benutzerauthentifizierung (Setting up User Authentication Setting)] als Primär festgelegt ist, können Sie die Benutzerinformationen des Systems mit anderen Sekundärsystemen synchronisieren.

📖 S.323 “Benutzerauthentifizierung Einstellung”

| | Name | Beschreibung |
|---|--------------------------|---|
| 1 | [Hinzufügen (Add)] Taste | Zum Hinzufügen eines neuen Sekundärsystems. Geben Sie zur Verteilung der Ziele die IP-Adresse oder den Hostnamen des Sekundär-Multifunktionssystems in das Eingabefeld ein und klicken Sie auf [Hinzufügen (Add)], um das System zu registrieren. Sie können bis zu 10 Multifunktionssysteme registrieren. |
| 2 | [Löschen (Delete)] Taste | Löscht das ausgewählte Multifunktionssystem aus der Liste der Sekundärsysteme. |

| | Name | Beschreibung |
|---|---|--|
| 3 | [Alle synchronisieren (Sync All)] Taste | Synchronisiert die Benutzerinformationen aller registrierten Sekundärsysteme mit den Informationen in diesem System. |
| | <p>Hinweis</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die synchronisierten Informationen betreffen die Benutzerinformationen (Benutzername, Kennwort, PIN-Code, Karteninformationen, Funktionszuweisung, Gruppenzuweisung, Panel Sprache, Panel Tastaturlayout, Email-Adresse, Basisverzeichnis, Panel Tastaturanzeige). Die Einstellungen von Abteilungsverwaltung und Projektmanagement werden nicht synchronisiert. • Es werden nur Benutzerinformationen seit der letzten Synchronisation aktualisiert. Wenn ein Benutzer entfernt wurde, wird der Benutzer während der Synchronisation auch von den Sekundärsystemen entfernt. • Während der ersten Synchronisation (Initialisierung) werden Benutzerinformationen, die sich nur in einem Sekundärsystem und nicht im Primärsystem befinden, vom Sekundärsystem gelöscht. • Die Portnummer wird zwischen Primär- und Sekundärsystemen nicht synchronisiert. <p> S.291 "Benutzerdefinierte Gerätearchitektur"</p> | |
| 4 | Eingabefeld | Zur Eingabe von IP-Adresse oder Hostnamen für die Registrierung eines Sekundärsystems. |
| 5 | Serveradresse | Anzeige einer Liste der registrierten Sekundärsysteme. |
| 6 | [TopAccess] Taste | Startet TopAccess. |
| 7 | [Sync] Taste | Synchronisiert die Benutzerinformationen der relevanten Sekundärsysteme mit den Informationen in diesem System. |
| 8 | Letztes Update | Zeigt den vorherigen Update-Zeitpunkt an. |

[Administration] Registerseite

Dieser Abschnitt beschreibt administrative Funktionen im berechtigungsbasierten Modus von TopAccess, mit denen Sie das System und das Netzwerk konfigurieren und Benutzer und Gruppen verwalten können. Dieser Abschnitt richtet sich an die Personen, die für dieses System verantwortlich sind. Allgemeine Anwender brauchen ihn nicht zu lesen.

| | |
|--|------------|
| [Setup] Elemente | 169 |
| Allgemeine Einstellungen | 169 |
| Netzwerkeinstellungen..... | 184 |
| Kopierer Einstellungen | 234 |
| FaxEinstellungen..... | 238 |
| Speichern als Datei, Einstellungen | 246 |
| Email Einstellungen | 258 |
| InternetFax Einstellungen | 264 |
| Drucker/e-Filing Einstellungen | 269 |
| Druckereinstellungen | 270 |
| Druckdienste Einstellungen | 277 |
| ICC Profil Einstellungen | 285 |
| PDL Filter Einstellung..... | 287 |
| Embedded Web Browser Einstellungen | 288 |
| Benutzerdefinierte Gerätearchitektur | 291 |
| Version..... | 292 |
| [Setup] Einstellung und Handhabung..... | 293 |
| Allgemeine Einstellungen..... | 293 |
| Netzwerkeinstellungen..... | 295 |
| SNMP V3 Einstellungen..... | 297 |
| Kopierereinstellungen | 300 |
| FaxEinstellungen..... | 301 |
| Einstellungen für Speichern als Datei | 302 |
| Email-Einstellungen vornehmen | 304 |
| InternetFax Einstellung | 305 |
| Drucker/e-Filing-Einstellungen | 306 |
| Druckereinstellungen | 308 |
| Druckdienst-Einstellungen | 310 |
| ICC Profile Einstellung | 311 |
| PDL Filter Einstellung..... | 316 |
| EWB Funktion konfigurieren | 317 |
| Benutzerdefinierte Gerätearchitektur Einstellungen | 318 |
| Versionsinformationen anzeigen | 319 |
| [Sicherheit (Security)] Elemente..... | 321 |
| Authentifizierungseinstellungen..... | 321 |
| Zertifikat Management Einstellungen | 333 |
| Kennwortrichtlinie Einstellung | 337 |

| | |
|---|------------|
| Sicherheitsstempel Einstellung | 340 |
| [Sicherheit (Security)] Einstellung und Handhabung | 341 |
| Systemzertifikat installieren | 341 |
| Client Zertifikat erstellen/exportieren | 347 |
| CA-Zertifikat installieren..... | 349 |
| [Wartung (Maintenance)] Elemente | 351 |
| Software Upload Einstellungen | 351 |
| Software Entfernen..... | 353 |
| Klondatei Erstellen | 354 |
| Klondatei installieren | 357 |
| Importeinstellungen | 359 |
| Exporteinstellungen | 361 |
| Dateien löschen Einstellung..... | 363 |
| Benachrichtigung Einstellungen..... | 363 |
| Sprache Einstellung | 367 |
| Benutzer-Papiertyp..... | 371 |
| Datenbackup..... | 369 |
| Systemupdates Einstellungen | 372 |
| Neustart Einstellungen | 373 |
| Bedienfeldansicht..... | 374 |
| [Wartung (Maintenance)] Einstellung und Handhabung..... | 375 |
| Informationen zu Wartungsfunktionen | 375 |
| Upload von Clientsoftware..... | 376 |
| Clientsoftware entfernen..... | 378 |
| Daten aus dem lokalen Ordner löschen | 379 |
| Benachrichtigung Einstellung..... | 380 |
| Importieren und exportieren..... | 382 |
| Neustart des Systems | 387 |
| [Registrierung] ([Administration] Register) Elemente | 388 |
| Öffentliche Startseite..... | 388 |
| Öffentliche Themen Einstellungen | 392 |
| Öffentliche Startseite Einstellungen | 393 |
| Standard Startseite..... | 394 |
| Standard Startseite Einstellungen | 394 |
| Einfache Anzeigeeinstellungen | 395 |
| Bild/Symbol Verwaltung..... | 396 |
| Startseite-Datenliste..... | 397 |
| Weiterleitung empfangener Faxe und Weiterleitung empfangener Internetfaxe | 398 |
| Meta Scan | 410 |
| [Registrierung (Registration)] ([Administration] Register) Einstellung und Handhabung..... | 415 |
| Weiterleitung empfangener Faxe oder Internet-Faxe registrieren..... | 415 |
| [Applikation (Application)] Elemente | 422 |
| Applikation Liste | 422 |
| Einstellungen | 424 |
| [Lizenz (License)] Elemente..... | 426 |
| Lizenzliste..... | 426 |
| Aktivieren | 427 |

- 📖 S.169 "Allgemeine Einstellungen"
- 📖 S.184 "Netzwerkeinstellungen"
- 📖 S.234 "Kopierer Einstellungen"
- 📖 S.238 "Fax Einstellungen"
- 📖 S.246 "Speichern als Datei, Einstellungen"
- 📖 S.258 "Email Einstellungen"
- 📖 S.264 "InternetFax Einstellungen"
- 📖 S.269 "Drucker/e-Filing Einstellungen"
- 📖 S.270 "Druckereinstellungen"
- 📖 S.277 "Druckdienste Einstellungen"
- 📖 S.285 "ICC Profil Einstellungen"
- 📖 S.287 "PDL Filter Einstellung"
- 📖 S.288 "Embedded Web Browser Einstellungen"
- 📖 S.291 "Benutzerdefinierte Gerätearchitektur"
- 📖 S.292 "Version"

Tip

Nur Anwender mit Administratorrechten im berechtigungsbasierten Modus haben Zugriff auf das Menü [Setup] im Register [Administration].

Siehe hierzu folgende Abschnitte:

- 📖 S.15 "Berechtigungsbasierter Modus"

■ Allgemeine Einstellungen

Sie können allgemeine Einstellungen wie Systeminformationen, Energiesparmodus, Datum und Uhrzeit und allgemeine Web-Einstellungen konfigurieren.

- 📖 S.170 "Systeminformationen Einstellung"
- 📖 S.171 "Einrichtungsfunktionen"
- 📖 S.172 "Lange Dateinamen Einstellung"
- 📖 S.172 "e-Filing Benachrichtigungen Einstellung"
- 📖 S.172 "Job-Sprungkontrolle Einstellung"
- 📖 S.173 "Benutzung des Adressbuchs vom Administrator / AddressbookRemoteOperator einschränken"
- 📖 S.173 "Zielauswahlmethode einschränken"
- 📖 S.173 "Vertraulich Einstellung"
- 📖 S.174 "Energiesparmodus Einstellung"
- 📖 S.176 "Herunterfahren Einstellung"
- 📖 S.177 "Datum & Uhrzeit Einstellung"
- 📖 S.177 "SNTP Dienst Einstellung"
- 📖 S.178 "Sommerzeit Einstellung"
- 📖 S.179 "Allgemeine Web-Einstellungen Einstellung"
- 📖 S.180 "Startseite Einstellung"
- 📖 S.181 "Zuweisung für programmierbare Taste"
- 📖 S.182 "Bedienfeldeinstellung"
- 📖 S.182 "OCR Einstellung"
- 📖 S.182 "PDF/A Dateiformat Einstellung"

Tip

Sie erreichen das Untermenü [Allgemein (General)] unter [Setup] im Register [Administration].

Zum Zugriff und zu den Informationen von [Setup] siehe folgenden Abschnitt:

- 📖 S.15 "Berechtigungsbasierter Modus"
- 📖 S.169 "[Setup] Elemente"

☐ Systeminformationen Einstellung

Sie können einstellen, welche Informationen auf der Registerkarte [Gerät (Device)] angezeigt werden.


| | Name | Beschreibung |
|----|--|---|
| 1 | Name | Zeigt den Systemname Ihres Systems an. |
| 2 | Kopiermodell | Zeigt die Modellbezeichnung Ihres Systems an. |
| 3 | Seriennummer | Zeigt die Seriennummer Ihres Systems an. |
| 4 | MAC Adresse | Zeigt die MAC-Adresse Ihres Systems an. |
| 5 | Verfügbare Speicher für Speichern als Datei & e-Filing | Zeigt den verfügbaren Speicher für Speichern als Datei & e-Filing auf Ihrem System an. |
| 6 | Verfügbare Fax-Speicher | Zeigt den verfügbaren Speicher für Faxesendung und Faxempfang auf Ihrem System an. |
| 7 | Daten-Klonfunktion | Aktivieren Sie diese Position, wenn Sie eine Datenmigration von Ihrem System auf ein anderes System durchführen wollen. |
| 8 | Benutzerinformationen klonen | Aktivieren Sie diese Position, wenn Sie eine Migration der Benutzerinformationen von Ihrem System auf ein anderes System durchführen wollen. Diese Position ist nur verfügbar, wenn [Daten klonen (Data Cloning Function)] aktiviert ist. |
| 9 | Administratorkennwort klonen | Aktivieren Sie diese Position, wenn Sie eine Migration des Administratorkennworts von Ihrem System auf ein anderes System durchführen wollen. Diese Position ist nur verfügbar, wenn [Daten klonen (Data Cloning Function)] aktiviert ist. |
| 10 | USB-Direktdruck | Bestimmt, ob die Funktion USB-Direktdruck ein- oder ausgeschaltet ist. USB-Direktdruck ist nur für einige Modelle verfügbar. |
| 11 | Standort | Geben Sie den Standort Ihres Systems ein. Dies erscheint als erste Information, wenn im Anwendermodus von TopAccess auf das Register [Gerät (Device)] zugegriffen wird. |
| 12 | Geo-Position | Geben Sie den Breiten- und Längengrad durch Kommas getrennt ein. Geben Sie diese präzisen Werte nur ein, wenn dies erforderlich ist. Sie können bis zu 64 Buchstaben einschließlich ! \$ % & ' () * : + ; [, - =] . ~ eingeben. (z.B. geo:00.00,90.00) |
| 13 | Kontaktinformationen | Geben Sie Namen des Ansprechpartners für dieses System ein. Dies erscheint als erste Information, wenn im Anwendermodus von TopAccess auf das Register [Gerät (Device)] zugegriffen wird. |

| | Name | Beschreibung |
|----|--------------------------|---|
| 14 | Service-Telefonnummer | Geben Sie die Rufnummer des Service-Ansprechpartners für dieses System ein. Dies erscheint als erste Information, wenn im Anwendermodus von TopAccess auf das Register [Gerät (Device)] zugegriffen wird. |
| 15 | Administrative Nachricht | Geben Sie eine Nachricht für die Anwender dieses Systems ein. Dies erscheint als erste Information, wenn im Anwendermodus von TopAccess auf das Register [Gerät (Device)] zugegriffen wird. |

Einrichtungsfunktionen

Tip


Einige Elemente können nicht geändert werden, da dies von den installierten Optionen und deren Einstellungen abhängig ist. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Kundendiensttechniker.

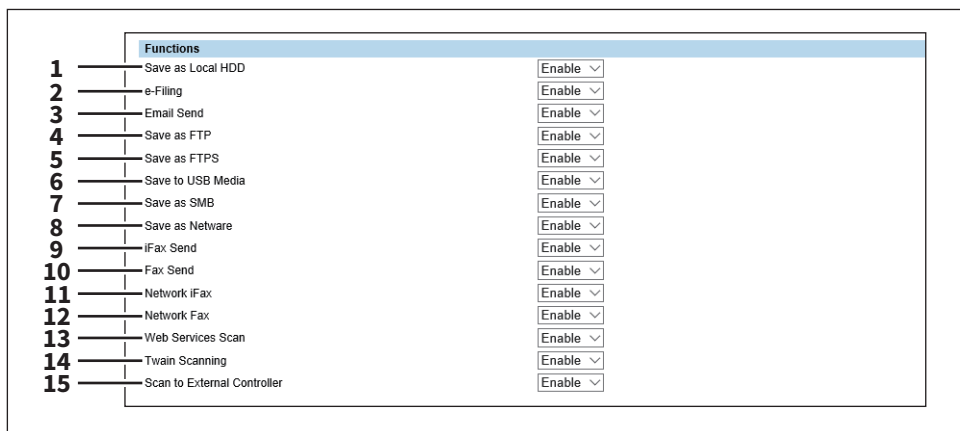

| | Name | Beschreibung |
|----|----------------------------------|--|
| 1 | Speichern auf lokaler Festplatte | Ein-/Ausschalten der Funktion zum Speichern auf dem internen Speichermedium. |
| 2 | e-Filing | Ein-/Ausschalten der e-Filing Funktion. |
| 3 | Email Sendung | Ein-/Ausschalten der Email-Sendefunktion. |
| 4 | Speichern an FTP | Ein-/Ausschalten der Speicherfunktion mittels FTP. |
| 5 | Speichern an FTPS | Ein-/Ausschalten der Speicherfunktion mittels FTPS. |
| 6 | Speichern auf USB Medium | Ein-/Ausschalten der Speicherfunktion auf USB-Medium. |
| 7 | Speichern an SMB | Ein-/Ausschalten der Speicherfunktion mittels SMB. |
| 8 | Speichern an Netware | Ein-/Ausschalten der Speicherfunktion mittels NetWare. |
| 9 | iFax Sendung | Ein-/Ausschalten der Internetfax-Sendefunktion. |
| 10 | Fax Sendung | Ein-/Ausschalten der Fax-Sendefunktion. |
| 11 | Netzwerk iFax | Ein-/Ausschalten der Netzwerk iFax Funktion. |
| 12 | Netzwerkfax | Ein-/Ausschalten der Netzwerkfax-Funktion. |
| 13 | Web-Dienste Scan | Ein-/Ausschalten der Web Services Scanfunktion. |
| 14 | Twain Scan | Ein-/Ausschalten der TWAIN-Scanfunktion. |
| 15 | Scannen an Externen Controller | Ein-/Ausschalten der Funktion zum Scannen an einen externen Controller. |

❑ Lange Dateinamen Einstellung


Im Touch Screen des Systems können lange Dateinamen, z.B. von Druckjobs, nicht vollständig angezeigt werden. Sie können definieren, wie diese Dateinamen angezeigt werden.

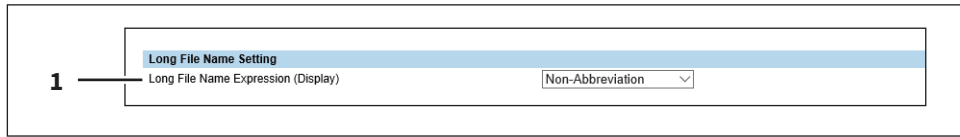

| | Name | Beschreibung |
|---|------------------------------------|--|
| 1 | Lange Dateinamen Anzeige (Display) | <p>Definieren Sie, wie Dateinamen angezeigt werden sollen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erster Teil — Der erste Teil des Dateinamens wird angezeigt und für den nicht darstellbaren Teil wird "... " verwendet. • Letzter Teil — Das Ende des Dateinamens wird angezeigt. • Erster und letzter Teil — Der erste und der letzte Teil des Dateinamens wird angezeigt. • Nicht abgekürzt — Der Dateiname wird bis zur maximalen Anzahl der darstellbaren Zeichen angezeigt. |


❑ e-Filing Benachrichtigungen Einstellung

Sie können Bedingungen für Email Benachrichtigungen definieren, so dass Sie über das Ablaufdatum für Daten in e-Filing Boxen informiert werden.



| | Name | Beschreibung |
|---|--|---|
| 1 | Vorankündigung der automatischen Löschenbenachrichtigung | Wählen Sie, wann die Email Benachrichtigung erfolgen soll, die Sie über das Ablaufdatum für Daten in e-Filing Boxen informiert. Sie können festlegen, wie viele Tage vor der Datenlöschung (von 0 bis 99) die Benachrichtigung erfolgen soll. |

❑ Job-Sprungkontrolle Einstellung

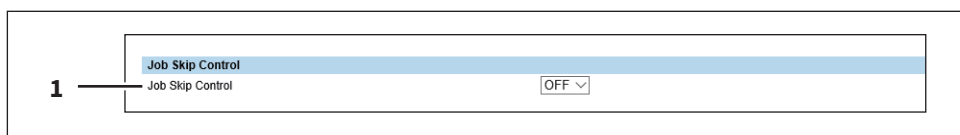

| | Name | Beschreibung |
|---|---------------------|---|
| 1 | Job-Sprungkontrolle | Ein-/Ausschalten der Funktion zum Überspringen von Jobs, wenn diese nicht den Druckkriterien entsprechen. |

❑ Benutzung des Adressbuchs vom Administrator / AddressbookRemoteOperator einschränken

1 — No Restriction
2 — Can be operated by Administrator / AddressbookRemoteOperator only

| | Name | Beschreibung |
|---|--|---|
| 1 | Keine Einschränkung | Alle Anwender können das Adressbuch benutzen. |
| 2 | Benutzung nur durch Administrator / AddressbuchRemoteOperator. | Nur Anwender mit Zugriffsrechten eines Administrators oder AddressbuchRemoteOperators können das Adressbuch benutzen. |

❑ Zielauswahlmethode einschränken

1 — Prohibit Direct Entry
2 — Prohibit Use Of Local Address Book

| | Name | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | Direkteingabe deaktivieren | Die Direkteingabe des Ziels ist nicht zugelassen. |
| 2 | Verwendung des lokalen Adressbuchs deaktivieren | Die Auswahl von Zielen aus dem Adressbuch ist nicht zugelassen. |

❑ Vertraulich Einstellung

Hier können Sie festlegen, ob für Jobs der Dokumentname, der Benutzername und das Ziel durch Sternchen (*) angezeigt werden sollen.

1 — Target of Restriction: None
2 — Document Name: Disable
3 — User Name: Disable
4 — TO: Disable
5 — FROM: Disable
6 — Agent: Disable



| | Name | Beschreibung |
|---|------------------------|--|
| 1 | Ziel der Einschränkung | Zur Festlegung, ob die vertrauliche Einstellung auf den Job angewendet werden soll. <ul style="list-style-type: none"> • Kein — Keine vertrauliche Einstellung. • Nur Jobstatus — Die vertrauliche Einstellung wird nur für den Jobstatus verwendet. • Nur Protokoll — Die vertrauliche Einstellung wird nur für die Protokollaufzeichnung verwendet. • Jobstatus und Protokoll — Die vertrauliche Einstellung wird für den Jobstatus und die Protokollaufzeichnung verwendet. |

| | Name | Beschreibung |
|---|--------------|--|
| 2 | Dokumentname | <ul style="list-style-type: none"> • Aktivieren — Anstelle des Dateinamens werden 10 Sternchen (*) angezeigt. • Deaktivieren — Der Dokumentname wird angezeigt. |
| 3 | Benutzername | <ul style="list-style-type: none"> • Aktivieren — Anstelle des Benutzernamens werden 10 Sternchen (*) angezeigt. • Deaktivieren — Der Benutzername wird angezeigt. |
| 4 | AN | <ul style="list-style-type: none"> • Aktivieren — Anstelle des Ziels werden 10 Sternchen (*) angezeigt. • Deaktivieren — Das Ziel wird angezeigt. |
| 5 | VON | <ul style="list-style-type: none"> • Aktivieren — Anstelle des Absenders werden 10 Sternchen (*) angezeigt. • Deaktivieren — Der Absender wird angezeigt. |
| 6 | Agent | <ul style="list-style-type: none"> • Aktivieren — Anstelle des Agenten werden 10 Sternchen (*) angezeigt. • Deaktivieren — Der Agent wird angezeigt. |

☐ Energiesparmodus Einstellung

Sie können den Energiesparmodus für das System einstellen.

Einzelheiten zum Energiesparmodus siehe **Kurzbedienungsanleitung**.

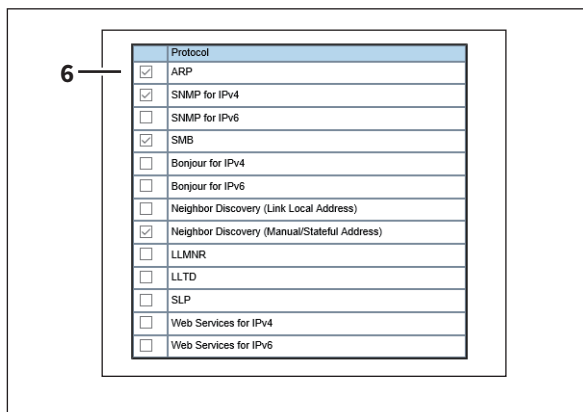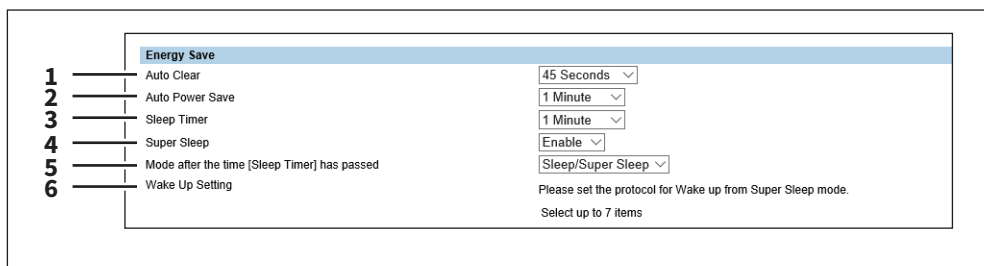

| | Name | Beschreibung |
|---|-------------------------|---|
| 1 | Rückstellzeit | Wählen Sie, nach welcher Zeitspanne der Inaktivität der Touch Screen automatisch zur Standardanzeige zurückkehrt. |
| | Tipp | Der Wert wird nach der Änderung für die automatische Rückstellung übernommen. Eine Historie der automatischen Rückstellung wird im Protokoll registriert. |
| 2 | Autom. Energiesparmodus | Wählen Sie, nach welcher Zeitspanne der Inaktivität der Energiesparmodus aktiviert wird. |
| 3 | Schlafmodus Timer | Wählen Sie, nach welcher Zeitspanne der Inaktivität das System in den Schlafmodus schalten soll. |

| | Name | Beschreibung |
|---|--|--|
| 4 | Super Schlafmodus * ¹ | Wählen Sie, ob das System nach Ablauf einer definierten Zeit im Energiesparmodus oder nach Drücken der Taste [ENERGIE SPARMODUS (ENERGY SAVER)] in den Schlaf- oder Superschlafmodus wechselt. |
| | <p>Hinweis</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der Superschlafmodus ist nicht verfügbar, wenn WLAN-/Bluetooth Modul oder die Funktion IPsec aktiviert sind, da in diesem Fall die Einstellung [Deaktivieren (Disable)] nicht geändert werden kann. • Sollte das System im Superschlafmodus nicht bei einer Netzwerksuche gefunden werden, wiederholen Sie bitte die Netzwerksuche. • Je nach Systemstatus schaltet das System eventuell nicht zum eingestellten Zeitraum in diesen Modus. | |
| 5 | Modus nach Ablauf von [Schlaf-Timer (Sleep Timer)] * ² | Zur Auswahl eines Modus, in den das System schaltet, wenn unter [Schlaf-Timer (Sleep Timer)] eingestellte Zeit abgelaufen ist. |
| 6 | Aufwach-Einstellung | Wählen Sie das Protokoll, mit dem das System bei einer Netzwerksuche aus dem Super-Schlafmodus (oder Schlafmodus bei Modellen ohne Super-Schlafmodus) reaktiviert werden soll. Die Anzahl der verfügbaren Protokolle ist je nach Modell unterschiedlich. |
| | <p>Hinweis</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die [Aufwach-Einstellung (Wake Up Setting)] ist aktiviert, wenn eine nicht festgelegte Anzahl MFP-Daten mittels "Broadcast" oder "Multicast" gesendet werden. Die [Aufwach-Einstellung (Wake Up Setting)] ist deaktiviert, wenn mittels "Unicast" an definierte Adressen gesendet wird. • Wenn der Super-Schlafmodus als Energiesparmodus aktiviert ist, ist auch die Aufwach-Einstellung aktiviert. • Die Protokoll-Auswahlliste für die Aufwacheinstellung ist prinzipiell unabhängig davon, ob das Protokoll selbst aktiviert oder deaktiviert ist. Wenn das Protokoll jedoch in den Protokolleinstellungen deaktiviert ist, wird die Aufwacheinstellung ignoriert, da das Protokoll zum Aufwachen aus dem Super-Schlafmodus oder Schlafmodus (für Modelle ohne Super-Schlafmodus) nicht zur Verfügung steht. • Wenn das System nach Auswahl eines Protokolls bei einem Netzwerkzugriff nicht reagiert, sollten Sie die Netzwerksuche wiederholen. <p>Tipp</p> <p>Für "Unicast" Kommunikation, bei der die Übertragung mit den folgenden Protokollen an eine definierte Adresse erfolgt, kann das System aus dem Superschlafmodus oder Schlafmodus (für Modelle ohne Superschlafmodus) reaktiviert werden, auch wenn keine Aufwacheinstellung festgelegt wurde. IPP, FTP, HTTP, SMB, SMTP, SNMP, RAW9100, LPD, Webservice</p> | |

*¹ Diese Funktion ist für einige Modelle nicht verfügbar.

*² Diese Funktion ist nur für einige monochrome Modelle verfügbar.

Führen Sie folgende Netzwerkeinstellungen durch, bevor Sie den Superschlafmodus verwenden.

- Wählen Sie unter IPv6 Einstellung eine andere Einstellung als [Stateless Adresse verwenden (Use Stateless Address)].
📖 S.188 "IPv6"
- Wählen Sie [Deaktiviert (Disable)] für [IPX/SPX aktivieren (Enable IPX/SPX)] in den IPX/SPX-Einstellungen.
📖 S.231 "IPX/SPX Einstellung"
- Wählen Sie [Deaktiviert (Disable)] für [Apple Talk aktivieren (Enable Apple Talk)] in den Apple Talk-Einstellungen.
📖 S.232 "AppleTalk Einstellung"
- Definieren Sie eine der folgenden Positionen in [POP3 Netzwerkdienst (POP3 Network Service)].
 - Wählen Sie [Deaktiviert (Disable)] für [POP3 Client aktivieren (Enable POP3 Client)].
 - Wählen Sie keinen Eintrag für [POP3 Server Adresse (POP3 Server Address)].
 - Wählen Sie keinen Eintrag für [Benutzername (Account Name)].
 - Wählen Sie 0 für [Abrufintervall (Scan Rate)].
 📖 S.222 "POP3 Client Einstellung"


- Deaktivieren Sie die IEEE802.1X Authentifizierung.
Zur IEEE 802.1X Authentifizierungsmethode für drahtgebundene LAN-Umgebungen siehe folgende Kapitel in der **e-STUDIO Management-Anleitung**.
Kapitel 2: "EINSTELLUNGEN (ADMIN) - IEEE 802.1X Authentifizierungseinstellung"

Zum Netzwerkzugriff im Superschlafmodus siehe folgende Seite:

- **ARP**
Wählen Sie dies, um die Adressauflösung zu ermöglichen, wenn das System in einer IPv4-Umgebung verwendet wird.
- **SNMP für IPv4**
Wählen Sie dies, um das System mit dem SNMP-Protokoll im Netzwerk zu suchen, wenn Sie die Dienstprogramme in einer IPv4-Umgebung verwenden.
- **SNMP für IPv6**
Wählen Sie dies, um das System mit dem SNMP-Protokoll im Netzwerk zu suchen, wenn Sie die Dienstprogramme in einer IPv6-Umgebung verwenden.
- **SMB**
Wählen Sie dies, um die Auflösung des Domain-Namens zu ermöglichen, wenn ein NetBIOS-Name in einer IPv4-Umgebung verwendet wird.
- **Bonjour für IPv4**
Wählen Sie dies, wenn Sie das System mit dem Bonjour Protokoll in einer IPv4 Umgebung suchen wollen.
- **Bonjour für IPv6**
Wählen Sie dies, wenn Sie das System mit dem Bonjour Protokoll in einer IPv6 Umgebung suchen wollen.
- **Nachbar Suche(Link Local Adresse)**
Wählen Sie dies, um die Adressauflösung zu ermöglichen, wenn das System in einer IPv6-Umgebung verwendet wird.
- **Nachbar Suche (Manuell/Stateful Adresse)**
Wählen Sie dies, um die Adressauflösung zu ermöglichen, wenn das System in einer IPv6-Umgebung verwendet wird.
- **LLMNR**
Wählen Sie dies, um die Auflösung des Domain-Namens zu ermöglichen, wenn NetBIOS-Namen verwendet werden.
- **LLTD**
Wählen Sie dies, um das System mit Nmap-Display im Netzwerk zu suchen, wenn Network Mapper verwendet wird.
- **SLP**
Wählen Sie dies, um die Dienstsuche zu ermöglichen, wenn SLP verwendet wird.
- **Web Services für IPv4**
Wählen Sie dies, um das System in einer IPv4-Umgebung mit WSDiscovery im Netzwerk zu suchen.
- **Web Services für IPv6**
Wählen Sie dies, um das System in einer IPv6-Umgebung mit WSDiscovery im Netzwerk zu suchen.

☐ Herunterfahren Einstellung

Zur Festlegung, ob ein Bestätigungsdialog angezeigt werden soll, wenn das System heruntergefahren wird.



| | Name | Beschreibung |
|---|--|--|
| 1 | Bei nur einer Auswahlmöglichkeit den Auswahlbildschirm anzeigen. | Zur Festlegung, ob ein Bestätigungsdialog angezeigt werden soll. |

☐ Datum & Uhrzeit Einstellung

Sie können Datum, Uhrzeit, Zeitzone und Datumsformat festlegen.

Tip

Wenn die SNTP-Funktion aktiviert ist, sind [Datum & Zeit (Date & Time)] Einstellungen nicht verfügbar.

| | Name | Beschreibung |
|---|---------------------|---|
| 1 | Jahr/Monat/Tag/Zeit | Wählen Sie Jahr und Monat in den entsprechenden Feldern aus. Geben Sie Datum und Uhrzeit in den entsprechenden Feldern ein. |
| 2 | Zeitzone | Wählen Sie die Zeitzone, in der sich dieses System befindet. |
| 3 | Datumsformat | Wählen Sie das Datumsformat. |

☐ SNTP Dienst Einstellung

Hiermit können Sie einen SNTP-Server definieren, über den die Systemzeit synchronisiert wird.

| | Name | Beschreibung |
|---|------------------------|--|
| 1 | SNTP aktivieren | Aktiviert oder deaktiviert SNTP (Simple Network Time Protocol). Dieser Dienst dient zur Aktualisierung der internen Systemzeit. |
| | Tip | Wenn die SNTP-Funktion aktiviert ist, sind [Datum & Zeit (Date & Time)] Einstellungen nicht verfügbar. |
| 2 | Primäre SNTP Adresse | Geben Sie die IP-Adresse oder FQDN (Vollständiger Domain-Namen) des primären SMTP-Servers ein, wenn [SNTP aktivieren (Enable SNTP)] eingestellt ist. |
| 3 | Sekundäre SNTP Adresse | Geben Sie die IP-Adresse oder FQDN (Vollständiger Domain-Namen) des sekundären SMTP-Servers bei Bedarf ein, wenn [SNTP aktivieren (Enable SNTP)] eingestellt ist. |
| | Tip | Ist in den TCP/IP-Einstellungen "SNTP-Serveradresse automatisch beziehen" aktiviert, kann die SNTP-Serveradresse vom DHCP-Server bezogen werden. 📖 S.185 "Basiseinstellung" |
| 4 | Abruf-Intervall | Geben Sie an, wie oft dieses System die Zeitprüfung über den SNTP-Server durchführen soll. |

| | Name | Beschreibung |
|---|-----------------------|--|
| 5 | Port | Geben Sie die Portnummer für den SNTP-Dienst ein. Im Allgemeinen wird "123" benutzt. |
| 6 | NTP Authentifizierung | Wählen Sie, ob die NTP-Authentifizierung verwendet werden soll. |

☐ Sommerzeit Einstellung

Führen Sie die erforderlichen Einstellungen für die Sommerzeit durch.

| | Name | Beschreibung |
|---|------------|--|
| 1 | Sommerzeit | Wählen Sie [Aktiviert (Enable)], um die Zeitumstellung zu aktivieren. Die Voreinstellung ist [Deaktiviert (Disable)]. |
| 2 | Basis | Wählen Sie den Zeitunterschied zur Standardzeit. Sie können zwischen -2 und +2 Stunden, außer 0 Stunden, in 30-Minuten Schritten einstellen. Die Voreinstellung ist [+1:00]. |
| 3 | Datum | Wählen Sie die Periode, in der die Sommerzeit gilt. <ul style="list-style-type: none"> • Start — Wählen Sie Startdatum und Uhrzeit oder geben Sie dies ein. • Ende — Wählen Sie Endedatum und Uhrzeit oder geben Sie dies ein. |

Tip

- Wenn Sie die Einstellung während der Sommerzeit durchführen, wird die Systemuhr direkt umgestellt. Kontrollieren Sie die angezeigte Zeit, wenn Sie für die Gültigkeitsdauer [Deaktivieren (Disable)] wählen, da die Systemzeit auf die aktuelle Uhrzeit wechselt. Wenn die Synchronisation mit dem SNTP-Server aktiviert ist, wird automatisch die korrekte Zeit angezeigt.
[S.177 "Datum & Uhrzeit Einstellung"](#)
- Wird das System während der Start- oder Endezeit ausgeschaltet, wird die Systemuhr beim nächsten Einschalten des Systems umgestellt.
- Die Zeitumstellung gilt auch für die Wochentimer.


Hinweis

Start- und Endezeit basieren auf der internen Systemzeit.

[S.177 "Datum & Uhrzeit Einstellung"](#)

□ Allgemeine Web-Einstellungen Einstellung

Sie können ein Zeitlimit für TopAccess-Sitzungen festlegen.



| | Name | Beschreibung |
|---|-----------------------|---|
| 1 | Zeitlimit für Sitzung | Legen Sie hier fest, wie lange die Sitzungsdaten von TopAccess erhalten bleiben sollen. Sie können eine Zahl zwischen 5 und 999 angeben. Diese Einstellung gilt auch für die Sitzungsdaten des e-Filing-Dienstprogramms. Der Standardwert ist "10". |

Tipp

- Wenn Sie im berechtigungsbasierten Modus keine Bedienungsvorgänge ausführen, werden Sie nach Ablauf des Zeitlimits automatisch abgemeldet.
- Wenn ein angemeldeter Benutzer den Wert des Zeitlimits in TopAccess ändert, wird der geänderte Wert übernommen.

❑ Startseite Einstellung

Sie können den Standardbildschirm festlegen, der nach Drücken der Bedientast [Home] angezeigt werden soll, wenn die Benutzerverwaltung aktiviert ist. Die Einstellungen sind unterschiedlich, abhängig von der [Sync Einstellung (Sync Setting)].

Tip

Zur Synchronisation der Daten für die Startseite siehe folgende Seite.

📖 S.453 “Synchronisation der Startseite”

Wenn [Deaktivieren (Disable)] unter [Sync Einstellung (Sync Setting)] gewählt ist

The screenshot shows the 'Home Setting' menu with three items: 'Public Home' (1), 'Default Home Screen Setting' (2), and 'Sync Setting' (3). The 'Sync Setting' dropdown is set to 'Disable'.

Wenn [Netzwerkserver für Sync verwenden (Use Network Server for Sync)] unter [Sync Einstellung (Sync Setting)] gewählt ist

The screenshot shows the 'Home Setting' menu with 'Sync Setting' (3) set to 'Use Network Server for Sync'. Below it, there are fields for 'Server Name' (4), 'Port Number' (5) with the value '21', 'User Name' (6), 'Password' (7), and 'Enable SSL/TLS' (8) set to 'Disable'. A 'Delete All Shared Data' button (13) is also visible.

Wenn [Dieses System für Sync verwenden (Use MFP for Sync)] unter [Sync Einstellung (Sync Setting)] gewählt ist


The screenshot shows the 'Home Setting' menu with 'Sync Setting' (3) set to 'Use MFP for Sync'. Below it, there is a checkbox 'Assume this MFP is the Primary Server' (9), followed by 'Server Name' (10), 'Port Number' (11) with the value '21', 'Enable SSL/TLS' (12) set to 'Disable', and the 'Delete All Shared Data' button (13).

| | Name | Beschreibung |
|---|--------------------------------|--|
| 1 | Öffentliche Startseite | Wählen Sie, ob die öffentliche Heimseite aktiviert werden soll. |
| 2 | Standardeinstellung Startseite | Wählen Sie die Startseite, die nach Drücken der Taste [Home] standardmäßig erscheinen soll. Anwender: Wählen Sie dies für die Startseite des Benutzers. Öffentlich: Wählen Sie dies, um die öffentliche Startseite anzuzeigen. |

| | Name | Beschreibung |
|----|--|--|
| 3 | Sync Einstellung | Legen Sie fest, ob die Startseite mit dem Netzwerkserver oder andern Systemen synchronisiert werden soll. <ul style="list-style-type: none"> • Deaktiviert: Deaktiviert die Synchronisation der Startseite. • Netzwerkserver für Sync verwenden: Wählen Sie dies zur Synchronisation mit dem Netzwerkserver. • Dieses System für Sync verwenden: Wählen Sie dies zur Synchronisation mit Ihrem System. |
| 4 | Servername | Geben Sie den Namen des Netzwerkserver ein. |
| 5 | Port | Geben Sie die Portnummer des Netzwerkserver ein. |
| 6 | Benutzername | Geben Sie den Benutzernamen für den Zugriff auf den Netzwerkserver ein. |
| 7 | Kennwort | Geben Sie das Kennwort für den Zugriff auf den Netzwerkserver ein. |
| 8 | SSL/TLS aktivieren | Legen Sie fest, ob SSL/TLS aktiviert oder deaktiviert sein soll. |
| 9 | Angemommen, dieses System ist der primäre Server | Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Synchronisation mit diesem System als primären Server durchzuführen. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen nicht markieren, kann die Synchronisation mit einem anderen System als primärer Server durchgeführt werden. |
| | Hinweis | Wenn der FTP-Server deaktiviert ist, kann dieses System nicht als primärer Server festgelegt werden. 📖 S.215 "FTP Server Einstellung" |
| 10 | Servername | Geben Sie den Namen des primären Servers ein, wenn ein anderes System als primärer Server festgelegt werden soll. |
| 11 | Port | Geben Sie die Portnummer des primären Servers ein, wenn ein anderes System als primärer Server festgelegt werden soll. |
| 12 | SSL/TLS aktivieren | Wählen Sie, ob SSL/TLS verwendet werden soll, wenn Sie ein anderes System als primären Server festgelegt haben. |
| 13 | Alle freigegebenen Daten löschen | Löscht alle freigegebenen Daten vom FTP-Server. |

☐ Zuweisung für programmierbare Taste


Sie können die programmierbaren Tasten 1 und 2 mit Funktionen belegen.

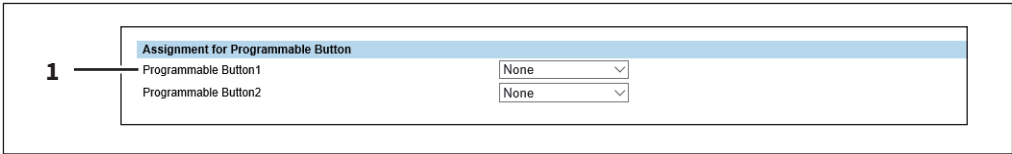

| | Name | Beschreibung |
|---|---|---------------------------------------|
| 1 | Programmierbare Taste 1/ Programmierbare Taste 2 | Wählen Sie die zuzuweisende Funktion. |

☐ Bedienfeldeinstellung


Sie können den Standardbildschirm und die Reihenfolge der angezeigten Joblisten für das Bedienfeld festlegen.

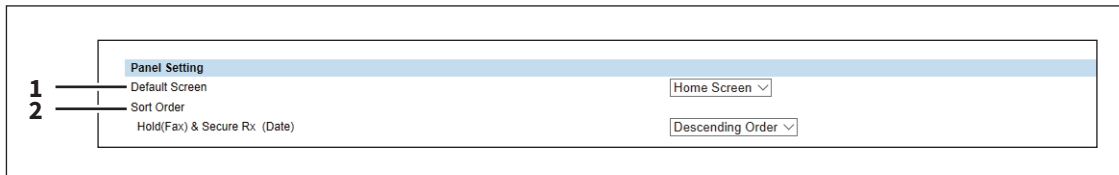

| | Name | Beschreibung |
|---|--------------------|--|
| 1 | Standardbildschirm | Legt die Funktionen fest, die nach dem Start des Systems auf dem Standardbildschirm angezeigt werden sollen. Wählen Sie [Eingebettete Applikation (Embedded Application)] und drücken Sie danach [Zuweisung (Assignment)], um die Applikationen festzulegen, die standardmäßig angezeigt werden sollen. |
| 2 | Sortierreihenfolge | Legt die Reihenfolge fest, in der Jobs der Kategorie Angehalten (Fax) und Sicherer Empfang in der Jobliste angezeigt werden. Aufsteigende Reihenfolge — Anzeige der Jobs in aufsteigender Reihenfolge pro Tag. Absteigende Reihenfolge — Anzeige der Jobs in absteigender Reihenfolge pro Tag. |

☐ OCR Einstellung


Sie können die OCR Funktion detailliert einstellen.

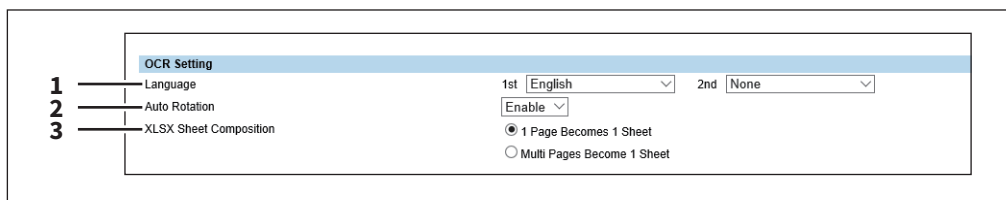

| | Name | Beschreibung |
|---|------------------------------------|---|
| 1 | Sprache | Zur Auswahl der priorisierten primären und sekundären Sprache. |
| 2 | Automatisch drehen | Zum Ein-/Ausschalten der automatischen Drehung. |
| 3 | XLSX Arbeitsblatt Zusammenstellung | Legt fest, wie eine XLSX-Seite erstellt werden soll. <ul style="list-style-type: none"> • 1 Seite auf 1 Blatt — Erstellt eine Seite auf einem Blatt. • Mehrere Seiten auf 1 Blatt — Kombiniert mehrere Seiten auf einem Blatt. |

☐ PDF/A Dateiformat Einstellung

Sie können ein standardmäßiges PDF/A Dateiformat festlegen.

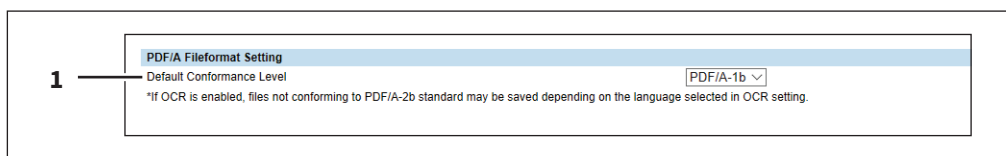







| | Name | Beschreibung |
|---|--------------------------------|--|
| 1 | Standard für Konformitätsstufe | Wählen Sie die standardmäßige PDF/A Konformitätsstufe. <ul style="list-style-type: none">• PDF/A-1b – Wählt PDF/A-1b als Standardeinstellung.• PDF/A-2b – Wählt PDF/A-2b als Standardeinstellung. |

Hinweis

Wenn die OCR-Funktion aktiviert ist und Sie durchsuchbare PDF/A-2b-Dateien speichern, sind diese, je nach gewählter OCR-Sprache, möglicherweise nicht mehr PDF/A-2b-konform. Wir empfehlen daher zum Speichern von durchsuchbare PDF/A-Dateien, bei aktivierter OCR-Funktion PDF/A-1b zu wählen.

■ Netzwerkeinstellungen



Sie können Netzwerkeinstellungen, wie TCP/IP, Filterung, IPX/SPX, AppleTalk, Bonjour, LDAP-Sitzung, SMB-Sitzung, Netware-Sitzung, HTTP-Netzwerkdienst, SMTP-Client, SMTP-Server, POP3-Netzwerkdienst, SMTP-Netzwerkdienst, FTP-Client, FTP-Server, SNMP-Netzwerkdienst und Sicherheitsdienste konfigurieren.

-  S.185 "Basiseinstellung"
-  S.193 "Filterung Einstellung"
-  S.194 "IP Security Einstellung"
-  S.207 "SMB Einstellung"
-  S.211 "HTTP Einstellung"
-  S.213 "WSD Einstellung"
-  S.214 "SMTP Server Einstellung"
-  S.215 "FTP Server Einstellung"
-  S.216 "LDAP Client Einstellungen"
-  S.220 "SMTP Client Einstellung"
-  S.222 "POP3 Client Einstellung"
-  S.224 "FTP Client Einstellung"
-  S.225 "Bonjour Einstellung"
-  S.225 "SNMP Einstellung"
-  S.228 "SLP Einstellung"
-  S.229 "LLTD Einstellung"
-  S.230 "Syslog Einstellung"
-  S.231 "IPX/SPX Einstellung"
-  S.231 "NetWare Einstellung"
-  S.232 "AppleTalk Einstellung"
-  S.233 "VNC-Einstellung"

Tip

Der Zugriff auf [Setup] und [Netzwerk (Network)] erfolgt über das Register [Administration].

Zum Zugriff und zu den Informationen von [Setup] siehe folgenden Abschnitt:

-  S.15 "Berechtigungsbasierter Modus"
-  S.169 "[Setup] Elemente"

□ Basiseinstellung

In der Basiseinstellung können Sie Einstellungen für TCP/IP, DNS und DDNS vornehmen. TCP/IP muss konfiguriert werden, damit unter TopAccess SMB-Druck, Raw TCP- oder LPR-Druck, IPP-Druck, Scannen in Email und Internet-Fax aktiviert werden können.

Allgemeine Einstellung

The screenshot shows a window titled "General Setting" with three configuration items:

- 1 Ethernet Speed Duplex Mode: AUTO
- 2 Host Name: MFP11532948
- 3 IP Conflict Detect: Enable

| | Name | Beschreibung |
|---|--------------------------------------|---|
| 1 | Netzwerk Geschwindigkeit Duplexmodus | Zum Auswählen der Ethernet-Geschwindigkeit. Die Voreinstellung ist [AUTO]. |
| | Hinweis | <ul style="list-style-type: none">• Wenn Sie eine bestimmte Ethernet-Geschwindigkeit einstellen, muss diese mit der des angeschlossenen Netzwerks übereinstimmen. Wählen Sie [AUTO], wenn Sie die Ethernet-Geschwindigkeit nicht wissen.• Sollte das Netzwerk instabil werden, schalten Sie das System aus und wieder ein. |
| 2 | Host Name | Geben Sie den Hostnamen Ihres Systems ein. Sie können bis zu 63 Zeichen einschließlich "-" (Bindestrich) eingeben. Das Zeichen "-" (Bindestrich) kann nicht als erstes und letztes Zeichen verwendet werden. Die Voreinstellung ist der Systemname. |
| 3 | IP-Konflikt erfassen | Zur Festlegung, ob IP-Adresskonflikte ermittelt werden sollen. Wählen Sie [Aktiviert (Enable)], wenn ein erfasster IP-Konflikt am Touch Screen angezeigt werden soll. Die Voreinstellung ist [Aktiviert (Enable)]. |

IPv4

| | Name | Beschreibung |
|---|---|--|
| 1 | Adressmodus | <p>Definieren Sie, wie die IP-Adresse festgelegt werden soll.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Statische IP-Adresse — Wählen Sie dies, um eine statische IP-Adresse einzugeben. Wenn Sie diese Option wählen, geben Sie die statische IP-Adresse in das Feld “IP-Adresse” ein. • Dynamisch — Wählen Sie dies, um die IP-Adresse automatisch mit DHCP zuzuweisen. Unterstützt das Netzwerk DHCP können automatisch IP-Adresse, Subnet Maske, Gateway Adresse, primäre WINS Serveradresse, sekundäre WINS Serveradresse, POP3 Serveradresse und SMTP Serveradresse vom DHCP Server bezogen werden. Unterstützt das Netzwerk nicht DHCP, können Sie die AutoIP Funktion zur Zuweisung einer IP-Adresse verwenden. • Kein AutoIP — Wählen Sie dies zur Zuweisung der IP-Adresse mittels DHCP aber ohne Auto-IP. Unterstützt das Netzwerk DHCP können automatisch IP-Adresse, Subnet Maske, Gateway Adresse, primäre WINS Serveradresse, sekundäre WINS Serveradresse, POP3 Serveradresse und SMTP Serveradresse vom DHCP Server bezogen werden. Ist die Kommunikation mit DHCP nicht möglich, wird die bisherige IP-Adresse verwendet. |
| 2 | Domain-Name automatisch beziehen | <p>Wählen Sie [Aktiviert (Enable)], wenn der Domain-Name automatisch von einem DHCP-Server bezogen werden soll. Diese Einstellung ist nur möglich, wenn die Optionen [Kein AutoIP (No AutoIP)] oder [Dynamisch (Dynamic)] als Adressmodus ausgewählt sind. Die Voreinstellung ist [Aktiviert (Enable)].</p> <p>Hinweis Hat der DHCP-Server keinen Domain-Namen, bleibt das Feld für den Domain-Namen leer, auch wenn er manuell in einer DDNS-Sitzung eingetragen wird. Wählen Sie in diesem Fall die Einstellung [Deaktiviert (Disable)] und geben Sie einen Domain-Namen in der DDNS-Sitzung ein. S.190 “DDNS”</p> |
| 3 | Domain-Serveradresse automatisch beziehen | <p>Wählen Sie [Aktiviert (Enable)], wenn die Domain-Serveradresse automatisch von einem DHCP-Server bezogen werden soll. Diese Einstellung ist nur möglich, wenn die Optionen [Kein AutoIP (No AutoIP)] oder [Dynamisch (Dynamic)] als Adressmodus ausgewählt sind. Die Voreinstellung ist [Aktiviert (Enable)].</p> <p>Hinweis Hat der DHCP-Server keine primäre oder sekundäre DNS-Serveradresse, bleibt das Feld für die Serveradressen leer, auch wenn primäre oder sekundäre DNS-Serveradresse manuell in einer DNS-Sitzung eingetragen wurden. Wählen Sie in diesem Fall die Einstellung [Deaktiviert (Disable)] und geben Sie eine primäre oder sekundäre DNS-Serveradresse in der DNS-Sitzung ein. S.190 “DNS”</p> |

| | Name | Beschreibung |
|---|---|--|
| 4 | WINS-Serveradresse automatisch beziehen | Wählen Sie [Aktiviert (Enable)], wenn die primäre oder sekundäre WINS-Serveradresse automatisch von einem DHCP-Server bezogen werden soll. Diese Einstellung ist nur möglich, wenn die Optionen [Kein AutoIP (No AutoIP)] oder [Dynamisch (Dynamic)] als Adressmodus ausgewählt sind. Die Voreinstellung ist [Aktiviert (Enable)]. |
| | Hinweis | Hat der DHCP-Server keine primäre oder sekundäre WINS-Serveradresse, bleibt das Feld für die Serveradressen leer, auch wenn primäre oder sekundäre WINS-Serveradresse manuell in einer SMB-Sitzung eingetragen wurden. Wählen Sie in diesem Fall die Einstellung [Deaktiviert (Disable)] und geben Sie eine primäre oder sekundäre WINS-Serveradresse in der SMB-Sitzung ein.  S.207 "SMB Einstellung" |
| 5 | SMTP-Serveradresse automatisch beziehen | Wählen Sie [Aktiviert (Enable)], wenn die SMTP-Serveradresse automatisch von einem DHCP-Server bezogen werden soll. Diese Einstellung ist nur möglich, wenn die Optionen [Kein AutoIP (No AutoIP)] oder [Dynamisch (Dynamic)] als Adressmodus ausgewählt sind. Die Voreinstellung ist [Deaktiviert (Disable)]. |
| | Hinweis | Hat der DHCP-Server keine SMTP-Serveradresse, bleibt das Feld für die SMTP-Serveradresse leer, auch wenn sie manuell im SMTP-Client eingetragen wird. Wählen Sie in diesem Fall die Einstellung [Deaktiviert (Disable)] und geben Sie die SMTP-Serveradresse im SMTP-Client ein.  S.220 "SMTP Client Einstellung" |
| 6 | POP3-Serveradresse automatisch beziehen | Wählen Sie [Aktiviert (Enable)], wenn die POP3-Serveradresse automatisch von einem DHCP-Server bezogen werden soll. Diese Einstellung ist nur möglich, wenn die Optionen [Kein AutoIP (No AutoIP)] oder [Dynamisch (Dynamic)] als Adressmodus ausgewählt sind. Die Voreinstellung ist [Deaktiviert (Disable)]. |
| | Hinweis | Hat der DHCP-Server keine POP3-Serveradresse, bleibt das Feld für die POP3-Serveradresse leer, auch wenn sie manuell im POP3-Netzwerkdienst eingetragen wird. Wählen Sie in diesem Fall die Einstellung [Deaktiviert (Disable)] und geben Sie die POP3-Serveradresse im POP3-Netzwerkdienst ein.  S.222 "POP3 Client Einstellung" |
| 7 | SNTP-Serveradresse automatisch beziehen | Wählen Sie [Aktiviert (Enable)], wenn die SNTP-Serveradresse automatisch von einem DHCP-Server bezogen werden soll. Diese Einstellung ist nur möglich, wenn die Optionen [Kein AutoIP (No AutoIP)] oder [Dynamisch (Dynamic)] als Adressmodus ausgewählt sind. Die Voreinstellung ist [Deaktiviert (Disable)]. |
| | Hinweis | Hat der DHCP-Server keine SNTP-Serveradresse, bleibt das Feld für die SNTP-Serveradresse leer, auch wenn sie manuell im SNTP-Netzwerkdienst eingetragen wird. Wählen Sie in diesem Fall die Einstellung [Deaktiviert (Disable)] und geben Sie die SNTP-Serveradresse im SNTP-Netzwerkdienst ein.  S.177 "SNTP Dienst Einstellung" |
| 8 | IP-Adresse | Geben Sie die statische IP-Adresse ein, falls die Option [Statische IP (Static IP)] im Feld [IP-Adressen-Erwerb (Address Mode)] gewählt wurde. Definieren Sie diese im Bereich von 1 bis 126 und 128 bis 223 für das erste Oktett und 0 bis 255 für das zweite bis vierte Oktett. |
| 9 | Subnet-Maske | Geben Sie die Subnet-Maske ein, falls die Option [Statische IP (Static IP)] im Feld [IP-Adressen-Erwerb (Address Mode)] gewählt wurde. Der Bereich geht von 0 0 0 0 bis 255 255 255 255. Die Adressen 0.0.0.0 und 255.255.255.255 können jedoch nicht verwendet werden. |

| | Name | Beschreibung |
|----|------------------|---|
| 10 | Standard Gateway | Geben Sie die Gateway Adresse ein, falls die Option [Statische IP (Static IP)] im Feld [IP-Adressen-Erwerb (Address Mode)] gewählt wurde. Der Bereich geht von 0 0 0 0 bis 255 255 255 255. |

IPv6

The screenshot shows the IPv6 configuration window. Callout 1 points to the 'Enable IPv6' dropdown menu. Callout 2 points to the 'Link Local Address' field showing 'fe80::280:91ff:feaf:fa94'. Callout 3 points to the 'Manual' radio button. Callout 4 points to the 'Use Stateless Address' radio button. Callout 5 points to the 'Use Stateful Address' radio button. The interface includes fields for IP Address, Prefix Length, and Gateway, along with checkboxes for DHCPv6 server options and a table for IPv6 address assignments.

| | Name | Beschreibung |
|---|--------------------|--|
| 1 | IPv6 aktivieren | Wählen Sie, ob das IPv6-Protokoll aktiviert oder deaktiviert ist. Die Voreinstellung ist [Aktiviert (Enable)]. |
| 2 | Link Local Adresse | Die automatisch erzeugte, eindeutige IP-Adresse für IPv6 wird angezeigt. |
| 3 | Manuell | IPv6 Adresse, Prefix und Standard Gateway werden manuell zugewiesen. In diesem Modus können Sie dem System eine IPv6 Adresse zuweisen. IP-Adresse — Zuweisung der IPv6 Adresse für das System. Der Bereich geht von 1:0:0:0:0:0 bis ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff. Prefix-Länge — Zuweisung der Prefix für die IPv6 Adresse. Der Bereich geht von 0 bis 128. Der Standardwert ist "0". Gateway — Zuweisung der standardmäßigen Gateway Adresse. Der Bereich geht von 1:0:0:0:0:0 bis ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff. DHCPv6 Server für Optionen verwenden — Wählen Sie dies, um die vom DHCPv6 Server ausgegeben optionalen Informationen (IPv6 Adresse für DNS Server, etc.) in einer Stateless Netzwerkumgebung zu verwenden. |
| | Tipp | <ul style="list-style-type: none"> • Wenn [Manuell (Manual)] ausgewählt ist, kann die Stateful Adresse nicht eingestellt werden. • Wurde die ausgewählte IPv6 Adresse bereits vergeben, wird dies von DAD (Duplicate Address Detection) erkannt und es wird eine entsprechende Meldung im Display angezeigt. |

| | Name | Beschreibung |
|---|---|--|
| 4 | Stateless Adresse verwenden | <p>Verwendet die von Routern ausgegebenen IPv6-Adressen (Stateless Adressen).</p> <ul style="list-style-type: none"> • DHCPv6 Server für IP-Adresse(M flag) verwenden — Die vom DHCPv6 Server ausgegebene IP-Adresse wird in einer Stateless Netzwerkumgebung verwendet. • DHCPv6 Server für Optionen(O flag) verwenden — Die vom DHCPv6 Server ausgegebenen optionalen Informationen (IPv6-Adresse für DNS-Server, etc.) werden in einer Stateless Netzwerkumgebung verwendet. • FQDN Option — Die FQDN Option ist nur verfügbar, wenn DHCPv6 Server für IP-Adresse verwenden ausgewählt ist. Wählen Sie [Server] oder [Client] als [Update-Methode (Update Method)], wenn Sie FQDN verwenden. Die Voreinstellung ist [Server]. • IP-Adresse — Von Routern erhaltene Stateless-Adressen werden angezeigt. Bis zu 7 IPv6-Adressen können von Routern vergeben werden. |
| | <p>Tipp</p> <p>Empfängt das System vom Router ein Router Advertisement (RA), dessen M-Flag auf "0" gesetzt ist, wird die DHCPv6-Funktion deaktiviert. Wenn Sie die M-Flag-Konfiguration von "0" auf "1" ändern, müssen Sie das System neu starten, damit die DHCPv6-Funktion aktiviert wird.</p> | |
| 5 | Stateless Adresse verwenden | <p>Die vom DHCPv6-Server ausgegebenen IPv6-Adressen werden verwendet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • DHCPv6 Server für IP-Adresse verwenden — Bestimmt, ob die vom DHCPv6-Server ausgegebene IP-Adresse verwendet wird. • DHCPv6 Server für Optionen verwenden — Bestimmt, ob optionale Informationen (IPv6-Adresse für DNS-Server, etc.) eines DHCPv6-Servers für das System verwendet werden sollen. • FQDN Option — Die FQDN Option ist nur verfügbar, wenn DHCPv6 Server für IP-Adresse verwenden ausgewählt ist. Wählen Sie [Server] oder [Client] als [Update-Methode (Update Method)], wenn Sie FQDN verwenden. Die Voreinstellung ist [Server]. • IP-Adresse — Die vom DHCPv6-Server erhaltene Stateful-Adresse, Prefix-Länge und Gateway werden angezeigt. |

DNS

Unter DNS-Sitzung können Sie den DNS-Server angeben, damit FQDN-Namen (Vollständige Domain-Namen) und nicht IP-Adressen für SMTP-Server, POP3-Server und LDAP-Server verwendet werden.

Tip

Wenn der DNS-Dienst aktiviert ist und der DNS-Server den dynamischen DNS-Dienst unterstützt, können Sie auch die DDNS-Sitzung einstellen.

S.190 "DDNS"

| | Name | Beschreibung |
|---|------------------------------------|--|
| 1 | DNS aktivieren | Wählen Sie, ob der DNS-Server aktiviert werden soll. Die Voreinstellung ist [Aktiviert (Enable)]. |
| 2 | Primäre DNS-Serveradresse | Geben Sie die IP-Adresse des primären DNS-Servers an, wenn der DNS-Dienst aktiviert ist. Der Bereich geht von 0 0 0 0 bis 255 255 255 255. |
| 3 | Sekundäre DNS-Serveradresse | Geben Sie bei Bedarf die IP-Adresse des sekundären DNS-Servers an, wenn der DNS-Dienst aktiviert ist. Der Bereich geht von 0 0 0 0 bis 255 255 255 255. |
| 4 | Primäre DNS-Serveradresse (IPv6) | Geben Sie die IP-Adresse des primären DNS-Servers an, wenn der DNS-Dienst für IPv6 aktiviert ist. Der Bereich geht von 1:0:0:0:0:0:0 bis ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff. |
| 5 | Sekundäre DNS-Serveradresse (IPv6) | Geben Sie bei Bedarf die IP-Adresse des sekundären DNS-Servers an, wenn der DNS-Dienst für IPv6 aktiviert ist. Der Bereich geht von 1:0:0:0:0:0:0 bis ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff. |

Tip

Ist in den TCP/IP-Einstellungen [Domain Server Adresse automatisch beziehen (Obtain a Domain Server Address automatically)] aktiviert, können primäre und sekundäre DNS-Serveradressen vom DHCP-Server bezogen werden.


S.185 "Basiseinstellung"

DDNS

Unter DDNS-Sitzung können Sie den dynamischen DNS-Dienst aktivieren, wenn der DNS-Server diesen Dienst unterstützt.

Hinweis

- Wenn bei eingestellter DDNS-Sicherheit die Systemzeit des Windows-Servers von diesem System abweicht, kann das Update des DNS-Datensatzes nicht durchgeführt werden. Prüfen Sie die Zeiteinstellung des DNS-Servers, um sie an das System anzupassen.
- Wenn bei Verwendung von DDNS die IP-Adresse unter DHCP zugewiesen ist, aktivieren Sie "006 DNS Server" und "015 DNS Domain Name" in den DHCP Server's Scope Options oder Server Options.

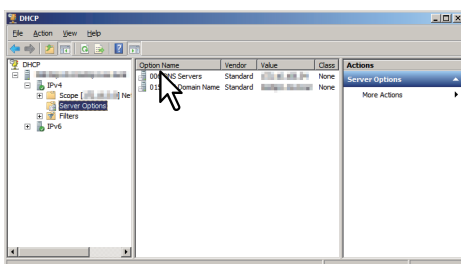


- Bei Verwendung von DDNS setzen Sie für die Zonen der Vorwärts- und Reverssuche (für Windows Server 2008) die Option “Dynamische Updates” auf “Nicht sicher und sicher”.


Wenn unter Windows Server 2008 eine andere Einstellung als “Nicht sicher und sicher” festgelegt ist, müssen Sie für ein Update des DNS Servers mittels DDNS den korrekten primären Anmeldenamen und das korrekte primäre Kennwort definieren.

Wenn Sie DDNS nicht verwenden wollen, können Sie den Hostnamen des Systems auch manuell in die Zonen für die Vor- und Reverssuche eintragen.

Zonen für Vorwärtssuche
(Windows 2008 Server)

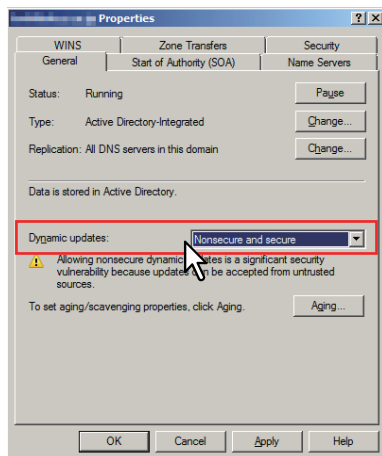

Zonen für Reverssuche
(Windows 2008 Server)

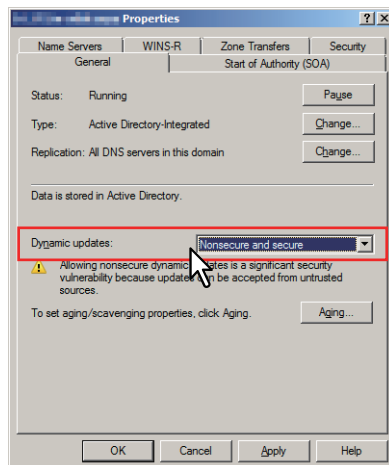

| DDNS | |
|------|--|
| 1 | Enable DDNS: <input type="checkbox"/> Enable |
| 2 | Domain Name: <input type="text"/> |
| 3 | Security Method: <input type="text"/> None |
| 4 | Primary Login Name: <input type="text"/> |
| 5 | Primary Password: <input type="password"/> |
| 6 | Secondary Login Name: <input type="text"/> |
| 7 | Secondary Password: <input type="password"/> |
| 8 | TSIG/SIG(0) Key file: Not Installed <input type="button" value="Browse..."/> |
| | <input type="button" value="Upload"/> <input type="button" value="Delete"/> |
| 9 | TSIG/SIG(0) Private Key file: Not Installed <input type="button" value="Browse..."/> |
| | <input type="button" value="Upload"/> <input type="button" value="Delete"/> |

| | Name | Beschreibung |
|---|-----------------|---|
| 1 | DDNS aktivieren | Wählen Sie, ob der dynamische DNS-Dienst aktiviert oder deaktiviert sein soll. Die Voreinstellung ist [Aktiviert (Enable)]. |
| 2 | Domain Name | Geben Sie den Domain-Namen ein, der dem DNS Server, der DDNS benutzt, hinzugefügt werden soll. Sie können bis zu 96 alphanumerische Zeichen außer =, ; (Semikolon), #, und \ (Backslash) eingeben. |
| | Tipp | Ist in den TCP/IP-Einstellungen [Domain Name automatisch beziehen (Obtain a Domain Server Address automatically)] aktiviert, kann der Domain Name vom DHCP-Server bezogen werden. S.185 “Basiseinstellung” |

| | Name | Beschreibung |
|---|-------------------------------------|---|
| 3 | Sicherheitsmethode | <p>Geben Sie die Sicherheitsmethode ein.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kein Wählen Sie dies, um ein nicht sicheres DDNS Update durchzuführen. • GSS-TSIG Wählen Sie dies, wenn Sie eine gesicherte DDNS-Sitzung mittels GSS-TSIG durchführen wollen. Hierfür müssen Benutzername und Kennwort eingerichtet sein. Ansonsten steht die gesicherte DDNS-Sitzung nicht zur Verfügung. • TSIG Wählen Sie dies, wenn Sie eine gesicherte DDNS-Sitzung mittels TSIG durchführen wollen. Hierfür müssen eine Schlüsseldatei und ein privater Schlüssel geladen sein. Ansonsten ist die Sicherheitseinstellung deaktiviert. • SIG (0) Wählen Sie dies, wenn Sie eine gesicherte DDNS-Sitzung mittels SIG(0) durchführen wollen. Hierfür müssen eine Schlüsseldatei und ein privater Schlüssel geladen sein. Ansonsten ist die Sicherheitseinstellung deaktiviert. |
| 4 | Erster Benutzername | Geben Sie den primären Anmeldenamen ein, wenn als Sicherheitsmethode GSS-TSIG eingestellt ist. Sie können bis zu 128 alphanumerische Zeichen außer =, ; (Semikolon), #, und \ (Backslash) eingeben. |
| 5 | Erstes Kennwort | Geben Sie das primäre Kennwort ein, wenn als Sicherheitsmethode GSS-TSIG eingestellt ist. Sie können bis zu 128 alphanumerische Zeichen außer =, ; (Semikolon), #, und \ (Backslash) eingeben. |
| 6 | Zweiter Benutzername | Geben Sie den sekundären Anmeldenamen ein, wenn als Sicherheitsmethode GSS-TSIG eingestellt ist. Sie können bis zu 128 alphanumerische Zeichen außer =, ; (Semikolon), #, und \ (Backslash) eingeben. |
| 7 | Zweites Kennwort | Geben Sie das sekundäre Kennwort ein, wenn als Sicherheitsmethode GSS-TSIG eingestellt ist. Sie können bis zu 128 alphanumerische Zeichen außer =, ; (Semikolon), #, und \ (Backslash) eingeben. |
| 8 | TSIG/SIG (0) Schlüsseldatei | Zum Laden oder Löschen einer Schlüsseldatei für TSIG und SIG (0). Zum Laden klicken Sie auf [Durchsuchen.. (Browse..)], wählen die Datei und klicken auf [Heraufladen (Upload)]. Zum Löschen klicken Sie auf [Löschen (Delete)]. |
| 9 | TSIG/SIG (0) Private Schlüsseldatei | Zum Laden oder Löschen einer privaten Schlüsseldatei für TSIG und SIG (0). Zum Laden klicken Sie auf [Durchsuchen.. (Browse..)], wählen die Datei und klicken auf [Heraufladen (Upload)]. Zum Löschen klicken Sie auf [Löschen (Delete)]. |

LLMNR

| | Name | Beschreibung |
|---|-------|---|
| 1 | LLMNR | Wählen Sie, ob LLMNR aktiviert oder deaktiviert sein soll. Die Voreinstellung ist [Aktiviert (Enable)]. |

□ Filterung Einstellung

Sie können den Client-Zugriff auf das System mittels Filterung eingrenzen. Die Filter können mit IP-Adressen oder MAC-Adressen definiert werden.

Hinweis


Die MAC-Adressfilterung hat Priorität über die IP-Adressfilterung.

| | Name | Beschreibung |
|---|-------------------------|---|
| 1 | IP Filterung aktivieren | Wählen Sie [Aktiviert (Enable)] für IP-Adressfilterung. Wenn [Aktiviert (Enable)] ausgewählt ist, können unter [IP-Filterregeln (IP Filtering)] zusätzliche Bedingungen für den Netzwerkzugriff auf das System definiert werden. Die Voreinstellung ist [Deaktiviert (Disable)]. |
| | Hinweis | IP-Filterung ist nur in einer IPv4-Netzwerkumgebung wirksam. Sie steht für IPv6-Netzwerkumgebungen nicht zur Verfügung. Wählen Sie daher unter einer IPv6 Netzwerkumgebung die MAC-Adressfilterung. |
| 2 | IP Filterregel | Wählen Sie die Filterregeln. <ul style="list-style-type: none"> • Zulassen – Wählen Sie dies, um den in [IP Filterung (IP Filtering)] definierten IP-Adressen den Netzwerkzugriff auf das System zu erlauben. • Verweigern – Wählen Sie dies, um den in [IP Filterung (IP Filtering)] definierten IP-Adressen den Netzwerkzugriff auf das System zu verweigern. |
| 3 | IP Filterung | Geben Sie die Anfangs-IP-Adresse, die End-IP-Adresse und die Portnummer für die IP-Filterung von Client Computern ein. Sie können bis zu 10 Adressen angeben. |
| | Hinweis | Es können nur IPv4-Adressen verwendet werden. IPv6-Adressen können nicht verwendet werden. |

| | Name | Beschreibung |
|---|-----------------------------|---|
| 4 | ICMP Filter anwenden | Wählen Sie [Aktiviert (Enable)], wenn das Internet Control Message Protokoll gefiltert werden soll. Die Voreinstellung lautet [Deaktiviert (Disable)]. |
| 5 | MAC Adressfilter aktivieren | Wählen Sie [Aktiviert (Enable)] für die MAC-Adressfilterung. Wenn [Aktiviert (Enable)] ausgewählt ist, können unter [MAC-Adressfilterregeln (MAC Address Filtering Rule)] zusätzliche Bedingungen für den Netzwerkzugriff auf das System definiert werden. Die Voreinstellung ist [Deaktiviert (Disable)]. |
| 6 | MAC-Adressfilterregel | Wählen Sie die Filterregeln. <ul style="list-style-type: none"> • Zulassen – Wählen Sie dies, um Systemen mit den in [MAC Filterung (MAC Address Filtering)] definierten MAC-Adressen den Netzwerkzugriff auf das System zu erlauben. • Verweigern – Wählen Sie dies, um Systemen mit den in [MAC Filterung (MAC Filtering)] definierten MAC-Adressen den Netzwerkzugriff auf das System zu verweigern. |
| 7 | MAC Adressfilterung | Geben Sie die MAC-Adresse eines Client Computers für die MAC-Adressfilterung ein. Sie können bis zu 10 Adressen angeben. |

☐ IP Security Einstellung

Mit dieser Option können Sie die Datenverschlüsselung mittels IPsec (IP Security Protocol) aktivieren.

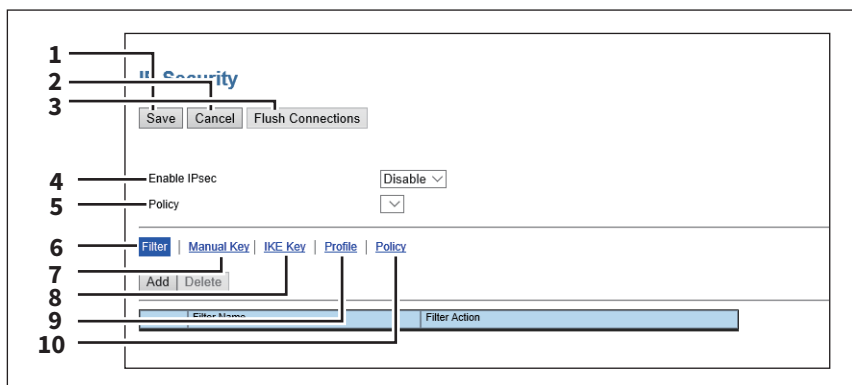

| | Name | Beschreibung |
|---|----------------------------|--|
| 1 | [Speichern (Save)] Taste | Speichert die IP Security Einstellung. |
| 2 | [Abbrechen (Cancel)] Taste | Bricht die IP Security Einstellung ab. |
| 3 | [Flush Connections] Taste | Wenn die Schlüssel für die IPsec-Kommunikation abgelaufen sind oder eine andere Sicherheitsverletzung aufgetreten ist, können Sie die aktuelle Sitzung manuell löschen (flush) und eine neue Sitzung starten. In gleicher Weise können Sie auch die Informationen von SAD (Security Association Database) löschen, wenn dies erforderlich sein sollte. |
| 4 | IPsec aktivieren | Legen Sie fest, ob IPsec aktiviert werden soll. <ul style="list-style-type: none"> • Aktivieren – Aktiviert IPsec. • Deaktivieren – Deaktiviert IPsec. |
| 5 | Policy | Wählen Sie eine Richtlinie für IPsec. Um die verschlüsselte Kommunikation mit IPsec zu aktivieren, müssen Sie IPsec Richtlinien für Ihre Systemumgebung erstellen. <p> S.206 “[Policy hinzufügen (Add Policy)] / [Policy ändern (Modify Policy)]”</p> |

| | Name | Beschreibung |
|----|---------------------|--|
| 6 | Filter | <p>Zum Erzeugen von Filtern für die IPsec Systemumgebung.</p> <p>[Hinzufügen (Add)] Taste — Zum Hinzufügen eines Filters im Fenster [Filter hinzufügen (Add Filter)].  S.196 “[Filter hinzufügen (Add Filter)] / [Filter ändern (Modify Filter)] Fenster”</p> <p>[Löschen (Delete)] Taste — Zum Löschen eines ausgewählten Filters.</p> <p>Filter Name — Klicken Sie auf den Filternamen, um den Filter zu ändern.  S.196 “[Filter hinzufügen (Add Filter)] / [Filter ändern (Modify Filter)] Fenster”</p> <p>Filter Aktion — Zeigt die Funktion des Filters an.</p> |
| 7 | Manueller Schlüssel | <p>Zum Festlegen eines manuellen IPsec Schlüssels.</p> <p>[Hinzufügen (Add)] Taste — Zum Hinzufügen eines manuellen Schlüssels im Fenster [Manueller Schlüssel hinzufügen (Add Manual Key)].  S.198 “[Manuellen Schlüssel hinzufügen (Add Manual Key)] / [Manuellen Schlüssel ändern (Modify Manual Key)]”</p> <p>[Löschen (Delete)] Taste — Zum Löschen eines ausgewählten manuellen Schlüssels mit der Taste [Löschen (Delete)].</p> <p>Manueller Schlüssel Name — Klicken Sie auf den Namen, um den ausgewählten manuellen Schlüssel zu ändern.  S.198 “[Manuellen Schlüssel hinzufügen (Add Manual Key)] / [Manuellen Schlüssel ändern (Modify Manual Key)]”</p> <p>Verschlüsselung Algorithmus — Anzeige des registrierten Verschlüsselungsalgorithmus.</p> |
| 8 | IKE Schlüssel | <p>Zum Einstellen des IPsec IKE Schlüssels.</p> <p>[Hinzufügen (Add)] Taste — Hinzufügen eines IKE Schlüssels im Fenster [IKE hinzufügen (Add IKE)].  S.200 “[IKE hinzufügen (Add IKE)] / [IKE ändern (Modify IKE)]”</p> <p>[Löschen (Delete)] Taste — Zum Auswählen und Löschen eines Filters nach Klicken auf [Löschen (Delete)].</p> <p>Schlüsselname — Klicken Sie auf den Namen, um den ausgewählten Schlüssel zu ändern.  S.200 “[IKE hinzufügen (Add IKE)] / [IKE ändern (Modify IKE)]”</p> <p>IKE Typ — Anzeige registrierter IKE-Typen.</p> |
| 9 | Profil | <p>Erzeugen Sie zunächst einen Filter und einen manuellen Schlüssel oder IKE-Schlüssel entsprechend Ihrer Systemumgebung und kombinieren Sie diese zu einem Profil.</p> <p>[Hinzufügen (Add)] Taste — Zum Hinzufügen eines Profils im Fenster [Profil hinzufügen (Add Profile)].  S.203 “[Profil hinzufügen (Add Profile)] / [Profil modifizieren (Modify Profile)] Fenster”</p> <p>[Löschen (Delete)] Taste — Zum Auswählen und Löschen eines Profils nach Klicken auf [Löschen (Delete)].</p> <p>Profil Name — Klicken Sie auf den Profilnamen, um das Profil zu ändern.  S.203 “[Profil hinzufügen (Add Profile)] / [Profil modifizieren (Modify Profile)] Fenster”</p> <p>Profilmodus — Zur Anzeige des registrierten Profilmodus.</p> |
| 10 | Policy | <p>Erzeugt eine Richtlinie für IPsec durch Kombination registrierter Profile.</p> <p>[Hinzufügen (Add)] Taste — Hinzufügen einer Richtlinie im Fenster [Richtlinie hinzufügen (Add Policy)].  S.206 “[Policy hinzufügen (Add Policy)] / [Policy ändern (Modify Policy)]”</p> <p>[Löschen (Delete)] Taste — Zum Auswählen und Löschen einer Richtlinie nach Klicken auf [Löschen (Delete)].</p> <p>Policy Name — Klicken Sie auf den Namen, um die ausgewählte Richtlinie zu ändern.  S.206 “[Policy hinzufügen (Add Policy)] / [Policy ändern (Modify Policy)]”</p> |

[Filter hinzufügen (Add Filter)] / [Filter ändern (Modify Filter)] Fenster

Dieses Fenster erscheint, wenn Sie auf einen registrierten Filternamen oder auf die Taste [Hinzufügen (Add)] klicken. Sie können Filter für IPsec erzeugen.

| | Name | Beschreibung |
|---|------------------------------|---|
| 1 | [OK] Taste | Speichert die OrdnerEinstellung. |
| 2 | [Abbrechen (Cancel)] Taste | Abbrechen des Registrierungs Vorgangs für den Ordner. |
| 3 | [Zurücksetzen (Reset)] Taste | Zurücksetzen der Einstellungen auf Standardwerte. |
| 4 | Filter Name | Eingabe des Filternamens. Sie können bis zu 63 alphanumerische Zeichen und Symbole außer #, %, &, +, \ (Backslash), ' (Apostroph), ; (Semikolon), (Komma), „, und = eingeben. |
| 5 | Internet Protokoll Version | Wählen Sie die IP Version für IPsec. <ul style="list-style-type: none"> • IPv4 – Wählen Sie dies, wenn Sie eine IPv4-Umgebung verwenden. • IPv6 – Wählen Sie dies, wenn Sie eine IPv6-Umgebung verwenden. |
| 6 | Quelladresse | Die IP-Adresse dieses Systems, auf die der Filter angewendet wird. [Meine IP-Adresse (My IP Address)] wird angezeigt. Dies kann nicht geändert werden. |

| | Name | Beschreibung |
|----|---------------|---|
| 7 | Zieladresse | <p>Die Zieladresse der Kommunikation, auf die der Filter angewendet wird.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spezifische IP-Adresse — Zum Festlegen einer bestimmten IP-Adresse. Geben Sie die IP-Adresse in das Feld ein. • Subnet / Prefix — Zum Einstellen der Prefix und Subnet-Maske für die IP-Adresse. Geben Sie die IP-Adresse und die Prefix der Subnet-Maske direkt in das Feld ein. • FQDN — Legt die FQDN für das Ziel fest. Geben Sie die FQDN in das Feld ein. Sie können bis zu 255 alphanumerische Zeichen eingeben, einschließlich Bindestrich (-) und Punkt (.). Jedoch dürfen Bindestrich (-) und Punkt (.) weder als erstes noch als letztes Zeichen benutzt werden. • Jede IP-Adresse — Zum Festlegen einer beliebigen IP-Adresse. |
| 8 | Protokolltyp | <p>Wählen Sie ein Protokoll für den Filter.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beliebig — Zum Festlegen eines beliebigen Protokolls. • TCP — Wählen Sie dies, um nur TCP zu verwenden. • UDP — Wählen Sie dies, um nur UDP zu verwenden. • ICMP — Wählen Sie dies, um nur ICMP zu verwenden. |
| 9 | Quell-Port | <p>Definieren Sie die Portnummer der Quelle. Nur verfügbar, wenn als Protokolltyp TCP oder UDP eingestellt ist.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beliebig — Zum Festlegen eines beliebigen Quellports. • Portnummer — Stellt die Portnummer des Absenders ein. Geben Sie die Portnummer in das Eingabefeld ein. |
| 10 | Ziel-Port | <p>Definieren Sie die Portnummer des Ziels. Nur verfügbar, wenn als Protokolltyp TCP oder UDP eingestellt ist.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beliebig — Zum Festlegen eines beliebigen Zielports. • Portnummer — Stellt die Portnummer des Ziels ein. Geben Sie die Portnummer in das Eingabefeld ein. |
| 11 | Filter Aktion | <p>Bestimmt die Funktionsweise des Filters.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Genehmigt — Wählen Sie dies, um dem definierten Ziel den Zugriff zu gestatten. • Geblockt — Wählen Sie dies, um dem definierten Ziel den Zugriff zu verweigern. • Sicherheitsabfrage — Die IPsec-Kommunikation wird mit dem definierten Ziel durchgeführt. Wenn Sie dies festlegen, müssen Sie eines der nachfolgenden Sicherheitsprotokolle auswählen: <ul style="list-style-type: none"> - ESP — Wählen Sie dies, wenn Sie ESP (Encapsulating Security Payload) verwenden wollen. - AH — Wählen Sie dies, wenn Sie AH (Authentication Header) verwenden wollen. |

[Manuellen Schlüssel hinzufügen (Add Manual Key)] / [Manuellen Schlüssel ändern (Modify Manual Key)]

Dieses Fenster erscheint, wenn Sie auf einen registrierten Schlüsselnamen oder auf die Taste [Hinzufügen (Add)] klicken.

Sie können einen manuellen Schlüssel für IPsec definieren.

| | Name | Beschreibung |
|---|------------------------------|---|
| 1 | [OK] Taste | Speichert die Schlüsseleinstellung. |
| 2 | [Abbrechen (Cancel)] Taste | Abbrechen des Registrierungsvorgangs. |
| 3 | [Zurücksetzen (Reset)] Taste | Zurücksetzen der Einstellungen auf Standardwerte. |
| 4 | Manueller Schlüssel Name | Geben Sie den Namen des manuellen Schlüssels ein. Sie können bis zu 63 alphanumerische Zeichen und Symbole außer #, %, &, +, \ (Backslash), ' (Apostroph), ; (Semikolon), (Komma), ", und = eingeben. |

| | Name | Beschreibung |
|---|---------------------------------|---|
| 5 | Verschlüsselungsalgorithmus | <p>Wählen Sie einen Verschlüsselungsalgorithmus.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kein – Wählen Sie dies, um die Daten nicht zu verschlüsseln. • AES-256-CBC – Wählen Sie dies, wenn Sie AES-CBC (256 bits) verwenden wollen. • AES-192-CBC – Wählen Sie dies, wenn Sie AES-CBC (192 bits) verwenden wollen. • AES-128-CBC – Wählen Sie dies, wenn Sie AES-CBC (128 bits) verwenden wollen. • 3DES-CBC – Wählen Sie dies, wenn Sie 3DES-CBC verwenden wollen. • DES-CBC – Wählen Sie dies, wenn Sie DES-CBC verwenden wollen. |
| 6 | Hash Algorithmus | <p>Wählen Sie einen Hash Algorithmus.</p> <ul style="list-style-type: none"> • SHA1 – Wählen Sie dies, wenn Sie SHA1 verwenden wollen. • MD5 – Wählen Sie dies, wenn Sie MD5 verwenden wollen. • AES-XCBC-MAC – Wählen Sie dies, wenn Sie AES-XCBC-MAC verwenden wollen. |
| 7 | Inbound Schlüssel | Wählen Sie einen Schlüssel für die Empfangsseite. |
| | Sicherheitsparameter Index | Definieren Sie für die Identifizierung einen Security Parameter Index (SPI). Der Eingabebereich beträgt 256 bis 4095. |
| | ESP Codierungsschlüssel | Geben Sie einen ESP (Encapsulating Security Payload) Schlüssel ein. |
| | ESP Authentifizierungsschlüssel | Geben Sie einen ESP (Encapsulating Security Payload) Schlüssel für die Authentifizierung ein. |
| | AH Authentifizierungsschlüssel | Geben Sie einen AH (Authentication Header) Schlüssel für die Authentifizierung ein. |
| 8 | Ausgehender Schlüssel | Wählen Sie einen Schlüssel für das Ziel. |
| | Sicherheitsparameter Index | Definieren Sie für die Identifizierung einen Security Parameter Index (SPI). Der Eingabebereich beträgt 256 bis 4095. |
| | ESP Codierungsschlüssel | Geben Sie einen ESP (Encapsulating Security Payload) Schlüssel ein. |
| | ESP Authentifizierungsschlüssel | Geben Sie einen ESP (Encapsulating Security Payload) Schlüssel für die Authentifizierung ein. |
| | AH Authentifizierungsschlüssel | Geben Sie einen AH (Authentication Header) Schlüssel für die Authentifizierung ein. |

[IKE hinzufügen (Add IKE)] / [IKE ändern (Modify IKE)]

Dieses Fenster erscheint, wenn Sie auf einen registrierten IKE-Schlüsselnamen oder auf die Taste [Hinzufügen (Add)] klicken.

Sie können einen IKE Schlüssel für IPsec definieren.

1 [Add IKE]
 2 [OK] [Cancel] [Reset] Selecting 'Save' in the Main Window is required to Save the new settings.
 3
 4 IKE Key Name
 5 IKE Type
 IKE Version
 ● IKEv1(Main Mode) [Note: This selection will be applicable for all IKEv1 settings]
 Authentication Method
 ● Certificate
 ● Preshared Key
 ○ IKEv2
 Authentication Method
 ● Certificate
 ● Preshared Key
 Local ID IP Address
 Remote ID IP Address
 6 Session Key Settings
 Generate a new key after 28800 /Seconds Enable PFS
 7 Filter IKE Transforms
 Integrity
 SHA1
 MD5
 AES-XCBC-MAC
 Encryption
 AES-256-CBC
 AES-192-CBC
 AES-128-CBC
 AES-CTR
 3DES-CBC
 DES-CBC
 Diffie-Hellman algorithm MODP 1024 (Group 2)

1 [Modify IKE]
 2 [OK] [Cancel] [Reset] Selecting 'Save' in the Main Window is required to Save the new settings.
 3
 4 IKE Key Name IKEKeyName001
 5 IKE Type
 IKE Version
 ● IKEv1(Main Mode) [Note: This selection will be applicable for all IKEv1 settings]
 Authentication Method
 ● Certificate
 ● Preshared Key
 ○ IKEv2
 Authentication Method
 ● Certificate
 ● Preshared Key
 Local ID IP Address
 Remote ID IP Address
 6 Session Key Settings
 Generate a new key after 28800 /Seconds Enable PFS
 7 Filter IKE Transforms
 Integrity
 SHA1
 MD5
 AES-XCBC-MAC
 Encryption
 AES-256-CBC
 AES-192-CBC
 AES-128-CBC
 AES-CTR
 3DES-CBC
 DES-CBC
 Diffie-Hellman algorithm MODP 1024 (Group 2)

| | Name | Beschreibung |
|---|------------|-------------------------------------|
| 1 | [OK] Taste | Speichert die Schlüsseleinstellung. |

| | Name | Beschreibung |
|---|-------------------------------|--|
| 2 | [Abbrechen (Cancel)] Taste | Abbrechen des Registrierungsvorgangs. |
| 3 | [Zurücksetzen (Reset)] Taste | Zurücksetzen der Einstellungen auf Standardwerte. |
| 4 | IKE-Schlüsselname | Geben Sie den Namen des IKE Schlüssels ein. Sie können bis zu 63 alphanumerische Zeichen und Symbole außer #, %, &, +, \ (Backslash), ' (Apostroph), ; (Semikolon) , (Komma), " , und = eingeben. |
| | Tipp | Sie können bis zu 30 IKE-Schlüssel erstellen. |
| 5 | IKE Typ | |
| | IKEv1 (Hauptmodus) | Wählen Sie dies, um IKEv1 zu verwenden. Zertifikat – Wählen Sie dies, um ein elektronisches Zertifikat zu verwenden. Hierfür muss ein IPsec Zertifikat im System installiert sein. Preshared Key – Wählen Sie dies, um die Authentifizierung durch vorherigen Austausch der Schlüsselinformationen mit dem Kommunikationsempfänger durchzuführen. Geben Sie die zu übermittelnden Schlüsselinformationen in das Eingabefeld ein. Sie können bis zu 128 alphanumerische Zeichen und Symbole außer &, <, und " eingeben. |
| | Hinweis | Wenn Sie mehr als einen Preshared Key für IKEv1 eingeben, wird nur der letzte Schlüssel akzeptiert. |
| | IKEv2 | Wählen Sie dies, um IKEv2 zu verwenden. Zertifikat – Wählen Sie dies, um ein elektronisches Zertifikat zu verwenden. Hierfür muss ein IPsec Zertifikat im System installiert sein. Preshared Key – Wählen Sie dies, um die Authentifizierung durch vorherigen Austausch der Schlüsselinformationen mit dem Kommunikationsempfänger durchzuführen. Geben Sie die zu übermittelnden Schlüsselinformationen in das Eingabefeld ein. Sie können bis zu 128 alphanumerische Zeichen und Symbole außer &, <, und " eingeben. <ul style="list-style-type: none"> • Lokale ID – Wählen Sie zwischen IP-Adresse, FQDN, Email und Schlüssel-ID. Für Schlüssel-ID geben Sie den entsprechenden Wert ein. Sie können bis zu 128 alphanumerische Zeichen und Symbole außer &, <, und " eingeben. • Remote ID – Wählen Sie zwischen IP-Adresse, FQDN, Email und Schlüssel-ID. Wenn Sie FQDN, Email oder Schlüssel-ID wählen, geben Sie den entsprechenden Wert ein. Nach Auswahl von Schlüssel-ID geben Sie den entsprechenden Wert ein. Sie können bis zu 128 alphanumerische Zeichen und Symbole außer & < " eingeben. Wenn Sie Email gewählt haben, können Sie bis zu 192 alphanumerische Zeichen eingeben. Wenn Sie FQDN gewählt haben, können Sie bis zu 255 alphanumerische Zeichen eingeben, einschließlich Bindestrich (-) und Punkt (.). Jedoch dürfen Bindestrich (-) und Punkt (.) weder als erstes noch als letztes Zeichen benutzt werden. |
| 6 | Session Key Einstellungen | |
| | Neuen Schlüssel erzeugen nach | Geben Sie das Intervall der Schlüsselgenerierung bei IPsec Kommunikation in Sekunden ein. Sie können ein Intervall zwischen 60 Sekunden und 604.800 Sekunden (7 Tage) einstellen. PFS aktivieren – Wählen Sie dies, wenn Sie PFS-Funktion (Perfect Forward Secrecy) in IKE verwenden wollen. |

| | Name | Beschreibung |
|----------------------------|--|---|
| 7 | FilterIKE Transformieren | |
| | Integrität | <p>Wählt den Authentifizierungs-Algorithmus für IKE.</p> <ul style="list-style-type: none"> • SHA1 — Wählen Sie dies, wenn Sie SHA1 verwenden wollen. • MD5 — Wählen Sie dies, wenn Sie MD5 verwenden wollen. • AES-XCBC-MAC — Wählen Sie dies, wenn Sie AES-XCBC-MAC verwenden wollen. |
| | Verschlüsselung | <p>Wählt den Verschlüsselungsalgorithmus für IKE.</p> <ul style="list-style-type: none"> • AES-256-CBC — Wählen Sie dies, wenn Sie AES-CBC (256 bits) verwenden wollen. • AES-192-CBC — Wählen Sie dies, wenn Sie AES-CBC (192 bits) verwenden wollen. • AES-128-CBC — Wählen Sie dies, wenn Sie AES-CBC (128 bits) verwenden wollen. • AES-CTR — Wählen Sie dies, wenn Sie AES-CTR verwenden wollen. • 3DES-CBC — Wählen Sie dies, wenn Sie 3DES-CBC verwenden wollen. • DES-CBC — Wählen Sie dies, wenn Sie DES-CBC verwenden wollen. |
| Diffie-Hellman Algorithmus | <p>Wählt den Diffie-Hellman Gruppe-Algorithmus für IKE.</p> <ul style="list-style-type: none"> • MODP 768 (Gruppe 1) — Wählen Sie dies, wenn Sie die MODP Gruppe mit 768 Bits verwenden wollen. • MODP 1024 (Gruppe 2) — Wählen Sie dies, wenn Sie die MODP Gruppe mit 1024 Bits verwenden wollen. • MODP 2048 (Gruppe 14) — Wählen Sie dies, wenn Sie die MODP Gruppe mit 2048 Bits verwenden wollen. • Elliptic Curve P-256 (Gruppe 19) — Wählen Sie dies, wenn Sie Elliptic Curve P-256 verwenden wollen. • Elliptic Curve P-384 (Gruppe 20) — Wählen Sie dies, wenn Sie Elliptic Curve P-384 verwenden wollen. • Elliptic Curve P-521 (Gruppe 21) — Wählen Sie dies, wenn Sie Elliptic Curve P-521 verwenden wollen. | |

[Profil hinzufügen (Add Profile)] / [Profil modifizieren (Modify Profile)] Fenster

Dieses Fenster erscheint, wenn Sie auf einen registrierten Profilnamen oder auf die Taste [Hinzufügen (Add)] klicken. Sie können ein Profil für die IPsec Umgebung erzeugen, indem Sie einen registrierten Filter und einen manuellen Schlüssel oder einen IKE Schlüssel kombinieren.

1 [OK] [Cancel] [Reset] Selecting 'Save' in the Main Window is required to Save the new settings.

2 **Add Profile**

3 Profile Name

4 **Tunnel Settings**

5 Tunnel mode IPv4/IPv6 Address

6 **Key Selection**

7 Key

8 **Proposals**

ESP Transforms

| Integrity | Encryption |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> SHA1 | <input type="checkbox"/> AES-256-CBC |
| <input type="checkbox"/> MD5 | <input type="checkbox"/> AES-192-CBC |
| <input type="checkbox"/> AES-XCBC | <input checked="" type="checkbox"/> AES-128-CBC |
| | <input type="checkbox"/> AES-CTR |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 3DES-CBC |
| | <input type="checkbox"/> DES-CBC |
| | <input type="checkbox"/> None |

IPCOMP Transform

AH Transforms

| Integrity |
|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> SHA1 |
| <input type="checkbox"/> MD5 |
| <input type="checkbox"/> AES-XCBC |

Session Key Settings

| | | |
|---|-------------------------------------|----------|
| <input type="checkbox"/> Generate a new key after | <input type="text" value="3600"/> | /Seconds |
| <input type="checkbox"/> Generate a new key after | <input type="text" value="100000"/> | /KBytes |

IP Filter

Move Up Move Down

| Move | Filter Name | Filter Action | Destination Address |
|-----------------------|---------------|--------------------|---------------------|
| <input type="radio"/> | FilterName001 | Negotiate Security | Any IP Address |

1 [OK] [Cancel] [Reset] Selecting 'Save' in the Main Window is required to Save the new settings.

2 **Modify Profile**

3 Profile Name

4 **Tunnel Settings**

5 Tunnel mode IPv4/IPv6 Address

6 **Key Selection**

7 Key

8 **Proposals**

ESP Transforms

| Integrity | Encryption |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> SHA1 | <input type="checkbox"/> AES-256-CBC |
| <input type="checkbox"/> MD5 | <input type="checkbox"/> AES-192-CBC |
| <input type="checkbox"/> AES-XCBC | <input checked="" type="checkbox"/> AES-128-CBC |
| | <input type="checkbox"/> AES-CTR |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 3DES-CBC |
| | <input type="checkbox"/> DES-CBC |
| | <input type="checkbox"/> None |

IPCOMP Transform

AH Transforms

| Integrity |
|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> SHA1 |
| <input type="checkbox"/> MD5 |
| <input type="checkbox"/> AES-XCBC |

Session Key Settings

| | | |
|---|-------------------------------------|----------|
| <input type="checkbox"/> Generate a new key after | <input type="text" value="3600"/> | /Seconds |
| <input type="checkbox"/> Generate a new key after | <input type="text" value="100000"/> | /KBytes |

IP Filter

Move Up Move Down

| Move | Filter Name | Filter Action | Destination Address |
|----------------------------------|---------------|--------------------|---------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | FilterName001 | Negotiate Security | Any IP Address |

| | Name | Beschreibung |
|---|------------------------------|---|
| 1 | [OK] Taste | Speichert die Profileinstellung. |
| 2 | [Abbrechen (Cancel)] Taste | Abbrechen des Registrierungsvorgangs. |
| 3 | [Zurücksetzen (Reset)] Taste | Zurücksetzen der Einstellungen auf Standardwerte. |

| | Name | Beschreibung |
|---|--|---|
| 4 | Profil Name | Eingabe des Profilenames. Sie können bis zu 63 alphanumerische Zeichen einschließlich Bindestrich (-) und Unterstrich (_) eingeben. |
| | <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">Tipp</div> Sie können bis zu 30 Profile erstellen. | |
| 5 | Tunnel Einstellungen | |
| | Tunnel Modus | Wählen Sie, ob Sie den Tunnel-Modus für IPsec Kommunikationen verwenden wollen. <ul style="list-style-type: none"> • Ja – Wählen Sie dies, wenn Sie den Tunnelmodus verwenden wollen. • Nein – Wählen Sie dies, wenn Sie den Tunnelmodus nicht verwenden wollen. (Der Transportmodus wird benutzt.) |
| | IPv4/IPv6 Adresse | Geben Sie die IP-Adresse des Gateways ein, das die Ver-/Entschlüsselung der Daten im Tunnelmodus durchführt. |
| 6 | Schlüssel auswählen | |
| | Schlüssel | Anzeige der im System registrierten IKE Schlüsseleinstellungen. Die im System gespeicherten IKE Schlüssel werden angezeigt. |

| | Name | Beschreibung |
|---|---------------------------|--|
| 7 | Vorgaben | |
| | ESP Transformation | <p>Definiert die Transformation für ESP.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Integrität — Wählt den Authentifizierungs-Algorithmus für ESP. <ul style="list-style-type: none"> - SHA1 — Wählen Sie dies, wenn Sie SHA1 verwenden wollen. - MD5 — Wählen Sie dies, wenn Sie MD5 verwenden wollen. - AES-XCBC — Wählen Sie dies, wenn Sie AES-XCBC verwenden wollen. • Verschlüsselung — Wählt den Verschlüsselungs-Algorithmus für ESP. <ul style="list-style-type: none"> - AES-256-CBC — Wählen Sie dies, wenn Sie AES-CBC (256 bits) verwenden wollen. - AES-192-CBC — Wählen Sie dies, wenn Sie AES-CBC (192 bits) verwenden wollen. - AES-128-CBC — Wählen Sie dies, wenn Sie AES-CBC (128 bits) verwenden wollen. - AES-CTR — Wählen Sie dies, wenn Sie AES-CTR verwenden wollen. - 3DES-CBC — Wählen Sie dies, wenn Sie 3DES-CBC verwenden wollen. - DES-CBC — Wählen Sie dies, wenn Sie DES-CBC verwenden wollen. - Kein — Wählen Sie dies, um die Daten nicht zu verschlüsseln. |
| | AH Transformation | <p>Definiert die Transformation für AH.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Integrität — Wählt den Authentifizierungs-Algorithmus für AH. <ul style="list-style-type: none"> - SHA1 — Wählen Sie dies, wenn Sie SHA1 verwenden wollen. - MD5 — Wählen Sie dies, wenn Sie MD5 verwenden wollen. - AES-XCBC — Wählen Sie dies, wenn Sie AES-XCBC verwenden wollen. |
| | Session Key Einstellungen | <p><Definiert den Session Key für IPsec Kommunikationen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Session Key Einstellungen — Stellt ein Intervall für die Neuerzeugung des Session Key ein. Das Intervall kann auf Zeitbasis oder Datenbasis eingestellt werden. Wählen Sie zunächst die Basis und geben Sie den Wert in das Eingabefeld ein. <ul style="list-style-type: none"> - Neuen Schlüssel nach []/Sekunden erzeugen — Definieren Sie das Intervall der Schlüsselerzeugung in Sekunden. Der Bereich ist 180 bis 86.400 Sekunden (24 Stunden). - Neuen Schlüssel nach []/KByte erzeugen — Definieren Sie das Intervall der Schlüsselerzeugung in KByte. Der Bereich geht von 20.480 bis 214.783.647 Kbytes. |
| | IPCOMP Transformation | <p>Wählen Sie dies, wenn Sie die IPCOMP Transformation verwenden wollen.</p> |
| 8 | IP Filter | <p>Zeigt die im System registrierten Filtereinstellungen an. Markieren Sie den Filter, der für das Profil gelten soll. Wenn Sie mehr als einen Filter registrieren, können Sie die Reihenfolge in der Liste ändern. Klicken Sie für den gewünschten Filter auf [Bewegen (Move)] und klicken Sie anschließend auf [Aufwärts (Move Up)] oder [Abwärts (Move Down)], um den Filter zu bewegen.</p> |

[Policy hinzufügen (Add Policy)] / [Policy ändern (Modify Policy)]

Dieses Fenster erscheint, wenn Sie auf einen registrierten Richtliniennamen oder auf die Taste [Hinzufügen (Add)] klicken.


Sie können eine Richtlinie für IPsec durch Kombination registrierter Profile erzeugen.


| | Name | Beschreibung |
|---|--|--|
| 1 | [OK] Taste | Speichert die Profileinstellung. |
| 2 | [Abbrechen (Cancel)] Taste | Abbrechen des Registrierungsvorgangs. |
| 3 | Policy Name | Eingabe des Richtliniennamens. Sie können bis zu 63 alphanumerische Zeichen und Symbole außer #, %, &, +, \ (Backslash), ' (Apostroph), ; (Semikolon) und , (Komma), " (Anführungszeichen) und = eingeben. |
| | Tipp Sie können bis zu 10 Richtlinien erstellen. | |
| 4 | Profil Name | Wählt das Profil für die Richtlinie aus. Sie können mehrere Profile auswählen. |

☐ SMB Einstellung

Unter SMB können Sie SMB-Netzwerkeigenschaften definieren, um auf das System in einem Windowsnetzwerk zuzugreifen und den SMB-Druck zu aktivieren. Wenn Sie SMB aktivieren, können Benutzer auch den lokalen Ordner des Systems durchsuchen. Sie können auch einen WINS-Server festlegen, wenn Sie mittels WINS-Server unter Windows Druckerfreigaben und Dateifreigaben zwischen verschiedenen Subnets aktivieren wollen.

| | Name | Beschreibung |
|---|---------------------|---|
| 1 | SMB-Serverprotokoll | Wählen Sie, ob das SMB-Protokoll aktiviert oder deaktiviert ist. <ul style="list-style-type: none"> • Aktivieren — Wählen Sie dies, um SMB zu aktivieren. • Deaktivieren — Hiermit deaktivieren Sie SMB. |
| 2 | Einschränkung | Definieren Sie Einschränkungen für SMB. <ul style="list-style-type: none"> • kein — Wählen Sie dies, wenn Sie keine Einschränkungen für SMB definieren wollen. • Druckfreigabe — Hiermit aktivieren Sie den Datei-Freigabedienst per SMB aber Sie deaktivieren den SMB-Druck. • Dateifreigabe — Hiermit aktivieren Sie den SMB-Druck aber deaktivieren die SMB-Dateifreigabe. |
| 3 | NetBIOS-Name | Geben Sie den NetBIOS-Namen für dieses System ein. Die Voreinstellung für den NetBIOS-Namen ist "MFP<NIC Seriennummer>". |
| | Hinweis | Sie können für den NetBIOS-Namen nur alphanumerische Zeichen und den "-" (Bindestrich) verwenden. Wenn Sie andere Zeichen verwenden, erscheint eine Warnmeldung. |

| | Name | Beschreibung |
|---|--|---|
| 4 | Anmelden in | <p>Geben Sie den Namen der Arbeitsgruppe oder Domäne ein, zu der dieses System gehört.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arbeitsgruppe — Geben Sie den Namen der Arbeitsgruppe ein, um das System der Arbeitsgruppe hinzuzufügen. Alle Client Computer können ohne Benutzername und Kennwort auf das System zugreifen. • Domain — Wählen Sie dies und geben Sie den Domain-Namen ein, wenn das System in der Domäne angemeldet werden soll. Client Computer, die nicht der Domäne angehören, können nur mit Benutzername und Kennwort auf das System zugreifen. Wählen Sie dies, um die Systemsicherheit zu erhöhen. |
| | <p>Hinweis</p> <p>Für Arbeitsgruppen und Domain-Namen können nur alphanumerische Zeichen und Symbole, ausgenommen die folgenden, verwendet werden: ; : " < > + = \ ? , * #</p> <p>Wenn Sie andere Zeichen verwenden, erscheint eine Warnmeldung.</p> | |
| 5 | Primärer Domain Controller | Geben Sie Servername oder IP-Adresse des primären Domain Controllers ein, wenn das System in einem Domänennetzwerk angemeldet werden soll. Sie können bis zu 128 alphanumerische Zeichen außer =, ; (Semikolon), #, und \ (Backslash) eingeben. |
| 6 | Backup Domain Controller | Geben Sie ggf. Servername oder IP-Adresse des Backup Domain Controllers ein, wenn das System in einem Domänennetzwerk angemeldet werden soll. Der Backup Domain Controller wird für die Anmeldung verwendet, wenn der Primäre Domain Controller nicht erreichbar ist. Sie können bis zu 128 alphanumerische Zeichen außer =, ; (Semikolon), #, und \ (Backslash) eingeben. |
| | <p>Hinweis</p> <p>Bei fehlerhafter Eingabe hängt das System für ca. bis 4 Minuten bei angezeigter Meldung "NETWORK INITIALIZING" während es nach einem primären oder Backup Domain Controller sucht. In diesem Fall sollten Sie nach Verschwinden der Meldung "NETWORK INITIALIZING" Ihre Eingabe kontrollieren.</p> | |
| 7 | Benutzername | Geben Sie einen gültigen Benutzernamen für die Domänenanmeldung ein. Sie können bis zu 128 Zeichen und Symbole außer " / \ [] : ; = , + * ? < > eingeben. |
| 8 | Kennwort | Geben Sie das Kennwort für die Benutzeranmeldung im Domänennetzwerk ein. Sie können bis zu 128 alphanumerische Zeichen eingeben. |
| 9 | Primärer WINS Server | Geben Sie die IP-Adresse des primären WINS-Servers an, wenn für die Bereitstellung von NetBIOS-Namen in Ihrem lokalen Netzwerk ein WINS-Server verwendet wird. Mit dieser Option kann über den NetBIOS Namen von einem anderen Subnetz auf das System zugegriffen werden. |
| | <p>Tipp</p> <p>Ist in den TCP/IP-Einstellungen [WINS-Serveradresse automatisch beziehen (Obtain a WINS Server Address automatically)] aktiviert, können primäre und sekundäre WINS-Serveradressen vom DHCP-Server bezogen werden.</p> <p> S.185 "Basiseinstellung"</p> | |

| | Name | Beschreibung |
|----|---|--|
| 10 | Sekundärer WINS Server | Geben Sie bei Bedarf die IP-Adresse des sekundären WINS-Servers an, wenn für die Bereitstellung von NetBIOS-Namen in Ihrem lokalen Netzwerk ein WINS-Server verwendet wird. Der sekundäre WINS-Server wird verwendet, wenn der primäre WINS-Server nicht erreichbar ist. |
| | <p>Tipp</p> <p>Ist in den TCP/IP-Einstellungen [WINS-Serveradresse automatisch beziehen (Obtain a WINS Server Address automatically)] aktiviert, können primäre und sekundäre WINS-Serveradressen vom DHCP-Server bezogen werden.</p> <p> S.185 "Basiseinstellung"</p> <p>Hinweis</p> <p>Wenn Sie für den primären und den sekundären WINS-Server "0.0.0.0" eingeben, verwendet das Gerät den WINS-Server nicht.</p> | |
| 11 | Host-Ankündigung Senden von Superschlafmodus | <p>Legen Sie dies fest, damit das System auch im Superschlafmodus im Netzwerkordner von Windows-Computern angezeigt werden kann.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deaktiviert: Deaktiviert die Host-Ankündigung Senden von Superschlafmodus • Aktiviert: Auch im Superschlafmodus wird das Symbol für dieses System im Netzwerkordner von Windows-Computern angezeigt. |
| | <p>Hinweis</p> <p>Wenn der Superschlafmodus auf [Deaktivieren (Disable)] gesetzt ist, wird das Druckersymbol unabhängig von dieser Einstellung im "Netzwerkordner" von Windows-Computern angezeigt.</p> | |
| 12 | Gastanmeldung | Legen Sie fest, ob sich Gastbenutzer auf dem SMB-Server anmelden können. Die Voreinstellung ist [Aktiviert (Enable)]. |
| 13 | Benutzername | Geben Sie den Namen des Benutzers für die Anmeldung auf dem SMB-Server ein, wenn [Gastanmeldung (Guest Logon)] auf [Deaktiviert (Disable)] gesetzt ist. Sie können bis zu 32 Zeichen und Symbole außer " / \ [] ; = , + * ? < > eingeben. |
| | <p>Hinweis</p> <p>Wenn Sie vor dem Ändern des Benutzernamens Verbindung mit dem SMB-Server des Systems aufnehmen, werden die Qualifizierungsinformationen zu Benutzername und Kennwort in Ihrem Windowscomputer zwischengespeichert. Starten Sie Ihren Windowscomputer neu, um diese Informationen zu löschen.</p> | |
| 14 | Kennwort | Geben Sie ein Kennwort für den definierten Benutzer ein, wenn [Gastanmeldung (Guest Logon)] auf [Deaktiviert (Disable)] gesetzt ist. Sie können bis zu 128 alphanumerische Zeichen und Symbole eingeben. |
| | <p>Hinweis</p> <p>Wenn Sie vor dem Ändern des Kennworts Verbindung mit dem SMB-Server des Systems aufnehmen, werden die Qualifizierungsinformationen zu Benutzername und Kennwort in Ihrem Windowscomputer zwischengespeichert. Starten Sie Ihren Windowscomputer neu, um diese Informationen zu löschen.</p> | |

| | Name | Beschreibung |
|----|------------------------------|--|
| 15 | SMB Client Authentifizierung | <p>Zur Festlegung der Authentifizierungsmethode für SMB Clients.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kerberos/NTLMv2 — Legen Sie dies fest, wenn Sie zur Verbindungsaufnahme mit dem SMB-Server die Kerberos/NLTMv2 Authentifizierung verwenden wollen. Wenn die Kerberos-Authentifizierung fehlschlägt, wird die NTLMv2-Authentifizierung verwendet. • Kerberos/NTLMv1 — Legen Sie dies fest, wenn Sie zur Verbindungsaufnahme mit dem SMB-Server die Kerberos/NLTMv1 Authentifizierung verwenden wollen. Wenn die Kerberos-Authentifizierung fehlschlägt, wird die NTLMv1-Authentifizierung verwendet. • Kerberos — Legen Sie dies fest, wenn Sie zur Verbindungsaufnahme mit dem SMB-Server die Kerberos Authentifizierung verwenden wollen. • NTLMv2 — Legen Sie dies fest, wenn Sie zur Verbindungsaufnahme mit dem SMB-Server die NTLMv2 Authentifizierung verwenden wollen. • NTLMv1 — Legen Sie dies fest, wenn Sie zur Verbindungsaufnahme mit dem SMB-Server die NTLMv1 Authentifizierung verwenden wollen. |
| | Hinweis | Unter Mac OS X 10.10 oder höher laufende SMB-Servers unterstützen nicht die NTLMv1 Authentifizierung. |
| 16 | SMB Signatur des SMB Server | <p>Wählen Sie ob SMB-Signatur für den Client-Zugriff auf ein freigegebenes Verzeichnis innerhalb des Systems, aktiviert oder deaktiviert werden soll.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Stimmt der Client zu, wird die digitale Signatur für die Kommunikation verwendet.</u> — Wählen Sie dies für die sichere Kommunikation, wenn ein Client mit digitaler Signatur auf das System zugreift. Ansonsten erfolgt der Zugriff ohne digitale Signatur. • Die digitale Signatur wird immer für die serverseitige Kommunikation verwendet. — Wählen Sie dies für die sichere Kommunikation, damit nur ein Client mit digitaler Signatur auf das System zugreifen kann. Für Client-Zugriffe ohne digitale Signatur ist keine Kommunikation möglich. • Die digitale Signatur wird nicht für die serverseitige Kommunikation verwendet. — Wählen Sie dies für die Kommunikation, damit ein Client ohne digitale Signatur auf das System zugreifen kann. Versucht ein Client mit digitaler Signatur mit dem SMB-Server zu kommunizieren, wird er abgewiesen. |
| | Hinweis | Falls Sie nicht wissen, ob SMB-Signatur auf den SMB Clients aktiviert ist, sollten Sie hier die Einstellung [Stimmt der Client zu, wird die digitale Signatur für die Kommunikation verwendet. (If client agrees, digital signature is done for the communication.)] wählen. Wird dies falsch eingestellt, ist eventuell keine SMB-Kommunikation möglich. |

| | Name | Beschreibung |
|----|-----------------------------|---|
| 17 | SMB-Signatur für SMB-Client | <p>Wählen Sie ob SMB-Signing, für den Zugriff des Systems auf ein freigegebenes Verzeichnis der Clients (z.B. zum Speichern von Scan-Daten), aktiviert oder deaktiviert werden soll.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stimmt der Server zu, wird die digitale Signatur für die Kommunikation verwendet. — Wählen Sie dies, um die digitale Signatur für geschützte Kommunikation mit dem SMB Server nur zu verwenden, wenn SMB Signing auf dem SMB Server aktiviert ist. Ansonsten erfolgt der Zugriff ohne digitale Signatur. • Die digitale Signatur wird immer für die clientseitige Kommunikation verwendet. — Wählen Sie dies für die sichere Kommunikation, damit das System nur mit digitaler Signatur auf den SMB Server zugreifen kann. Ist SMB-Signing auf dem SMB-Server deaktiviert, wird der Zugriff nicht gestattet. • Die digitale Signatur wird nicht für die clientseitige Kommunikation verwendet. — Wählen Sie dies für die Kommunikation ohne digitale Signatur mit dem SMB Server. Ist SMB-Signing auf dem SMB-Server aktiviert, wird der Zugriff nicht gestattet. |
| | Hinweis | <ul style="list-style-type: none"> • Falls Sie nicht wissen, welche Einstellung für SMB-Signing auf dem SMB Server aktiviert ist, sollten Sie hier die Einstellung [Digitale Signatur verwenden, wenn Server zustimmt. (If server agrees, digital signature is done for the communication.)] wählen. Wird dies falsch eingestellt, ist eventuell keine SMB-Kommunikation möglich. • Für die serverseitige Kommunikation ist die digitale Signatur unter Windows Server 2008 oder höher standardmäßig eingestellt. Wählen Sie daher für die Kommunikation auf Clientseite mit einem Windows Server 2008 oder höher “Stimmt der Server zu, wird die digitale Signatur für die Kommunikation verwendet.” oder “Die digitale Signatur wird immer für die clientseitige Kommunikation verwendet.” |

□ HTTP Einstellung

Unter HTTP können Sie die Dienste auf Web-Basis aktivieren bzw. deaktivieren, wie etwa TopAccess und das e-Filing Dienstprogramm.

| | Name | Beschreibung |
|---|------------------------|--|
| 1 | HTTP-Server aktivieren | Wählen Sie, ob Dienste auf Web-Basis wie TopAccess und das e-Filing Dienstprogramm aktiviert oder deaktiviert sind. Die Voreinstellung ist [Aktiviert (Enable)]. |

| | Name | Beschreibung |
|----------|--|--|
| 2 | SSL/TLS aktivieren | Wählen Sie, ob SSL (Secure Sockets Layer)/TLS (Transport Layer Security) aktiviert oder deaktiviert werden soll. Dadurch wird der Datentransfer zwischen dem System und den Client-Computern bei der Ausführung von TopAccess und dem e-Filing-Dienstprogramm verschlüsselt. Die Voreinstellung ist [Deaktiviert (Disable)]. |
| | Hinweis Einige Betriebssysteme unterstützen SSL/TLS nicht für alle Protokolle. | |
| 3 | Primärer Port | Geben Sie die Portnummer für den NIC HTTP-Server ein. Der Eingabebereich beträgt 1 bis 65535. Der Standardwert ist "80". |
| | Hinweis Für folgende Einstellungen müssen die Portnummern unterschiedlich sein. Ändern Sie gegebenenfalls vorher die entsprechende primäre Portnummer. <ul style="list-style-type: none"> • HTTP Netzwerkdienst / Sekundärer Port • HTTP Netzwerkdienst / SSL/TLS Portnummer • IPP Druck / Port • IPP Druck / SSL/TLS Portnummer | |
| 4 | Sekundärer Port | Geben Sie die Portnummer für TopAccess und das e-Filing-Dienstprogramm ein. Der Eingabebereich beträgt 1 bis 65535. Der Standardwert ist "8080". |
| | Hinweis Für folgende Einstellungen müssen die Portnummern unterschiedlich sein. Ändern Sie gegebenenfalls vorher die entsprechende sekundäre Portnummer. <ul style="list-style-type: none"> • HTTP Netzwerkdienst / Primärer Port • HTTP Netzwerkdienst / SSL/TLS Portnummer • IPP Druck / Port • IPP Druck / SSL/TLS Portnummer | |
| 5 | SSL/TLS Portnummer | Geben Sie die Portnummer für SSL/TLS. ein. Der Eingabebereich beträgt 1 bis 65535. Der Standardwert ist "10443". |
| | Hinweis Für folgende Einstellungen müssen die Portnummern unterschiedlich sein. Ändern Sie gegebenenfalls die entsprechende Portnummer, bevor Sie den Port für SSL/TLS festlegen. <ul style="list-style-type: none"> • HTTP Netzwerkdienst / Primärer Port • HTTP Netzwerkdienst / Sekundärer Port • IPP Druck / Port • IPP Druck / SSL/TLS Portnummer | |

❑ WSD Einstellung

Unter WSD können Sie Einstellungen für Web-Dienste konfigurieren. Die Webdienste Druck und Scan können von Client Computern mit Windows über ein Netzwerk ausgeführt werden.

| | Name | Beschreibung |
|---|--------------------|--|
| 1 | SSL/TLS aktivieren | Definieren Sie, ob SSL/TLS in Webdiensten verwendet werden soll. <ul style="list-style-type: none"> • Aktivieren – Wählen Sie dies, zur Nutzung von SSL/TLS. • Deaktivieren – Wählen Sie dies zur Deaktivierung von SSL/TLS. |
| 2 | Friendly Name | Hier wird der Friendly Name für das System zugewiesen. Sie können bis zu 127 Zeichen und Symbole außer =, ; (Semikolon), #, /, \ (Backslash), :, *, ?, ", >, <, , ! und , (Komma) eingeben. |
| 3 | Web-Dienste Druck | Wählen Sie, ob der Web-Druckdienst aktiviert oder deaktiviert sein soll. <ul style="list-style-type: none"> • Aktivieren – Wählen Sie dies, um den Web-Druckdienst zu aktivieren. • Deaktivieren – Wählen Sie dies, um den Web-Druckdienst zu deaktivieren. |
| | Hinweis | Um den Web-Druckdienst mit SSL/TLS zu aktivieren, muss ein Zertifikat auf dem System oder einem Client Computer installiert sein. Siehe hierzu folgende Seiten: S.341 “[Sicherheit (Security)] Einstellung und Handhabung” |
| 4 | Druckername | Hier wird der Name für das System zugewiesen. Sie können bis zu 127 Zeichen und Symbole außer =, ; (Semikolon), #, /, \ (Backslash), :, *, ?, ", >, <, und eingeben. Die Voreinstellung ist “MFP Modellbezeichnung - Seriennummer”. |
| 5 | Druckerinformation | Hier wird die Druckerinformation für das System zugewiesen. Sie können bis zu 127 alphanumerische Zeichen außer =, ; (Semikolon), #, und \ (Backslash) eingeben. |
| 6 | Web-Dienste Scan | Wählen Sie, ob der Web-Scandienst aktiviert oder deaktiviert sein soll. <ul style="list-style-type: none"> • Aktivieren – Wählen Sie dies, um den Web-Dienst Scan zu aktivieren. • Deaktivieren – Wählen Sie dies, um Web Services Scan nicht zu aktivieren. |
| 7 | Scannername | Hier wird der Scannername für das System zugewiesen. Sie können bis zu 127 Zeichen und Symbole außer =, ; (Semikolon), #, /, \ (Backslash), :, *, ?, ", >, <, und eingeben. Die Voreinstellung ist “MFP Modellbezeichnung - Seriennummer”. |
| 8 | Scannerinformation | Hier werden Scannerinformationen für das System zugewiesen. Sie können bis zu 127 alphanumerische Zeichen außer =, ; (Semikolon), #, und \ (Backslash) eingeben. |

| | Name | Beschreibung |
|---|-------------------------------|---|
| 9 | Authentifizierung für PC Scan | <p>Definieren Sie, ob vor einem PC-Scan eine Client-Authentifizierung erfolgen soll.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nicht jeden Job akzeptieren — Wählen Sie dies, wenn unabhängig von einer Authentifizierung nicht jeder Job akzeptiert werden soll. • Nur Jobs mit gültigem Benutzernamen akzeptieren — Wählen Sie dies, wenn Jobs nur nach erfolgreicher Authentifizierung akzeptiert werden sollen. • Jeden Job akzeptieren — Wählen Sie dies, wenn unabhängig von einer Authentifizierung jeder Job akzeptiert werden soll. |

SMTP Server Einstellung

Auf dem SMTP-Server können Sie die SMTP-Übertragung für Internet-Fax oder Email aktivieren oder deaktivieren. Diese Funktion wird für das Offramp Gateway benötigt.

| | Name | Beschreibung |
|---|----------------------------|--|
| 1 | SMTP-Server aktivieren | Definieren Sie, ob dieses System SMTP-Serverfunktionen ausführen soll. Diese muss aktiviert werden, wenn die Funktion "Offramp-Gateway" verwendet werden soll. Wenn diese Funktion aktiviert ist, kann das System Internet-Faxe und Emails empfangen, die per SMTP an die Domäne dieses Systems weitergeleitet wurden. Die Voreinstellung ist [Aktiviert (Enable)]. |
| 2 | Port | Geben Sie die Portnummer ein, um Internet-Faxe oder Emails zu senden. Im Allgemeinen wird "25" benutzt. |
| | Hinweis | Wenn die gleiche Portnummer wie die sekundäre der HTTP-Einstellung (SSL/TLS Portnummer, wenn SSL/TLS für HTTP aktiviert ist) ausgewählt wird, können Sie nicht auf TopAccess oder das e-Filing Web-Dienstprogramm zugreifen. Sollte Ihnen versehentlich dieser Fehler unterlaufen, können Sie über den Touch Screen des Systems die HTTP Einstellung ändern und die Portnummer korrigieren. |
| 3 | Email-Adresse | Geben Sie die Email-Adresse dieses Systems ein. Wenn dieses System als SMTP-Server fungiert, kann es alle Internet-Faxe und Emails empfangen, die seinen Domänenamen enthalten. Entspricht die Email-Adresse des empfangenen Dokuments der hier eingegebenen Adresse, wird das Dokument gedruckt. Sie können bis zu 192 alphanumerische Zeichen außer =, ; (Semikolon), #, und \ (Backslash) eingeben. |
| 4 | OffRamp Gateway aktivieren | Wählen Sie, ob die Offramp Gateway-Sendung aktiviert oder deaktiviert sein soll. Die Voreinstellung ist [Deaktiviert (Disable)]. |

| | Name | Beschreibung |
|---|--------------------|--|
| 5 | OffRamp Sicherheit | Geben Sie an, ob die OffRamp Sicherheit aktiviert oder deaktiviert werden soll. Wenn sie aktiviert ist, bricht das System die OffRamp Gateway-Sendungen für die Weiterleitung an die Faxnummern ab, die nicht im Adressbuch dieses Systems erfasst sind. Hiermit kann eine nicht befugte Offramp Gateway-Sendung verhindert werden. Die Voreinstellung ist [Aktiviert (Enable)]. |
| 6 | OffRamp Druck | Geben Sie an, ob dieses System Dokumente drucken soll, die über OffRamp Gateway gesendet wurden. Wenn dies aktiviert ist, druckt das System automatisch die über das Offramp Gateway gesendeten Dokumente zur Prüfung aus. Die Voreinstellung ist [Aktiviert (Enable)]. |

FTP Server Einstellung


Sie können die FTP-Serverfunktionen aktivieren und deaktivieren.

| | Name | Beschreibung |
|---|-----------------------|---|
| 1 | FTP-Server aktivieren | Legen Sie hier fest, ob der FTP-Server aktiviert oder deaktiviert sein soll. Wählen Sie [Aktivieren (Enable)], um folgende Funktionen zu benutzen. <ul style="list-style-type: none"> • FTP-Druck • Lesen/Schreiben von Adressbuchdaten mit der Adressbuchanzeige • Sichern/Wiederherstellen von e-Filing-Daten mit dem Backup/Restore-Dienstprogramm Die Voreinstellung ist [Aktiviert (Enable)]. |
| 2 | SSL/TLS aktivieren | Wählen Sie, ob SSL (Secure Sockets Layer)/TLS (Transport Layer Security) für den FTP-Server aktiviert oder deaktiviert werden soll. Die Voreinstellung ist [Deaktiviert (Disable)]. |
| | Hinweis | Einige Betriebssysteme unterstützen SSL/TLS nicht für alle Protokolle. |
| 3 | Port | Geben Sie die Portnummer für den FTP Server ein. Der Eingabebereich beträgt 1 bis 65535. Der Standardwert ist "21". |
| | Hinweis | Wenn die gleiche Portnummer wie die sekundäre der HTTP-Einstellung (SSL/TLS Portnummer, wenn SSL/TLS für HTTP aktiviert ist) ausgewählt wird, können Sie nicht auf TopAccess oder das e-Filing Web-Dienstprogramm zugreifen. Sollte dies versehentlich geschehen, können Sie die HTTP-Einstellung am Touch Screen des Systems ändern. |

| | Name | Beschreibung |
|---|--------------------|---|
| 4 | SSL/TLS Portnummer | Geben Sie die Portnummer für die Nutzung von FTP mit SSL/TLS ein. Die Portnummer hängt von den Porteinstellungen für den FTP-Server ab. Der Eingabebereich beträgt 1 bis 65535. Der Standardwert ist "990". |
| | Hinweis | Wenn die gleiche Portnummer wie die sekundäre der HTTP-Einstellung (SSL/TLS Portnummer, wenn SSL/TLS für HTTP aktiviert ist) ausgewählt wird, können Sie nicht auf TopAccess oder das e-Filing Web-Dienstprogramm zugreifen. Sollte dies versehentlich geschehen, können Sie die HTTP-Einstellung am Touch Screen des Systems ändern. |

LDAP Client Einstellungen

Sie können die Verzeichnisdienst-Eigenschaften des LDAP-Servers (Lightweight Directory Access Protocol) registrieren. Durch Hinzufügen eines neuen Verzeichnisdienstes können Benutzer Ziele über den LDAP-Server suchen.

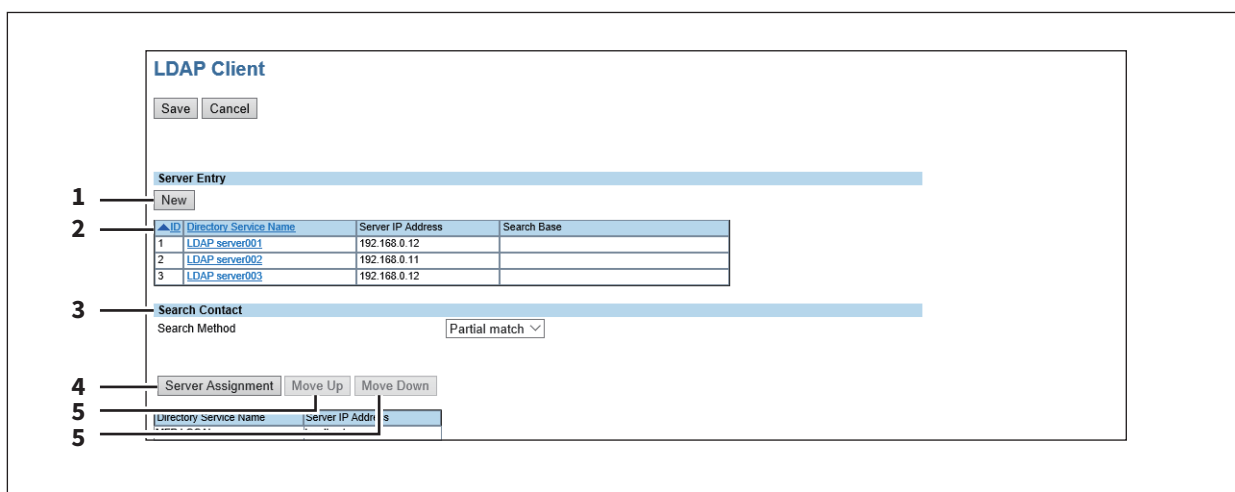

| | Name | Beschreibung |
|---|--|---|
| 1 | [Neu (New)] Taste | Registrieren des LDAP-Servers, der den Verzeichnisdienst zur Verfügung stellt. 📖 S.217 “[LDAP Informationen erstellen (Create LDAP Information)]/[LDAP Informationen bearbeiten (Edit LDAP Information)] Fenster” |
| 2 | Verzeichnisdienst Liste | Anzeige einer Liste der registrierten LDAP-Server. Wenn Sie auf einen Namen klicken, werden Details angezeigt. 📖 S.217 “[LDAP Informationen erstellen (Create LDAP Information)]/[LDAP Informationen bearbeiten (Edit LDAP Information)] Fenster” |
| 3 | Suchmethode | Wählen Sie die Suchbedingungen für die LDAP-Suche. <ul style="list-style-type: none"> • Teilweise gleich – Wählen Sie dies, um nach Informationen zu suchen, die teilweise den Suchkriterien entsprechen. • Prefix gleich – Wählen Sie dies, um nach Informationen zu suchen, die am Anfang den Suchkriterien entsprechen. • Suffix gleich – Wählen Sie dies, um nach Informationen zu suchen, die am Ende den Suchkriterien entsprechen. • Vollständig gleich – Wählen Sie dies, um nach Informationen zu suchen, die vollständig den Suchkriterien entsprechen. |
| 4 | [Server Zuweisung (Server Assignment)] Taste | Zur Registrierung des Zielservers für die Suche. 📖 S.219 “[Server Zuweisung (Server Assignment)] Fenster” |
| 5 | [Aufwärts (Move Up)]/ [Abwärts (Move Down)] Taste | Zur Auf-/Abwärtsbewegung in der Suchliste. |

[LDAP Informationen erstellen (Create LDAP Information)]/[LDAP Informationen bearbeiten (Edit LDAP Information)] Fenster


Dieses Fenster erscheint, wenn Sie in der Liste auf einen registrierten Verzeichnisdienst-Namen oder auf die Taste [Neu (New)] klicken.

| | Name | Beschreibung |
|---|-----------------------------|---|
| 1 | [Ausführen (Execute)] Taste | Testet die Verbindung mit den aktuellen Netzwerkeinstellungen, um zu prüfen, ob ein Verbindungsaufbau zustande kommt. |
| 2 | Verzeichnisdienst Name | Geben Sie einen Namen für den Verzeichnisdienst ein, um ihn zu identifizieren. Sie können bis zu 64 alphanumerische Zeichen außer =, ; (Semikolon), #, und \ (Backslash) eingeben. |
| 3 | Server IP-Adresse | Geben Sie die IP-Adresse oder FQDN des LDAP-Servers ein. Sie können bis zu 128 alphanumerische Zeichen und Symbole eingeben. |
| 4 | Port | Geben Sie die Portnummer für den Zugriff auf den LDAP-Server ein. Der Eingabebereich beträgt 1 bis 65535. Im Allgemeinen wird Port 389 für den Zugriff auf den LDAP-Server ohne SSL/TLS verwendet. Wird SSL/TLS benötigt, wird normalerweise Port "636" für den Zugriff auf den LDAP-Server genutzt. |
| 5 | Server Typ | Wählen Sie den LDAP Servertyp, den Sie für die LDAP Authentifizierung verwenden wollen. <ul style="list-style-type: none"> • Windows Server — Wählen Sie dies, wenn LDAP auf einem Windows-Server ausgeführt wird. • LDAP Server (Andere als Windows Server) — Wählen Sie dies, wenn kein Windows-Server für LDAP verwendet wird. |

| | Name | Beschreibung |
|----|-------------------------|---|
| 6 | Authentifizierung | <p>Wählen Sie das SASL Authentifizierungsprotokoll. Wählen Sie [Auto], wenn Sie den Typ der Authentifizierung nicht kennen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Auto – Wählen Sie dies, um die automatische Erfassung der Authentifizierung für den Zugriff auf den LDAP-Server zu aktivieren. • Kerberos – Wählen Sie dies, um die Kerberos-Authentifizierung für den Zugriff auf den LDAP-Server zu aktivieren. • Digest-MD5 – Wählen Sie dies, um die Digest-MD5-Authentifizierung für den Zugriff auf den LDAP-Server zu aktivieren. • CRAM-MD5 – Wählen Sie dies, um die CRAM-MD5-Authentifizierung für den Zugriff auf den LDAP-Server zu aktivieren. • Login – Wählen Sie dies, um die Login-Authentifizierung für den Zugriff auf den LDAP-Server zu aktivieren. • Plain – Wählen Sie dies, um die Plain-Authentifizierung für den Zugriff auf den LDAP-Server zu aktivieren. • Simple Bind – Wählen Sie dies, um die Simple Bind-Authentifizierung für den Zugriff auf den LDAP-Server zu aktivieren. |
| 7 | Suchbasis | Eingabe der Suchbasis. Wenn der Windows Server für Active Directory konfiguriert wird, muss dies eingegeben werden. Sie können bis zu 256 alphanumerische Zeichen eingeben, außer ; (Semikolon), # und \ (Backslash) eingeben. |
| 8 | Benutzername | Geben Sie den Benutzernamen (Login-Name) für den Zugriff auf den Verzeichnisdienst ein. Sie können bis zu 256 alphanumerische Zeichen und Symbole eingeben. |
| 9 | Kennwort | Geben Sie bei Bedarf das Kennwort ein, wenn dies für den Zugriff auf den Verzeichnisdienst erforderlich ist. Sie können bis zu 32 alphanumerische Zeichen und Symbole eingeben. |
| 10 | Zeitlimit für die Suche | Geben Sie ein Zeitlimit für den Kommunikationsabbruch ein, falls der LDAP-Server nicht reagiert. Der Bereich geht von 1 bis 5. Der Standardwert ist "1". |
| 11 | SSL/TLS aktivieren | <p>Wählen Sie, ob SSL (Secure Sockets Layer)/TLS (Transport Layer Security) für die Kommunikation mit dem LDAP-Verzeichnisdienst aktiviert oder deaktiviert werden soll.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deaktivieren – Wählen Sie dies, um SSL/TLS für die Kommunikation mit dem LDAP-Verzeichnisdienst zu deaktivieren. • Prüfen mit importiertem CA-Zertifikat – Wählen Sie dies, um SSL/TLS mit importiertem CA-Zertifikat zu aktivieren. • Alle Zertifikate außer CA akzeptieren – Wählen Sie dies, um SSL/TLS ohne importiertes CA-Zertifikat zu aktivieren. |
| | Hinweis | <ul style="list-style-type: none"> • Wenn [Mit importiertem CA Zertifikat prüfen (Verify with imported CA certification(s))] gewählt ist, müssen Sie ein CA-Zertifikat in das System importieren.  S.341 "[Sicherheit (Security)] Einstellung und Handhabung" • Falls einer der registrierten LDAP-Verzeichnisdienste SSL/TLS erfordert, müssen Sie [SSL/TLS] aktivieren. Ist [SSL/TLS] aktiviert, versucht das System zunächst die Verbindungsaufnahme zum LDAP-Verzeichnisdienst mit SSL/TLS durchzuführen. Wenn die Verbindung mit SSL/TLS nicht möglich ist, wird die Verbindungsaufnahme ohne SSL/TLS durchgeführt. Sie können daher problemlos [SSL/TLS] aktivieren, da SSL/TLS für die Verbindungsaufnahme keinerlei Nachteile hat. • Einige Betriebssysteme unterstützen SSL/TLS nicht für alle Protokolle. |

| | Name | Beschreibung |
|----|---|--|
| 12 | SSL/TLS Portnummer | Geben Sie die Portnummer für den Zugriff auf den LDAP-Server per SSL/TLS ein. Der Eingabebereich beträgt 1 bis 65535. Der Standardwert ist "636". |
| 13 | Attributtyp für Suchkontakt | Geben Sie den Attributtyp ein, der zur Suche auf dem externen LDAP-Server verwendet werden soll. Sie können bis zu 32 alphanumerische Zeichen außer =, ; (Semikolon), #, und \ (Backslash) eingeben. |
| 14 | Attributtyp für Authentifizierung | Legen Sie einen Attributnamen für die Authentifizierung fest. Geben Sie für die Authentifizierung [Attributtyp für 'Benutzername' (Attribute type of 'User Name')], [Attributtyp für 'Servername' (Attribute type of 'Server Name')] und entweder [Attributtyp für 'PIN' (Attribute type of 'Pin')] oder [Attributtyp für 'Karteninformation' (Attribute type of 'Card information')] ein. Sie können bis zu 32 alphanumerische Zeichen und Symbole in halber Breite (außer = ; # \) eingeben. Klicken Sie auf [Voreinstellung (Default Value)], um den Standardwert anzuzeigen. |
| 15 | Attributtyp für Email-Adresse Einstellung | Legen Sie [Attributtyp für 'Email-Adresse' (Attribute type of 'Email Address')] und [Attributtyp für 'Von-Name' (Attribute type of 'From Name')] für die Authentifizierung fest. Sie können bis zu 32 alphanumerische Zeichen und Symbole in halber Breite (außer = ; # \) eingeben. |

[Server Zuweisung (Server Assignment)] Fenster

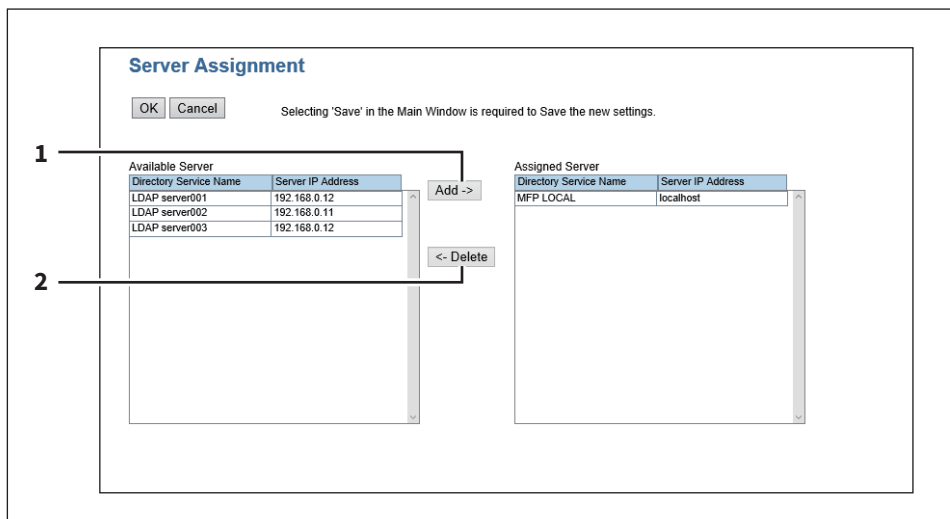

| | Name | Beschreibung |
|---|--------------------------|---|
| 1 | [Hinzufügen (Add)] Taste | Fügt einen Server aus der Serverliste den zugewiesenen Servern hinzu. |
| 2 | [Löschen (Delete)] Taste | Löscht einen von den zugewiesenen Servern. |

SMTP Client Einstellung

Unter SMTP-Client können Sie die SMTP-Sendung für Internet-Fax und Email aktivieren oder deaktivieren.

Hinweis

Zum Senden von Internetfax und Emails wird eine Absenderadresse benötigt. Einzelheiten hierzu siehe folgende Abschnitte.

📖 S.304 “Email-Einstellungen vornehmen”

📖 S.305 “InternetFax Einstellung”

Wenn die Benutzerverwaltung aktiviert ist, kann die Absenderadresse automatisch festgelegt werden. Einzelheiten hierzu siehe folgende Abschnitte.

📖 S.137 “[Benutzerverwaltung (User Management)] Registerseite”

| | Name | Beschreibung |
|---|-----------------------------|--|
| 1 | [Ausführen (Execute)] Taste | Testet die Verbindung mit den aktuellen Netzwerkeinstellungen, um zu prüfen, ob ein Verbindungsaufbau zustande kommt. |
| 2 | SMTP-Client | Wenn dies aktiviert ist, sendet dieses System ein Internet-Fax und eine Email zur Übertragung über das Internet an den definierten SMTP-Server. Die Voreinstellung ist [Aktiviert (Enable)]. |
| 3 | SSL/TLS aktivieren | Wählen Sie, ob SSL (Secure Sockets Layer)/TLS (Transport Layer Security) für SMTP-Übertragungen aktiviert oder deaktiviert werden soll. <ul style="list-style-type: none"> • Deaktivieren – Wählen Sie dies, um SSL/TLS für SMTP-Übertragungen zu deaktivieren. • Prüfen mit importiertem CA-Zertifikat – Wählen Sie dies, um SSL/TLS mit importiertem CA-Zertifikat zu aktivieren. • Alle Zertifikate außer CA akzeptieren – Wählen Sie dies, um SSL/TLS ohne importiertes CA-Zertifikat zu aktivieren. |
| | Hinweis | <ul style="list-style-type: none"> • Wenn [Mit importiertem CA Zertifikat prüfen (Verify with imported CA certification(s))] gewählt ist, müssen Sie ein CA-Zertifikat in das System importieren. <ul style="list-style-type: none"> 📖 S.341 “[Sicherheit (Security)] Einstellung und Handhabung” • Einige Betriebssysteme unterstützen SSL/TLS nicht für alle Protokolle. |



| | Name | Beschreibung |
|---|--------------------|---|
| 4 | SSL/TLS | <p>Wählen Sie das Protokoll für SSL/TLS, wenn [SSL/TLS] aktiviert ist.</p> <ul style="list-style-type: none"> • STARTTLS — Wählen Sie dies, um Nachrichten in TLS (Transport Layer Security) mittels STARTTLS, einem erweiterten SMTP-Befehl, zu senden. • Über SSL/TLS — Wählen Sie dies, um Nachrichten über SSL (Secure Socket Layer)/TLS (Transport Layer Security) zu senden. |
| | Hinweis | Wenn [Über SSL/TLS] festgelegt ist, müssen Sie die Portnummer entsprechend ändern. Normalerweise wird für SSL/TLS Port "465" anstelle von Port "25" verwendet. |
| 5 | SMTP-Serveradresse | Geben Sie die IP-Adresse oder FQDN (Vollständige Domain-Name) des SMTP-Servers ein, falls [SMTP-Client (Enable SMTP Client)] gewählt wurde. Sie können bis zu 128 alphanumerische Zeichen außer =, ; (Semikolon), #, und \ (Backslash) eingeben. |
| | Hinweis | Wenn Sie den Server mit FQDN definieren wollen, müssen Sie den DNS-Server konfigurieren und DNS in der DNS-Sitzung aktivieren. |
| | Tip | Ist in den TCP/IP-Einstellungen [SMTP-Serveradresse automatisch beziehen (Obtain a SMTP Server Address automatically)] aktiviert, kann die SMTP-Serveradresse vom DHCP-Server bezogen werden.  S.185 "Basiseinstellung" |
| 6 | POP vor SMTP | Wählen Sie, ob die POP vor SMTP-Authentifizierung aktiviert oder deaktiviert sein soll. Die Voreinstellung ist [Deaktiviert (Disable)]. |
| 7 | Authentifizierung | <p>Hier wählen Sie den Typ der Authentifizierung für den Zugriff auf den SMTP-Server.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deaktivieren — Wählen Sie dies, wenn Sie ohne Authentifizierung auf den SMTP-Server zugreifen wollen. • Plain — Wählen Sie dies, um die Plain-Authentifizierung für den Zugriff auf den SMTP-Server zu aktivieren. • Login — Wählen Sie dies, um die Login-Authentifizierung für den Zugriff auf den SMTP-Server zu aktivieren. • CRAM-MD5 — Wählen Sie dies, um die CRAM-MD5-Authentifizierung für den Zugriff auf den SMTP-Server zu aktivieren. • Digest-MD5 — Wählen Sie dies, um die Digest-MD5-Authentifizierung für den Zugriff auf den SMTP-Server zu aktivieren. • Kerberos — Wählen Sie dies, um die Kerberos-Authentifizierung für den Zugriff auf den SMTP-Server zu aktivieren. • NTLM(IWA) — Wählen Sie dies, um die NTLM (IWA) -Authentifizierung für den Zugriff auf den SMTP-Server zu aktivieren. • AUTO — Wählen Sie dies, um die automatische Erfassung der Authentifizierung für den Zugriff auf den SMTP-Server zu aktivieren. |
| 8 | Benutzername | Geben Sie den Benutzernamen (Login-Name) für den Zugriff auf den SMTP-Server ein, wenn die SMTP-Authentifizierung aktiviert ist. Sie können bis zu 64 alphanumerische Zeichen und Symbole eingeben. |
| | Hinweis | Geben Sie die Portnummer des POP3 -Servers ein, falls POP vor SMTP als Authentifizierung festgelegt ist.  S.222 "POP3 Client Einstellung" |

| | Name | Beschreibung |
|----|---|---|
| 9 | Kennwort | Geben Sie das Kennwort für den Zugriff auf den SMTP-Server ein, wenn die SMTP-Authentifizierung aktiviert ist. Sie können bis zu 64 alphanumerische Zeichen und Symbole eingeben. |
| | Hinweis Geben Sie das Kennwort für den Zugriff auf den POP3-Server ein, falls POP vor SMTP als Authentifizierung festgelegt ist. 📖 S.222 "POP3 Client Einstellung" | |
| 10 | Maximale Größe für E-Mail und Internet-Fax (2-100) | Wählen Sie die maximale Größe, die für SMTP-Sendungen des Systems zulässig ist. Der Bereich geht von 2 bis 100 MB. |
| | Hinweis Die maximale Größe beinhaltet auch angehängte Dateien. Ca. 70 MB beträgt die maximale Größe für angehängte Dateien, wenn in dieser Option 100 MB eingestellt sind. | |
| 11 | Port | Geben Sie die Portnummer des SMTP-Servers ein, falls [SMTP-Client aktivieren (Enable SMTP Client)] gewählt wurde. Die Portnummer hängt von den Porteinstellungen für den SMTP-Server ab. Der Eingabebereich beträgt 1 bis 65535. Der Standardwert ist "25". |
| | Hinweis Wenn die gleiche Portnummer wie die sekundäre der HTTP-Einstellung (SSL/TLS Portnummer, wenn SSL/TLS für HTTP aktiviert ist) ausgewählt wird, können Sie nicht auf TopAccess oder das e-Filing Web-Dienstprogramm zugreifen. Sollte dies versehentlich geschehen, können Sie die HTTP-Einstellung am Touch Screen des Systems ändern. | |
| 12 | Timeout für SMTP Client-Verbindung(1-180) | Geben Sie ein Zeitlimit für den Kommunikationsabbruch ein, falls der SMTP-Server nicht reagiert. Der Bereich geht von 1 bis 180 Sekunden. Der Standardwert ist "30". |

☐ POP3 Client Einstellung

Unter POP3-Client können Sie den POP3-Server für den Empfang von Internet-Fax und Email festlegen.

| | Name | Beschreibung |
|---|-----------------------------|---|
| 1 | [Ausführen (Execute)] Taste | Testet die Verbindung mit den aktuellen Netzwerkeinstellungen, um zu prüfen, ob ein Verbindungsaufbau zustande kommt. |
| 2 | POP3-Client aktivieren | Wählen Sie, ob das Abrufen von Internet-Fax oder Email vom POP3-Server aktiviert oder deaktiviert sein soll. Die Voreinstellung ist [Aktiviert (Enable)]. |

| | Name | Beschreibung |
|---|---|---|
| 3 | SSL/TLS aktivieren | <p>Wählen Sie, ob SSL (Secure Sockets Layer)/TLS (Transport Layer Security) für POP3-Übertragungen aktiviert oder deaktiviert werden soll.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deaktivieren – Wählen Sie dies, um SSL/TLS vor POP3-Übertragungen zu deaktivieren. • Prüfen mit importiertem CA-Zertifikat – Wählen Sie dies, um SSL/TLS mit importiertem CA-Zertifikat zu aktivieren. • Alle Zertifikate außer CA akzeptieren – Wählen Sie dies, um SSL/TLS ohne importiertes CA-Zertifikat zu aktivieren. |
| | <p>Hinweis</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wenn [Mit importiertem CA Zertifikat prüfen (Verify with imported CA certification(s))] gewählt ist, müssen Sie ein CA-Zertifikat in das System importieren.  S.341 “[Sicherheit (Security)] Einstellung und Handhabung” • Einige Betriebssysteme unterstützen SSL/TLS nicht für alle Protokolle. | |
| 4 | POP3-Serveradresse | <p>Geben Sie die IP-Adresse oder FQDN (Vollständige Domain-Name) des POP3-Servers ein, falls [POP3-Client aktivieren (Enable POP3 Client)] gewählt wurde. Sie können bis zu 128 alphanumerische Zeichen außer =, ; (Semikolon), #, und \ (Backslash) eingeben.</p> |
| | <p>Hinweis</p> <p>Wenn Sie den Server mit FQDN definieren wollen, müssen Sie den DNS-Server konfigurieren und DNS in der DNS-Sitzung aktivieren.</p> <p>Tipp</p> <p>Ist in den TCP/IP-Einstellungen [POP3-Serveradresse automatisch beziehen (Obtain a POP3 Server Address automatically)] aktiviert, kann die POP3-Serveradresse vom DHCP-Server bezogen werden.  S.185 “Basiseinstellung”</p> | |
| 5 | Authentifizierung | <p>Ein-/Ausschalten der Authentifizierung für den Zugriff auf den POP3 Server.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deaktivieren – Wählen Sie dies, um die Authentifizierung zu deaktivieren. • NTLM/SPA – Wählen Sie dies, um die NTLM/SPA-Authentifizierung für den Zugriff auf den POP3-Server zu aktivieren. • Kerberos – Wählen Sie dies, um die Kerberos-Authentifizierung für den Zugriff auf den POP3-Server zu aktivieren. |
| 6 | Typ der POP3-Anmeldung | <p>Wählen Sie den Typ der POP3-Anmeldung.</p> <ul style="list-style-type: none"> • AUTO – Wählen Sie dies, wenn der POP3-Anmeldetyp automatisch ermittelt werden soll. • POP3 – Wählen Sie dies, wenn Sie den allgemeinen POP3-Anmeldetyp verwenden wollen. • APOP – Wählen Sie dies, wenn Sie den Anmeldetyp APOP verwenden wollen. Bei APOP können Sie mit verschlüsseltem Benutzernamen und Kennwort auf den POP3-Server zugreifen. |
| | <p>Hinweis</p> <p>Wenn es nicht möglich ist, sich über [Autom. (Auto)] auf dem Mail-Server anzumelden, geben Sie die POP3 Einstellungen manuell für [POP3] oder [APOP] ein.</p> | |

| | Name | Beschreibung |
|----|---|--|
| 7 | Benutzername | Geben Sie den Benutzernamen für dieses System ein, um auf den POP3-Server zuzugreifen. Sie können bis zu 96 alphanumerische Zeichen und Symbole eingeben. |
| | Hinweis | Geben Sie den Kontonamen ohne Domain-Namen ein, wenn [NTLM/SPA] oder [Kerberos] unter [Authentifizierung (Authentication)] ausgewählt ist. |
| 8 | Kennwort | Geben Sie das Kennwort für dieses Systems ein, um auf den POP3-Server zuzugreifen. Sie können bis zu 96 alphanumerische Zeichen und Symbole eingeben. |
| 9 | Abruf-Intervall | Geben Sie an, wie oft dieses System den POP3-Server auf neue Nachrichten prüfen soll. Der Eingabebereich beträgt 0 bis 4096. Der Standardwert ist "5". |
| 10 | Port | Geben Sie die Portnummer für den Zugriff auf den POP3-Server ein. Welche Port-Nummer eingegeben werden muss, hängt von den Einstellungen für den POP3-Server ab. Der Eingabebereich beträgt 1 bis 65535. Der Standardwert ist "110". |
| 11 | SSL/TLS Portnummer | Geben Sie die Portnummer für den Zugriff auf den POP3-Server per SSL/TLS ein. Die SSL/TLS Portnummer ist abhängig von der Portnummer für den POP3-Server. Im Allgemeinen wird "995" benutzt. |
| 12 | Timeout für POP3 Client-Verbindung(1-180) | Geben Sie ein Zeitlimit für den Kommunikationsabbruch ein, falls der POP3-Server nicht reagiert. Der Bereich geht von 1 bis 180 Sekunden. Der Standardwert ist "30". |

❑ FTP Client Einstellung

Unter FTP-Client können Sie die für die Funktion "Speichern als Datei" verwendete Standard-Portnummer festlegen.



| | Name | Beschreibung |
|---|---------------------|--|
| 1 | SSL/TLS Einstellung | Legen Sie das Zertifikat für SSL/TLS fest. <ul style="list-style-type: none"> • Mit importierten CA-Zertifikaten prüfen – Wählen Sie dies, um die registrierten Zertifikate zu verwenden. • Alle Zertifikate außer CA akzeptieren – Wählen Sie dies, um alle Zertifikate zu verwenden. |
| 2 | Port | Geben Sie die Port-Nummer für den Zugriff auf die FTP-Site ein. Die Portnummer hängt von den Einstellungen der FTP-Site ab. Der Eingabebereich beträgt 1 bis 65535. Der Standardwert ist "21". |




❑ Bonjour Einstellung

In Bonjour können Sie das für Mac OS X verfügbare Bonjour-Netzwerk aktivieren bzw. deaktivieren.

| | Name | Beschreibung |
|---|-------------------------|---|
| 1 | Bonjour aktivieren | Wählen Sie, ob Bonjour aktiviert oder deaktiviert sein soll. Die Voreinstellung ist [Aktiviert (Enable)]. |
| 2 | Link - Lokaler Hostname | Geben Sie den DNS-Hostnamen dieses Systems ein. Sie können bis zu 127 alphanumerische Zeichen außer =, ; (Semikolon), #, und \ (Backslash) eingeben. |
| 3 | Servicename | Geben Sie den Systemnamen dieses Systems ein, der im Bonjour-Netzwerk angezeigt wird. Sie können bis zu 63 alphanumerische Zeichen außer =, ; (Semikolon), #, und \ (Backslash) eingeben. |

❑ SNMP Einstellung

Mit dem SNMP-Netzwerkdienst können Sie SNMP zur Überwachung des Systemstatus über ein Programm zur Netzwerküberwachung aktivieren oder deaktivieren. Wenn der Administrator den Systemstatus mit einem MIB-Überwachungsprogramm prüfen will, müssen SNMP und SNMP-Traps aktiviert werden.

| | Name | Beschreibung |
|---|--|--|
| 1 | SNMP V1/V2 aktivieren | Wählen Sie, ob die SNMP V1/V2 Überwachung mit MIB aktiviert oder deaktiviert sein soll. Diese Option muss aktiviert sein, damit die Benutzer Verbindung mit TopAccessDocMon, TWAIN-Treiber, Datei-Downloader und der Adressbuchanzeige herstellen können. Die Voreinstellung ist [Aktiviert (Enable)]. |
| 2 | Read Community | Geben Sie den Namen der Read Community für SNMP-Zugriff ein. Sie können bis zu 31 alphanumerische Zeichen außer =, ; (Semikolon), #, und \ (Backslash) eingeben. Der Standardwert ist "public". |
| | Hinweis | <ul style="list-style-type: none"> • Aus Sicherheitsgründen sollte der Standardname für die Read Community geändert werden. • Wird der Read Community Name geändert, muss die Einstellung auch für die verwendeten Applikationen angepasst werden. Ansonsten können Applikationen, die MIB verwenden (TopAccess, TWAIN-Treiber, Datei-Downloader und Adressbuchanzeige), nicht funktionieren. Auch die SNMP-Kommunikation mit dem Druckertreiber ist nicht verfügbar, so dass ein Abrufen der Konfiguration, Bestätigen der Abteilungscode und Abrufen der für e-Filing verfügbaren Boxen nicht möglich ist. • Wenn Sie [Read Write Community] offen lassen, ist zwischen SNMP Browser des Client PCs und diesem System keine SNMP-Kommunikation möglich. |
| 3 | Read Write Community | Geben Sie den Namen der Read Write Community für den SNMP-Zugriff ein. Sie können bis zu 31 alphanumerische Zeichen außer =, ; (Semikolon), #, und \ (Backslash) eingeben. Der Standardwert ist "private". |
| | Hinweis | <ul style="list-style-type: none"> • Aus Sicherheitsgründen sollte der Standardname für die Read Write Community geändert werden. • Wird der Read Write Community Name geändert, muss die Einstellung auch für die verwendeten Applikationen angepasst werden. Ansonsten können Applikationen, die MIB verwenden (TopAccess, TWAIN-Treiber, Datei-Downloader und Adressbuchanzeige), nicht funktionieren. Auch die SNMP-Kommunikation mit dem Druckertreiber ist nicht verfügbar, so dass ein Abrufen der Konfiguration, Bestätigen der Abteilungscode und Abrufen der für e-Filing verfügbaren Boxen nicht möglich ist. |
| 4 | SNMP V3 aktivieren | Wählen Sie, ob die SNMP V3 Überwachung mit MIB aktiviert oder deaktiviert sein soll. Diese Option muss aktiviert sein, damit die Benutzer Verbindung mit TopAccessDocMon, TWAIN-Treiber, Datei-Downloader und der Adressbuchanzeige herstellen können. |
| 5 | SNMP V3 Benutzerinformationen | Die im System gespeicherten SNMP V3 Benutzerinformationen werden als Liste angezeigt. Die SNMP V3 Benutzerinformationen können gespeichert, bearbeitet, gelöscht oder exportiert werden. Siehe hierzu folgenden Abschnitt:  S.297 "SNMP V3 Benutzerinformation speichern oder bearbeiten"  S.298 "SNMP V3 Benutzerinformation exportieren"  S.299 "SNMP V3 Benutzerinformation löschen" |
| 6 | SNMP V3 Trap aktivieren | Wählen Sie, ob ein SNMP V3 Trap gesendet werden soll. Die Voreinstellung ist [Deaktiviert (Disable)]. |
| 7 | SNMP V3 Trap Benutzername | Geben Sie einen SNMP V3 Trap Benutzernamen ein. Sie können bis zu 31 alphanumerische Zeichen und Symbole eingeben. |
| 8 | SNMP V3 Trap Authentifizierungsprotokoll | Wählen Sie ein Authentifizierungsprotokoll. <ul style="list-style-type: none"> • HMAC-MD5 — Wählen Sie dies, um HMAC-MD5 zu verwenden. • HMAC-SHA — Wählen Sie dies, um HMAC-SHA zu verwenden. |
| 9 | SNMP V3 Trap Authentifizierungskennwort | Wählen Sie ein Authentifizierungskennwort. Sie können bis zu 31 alphanumerische Zeichen und Symbole eingeben. |

| | Name | Beschreibung |
|----|--|---|
| 10 | SNMP V3 Trap Privatsphärenprotokoll | Wählen Sie ein Protokoll für die Datenverschlüsselung. <ul style="list-style-type: none"> • Kein – Wählen Sie dies, um die Daten nicht zu verschlüsseln. • CBC-DES – Wählen Sie dies, wenn Sie CBC-DES verwenden wollen. • CFB-AES-128 – Wählen Sie dies, um AES-128 (CFB mode) zu verwenden. |
| 11 | SNMP V3 Trap Privatsphärenkennwort | Geben Sie ein Privatsphärenkennwort ein. Sie können bis zu 31 alphanumerische Zeichen und Symbole eingeben. |
| 12 | Authentifizierungs-Trap aktivieren | Wählen Sie, ob SNMP-Traps gesendet werden sollen, wenn von einer anderen Read Community mit SNMP V1/V2 auf dieses System zugegriffen wird. Die Voreinstellung ist [Aktiviert (Enable)]. |
| 13 | Alarm-Trap aktivieren | Wählen Sie, ob ein SNMP V1/V2 Trap gesendet werden sollen, wenn eine Alarmbedingung aufgetreten ist. Die Voreinstellung ist [Aktiviert (Enable)]. |
| 14 | IP Trap Adresse 1 bis 10 | Geben Sie die IP-Adresse ein, an die die SNMP-Traps gesendet werden sollen. Sie können bis zu 10 Adressen eingeben. Der Bereich geht von 0 0 0 0 bis 255 255 255 255. |
| 15 | IP Trap Community | Geben Sie den Trap Community Namen für IP-Traps ein. Sie können bis zu 31 alphanumerische Zeichen und Symbole eingeben. Der Standardwert ist "public". |
| 16 | IPX Trap Adresse | Geben Sie die IPX-Adresse ein, an die die SNMP-Traps gesendet werden sollen. Sie können bis zu 20 alphanumerische Zeichen und Symbole eingeben. |
| | Hinweis | Wenn Sie einen SNMP V3 Trap Benutzernamen verwenden wollen, der in der SNMP V3 Benutzer-Informationsliste registriert ist, müssen Sie die gleichen Protokolle und Kennwörter eingeben, die für Authentifizierungsprotokoll, Authentifizierungskennwort (nicht in der Liste angezeigt), Privatsphärenprotokoll und Kennwort (nicht in der Liste angezeigt) registriert sind, als da wären [SNMP V3 Trap Authentifizierungsprotokoll (SNMP V3 Trap Authentication Protocol)], [SNMP V3 Trap Authentifizierungskennwort (SNMP V3 Trap Authentication Password)], [SNMP V3 Trap Privatsphärenprotokoll (SNMP V3 Trap Privacy Protocol)] und [SNMP V3 Trap Privatsphärenkennwort (SNMP V3 Trap Privacy Password)]. Stimmen diese nicht überein, werden die in der Liste registrierten Informationen übernommen. |

[SNMP V3 Benutzerinformation erzeugen (Create SNMP V3 User Information)]

Das Fenster wird angezeigt, wenn Sie in der Seite SNMP V3 User Information auf [Neu (New)] klicken.

Tipp

Klicken Sie auf [Speichern (Save)] unter [SNMP V3 Benutzerinformation erzeugen (Create SNMP V3 User Information)], um die Benutzerinformation zu registrieren und diesen Benutzern den Zugriff mittels SNMP auf das System zu ermöglichen.

| | Name | Beschreibung |
|---|-----------------------------|---|
| 1 | Kontext Name | Anzeige des Kontextnamens. |
| 2 | Benutzername | Eingabe des Benutzernamens. Sie können bis zu 31 alphanumerische Zeichen und Symbole eingeben. |
| 3 | Authentifizierungsprotokoll | Wählen Sie ein Authentifizierungsprotokoll. <ul style="list-style-type: none"> • HMAC-MD5 — Wählen Sie dies, um HMAC-MD5 zu verwenden. • HMAC-SHA — Wählen Sie dies, um HMAC-SHA zu verwenden. |
| 4 | Authentifizierungskennwort | Geben Sie das Kennwort für die Authentifizierung ein. Sie können bis zu 31 Zeichen eingeben. |
| 5 | Privatsphärenprotokoll | Wählen Sie ein Protokoll für die Datenverschlüsselung. <ul style="list-style-type: none"> • Kein — Wählen Sie dies, um die Daten nicht zu verschlüsseln. • CBC-DES — Wählen Sie dies, wenn Sie CBC-DES verwenden wollen. • CFB-AES-128 — Wählen Sie dies, um AES-128 (CFB mode) zu verwenden. |
| 6 | Privatsphärenkennwort | Geben Sie das Kennwort für die Benutzerinformation ein. Sie können bis zu 31 alphanumerische Zeichen und Symbole eingeben. |
| 7 | Berechtigungsstufe | Wählen Sie eine Berechtigungsstufe für den Zugriff des SNMP V3 Anwenders. <ul style="list-style-type: none"> • Normaler Anwender — Wählen Sie dies, um nur das Lesen zu gestatten. • Administrator — Wählen Sie dies, um Lese- und Schreibzugriffe zu gestatten. |

❑ SLP Einstellung

Wenn SLP aktiviert ist, verfügt das System über einen Service Agenten, der auf Anfragen eines User Agent nach bestimmten Diensten sucht und diese in einem Directory Agenten registriert.

Tipp

Mit SLP werden nur die unten aufgeführten Druckdienste unterstützt.
Raw TCP Druck, LPD Druck, IPP Druck, WSD Druck, SMB Druck, FTP Druck

Hinweis

Über das Attribut “printer-location” von SLP


Das Attribut “printer-location” ist einer der von SLP unterstützten Dienste. Die Informationen von “printer-location” entsprechen denen im Untermenü [Allgemein (General)] im [Setup]-Menü der Seite [Administration] und denen von [Standort (Location)] unter [Geräte-Information (Device Information)] der Registerkarte [Gerät (Device)]. Wenn Sie [Standort (Location)] mit TopAccess geändert haben, müssen Sie das System aus-/einschalten. Erst nach dem Neustart wird die Änderung in SLP übernommen.

| | Name | Beschreibung |
|---|----------------|---|
| 1 | SLP aktivieren | Wählen Sie, ob SLP aktiviert oder deaktiviert sein soll. Die Voreinstellung ist [Aktiviert (Enable)]. |

| | Name | Beschreibung |
|---|--|--|
| 2 | TTL | Zum Einstellen der TTL (Time To Live, Anwendungsbereich für SLP-Dienst). Ermöglicht die Kommunikation zwischen User Agent und Directory Agent in unterschiedlichen Netzwerken. |
| 3 | Scope | Zur Definition von Gruppen, die SLP-Dienste zur Verfügung stellen. Die Voreinstellung ist "Standard". |
| | <p>Tipps</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unter [Bereich (Scope)] können mehrere Gruppen, durch Kommata getrennt, eingegeben werden. • Die Zeichen () \ ! < = > ~ ; * + dürfen nicht eingegeben werden. • Das Feld darf nicht leer gelassen werden, da sonst die SLP-Einstellung deaktiviert ist. • Mittels Konqueror (SUSE Linux) oder dem User Agent (UA) SLPSNOOP (Novell Client) kann nach besonderen Diensten gesucht werden. | |

□ LLTD Einstellung

Die Einstellung ermöglicht das Prüfen des Verbindungsstatus, die Installation von Systemen und den Zugriff auf TopAccess. Diese Einstellung ermöglicht die Systemsuche im lokalen Netzwerk und das Betrachten von Informationen wie Standort, IP-Adresse, MAC-Adresse oder Profilen in der Netzwerkübersicht von Windows 7/ Windows Server 2008.

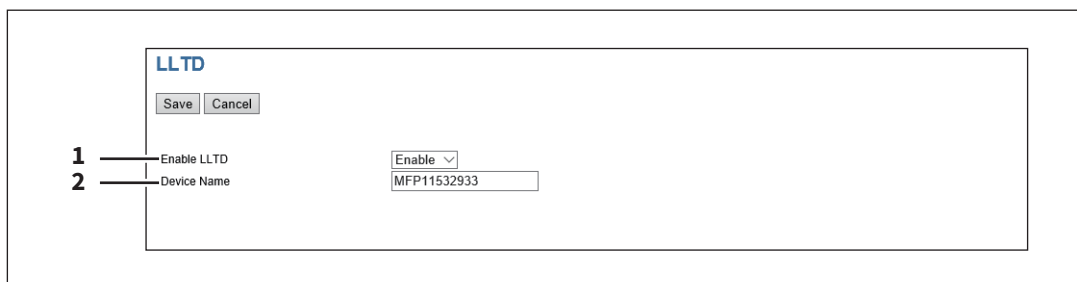

| | Name | Beschreibung |
|---|-----------------|--|
| 1 | LLTD aktivieren | Wählen Sie, ob LLTD aktiviert oder deaktiviert ist. <ul style="list-style-type: none"> • Aktivieren — Aktiviert LLTD. • Deaktivieren — Deaktiviert LLTD. |
| 2 | Systemname | Geben Sie den Systemnamen ein, der in der Netzwerkübersicht gezeigt werden soll. Sie können bis zu 16 Zeichen und Symbole außer =, ; (Semikolon), #, und \ (Backslash) eingeben. |

❑ Syslog Einstellung

Definieren Sie die folgenden Positionen, um Meldungs-Logs per Syslog an einen Syslog-Server zu senden.

Hinweis


Kontrollieren Sie von Zeit zu Zeit, dass die Meldungsprotokolle an den Syslog-Server gesendet werden.

| | Name | Beschreibung |
|---|-----------------------------|--|
| 1 | Syslog aktivieren | Definieren Sie, ob die Syslog-Sendung aktiviert werden soll. |
| 2 | Server IP-Adresse/Host Name | Legen Sie die IP-Adresse oder den Hostnamen des Syslog-Servers fest. Sie können bis zu 128 alphanumerische Zeichen außer =, ; (Semikolon), #, und \ (Backslash) eingeben. |
| 3 | Port | Legen Sie den Port für die Kommunikation mit dem Syslog-Server fest. Der Eingabebereich beträgt 1 bis 65535. Der Standardwert ist "514". |
| 4 | Protokoll | Legen Sie das Kommunikationsprotokoll fest. <ul style="list-style-type: none"> • TCP — Wählen Sie dies, wenn nur TCP verwendet werden soll. • UDP — Wählen Sie dies, um nur UDP zu verwenden. |
| 5 | SSL/TLS aktivieren | Wählen Sie, ob SSL (Secure Sockets Layer)/TLS (Transport Layer Security) für den Syslog-Server aktiviert oder deaktiviert werden soll. <ul style="list-style-type: none"> • Deaktivieren — Wählen Sie dies, um die SSL/TLS vor POP3 Übertragung zu deaktivieren. • Prüfen mit importiertem CA-Zertifikat — Wählen Sie dies, um SSL/TLS mit importiertem CA-Zertifikat zu aktivieren. • Alle Zertifikate ohne CA akzeptieren — Wählen Sie dies, um SSL/TLS ohne importiertes CA-Zertifikat zu aktivieren. • Wenn [Mit importierten CA Zertifikaten prüfen (Verify with imported CA certification(s))] gewählt ist, müssen Sie ein CA-Zertifikat in das System importieren. <small>📖 S.341 "[Sicherheit (Security)] Einstellung und Handhabung"</small> • Einige Betriebssysteme unterstützen SSL/TLS nicht für alle Protokolle. |
| 6 | Schweregrad | Definieren Sie die Kategorie der Log-Meldung für die Benachrichtigung. <ul style="list-style-type: none"> • Fehler — Die Benachrichtigung erfolgt bei einem Fehler. • Warnung — Die Benachrichtigung erfolgt bei einer Warnung. • Information — Die Benachrichtigung erfolgt zur Information. |

| | Name | Beschreibung |
|---|---|---|
| 7 | Standort | Definieren Sie den Log-Inhalt für die Benachrichtigung. <ul style="list-style-type: none"> • Sicherheit/Autorisierung – Sicherheit/Autorisierung Protokoll. • Lokale Nutzung0 – Anderes Protokoll als oben genannt. • Lokale Nutzung1 (Job-Protokoll) – Job-Protokoll |
| | <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">Tipp</div> Legen Sie beides fest, um "Schweregrad" und "Standort" zu verwenden. | |

□ IPX/SPX Einstellung


Sie können das Protokoll IPX/SPX einstellen, um die Kommunikation über IPX/SPX zu aktivieren. IPX/SPX muss konfiguriert werden, um den Novell-Druck und die Funktion "Speichern als Datei" mit einem NetWare-Server über IPX/SPX zu aktivieren.

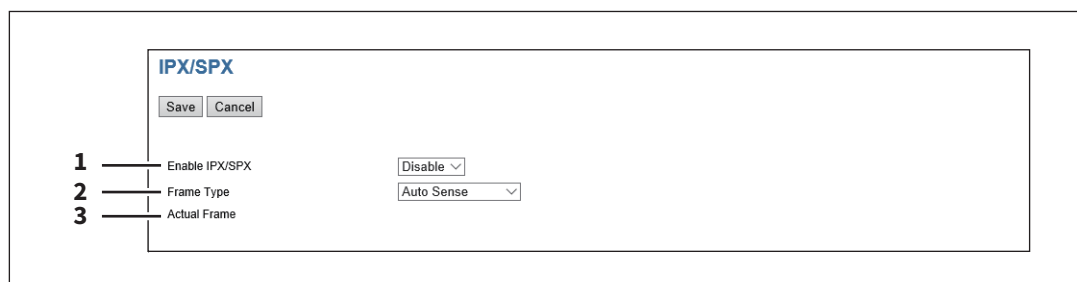

| | Name | Beschreibung |
|---|----------------------|--|
| 1 | IPX/SPX aktivieren | Wählen Sie, ob das IPX/SPX-Protokoll aktiviert oder deaktiviert sein soll. Aktivieren Sie diese Option nur, wenn der Novell-Druck über das IPX/SPX-Netzwerk eingerichtet werden soll. Die Voreinstellung ist [Deaktiviert (Disable)]. |
| 2 | Rahmentyp | Wählen Sie den gewünschten Rahmentyp für IPX/SPX. <ul style="list-style-type: none"> • Autom. Erkennung – Bei dieser Option wählt dieses System den ersten geeigneten Rahmentyp. • IEEE 802.3/Ethernet II/IEEE 802.3 Snap/IEEE 802.2 – Anstelle von [Autom Erkennung (Auto Sense)], können Sie den zu verwendenden Rahmentyp auch auswählen. |
| 3 | Tatsächlicher Rahmen | Hier erscheint der tatsächliche Rahmentyp des Systems. |

□ NetWare Einstellung


Unter NetWare-Sitzung können Sie den NetWare-Bindery- oder NDS-Dienst festlegen. Dies muss eingestellt werden, wenn Sie eine Novell-Druckumgebung einrichten wollen.

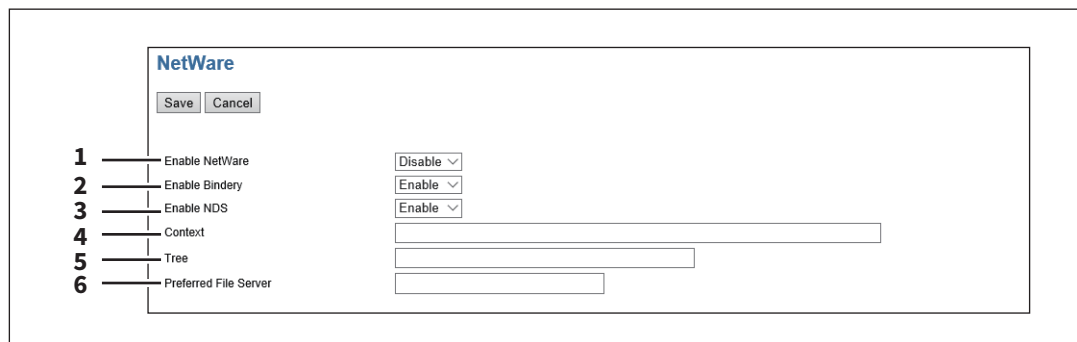

| | Name | Beschreibung |
|---|-------------------------|---|
| 1 | NetWare aktivieren | Wählen Sie, ob NetWare aktiviert oder deaktiviert sein soll. <ul style="list-style-type: none"> • Aktivieren — Aktiviert NetWare. • Deaktivieren — Deaktiviert NetWare. |
| 2 | Bindery aktivieren | Wählen Sie, ob der NetWare Bindery-Modus für Novell-Druck aktiviert oder deaktiviert sein soll. Wenn Sie eine Novell-Druckumgebung mit dem NetWare-Server im Bindery-Modus konfigurieren, müssen Sie diese Option aktivieren. |
| 3 | NDS aktivieren | Wählen Sie, ob der NetWare NDS-Modus für Novell-Druck aktiviert oder deaktiviert sein soll. Wenn Sie eine Novell-Druckumgebung mit dem NetWare-Server im NDS-Modus konfigurieren, müssen Sie diese Option aktivieren. Wenn Sie dies aktivieren, müssen Sie auch den Kontext und den Verzeichnisbaum für NDS definieren. |
| 4 | Kontext | Geben Sie den NDS-Kontext ein, unter dem der NetWare-Druckserver für dieses System zu finden ist. |
| 5 | Verzeichnisbaum | Geben Sie den NDS-Verzeichnisbaum ein. |
| 6 | Bevorzugter File Server | Geben Sie den Namen des NetWare-Servers ein, auf dem das System bevorzugt nach Druckerwarteschlangen suchen soll. |

□ AppleTalk Einstellung

Sie können dieses Protokoll aktivieren, um die Kommunikation über AppleTalk zu aktivieren. AppleTalk muss konfiguriert werden, damit der AppleTalk-Druck für Mac-Computer benutzt werden kann.

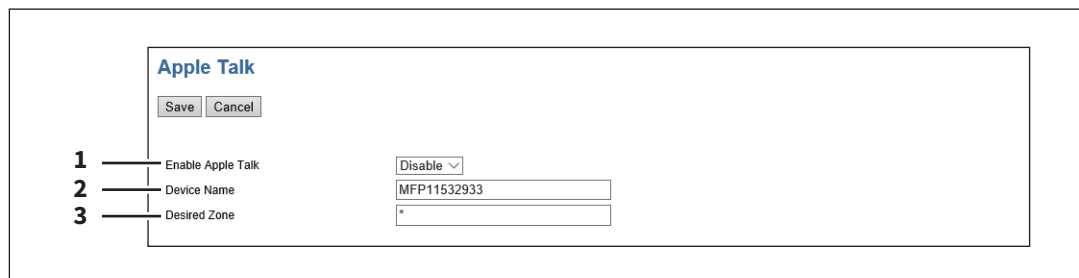

| | Name | Beschreibung |
|---|-----------------------|--|
| 1 | Apple Talk aktivieren | Wählen Sie, ob das AppleTalk-Protokoll aktiviert oder deaktiviert sein soll. Aktivieren Sie diese Option nur, wenn Sie AppleTalk-Druck konfigurieren wollen. Die Voreinstellung ist [Deaktiviert (Disable)]. |
| 2 | Systemname | Geben Sie den Systemnamen ein, der im AppleTalk-Netzwerk erscheinen soll. Sie können bis zu 32 alphanumerische Zeichen außer =, ; (Semikolon), #, und \ (Backslash) eingeben. |
| 3 | Gewünschte Zone | Geben Sie gegebenenfalls den Namen der Zone ein, mit der sich dieses System verbindet. Sie können bis zu 32 alphanumerische Zeichen außer =, ; (Semikolon), #, und \ (Backslash) eingeben. Wenn Sie "*" eingeben, wird die Standardzone verwendet. |

☐ VNC-Einstellung

Sie können mit einem Computer oder einem Mobilgerät wie Tablet und Smartphone das Bedienfeld prüfen und nutzen.

Hinweis

- Das Standardkennwort für dies VNC-Funktion lautet “d9kvgn”. Bitte ändern Sie es, bevor Sie diese Funktion nutzen. Definieren Sie ein Kennwort mit einer Länge zwischen 6 und 8 alphanumerischen Zeichen.
- Sie können die VNC-Funktion nur mit einem Computer oder Mobilgerät nutzen.

Tipp

- Empfehlenswert ist der Einsatz von UltraVNC (als Clientsoftware) unter Windows 8.1 oder höher.
- Wenn die VNC-Funktion aktiviert ist, kann das System nicht in den Superschlafmodus schalten.

The screenshot shows a 'VNC Setting' dialog box with the following elements:

- 1** Enable VNC Function: A dropdown menu currently set to 'Disable'.
- 2** Old Password: A text input field.
- 3** New Password: A text input field.
- 4** Retype Password: A text input field.
- 5** Enable SSL/TLS: A dropdown menu currently set to 'Disable'.

Buttons for 'Save' and 'Cancel' are located at the top left of the dialog.

| | Name | Beschreibung |
|----------|-------------------------|---|
| 1 | VNC Funktion aktivieren | Wählen Sie, ob die VNC Funktion aktiviert oder deaktiviert ist. <ul style="list-style-type: none">• Aktivieren — Aktiviert die VNC Funktion.• Deaktivieren — Deaktiviert die VNC-Funktion. |
| 2 | Altes Kennwort | Geben Sie das alte Kennwort für die VNC-Funktion ein. |
| 3 | Neues Kennwort | Geben Sie das neue Kennwort für die VNC-Funktion ein. |
| 4 | Kennwort bestätigen | Geben Sie das neue Kennwort für die VNC-Funktion erneut ein. |
| 5 | SSL/TLS aktivieren | Wählen Sie, ob SSL (Secure Sockets Layer)/TLS (Transport Layer Security) für die VNC-Funktion aktiviert oder deaktiviert werden soll. <ul style="list-style-type: none">• Aktivieren — Aktiviert die VNC Funktion.• Deaktivieren — Deaktiviert die VNC-Funktion. |

■ Kopierer Einstellungen

Sie können Kopiereinstellungen definieren.

📖 S.234 "Standardeinstellungen definieren"

📖 S.237 "Fortsetzen des Kopierjobs Einstellung"

Tipp

Der Zugriff auf [Kopierer (Copier)] erfolgt über das Register [Administration] und [Setup].


Zum Zugriff und zu den Informationen von [Setup] siehe folgenden Abschnitt:

📖 S.15 "Berechtigungsbasierter Modus"

📖 S.169 "[Setup] Elemente"

□ Standardeinstellungen definieren

Sie können die standardmäßigen Kopiereinstellungen für Kopiervorgänge über den Touch Screen festlegen.

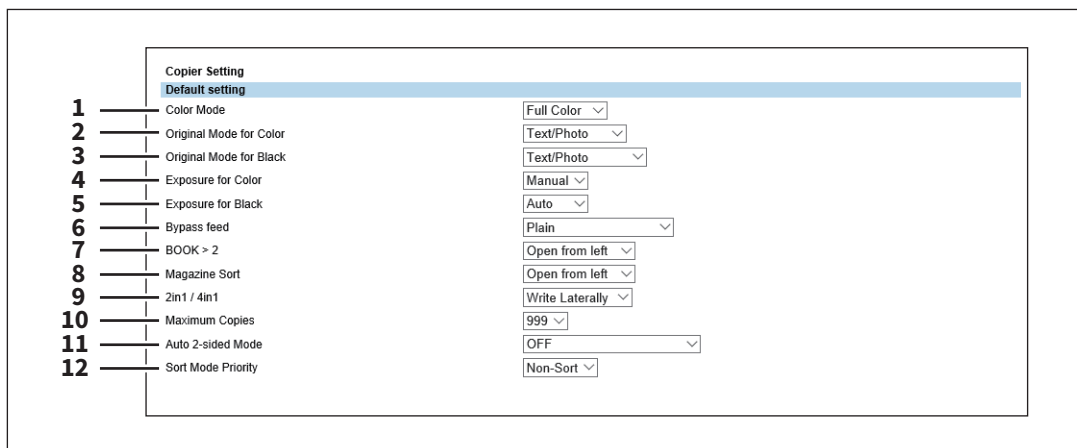

| | Name | Beschreibung |
|---|----------------------------|--|
| 1 | Farbmodus *1 | <p>Wählen Sie den Standard-Farbmodus für Kopiervorgänge.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Auto Farbe — Das System analysiert automatisch die Farbe eines Originals. Farboriginale werden in Vollfarbe und Schwarzweißoriginale in Schwarzweiß kopiert. • Vollfarben — Alle Originale werden in Vollfarben kopiert. • Schwarz — Alle Originale werden in Schwarzweiß kopiert. |
| | Hinweis | <ul style="list-style-type: none"> • Wenn für Schwarzkopien kein Limit eingestellt ist, kann nur [Schwarz (Black)] gewählt werden. Einzelheiten zur Funktion für unbegrenzten Schwarzdruck siehe e-STUDIO Management-Anleitung. |
| 2 | Originalmodus für Farbe *1 | <p>Wählen Sie den Standardmodus für Farboriginale.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Text/Foto — Für gemischte Originale mit Text und Fotos. • Text — Für Originale mit Text (oder Text und Liniengrafik). • Foto — Für Foto-Originale. • Gedrucktes Bild — Für Originale mit gedruckten Fotos (z.B. Magazine, Broschüren). • Karte — Für Originale mit feinen Abbildungen oder Text. |


| | Name | Beschreibung |
|---|--|--|
| 3 | Originalmodus für Schwarz ^{*1} / Originalmodus | Wählen Sie den standardmäßigen Modus für schwarzweiße Originale. <ul style="list-style-type: none"> • Text/Foto — Für gemischte Originale mit Text und Fotos. • Text — Für Originale mit Text (oder Text und Liniengrafik). • Foto — Für Foto-Originale. • Bildglättung^{*2} — Für gemischte Originale mit Text und Fotos (mit Priorität bei der Reproduktion von Fotos). |
| 4 | Belichtung für Farbe ^{*1} | Wählen Sie die Art der Bildbelichtung für Farbkopien. <ul style="list-style-type: none"> • Autom. — Zum Einstellen der automatischen Belichtung als Voreinstellung für Farbkopien. Im automatischen Modus wird die Dichte des Originals automatisch erkannt und die Kopie optimal belichtet. • Manuell — Wählen Sie dies, wenn der manuelle Modus standardmäßig für Farbkopien verwendet werden soll. Im manuellen Modus können Sie die Dichte des Originals manuell definieren. |
| 5 | Belichtung für Schwarz ^{*1} / Belichtung | Wählen Sie den Typ der Bilddichte für Schwarzweiß-Kopien. <ul style="list-style-type: none"> • Auto — Wählen Sie dies, wenn der automatische Modus als standardmäßiger Belichtungsmodus für Schwarzweiß-Kopien festgelegt werden soll. Im automatischen Modus wird die Dichte des Originals automatisch erkannt und die Kopie optimal belichtet. • Manuell — Wählen Sie dies, wenn der manuelle Modus als standardmäßiger Belichtungsmodus für Schwarzweiß-Kopien festgelegt werden soll. Im manuellen Modus können Sie die Dichte des Originals manuell definieren. |
| 6 | Papierzufuhr | Wählen Sie den Standard-Papiertyp für den Stapelblatteinzug. |
| 7 | BUCH > 2 ^{*2} | Wählen Sie die standardmäßige Seitenanordnung für zwei getrennt Kopien von Buch-Originalen. Nur verfügbar, wenn die automatische Duplexeinheit im System installiert ist. <ul style="list-style-type: none"> • Von links öffnen — Wählen Sie dies, wenn Sie Broschüren kopieren, bei denen auf der linken Seite mit dem Lesen begonnen wird. • Von rechts öffnen — Wählen Sie dies, wenn Sie Broschüren kopieren, bei denen auf der rechten Seite mit dem Lesen begonnen wird. |
| 8 | Seitenanordnung bei Broschüre ^{*2} | Wählen Sie die standardmäßige Seitenanordnung für Kopien mit Broschürensartierung. Nur verfügbar, wenn die automatische Duplexeinheit im System installiert ist. <ul style="list-style-type: none"> • Von links öffnen — Wählen Sie dies, wenn Sie eine Broschüre erstellen, bei der auf einer linken Seite mit dem Lesen begonnen wird. • Von rechts öffnen — Wählen Sie dies, wenn Sie eine Broschüre erstellen wollen, bei der auf einer rechten Seite mit dem Lesen begonnen wird. |

| | Name | Beschreibung |
|----|------------------------|--|
| 9 | 2in1 / 4in1 | <p>Wählen Sie die standardmäßige Seitenanordnung für 2in1/4in1-Kopien.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Quer schreiben — Wählen Sie dies, um jeweils zwei oder vier Seiten, von links nach rechts oder von oben nach unten zu kopieren. Wenn Sie Hochformat-Originale unter Verwendung von 2in1 oder 4in1 kopieren, werden sie auf diesem Gerät von links nach rechts kopiert. Wenn Sie Querformat-Originale unter Verwendung von 2in1 oder 4in1 kopieren, werden sie auf diesem Gerät von oben nach unten kopiert. • Senkrecht schreiben — Wählen Sie dies, um jeweils zwei oder vier Seiten, von rechts nach links oder von oben nach unten zu kopieren. Wenn Sie Hochformat-Originale unter Verwendung von 2in1 oder 4in1 kopieren, werden sie auf diesem Gerät von rechts nach links kopiert. Wenn Sie Querformat-Originale unter Verwendung von 2in1 oder 4in1 kopieren, werden sie auf diesem Gerät von oben nach unten kopiert. |
| 10 | Maximalzahl Kopien | <p>Wählen Sie die maximale Kopienzahl, die eingegeben werden kann. Einstellbar sind [9999]*2, [999], [99] oder [9].</p> |
| 11 | Autom. Duplex-Modus | <p>Wählen Sie, wie der doppelseitige Druck auf den Kopien durchgeführt werden soll, wenn sich die Originale im RADF befinden. Nur verfügbar, wenn der RADF und die automatische Duplexeinheit im System installiert sind.</p> <ul style="list-style-type: none"> • AUS — Wählen Sie dies, um die Anfangseinstellung [1->1 SIMPLEX] zu verwenden, wenn die Originale im RADF eingelegt sind. • Einseitig/Beidseitig — Wählen Sie dies, um die Anfangseinstellung [1->2 DUPLEX] zu verwenden, wenn die Originale im RADF eingelegt sind. • Beidseitig/Beidseitig — Wählen Sie dies, um die Anfangseinstellung [2->2 DUPLEX] zu verwenden, wenn die Originale im RADF eingelegt sind. • Benutzerauswahl — Wählen Sie dies, um ein Auswahlmenü für den zweiseitigen Modus anzuzeigen, wenn die Originale im RADF eingelegt sind. |
| 12 | Sortiermodus-Priorität | <p>Wählen Sie den standardmäßigen Sortiermodus für Kopiervorgänge.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nicht Sort — Die Kopien werden ohne Sortierung ausgegeben. • Heften — Die Kopien werden an ihrer Ecke geheftet. • Sortieren — Die Kopien werden in der Reihenfolge der eingelegten Originale ausgegeben. • Gruppe — Die Kopien werden seitenweise gruppiert ausgegeben. |

*1 Dies ist nur für Systeme verfügbar, die den Farbdruk unterstützen.

*2 Diese Funktion ist für einige Modelle nicht verfügbar.

☐ Fortsetzen des Kopierjobs Einstellung

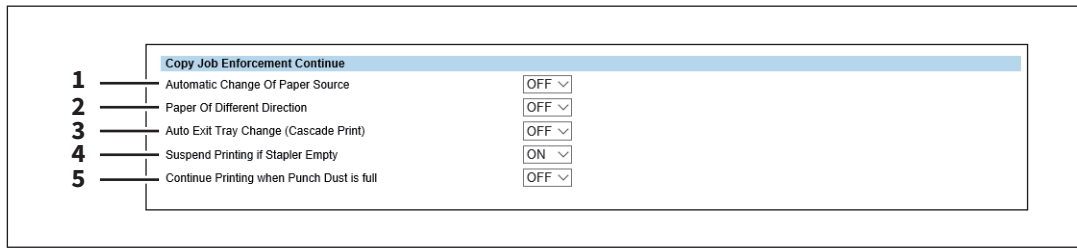

| | Name | Beschreibung |
|---|--|--|
| 1 | Automatischer Wechsel der Papierquelle | Definiert den automatischen Wechsel der Papierquelle, wenn die Größe des Originals und des Papiers in der Papierquelle nicht übereinstimmt. <ul style="list-style-type: none"> • EIN – Wechselt die Papierquelle und setzt den Job fort. • AUS – Wählen Sie dies, um den Job zu stoppen. |
| 2 | Papier mit unterschiedlicher Ausrichtung ^{*1} | Definiert das Systemverhalten, wenn die Ausrichtung des Originals und des Papiers in der eingestellten Papierquelle nicht übereinstimmen. <ul style="list-style-type: none"> • EIN – Trotz unterschiedlicher Ausrichtung wird der Job fortgesetzt. • AUS – Wählen Sie dies, um den Job zu stoppen. |
| 3 | Autom. Ausgabefachwechsel (kaskadierender Druck) | Definiert das automatische Umschalten der Ausgabefächer. <ul style="list-style-type: none"> • EIN – Wechselt das Ausgabefach und setzt den Job fort. • AUS – Wählen Sie dies, um den Job zu stoppen. |
| 4 | Druck anhalten bei Klammernmangel | Definiert das Systemverhalten bei Klammernmangel innerhalb der Heftereinheit. <ul style="list-style-type: none"> • EIN – Stoppt den Job bei Klammernmangel. • AUS – Setzt den Job trotz Klammernmangel fort. |
| 5 | Druck fortsetzen bei Papierreste voll ^{*1} | Definiert das Systemverhalten bei vollem Papierrestebehälter. <ul style="list-style-type: none"> • EIN – Fortsetzen des Jobs trotz vollem Papierrestebehälter. • AUS – Stoppt den Job bei vollem Papierrestebehälter. |

*1 Diese Funktion ist für einige Modelle nicht verfügbar.

| | Name | Beschreibung |
|---|--|---|
| 2 | Sendekopfzeile Faxnummer | Geben Sie die Faxnummer für dieses System ein. Diese Faxnummer erscheint oben an der Vorderkante aller Dokumente, die über die Leitung 1 gesendet werden. |
| 3 | Sendekopfzeile Faxnummer Leitung 2 | Geben Sie die Faxnummer für die zweite Leitung des Systems ein, sofern diese installiert ist. Diese Faxnummer erscheint oben an der Vorderkante aller Dokumente, die über die Leitung 2 gesendet werden. |
| 4 | Monitorlautstärke bei Übertragung | Wählen Sie die Lautstärke für die Leitungsüberwachung während der Übertragung. |
| 5 | Signaltonlautstärke nach Ausdruck empfangener Faxe | Wählen Sie die Signallautstärke nach einem Fax-Empfangsdruck. |
| 6 | Empfangsmodus | Legen Sie das Systemverhalten für einen Faxempfang fest. <ul style="list-style-type: none"> • Autom. — Wählen Sie dies, um ankommende Faxe automatisch zu empfangen. Wählen Sie dies, wenn die Leitung nur für Faxübertragungen genutzt wird. • Manuell — Wählen Sie dies, um den Faxempfang manuell durch Drücken der Taste [Start] auf dem Bedienfeld zu starten. |
| 7 | Wähltyp | Legen Sie den Wähltyp für die Leitung 1 fest. <ul style="list-style-type: none"> • DP — Wählen Sie dies, wenn über Leitung 1 mit dem Impulsverfahren gewählt werden soll. • MF — Wählen Sie dies, wenn über Leitung 1 mit dem Mehrfrequenzverfahren gewählt werden soll. |
| | Tipp | Die folgenden Positionen werden nicht für alle Modelle angezeigt. <ul style="list-style-type: none"> • 10 PPS — Wählen Sie dies, um Wählimpulse mit 10 PPS zu nutzen. • 20 PPS — Wählen Sie dies, um Wählimpulse mit 20 PPS zu nutzen. • PB — Tonwahl über Push Phone Leitung. |
| 8 | Wähltyp (Leitung 2) * ¹ | Legen Sie den Wähltyp für Leitung 2 fest, sofern diese installiert ist. <ul style="list-style-type: none"> • DP — Wählen Sie dies, wenn über Leitung 2 mit dem Impulsverfahren gewählt werden soll. • MF — Wählen Sie dies, wenn über Leitung 2 mit dem Mehrfrequenzverfahren gewählt werden soll. |
| | Tipp | Die folgenden Positionen werden nicht für alle Modelle angezeigt. <ul style="list-style-type: none"> • 10 PPS — Wählen Sie dies, um Wählimpulse mit 10 PPS zu nutzen. • 20 PPS — Wählen Sie dies, um Wählimpulse mit 20 PPS zu nutzen. • PB — Tonwahl über Push Phone Leitung. |
| 9 | Modus Leitung 2* ¹ | Wählen Sie, wie Leitung 2 verwendet werden soll. <ul style="list-style-type: none"> • Send / Empf — Wählen Sie dies, wenn Leitung 2 zum Senden und Empfangen verwendet werden soll. • Nur Empf (24 Stunden) — Wählen Sie dies, wenn Leitung 2 nur für den Faxempfang vorgesehen ist. • Nur Empf (Timer) — Wählen Sie dies, wenn Leitung 2 für den Faxempfang innerhalb eines bestimmten Zeitraums vorgesehen ist. Wenn Sie diese Option wählen, müssen Sie Anfangs- und Endezeit für den Faxempfang eingeben. |

| | Name | Beschreibung |
|----|--------------------------|---|
| 10 | Auflösung | <p>Wählen Sie die Standardauflösung für den Faxversand.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Standard — Wählen Sie dies, um den Standardmodus als Voreinstellung zu verwenden. Geeignet für Textdokumente mit normaler Schriftgröße. • Fein — Wählen Sie dies, um den Fein-Modus als Voreinstellung zu verwenden. Geeignet für Textdokumente mit kleiner Schriftgröße und für Grafiken. • Ultrafein — Wählen Sie dies, um den Ultrafein-Modus als Voreinstellung zu verwenden. Geeignet für Textdokumente mit sehr kleiner Schriftgröße und für detaillierte Grafiken. |
| 11 | Originalmodus | <p>Wählen Sie die standardmäßige Bildqualität für den Faxversand.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Text — Wählen Sie dies, um den Textmodus als Voreinstellung zu verwenden. Dies ist die richtige Einstellung für das Versenden von Textoriginalen. • Text/Foto — Wählen Sie dies, um den Text/Fotomodus als Voreinstellung zu verwenden. Dies ist die richtige Einstellung für das Versenden von kombinierten Text-/Foto-Originalen. • Foto — Wählen Sie dies, um den Fotomodus als Voreinstellung zu verwenden. Dies ist die richtige Einstellung für das Versenden von Foto-Originalen. |
| 12 | Belichtung | <p>Wählen Sie die Standardbelichtung für den Faxversand. Wählen Sie [Autom. (Auto)], wenn für das jeweilige Original automatisch der optimale Kontrast verwendet werden soll, oder stellen Sie den Kontrast manuell in 11 Schritten ein.</p> |
| 13 | Sendekopfzeile | <p>Wählen Sie, ob die Sendekopfzeile (TTI) als Absenderkennung auf empfangenen Faxen gedruckt werden soll.</p> |
| | Hinweis | <p>Die aufgedruckte Zeitangabe ist die Sendezeit der jeweiligen Seite.</p> |
| 14 | Empfangsfußzeile | <p>Wählen Sie, ob die Empfangsfußzeile (RTI) mit Uhrzeit, Datum und Seitenzahl auf empfangenen Faxen gedruckt werden soll.</p> |
| 15 | ECM | <p>Wählen Sie, ob ECM (Fehlerkorrekturmodus) aktiviert oder deaktiviert werden soll; um fehlerhaft gesendete Teile eines Dokuments automatisch neu zu senden.</p> |
| 16 | Kürzen | <p>Wählen Sie, ob der untere Bereich eines empfangenen Faxbildes entfernt werden soll, wenn das Bild größer als das Empfangspapier ist.</p> |
| 17 | Verkleinerung | <p>Wählen Sie, ob das empfangene Faxbild verkleinert werden soll, wenn das Bild größer als das Empfangspapier ist.</p> |
| 18 | Duplexdruck | <p>Wählen Sie, ob das empfangene Fax auf beiden Seiten des Empfangspapiers gedruckt werden soll. Nur verfügbar, wenn die automatische Duplexeinheit im System installiert ist.</p> |
| 19 | Wechselausgabe *1 | <p>Wählen Sie, ob nach jedem Faxempfang die Ausgaberrichtung der Empfangsdrucke gedreht werden soll.</p> |
| 20 | Sendung wieder aufnehmen | <p>Wählen Sie, ob ein Fax nach einer definierten Anzahl fehlgeschlagener Versuche erneut gesendet werden soll. Wenn diese Option aktiviert wird, wählen Sie eine Speicherzeit von 1 bis 24 Stunden.</p> |
| 21 | Autom. Journaldruck | <p>Wählen Sie, ob nach jeder abgeschlossenen Übertragung automatisch ein Sende- und Empfangsjournal gedruckt werden soll.</p> |

| | Name | Beschreibung |
|----|----------------------|---|
| 22 | Speichersendebericht | <p>Wählen Sie, wie der Ergebnisbericht nach einer Speichersendung ausgedruckt werden soll.</p> <ul style="list-style-type: none"> • AUS — Wählen Sie dies, wenn kein Speichersendebericht gedruckt werden soll. • Immer — Wählen Sie dies, wenn ein Speichersendebericht mit Bildern aller Seiten nach jeder Speichersendung gedruckt werden soll. • BEI FEHLER — Wählen Sie dies, wenn ein Speichersendebericht mit Bildern aller Seiten nur nach einem Sendefehler gedruckt werden soll. • Immer (1. Seite drucken) — Wählen Sie dies, wenn ein Speichersendebericht mit einer Miniaturabbildung der ersten Seite gedruckt werden soll, nachdem die Speicherübertragung durchgeführt wurde. • BEI FEHLER (1. Seite drucken) — Wählen Sie dies, wenn ein Speichersendebericht mit einer Miniaturabbildung der ersten Seite nur nach einem Sendefehler gedruckt werden soll. |
| 23 | Gruppensendebericht | <p>Wählen Sie, wie der Ergebnisbericht nach einer Rundsendung ausgedruckt werden soll.</p> <ul style="list-style-type: none"> • AUS — Wählen Sie dies, wenn kein Rundsendebericht gedruckt werden soll. • Immer — Wählen Sie dies, wenn ein Rundsendebericht mit Abbildungen aller Seiten nach jeder Rundsendung gedruckt werden soll. • BEI FEHLER — Wählen Sie dies, wenn ein Rundsendebericht mit Abbildungen aller Seiten nach einer fehlgeschlagenen Rundsendung gedruckt werden soll. • Immer (1. Seite drucken) — Wählen Sie dies, wenn ein Mehrfachübertragungsbericht mit einer Abbildung der ersten Seite gedruckt werden soll, nachdem die Mehrfachübertragung durchgeführt wurde. • BEI FEHLER (1. Seite drucken) — Wählen Sie dies, wenn ein Rundsendebericht mit einer Miniaturabbildung der ersten Seite nach einer fehlgeschlagenen Rundsendung gedruckt werden soll. |
| 24 | Abrufbericht | <p>Wählen Sie, wie ein Ergebnisbericht nach einem Mehrfachabrufempfang gedruckt werden soll.</p> <ul style="list-style-type: none"> • AUS — Wählen Sie dies, wenn kein Mehrfachabrufbericht gedruckt werden soll. • Immer — Wählen Sie dies, wenn nach jedem Mehrfachabrufempfang ein Mehrfachabrufbericht gedruckt werden soll. • BEI FEHLER — Wählen Sie dies, wenn der Mehrfachabrufbericht nur nach einem fehlgeschlagenen Mehrfachabrufempfang gedruckt werden soll. |

| | Name | Beschreibung |
|-----------|--------------------|--|
| 25 | Relaissendebericht | <p>Wählen Sie, wie der Ergebnisbericht nach einer Relaissendung gedruckt werden soll.</p> <ul style="list-style-type: none"> • AUS — Wählen Sie dies, wenn kein Relaissendebericht gedruckt werden soll. • Immer — Wählen Sie dies, wenn ein Relaissendebericht mit Abbildungen aller Seiten nach jeder Relaissendung gedruckt werden soll. • BEI FEHLER — Wählen Sie dies, wenn ein Relaissendebericht mit Abbildungen aller Seiten nur nach einer fehlerhaften Relaissendung gedruckt werden soll. • Immer (1. Seite drucken) — Wählen Sie dies, wenn ein Relaissendebericht mit einer Miniaturabbildung der ersten Seite nach jeder Relaissendung gedruckt werden soll. • BEI FEHLER (1. Seite drucken) — Wählen Sie dies, wenn ein Relaissendebericht mit einer Miniaturabbildung der ersten Seite nur nach einer fehlgeschlagenen Relaissendung gedruckt werden soll. |
| 26 | EM-Abschlussston | <p>Wählen Sie, ob nach einem Empfangsvorgang ein EM-Abschlussston ausgegeben werden soll.</p> <ul style="list-style-type: none"> • AUS — Der EM-Abschlussston wird nicht ausgegeben. • Druckende — Ein EM-Abschlussston wird nach dem Druck ausgegeben. • Empfangsende — Ein EM-Abschlussston wird nach dem Empfang ausgegeben. |
| 27 | SE-Abschlussston | <p>Wählen Sie, ob nach einem Sendevorgang ein SE-Abschlussston ausgegeben werden soll.</p> <ul style="list-style-type: none"> • AUS — Der SE-Abschlussston wird nicht ausgegeben. • Immer — Ein SE-Abschlussston wird generell nach jeder Sendung ausgegeben. • BEI FEHLER — Der Ton wird nur bei einem Sendefehler ausgegeben. • Norm. Ende — Der Ton wird nach einem normalen Sendeabschluss ausgegeben. |
| 28 | Leitungsmonitor | <p>Wählen Sie dies, wenn Sie die Verbindungsaufnahme zum Faxgerät der Gegenstelle anhand der Verständigungssignale akustisch prüfen wollen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • AUS — Der Leitungsmonitor ist deaktiviert. • EIN — Der Leitungsmonitor ist aktiviert. |

| | Name | Beschreibung |
|----|------------------|---|
| 29 | Sicherer Empfang | <p>Diese Funktion speichert empfangene Faxjobs im System ohne sie zu drucken. Dadurch kann verhindert werden, dass vertrauliche Informationen aus Empfangsdrucken von unbefugten Personen gelesen werden, wenn Sie sich zum Zeitpunkt des Faxempfangs nicht im Büro befinden.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aktivieren – Aktiviert den sicheren Empfang. Zum Drucken der gespeicherten Faxjobs müssen Sie ein Kennwort definieren und in [Leitung1 (Line1): Kennwort] und [Kennwort wiederholen (Retype Password)] oder [Leitung2 (Line2): Kennwort]*1 und [Kennwort wiederholen (Retype Password)] ein Kennwort definieren *1. Für das Kennwort können Sie bis zu 20 alphanumerische Zeichen und Symbole (! # () * + , - . / : ; = ? @ \$ ^ _ ` { } ~ \ Leerstelle) eingeben. • Deaktivieren – Deaktiviert den sicheren Empfang. • Wöchentlich – Zum automatischen Ein-/Ausschalten des sicheren Empfangs für jeden Wochentag. Sie können die Zeit für das Ein-/Ausschalten des sicheren Empfangs einstellen (24-Stunden Anzeige). - Um die Funktion einen ganzen Tag zu aktivieren, definieren Sie "00:00" für Deaktivieren und "00:00" für Aktivieren. - Um die Funktion einen ganzen Tag zu deaktivieren, definieren Sie "00:00" für Deaktivieren und "24:00" für Aktivieren. <p>Zum Drucken der gespeicherten Faxjobs müssen Sie ein Kennwort definieren und in [Leitung1 (Line1): Kennwort] und [Kennwort wiederholen (Retype Password)] oder [Leitung2 (Line2): Kennwort] und [Kennwort wiederholen (Retype Password)] eingeben. Für das Kennwort können Sie bis zu 20 alphanumerische Zeichen und Symbole (! # () * + , - . / : ; = ? @ \$ ^ _ ` { } ~ \ Leerstelle) eingeben.</p> |

*1 Diese Funktion ist für einige Modelle nicht verfügbar.

❑ Bericht Einstellung

Sie können Einstellungen zu Fax-Ergebnisberichten vornehmen.

The screenshot shows the 'Report Setting' configuration window with the following sections and fields:



- 1** Select Agent (dropdown), Print, Save as file, Email
- 2** Use login user address (User Authentication)
 - Use Email Address which was registered Local User
 - Use Email Address which was LDAP registered
- 3** 1st Destination (text input)
- 3** 2nd Destination (text input)
- 4** Email Setting

| | |
|--------------|---|
| Subject | Report from (Device Name)_{YYYYMMDDHHmmSS} |
| From Address | |
| From Name | |
| Body | |
| File Name | {ReportName}-{YYYY}[MM][DD][HH][mm][SS]-{Page}-{Sub ID} |
- 5** Save as file Setting

| | |
|-------------|---|
| Destination | |
| File Name | {ReportName}-{YYYY}[MM][DD][HH][mm][SS]-{Page}-{Sub ID} |
- 6** Common Setting

| | |
|-------------|------------|
| File Format | PDF(Multi) |
| Encryption | Disable |

| | Name | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | [Agent wählen (Select Agent)] Taste | Durch Auswahl der folgenden Positionen und klicken auf [Agent wählen (Select Agent)] können Sie Detailsinstellungen vornehmen. Drucken – Wählen Sie dies, um zu drucken. Unter [Agent wählen (Select Agent)] sind keine Einstellungen verfügbar. Speichern als Datei – Wählen Sie dies, um in einer Datei zu speichern. Klicken Sie auf [Agent wählen (Select Agent)], um [Einstellungen für Speichern als Datei (Save as file Setting)] und [Allgemeine Einstellungen (Common Setting)] zu definieren. Email – Wählen Sie dies, um eine Email zu senden. Klicken Sie auf [Agent wählen (Select Agent)], um [Email-Einstellungen (Email Setting)] und [Allgemeine Einstellungen (Common Setting)] zu definieren. |
| 2 | Login-Benutzeradresse verwenden (Benutzerauthentifizierung) | Legt fest, ob die Email-Adresse eines angemeldeten Benutzers als Ziel für Email-Sendungen genutzt werden soll, solange dieser angemeldet ist. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, können Sie folgende Punkte auswählen. Email-Adresse des registrierten lokalen Benutzers verwenden: Die Email-Adresse des lokal am System angemeldeten Benutzers wird als Ziel für Email-Sendungen genutzt. Die unter LDAP registrierte Email-Adresse benutzen: Die im LDAP-Client gespeicherte Email-Adresse des Servers wird als Ziel für Email-Sendungen genutzt. Klicken Sie auf [Serverzuweisung (Server Assignment)]. Sie können bis zu 4 LDAP-Server angeben.  S.216 “LDAP Client Einstellungen” |
| 3 | [1.: Zieleinstellung (1st Destination)]/[2.: Zieleinstellung (2nd Destination)] Taste | Dies ist aktiviert, nachdem Sie in den Berichtseinstellungen [Email] gewählt und auf [Agent wählen (Select Agent)] geklickt haben. Klicken Sie darauf, um die Adressenliste zur Auswahl der Empfänger anzuzeigen.  S.59 “Zieleinstellungen” |
| 4 | [Email Einstellung (Email Setting)] Taste | Dies ist aktiviert, nachdem Sie in den Berichtseinstellungen [Email] gewählt und auf [Agent wählen (Select Agent)] geklickt haben. Klicken Sie darauf, um die Agenteinstellungen für die Email-Einstellungen zu definieren. <ul style="list-style-type: none"> • Betreff • Email-Absenderadresse • Absendername • Haupttext • Dateiname  S.67 “Email Einstellung” |
| 5 | [Einstellungen für Speichern als Datei (Save as file Setting)] Taste | Dies ist aktiviert, nachdem Sie in den Berichtseinstellungen [Speichern als Datei (Save as file)] gewählt und auf [Agent wählen (Select Agent)] geklickt haben. Klicken Sie darauf, um die Agenteinstellungen für die “Speichern als Datei” Einstellungen zu definieren. <ul style="list-style-type: none"> • Ziel • Dateiname  S.71 “Einstellung für Speichern als Datei” |

| | Name | Beschreibung |
|----------|---|---|
| 6 | [Allgemeine Einstellungen (Common Setting)] Taste | <p>Dies ist aktiviert, nachdem Sie in den Berichtseinstellungen [Email] oder [Speichern als Datei (Save as file)] gewählt und auf [Agent wählen (Select Agent)] geklickt haben.</p> <p>Sie können folgendes als Agenteneinstellungen definieren.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dateiformat • Verschlüsselung <p> S.67 "Email Einstellung"</p> <p> S.71 "Einstellung für Speichern als Datei"</p> |

■ Speichern als Datei, Einstellungen

Sie können Einstellungen für die Funktion "Speichern als Datei" konfigurieren.

- 📖 S.246 "Lokaler Speicherpfad Einstellung"
- 📖 S.247 "Speicherwartung Einstellung"
- 📖 S.247 "Ziel Einstellung"
- 📖 S.248 "Ordnername Einstellung"
- 📖 S.248 "Format Einstellung"
- 📖 S.249 "Speicherverzeichnis für einseitige Daten Einstellung"
- 📖 S.250 "Datei Komposition Einstellung"
- 📖 S.250 "Benutzername und Kennwort für Speichern als Datei Einstellung"
- 📖 S.251 "Suchintervall Einstellung"
- 📖 S.251 "Fern 1 und Fern 2 Einstellung"
- 📖 S.255 "PC-Fax Ziel Einstellung"
- 📖 S.256 "PC-Fax-Ordner Einstellung"


Tip

Der Zugriff auf [Speichern als Datei (Save as file)] erfolgt über das Register [Administration] und [Setup]. Zum Zugriff und zu den Informationen von [Setup] siehe folgenden Abschnitt:

- 📖 S.15 "Berechtigungsbasierter Modus"
- 📖 S.169 "[Setup] Elemente"

□ Lokaler Speicherpfad Einstellung

Sie können den Pfad zu dem Speicherordner betrachten, in dem Dateien mit "Speichern als Datei" lokal gespeichert werden. Sie können auch von einem Windows-Netzwerk auf diesen lokalen Ordner zugreifen.

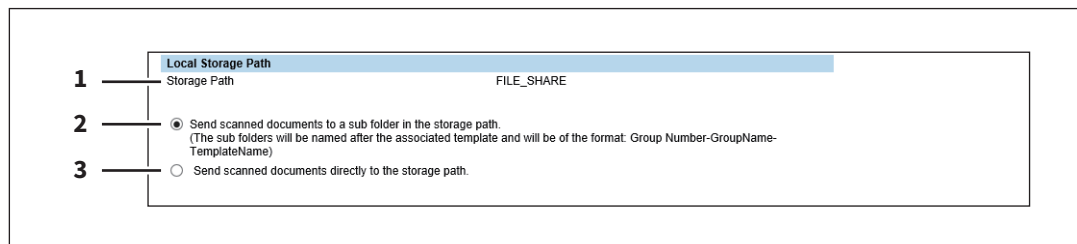


| | Name | Beschreibung |
|---|---|--|
| 1 | Speicherpfad | Hier erscheint der lokale Speicherpfad, unter dem die Dateien gespeichert werden. |
| 2 | Gescannte Dokumente an einen Unterordner im Speicherpfad senden | Wählen Sie diese Option, um die Dateien im Unterordner "Gruppennummer-Gruppenname-Vorlagename" zu speichern. |
| 3 | Gescannte Dokumente direkt an den Speicherpfad senden | Wählen Sie dies, um die Dateien direkt im Speicherpfad zu speichern. |

❑ Speicherwartung Einstellung

In der Speicherwartung können Sie wählen, wie die Dateien im lokalen Ordner gelöscht werden sollen.

Hinweis


Wenn der Ordner beim Speichern von Dateien erstellt wurde, führt das Löschen aller Dateien in diesem Ordner automatisch auch zum Löschen des Ordners.

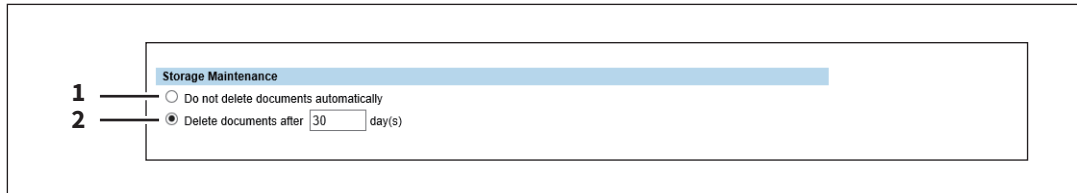

| | Name | Beschreibung |
|---|-------------------------------------|---|
| 1 | Dokumente nicht automatisch löschen | Wählen Sie dies, wenn Sie lokal gespeicherte Scandateien manuell löschen wollen. In diesem Fall werden die Dateien nicht automatisch gelöscht. |
| 2 | Dokumente löschen nach [] Tag(en) | Wählen Sie dies, um die Dateien nach einer bestimmten Anzahl von Tagen automatisch zu löschen. Wenn diese Option aktiviert ist, geben Sie die Speicherdauer der Dateien in Tagen ein. Die Voreinstellung ist [30Tage (30days)]. |

❑ Ziel Einstellung


Sie können festlegen, dass ein Netzwerkordner für die Option "Speichern als Datei" verwendet wird.

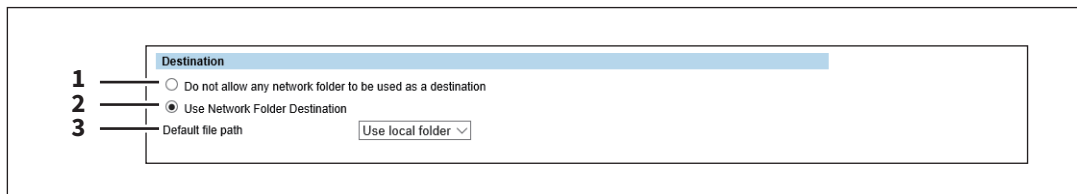

| | Name | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | Netzwerkordner dürfen nicht als Ziel verwendet werden | Sie können festlegen, dass ein Netzwerkordner nicht für die Funktion "Speichern als Datei" verwendet werden kann. Wenn dies aktiviert ist, können die Dateien nur in einem lokalen Ordner oder auf USB-Medium gespeichert werden. |
| 2 | Als Ziel benutzter Netzwerkordner | Sie können festlegen, dass ein Netzwerkordner für die Funktion "Speichern als Datei" verwendet wird. Wenn dies aktiviert ist, müssen Sie Fern 1 und Fern 2 definieren, damit die Benutzer die Netzwerkordner für die Funktion "Speichern als Datei" auswählen können. |
| 3 | Standardpfad | Wählen Sie den Standardpfad für die Funktion "Speichern als Datei" bei Ausführung über das Bedienfeld. <ul style="list-style-type: none"> • Lokalen Ordner benutzen – Wählen Sie dies, um im lokalen Ordner zu speichern. • Fern 1 – Wählen Sie dies, um in dem Ordner zu speichern, der als Fern 1 definiert ist. • Fern 2 – Wählen Sie dies, um in dem Ordner zu speichern, der als Fern 2 definiert ist. |

❑ Ordnername Einstellung


Hier können Sie einstellen, welche Informationen der automatisch erzeugte Ordnername enthalten soll.

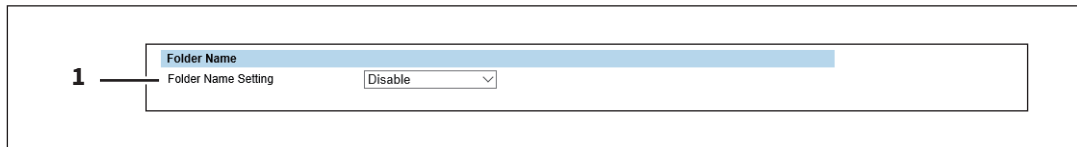

| | Name | Beschreibung |
|---|------------------------|--|
| 1 | Ordnername Einstellung | <p>Wählen Sie die zusätzlichen Informationen für den Namen des Ordners.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deaktivieren – Wählen Sie dies, um keine Informationen hinzuzufügen. • Gerätename hinzufügen – Wählen Sie dies, um den NetBIOS-Namen des Systems hinzuzufügen. • Benutzername hinzufügen – Wählen Sie dies, um den in der Benutzerauthentifizierung eingestellten Namen hinzuzufügen. |

❑ Format Einstellung

Sie können einstellen, wie die Benennung der Dateien von gescannten Bildern, beim Speichern unter den Ordner "FILE_SHARE" des Systems oder auf USB, erfolgen soll.

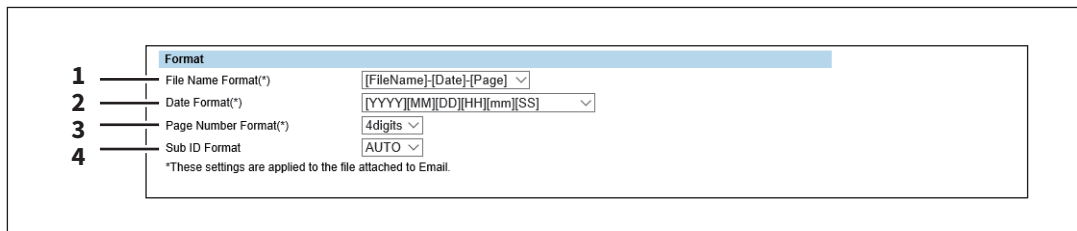


| | Name | Beschreibung |
|---|------------------|--|
| 1 | Dateiname Format | <p>Wählen Sie ein Format für den Dateinamen. Informationen wie Dateiname, Datum und Uhrzeit oder Seitenzahl können hinzugefügt werden. Die hinzugefügten Informationen gelten auch für die Dateinamen von Email-Anhängen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • [Dateiname (FileName)]-[Datum (Date)]-[Seite (Page)] • [Dateiname (FileName)]-[Seite (Page)]-[Datum (Date)] • [Datum (Date)]-[Dateiname (FileName)]-[Seite (Page)] • [Datum(Date)]-[Seite (Page)]-[Dateiname (Filename)] • [Seite (Page)]-[Dateiname (FileName)]-[Datum (Date)] • [Seite (Page)]-[Datum (Date)]-[Dateiname (FileName)] • [Dateiname (FileName)]_[Datum (Date)]-[Seite (Page)] |

| | Name | Beschreibung |
|---|---------------------|--|
| 2 | Datumsformat | <p>Wählen Sie das Format für Datum und Uhrzeit. Die hinzugefügten Informationen gelten auch für die Dateinamen von Email-Anhängen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • [JJJJ][MM][TT][SS][mm][ss] – Jahr (4 Stellen), Monat, Tag, Stunde, Minute und Sekunde werden hinzugefügt. • [JJ][MM][TT][SS][mm][ss] – Jahr (2 Stellen), Monat, Tag, Stunde, Minute und Sekunde werden hinzugefügt. • [JJJJ][MM][TT] – Jahr (4 Stellen), Monat und Tag werden hinzugefügt. • [JJ][MM][TT] – Jahr (2 Stellen), Monat und Tag werden hinzugefügt. • [SS][mm][ss] – Stunde, Minute und Sekunde werden hinzugefügt. • [JJJJ][MM][TT][SS][mm][ss][mm0] – Jahr (4 Stellen), Monat, Tag, Stunde, Minute, Sekunde und Zufallszahl (2 Stellen und“0”) werden hinzugefügt. |
| 3 | Seitennummer Format | <p>Wählen Sie die Anzahl von Stellen für die Seitennummer von 3 bis 6. Die hinzugefügten Informationen gelten auch für die Dateinamen von Email-Anhängen. Die Voreinstellung ist [4 Stellen (4digits)].</p> |
| 4 | Sub ID Format | <p>Das System fügt automatisch eine Sub ID (Kennziffer) an den Dateinamen, falls der Name beim Speichern der Datei bereits existieren sollte. Sie können die Anzahl der Stellen von 4 bis 6 einstellen oder [AUTO] wählen. Die Standardeinstellung ist [AUTO]. In der Einstellung [AUTO] wird eine 4- bis 6-stellige Zufallszahl verwendet.</p> |

❑ Speicherverzeichnis für einseitige Daten Einstellung


Wenn unter [MEHR-/EINSEITIG (MULTI/SINGLE PAGE)] im Scan-Menü [EINSEITIG (SINGLE)] eingestellt ist, werden die gescannten Daten als Einzelseiten gespeichert. Mit dieser Einstellung können Sie festlegen, ob ein Unterordner für die einzelnen Seiten angelegt werden soll.

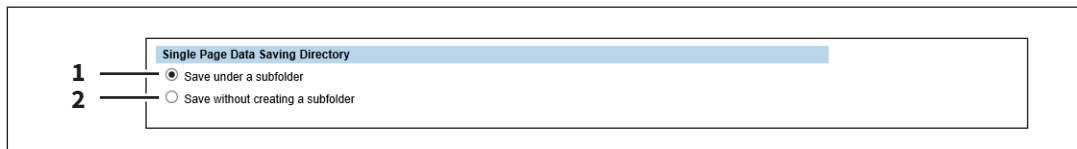

| | Name | Beschreibung |
|---|--------------------------------|--|
| 1 | In Unterordner speichern | Im definierten Verzeichnis wird zum Speichern der Datei ein Unterordner angelegt. |
| 2 | Nicht in Unterordner speichern | Es wird kein Unterordner angelegt und die Datei wird im definierten Verzeichnis gespeichert. |

❑ Datei Komposition Einstellung


Wenn unter [MEHR-/EINSEITIG (MULTI/SINGLE PAGE)] im Scan-Menü [EINSEITIG (SINGLE)] eingestellt ist, werden die gescannten Daten als Einzelseiten gespeichert. Mit dieser Einstellung wird der Seitenaufbau für einseitige Dateien festgelegt. Die hinzugefügten Informationen gelten auch für die Dateinamen von Email-Anhängen.

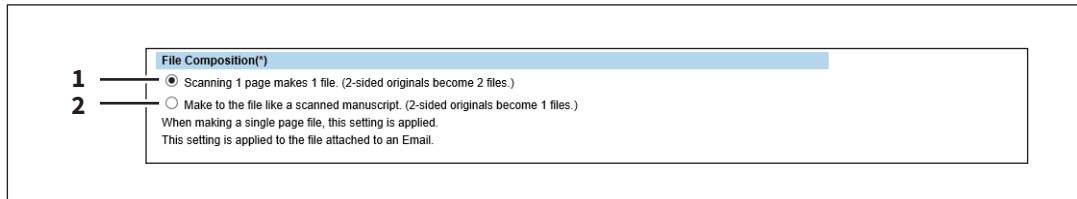

| | Name | Beschreibung |
|---|---|--|
| 1 | 1 Scanseite = 1 Datei. (zweiseitige Originale = 2 Dateien) | Jede gescannte Seite wird zu einer Datei. Auch bei 2-seitigen Originalen wird der Scan der ersten Seite eine Datei und der Scan der zweiten Seite eine Datei. |
| 2 | Datei ähnlich einem gescannten Manuskript. (2-seitige Originale = 1 Datei) | Jede gescannte Seite wird zu einer Datei. Bei 2-seitigen Originalen wird der Scan der ersten Seite und der Scan der zweiten Seite (= 2 Seiten) in einer Datei gespeichert. |

❑ Benutzername und Kennwort für Speichern als Datei Einstellung


Ist die Anwenderauthentifizierung aktiviert, können Sie wählen, ob Benutzername und Kennwort für die Systemanmeldung automatisch als [BENUTZERNAME (LOGIN USER NAME)] und [KENNWORT (PASSWORD)] für das Speichern von Dateien in einem Netzwerkordner (definiert in FERN 1/2) verwendet werden sollen. Die ist nur möglich, wenn [Als Ziel benutzter Netzwerkordner (Use Network Folder Destination)] in der Einstellung von Fern 1 oder Fern 2 markiert ist.

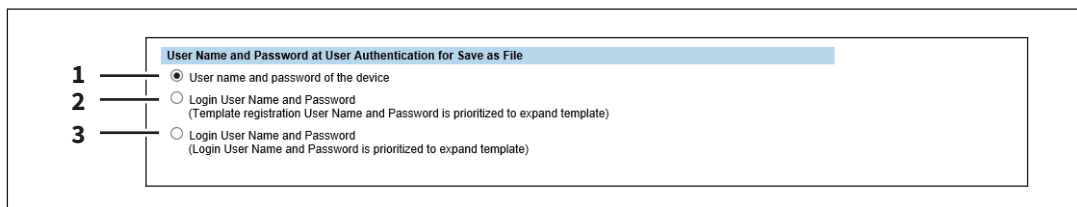

| | Name | Beschreibung |
|---|--|--|
| 1 | Benutzername und Kennwort des Systems | Die bei der Systemanmeldung verwendeten Benutzernamen und Kennwörter werden nicht verwendet. Geben Sie ggf. [BENUTZERNAME (LOGIN USER NAME)] und [KENNWORT (PASSWORD)] beim Scannen der Originale ein. |
| 2 | Benutzername und Kennwort (Benutzername und Kennwort der Systemanmeldung haben für Vorlagen Priorität) | Benutzername und Kennwort der Systemanmeldung werden automatisch verwendet. Wird eine Vorlage verwendet, gelten automatisch die gespeicherten Benutzernamen und Kennwörter. |
| 3 | Benutzername und Kennwort (Benutzername und Kennwort der Systemanmeldung haben für Vorlagen Priorität) | Benutzername und Kennwort der Systemanmeldung werden automatisch verwendet. Wird eine Vorlage verwendet, gelten Benutzername und Kennwort der Systemanmeldung. |

❑ Suchintervall Einstellung

Wählen Sie ein Suchintervall für abgelaufenen Dateien im Ordner FILE_SHARE. Diese Einstellung gilt auch für Dateien in e-Filing Boxen.

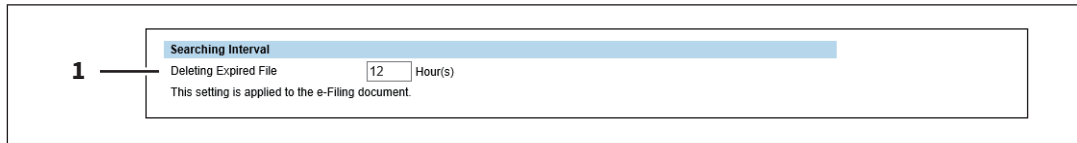


| | Name | Beschreibung |
|---|--|---|
| 1 | Datei nach Ablaufdatum löschen [] Stunde(n) | Das System sucht im Intervall der eingegebenen Stunden nach abgelaufenen Dateien. Sie können 1 bis 24 Stunden einstellen. Der Standardwert ist 12 Stunden. |
| | Tipp | Sie können auch das Datei-Ablaufdatum für jede Datei im Ordner FILE_SHARE einstellen oder wählen, ob abgelaufene Dateien gelöscht werden sollen. 📖 S.247 "Speicherwartung Einstellung" |

❑ Fern 1 und Fern 2 Einstellung

In Fern 1 und 2 können Sie festlegen, wie die Benutzer einen Netzwerkordner als Ziel für "Speichern als Datei" auswählen können, wenn in den Zieleinstellungen [Als Ziel benutzter Netzwerkordner (Use Network Folder Destination)] eingestellt ist. Sie können zwei Netzwerkordner definieren; Fern 1 und Fern 2. Fern 1 und 2 verfügen über die gleichen Einstellungen.

Hinweis

Wird ein Netzwerkordner als Ziel verwendet, muss dieser für alle Benutzer freigegeben sein.

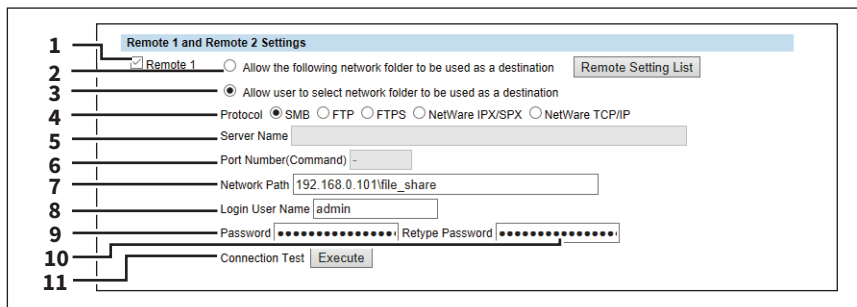


| | Name | Beschreibung |
|---|--|--|
| 1 | [Fern 1 (Remote 1)]/[Fern 2 (Remote 2)] | Wählen Sie den Netzwerkordner, den Sie verwenden wollen. |
| 2 | Der folgende Windows-Netzwerkordner soll als Ziel verwendet werden | Wählen Sie dies, wenn die Anwender nur den von Ihnen angegebenen Netzwerkordner zum Speichern verwenden dürfen. Andernfalls wählen Sie [Ermöglichen Sie es dem Benutzer, den Windows-Netzwerkordner zu wählen, der als Ziel verwendet werden soll (Allow user to select network folder to be used as a destination)]. [Remote Einstellung Liste (Remote Setting List)] – Zeigt eine Liste von Netzwerkordnern, die als Ziel für Fern 1 und Fern 2 ausgewählt werden können. Um diese Liste am Touch Screen anzuzeigen, muss die Position [Ermöglichen Sie es dem Benutzer, den Windows-Netzwerkordner zu wählen, der als Ziel verwendet werden soll (Allow user to select network folder to be used as a destination)] eingestellt sein. 📖 S.253 "[Remote Einstellung Liste (Remote Setting List)]" |

| | Name | Beschreibung |
|---|---|--|
| 3 | Ermöglichen Sie es dem Benutzer, den Windows-Netzwerkordner zu wählen, der als Ziel verwendet werden soll | Wählen Sie dies, damit ein Benutzer einen Netzwerkordner als Ziel angeben kann. Wenn die Ziele für "Speichern als Datei" in der Liste [Remote Einstellung Liste (Remote Setting List)] eingetragen sind, kann ein Netzwerkordner aus der Liste gewählt werden. Andernfalls wählen Sie die Option [Der folgende Netzwerkordner soll als Ziel verwendet werden (Allow the following network folder to be used as a destination)]. |
| | Tip | Wenn Fern 1 und 2 vom Benutzer definiert werden sollen, definieren Sie hierfür keinen Netzwerkordner als Speicherziel sondern wählen [Ermöglichen Sie es dem Benutzer, den Windows-Netzwerkordner zu wählen, der als Ziel verwendet werden soll (Allow user to select network folder to be used as a destination)]. |
| 4 | Protokoll | Wählen Sie das Protokoll, das für den Upload einer Datei in den Netzwerkordner verwendet werden soll. <ul style="list-style-type: none"> • SMB – Wählen Sie dies, um eine Datei mit dem SMB-Protokoll an den Netzwerkordner zu senden. • FTP – Wählen Sie dies, um eine Datei an den FTP-Server zu senden. • FTPS – Wählen Sie dies, um eine Datei mit FTP über SSL/TLS an den FTP-Server zu senden. • NetWare IPX/SPX – Wählen Sie dies, um eine Scan-Datei mithilfe des IPX/SPX-Protokolls an den NetWare-Fileserver zu senden. • NetWare TCP/IP – Wählen Sie dies, um eine gescannte Datei mit dem TCP/IP-Protokoll an den NetWare-Fileserver zu senden. |
| 5 | Servername | Bei Auswahl von [FTP] geben Sie den FTP-Servernamen oder die IP-Adresse ein, an die die gescannte Datei gesendet werden soll. Als Beispiel: Zum Senden einer gescannten Datei an den FTP-Ordner "ftp://192.168.1.1/Benutzer/Scans" geben Sie in dieses Feld "192.168.1.1" ein. Bei Auswahl von NetWare [NetWare IPX/SPX] geben Sie den Namen des Fileservers oder den Tree/Context-Namen (nur bei NDS) ein. Wenn Sie NetWare TCP/IP als Protokoll wählen, geben Sie die IP-Adresse des NetWare-Fileservers ein. Sie können bis zu 64 alphanumerische Zeichen und Symbole eingeben. |
| 6 | Port | Geben Sie die Portnummer ein, die für Kontrollbefehle verwendet werden soll, wenn Sie [FTP] als Protokoll gewählt haben. Generell wird "-" für den Kontrollport eingegeben. Wenn "-" eingegeben ist, wird der vom Administrator festgelegte Standardport verwendet. Falls Sie den Standardport für den FTP-Client nicht wissen, fragen Sie Ihren Administrator und ändern Sie diese Option nur, wenn Sie einen anderen Port verwenden wollen. Sie können einen Wert von 0 bis 65535 eingeben, einschließlich Ziffern und Bindestrichen (-), Der Standardwert ist "-". |
| 7 | Netzwerkpfad | Wenn Sie [SMB] als Protokoll wählen, geben Sie den Netzwerkpfad zum Netzwerkordner ein. Beispiel: Um das Verzeichnis "Benutzer\Scans" auf dem Rechner "Client01" zu verwenden, geben Sie "\\Client01\Benutzer\Scans" ein. Wenn Sie [FTP] als Protokoll wählen, geben Sie das Verzeichnis für den festgelegten FTP-Server ein. Geben Sie beispielsweise in dieses Feld "Benutzer/Scans" ein, wenn Sie eine gescannte Datei an den FTP-Ordner "ftp://192.168.1.1/Benutzer/Scans" auf dem FTP-Server senden wollen. Wenn Sie [NetWare IPX/SPX] oder [NetWare TCP/IP] als Protokoll wählen, geben Sie das Verzeichnis auf dem NetWare-Fileserver ein. Zum Beispiel "\sys\scan". Sie können bis zu 128 alphanumerische Zeichen und Symbole eingeben. |

| | Name | Beschreibung |
|----|-----------------------------|--|
| 8 | Benutzername | Geben Sie gegebenenfalls den Benutzernamen für den Zugriff auf den SMB-Server, FTP-Server oder NetWare-Fileserver ein. Wenn Sie als Protokoll [FTP] wählen und das Feld leer lassen, wird von einer anonymen Anmeldung ausgegangen. Sie können bis zu 32 alphanumerische Zeichen außer <, >, " (Anführungszeichen), : (Doppelpunkt) und ; (Semikolon). Ein einzelnes Zeichen ist als Benutzername nicht zulässig. |
| 9 | Kennwort | Geben Sie gegebenenfalls das Kennwort für den Zugriff auf den SMB-Server, FTP-Server oder NetWare-Fileserver ein. Sie können bis zu 32 alphanumerische Zeichen, Symbole und Leerstellen eingeben. Eine einzelne Leerstelle kann auch eingegeben werden. |
| 10 | Kennwort bestätigen | Geben Sie dasselbe Kennwort nochmals ein. |
| 11 | [Ausführen (Execute)] Taste | Testet die Verbindung mit den aktuellen Netzwerkeinstellungen, um zu prüfen, ob ein Verbindungsaufbau zustande kommt. |

[Remote Einstellung Liste (Remote Setting List)]

In diesem Bildschirm können Sie eine Liste von Netzwerkordnern als Ziele für "Speichern als Datei" definieren, die für Fern 1 und Fern 2 ausgewählt werden können. Für die Liste "Fern" können bis zu 30 Positionen gespeichert werden.

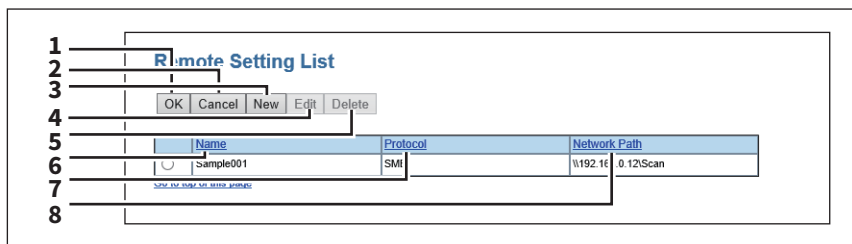

| | Name | Beschreibung |
|---|----------------------------|--|
| 1 | [OK] Taste | Registriert die Remote Einstellung Liste. |
| 2 | [Abbrechen (Cancel)] Taste | Abbrechen der Registrierung. |
| 3 | [Neu (New)] Taste | Erstellen einer neuen Remote Einstellung. S.254 "[Remote Einstellung (Remote Setting)]" |
| 4 | [Bearbeiten (Edit)] Taste | Bearbeiten einer ausgewählten Position in der "Remote Einstellung Liste". S.254 "[Remote Einstellung (Remote Setting)]" |
| 5 | [Löschen (Delete)] Taste | Löschen einer in der Liste ausgewählten Position. |
| 6 | Name | Zeigt den Namen der Remote Einstellung. |
| 7 | Protokoll | Zeigt das Protokoll der Remote Einstellung. |
| 8 | Netzwerkpfad | Zeigt den Netzwerkpfad der Remote Einstellung. |

[Remote Einstellung (Remote Setting)]


In diesem Fenster können Sie Netzwerkordner in der Liste registrieren, um sie als Ziele für "Speichern als Datei" zu verwenden.

| | Name | Beschreibung |
|---|-----------------------------|---|
| 1 | [Speichern (Save)] Taste | Speichert einen definierten Netzwerkordner als Ziel. |
| 2 | [Abbrechen (Cancel)] Taste | Abbrechen der Einstellungen. |
| 3 | [Ausführen (Execute)] Taste | Testet die Verbindung mit den aktuellen Netzwerkeinstellungen, um zu prüfen, ob ein Verbindungsaufbau zustande kommt. |
| 4 | Name | Geben Sie den Namen des Netzwerkordners für das Speicherziel ein. |
| 5 | Protokoll | Wählen Sie das Protokoll, das für den Upload einer Datei in den Netzwerkordner verwendet werden soll. <ul style="list-style-type: none"> • SMB – Wählen Sie dies, um eine Datei mit dem SMB-Protokoll an den Netzwerkordner zu senden. • FTP – Wählen Sie dies, um eine Datei an den FTP-Server zu senden. • FTPS – Wählen Sie dies, um eine Datei mit FTP über SSL/TLS an den FTP-Server zu senden. • NetWare IPX/SPX – Wählen Sie dies, um eine Scan-Datei mithilfe des IPX/SPX-Protokolls an den NetWare-Fileserver zu senden. • NetWare TCP/IP – Wählen Sie dies, um eine gescannte Datei mit dem TCP/IP-Protokoll an den NetWare-Fileserver zu senden. |
| 6 | Servername | Bei Auswahl von [FTP] geben Sie den FTP-Servernamen oder die IP-Adresse ein, an die die gescannte Datei gesendet werden soll. Als Beispiel: Zum Senden einer gescannten Datei an den FTP-Ordner "ftp://192.168.1.1/Benutzer/Scans" geben Sie in dieses Feld "192.168.1.1" ein. Bei Auswahl von NetWare [NetWare IPX/SPX] geben Sie den Namen des Fileservers oder den Tree/Context-Namen (nur bei NDS) ein. Wenn Sie NetWare TCP/IP als Protokoll wählen, geben Sie die IP-Adresse des NetWare-Fileservers ein. Sie können bis zu 64 alphanumerische Zeichen und Symbole eingeben. |
| 7 | Port | Geben Sie die Portnummer ein, die für Kontrollbefehle verwendet werden soll, wenn Sie [FTP] als Protokoll gewählt haben. Generell wird "-" für den Kontrollport eingegeben. Wenn "-" eingegeben ist, wird der vom Administrator festgelegte Standardport verwendet. Falls Sie den Standardport für den FTP-Client nicht wissen, fragen Sie Ihren Administrator und ändern Sie diese Option nur, wenn Sie einen anderen Port verwenden wollen. Sie können einen Wert von 0 bis 65535 eingeben, einschließlich Ziffern und Bindestrichen (-). Der Standardwert ist "-". |

| | Name | Beschreibung |
|----|---------------------|---|
| 8 | Netzwerkpfad | <p>Wenn Sie [SMB] als Protokoll wählen, geben Sie den Netzwerkpfad zum Netzwerkordner ein. Beispiel: Um das Verzeichnis "Benutzer\Scans" auf dem Rechner "Client01" zu verwenden, geben Sie "\\Client01\Benutzer\Scans" ein.</p> <p>Wenn Sie [FTP] als Protokoll wählen, geben Sie das Verzeichnis für den festgelegten FTP-Server ein. Geben Sie beispielsweise in dieses Feld "Benutzer/Scans" ein, wenn Sie eine gescannte Datei an den FTP-Ordner "ftp://192.168.1.1/Benutzer/Scans" auf dem FTP-Server senden wollen.</p> <p>Wenn Sie [NetWare IPX/SPX] oder [NetWare TCP/IP] als Protokoll wählen, geben Sie das Verzeichnis auf dem NetWare-Fileserver ein. Zum Beispiel "\sys\scan".</p> <p>Sie können bis zu 128 alphanumerische Zeichen und Symbole eingeben.</p> |
| 9 | Benutzername | <p>Geben Sie gegebenenfalls den Benutzernamen für den Zugriff auf den SMB-Server, FTP-Server oder NetWare-Fileserver ein. Wenn Sie als Protokoll [FTP] wählen und das Feld leer lassen, wird von einer anonymen Anmeldung ausgegangen.</p> <p>Sie können bis zu 32 alphanumerische Zeichen außer <, >, " (Anführungszeichen), : (Doppelpunkt) und ; (Semikolon). Ein einzelnes Zeichen ist als Benutzername nicht zulässig.</p> |
| 10 | Kennwort | <p>Geben Sie gegebenenfalls das Kennwort für den Zugriff auf den SMB-Server, FTP-Server oder NetWare-Fileserver ein. Sie können bis zu 32 alphanumerische Zeichen, Symbole und Leerstellen eingeben. Eine einzelne Leerstelle kann auch eingegeben werden.</p> |
| 11 | Kennwort bestätigen | <p>Geben Sie dasselbe Kennwort nochmals ein.</p> |

❑ PC-Fax Ziel Einstellung

Sie können einen Netzwerkordner konfigurieren, um Dokumente zu speichern, die mit dem Netzwerk-Faxtreiber bei aktivierter Option "Speichern als Datei" versendet wurden.

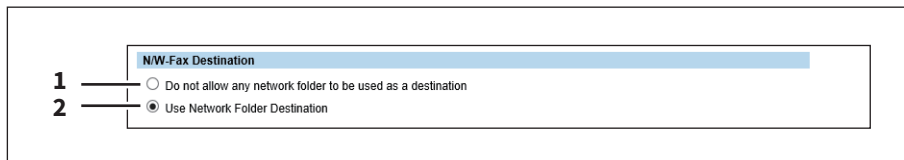

| | Name | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | Netzwerkordner dürfen nicht als Ziel verwendet werden | <p>Wählen Sie dies, wenn Netzwerkordner für PC-Faxdokumente nicht als Ziel für "Speichern als Datei" verwendet werden dürfen. Wenn diese Option aktiviert ist, können die Anwender ein PC-Faxdokument mit der Option "Speichern als Datei" nur in einem lokalen Ordner speichern.</p> |
| 2 | Als Ziel benutzer Netzwerkordner | <p>Wählen Sie dies, wenn Netzwerkordner für PC-Faxdokumente als Ziel für "Speichern als Datei" verwendet werden dürfen. Wenn diese Option aktiviert ist, definieren Sie die PC-Fax Ordneinstellungen, um festzulegen, welcher Netzwerkordner benutzt werden soll.</p> |

❑ PC-Fax-Ordner Einstellung

Hier können Sie festlegen, in welchen Netzwerkordnern PC-Faxdokumente gespeichert werden.

| | Name | Beschreibung |
|---|------------------|---|
| 1 | Kontrollkästchen | Wählen Sie das Kontrollkästchen, damit Sie eine Meldung zur Eingabe von Netzwerkpfad oder Servername erhalten, wenn Sie versuchen, die Einstellungen ohne diese Angaben zu speichern. |
| 2 | Protokoll | Wählen Sie das Protokoll, das für das Speichern eines PC-Faxdokuments verwendet werden soll. <ul style="list-style-type: none"> • SMB — Wählen Sie dies, um ein PC-Faxdokument mithilfe des SMB-Protokolls in einem Netzwerkordner zu speichern. • FTP — Wählen Sie dies, um eine Datei an den FTP-Server zu senden. • FTPS — Wählen Sie dies, um eine Datei mit FTP über SSL/TLS an den FTP-Server zu senden. • NetWare IPX/SPX — Wählen Sie dies, um eine Scan-Datei mithilfe des IPX/SPX-Protokolls an den NetWare-Fileserver zu senden. • NetWare TCP/IP — Wählen Sie dies, um eine gescannte Datei mit dem TCP/IP-Protokoll an den NetWare-Fileserver zu senden. |
| 3 | Servername | Bei Auswahl von [FTP] geben Sie den FTP-Servernamen oder die IP-Adresse ein, an die ein PC-Faxdokument gesendet werden soll. Wenn das Netzwerk-Faxdokument z.B. an den FTP Ordner "ftp://192.168.1.1/Benutzer/NW-Fax" auf dem FTP-Server gesendet werden soll, geben Sie "192.168.1.1" in dieses Feld ein. Bei Auswahl von NetWare [NetWare IPX/SPX] geben Sie den Namen des Fileservers oder den Tree/Context-Namen (nur bei NDS) ein. Wenn Sie NetWare TCP/IP als Protokoll wählen, geben Sie die IP-Adresse des NetWare-Fileservers ein. |
| 4 | Port | Geben Sie die Portnummer ein, die für Kontrollbefehle verwendet werden soll, wenn Sie [FTP] als Protokoll gewählt haben. Generell wird "-" für den Kontrollport eingegeben. Wenn "-" eingegeben ist, wird der vom Administrator festgelegte Standardport verwendet. Falls Sie den Standardport für den FTP-Client nicht wissen, fragen Sie Ihren Administrator und ändern Sie diese Option nur, wenn Sie einen anderen Port verwenden wollen. |

| | Name | Beschreibung |
|----------|-----------------------------|---|
| 5 | Netzwerkpfad | Wenn Sie [SMB] als Protokoll wählen, geben Sie den Netzwerkpfad zum Netzwerkordner ein. Beispiel: Um das Verzeichnis "Benutzer\Scans" auf dem Rechner "Client01" zu verwenden, geben Sie "\\Client01\Benutzer\Scans" ein. Wenn Sie [FTP] als Protokoll wählen, geben Sie das Verzeichnis für den festgelegten FTP-Server ein. Geben Sie beispielsweise in dieses Feld "Benutzer/Scans" ein, wenn Sie eine gescannte Datei an den FTP-Ordner "ftp://192.168.1.1/Benutzer/Scans" auf dem FTP-Server senden wollen. Wenn Sie [NetWare IPX/SPX] oder [NetWare TCP/IP] als Protokoll wählen, geben Sie das Verzeichnis auf dem NetWare-Fileserver ein. Zum Beispiel "\sys\scan". |
| 6 | Benutzername | Geben Sie gegebenenfalls den Benutzernamen für den Zugriff auf den SMB-Server, FTP-Server oder NetWare-Fileserver ein. Wenn Sie als Protokoll [FTP] wählen und das Feld leer lassen, wird von einer anonymen Anmeldung ausgegangen. Sie können bis zu 32 alphanumerische Zeichen eingeben, außer: <, >, " (Anführungszeichen), : (Doppelpunkt) und ; (Semikolon). Ein einzelnes Zeichen ist als Benutzername nicht zulässig. |
| 7 | Kennwort | Geben Sie gegebenenfalls das Kennwort für den Zugriff auf den SMB-Server, FTP-Server oder NetWare-Fileserver ein. Leerstellen können eingegeben werden. |
| 8 | Kennwort bestätigen | Geben Sie dasselbe Kennwort nochmals ein. |
| 9 | [Ausführen (Execute)] Taste | Testet die Verbindung mit den aktuellen Netzwerkeinstellungen, um zu prüfen, ob ein Verbindungsaufbau zustande kommt. |

■ Email Einstellungen

Sie können Email für die Funktion "Scan to Email" konfigurieren. Der folgende Abschnitt beschreibt Einstellungen für Email-Sendungen.

■ Tipp

Der Zugriff auf [Email Einstellung (Email Setting)] erfolgt über das Register [Administration] und [Setup]. Zum Zugriff und zu den Informationen von [Setup] siehe folgenden Abschnitt:

- 📖 S.15 "Berechtigungsbasierter Modus"
- 📖 S.169 "[Setup] Elemente"

■ Hinweis

Einige Einstellungen werden nicht sofort am Touch Screen des Systems angezeigt. Diese Einstellungen werden erst nach Drücken auf [EINGABE LÖSCHEN (FUNCTION CLEAR)] am Bedienfeld oder nach Ablauf der automatischen Rückstellzeit aktualisiert.


□ Email-Einstellungen

Sie können Dateiformat, Nachricht aufteilen und standardmäßigen Nachrichtentext für die Funktion "Scannen in E-Mail" definieren.

The screenshot shows the 'Email Setting' menu with the following items and their corresponding numbers:

- 1: SMTP Client
- 2: POP3 Client
- 3: From Address
- 4: From Name
- 5: Message Header (Inbound FAX Routing)
- 6: Recipient Domain Name
- 7: File Format(Black)
- 8: File Format(Color)
- 9: Number of Retry
- 10: Retry interval
- 11: Fragment Message Size
- 12: Default Subject
- 13: Add the date and time to the Subject
- 14: Editing of Subject
- 15: Default Body Strings
- 16: Body String Transmission
- 17: BCC Address Display on Job Log, Job Status
- 18: From Address cannot be edited in Scan to Email

| | Name | Beschreibung |
|---|--|--|
| 1 | SMTP Client | SMTP-Sendungen für Emails konfigurieren. |
| | <p>Tipp</p> <p>Zum Einstellen des SMTP-Client siehe folgenden Abschnitt: 📖 S.220 "SMTP Client Einstellung"</p> | |
| 2 | POP3-Client | Konfigurieren Sie den POP3-Server für den Empfang von Email-Druckjobs. |
| | <p>Tipp</p> <p>Zum Einstellen des POP3-Client siehe folgenden Abschnitt: 📖 S.222 "POP3 Client Einstellung"</p> | |

| | Name | Beschreibung |
|---|--|---|
| 3 | Von Adresse | Geben Sie die Email-Adresse dieses Systems ein. |
| | <p>Tipp</p> <ul style="list-style-type: none"> • Email-Adressen werden im Sende-/Empfangsprotokoll (Log) angezeigt. • Es ist hilfreich, wenn Sie leicht zuzuordnende Email-Adressen verwenden. <p>Hinweis</p> <p>Die [Von Adresse (From Address)] muss für Email-Sendungen eingegeben werden. In der Regel wird bei aktivierter Benutzerverwaltung, außer bei lokaler Anmeldung, die Email-Adresse des angemeldeten Benutzers automatisch übernommen. Einzelheiten hierzu siehe folgende Abschnitte.</p> <p> S.137 “[Benutzerverwaltung (User Management)] Registerseite”</p> | |
| 4 | Von Name | Geben Sie den Namen des Systems ein. |
| 5 | Message Header (Ankommendes FAX weiterleiten) | Wählen Sie die Sendekopfzeile, die als Betreff bei einer InternetFax-Weiterleitung verwendet werden soll. |
| 6 | Empfänger Domain Name | <p>Aktiviert oder deaktiviert die automatische Ergänzung mit dem Domain-Namen bei der Eingabe der Zieladresse.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aktivieren — Wählen Sie dies, um den Domain-Namen hinzuzufügen. • Deaktivieren — Wählen Sie dies, um not den Domain-Namen nicht hinzuzufügen. <p>Geben Sie den Domain-Namen in das Textfeld ein. Sie können bis zu 128 alphanumerische Zeichen außer =, ; (Semikolon), #, und \ (Backslash) eingeben.</p> |

| | Name | Beschreibung |
|---|-----------------------|---|
| 7 | Dateiformat (schwarz) | <p>Wählen Sie das Dateiformat zum Senden von Schwarzweiß-Dateien.</p> <ul style="list-style-type: none"> • TIFF(Multi) – Wählen Sie dies, um gescannte Bilder als mehrseitige TIFF-Datei zu speichern. • TIFF(Single) – Wählen Sie dies, um gescannte Bilder als einseitige TIFF-Dateien zu speichern. • PDF(Multi) – Wählen Sie dies, um gescannte Bilder als mehrseitige PDF-Datei zu speichern. • PDF(Single) – Wählen Sie dies, um ein gescanntes Bild als einzelne PDF-Datei zu speichern. • XPS(Multi) – Wählen Sie dies, um gescannte Bilder als mehrseitige XPS-Datei zu speichern. • XPS (Einzelseite) – Wählen Sie dies, um ein gescanntes Bild als einseitige XPS-Datei zu speichern. • PDF/A(Multi) – Wählen Sie dies, um gescannte Bilder als mehrseitige PDF/A-Datei zu speichern. • PDF/A(Single) – Wählen Sie dies, um gescannte Bilder als einzelne PDF/A-Dateien zu speichern. • DOCX(Multi) – Wählen Sie dies, um gescannte Bilder nach der OCR-Verarbeitung als mehrseitige Word-Datei (DOCX) zu speichern. • DOCX(Single) – Wählen Sie dies, um gescannte Bilder nach der OCR-Verarbeitung als einzelne Word-Dateien (DOCX) zu speichern. • XLSX(Multi) – Wählen Sie dies, um gescannte Bilder nach der OCR-Verarbeitung als mehrseitige Excel-Datei (XLSX) zu speichern. • XLSX(Single) – Wählen Sie dies, um gescannte Bilder nach der OCR-Verarbeitung als einzelne Excel-Dateien (XLSX) zu speichern. • PPTX(Multi) – Wählen Sie dies, um gescannte Bilder nach der OCR-Verarbeitung als mehrseitige PowerPoint-Datei (PPTX) zu speichern. • PPTX(Single) – Wählen Sie dies, um gescannte Bilder nach der OCR-Verarbeitung als einzelne PowerPoint-Dateien (PPTX) zu speichern. <p>Zur Aktivierung der OCR-Funktion können Sie [OCR aktivieren (Enable OCR)] wählen.</p> |



| | Name | Beschreibung |
|---|---|---|
| 8 | Dateiformat (Farbe) | <p>Wählen Sie das Dateiformat zum Senden von Farbdateien.</p> <ul style="list-style-type: none"> • TIFF(Multi) – Wählen Sie dies, um gescannte Bilder als mehrseitige TIFF-Datei zu speichern. • TIFF(Single) – Wählen Sie dies, um gescannte Bilder als einseitige TIFF-Dateien zu speichern. • PDF(Multi) – Wählen Sie dies, um gescannte Bilder als mehrseitige PDF-Datei zu speichern. • PDF(Single) – Wählen Sie dies, um ein gescanntes Bild als einzelne PDF-Datei zu speichern. • Slim PDF(Multi) – Wählen Sie dies, um gescannte Bilder als mehrseitige PDF-Datei mit hoher Kompression zu speichern. Die Verkleinerung der Dateigröße hat hierbei Priorität vor der Bildqualität. • Slim PDF(Single) – Wählen Sie dies, um gescannte Bilder als einzelne PDF-Dateien mit hoher Kompression zu speichern. Die Verkleinerung der Dateigröße hat hierbei Priorität vor der Bildqualität. • XPS(Multi) – Wählen Sie dies, um gescannte Bilder als mehrseitige XPS-Datei zu speichern. • XPS (Einelseite) – Wählen Sie dies, um ein gescanntes Bild als einseitige XPS-Datei zu speichern. • JPEG – Wählen Sie dies, um gescannte Bilder als JPEG-Dateien zu speichern. • PDF/A(Multi) – Wählen Sie dies, um gescannte Bilder als mehrseitige PDF/A-Datei zu speichern. • PDF/A(Single) – Wählen Sie dies, um gescannte Bilder als einzelne PDF/A-Dateien zu speichern. • DOCX(Multi) – Wählen Sie dies, um gescannte Bilder nach der OCR-Verarbeitung als mehrseitige Word-Datei (DOCX) zu speichern. • DOCX(Single) – Wählen Sie dies, um gescannte Bilder nach der OCR-Verarbeitung als einzelne Word-Dateien (DOCX) zu speichern. • XLSX(Multi) – Wählen Sie dies, um gescannte Bilder nach der OCR-Verarbeitung als mehrseitige Excel-Datei (XLSX) zu speichern. • XLSX(Single) – Wählen Sie dies, um gescannte Bilder nach der OCR-Verarbeitung als einzelne Excel-Dateien (XLSX) zu speichern. • PPTX(Multi) – Wählen Sie dies, um gescannte Bilder nach der OCR-Verarbeitung als mehrseitige PowerPoint-Datei (PPTX) zu speichern. • PPTX(Single) – Wählen Sie dies, um gescannte Bilder nach der OCR-Verarbeitung als einzelne PowerPoint-Dateien (PPTX) zu speichern. <p>Zur Aktivierung der OCR-Funktion können Sie [OCR aktivieren (Enable OCR)] wählen.</p> |
| | <div style="background-color: #e0e0e0; padding: 2px; display: inline-block;">Tipp</div> <p>Dateien im XPS-Format können unter Windows 7 Service Pack 1 oder höheren Versionen mit installiertem Net Framework 3.0 genutzt werden.</p> | |
| 9 | Anzahl Wiederholungen | Geben Sie die Anzahl von Wiederholungen ein, falls die Sendung nicht erfolgreich war. Der Standardwert ist "3". |

| | Name | Beschreibung |
|----|--|---|
| 10 | Wiederholungsintervall | Geben Sie den Abstand zwischen den Wiederholungen ein, falls die Sendung nicht erfolgreich war. Die Voreinstellung ist [1Minute (1minutes)]. |
| | Hinweis | Wenn Sie [Anzahl Wiederholungen (Number of Retry)] und [Wiederholungsintervall (Retry interval)] ändern, gilt dies auch für die PC-Fax Einstellungen. 📖 S.265 "InternetFax Einstellung" |
| 11 | Nachricht aufteilen | Wählen Sie die Teilgröße für die Aufteilung der Nachricht. |
| 12 | Standard Betreff | Wählen Sie, ob der Standard Email-Betreff oder ein selbstdefinierter verwendet werden soll. <ul style="list-style-type: none"> • Werkseinstellung — Wählen Sie dies, wenn das Eingabefeld für die BCC Adresse angezeigt werden soll. • <Eingabefeld> — Geben Sie einen Text als Betreff ein. |
| 13 | Datum und Uhrzeit dem Betreff hinzufügen. | Wählen Sie, ob Datum und Uhrzeit dem Email-Betreff hinzugefügt werden sollen. Dies gilt als Standardeinstellung. <ul style="list-style-type: none"> • Aktivieren — Wählen Sie dies, um Datum und Uhrzeit an den Betreff anzuhängen. • Deaktivieren — Wählen Sie dies, um Datum und Uhrzeit nicht an den Betreff anzuhängen. |
| 14 | Betreff bearbeiten | Wählen Sie, ob es zulässig ist, den Email-Betreff zu ändern. <ul style="list-style-type: none"> • Aktivieren — Anwender können den Email-Betreff ändern. • Deaktivieren — Anwender können den Email-Betreff nicht ändern. |
| 15 | Standardtext | Geben Sie einen Standardtext ein, der automatisch eingefügt wird, wenn "Scannen in Email" vom Bedienfeld aus benutzt wird. Damit wird nur ein standardmäßiger Nachrichtentext festgelegt, der bei jedem Einzelvorgang geändert werden kann. |
| 16 | Standardtext senden | Wählen Sie, ob der Standardtext gesendet werden sollen. |
| 17 | BCC Adressanzeige in Jobliste, Jobstatus | Wählt die Form der Anzeige für die BCC-Adresse im Scanprotokoll und Scanjob. <ul style="list-style-type: none"> • EIN — Wählen Sie dies, wenn [Bcc Adresse (Bcc Address)] anstelle des Ziels der Bcc Adresse angezeigt werden soll. • AUS — Wählen Sie dies, wenn das Ziel der Bcc Adresse angezeigt werden soll. |
| 18 | Die Absenderadresse in Scan to Email kann nicht geändert werden. | Wählen Sie dies, wenn Sie das Ändern der Absenderadresse nicht zulassen wollen. |

☐ URL Sendung Einstellungen

Wenn Sie ein gescanntes Bild per Email senden, können Sie anstelle der Datei auch eine URL (Link) auf den Speicherort dieser Datei senden.

| | Name | Beschreibung |
|---|--|--|
| 1 | URL Sendung | Wählen Sie, ob die Funktion der URL-Sendung des Speicherorts der gescannten Daten aktiviert werden soll. <ul style="list-style-type: none"> • Aktivieren — Eine URL des Speicherorts wird bereitgestellt. • Deaktivieren — Die Scandaten werden als Anhang gesendet. |
| | Tipp | <ul style="list-style-type: none"> • Die Scandaten sind in MFP Lokal gespeichert. • In der Email mit der URL zum Speicherverzeichnis ist, außer der Verknüpfung, auch die Speicherdauer der Daten angegeben. |
| 2 | Limit für Sendung mit angehängter Datei (1-100) | Definiert die maximale Größe des Email-Anhangs. Der Einstellbereich liegt zwischen 1 MB und 100 MB. Wählen Sie [Email-Sendung mit URL generell möglich (Send Email with URL at any time)] wenn, unabhängig von der Dateigröße, eine URL des Speicherzeichnisses zur Verfügung gestellt werden soll. Ist eine maximale Größe definiert, werden alle Dateien, deren Größe kleiner als der definierte Wert ist, als Email-Anhang gesendet. Überschreitet die Größe das definierte Maximum, wird eine URL des Speicherzeichnisses anstelle der Datei gesendet. |
| 3 | Archivierungsdauer für Download-Datei | Wählen Sie die Aufbewahrungsfrist der Datei, wenn eine URL des Speicherzeichnisses zur Verfügung gestellt wird. Wenn Sie die Aufbewahrungsdauer nicht begrenzen wollen, wählen Sie [Unbegrenzt (Unlimited)]. Wenn Sie die Download-Dateien automatisch löschen wollen, wählen Sie einen Aufbewahrungszeitraum bis zur Löschung der Daten. |
| | Tipp | Wenn die Daten aufgrund von unzureichendem Speicher nicht in MFP Lokal gespeichert werden können, führt dies zu einem Fehler. Löschen Sie gespeicherte Dateien regelmäßig. Wenn Sie diese manuell löschen, werden alle Scan-Daten im freigegebenen Ordner gelöscht. S.379 "Daten aus dem lokalen Ordner löschen" |
| 4 | Suchintervall für Löschung abgelaufener Download-Datei | Definiert ein Überwachungsintervall für die jeweiligen Speicherzeiten. |

| | Name | Beschreibung |
|---|-------------------------|--|
| 5 | Host Name Format in URL | Zur Auswahl des Formats für den Host Namen. <ul style="list-style-type: none"> • IP-Adresse: Wählen Sie dies, wenn Sie die im System eingestellte IP-Adresse verwenden wollen. • Host Name (FQDN): Wählen Sie dies, wenn Sie den im System eingestellten FQDN, bestehend aus Host- und Domainnamen, verwenden wollen. • NetBIOS Name: Wählen Sie dies, wenn Sie den im System eingestellten NetBIOS-Namen verwenden wollen. |
| | Hinweis | <ul style="list-style-type: none"> • Kontrollieren Sie, dass der DDNS-Domainname eingestellt ist, wenn [Host Name (FQDN)] ausgewählt wird. Wenn dies nicht eingestellt ist, wird die IP-Adresse als Format für den Hostnamen verwendet. Führen Sie die Namensauflösung für FQDN im DNS-Server durch, damit URL-Verbindungen von einem Client PC erfolgen können.  S.190 "DDNS" • [NetBIOS Name] bezieht sich auf den im System eingestellten "[NetBIOS Name] von SMB". Wenn [SMB Server Protokoll (SMB Server Protocol)] von SMB deaktiviert ist, wird die IP-Adresse als Format für den Hostnamen verwendet.  S.207 "SMB Einstellung" |


■ InternetFax Einstellungen


Sie können Internetfax-Einstellungen definieren. Der folgende Abschnitt beschreibt die notwendigen Einstellungen für Internetfax-Sendungen.

Tip

Der Zugriff auf [InternetFax] erfolgt über das Register [Administration] und [Setup].

Zum Zugriff und zu den Informationen von [Setup] siehe folgenden Abschnitt:

 S.15 "Berechtigungsbasierter Modus"

 S.169 "[Setup] Elemente"


Hinweis

Einige Einstellungen werden nicht sofort am Touch Screen des Systems angezeigt. Diese Einstellungen werden erst nach Drücken auf [EINGABE LÖSCHEN (FUNCTION CLEAR)] am Bedienfeld oder nach Ablauf der automatischen Rückstellzeit aktualisiert.

☐ InternetFax Einstellung

Sie können die Aufteilung und den standardmäßigen Nachrichtentext für Dokumente angeben, die als Internet-Fax versendet werden sollen.





| | Name | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | SMTP Client | SMTP-Sendungen für InternetFax konfigurieren. |
| | Tipp | Zum Einstellen des SMTP-Client siehe folgenden Abschnitt: ☞ S.220 "SMTP Client Einstellung" |
| 2 | POP3-Client | Konfigurieren Sie den POP3-Server für den Empfang von InternetFax-Druckjobs. |
| | Tipp | Zum Einstellen des POP3-Client siehe folgenden Abschnitt: ☞ S.222 "POP3 Client Einstellung" |
| 3 | SMTP-Server | SMTP-Empfang für InternetFax konfigurieren. |
| | Tipp | Zum Einstellen des SMTP-Servers siehe folgenden Abschnitt: ☞ S.214 "SMTP Server Einstellung" |
| 4 | Von Adresse | Geben Sie die Email-Adresse dieses Systems ein. |
| | Hinweis | Die [Von Adresse (From Address)] muss für InternetFax-Sendungen eingegeben werden. In der Regel wird bei aktivierter Benutzerverwaltung, außer bei lokaler Anmeldung, die Email-Adresse des angemeldeten Benutzers automatisch übernommen. Einzelheiten hierzu siehe folgende Abschnitte. ☞ S.137 "[Benutzerverwaltung (User Management)] Registerseite" |
| 5 | Von Name | Geben Sie den Namen des Systems ein. |
| 6 | Message Header (Ankommendes FAX weiterleiten) | Wählen Sie die Sendekopfzeile, die als Betreff bei einer InternetFax-Weiterleitung verwendet werden soll. |

| | Name | Beschreibung |
|----|--|--|
| 7 | Empfänger Domain Name | Aktiviert oder deaktiviert die automatische Ergänzung mit dem Domain-Namen bei der Eingabe der Zieladresse. Aktiviert: Wählen Sie dies, um einen Domain-Namen hinzuzufügen. Deaktiviert: Wählen Sie dies, um den Domain-Namen nicht hinzuzufügen. Geben Sie den Domain-Namen in das Textfeld ein. Sie können bis zu 128 alphanumerische Zeichen außer =, ; (Semikolon), #, und \ (Backslash) eingeben. |
| 8 | Anzahl Wiederholungen | Geben Sie die Anzahl Wiederholungen ein, falls die Sendung nicht erfolgreich war. Der Standardwert ist "3". |
| 9 | Wiederholungsintervall | Geben Sie den Abstand zwischen den Wiederholungen ein, falls die Sendung nicht erfolgreich war. Die Voreinstellung ist [1Minute (1minutes)]. |
| | <p>Hinweis</p> <p>Wenn Sie [Anzahl Wiederholungen (Number of Retry)] und [Wiederholungsintervall (Retry interval)] ändern, gilt dies auch für die Email-Einstellungen.  S.258 "Email Einstellungen"</p> | |
| 10 | Nachricht aufteilen | Wählen Sie die Teilgröße für die Aufteilung der Nachricht. |
| 11 | Standardtext | Geben Sie einen Standardtext ein, der automatisch eingefügt wird, wenn Internetfax vom Bedienfeld aus benutzt wird. Damit wird nur ein standardmäßiger Nachrichtentext festgelegt, der bei jedem Einzelvorgang geändert werden kann. |
| 12 | Standardtext senden | Wählen Sie, ob der Standardtext gesendet werden sollen. |
| 13 | Sendekopfzeile | Zur Festlegung, ob die Absenderinformationen in der Kopfzeile hinzugefügt werden sollen. |
| 14 | Empfangsfußzeile | Zur Festlegung, ob die Absenderinformationen in der Fußzeile hinzugefügt werden sollen. |
| 15 | An/Bcc Ziel | Als Ziel für ein Internetfax kann 'An' oder 'Bcc' festgelegt werden. |
| | <p>Hinweis</p> <p>Wenn 'Bcc' als Ziel festgelegt ist, wird das Feld 'An' leer wodurch ein gesendetes Internetfax je nach Einstellungen des Mailservers, Mailers oder der Sicherheitssoftware als Spam interpretiert werden kann. Prüfen Sie die Spam-Einstellungen.</p> | |

❑ Bericht Einstellung

Sie können Einstellungen zu Internetfax-Ergebnisberichten vornehmen.

| | Name | Beschreibung |
|---|---|--|
| 1 | [Agent wählen (Select Agent)] Taste | Durch Auswahl der folgenden Positionen und klicken auf [Agent wählen (Select Agent)] können Sie Detailsinstellungen vornehmen. Drucken — Wählen Sie dies, um zu drucken. Unter [Agent wählen (Select Agent)] sind keine Einstellungen verfügbar. Speichern als Datei — Wählen Sie dies, um in einer Datei zu speichern. Klicken Sie auf [Agent wählen (Select Agent)], um [Einstellungen für Speichern als Datei (Save as file Setting)] und [Allgemeine Einstellungen (Common Setting)] zu definieren. Email — Wählen Sie dies, um eine Email zu senden. Klicken Sie auf [Agent wählen (Select Agent)], um [Email-Einstellungen (Email Setting)] und [Allgemeine Einstellungen (Common Setting)] zu definieren. |
| 2 | Login-Benutzeradresse verwenden (Benutzerauthentifizierung) | Legt fest, ob die Email-Adresse eines angemeldeten Benutzers als Ziel für Email-Sendungen genutzt werden soll, solange dieser angemeldet ist. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, können Sie folgende Punkte auswählen. Email-Adresse des registrierten lokalen Benutzers verwenden: Die Email-Adresse des lokal am System angemeldeten Benutzers wird als Ziel für Email-Sendungen genutzt. Die unter LDAP registrierte Email-Adresse benutzen: Die im LDAP-Client gespeicherte Email-Adresse des Servers wird als Ziel für Email-Sendungen genutzt. Klicken Sie auf [Serverzuweisung (Server Assignment)]. Sie können bis zu 4 LDAP-Server angeben. 📖 S.216 "LDAP Client Einstellungen" |
| 3 | [1.: Zieleinstellung (1st: Destination)] / [2.: Zieleinstellung (2nd: Destination)] Taste | Dies ist aktiviert, nachdem Sie in den Berichteinstellungen [Email] gewählt und auf [Agent wählen (Select Agent)] geklickt haben. Klicken Sie darauf, um die Adressenliste zur Auswahl der Empfänger anzuzeigen. 📖 S.59 "Zieleinstellungen" |

| | Name | Beschreibung |
|----------|--|---|
| 4 | [Email Einstellung (Email Setting)] Taste | <p>Dies ist aktiviert, nachdem Sie in den Berichtseinstellungen [Email] gewählt und auf [Agent wählen (Select Agent)] geklickt haben. Klicken Sie darauf, um die Agenteneinstellungen für die Email-Einstellungen zu definieren.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Betreff • Email-Absenderadresse • Absendername • Haupttext • Dateiname <p> S.67 "Email Einstellung"</p> |
| 5 | [Einstellungen für Speichern als Datei (Save as file Setting)] Taste | <p>Dies ist aktiviert, nachdem Sie in den Berichtseinstellungen [Speichern als Datei (Save as file)] gewählt und auf [Agent wählen (Select Agent)] geklickt haben. Klicken Sie darauf, um die Agenteneinstellungen für die "Speichern als Datei" Einstellungen zu definieren.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ziel • Dateiname <p> S.71 "Einstellung für Speichern als Datei"</p> |
| 6 | [Allgemeine Einstellungen (Common Setting)] Taste | <p>Dies ist aktiviert, nachdem Sie in den Berichtseinstellungen [Email] oder [Speichern als Datei (Save as file)] gewählt und auf [Agent wählen (Select Agent)] geklickt haben. Sie können folgendes als Agenteneinstellungen definieren.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dateiformat • Verschlüsselung <p> S.67 "Email Einstellung"  S.71 "Einstellung für Speichern als Datei"</p> |

■ Drucker/e-Filing Einstellungen


Tip

Der Zugriff auf [Drucker/e-Filing (Printer/e-Filing)] erfolgt über das Register [Administration] und [Setup].
Zum Zugriff und zu den Informationen von [Setup] siehe folgenden Abschnitt:

📖 S.15 “Berechtigungsbasierter Modus”

📖 S.169 “[Setup] Elemente”

□ Erzwungene Fortsetzung des Druck-/e-Filing Jobs

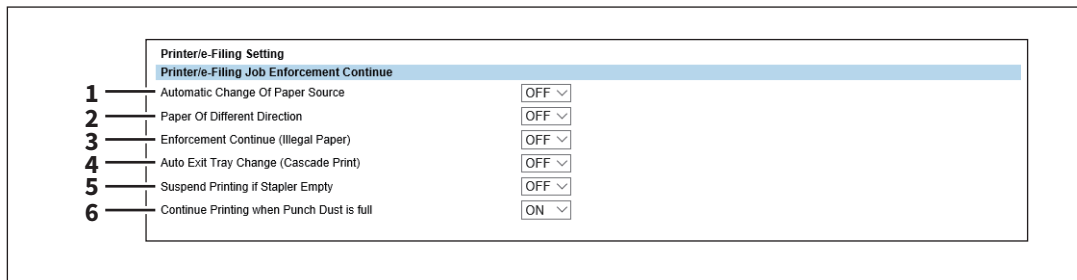

| | Name | Beschreibung |
|---|---|--|
| 1 | Automatischer Wechsel der Papierquelle | Definiert den automatischen Wechsel der Papierquelle, wenn die Größe des Originals und des Papiers in der Papierquelle nicht übereinstimmt. <ul style="list-style-type: none"> • EIN — Wechselt die Papierquelle und setzt den Job fort. • AUS — Wählen Sie dies, um den Job zu stoppen. |
| 2 | Papier mit unterschiedlicher Ausrichtung * ¹ | Definiert das Systemverhalten, wenn die Ausrichtung des Originals und des Papiers in der eingestellten Papierquelle nicht übereinstimmen. <ul style="list-style-type: none"> • EIN — Trotz unterschiedlicher Ausrichtung wird der Job fortgesetzt. • AUS — Wählen Sie dies, um den Job zu stoppen. |
| 3 | Druck erzwingen (ungültiges Papier) | Bestimmt das Systemverhalten bei einem falsch eingestellten Ausgabefach. <ul style="list-style-type: none"> • EIN — Der Druck erfolgt an das definierte Ausgabefach. • AUS — Wählen Sie dies, um den Job zu stoppen. |
| 4 | Autom. Ausgabefachwechsel (kaskadierender Druck) | Definiert das automatische Umschalten der Ausgabefächer. <ul style="list-style-type: none"> • EIN — Wechselt das Ausgabefach und setzt den Job fort. • AUS — Wählen Sie dies, um den Job zu stoppen. |
| 5 | Druck anhalten bei Klammernmangel | Definiert das Systemverhalten bei Klammernmangel innerhalb der Heftereinheit. <ul style="list-style-type: none"> • EIN — Stoppt den Druck bei Klammernmangel. • AUS — Wählen Sie dies, um den Druck bei Klammernmangel fortzusetzen. |
| 6 | Druck fortsetzen bei Papierreste voll * ¹ | Definiert das Systemverhalten bei vollem Papierrestebehälter. <ul style="list-style-type: none"> • EIN — Wählen Sie dies, um den Job bei vollem Papierrestebehälter fortzusetzen. • AUS — Stoppt den Druck bei vollem Papierrestebehälter. |

*¹ Diese Funktion ist für einige Modelle nicht verfügbar.

■ Druckereinstellungen

Sie können Druckereinstellungen tätigen und Druckeroptionen konfigurieren.

- 📖 S.270 "Allgemeine Einstellungen"
- 📖 S.271 "Standard für Direktdruck-Einstellung"
- 📖 S.272 "Einstellung Treiber-Anpassungspakete"
- 📖 S.273 "Standardeinstellung für Raw-Aufträge Einstellung"
- 📖 S.274 "Einstellungen für Raw-Aufträge"

Tipp


Der Zugriff auf [Drucker (Printer)] erfolgt über das Register [Administration] und [Setup].

Zum Zugriff und zu den Informationen von [Setup] siehe folgenden Abschnitt:

- 📖 S.15 "Berechtigungsbasierter Modus"
- 📖 S.169 "[Setup] Elemente"

□ Allgemeine Einstellungen

In den allgemeinen Einstellungen können Sie die druckerbezogenen Optionen festlegen.

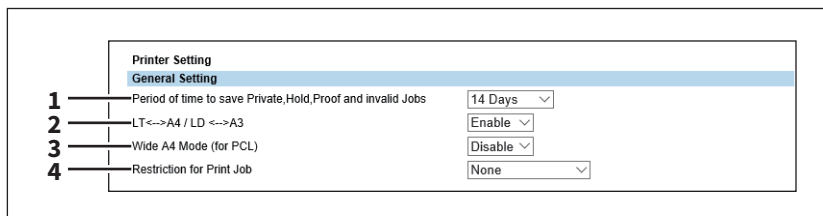

| | Name | Beschreibung |
|---|--|--|
| 1 | Speicherzeit für vertrauliche, angehaltene, zu prüfende und ungültige Jobs | Wählen Sie, wie lange Druckjobs des Typs Vertraulich, Angehalten, Zu prüfend und Ungültig gespeichert bleiben. Sie können 1 bis 12 Stunden und 1 bis 30 Tage einstellen. Wählen Sie [Unbegrenzt (Indefinite)], um alle Jobs gespeichert zu lassen, bis ein Benutzer sie manuell löscht. Die Voreinstellung ist [14Tage (14 Days)]. |
| 2 | LT<-->A4 / LD <-->A3 (LT<-->A4) *1 | Wählen Sie, ob ein Dokument, für das eine bestimmte Papiergröße eingestellt ist, auf Papier anderer Größe gedruckt werden kann. Sie können z.B. ein für Letter eingerichtetes Dokument auf A4 drucken. Wenn diese Option deaktiviert ist, fordert dieses System den Benutzer auf, die richtige Papiergröße einzulegen. Die Voreinstellung ist [Aktiviert (Enable)]. |
| 3 | A4 Lang (für PCL) | Wählen Sie, ob der Druckbereich für A4-PCL-Druckjobs vergrößert werden soll. Wählen Sie [Aktivieren (Enable)], um ihn um ca. 3,5 mm / 0,14 Zoll (im Hochformat) und um ca. 1,5 mm / 0,06 Zoll (im Querformat) zu vergrößern. Dadurch können mehr Daten pro Zeile gedruckt werden. Die Voreinstellung ist [Deaktiviert (Disable)]. |
| | Hinweis Diese Funktion ist nur für einige Modelle verfügbar. | |
| 4 | Druckjob-Einschränkung | Wählen Sie, ob der Druck bestimmter Jobs eingeschränkt werden soll. <ul style="list-style-type: none"> • Kein — Wählen Sie dies, um alle Daten zu drucken. • Nur vertraulich — Wählen Sie dies, um nur vertrauliche Druckjobs zu drucken. • Nur angehalten — Wählen Sie dies, um nur angehaltene Druckjobs zu drucken. • Nur vertraulich/angehalten — Wählen Sie dies, um nur vertrauliche und angehaltene Druckjobs zu drucken. |

*1 Diese Funktion ist für einige Modelle nicht verfügbar.

□ Standard für Direktdruck-Einstellung

Sie können die Standardeinstellung für USB-Direktdruck und Email-Direktdruck festlegen.

Hinweis

Je nach Dateiformat stehen einige Druckeinstellungen nicht zur Verfügung.

- Die Einstellungen [PDF Überdrucken (PDF Overprint)], [PDF Originalgröße priorisieren (PDF Prioritize Original Size)] und [PDF-Größeoption (PDF Size Options)] funktionieren nur mit PDF-Drucken.
- Die Einstellungen [Druck des Email-Headers (Enable Print Header)] und [Druck des Haupttextes (Enable Print Message Body)] funktionieren nur mit der Email-Direktdruckfunktion.
- Email-Anhänge mit verschlüsselten PDF-Dateien (sichere PDF) können nicht mit der Email-Direktdruckfunktion gedruckt werden.

Farbmodelle

| Nummer | Einstellung | Wert |
|--------|------------------------------|----------------|
| 1 | Color Mode | Auto Color |
| 2 | 2-Sided | 1Side |
| 3 | Size | A4 |
| 4 | Finishing | NON-Staple |
| 5 | PDF Overprint | ON(PDF/X only) |
| 6 | PDF Prioritize Original Size | ON |
| 7 | PDF Size Options | Fit |
| 8 | Email Direct Print | Disable |
| 9 | Enable Print Header | Disable |
| 10 | Enable Print Message Body | Enable |

Monochrommodelle


| Nummer | Einstellung | Wert |
|--------|------------------------------|------------|
| 2 | 2-Sided | 1Side |
| 3 | Size | A4 |
| 4 | Finishing | NON-Staple |
| 6 | PDF Prioritize Original Size | ON |
| 7 | PDF Size Options | Fit |
| 8 | Email Direct Print | Disable |
| 9 | Enable Print Header | Disable |
| 10 | Enable Print Message Body | Enable |

| | Name | Beschreibung |
|---|-----------|--|
| 1 | Farbmodus | Wählen Sie den Standardfarbmodus für Direktdrucke. Diese Funktion ist nur für Farbmodelle verfügbar. <ul style="list-style-type: none"> • Auto Farbe — Wählen Sie dies, um den automatischen Farbdruck zu aktivieren. • Vollfarben — Wählen Sie dies, um den Vollfarbdruck zu aktivieren. • Schwarz — Wählen Sie dies, um den Monochromdruck zu aktivieren. |
| 2 | 2-Seitig | Wählen Sie, ob standardmäßig im Direktdruck eine oder beide Seiten des Papiers bedruckt werden sollen. Diese Einstellung ist nur bei installiertem ADF verfügbar. <ul style="list-style-type: none"> • 1 Seite — Wählen Sie dies, um den einseitigen Druck zu aktivieren. • Buch — Wählen Sie dies, um den doppelseitigen Druck zu aktivieren. • Kalender — Wählen Sie dies, um den doppelseitigen Druck in Kalenderart zu aktivieren. |
| 3 | Größe | Wählen Sie die Standardpapiergröße für Direktdrucke. |

| | Name | Beschreibung |
|----|--------------------------------|--|
| 4 | Finishing | Wählen Sie die Sandardeinstellung für das Heften des Papiers. <ul style="list-style-type: none"> • Ungeheft — Wählen Sie dies, um das Papier nicht zu heften. • Oben links — Wählen Sie dies, um das Papier oben links zu heften. • Oben rechts — Wählen Sie dies, um das Papier oben rechts zu heften. |
| 5 | PDF Überdrucken | Wählen Sie die Sandardeinstellung für das Überdrucken von Farben in PDF-Dateien. <ul style="list-style-type: none"> • AUS — Wählen Sie dies, um das Überdrucken zu deaktivieren. • EIN — Wählen Sie dies, um das Überdrucken zu aktivieren. • EIN (nur PDF/X) — Wählen Sie dies, um das Überdrucken nur für PDF/X zu aktivieren. |
| 6 | PDF Originalgröße priorisieren | Wählen Sie die Standardeinstellung für die Priorität der PDF-Originalgröße. <ul style="list-style-type: none"> • Aus — Die Papiergröße hat Vorrang vor der Originalgröße. • EIN — Die Originalgröße hat Vorrang vor der gewählten Papiergröße und die PDF-Dateien werden maßstabsgetreu gedruckt. |
| 7 | PDF Größeoptionen | Wählen Sie die Standardeinstellung für PDF-Drucke, wenn [PDF Originalgröße priorisieren (PDF Prioritize Original Size)] auf [AUS (OFF)] gesetzt ist. <ul style="list-style-type: none"> • Anpassen — Die Originalgröße wird durch Verkleinern oder Vergrößern an die Papiergröße angepasst. • Große Seiten verkleinern — Wählen Sie dies, um die Originalseite zu verkleinern, wenn sie die Papiergröße übersteigt. Der Druck erfolgt ohne Vergrößerung, wenn die Originalgröße gleich oder kleiner als die Papiergröße ist. |
| 8 | Email Direktdruck | Wählen Sie die Standardeinstellung für den Email-Direktdruck mit PDF, JPEG und XPS Dateianhängen. <ul style="list-style-type: none"> • Deaktivieren — Wählen Sie dies, um den Email-Direktdruck zu deaktivieren. • Auto — Wählen Sie dies, um den Email-Direktdruck automatisch durchzuführen. |
| 9 | Druck des Email-Headers | Wählen Sie, ob die Email-Kopfdaten gedruckt werden sollen, wenn ein Email-Druckauftrag empfangen wird. Die Voreinstellung ist [Deaktiviert (Disable)]. |
| 10 | Druck des Haupttextes | Wählen Sie, ob der Haupttext gedruckt werden soll, wenn ein Email-Druckauftrag empfangen wird. Die Voreinstellung ist [Aktiviert (Enable)]. |

❑ Einstellung Treiber-Anpassungspakete

Mit dieser Funktion kann der Download von Anpassungspaketen für den Druckertreiber durchgeführt werden.

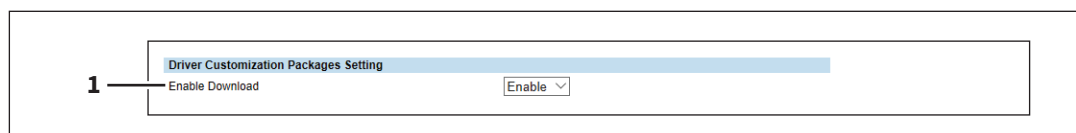

| | Name | Beschreibung |
|---|---------------------|---|
| 1 | Download aktivieren | Wählen Sie, ob der Download von Anpassungspaketen für den Druckertreiber aktiviert oder deaktiviert sein soll. <ul style="list-style-type: none"> • Aktivieren — Wählen Sie dies, um die Downdoadfunktion zu aktivieren. • Deaktivieren — Wählen Sie dies, um die Downloadfunktion zu deaktivieren. |

❑ Standardeinstellung für Raw-Aufträge Einstellung

Sie können in den Voreinstellungen für Raw-Druckaufträge das Systemverhalten für die Fälle festlegen, wenn kein oder ein nicht vorhandener Warteschlangenname benutzt wird.

Hinweis

Diese Einstellung ist nur für einige Modelle verfügbar.

Tip

Sie können auch LPR Warteschlangenamen hinzufügen und die Einstellungen für Raw-Druckaufträge für jede Warteschlange festlegen.

📖 S.274 "Einstellungen für Raw-Aufträge"

| | Name | Beschreibung |
|----|--|--|
| 1 | Raw-Druckaufträge - Duplex-Druck | Wählen Sie, ob ein Raw-Druckauftrag beidseitig gedruckt werden soll. |
| 2 | Raw-Druckaufträge - Standardpapiergröße | Wählen Sie die standardmäßige Papiergröße für einen Raw-Druckauftrag. |
| 3 | Raw-Druckaufträge - Standardpapiertyp | Wählen Sie den standardmäßigen Papiertyp für einen Raw-Druckauftrag. |
| 4 | Raw-Druckaufträge - Standardausrichtung | Wählen Sie die Standardausrichtung für einen Raw-Druckauftrag. |
| 5 | Raw-Druckaufträge - Standardheftung | Wählen Sie, ob ein Raw-Druckauftrag geheftet werden sollen. |
| 6 | Raw-Druckaufträge - Standard-Ausgabefach | Wählen Sie das standardmäßige Ausgabefach für einen Raw-Druckauftrag. Eine von NetWare, UNIX oder Windows erstellte Vorlaufseite (Banner) wird ebenfalls in das hier definierte Fach ausgegeben. |
| 7 | PCL Formularlinie | Geben Sie den Zeilenabstand in Punkt ein. (12,00 entsprechen 6 Zeilen/Zoll) |
| 8 | PCL-Font-Zeichendichte | Geben Sie die Schriftgröße ein, wenn die gewählte Schriftart ein Font mit festem Zeichenabstand ist. Die Angabe entspricht Zeichen pro Zoll. Bei Eingabe von 10 werden 10 Zeichen pro Zoll gedruckt. |
| 9 | PCL-Fontgröße | Geben Sie die Fontgröße ein, falls Sie eine proportional skalierbare Schrift gewählt haben. Mit der Fontgrößenoption können Sie Größe (Höhe) des Standardfonts bestimmen. |
| 10 | PCL-Fontnummer | Geben Sie die Fontnummer des internen PCL-Fonts an, der für diesen Drucker als Standardfont verwendet werden soll. Sie können die Fontnummern und internen PCL-Fonts in der internen PCL-Fontliste prüfen. Einzelheiten siehe Spezifikationsanleitung . |


| | Name | Beschreibung |
|----|---|---|
| 11 | PCL-Zeilenabschluss | Wählen Sie den Typ des PCL-Zeilenabschlusses. |
| 12 | Symbolsatz | Wählen Sie den Symbolsatz für einen Raw-Druckauftrag. |
| 13 | Papierquelle | Wählen Sie die Papierquelle für einen Raw-Druckauftrag. |
| 14 | Keine leeren Seiten drucken | Wählen Sie, ob leere Seiten gedruckt werden sollen. |
| | <p>Hinweis</p> <p>Wenn Sie mit dem UNIX-Filter oder CUPS drucken, hat diese Einstellung keine Auswirkung. Geben Sie in diesem Fall für [Keine leeren Seiten drucken (Do not Print Blank Pages)] den entsprechenden Befehl des UNIX-Filters oder CUPS ein. Einzelheiten siehe Software Installationsanleitung oder Druckfunktion-Anleitung.</p> | |
| 15 | Briefkopf Druckmodus | Wählen Sie, ob die letzte Seite (ungerade Seitenzahl) bei doppelseitigem Druck auf die gleiche Seite wie die anderen ungeradzahigen Seiten gedruckt werden soll. Wählen Sie [EIN (ON)], um die letzte Seite auf die gleiche Seite (hinten) zu drucken wie bei den anderen ungeradzahigen Seiten. Wählen Sie [AUS (OFF)], um sie auf die gleiche Seite (vorne) wie bei geradzahigen Seiten zu drucken. |
| | <p>Hinweis</p> <p>Diese Funktion ist nur für einige Modelle verfügbar.</p> | |

❑ Einstellungen für Raw-Aufträge

In den Einstellungen können Sie bis zu 16 LPR Warteschlangennamen hinzufügen und jede einzelne separat einstellen. Diese Warteschlangennamen können dann zum Drucken ohne einen Druckertreiber verwendet werden, wie z.B. von UNIX Workstations.

Hinweis

Diese Einstellung ist nur für einige Modelle verfügbar.

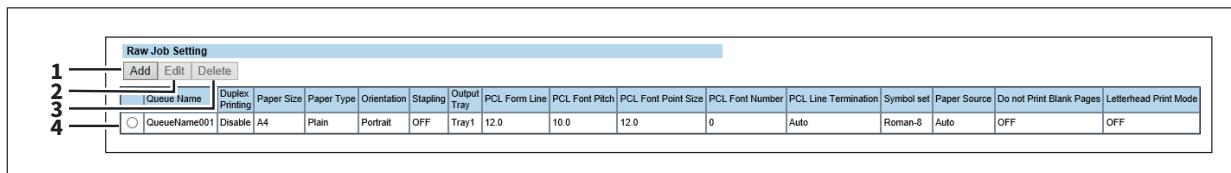

| | Name | Beschreibung |
|---|---------------------------|--|
| 1 | [Hinzufügen (Add)] Taste | Wählen Sie dies, um eine LPR Warteschlange hinzuzufügen. 📖 S.275 “[Neue LPR-Warteschlange hinzufügen (Add New LPR Queue)] Fenster” |
| 2 | [Bearbeiten (Edit)] Taste | Wählen Sie dies, um eine ausgewählte LPR Warteschlange zu bearbeiten. 📖 S.275 “[Neue LPR-Warteschlange hinzufügen (Add New LPR Queue)] Fenster” |
| 3 | [Löschen (Delete)] Taste | Wählen Sie dies, um eine ausgewählte LPR Warteschlange zu löschen. |
| 4 | LPR Warteschlangenliste | Wählen Sie dies, um eine Liste aller registrierten LPR Warteschlangen anzuzeigen. |

[Neue LPR-Warteschlange hinzufügen (Add New LPR Queue)] Fenster

| | Name | Beschreibung |
|----|------------------------|--|
| 1 | Warteschlangenname | Geben Sie einen Namen mit bis zu 31 alphanumerische Zeichen und Symbolen ein. Bei dem Namen wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden, d.h. "Warteschlange1" und "warteschlange1" werden als unterschiedliche Warteschlangen hinzugefügt. |
| 2 | Duplexdruck | Wählen Sie, ob ein Raw-Druckauftrag beidseitig gedruckt werden soll. |
| 3 | Papierformat | Wählen Sie die standardmäßige Papiergröße für einen Raw-Druckauftrag. |
| 4 | Papiertyp | Wählen Sie den standardmäßigen Papiertyp für einen Raw-Druckauftrag. |
| 5 | Ausrichtung | Wählen Sie die Standardausrichtung für einen Raw-Druckauftrag. |
| 6 | Heftung | Wählen Sie, ob ein Raw-Druckauftrag geheftet werden sollen. |
| 7 | Ausgabefach | Wählen Sie das standardmäßige Ausgabefach für einen Raw-Druckauftrag. Eine von NetWare, UNIX oder Windows erstellte Vorlaufseite (Banner) wird ebenfalls in das hier definierte Fach ausgegeben. |
| 8 | PCL Formularlinie | Geben Sie die Anzahl der pro Seite gedruckten Zeilen an. |
| 9 | PCL-Font-Zeichendichte | Geben Sie die Schriftgröße ein, wenn die gewählte Schriftart ein Font mit festem Zeichenabstand ist. Die Angabe entspricht Zeichen pro Zoll. Bei Eingabe von 10 werden 10 Zeichen pro Zoll gedruckt. |
| 10 | PCL-Fontgröße | Geben Sie die Fontgröße ein, falls Sie eine proportional skalierbare Schrift gewählt haben. Mit der Fontgrößenoption können Sie Größe (Höhe) des Standardfonts bestimmen. |
| 11 | PCL-Fontnummer | Geben Sie die Fontnummer des internen PCL-Fonts an, der für diesen Drucker als Standardfont verwendet werden soll. Sie können die Fontnummern und internen PCL-Fonts in der internen PCL-Fontliste prüfen. Einzelheiten siehe Spezifikationsanleitung . |
| 12 | PCL-Zeilenabschluss | Wählen Sie den Typ des PCL-Zeilenabschlusses. |
| 13 | Symbolsatz | Wählen Sie den Symbolsatz für einen Raw-Druckauftrag. |
| 14 | Papierquelle | Wählen Sie die Papierquelle für einen Raw-Druckauftrag. |

| | Name | Beschreibung |
|-----------|---|--|
| 15 | Keine leeren Seiten drucken | Wählen Sie, ob leere Seiten gedruckt werden sollen. |
| | <p>Hinweis</p> <p>Wenn Sie mit dem UNIX-Filter oder CUPS drucken, hat diese Einstellung keine Auswirkung. Geben Sie in diesem Fall für [Keine leeren Seiten drucken (Do not Print Blank Pages)] den entsprechenden Befehl des UNIX-Filters oder CUPS ein. Einzelheiten siehe Software Installationsanleitung oder Druckfunktion-Anleitung.</p> | |
| 16 | Briefkopf Druckmodus | Wählen Sie, ob die letzte Seite (ungerade Seitenzahl) bei doppelseitigem Druck auf die gleiche Seite wie die anderen ungeradzahligen Seiten gedruckt werden soll. Wählen Sie [EIN (ON)], um die letzte Seite auf die gleiche Seite (hinten) zu drucken wie bei den anderen ungeradzahligen Seiten. Wählen Sie [AUS (OFF)], um sie auf die gleiche Seite (vorne) wie bei geradzahligen Seiten zu drucken. |
| | <p>Hinweis</p> <p>Diese Funktion ist nur für einige Modelle verfügbar.</p> | |

■ Druckdienste Einstellungen

Sie können Druckdienste definieren, wie z.B. den Raw TCP-, LPD-, IPP-, FTP-, NetWare-, E-Mail- und Multi Station-Druck.

- 📖 S.277 "Raw TCP-Druck Einstellung"
- 📖 S.278 "LPD-Druck Einstellung"
- 📖 S.278 "IPP-Druck Einstellung"
- 📖 S.280 "FTP Druck Einstellung"
- 📖 S.280 "NetWare Druck Einstellung"
- 📖 S.281 "Email Druck Einstellung"
- 📖 S.281 "Druckmodus USB-Kabel Einstellung"
- 📖 S.282 "Multi Station Druck Einstellung"

Tipp

Der Zugriff auf [Druckdienste (Print Service)] erfolgt über das Register [Administration] und [Setup].

Zum Zugriff und zu den Informationen von [Setup] siehe folgenden Abschnitt:

- 📖 S.15 "Berechtigungsbasierter Modus"
- 📖 S.169 "[Setup] Elemente"

Hinweis

Einige Einstellungen werden nicht sofort am Touch Screen des Systems angezeigt. Diese Einstellungen werden erst nach Drücken auf [EINGABE LÖSCHEN (FUNCTION CLEAR)] am Bedienfeld oder nach Ablauf der automatischen Rückstellzeit aktualisiert.

□ Raw TCP-Druck Einstellung

Sie können den Raw TCP-Druckdienst aktivieren bzw. deaktivieren.

| | Name | Beschreibung |
|---|--|---|
| 1 | Raw-TCP aktivieren | Raw-TCP-Druckdienst aktivieren oder deaktivieren. Die Voreinstellung ist [Aktiviert (Enable)]. |
| 2 | Port | Geben Sie die Raw TCP-Anschlussnummer ein, wenn Sie den Raw-TCP-Druck aktivieren. Der Eingabebereich beträgt 1024 bis 32767. Der Standardwert ist "9100". |
| | Hinweis | Wenn die gleiche Portnummer wie die sekundäre der HTTP-Einstellung (SSL/TLS Portnummer, wenn SSL/TLS für HTTP aktiviert ist) ausgewählt wird, können Sie nicht auf TopAccess oder das e-Filing Web-Dienstprogramm zugreifen. Sollte dies versehentlich geschehen, können Sie die HTTP-Einstellung am Touch Screen des Systems ändern. |
| 3 | Bidirektionalen Direktdruck aktivieren | Sie können die bidirektionale Kommunikation für den Raw-Druckdienst aktivieren oder deaktivieren. Die Voreinstellung ist [Deaktiviert (Disable)]. |
| | Hinweis | Diese Funktion ist nur für einige Modelle verfügbar. |

❑ LPD-Druck Einstellung

Sie können die LPD-Druckoptionen einstellen, um den LPD/LPR-Druckdienst zu aktivieren.

| | Name | Beschreibung |
|---|----------------|---|
| 1 | LPD aktivieren | LPD-Druck aktivieren oder deaktivieren. Die Voreinstellung ist [Aktiviert (Enable)]. |
| 2 | Port | Geben Sie die Portnummer für LPR-Druck ein. Der Eingabebereich beträgt 1 bis 65535. Der Standardwert ist "515". |
| | Hinweis | Wenn die gleiche Portnummer wie die sekundäre der HTTP-Einstellung (SSL/TLS Portnummer, wenn SSL/TLS für HTTP aktiviert ist) ausgewählt wird, können Sie nicht auf TopAccess oder das e-Filing Web-Dienstprogramm zugreifen. Sollte dies versehentlich geschehen, können Sie die HTTP-Einstellung am Touch Screen des Systems ändern. |
| 3 | Banner | Wählen Sie, ob für jeden Druckauftrag bei LPR-Druck eine Bannerseite (Vorlaufseite) gedruckt werden soll. Die Voreinstellung ist [AUS (OFF)]. |
| | Hinweis | Diese Funktion ist nur für einige Modelle verfügbar. |

❑ IPP-Druck Einstellung

Sie können die IPP-Druckoptionen einstellen, um den IPP-Druckdienst zu aktivieren.


| | Name | Beschreibung |
|---|-------------------|---|
| 1 | IPP aktivieren | IPP-Druckdienst aktivieren oder deaktivieren. Die Voreinstellung ist [Aktiviert (Enable)]. |
| 2 | Port80 aktivieren | Port80 für IPP-Druck aktivieren oder deaktivieren. Port631 wird normalerweise für den IPP-Zugriff verwendet, sodass die Benutzer den Anschluss zusammen mit dem URL angeben müssen, z.B. "http://IP-Adresse oder DNS-Name":631/Print" für den IPP-Anschluss. Wenn diese Option aktiviert ist, gestattet dieses Gerät den IPP-Zugriff über den Port80, den Standardanschluss für HTTP-Zugriff, sodass die Benutzer für den IPP-Anschluss keine Nummer anzugeben brauchen, z.B. "http://IP-Adresse oder DNS-Name"/Print". Die Voreinstellung ist [Deaktiviert (Disable)]. |

| | Name | Beschreibung |
|----|--------------------|---|
| 3 | Port | Geben Sie die IPP-Portnummer ein, wenn Sie IPP aktivieren. Der Eingabebereich beträgt 1 bis 65535. Der Standardwert ist "631". |
| | Hinweis | <p>Für folgende Einstellungen müssen die Portnummern unterschiedlich sein. Ändern Sie gegebenenfalls vorher den entsprechenden Port.</p> <ul style="list-style-type: none"> • HTTP Netzwerkdienst / Primärer Port • HTTP Netzwerkdienst / Sekundärer Port • HTTP Netzwerkdienst / SSL/TLS Portnummer |
| 4 | URL | Zeigt die URL für den IPP-Druck an. Es ist nicht möglich, die URL für den IPP-Druck zu ändern. Diese URL sollte als Druckport festgelegt werden, wenn der Druckertreiber für IPP-Druck eingerichtet wird. |
| 5 | SSL/TLS aktivieren | Aktivieren oder Deaktivieren von SSL/TLS für den IPP-Druck. Die Voreinstellung ist [Aktiviert (Enable)]. |
| | Tipp | <ul style="list-style-type: none"> • Wenn SSL/TLS aktiviert ist, können Benutzer über den IPP-Druckerport mit SSL/TLS drucken. Um mit SSL/TLS über den IPP-Druckerport zu drucken, legen Sie die folgende URL fest. https://<IP Address>:<SSL/TLS Portnummer>/Print Beispiel: https://192.168.53.204:443/Print • Einige Betriebssysteme unterstützen SSL/TLS nicht für alle Protokolle. |
| 6 | SSL/TLS Portnummer | Geben Sie die Portnummer für SSL/TLS ein. Der Eingabebereich beträgt 1 bis 65535. Der Standardwert ist "631". |
| | Hinweis | <p>Für folgende Einstellungen müssen die Portnummern unterschiedlich sein. Ändern Sie gegebenenfalls die entsprechende Portnummer, bevor Sie den Port für SSL/TLS festlegen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • HTTP Netzwerkdienst / Primärer Port • HTTP Netzwerkdienst / Sekundärer Port • HTTP Netzwerkdienst / SSL/TLS Portnummer |
| 7 | SSL/TLS URL | Zeigt die SSL/TLS URL für den IPP-Druck an. Es ist nicht möglich, die SSL/TLS URL für den IPP-Druck zu ändern. Diese SSL/TLS URL sollte als Druckerport festgelegt werden, wenn der Druckertreiber für den IPP-Druck eingerichtet wird und SSL/TLS für IPP-Druck aktiviert ist. |
| 8 | Druckername | Geben Sie den Druckernamen für IPP-Druck ein. Sie können bis zu 127 alphanumerische Zeichen außer =, ; (Semikolon), #, und \ (Backslash) eingeben. Die Voreinstellung ist der Systemname. |
| 9 | Authentifizierung | <p>Authentifizierung zum Erstellen einer IPP-Warteschlange auf Client-Computern aktivieren/deaktivieren. Ist dies aktiviert, wird das Eingabefeld für Name und Kennwort für die Erstellung eines IPP-Druckerports angezeigt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deaktivieren – Wählen Sie dies, um die Authentifizierung zu deaktivieren. • Basis – Hiermit aktivieren Sie Authentifizierung. |
| | Hinweis | Für den IPP-Druck unter Mac OS (PPD) darf die Authentifizierung nicht aktiviert sein. Dies wird unter Mac OS (PPD) bei IPP-Druck nicht unterstützt. |
| 10 | Benutzername | Geben Sie den Benutzernamen für die Authentifizierung ein. Dieser muss für die Erstellung einer IPP-Warteschlange auf Client Computern eingegeben werden. Sie können bis zu 127 alphanumerische Zeichen außer =, ; (Semikolon), #, @ und \ (Backslash) eingeben. |

| | Name | Beschreibung |
|----|----------|---|
| 11 | Kennwort | Geben Sie das Kennwort für die Authentifizierung ein. Dieses muss für die Erstellung einer IPP-Warteschlange auf Client Computern eingegeben werden. Sie können bis zu 127 alphanumerische Zeichen außer =, ; (Semikolon), #, und \ (Backslash) eingeben. Das Standardkennwort lautet "password". |

FTP Druck Einstellung


Sie können die FTP-Druckoptionen einstellen, um den FTP-Druckdienst zu aktivieren.

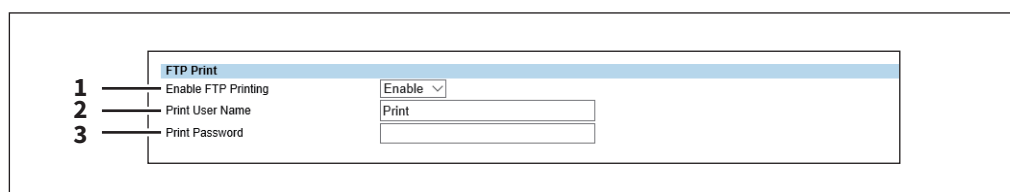

| | Name | Beschreibung |
|---|----------------------|--|
| 1 | FTP-Druck aktivieren | FTP-Druckdienst aktivieren oder deaktivieren. Die Voreinstellung ist [Deaktiviert (Disable)]. |
| 2 | Benutzername | Geben Sie den Benutzernamen ein, um den FTP-Druck nur nach Benutzeranmeldung zu gestatten. Sie können bis zu 31 alphanumerische Zeichen außer =, ; (Semikolon), #, und \ (Backslash) eingeben. Wenn Sie das Feld leer lassen, wird als Voreinstellung "Print" verwendet. |
| 3 | Kennwort | Geben Sie das Kennwort ein, um den FTP-Druck nur nach Benutzeranmeldung und Eingabe des Kennworts zu gestatten. Sie können bis zu 31 alphanumerische Zeichen außer =, ; (Semikolon), #, und \ (Backslash) eingeben. |

NetWare Druck Einstellung


Sie können die NetWare-Druckoptionen einstellen, um den Novell-Druckdienst zu aktivieren.

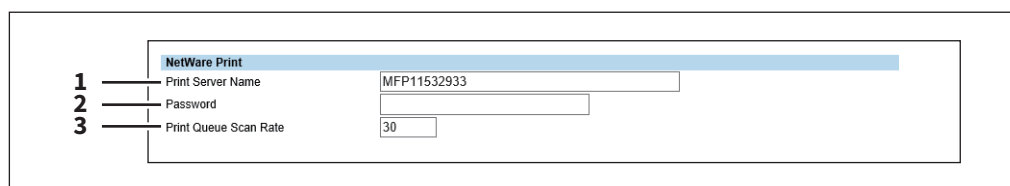

| | Name | Beschreibung |
|---|-------------------------------------|---|
| 1 | Print Server Name | Geben Sie den Namen des Printservers ein, der auf dem NetWare-Fileserver erstellt ist. Sie können bis zu 47 alphanumerische Zeichen außer =, ; (Semikolon), #, und \ (Backslash) eingeben. Die Voreinstellung ist der Systemname. |
| 2 | Kennwort | Geben Sie bei Bedarf das Kennwort ein, das für den Printserver festgelegt ist. Sie können bis zu 31 alphanumerische Zeichen außer =, ; (Semikolon), #, und \ (Backslash) eingeben. |
| 3 | Abrufintervall Druckerwarteschlange | Geben Sie an, wie oft die Warteschlangen nach Druckaufträgen durchsucht werden sollen. Der Wert muss in Sekunden angegeben werden. Sie können einen Wert von 1 bis 255 eingeben. Der Standardwert ist "30". |


□ Email Druck Einstellung

Sie können einstellen, wie Email-Druckaufträge gedruckt werden sollen.

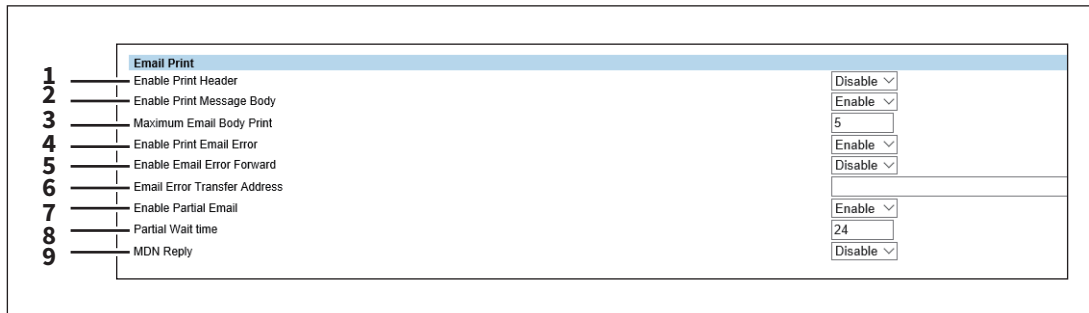

| | Name | Beschreibung |
|---|--|--|
| 1 | Druck des Email-Headers | Wählen Sie, ob die Email-Kopfdaten gedruckt werden sollen, wenn ein Email-Druckauftrag empfangen wird. Die Voreinstellung ist [Deaktiviert (Disable)]. |
| 2 | Druck des Haupttextes | Wählen Sie, ob der Haupttext gedruckt werden soll, wenn ein Email-Druckauftrag empfangen wird. Die Voreinstellung ist [Aktiviert (Enable)]. |
| 3 | Maximale Seitenzahl für Haupttext | Geben Sie die maximale Anzahl von Seiten für den Haupttext des empfangenen Email-Druckauftrags ein. Sie können einen Wert von 1 bis 99 eingeben. Der Standardwert ist "5". |
| 4 | Email-Fehlerbericht drucken | Wählen Sie, ob ein Bericht gedruckt werden soll, wenn ein Fehler bei einem Email-Druck aufgetreten ist. Die Voreinstellung ist [Aktiviert (Enable)]. |
| 5 | Email-Weiterleitung bei Fehler | Wählen Sie, ob eine Fehlermeldung an eine administrative Email-Adresse gesendet werden soll, wenn der Email-Druck nicht erfolgreich abgeschlossen wurde. Die Voreinstellung ist [Deaktiviert (Disable)]. |
| 6 | Weiterleitungsadresse bei Email-Fehler | Geben Sie eine administrative Email-Adresse für die Weiterleitung an, wenn die Email-Fehlerweiterleitung aktiviert ist. Sie können bis zu 192 alphanumerische Zeichen außer =, ; (Semikolon), #, und \ (Backslash) eingeben. |
| 7 | Teil-Email erlauben | Wählen Sie, ob Email-Aufträge gedruckt werden sollen, die nur teilweise empfangen wurden. Die Voreinstellung ist [Aktiviert (Enable)]. |
| 8 | Wartezeit auf Teil-Email | Geben Sie an, wie lange das System warten soll, bevor ein teilweiser Email-Auftrag gedruckt wird. Der Bereich geht von 1 bis 168 Stunden. Der Standardwert ist "24". |
| 9 | Antwort auf MDN-Anforderung | Wählen Sie, ob die MDN-Antwort gesendet werden soll, wenn das System einen Email-Druckauftrag mit einer MDN-Anforderung empfängt. Die Voreinstellung ist [Deaktiviert (Disable)]. |

□ Druckmodus USB-Kabel Einstellung

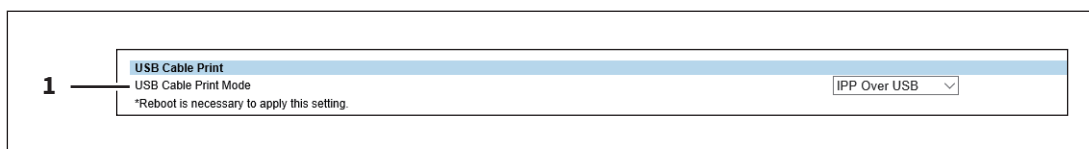

| | Name | Beschreibung |
|---|----------------------|---|
| 1 | Druckmodus USB-Kabel | Wählen Sie den Modus zum Drucken über eine USB-Verbindung. IPP über USB — Dieser Modus wird normalerweise verwendet. Älteres USB (Win) — Verwenden Sie diesen Modus, wenn bereits Toshiba-Multifunktionssysteme in Gebrauch sind und die Kompatibilität zu diesen Systemen gewährleistet sein soll. |

❑ Multi Station Druck Einstellung

Für die Einstellung siehe folgenden Abschnitt.

📖 S.451 “Multistationen-Druck Einstellung”

Hinweis

Für die Funktion [Multi Station Druck (Multi Station Print)] ist der optionale Multi Station Print Enabler erforderlich. Wenden Sie sich hierzu bitte an den technischen Kundendienst.

Tip

- Verwenden Sie diesen Dienst in Systemumgebungen, in denen maximal 30 PCs mit einem Multifunktionssystem verbunden sind.
- Die Verbindungsaufnahme mit bis zu 10 Systemen pro Gruppe und bis zu 5 Gruppen ist möglich, einschließlich der Gruppe, der dieses System angehört: Sie können 4 Gruppen für die Verbindung hinzufügen.

The screenshot shows the 'Multi Station Print' configuration window. On the left, a vertical list of numbers 1 through 17 points to specific UI elements. The interface includes:

- 1:** 'Enable Multi Station Print' dropdown menu.
- 2:** 'Document Expired Time' dropdown menu (set to 1 Hour(s)).
- 3:** 'Number of Display Job' dropdown menu (set to 35).
- 4:** 'Sort Order' section with a 'Date' dropdown and radio buttons for 'Ascending Order' and 'Descending Order'.
- 5:** 'Print Order' dropdown menu (set to 'Reception Order').
- 6:** 'Enable Printed Jobs' dropdown menu.
- 7:** 'Connection MFP' section with 'Port Number' (30631), 'Enable SSL/TLS' (Disable), and 'Authentication' (Disable).
- 8:** 'User Name' text input field.
- 9:** 'Password' text input field.
- 10:** 'Add' and 'Delete' buttons for the connection list.
- 11:** A table with columns 'IP Address / Host Name', 'Connection Test', and 'TopAccess'. It contains one entry: 192.168.0.12.
- 12:** 'Group Connection Enable' dropdown menu.
- 13:** 'Own Group Name' text input field.
- 14:** 'Connection Group' section with 'Add' and 'Delete' buttons.
- 15:** A table with columns 'Group Name', 'Primary IP Address / Host Name', and 'Secondary IP Address / Host Name'. It contains one entry: Group01, 192.168.0.12.
- 16:** The table from step 15.
- 17:** 'Delete All' button for the Multi Station Job.

| | Name | Beschreibung |
|---|--|--|
| 1 | Multi Station Druck aktivieren | Legen Sie fest, ob der Multi Station Druckdienst aktiviert oder deaktiviert sein soll. |
| 2 | Dokument-Ablaufzeit | Definieren Sie eine Aufbewahrungszeit für ein gedrucktes Dokument. |
| 3 | Anzahl angezeigter Jobs | Legen Sie fest, wie viele Jobs angezeigt werden können. |
| 4 | Sortierreihenfolge | Legen Sie die Sortierreihenfolge fest. |
| 5 | Druckreihenfolge | Legen Sie die Druckreihenfolge fest. |
| | Tip Wenn Sie [Anzeigereihenfolge (Indication Order)] unter [Druckreihenfolge (Print Order)] auswählen, werden die Dokumente entsprechend der [Sortierreihenfolge (Sort Order)] aus Schritt 4 gedruckt. | |
| 6 | Gedruckte Jobs | Legen Sie fest, ob erneutes Drucken aktiviert werden soll. |

| | Name | Beschreibung |
|----|----------------------------------|---|
| 7 | Verbindung mit MFP | <p>Legen Sie für den Multistationen-Druck die folgenden Kommunikationseinstellungen fest.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Port — Geben Sie die Portnummer ein. • SSL/TLS aktivieren — Legen Sie die SSL/TLS-Einstellung für den Multistationen-Druck fest. <ul style="list-style-type: none"> - Deaktivieren — Wählen Sie dies, um SSL/TLS zu deaktivieren. - Mit importierten CA-Zertifikaten prüfen — Wählen Sie dies, um für die Verbindung CA-Zertifikate zu verwenden. Sie müssen das Zertifikat von jedem MFP exportieren und in alle MFPs importieren. - Alle Zertifikate außer CA akzeptieren — Wählen Sie dies, um alle Zertifikate ohne CA zu akzeptieren. Das Zertifikat braucht nicht auf jedem MFP importiert zu werden. • Authentifizierung — Wählen Sie [Deaktiviert (Disable)] oder [Basis (Basic)] für die Authentifizierung. Die Voreinstellung ist [Deaktiviert (Disable)]. • Benutzername — Geben Sie den Benutzernamen ein. Sie können bis zu 127 alphanumerische Zeichen und Symbole eingeben, außer = ; # @ \ eingeben. • Kennwort — Geben Sie das Kennwort des Benutzers ein. Sie können bis zu 127 alphanumerische Zeichen und Symbole eingeben, außer = ; # \ eingeben. |
| | Hinweis | Alle MFPs sollten gleiche Verbindungseinstellungen aufweisen. |
| | Tip | Obwohl der Multistationen-Druck auch bei deaktivierter Benutzerauthentifizierung verfügbar ist, kann dieses System keine Verbindung zu anderen MFPs aufnehmen: Die Jobliste ist nicht freigegeben. |
| 8 | [Hinzufügen (Add)] Taste | Ermöglicht das Hinzufügen eines verbundenen Systems. |
| 9 | [Löschen (Delete)] Taste | Zur Löschung des ausgewählten Systems. |
| 10 | Verbundenes Multifunktionssystem | Geben Sie die IP-Adresse oder den Hostnamen des Systems ein, das Sie speichern wollen. |
| | Tip | Wenn in mehr als einer Adresse der [Verbindung mit MFP (Connection MFP)] Liste die Benutzerauthentifizierung deaktiviert ist, werden die [Verbindung mit MFP (Connection MFP)] Einstellungen nicht angezeigt. |
| 11 | [Verbinden (Connect)] Taste | Testet den Verbindungsaufbau mit dem definierten Multifunktionssystem zwecks Kommunikationsprüfung. |
| | Hinweis | Achten Sie darauf, die Einstellungen für den Multi-Stationendruck mit der Taste [Speichern (Save)] zu sichern, bevor Sie die Verbindung mit der Taste [Verbinden (Connect)] testen. |
| 12 | [TopAccess] Taste | Startet TopAccess. |
| 13 | Guppenverbindung aktivieren | Wählen Sie, ob die Verbindung mit MFP-Gruppen möglich ist. Die Voreinstellung ist [Deaktiviert (Disable)]. |
| 14 | Name eigene Gruppe | Geben Sie einen Namen der Gruppe ein, der dieses MFP angehört. Sie können bis zu 12 Zeichen eingeben. |
| | Hinweis | Für die Verbindung sollten sich alle Gruppen den gleichen Namen teilen. |

| | Name | Beschreibung |
|-----------|-----------------------------------|--|
| 15 | [Hinzufügen (Add)] Taste | <p>Zum Hinzufügen einer Gruppe. Klicken Sie auf diese Taste, um das Fenster [Information Gruppenverbindung hinzufügen (Add Connection Group Information)] anzuzeigen. Geben Sie folgende Informationen ein und klicken Sie auf [Speichern (Save)], um die Einstellungen zu speichern. Zum Bearbeiten der Informationen, klicken Sie auf den Namen einer Gruppe in der Liste.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gruppenname — Geben Sie den Namen der Gruppenverbindung ein. Sie können bis zu 12 Zeichen eingeben. • Primäre IP-Adresse / Hostname — Geben Sie die IP-Adresse oder den Hostnamen des Primärsystems ein, das die Gruppenverbindung repräsentiert. Sie können maximal 256 Zeichen eingeben. Ihr System greift zunächst auf das definierte Primärsystem zu, um die Jobliste abzurufen. • Sekundäre IP-Adresse / Hostname — Geben Sie die IP-Adresse oder den Hostnamen des Sekundärsystems ein, das die Gruppenverbindung repräsentiert. Sie können maximal 256 Zeichen eingeben. Falls der Zugriff auf das Primärsystem fehlschlägt, greift Ihr System auf das definierte Sekundärsystem zu, um die Jobliste abzurufen. |
| 16 | [Löschen (Delete)] Taste | Ermöglicht das Löschen der ausgewählten Gruppe. |
| 17 | [Alle Löschen (Delete All)] Taste | Ermöglicht das Löschen aller Multistationen-Druckjobs. |

■ ICC Profil Einstellungen

Sie können ICC-Farbprofile für die Druckfunktionen definieren.

- 📖 S.285 “RGB Quellprofil Einstellung”
- 📖 S.285 “CMYK Quellprofil Einstellung”
- 📖 S.286 “Zielprofil Einstellung”
- 📖 S.286 “Benutzerdefiniertes RGB Profil Einstellung”

Hinweis

Diese Einstellung ist nur für einige Modelle verfügbar.

Tip


Der Zugriff auf [ICC Profile] erfolgt über das Register [Administration] und [Setup].

Zum Zugriff und zu den Informationen von [Setup] siehe folgenden Abschnitt:

- 📖 S.15 “Berechtigungsbasierter Modus”
- 📖 S.169 “[Setup] Elemente”

□ RGB Quellprofil Einstellung


Für den Druck von RGB-Daten können Sie ein Eingabeprofil für die RGB-Farbraumumwandlung wählen.

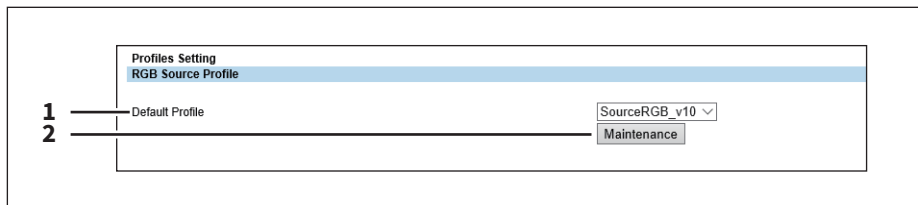




| | Name | Beschreibung |
|---|-------------------------------|---|
| 1 | Standardprofil | Wählen Sie ein RGB-Quellprofil, das standardmäßig als Voreinstellung im Druckertreiber angezeigt werden soll. Sie können zwischen mehreren, im System gespeicherten Profilen wählen. |
| 2 | [Wartung (Maintenance)] Taste | Klicken Sie hier, um RGB-Profile zu warten. Die Seite zur Wartung der RGB-Profile wird angezeigt, wenn Sie darauf klicken. Sie können Profile importieren, exportieren und gespeicherte Profile löschen. Siehe hierzu folgenden Abschnitt: 📖 S.313 “Profile importieren” 📖 S.314 “Profile exportieren” 📖 S.315 “Profile löschen” |

□ CMYK Quellprofil Einstellung

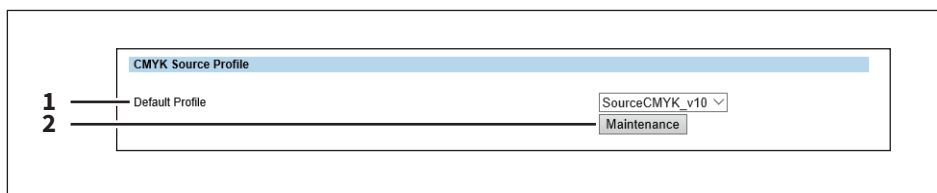Für den Druck von CMYK-Daten können Sie ein Eingabeprofil für die CMYK-Farbraumumwandlung wählen.







| | Name | Beschreibung |
|---|----------------|---|
| 1 | Standardprofil | Wählen Sie ein CMYK-Quellprofil, das standardmäßig als Voreinstellung im Druckertreiber angezeigt werden soll. Sie können zwischen mehreren, im System gespeicherten Profilen wählen. |

| | Name | Beschreibung |
|---|----------------------------------|---|
| 2 | [Wartung (Maintenance)] Taste | Klicken Sie hier, um CMYK-Profil zu warten. Die Seite zur Wartung der CMYK-Profil wird angezeigt, wenn Sie darauf klicken. Sie können Profile importieren, exportieren und gespeicherte Profile löschen. Siehe hierzu folgenden Abschnitt:  S.313 "Profile importieren"  S.314 "Profile exportieren"  S.315 "Profile löschen" |

❑ Zielprofil Einstellung

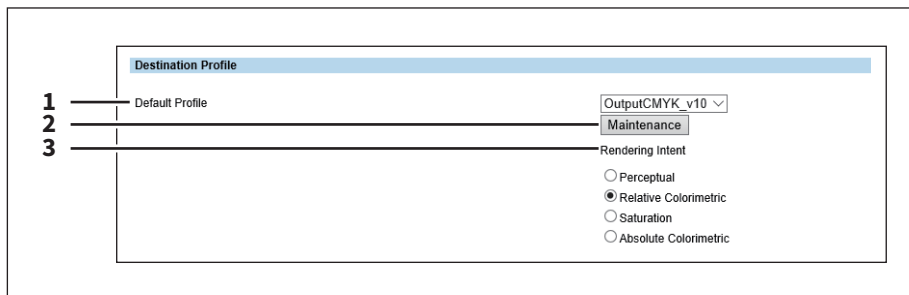
Für den Druck von Farbdaten können Sie ein Ausgabeprofil für die Farbraumumwandlung wählen.



| | Name | Beschreibung |
|---|----------------------------------|---|
| 1 | Standardprofil | Wählen Sie ein Zielprofil, das standardmäßig als Voreinstellung im Druckertreiber angezeigt werden soll. Sie können zwischen mehreren, im System gespeicherten Profilen wählen. |
| 2 | [Wartung (Maintenance)] Taste | Klicken Sie hier, um Zielprofile zu warten. Die Seite zur Wartung der Zielprofile wird angezeigt, wenn Sie darauf klicken. Sie können Profile importieren, exportieren und gespeicherte Profile löschen. Siehe hierzu folgenden Abschnitt:  S.313 "Profile importieren"  S.314 "Profile exportieren"  S.315 "Profile löschen" |
| 3 | Rendering Intent | Sie können zwischen [Perzeptiv (Perceptual)], [Relativ Farbmtrisch (Relative Colorimetric)], [Sättigungserhaltend (Saturation)] und [Absolut Farbmtrisch (Absolute Colorimetric)] als Rendering Intent für das Zielprofil wählen. |

❑ Benutzerdefiniertes RGB Profil Einstellung

Zu Details über benutzerdefinierte RGB Profile wenden Sie sich bitte an Ihren Service-Techniker.

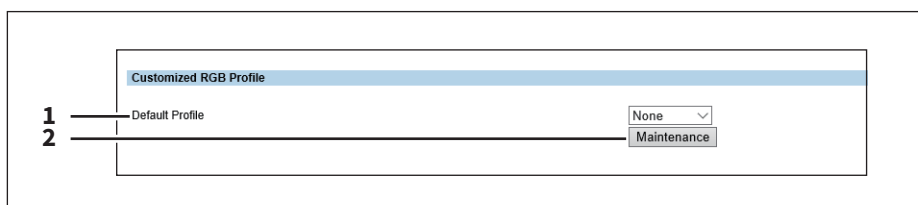

| | Name | Beschreibung |
|---|----------------|--|
| 1 | Standardprofil | Legen Sie ein benutzerdefiniertes RGB Profil fest, das als Voreinstellung in den Farbprofilen des Druckertreibers angezeigt werden soll. Sie können zwischen mehreren, im System gespeicherten, benutzerdefinierten RGB Profilen wählen. |

| | Name | Beschreibung |
|---|----------------------------------|--|
| 2 | [Wartung (Maintenance)] Taste | Klicken Sie auf diese Taste, wenn Sie das benutzerdefinierte RGB Quellprofil warten möchten. Das Wartungsfenster für benutzerdefinierte RGB Quellprofile wird angezeigt und Sie können Profile in das System importieren, Profile exportieren oder gespeicherte Profile löschen. Siehe hierzu folgenden Abschnitt. <ul style="list-style-type: none"> S.313 "Profile importieren" S.314 "Profile exportieren" S.315 "Profile löschen" |

■ PDL Filter Einstellung


Einzelheiten über diesen Filter erfahren Sie von Ihrem Kundendiensttechniker.

Tip

Der Zugriff auf [PDL Filter (Print Data Converter)] erfolgt über das Register [Administration] und [Setup]. Zum Zugriff und zu den Informationen von [Setup] siehe folgenden Abschnitt:

S.15 "Berechtigungsbasierter Modus"

S.169 "[Setup] Elemente"

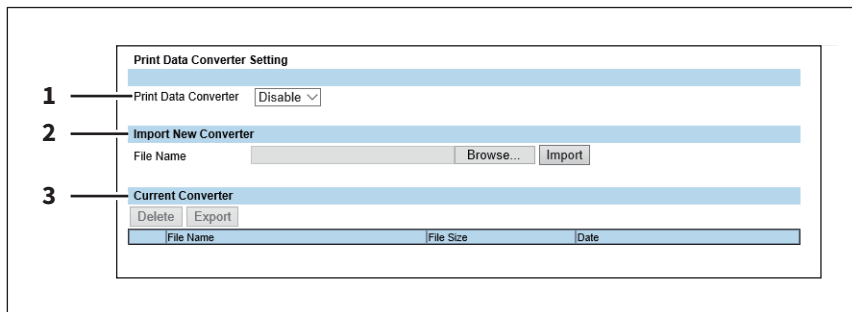

| | Name | Beschreibung |
|---|--------------------------|--|
| 1 | PDL Filter | Bestimmt, ob die Funktion Druckdaten-Konverter ein- oder ausgeschaltet ist. Die Funktion kann nur aktiviert werden, wenn eine Konverter-Einstelldatei importiert wurde. |
| 2 | Neuen Filter importieren | Importiert eine Konverter-Einstelldatei. |
| | Tip | Klicken Sie auf [Durchsuchen... (Browse...)], wählen Sie die Datei und klicken Sie auf [Öffnen (Open)]. Kontrollieren Sie den Dateinamen und klicken Sie auf [Importieren (Import)]. |
| 3 | Aktueller Filter | Anzeige der importierten Filtereinstellungen. |

■ Embedded Web Browser Einstellungen

Mit der EWB (Embedded Web Browser) Funktion kann eine Web-Seite auf dem Touch Screen angezeigt werden.

- 📖 S.288 "Startseite Einstellung"
- 📖 S.288 "Proxy Einstellung"
- 📖 S.289 "EWB Verlauf Einstellung"
- 📖 S.289 "Server Registrierung Einstellung"
- 📖 S.290 "URL Liste für Startseite Einstellung"
- 📖 S.290 "[Neue URL hinzufügen (Add New URL)] Fenster"

Tipp

Der Zugriff auf [EWB] erfolgt über das Register [Administration] und [Setup].
Zum Zugriff und zu den Informationen von [Setup] siehe folgenden Abschnitt:


- 📖 S.15 "Berechtigungsbasierter Modus"
- 📖 S.169 "[Setup] Elemente"

Hinweis

- Der External Interface Enabler ist erforderlich, um die Funktion EWB (Embedded Web Browser) zu benutzen.
- Diese Einstellung ist nur für einige Modelle verfügbar.

□ Startseite Einstellung


Sie können für die EWB Funktion eine Startseite festlegen.

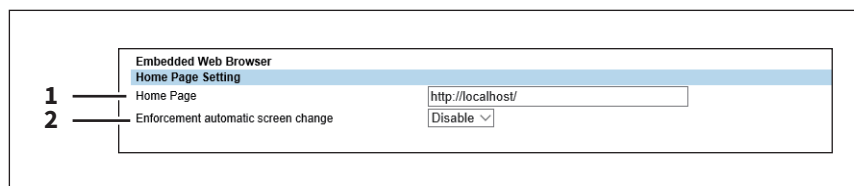

| | Name | Beschreibung |
|---|----------------------------|--|
| 1 | Startseite | Geben Sie die URL der Startseite ein. |
| 2 | Anzeige automatisch ändern | Bestimmt, ob bei angezeigtem EWB-Bildschirm eine automatische Änderung auf [JOB STATUS] erfolgt, wenn ein Job aufgrund von Papier-/Tonermangel etc. nicht ausgeführt werden kann. <ul style="list-style-type: none"> • Aktivieren – Wählen Sie dies, wenn eine Änderung des Bildschirms auf [JOB STATUS] zulässig sein soll. • Deaktivieren – Wählen Sie dies, wenn der Bildschirm nicht geändert werden soll. |

□ Proxy Einstellung

Sie können für die EWB Funktion einen Proxy festlegen.

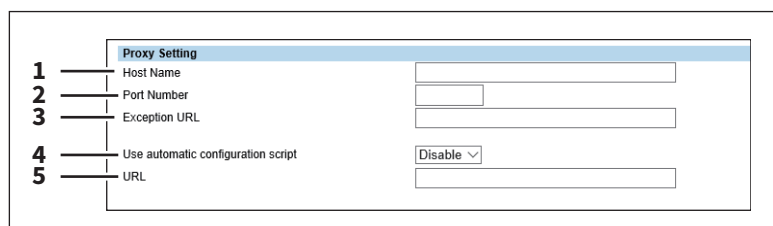


| | Name | Beschreibung |
|---|-----------|--|
| 1 | Host Name | Geben Sie den Hostnamen des Proxy Servers ein. |

| | Name | Beschreibung |
|---|--|--|
| 2 | Port | Geben Sie die Portnummer des Proxy Servers ein. |
| 3 | Ausnahme URL | Geben Sie URLs ein (mit ; getrennt) die keinen Proxy Server verwenden sollen. |
| 4 | Automatisches Konfigurationsskript verwenden | Aktiviert oder deaktiviert das automatische Konfigurationsskript. |
| 5 | URL | Definieren Sie den Speicherort der PAC-Datei mittels URL für das das automatische Konfigurationsskript. |
| | Hinweis | <p>Beachten Sie folgende Hinweise zur PAC-Datei.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Achten Sie darauf, dass ein Protokoll definiert ist. • Verwenden Sie keine Funktionen. |

☐ EWB Verlauf Einstellung


Sie können für die EWB Funktion eine Verlaufshistorie festlegen.

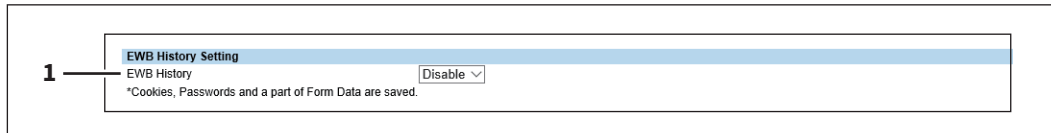

| | Name | Beschreibung |
|---|-------------|--|
| 1 | EWB Verlauf | Legen Sie fest, ob die Größe des aufgezeichneten Verlaufs begrenzt werden soll. Wenn Sie dies festlegen, wird die Größe des Verlaufs auf 100MB begrenzt. |

☐ Server Registrierung Einstellung


Sie können die Adresse des Servers für die EWB-Funktion registrieren.

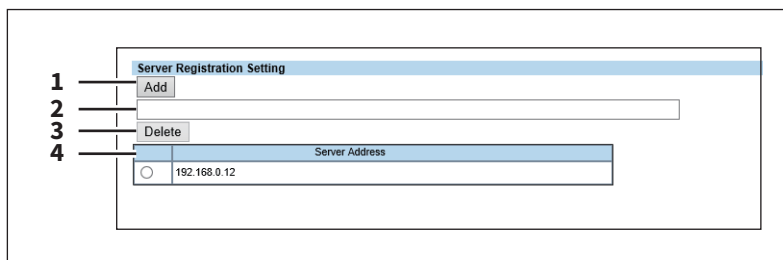

| | Name | Beschreibung |
|---|--------------------------|--|
| 1 | [Hinzufügen (Add)] Taste | Die im Eingabefeld eingegebene Adresse des Servers wird registriert. |
| 2 | Eingabefeld | Geben Sie die Serveradresse ein. |
| 3 | [Löschen (Delete)] Taste | Löscht die in der Liste ausgewählte Serveradresse. |
| 4 | Server Adressenliste | Anzeige der registrierten Serveradressen. |


☐ URL Liste für Startseite Einstellung

Sie können URLs für die Startseite des Touch Screens registrieren.

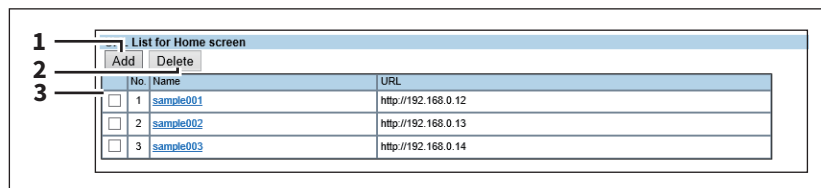

| | Name | Beschreibung |
|---|--------------------------|--|
| 1 | [Hinzufügen (Add)] Taste | Registriert eine URL für die Anzeige am Touch Screen. ☞ S.290 “[Neue URL hinzufügen (Add New URL)] Fenster” |
| 2 | [Löschen (Delete)] Taste | Löscht eine ausgewählte URL aus der Liste für die Startseite. |
| 3 | URL Liste | Listenanzeige der URLs, die am Touch Screen angezeigt werden sollen. |

☐ [Neue URL hinzufügen (Add New URL)] Fenster

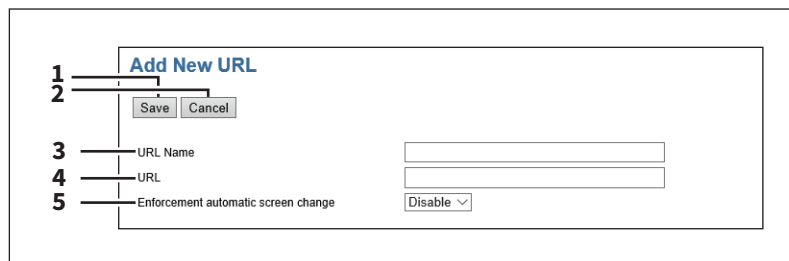

| | Name | Beschreibung |
|---|----------------------------|---|
| 1 | [Speichern (Save)] Taste | Die eingegebene URL und der URL-Name werden registriert. |
| 2 | [Abbrechen (Cancel)] Taste | Abbrechen der Registrierung. |
| 3 | URL Name | Eingabe eines URL-Namens. |
| 4 | URL | Eingabe der URL. |
| 5 | Anzeige automatisch ändern | Bestimmt, ob bei angezeigtem EWB-Bildschirm eine automatische Änderung auf [JOB STATUS] erfolgt, wenn ein Job aufgrund von Papier-/Tonermangel etc. nicht ausgeführt werden kann. |

■ Benutzerdefinierte Gerätearchitektur

ODCA (Off Device Customization Architecture) bietet eine Schnittstelle für externe Applikationen und Dienste. Einzelheiten siehe Handbuch der jeweiligen Applikation.

📖 S.291 “Netzwerkeinstellungen”

📖 S.291 “Konfiguration Einstellung”

📖 S.291 “Ereignis Benachrichtigung”

Tip

Der Zugriff auf [ODCA] erfolgt über das Register [Administration] und [Setup].

Zum Zugriff und zu den Informationen von [Setup] siehe folgenden Abschnitt:

📖 S.15 “Berechtigungsbasierter Modus”

📖 S.169 “[Setup] Elemente”

□ Netzwerkeinstellungen

| | Name | Beschreibung |
|---|-------------------------|---|
| 1 | Port aktivieren | Wählen Sie, ob der Anschlussport aktiviert oder deaktiviert ist. |
| 2 | Port | Definieren Sie die Portnummer für den externen Anschluss. |
| 3 | SSL/TLS Port aktivieren | Wählen Sie, ob SSL/TLS für die externe Verbindung aktiviert oder deaktiviert ist. |
| 4 | SSL/TLS Portnummer | Definieren Sie die SSL/TLS Portnummer für die aktivierte externe Verbindung. |

□ Konfiguration Einstellung

| | Name | Beschreibung |
|---|-----------------------------------|---|
| 1 | Timeout der Sitzung (60-99999) | Definiert die Dauer der bestehenden Verbindung. |

□ Ereignis Benachrichtigung

| | Name | Beschreibung |
|---|-----------------------------------|---|
| 1 | [Alle Löschen (Delete All)] Taste | Löscht mit einer externen Anwendung die für Meldungen gespeicherten Ereignisse. |

■ Version


Zur Anzeige von Versionsinformationen Ihres Systems.

Tip

Der Zugriff auf [Version] erfolgt über das Register [Administration] und [Setup].
Zum Zugriff und zu den Informationen von [Setup] siehe folgenden Abschnitt:

📖 S.15 “Berechtigungsbasierter Modus”

📖 S.169 “[Setup] Elemente”

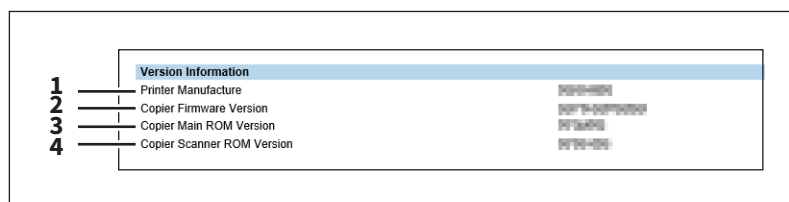

| | Name | Beschreibung |
|---|--------------------------------------|------------------------------------|
| 1 | Drucker Hersteller | Herstellernamen Ihres Systems. |
| 2 | Version der Kopiererfirmware | Firmware Version Ihres Systems. |
| 3 | Version des Hauptkopierer- ROM | Main ROM Version Ihres Systems. |
| 4 | Version des Scanner- Kopierer-ROM | Scanner ROM Version Ihres Systems. |

Dieser Abschnitt beschreibt, wie Sie das System über TopAccess einrichten.

- 📖 S.293 “Allgemeine Einstellungen”
- 📖 S.295 “Netzwerkeinstellungen”
- 📖 S.297 “SNMP V3 Einstellungen”
- 📖 S.300 “Kopierereinstellungen”
- 📖 S.301 “Faxereinstellungen”
- 📖 S.302 “Einstellungen für Speichern als Datei”
- 📖 S.304 “Email-Einstellungen vornehmen”
- 📖 S.305 “InternetFax Einstellung”
- 📖 S.306 “Drucker/e-Filing-Einstellungen”
- 📖 S.308 “Druckereinstellungen”
- 📖 S.310 “Druckdienst-Einstellungen”
- 📖 S.311 “ICC Profile Einstellung”
- 📖 S.316 “PDL Filter Einstellung”
- 📖 S.317 “EWB Funktion konfigurieren”
- 📖 S.318 “Benutzerdefinierte Gerätearchitektur Einstellungen”
- 📖 S.319 “Versionsinformationen anzeigen”

Hinweis

Die Papiergröße in den Kassetten kann über TopAccess nicht eingestellt werden. Führen Sie dies am Bedienfeld des Systems durch. Zur PapiergröÙeeinstellung der Kassetten siehe **Papiermedien-Anleitung**.

■ Allgemeine Einstellungen


Auf der Untermenüseite [Allgemein (General)] im Menü [Setup] können Sie allgemeinen Einstellungen konfigurieren, wie etwa System-Informationen, Energiesparmodus, Datum und Uhrzeit, Sommerzeit sowie allgemeine Web-Einstellungen.

Hinweis

Einige Einstellungen werden nicht sofort am Touch Screen des Systems angezeigt. Diese Einstellungen werden erst nach Drücken auf [EINGABE LÖSCHEN (FUNCTION CLEAR)] am Bedienfeld oder nach Ablauf der automatischen Rückstellzeit aktualisiert.

□ Allgemeine Einstellungen konfigurieren

- 1 Starten Sie TopAccess im berechtigungsbasierten Modus.**
📖 S.15 “Berechtigungsbasierter Modus”
- 2 Klicken Sie auf das Register [Administration].**
- 3 Klicken Sie auf [Setup] und wählen Sie [Allgemein (General)].**

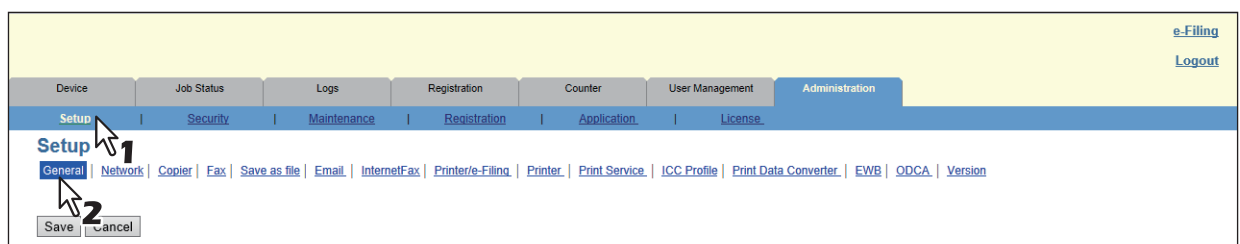

Die Seite für allgemeine Einstellungen erscheint.

4 Konfigurieren Sie in diesem Untermenü die allgemeinen Einstellungen.

The screenshot shows the 'Setup' interface with the 'General Setting' sub-menu selected. The 'Device Information' section is highlighted with a red box. The settings listed are:

| Device Information | |
|---|-------------------------|
| Name | HPRT 042004 |
| Copier Model | HP 1000A 44 00 00000000 |
| Serial Number | 00000000 |
| MAC Address | 000000 000000 |
| Save as File & e-Filing Space Available | 120843 MB |
| Fax Space Available | 974 MB |
| Data Cloning Function | Enable |
| USB Direct Print | Enable |
| Location | |
| Geo Location | geo:90,180 |
| Contact Information | |
| Service Phone Number | |
| Administrative Message | |

Sie können folgendes einstellen.

- 📖 S.170 "Systeminformationen Einstellung"
- 📖 S.171 "Einrichtungsfunktionen"
- 📖 S.172 "Lange Dateinamen Einstellung"
- 📖 S.172 "e-Filing Benachrichtigungen Einstellung"
- 📖 S.172 "Job-Sprungkontrolle Einstellung"
- 📖 S.173 "Benutzung des Adressbuchs vom Administrator / AddressbookRemoteOperator einschränken"
- 📖 S.173 "Zielauswahlmethode einschränken"
- 📖 S.173 "Vertraulich Einstellung"
- 📖 S.174 "Energiesparmodus Einstellung"
- 📖 S.176 "Herunterfahren Einstellung"
- 📖 S.177 "Datum & Uhrzeit Einstellung"
- 📖 S.177 "SNTP Dienst Einstellung"
- 📖 S.178 "Sommerzeit Einstellung"
- 📖 S.179 "Allgemeine Web-Einstellungen Einstellung"
- 📖 S.180 "Startseite Einstellung"
- 📖 S.181 "Zuweisung für programmierbare Taste"
- 📖 S.182 "OCR Einstellung"
- 📖 S.182 "PDF/A Dateiformat Einstellung"

5 Klicken Sie auf [Speichern (Save)].

Der Bestätigungsdialog erscheint.

Tipp

Wenn Sie auf [Abbrechen (Cancel)] klicken, bevor Sie die Einstellungen gespeichert haben, werden die Änderungen nicht übernommen und die bestehenden Einstellungen kehren zurück. Wenn Sie auf [Abbrechen (Cancel)] klicken, erfolgt keine Rückkehr auf die Standardeinstellungen. Es werden damit nur die letzten Änderungen rückgängig gemacht und die vorher gültigen Einstellungen wiederhergestellt.

6 Wenn Sie auf [OK] klicken, werden die Änderungen übernommen.


Hinweis


Wenn Sie den Internet Explorer benutzen, werden die Änderungen nach Klicken auf [Speichern (Save)] nicht sofort angezeigt; obwohl sie korrekt übernommen wurden. Klicken Sie in diesem Fall erneut auf das Untermenü, um die Anzeige zu aktualisieren.

■ Netzwerkeinstellungen

Im Untermenü [Netzwerk (Network)] können Sie Netzwerkeinstellungen, wie TCP/IP, Filter, IPX/SPX, AppleTalk, Bonjour, LDAP, SMB, Netware, HTTP, SMTP-Client, SMTP-Server, POP3, SMTP, FTP-Client, FTP-Server, SNMP und Sicherheitsdienste und weiteres konfigurieren.


□ Netzwerkeinstellungen vornehmen

- 1 Starten Sie TopAccess im berechtigungsbasierten Modus.**
 S.15 "Berechtigungsbasierter Modus"
- 2 Klicken Sie auf das Register [Administration].**
- 3 Klicken Sie auf [Setup] und wählen Sie [Netzwerk (Network)].**

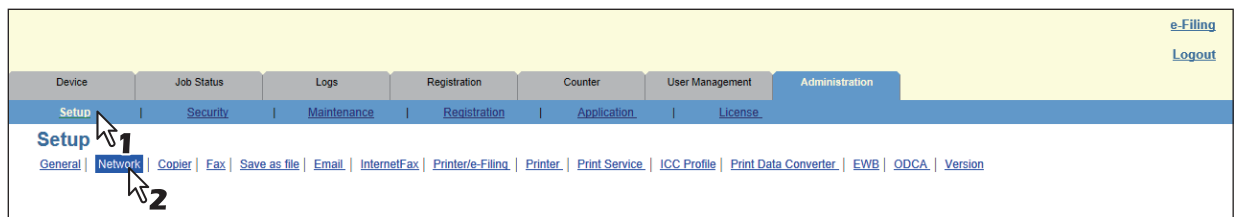

Die Untermenüseite Netzwerk wird angezeigt.

4 Im Untermenü Netzwerk klicken Sie auf den Link oder blättern Sie auf die Seite der Einstellungstabelle und klicken anschließend auf die Funktion, um die erforderlichen Netzwerkeinstellungen vorzunehmen.

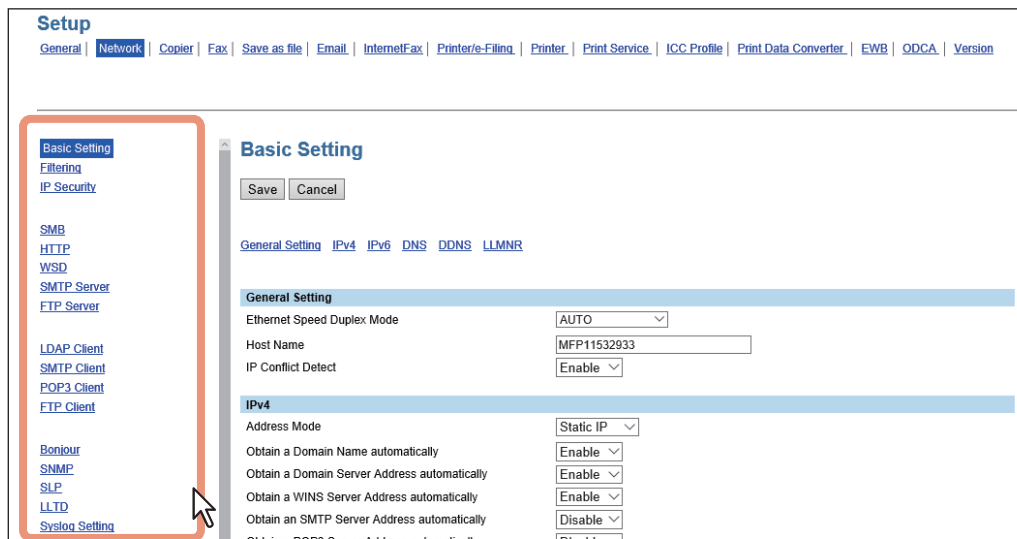

Sie können folgendes einstellen.

- 📖 S.185 “Basiseinstellung”
- 📖 S.193 “Filterung Einstellung”
- 📖 S.194 “IP Security Einstellung”
- 📖 S.207 “SMB Einstellung”
- 📖 S.211 “HTTP Einstellung”
- 📖 S.213 “WSD Einstellung”
- 📖 S.214 “SMTP Server Einstellung”
- 📖 S.215 “FTP Server Einstellung”
- 📖 S.216 “LDAP Client Einstellungen”
- 📖 S.220 “SMTP Client Einstellung”
- 📖 S.222 “POP3 Client Einstellung”
- 📖 S.224 “FTP Client Einstellung”
- 📖 S.225 “Bonjour Einstellung”
- 📖 S.225 “SNMP Einstellung”
- 📖 S.228 “SLP Einstellung”
- 📖 S.229 “LLTD Einstellung”
- 📖 S.230 “Syslog Einstellung”
- 📖 S.231 “IPX/SPX Einstellung”
- 📖 S.231 “NetWare Einstellung”
- 📖 S.232 “AppleTalk Einstellung”
- 📖 S.233 “VNC-Einstellung”

5 Klicken Sie auf [Speichern (Save)].

Der Bestätigungsdialog erscheint.

Tipp

Wenn Sie auf [Abbrechen (Cancel)] klicken, bevor Sie die Einstellungen gespeichert haben, werden die Änderungen nicht übernommen und die bestehenden Einstellungen kehren zurück. Wenn Sie auf [Abbrechen (Cancel)] klicken, erfolgt keine Rückkehr auf die Standardeinstellungen. Es werden damit nur die letzten Änderungen rückgängig gemacht und die vorher gültigen Einstellungen wiederhergestellt.

6 Wenn Sie auf [OK] klicken, werden die Änderungen übernommen.

Das System initialisiert die Netzwerkkarte, um die Änderungen zu übernehmen.

Hinweis

Während der Initialisierung der Netzwerkkarte steht das Netzwerk nicht zur Verfügung. In einer Meldung werden Sie informiert, dass nach einer Weile eine neue Verbindung mit TopAccess hergestellt wird. Auch im Touch Screen wird angezeigt, dass das Netzwerk im Moment nicht zur Verfügung steht. Wenn diese Meldung verschwunden ist, steht TopAccess wieder zur Verfügung.

■ SNMP V3 Einstellungen

- 📖 S.297 “SNMP V3 Benutzerinformation speichern oder bearbeiten”
- 📖 S.298 “SNMP V3 Benutzerinformation exportieren”
- 📖 S.299 “SNMP V3 Benutzerinformation löschen”

❑ SNMP V3 Benutzerinformation speichern oder bearbeiten

- 1 Klicken Sie unter [Setup] im Untermenü [Netzwerk (Network)] auf [SNMP].
- 2 Klicken Sie auf [Neu (New)], um neue SNMP V3 Benutzerinformationen zu erstellen oder klicken Sie auf einen Benutzernamen in der Liste, um die SNMP V3 Benutzerinformationen zu bearbeiten.

Das Fenster SNMP V3 Benutzerinformationen erstellen wird angezeigt.

- 3 Definieren Sie je nach Bedarf die folgenden Elemente, und klicken Sie auf [Speichern (Save)].

Sie können folgendes einstellen.

- 📖 S.227 “[SNMP V3 Benutzerinformation erzeugen (Create SNMP V3 User Information)]”

Die Seite mit den SNMP V3 Benutzerinformationen wird geschlossen und die neuen Benutzerinformationen sind in der SNMP V3 Benutzerliste gespeichert.

Der Bestätigungsdialog erscheint.

Tipp

Klicken Sie auf [Speichern (Save)] unter [SNMP V3 Benutzerinformation erzeugen (Create SNMP V3 User Information)], um die Benutzerinformation zu registrieren und diesen Benutzern den Zugriff mittels SNMP auf das System zu ermöglichen.

- 4 Klicken Sie auf [OK].
Die Änderungen werden registriert.

❑ SNMP V3 Benutzerinformation exportieren

- 1 Klicken Sie unter [Setup] im Untermenü [Netzwerk (Network)] auf [SNMP].
- 2 Markieren Sie die Kontrollkästchen der SNMP V3 Benutzerinformationen, die Sie aus der Liste exportieren wollen und klicken Sie auf [Exportieren (Export)].

SNMP

Save Cancel

Enable SNMP V1/V2 Enable

Read Community public

Read Write Community private

Enable SNMP V3 Disable

New Delete Delete All Export

| SNMP V3 User Information | | | | | |
|-------------------------------------|-----------|-------------------------|------------------|-------------------|--|
| Number | User Name | Authentication Protocol | Privacy Protocol | Permissions Level | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | User001 | HMAC-MD5 | None | Administrator | |

Enable SNMP V3 Trap Disable

SNMP V3 Trap User Name

SNMP V3 Trap Authentication Protocol HMAC-MD5

Die Exportseite erscheint.

Hinweis

Wenn die Meldung zum Speichern der Netzwerkeinstellungen erscheint, klicken Sie auf [Speichern (Save)] und führen dann den Export durch.

- 3 Klicken Sie auf den Link des Dateinamens mit den zu exportierenden Benutzerinformationen.

Export SNMP V3 User Information

| File Name | Size |
|---|------|
| SNMPv3-User001-attribute11.id | 136 |

Der Download der Datei beginnt.

- 4 Schließen Sie die Seite der SNMP V3 Benutzerinformation.

192.168.0.10 - Microsoft Edge

Search or enter web address

Export SNMP V3 User Information

| File Name | Size |
|---|------|
| SNMPv3-User001-attribute11.id | 136 |

Hinweis


Der Exportvorgang kann beeinträchtigt werden, wenn er von mehreren Computern gleichzeitig ausgeführt wird. Führen Sie den Export daher nur über einen Computer aus.

❑ SNMP V3 Benutzerinformation löschen

- 1 Klicken Sie unter [Setup] im Untermenü [Netzwerk (Network)] auf [SNMP].
- 2 Markieren Sie die Kontrollkästchen der SNMP V3 Benutzerinformation, die Sie aus der Liste löschen wollen und klicken Sie auf [Löschen (Delete)].

Tipps

Klicken Sie auf [Alle Löschen (Delete All)], um alle SNMP V3 Benutzerinformationen zu löschen.

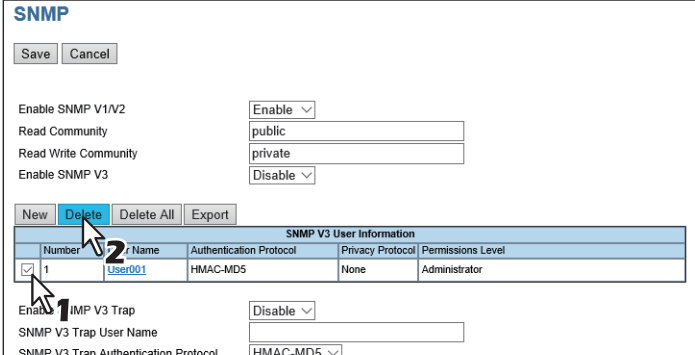

The screenshot shows the 'SNMP' configuration page. At the top, there are 'Save' and 'Cancel' buttons. Below are several configuration options: 'Enable SNMP V1/V2' (set to 'Enable'), 'Read Community' (set to 'public'), 'Read Write Community' (set to 'private'), and 'Enable SNMP V3' (set to 'Disable'). A toolbar contains 'New', 'Delete', 'Delete All', and 'Export' buttons. The 'Delete' button is highlighted with a mouse cursor. Below the toolbar is a table titled 'SNMP V3 User Information' with columns: 'Number', 'User Name', 'Authentication Protocol', 'Privacy Protocol', and 'Permissions Level'. The table contains one row with '1' in the 'Number' column, 'User001' in the 'User Name' column, 'HMAC-MD5' in the 'Authentication Protocol' column, 'None' in the 'Privacy Protocol' column, and 'Administrator' in the 'Permissions Level' column. A checkbox in the first column of this row is checked. Below the table, there are more options: 'Enable SNMP V3 Trap' (set to 'Disable'), 'SNMP V3 Trap User Name' (empty), and 'SNMP V3 Trap Authentication Protocol' (set to 'HMAC-MD5').

| Number | User Name | Authentication Protocol | Privacy Protocol | Permissions Level |
|-------------------------------------|-----------|-------------------------|------------------|-------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | User001 | HMAC-MD5 | None | Administrator |

Der Bestätigungsdialog erscheint.

- 3 Klicken Sie auf [OK].
Die SNMP V3 Benutzerinformationen werden gelöscht.

■ Kopierereinstellungen

Auf der Untermenüseite [Kopierer (Copier)] im Menü [Setup] können Sie Kopierfunktionen konfigurieren.

Hinweis

Einige Einstellungen werden nicht sofort am Touch Screen des Systems angezeigt. Diese Einstellungen werden erst nach Drücken auf [EINGABE LÖSCHEN (FUNCTION CLEAR)] am Bedienfeld oder nach Ablauf der automatischen Rückstellzeit aktualisiert.


□ Kopierereinstellung

1 Starten Sie TopAccess im berechtigungsbasierten Modus.

📖 S.15 "Berechtigungsbasierter Modus"


2 Klicken Sie auf das Register [Administration].

3 Klicken Sie auf [Setup] und wählen Sie [Kopierer (Copier)].

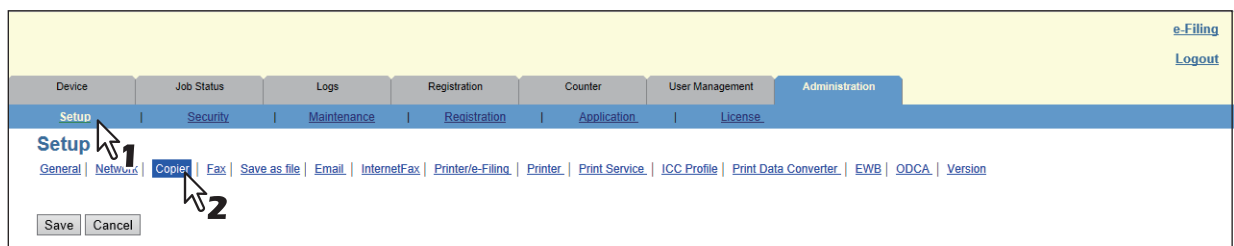

Das Untermenü Kopierer wird angezeigt.

4 Auf der Untermenüseite Kopierer können Sie die gewünschten Kopierereinstellungen festlegen.

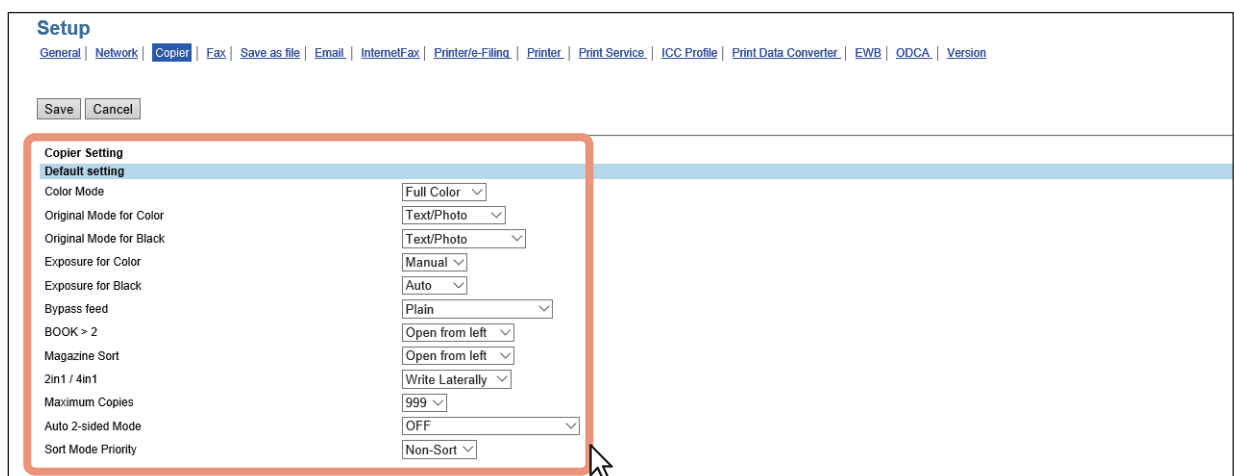

Sie können folgendes einstellen.

📖 S.234 "Standardeinstellungen definieren"

📖 S.237 "Fortsetzen des Kopierjobs Einstellung"

5 Klicken Sie auf [Speichern (Save)].

Der Bestätigungsdialog erscheint.

Tipp

Wenn Sie auf [Abbrechen (Cancel)] klicken, bevor Sie die Einstellungen gespeichert haben, werden die Änderungen nicht übernommen und die bestehenden Einstellungen kehren zurück. Wenn Sie auf [Abbrechen (Cancel)] klicken, erfolgt keine Rückkehr auf die Standardeinstellungen. Es werden damit nur die letzten Änderungen rückgängig gemacht und die vorher gültigen Einstellungen wiederhergestellt.

6 Wenn Sie auf [OK] klicken, werden die Änderungen übernommen.

Hinweis

Wenn Sie den Internet Explorer benutzen, werden die Änderungen nach Klicken auf [Speichern (Save)] nicht sofort angezeigt; obwohl sie korrekt übernommen wurden. Klicken Sie in diesem Fall erneut auf das Untermenü, um die Anzeige zu aktualisieren.

■ Fax Einstellungen

Auf der Untermenüseite [Fax] im Menü [Setup] können Sie Faxfunktionen konfigurieren.

Hinweis

- Einige Einstellungen werden nicht sofort am Touch Screen des Systems angezeigt. Diese Einstellungen werden erst nach Drücken auf [EINGABE LÖSCHEN (FUNCTION CLEAR)] am Bedienfeld oder nach Ablauf der automatischen Rückstellzeit aktualisiert.
- Das Untermenü [Fax] im Menü [Setup] ist nur verfügbar, wenn die Faxeinheit installiert ist.


□ Fax Einstellungen

1 Starten Sie TopAccess im berechtigungsbasierten Modus.

S.15 "Berechtigungsbasierter Modus"


2 Klicken Sie auf das Register [Administration].

3 Klicken Sie auf [Setup] und wählen Sie [Fax].

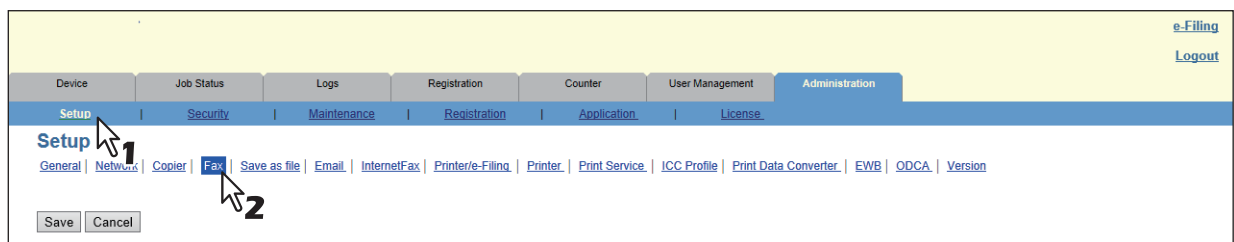

Die Untermenüseite Fax wird angezeigt.

4 Auf der Untermenüseite Fax können Sie die gewünschten Fax Einstellungen festlegen.

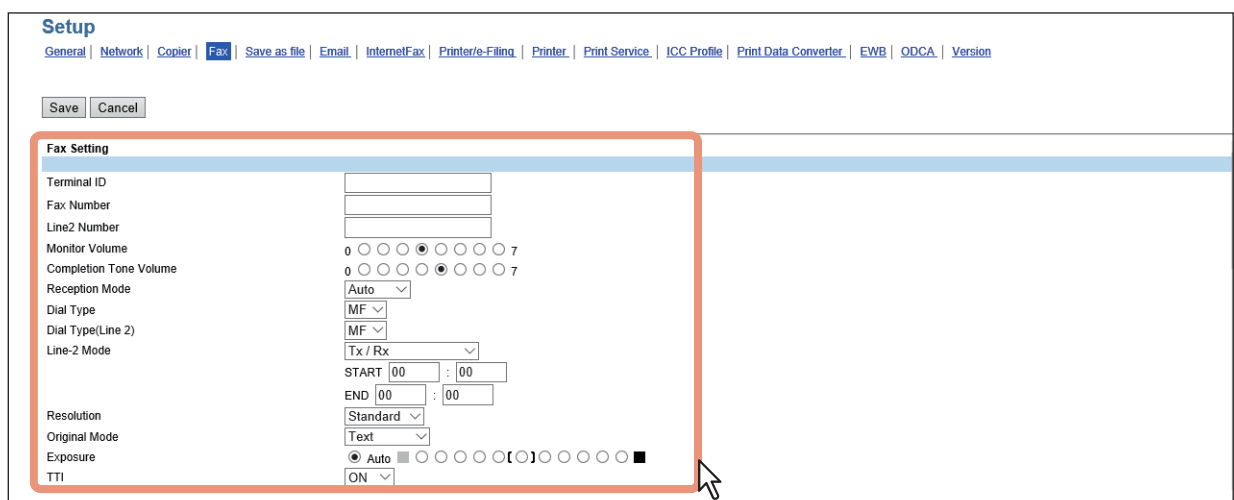

Sie können folgendes einstellen.

S.238 "Fax Einstellung"

5 Klicken Sie auf [Speichern (Save)].

Der Bestätigungsdialog erscheint.

Tipp

Wenn Sie auf [Abbrechen (Cancel)] klicken, bevor Sie die Einstellungen gespeichert haben, werden die Änderungen nicht übernommen und die bestehenden Einstellungen kehren zurück. Wenn Sie auf [Abbrechen (Cancel)] klicken, erfolgt keine Rückkehr auf die Standardeinstellungen. Es werden damit nur die letzten Änderungen rückgängig gemacht und die vorher gültigen Einstellungen wiederhergestellt.

6 Wenn Sie auf [OK] klicken, werden die Änderungen übernommen.

Hinweis

Wenn Sie den Internet Explorer benutzen, werden die Änderungen nach Klicken auf [Speichern (Save)] nicht sofort angezeigt; obwohl sie korrekt übernommen wurden. Klicken Sie in diesem Fall erneut auf das Untermenü, um die Anzeige zu aktualisieren.

■ Einstellungen für Speichern als Datei

Auf der Untermenüseite [Speichern als Datei (Save as file)] im Menü [Setup] können Sie die Funktion Speichern als Datei konfigurieren.

Hinweis

Einige Einstellungen werden nicht sofort am Touch Screen des Systems angezeigt. Diese Einstellungen werden erst nach Drücken auf [EINGABE LÖSCHEN (FUNCTION CLEAR)] am Bedienfeld oder nach Ablauf der automatischen Rückstellzeit aktualisiert.


□ Einstellungen für Speichern als Datei vornehmen

1 Starten Sie TopAccess im berechtigungsbasierten Modus.

📖 S.15 "Berechtigungsbasierter Modus"

2 Klicken Sie auf das Register [Administration].

3 Klicken Sie auf [Setup] und wählen Sie [Speichern als Datei (Save as file)].

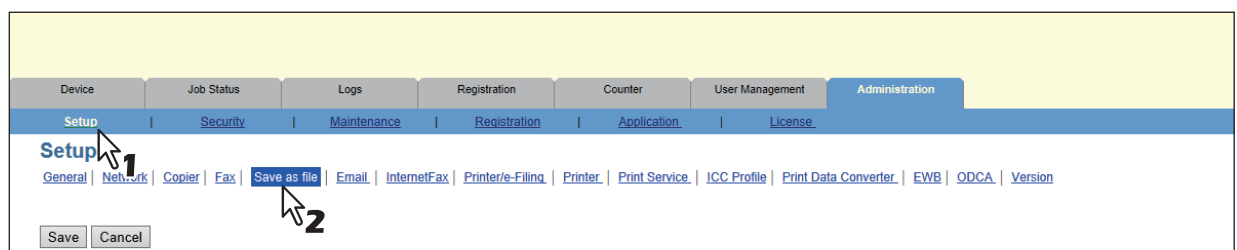

Die Untermenüseite "Speichern als Datei" wird angezeigt.

4 Auf dieser Seite können Sie die gewünschten Einstellungen für “Speichern als Datei” vornehmen.

The screenshot shows the 'Setup' dialog box with the following content:

- Navigation links: General | Network | Copier | Fax | **Save as file** | Email | InternetFax | Printer/e-Filing | Printer | Print Service | ICC Profile | Print Data Converter | EWB | ODC.A | Version
- Buttons: Save | Cancel
- Save as file Setting**
- Local Storage Path**
- Storage Path: FILE_SHARE
- Options:
 - Send scanned documents to a sub folder in the storage path.
(The sub folders will be named after the associated template and will be of the format: Group Number-GroupName-TemplateName)
 - Send scanned documents directly to the storage path.
- Storage Maintenance**
- Options:
 - Do not delete documents automatically
 - Delete documents after 30 day(s)

Sie können folgendes einstellen.

- 📖 S.246 “Lokaler Speicherpfad Einstellung”
- 📖 S.247 “Speicherwartung Einstellung”
- 📖 S.247 “Ziel Einstellung”
- 📖 S.248 “Ordnername Einstellung”
- 📖 S.248 “Format Einstellung”
- 📖 S.249 “Speicherverzeichnis für einseitige Daten Einstellung”
- 📖 S.250 “Datei Komposition Einstellung”
- 📖 S.250 “Benutzername und Kennwort für Speichern als Datei Einstellung”
- 📖 S.251 “Suchintervall Einstellung”
- 📖 S.251 “Fern 1 und Fern 2 Einstellung”
- 📖 S.255 “PC-Fax Ziel Einstellung”
- 📖 S.256 “PC-Fax-Ordner Einstellung”

5 Klicken Sie auf [Speichern (Save)].

Der Bestätigungsdialog erscheint.

Tipp

Wenn Sie auf [Abbrechen (Cancel)] klicken, bevor Sie die Einstellungen gespeichert haben, werden die Änderungen nicht übernommen und die bestehenden Einstellungen kehren zurück. Wenn Sie auf [Abbrechen (Cancel)] klicken, erfolgt keine Rückkehr auf die Standardeinstellungen. Es werden damit nur die letzten Änderungen rückgängig gemacht und die vorher gültigen Einstellungen wiederhergestellt.

6 Wenn Sie auf [OK] klicken, werden die Änderungen übernommen.

Hinweis

Wenn Sie Internet Explorer benutzen, werden die Änderungen nach Klicken auf [Speichern (Save)] nicht sofort angezeigt. Klicken Sie in diesem Fall auf das Untermenü [Speichern als Datei (Save as file)], um die Seite zu aktualisieren.

■ Email-Einstellungen vornehmen

Auf der Untermenüseite [E-Mail] im Menü [Setup] können Sie die Email-Sendefunktion konfigurieren.

Hinweis

Einige Einstellungen werden nicht sofort am Touch Screen des Systems angezeigt. Diese Einstellungen werden erst nach Drücken auf [EINGABE LÖSCHEN (FUNCTION CLEAR)] am Bedienfeld oder nach Ablauf der automatischen Rückstellzeit aktualisiert.


□ Email-Einstellungen vornehmen

1 Starten Sie TopAccess im berechtigungsbasierten Modus.

📖 S.15 "Berechtigungsbasierter Modus"


2 Klicken Sie auf das Register [Administration].

3 Klicken Sie auf [Setup] und wählen Sie [Email].

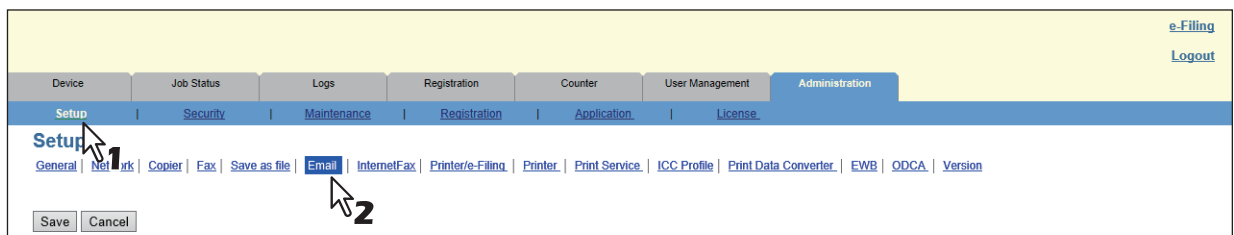

Das Email-Untermenü wird angezeigt.

4 Auf der Untermenüseite E-Mail können Sie die gewünschten Email-Einstellungen festlegen.

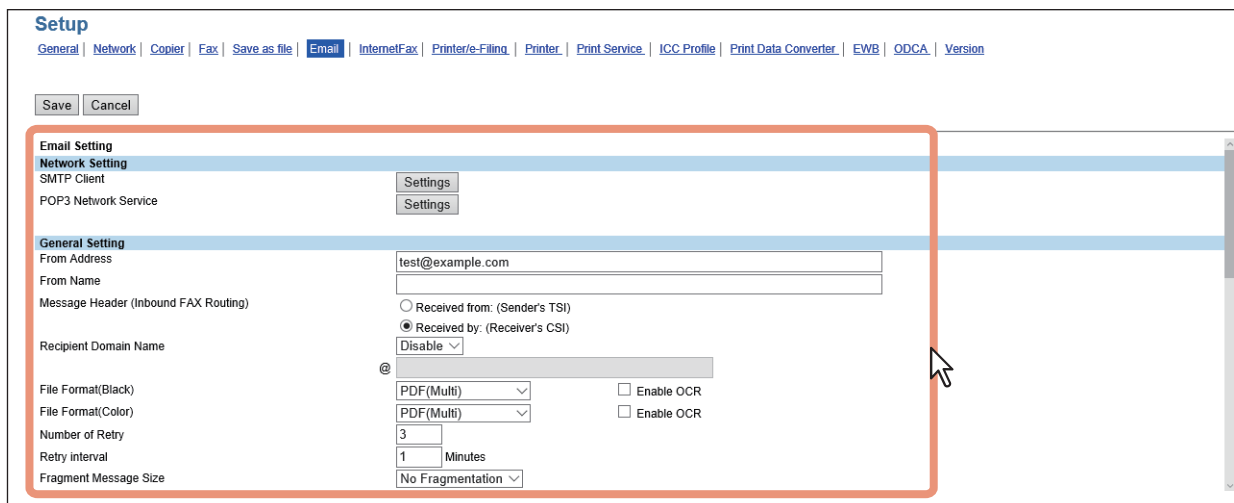

Sie können folgendes einstellen.

📖 S.258 "Email Einstellungen"

5 Klicken Sie auf [Speichern (Save)].

Der Bestätigungsdialog erscheint.

Tipp

Wenn Sie auf [Abbrechen (Cancel)] klicken, bevor Sie die Einstellungen gespeichert haben, werden die Änderungen nicht übernommen und die bestehenden Einstellungen kehren zurück. Wenn Sie auf [Abbrechen (Cancel)] klicken, erfolgt keine Rückkehr auf die Standardeinstellungen. Es werden damit nur die letzten Änderungen rückgängig gemacht und die vorher gültigen Einstellungen wiederhergestellt.

6 Wenn Sie auf [OK] klicken, werden die Änderungen übernommen.

Hinweis

Wenn Sie den Internet Explorer benutzen, werden die Änderungen nach Klicken auf [Speichern (Save)] nicht sofort angezeigt; obwohl sie korrekt übernommen wurden. Klicken Sie in diesem Fall erneut auf das Untermenü, um die Anzeige zu aktualisieren.

InternetFax Einstellung

Auf der Untermenüseite [InternetFax] im Menü [Setup] können Sie InternetFax-Funktionen konfigurieren.

Hinweis

Einige Einstellungen werden nicht sofort am Touch Screen des Systems angezeigt. Diese Einstellungen werden erst nach Drücken auf [EINGABE LÖSCHEN (FUNCTION CLEAR)] am Bedienfeld oder nach Ablauf der automatischen Rückstellzeit aktualisiert.


InternetFax-Einstellungen

1 Starten Sie TopAccess im berechtigungsbasierten Modus.

S.15 "Berechtigungsbasierter Modus"


2 Klicken Sie auf das Register [Administration].

3 Klicken Sie auf [Setup] und wählen Sie [InternetFax].

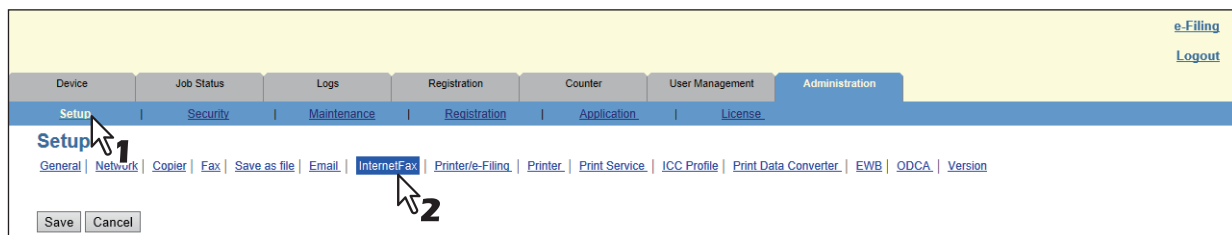

Die Untermenüseite InternetFax wird angezeigt.

4 Auf der Untermenüseite InternetFax können Sie die gewünschten Einstellungen festlegen.

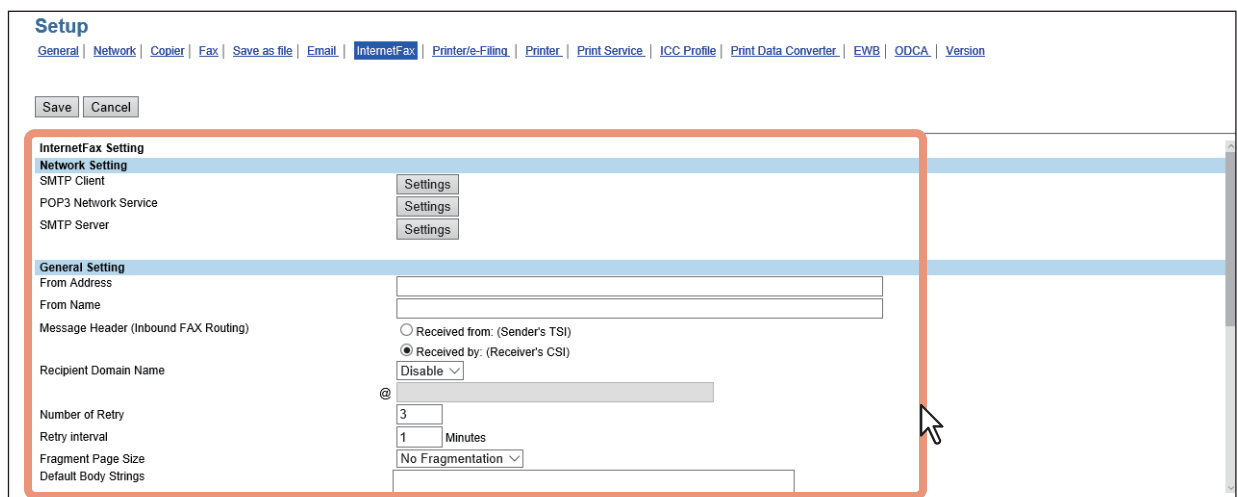

Sie können folgendes einstellen.

S.265 "InternetFax Einstellung"

5 Klicken Sie auf [Speichern (Save)].

Der Bestätigungsdialog erscheint.

Tipp

Wenn Sie auf [Abbrechen (Cancel)] klicken, bevor Sie die Einstellungen gespeichert haben, werden die Änderungen nicht übernommen und die bestehenden Einstellungen kehren zurück. Wenn Sie auf [Abbrechen (Cancel)] klicken, erfolgt keine Rückkehr auf die Standardeinstellungen. Es werden damit nur die letzten Änderungen rückgängig gemacht und die vorher gültigen Einstellungen wiederhergestellt.

6 Wenn Sie auf [OK] klicken, werden die Änderungen übernommen.

Hinweis

Wenn Sie den Internet Explorer benutzen, werden die Änderungen nach Klicken auf [Speichern (Save)] nicht sofort angezeigt; obwohl sie korrekt übernommen wurden. Klicken Sie in diesem Fall erneut auf das Untermenü, um die Anzeige zu aktualisieren.

Drucker/e-Filing-Einstellungen


Auf der Untermenüseite [Drucker/e-Filing (Printer/e-Filing)] im Menü [Setup] können Sie Drucker/e-Filing-Funktionen konfigurieren.

Hinweis

Einige Einstellungen werden nach der Änderung nicht sofort am Touch Screen des Systems angezeigt. Diese Einstellungen werden erst nach Drücken auf [EINGABE LÖSCHEN (FUNCTION CLEAR)] am Bedienfeld oder nach Ablauf einer definierten Zeitspanne aktualisiert.


Drucker/e-Filing-Einstellungen

1 Starten Sie TopAccess im berechtigungsbasierten Modus.

 S.15 "Berechtigungsbasierter Modus"


2 Klicken Sie auf das Register [Administration].

3 Klicken Sie auf [Setup] und wählen Sie [Drucker/e-Filing (Printer/e-Filing)].

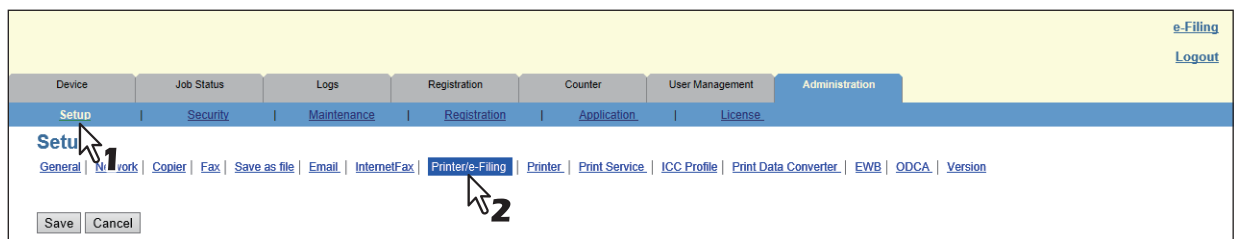


Das Untermenü Drucker/e-Filing wird angezeigt.

4 Im Untermenü Drucker/e-Filing können Sie die gewünschten Einstellungen konfigurieren.

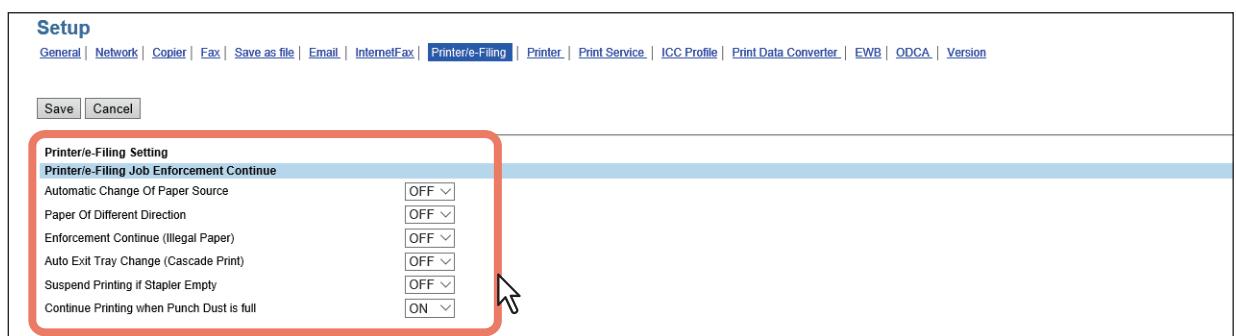

Sie können folgendes einstellen.

 S.269 "Erzwungene Fortsetzung des Druck-/e-Filing Jobs"

5 Klicken Sie auf [Speichern (Save)].

Der Bestätigungsdialog erscheint.

Tipp

Wenn Sie auf [Abbrechen (Cancel)] klicken, bevor Sie die Einstellungen gespeichert haben, werden die Änderungen nicht übernommen und die bestehenden Einstellungen kehren zurück. Wenn Sie auf [Abbrechen (Cancel)] klicken, erfolgt keine Rückkehr auf die Standardeinstellungen. Es werden damit nur die letzten Änderungen rückgängig gemacht und die vorher gültigen Einstellungen wiederhergestellt.

6 Wenn Sie auf [OK] klicken, werden die Änderungen übernommen.

Hinweis


Wenn Sie den Internet Explorer benutzen, werden die Änderungen nach Klicken auf [Speichern (Save)] nicht sofort angezeigt; obwohl sie korrekt übernommen wurden. Klicken Sie in diesem Fall erneut auf das Untermenü, um die Anzeige zu aktualisieren.

■ Druckereinstellungen

Auf der Untermenüseite [Drucker (Printer)] im Menü [Setup] können Sie Druckerfunktionen konfigurieren.
📖 S.309 “Einstellungen für Raw-Aufträge”


□ Druckereinstellungen

- 1 Starten Sie TopAccess im berechtigungsbasierten Modus.**
📖 S.15 “Berechtigungsbasierter Modus”
- 2 Klicken Sie auf das Register [Administration].**
- 3 Klicken Sie auf [Setup] und wählen Sie [Drucker (Printer)].**

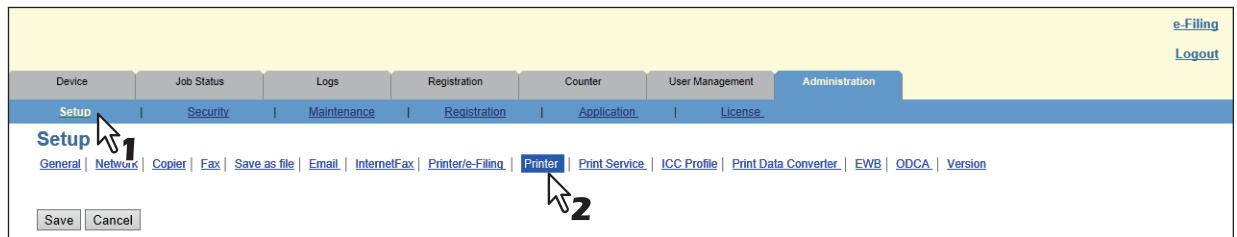

Die Untermenüseite Drucker wird angezeigt.

- 4 Auf der Untermenüseite Drucker können Sie die gewünschten Druckereinstellungen festlegen.**

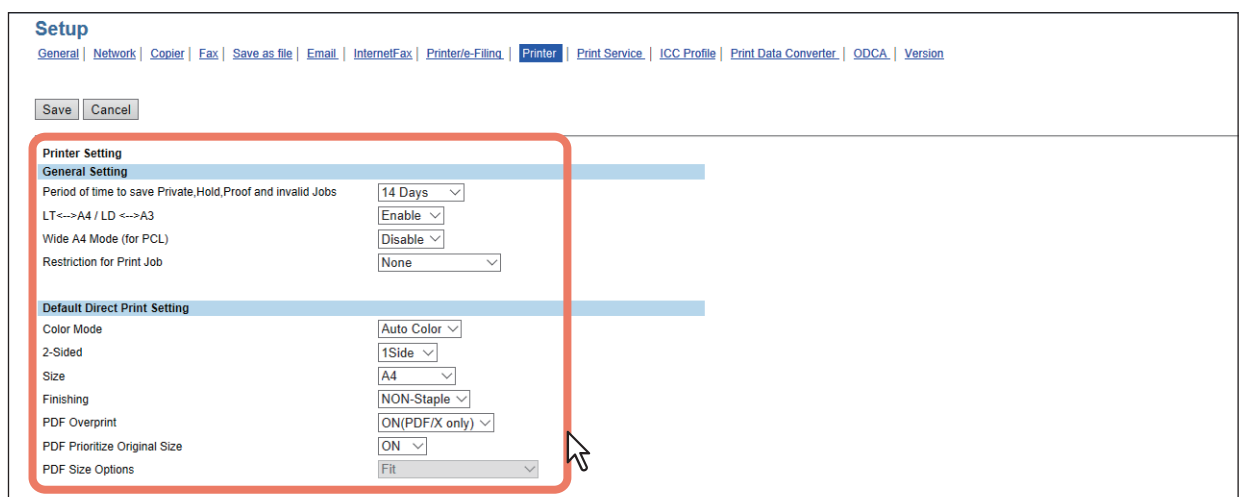

Sie können folgendes einstellen.

- 📖 S.270 “Allgemeine Einstellungen”
- 📖 S.271 “Standard für Direktdruck-Einstellung”
- 📖 S.272 “Einstellung Treiber-Anpassungspakete”
- 📖 S.273 “Standardeinstellung für Raw-Aufträge Einstellung”
- 📖 S.274 “Einstellungen für Raw-Aufträge”

- 5 Klicken Sie auf [Speichern (Save)].**

Der Bestätigungsdialo erscheint.

Tipp

Wenn Sie auf [Abbrechen (Cancel)] klicken, bevor Sie die Einstellungen gespeichert haben, werden die Änderungen nicht übernommen und die bestehenden Einstellungen kehren zurück. Wenn Sie auf [Abbrechen (Cancel)] klicken, erfolgt keine Rückkehr auf die Standardeinstellungen. Es werden damit nur die letzten Änderungen rückgängig gemacht und die vorher gültigen Einstellungen wiederhergestellt.

6 Wenn Sie auf [OK] klicken, werden die Änderungen übernommen.

Hinweis

Wenn Sie den Internet Explorer benutzen, werden die Änderungen nach Klicken auf [Speichern (Save)] nicht sofort angezeigt; obwohl sie korrekt übernommen wurden. Klicken Sie in diesem Fall erneut auf das Untermenü, um die Anzeige zu aktualisieren.

□ Einstellungen für Raw-Aufträge


In den Einstellungen können Sie bis zu 16 LPR Warteschlangennamen hinzufügen und jede einzelne separat einstellen. Diese Warteschlangennamen können beim Druck verwendet werden, wenn ohne einen Druckertreiber gedruckt wird, wie z.B. von UNIX Workstations. Eine LPR Warteschlange kann manuell hinzugefügt, bearbeitet oder gelöscht werden.

📖 S.309 "LPR Warteschlange hinzufügen oder bearbeiten"

📖 S.309 "LPR Warteschlange löschen"

LPR Warteschlange hinzufügen oder bearbeiten

- 1 Um eine LPR Warteschlange hinzuzufügen, klicken Sie in den Einstellungen für Raw-Aufträge auf [Hinzufügen (Add)]. Um eine existierende LPR Warteschlange zu bearbeiten, markieren Sie das entsprechende Auswahlkästchen und klicken auf [Bearbeiten (Edit)].



Die Seite "Neue LPR Warteschlange hinzufügen" wird angezeigt.

- 2 Geben Sie die folgenden Positionen nach Bedarf ein.


Sie können folgendes einstellen.

📖 S.274 "Einstellungen für Raw-Aufträge"

- 3 Klicken Sie auf [Speichern (Save)].
Der Name der Warteschlange wird der Liste hinzugefügt.

LPR Warteschlange löschen

- 1 Wählen Sie die Warteschlange, die Sie löschen möchten und klicken Sie auf [Löschen (Delete)].

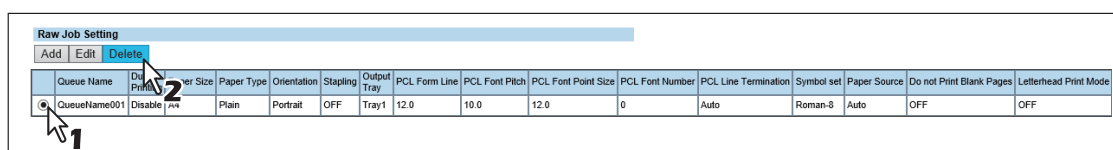

Der Bestätigungsdialog erscheint.

- 2 Klicken Sie auf [OK].
Die ausgewählte Warteschlange wird gelöscht.

■ Druckdienst-Einstellungen


Auf der Untermenüseite [Druckdienst (Print Service)] im Menü [Setup] können Sie Druckdienste wie Raw-TCP-, LPD-, IPP-, FTP-, NetWare-, Email- und Multi Station Druck konfigurieren.

Hinweis

Einige Einstellungen werden nicht sofort am Touch Screen des Systems angezeigt. Diese Einstellungen werden erst nach Drücken auf [EINGABE LÖSCHEN (FUNCTION CLEAR)] am Bedienfeld oder nach Ablauf der automatischen Rückstellzeit aktualisiert.


□ Druckdienst-Einstellungen vornehmen

- 1 Starten Sie TopAccess im berechtigungsbasierten Modus.**
📖 S.15 "Berechtigungsbasierter Modus"
- 2 Klicken Sie auf das Register [Administration].**
- 3 Klicken Sie auf [Setup] und wählen Sie [Druckdienst (Print Service)].**

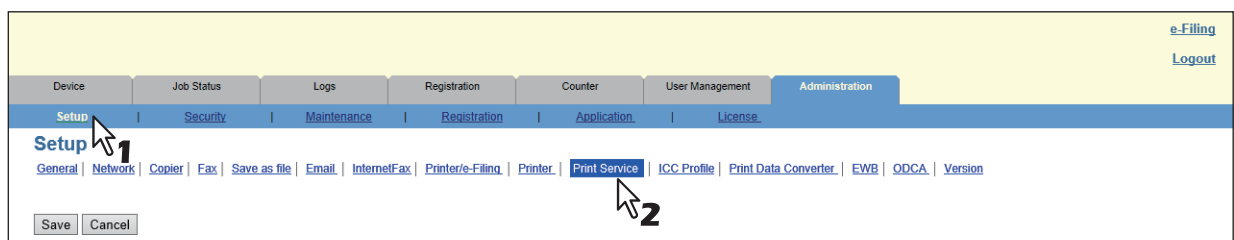

Das Untermenü Druckdienst wird angezeigt.

- 4 Auf der Untermenüseite Druckdienst können Sie die gewünschten Einstellungen für den Druckdienst festlegen.**

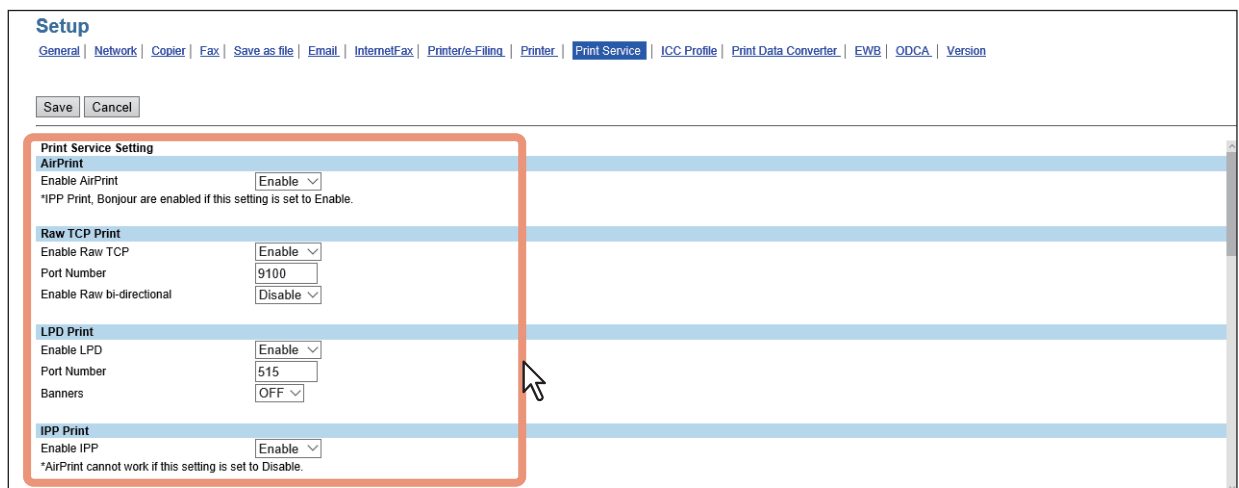

Sie können folgendes einstellen.

- 📖 S.277 "Raw TCP-Druck Einstellung"
- 📖 S.278 "LPD-Druck Einstellung"
- 📖 S.278 "IPP-Druck Einstellung"
- 📖 S.280 "FTP Druck Einstellung"
- 📖 S.280 "NetWare Druck Einstellung"
- 📖 S.281 "Email Druck Einstellung"
- 📖 S.282 "Multi Station Druck Einstellung"

5 Klicken Sie auf [Speichern (Save)].

Der Bestätigungsdialog erscheint.

Tipp

Wenn Sie auf [Abbrechen (Cancel)] klicken, bevor Sie die Einstellungen gespeichert haben, werden die Änderungen nicht übernommen und die bestehenden Einstellungen kehren zurück. Wenn Sie auf [Abbrechen (Cancel)] klicken, erfolgt keine Rückkehr auf die Standardeinstellungen. Es werden damit nur die letzten Änderungen rückgängig gemacht und die vorher gültigen Einstellungen wiederhergestellt.

6 Wenn Sie auf [OK] klicken, werden die Änderungen übernommen.

Hinweis

Wenn Sie den Internet Explorer benutzen, werden die Änderungen nach Klicken auf [Speichern (Save)] nicht sofort angezeigt; obwohl sie korrekt übernommen wurden. Klicken Sie in diesem Fall erneut auf das Untermenü, um die Anzeige zu aktualisieren.

■ ICC Profile Einstellung

Auf der Untermenüseite [ICC Profil (ICC Profile)] im Menü [Setup] können Sie ECC-Profile für Druckfunktionen konfigurieren.

📖 S.312 "Quellprofile konfigurieren"

Hinweis

Diese Einstellung ist nur für einige Modelle verfügbar.


□ ICC Profile Einstellung

1 Starten Sie TopAccess im berechtigungsbasierten Modus.

📖 S.15 "Berechtigungsbasierter Modus"

2 Klicken Sie auf das Register [Administration].

3 Klicken Sie auf [Setup] und wählen Sie [ICC Profile].

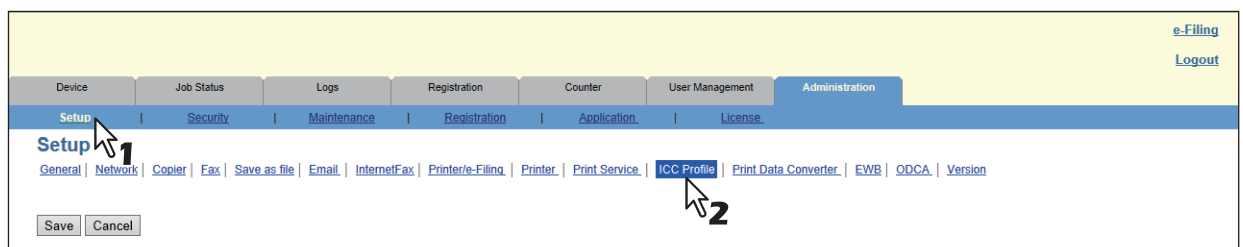

Die Untermenüseite ICC Profile wird angezeigt.

4 Auf der Untermenüseite ICC Profile können Sie die gewünschten Einstellungen für den ICC Profile festlegen.

Sie können folgendes einstellen.

- 📖 S.285 “RGB Quellprofil Einstellung”
- 📖 S.285 “CMYK Quellprofil Einstellung”
- 📖 S.286 “Zielprofil Einstellung”
- 📖 S.286 “Benutzerdefiniertes RGB Profil Einstellung”

5 Klicken Sie auf [Speichern (Save)].

Der Bestätigungsdialog erscheint.

Tipp

- Wenn Sie auf [Abbrechen (Cancel)] klicken, bevor Sie die Einstellungen gespeichert haben, werden die Änderungen nicht übernommen und die bestehenden Einstellungen kehren zurück. Wenn Sie auf [Abbrechen (Cancel)] klicken, erfolgt keine Rückkehr auf die Standardeinstellungen. Es erfolgt nur die Rückkehr auf die Einstellungen, die vor der letzten Änderung gültig waren.
- Klicken Sie auf [Auf Standard zurücksetzen (Restore to Factory Default)], um die Einstellungen auf die Standardwerte zurückzusetzen.

6 Wenn Sie auf [OK] klicken, werden die Änderungen übernommen.

Hinweis


Wenn Sie den Internet Explorer benutzen, werden die Änderungen nach Klicken auf [Speichern (Save)] nicht sofort angezeigt; obwohl sie korrekt übernommen wurden. Klicken Sie in diesem Fall erneut auf das Untermenü, um die Anzeige zu aktualisieren.

☐ Quellprofile konfigurieren

- 📖 S.313 “Profile importieren”
- 📖 S.314 “Profile exportieren”
- 📖 S.315 “Profile löschen”


Profile importieren

1 Klicken Sie auf [Wartung (Maintenance)] des gewünschten Profils.

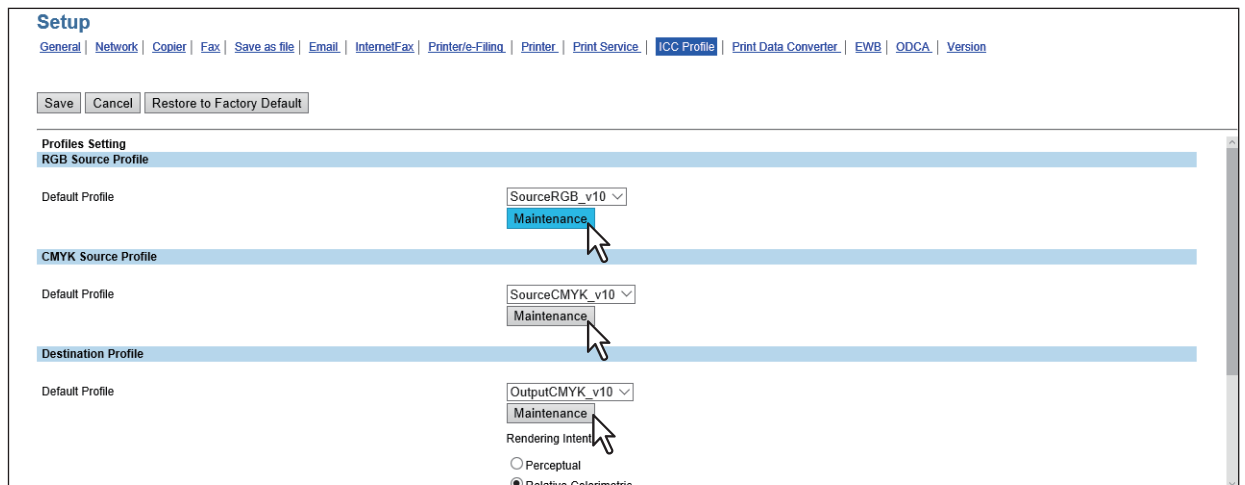


Die Seite Profilwartung wird angezeigt.

2 Klicken Sie unter [Neues Profil importieren (Import new Profile)] auf [Durchsuchen (Browse)], wählen Sie ein Profil aus und klicken Sie auf [Importieren (Import)].

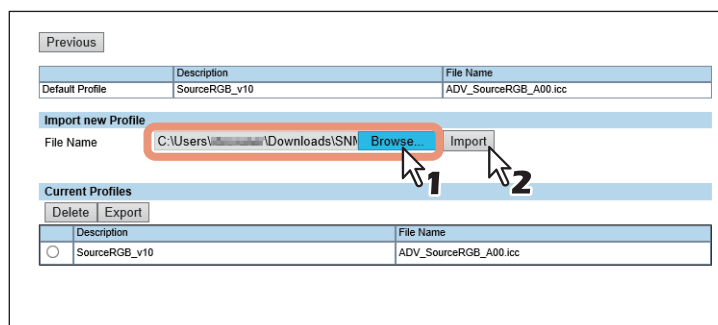

Der Import beginnt.


3 Das Profil wird importiert. Klicken Sie auf [Zurück (Previous)], um die Wartungsseite zu schließen.

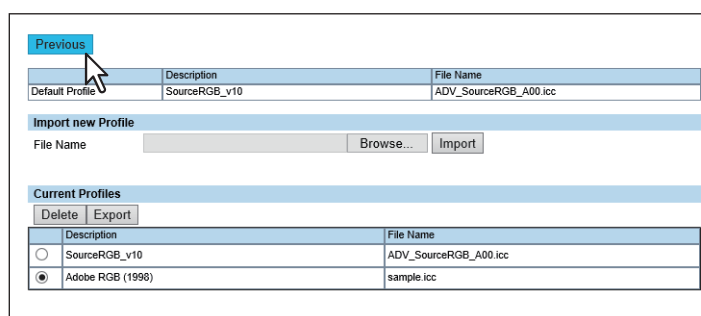

Das importierte Profil wird der Liste [Aktuelle Profile (Current Profiles)] hinzugefügt.


Profile exportieren

1 Klicken Sie auf [Wartung (Maintenance)] des gewünschten Profils.

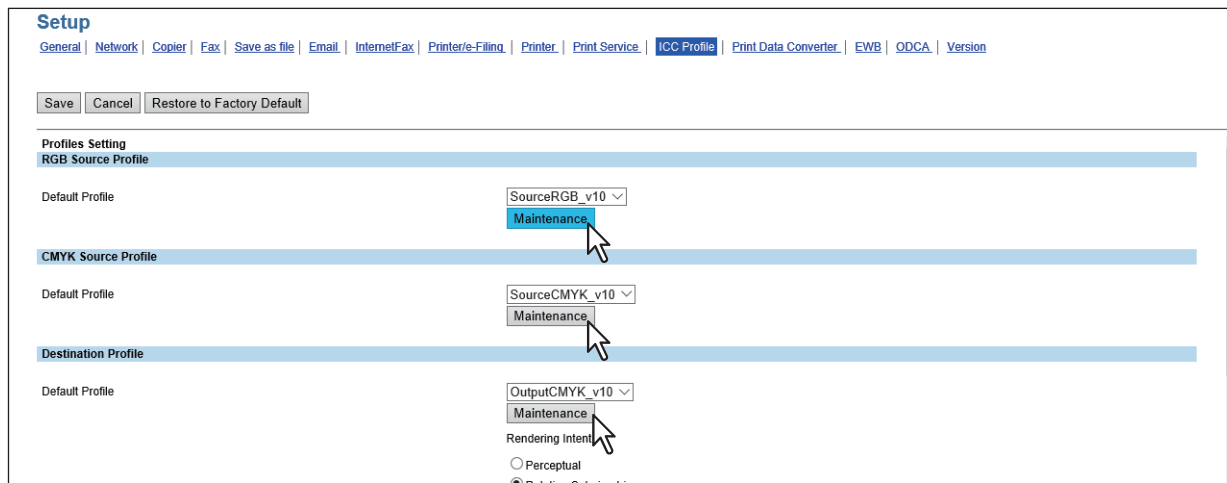

Die Seite Profilwartung wird angezeigt.

2 Wählen Sie das gewünschte Profil in der Profilliste und klicken Sie auf [Exportieren (Export)].

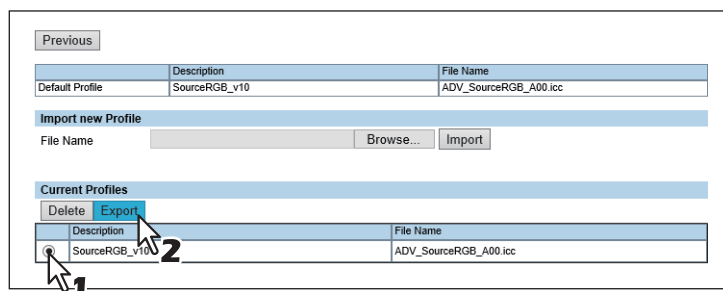


Die Exportseite erscheint.

Hinweis


Standardprofile können nicht exportiert werden.

3 Klicken Sie auf den Link [Dateiname (File Name)] des zu exportierenden Profils.




Der Download der Datei beginnt.

4 Klicken Sie auf [Schließen (Close)], um die Exportseite zu schließen.




5 Klicken Sie auf [Zurück (Previous)], um die Wartungsseite zu schließen.

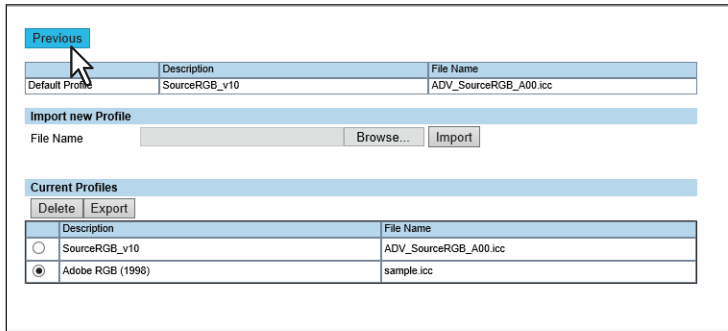


Profile löschen

1 Klicken Sie auf [Wartung (Maintenance)] des gewünschten Profils.

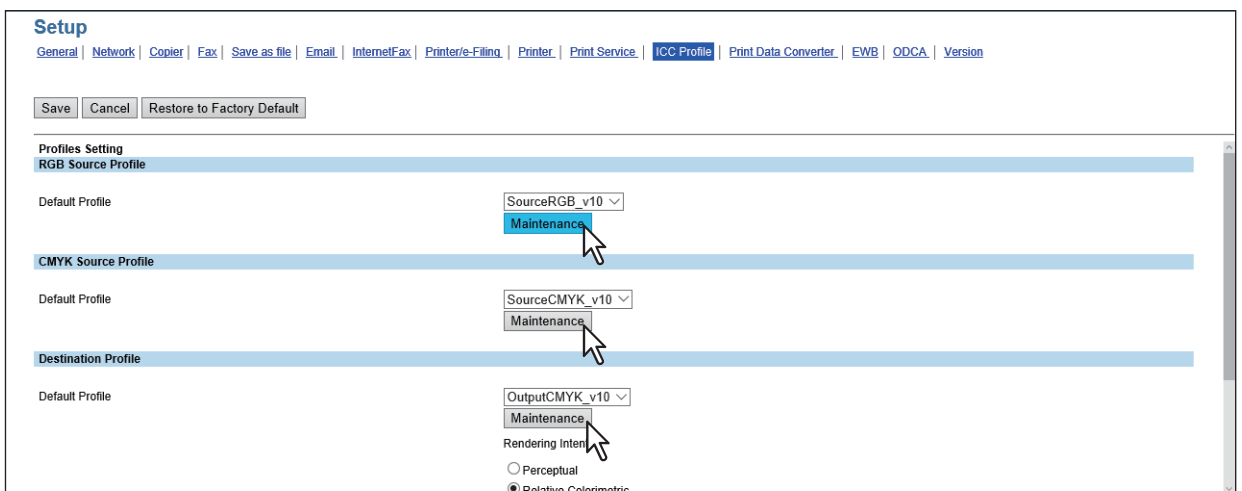

Die Seite Profilwartung wird angezeigt.

2 Wählen Sie das gewünschte Profil in der Profilliste und klicken Sie auf [Löschen (Delete)].

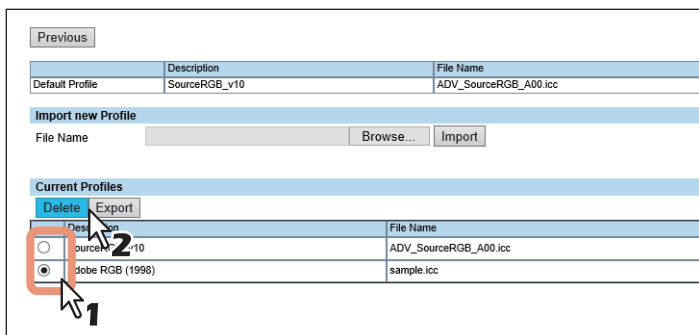


Der Bestätigungsdialog erscheint.

Hinweis

Standardprofile können nicht gelöscht werden.

3 Klicken Sie auf [OK]. Das Profil wird gelöscht.

4 Klicken Sie auf [Zurück (Previous)], um die Wartungsseite zu schließen.

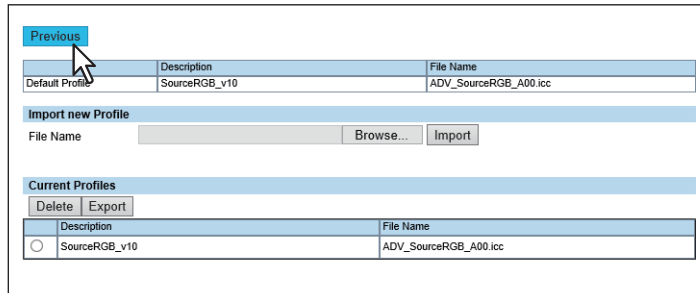

Das gelöschte Profil wird aus der Liste [Aktuelle Profile (Current Profiles)] entfernt.

■ PDL Filter Einstellung

Weitere Einzelheiten über den Druckdaten-Konverter erhalten Sie von Ihrem Kundendiensttechniker. Auf der Untermenüseite [PDL-Filter (Print Data Converter)] im Menü [Setup] können Sie den Druckdaten-Konverter konfigurieren.

Hinweis

Einige Einstellungen werden nach der Änderung nicht sofort am Touch Screen des Systems angezeigt. Diese Einstellungen werden erst nach Drücken auf [EINGABE LÖSCHEN (FUNCTION CLEAR)] am Bedienfeld oder nach Ablauf der automatischen Rückstellzeit aktualisiert.


□ PDL Filter Einstellung vornehmen

1 Starten Sie TopAccess im berechtigungsbasierten Modus.

📖 S.15 "Berechtigungsbasierter Modus"


2 Klicken Sie auf das Register [Administration].

3 Klicken Sie auf [Setup] und wählen Sie [Druckdaten-Konverter (Print Data Converter)].

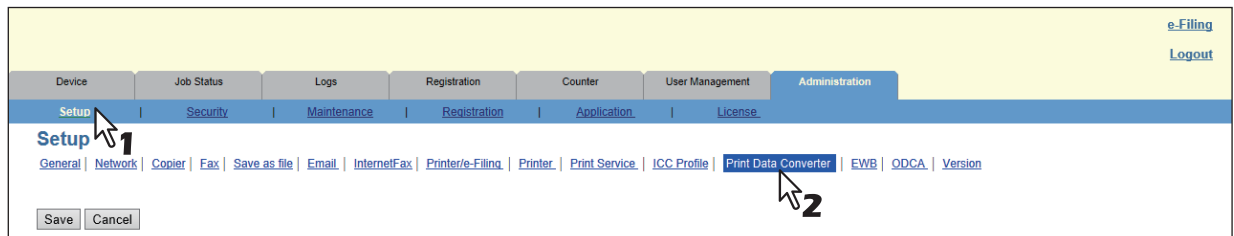

Das Untermenü PDL-Filter wird angezeigt.

4 Auf der Untermenüseite der PDL-Filter können Sie die gewünschten Einstellungen für den Druckdaten-Konverter festlegen.

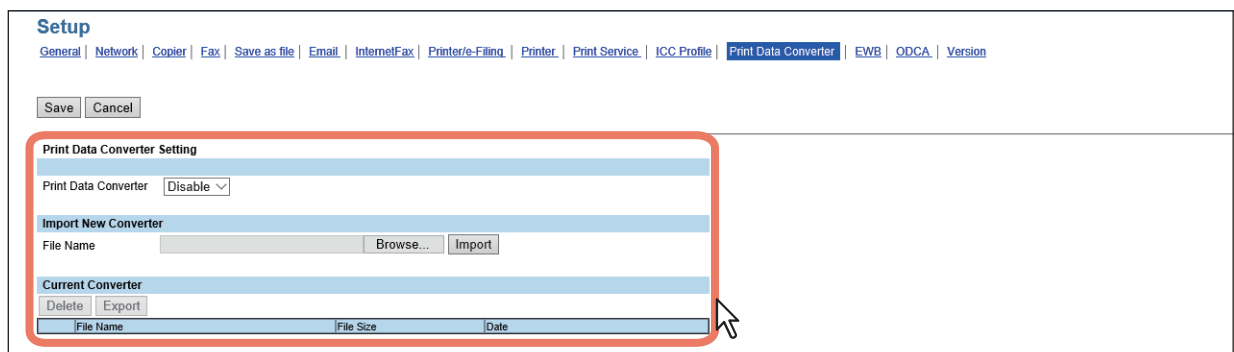

Sie können folgendes einstellen.

📖 S.287 "PDL Filter Einstellung"

5 Klicken Sie auf [Speichern (Save)].

Der Bestätigungsdialog erscheint.

Tipp

Wenn Sie auf [Abbrechen (Cancel)] klicken, bevor Sie die Einstellungen gespeichert haben, werden die Änderungen nicht übernommen und die bestehenden Einstellungen kehren zurück. Wenn Sie auf [Abbrechen (Cancel)] klicken, erfolgt keine Rückkehr auf die Standardeinstellungen. Es werden damit nur die letzten Änderungen rückgängig gemacht und die vorher gültigen Einstellungen wiederhergestellt.

6 Wenn Sie auf [OK] klicken, werden die Änderungen übernommen.

Hinweis

Wenn Sie den Internet Explorer benutzen, werden die Änderungen nach Klicken auf [Speichern (Save)] nicht sofort angezeigt; obwohl sie korrekt übernommen wurden. Klicken Sie in diesem Fall erneut auf das Untermenü, um die Anzeige zu aktualisieren.

EWB Funktion konfigurieren

Auf der Untermenüseite [EWB] im Menü [Setup] können Sie die EWB-Funktion konfigurieren, um mit dem EWB (Embedded Web Browser) die Anzeige von Webseiten am Touch Screen zu ermöglichen.

📖 S.317 "Server registrieren"

📖 S.318 "Server löschen"

Hinweis

- Die EWB-Funktion ist nur verfügbar, wenn der External Interface Enabler im System installiert ist.
- Diese Einstellung ist nur für einige Modelle verfügbar.


Server registrieren

1 Starten Sie TopAccess im berechtigungsbasierten Modus.

📖 S.15 "Berechtigungsbasierter Modus"


2 Klicken Sie auf das Register [Administration].

3 Klicken Sie auf [Setup] und wählen Sie [EWB].

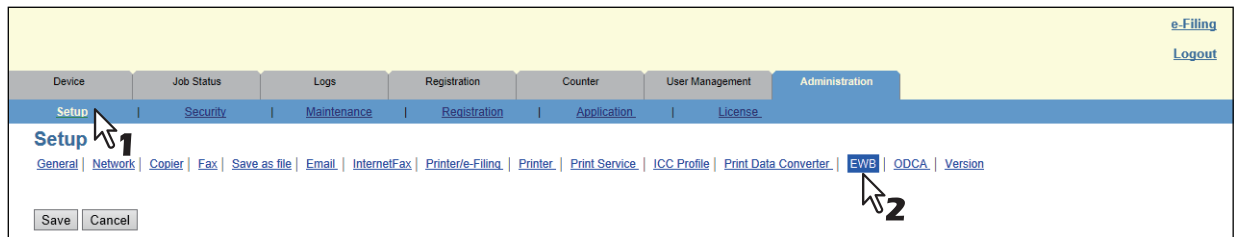

Das Untermenü EBW wird angezeigt.

4 Um den Server für die EWB-Funktion zu registrieren, geben Sie die Serveradresse ein und klicken auf [Hinzufügen (Add)].




Der Server ist registriert.

Wiederholen Sie den Vorgang, wenn Sie weitere Server registrieren möchten.


❑ Server löschen

- 1 Starten Sie TopAccess im berechtigungs-basierten Modus.**
📖 S.15 “Berechtigungs-basierter Modus”
- 2 Klicken Sie auf das Register [Administration].**
- 3 Klicken Sie auf [Setup] und wählen Sie [EWB].**

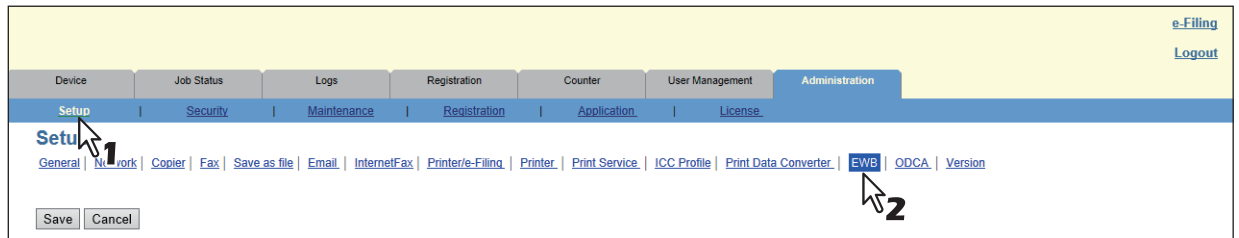

Das Untermenü EBW wird angezeigt.

- 4 Um einen registrierten Server zu löschen, wählen Sie den zu löschenden Server aus und klicken auf [Löschen (Delete)].**

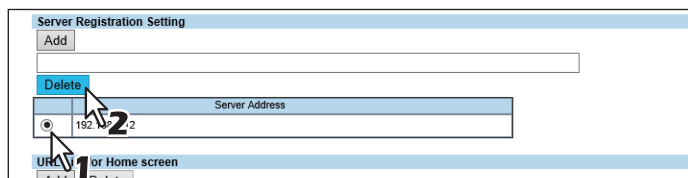

- 5 Klicken Sie auf [OK].**
Der Server ist gelöscht.

■ Benutzerdefinierte Gerätearchitektur Einstellungen


Zu Details von ODCA (Off Device Customization Architecture) wenden Sie sich bitte an den technischen Kundendienst. Auf der Untermenüseite [ODCA] im Menü [Setup] können Sie ODCA (Off Device Customization Architecture) konfigurieren.

Hinweis

Einige Einstellungen werden nach der Änderung nicht sofort am Touch Screen des Systems angezeigt. Diese Einstellungen werden erst nach Drücken auf [EINGABE LÖSCHEN (FUNCTION CLEAR)] am Bedienfeld oder nach Ablauf der automatischen Rückstellzeit aktualisiert.

❑ Benutzerdefinierte Gerätearchitektur Einstellungen

- 1 Starten Sie TopAccess im berechtigungs-basierten Modus.**
📖 S.15 “Berechtigungs-basierter Modus”
- 2 Klicken Sie auf das Register [Administration].**
- 3 Klicken Sie auf [Setup] und wählen Sie [ODCA].**

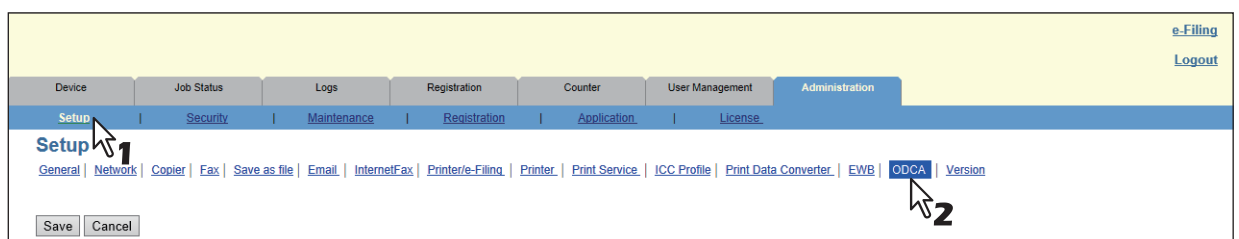

Das Untermenü ODCA wird angezeigt.

4 Auf der Untermenüseite ODCA können Sie die gewünschten Einstellungen für ODCA festlegen.

Setup
General | Network | Copier | Fax | Save as file | Email | InternetFax | Printer/e-Filing | Printer | Print Service | ICC Profile | Print Data Converter | EWB | ODCA | Version

Save Cancel

Off Device Customization Architecture Setting

Network

Enable Port Enable ▾
Port Number 49629
Enable SSL Port Disable ▾
SSL Port Number 49630

Configuration

Session Timeout(60-99999) 90 Seconds

Notification Events

Delete All
*Delete all notification events that were registered from an application.

Sie können folgendes einstellen.

- 📖 S.291 “Netzwerkeinstellungen”
- 📖 S.291 “Konfiguration Einstellung”
- 📖 S.291 “Ereignis Benachrichtigung”

5 Klicken Sie auf [Speichern (Save)].

Der Bestätigungsdialog erscheint.

Tipp

Wenn Sie auf [Abbrechen (Cancel)] klicken, bevor Sie die Einstellungen gespeichert haben, werden die Änderungen nicht übernommen und die bestehenden Einstellungen kehren zurück. Wenn Sie auf [Abbrechen (Cancel)] klicken, erfolgt keine Rückkehr auf die Standardeinstellungen. Es werden damit nur die letzten Änderungen rückgängig gemacht und die vorher gültigen Einstellungen wiederhergestellt.

6 Wenn Sie auf [OK] klicken, werden die Änderungen übernommen.

Hinweis

Wenn Sie den Internet Explorer benutzen, werden die Änderungen nach Klicken auf [Speichern (Save)] nicht sofort angezeigt; obwohl sie korrekt übernommen wurden. Klicken Sie in diesem Fall erneut auf das Untermenü, um die Anzeige zu aktualisieren.

■ Versionsinformationen anzeigen

Auf der Untermenüseite [Version] im Menü [Setup] können Sie die Versionen der Systemsoftware-Komponenten prüfen.


□ Versionsinformationen anzeigen

1 Starten Sie TopAccess im berechtigungsbasierten Modus.

📖 S.15 “Berechtigungsbasierter Modus”


2 Klicken Sie auf das Register [Administration].

3 Klicken Sie auf [Setup] und wählen Sie [Version].

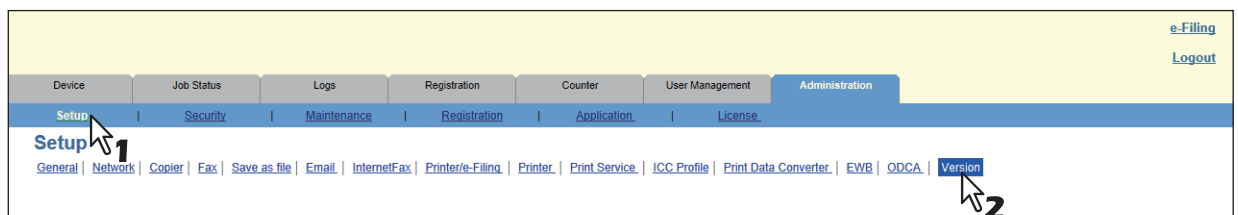

Das Untermenü Versionsinformationen wird angezeigt.

4 Im Untermenü Version können Sie die Versionsinformationen der Systemsoftware prüfen.

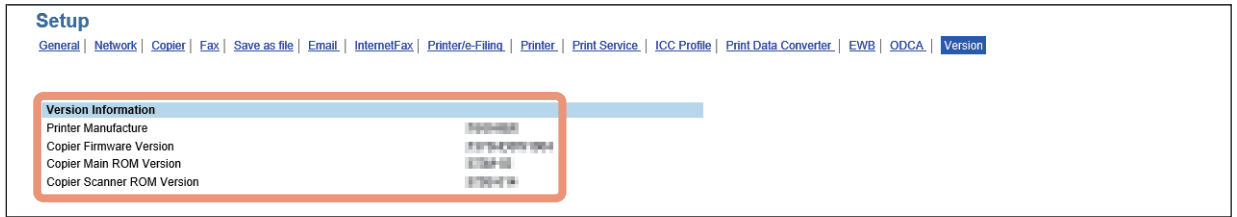

- 📖 S.321 “Authentifizierungseinstellungen”
- 📖 S.333 “Zertifikat Management Einstellungen”
- 📖 S.337 “Kennwortrichtlinie Einstellung”
- 📖 S.340 “Sicherheitsstempel Einstellung”

Tip

Nur Anwender mit Administratorrechten im berechtigungsbasierten Modus haben Zugriff auf das Menü [Sicherheit (Security)] im Register [Administration].

Siehe hierzu folgende Abschnitte:

- 📖 S.15 “Berechtigungsbasierter Modus”

■ Authentifizierungseinstellungen

Über die Authentifizierungsfunktion können Sie die Systembenutzung auf bestimmte Benutzer begrenzen.

- 📖 S.321 “Abteilungsverwaltung Einstellung”
- 📖 S.323 “Benutzerauthentifizierung Einstellung”
- 📖 S.330 “Email Authentifizierung Einstellung”
- 📖 S.330 “Email Adresse Einstellung”
- 📖 S.332 “Single Sign On Einstellung”
- 📖 S.332 “Basisverzeichnis Einstellung”

Tip

Der Zugriff auf [Authentifizierung (Authentication)] erfolgt über das Register [Administration] und [Sicherheit (Security)].

Zum Zugriff und zu den Informationen von [Sicherheit (Security)] siehe folgenden Abschnitt:

- 📖 S.15 “Berechtigungsbasierter Modus”
- 📖 S.321 “[Sicherheit (Security)] Elemente”


□ Abteilungsverwaltung Einstellung

Wenn individuelle Zähler pro Abteilung verwalten wollen, müssen Sie die Abteilungsverwaltung aktivieren. Ist die Abteilungsverwaltung eingeschaltet, erscheint automatisch vor dem Kopier-, Scan-, Fax-, InternetFax- oder e-Filing-Display der Eingabebildschirm für den Abteilungscode.

Hinweis

Die folgenden Applikationen können, unabhängig von der Abteilungsverwaltung, auf das System zugreifen.

- Adressbuchanzeige
- Backup/Restore Dienstprogramm
- TWAIN-Treiber
- Datei-Downloader

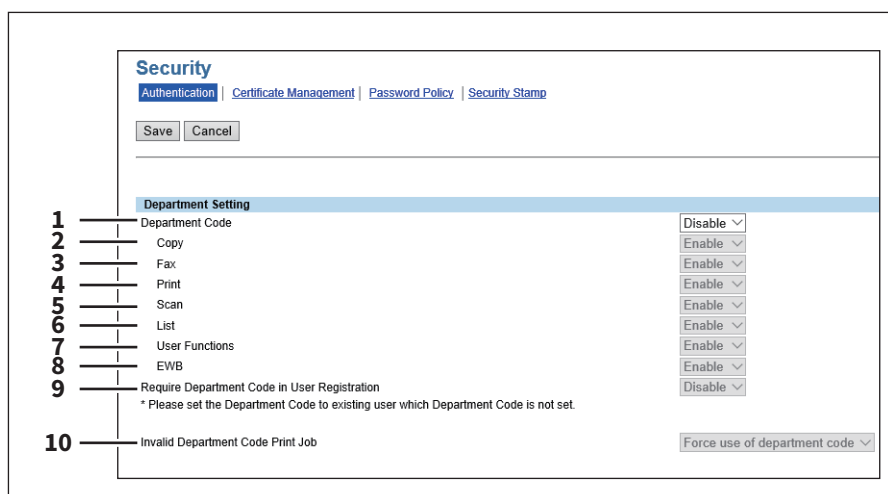

| | Name | Beschreibung |
|----|--|---|
| 1 | Abteilungscode | Wählen Sie, ob die Abteilungsverwaltung aktiviert werden soll. Die Voreinstellung ist [Deaktiviert (Disable)]. |
| 2 | Kopie | Wenn diese Einstellung aktiviert ist, können folgende Zähler pro Abteilung verwaltet werden. - Anzahl Kopien - Anzahl gescannter Originale bei Kopiervorgängen Die Voreinstellung ist [Aktiviert (Enable)]. |
| 3 | Fax | Wenn diese Einstellung aktiviert ist, können folgende Zähler pro Abteilung verwaltet werden. - Anzahl gesendeter Seiten - Anzahl gescannter Originale für Sendevorgänge - Anzahl empfangener Seiten - Anzahl Empfangsdrucke* Die Voreinstellung ist [Aktiviert (Enable)]. |
| 4 | Druck | Wenn diese Einstellung aktiviert ist, können Druckzähler (Anzahl Drucke, Empfangsdrucke von Email und InternetFax) pro Abteilung verwaltet werden. Die Voreinstellung ist [Aktiviert (Enable)]. |
| 5 | Scan | Wenn diese Einstellung aktiviert ist, können Scanzähler, z. B. Scans, die in einem freigegebenen Ordner gespeichert werden, pro Abteilung verwaltet werden. Die Voreinstellung ist [Aktiviert (Enable)]. |
| 6 | Liste | Wenn diese Einstellung aktiviert ist, können Druckzähler für Berichte und Listen pro Abteilung verwaltet werden. Die Voreinstellung ist [Aktiviert (Enable)]. |
| 7 | Anwender Funktionen | Wenn diese Funktion aktiviert ist, kann die Benutzung des Menüs ANWENDER FUNKTIONEN pro Abteilung verwaltet werden. Die Voreinstellung ist [Aktiviert (Enable)]. |
| 8 | EWB | Legen Sie fest, ob die Funktion EWB (Embedded Web Browser) aktiviert werden soll. Um EWB zu verwenden, ist der optionale External Interface Enabler erforderlich. |
| 9 | Abteilungscode in Benutzerregistrierung erforderlich | Wählen Sie, ob für die Benutzerregistrierung ein Abteilungscode gespeichert werden muss. Die Voreinstellung ist [Deaktiviert (Disable)]. |
| 10 | Druckjob mit ungültigem Abteilungscode | Wählen Sie, ob bei aktivierter Abteilungsverwaltung, Druckjobs ohne Abteilungscode oder mit ungültigem Abteilungscode gedruckt werden können. <ul style="list-style-type: none"> • Abteilungscode erzwingen – Wählen Sie dies, um festzulegen, dass vor jedem Druckvorgang der Abteilungscode eingegeben werden muss. • Drucken – Wählen Sie dies, um auch Druckjobs mit ungültiger Abteilungscode-Eingabe zu drucken. • Löschen – Wählen Sie dies, um Druckjobs mit ungültiger Abteilungscode-Eingabe zu löschen. |
| | Tipp | Wenn die SNMP-Kommunikation im Druckertreiber deaktiviert ist und bei eingestellter erzwungener Abteilungscodeeingabe ein ungültiger Abteilungscode in den Druckertreiber eingegeben wurde, wird der Druckjob in der Liste der Druckjobs mit ungültigem Abteilungscode gespeichert. |

* Die Empfangsdrucke werden nur gezählt, wenn für den Ausdruck ein Abteilungscode eingegeben werden muss, z. B. Manueller Empfang, Abrufempfang oder bei Druck von Originalen, die in den Mailboxen gespeichert sind.

❑ Benutzerauthentifizierung Einstellung


Sie können die Benutzerauthentifizierung für den Zugriff auf das System konfigurieren.

| | Name | Beschreibung |
|---|--|--|
| 1 | Benutzerauthentifizierung | Wählen Sie, ob die Benutzerauthentifizierung verwendet werden soll. Die Voreinstellung ist [Deaktiviert (Disable)]. |
| | Hinweis | <ul style="list-style-type: none"> • Um "Email Authentifizierung" zu konfigurieren, muss die Benutzerauthentifizierung aktiviert sein. • Wenn Sie die Benutzerauthentifizierung aktivieren, steht die Funktion für unbegrenzte Schwarzweißdrucke nicht zur Verfügung. Einzelheiten über die Funktion für unbegrenzte Schwarzweißdrucke siehe e-STUDIO Management-Anleitung. |
| 2 | Benutzerauthentifizierung pro Funktion | Legen Sie fest, ob für bestimmte Funktionen eine Benutzerauthentifizierung erforderlich ist. |
| 3 | Kopie | Ein- oder Ausschalten der Benutzerauthentifizierung für die Kopierfunktion. Die Voreinstellung ist [Aktiviert (Enable)]. |
| 4 | Fax | Ein- oder Ausschalten der Benutzerauthentifizierung für die Faxfunktion. Die Voreinstellung ist [Aktiviert (Enable)]. |
| | Hinweis | Wenn Sie diese Funktion deaktivieren wollen, müssen Sie die neueste Version des Netzwerkfax-Treibers verwenden. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Kundendiensttechniker. |
| 5 | Druck | Ein- oder Ausschalten der Benutzerauthentifizierung für die Druckfunktion. Die Voreinstellung ist [Aktiviert (Enable)]. |
| | Hinweis | Wenn Sie diese Funktion deaktivieren wollen, müssen Sie die neueste Version des Druckertreibers verwenden. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Kundendiensttechniker. |
| 6 | Scan | Ein- oder Ausschalten der Benutzerauthentifizierung für die Scanfunktion. Die Voreinstellung ist [Aktiviert (Enable)]. |
| 7 | Liste | Ein- oder Ausschalten der Benutzerauthentifizierung für die Listendruckfunktion. Die Voreinstellung ist [Aktiviert (Enable)]. |
| 8 | Anwender Funktionen | Ein- oder Ausschalten der Benutzerauthentifizierung für die Benutzung von Anwenderfunktionen. Die Voreinstellung ist [Aktiviert (Enable)]. |

| | Name | Beschreibung |
|----|--|--|
| 9 | EWB | Legen Sie fest, ob die Funktion EWB (Embedded Web Browser) aktiviert werden soll. Um EWB zu verwenden, ist der optionale External Interface Enabler erforderlich. |
| 10 | Authentifizierungsmethode für Admin | Auswahl der Authentifizierungsmethode für den Administrator. <ul style="list-style-type: none"> • Benutzername und Kennwort — Wählen Sie dies, um die Administrator-Authentifizierung mit Benutzername und Kennwort durchzuführen. • Nur Kennwort — Wählen Sie dies, um die Administrator-Authentifizierung nur mit einem Kennwort durchzuführen. |
| 11 | Benutzeranmeldung erforderlich | Wählen Sie, ob Druckjobs mit fehlerhafter Authentifizierung gedruckt werden können. <ul style="list-style-type: none"> • Halten — Wählen Sie dies, um die Druckjobs anzuhalten und zu registrieren. • Drucken — Wählen Sie dies, um die Druckjobs zu drucken. • Löschen — Wählen Sie dies, um die Druckjobs mit fehlgeschlagener Authentifizierung zu löschen. |
| | Hinweis | Wenn Sie den Netzwerkfax-Treiber verwenden, wird bei Auswahl von [Halten (Hold)] der Job gelöscht. |
| 12 | Automatische Freigabe bei Benutzeranmeldung | Wählen Sie, ob vertrauliche oder angehaltene Jobs bei einer Benutzeranmeldung automatisch verarbeitet werden sollen. <ul style="list-style-type: none"> • Deaktivieren — Wählen Sie dies, wenn bei Benutzeranmeldung nicht gedruckt werden soll. • Aktivieren — Wählen Sie dies, wenn bei Benutzeranmeldung gedruckt werden soll. |
| 13 | Projektmanagement | Legen Sie fest, ob Projektmanagement aktiviert werden soll. |
| 14 | Druckjob(ohne Projektcode) | Legen Sie fest, ob bei aktiviertem Projektmanagement Druckjobs ohne Projektcode gedruckt werden können. <ul style="list-style-type: none"> • Halten — Druckjobs anhalten und registrieren. • Drucken — Druckjobs drucken. • Löschen — Druckjobs löschen. |
| 15 | Kennwort-Authentifizierung für Druckjobs verwenden | Die Benutzer-Authentifizierung wird für jeden Druckjob ausgeführt. Benutzername und Kennwort sind für die Druckausführung erforderlich. |
| 16 | Gastanwender | Ermöglicht es Gastanwendern, Vorgänge auszuführen. |

| | Name | Beschreibung |
|----|---|---|
| 17 | Authentifizierung Typ | <p>Auswahl der Authentifizierungsmethode.</p> <ul style="list-style-type: none"> MFP lokale Authentifizierung Wenn in Ihrer Systemumgebung kein Authentifizierungssystem implementiert ist, können Sie die Benutzerauthentifizierung lokal am System durchführen. Unter dieser Konfiguration müssen die Anwender den Benutzernamen und das Kennwort eingeben, das im System gespeichert ist, um Vorgänge über den Touch Screen durchzuführen. Windows Domain Authentifizierung Wenn die Windows Domain Authentifizierung in Ihrem Netzwerk implementiert ist, können Sie die Benutzerauthentifizierung darüber durchführen. Unter dieser Konfiguration müssen die Anwender den Benutzernamen und das Kennwort eingeben, das in Windows Domain registriert ist, um Vorgänge über den Touch Screen durchzuführen. 📖 S.326 “Windows Domain Authentifizierung” LDAP Authentifizierung Wenn die LDAP-Authentifizierung in Ihrem Netzwerk implementiert ist, können Sie die Benutzerauthentifizierung darüber durchführen. Unter dieser Konfiguration müssen die Anwender den Benutzernamen und das Kennwort eingeben, das im LDAP-Server gespeichert ist, um Vorgänge über den Touch Screen durchzuführen. 📖 S.328 “LDAP Authentifizierung” |
| 18 | PIN Code Authentifizierung Einstellung | <p>PIN Code Authentifizierung — Wählen Sie dies, wenn Sie die PIN Code Authentifizierung verwenden wollen.</p> <ul style="list-style-type: none"> Deaktivieren — Wählen Sie dies, wenn Sie die PIN Code Authentifizierung deaktivieren wollen. Verwenden Sie Benutzername und Kennwort für die Authentifizierung. Aktivieren — Wählen Sie dies, wenn Sie die PIN Code Authentifizierung verwenden wollen. Anstelle des PIN Codes können Sie auch Benutzername und Kennwort für die Authentifizierung verwenden. <p>Minimale Länge PIN Code — Definieren Sie die Mindestanzahl von Stellen für den PIN Code.</p> |
| 19 | Freigabe Einstellung | <p>Benutzerverwaltung freigeben — Legen Sie fest, ob dieses System als primäres oder sekundäres System für die Synchronisierung mit anderen MFPs fungieren soll.</p> <ul style="list-style-type: none"> Deaktivieren — Es erfolgt keine Synchronisation. Aktivieren (Primär) — Die Synchronisation erfolgt als primäres System. Aktivieren (Sekundär) — Die Synchronisation erfolgt als sekundäres System. <p>Verbindungs-Timeout — Zur Eingabe einer Zeit, nach der die Kommunikationsversuche gestoppt werden, wenn kein Verbindungsaufbau zum primären oder sekundären System möglich ist. Sie können von 1 bis 180 Sekunden festlegen.</p> |
| | <p>Hinweis</p> <ul style="list-style-type: none"> Obwohl für die Synchronisation von Benutzerinformationen ein Limit von 10.000 Benutzern gilt, sollten in der Praxis 2.000 Benutzer nicht überschritten werden. Als Sekundär definierte Systeme können weder Registration, Update oder Löschen von Benutzerinformationen durchführen. | |

Windows Domain Authentifizierung

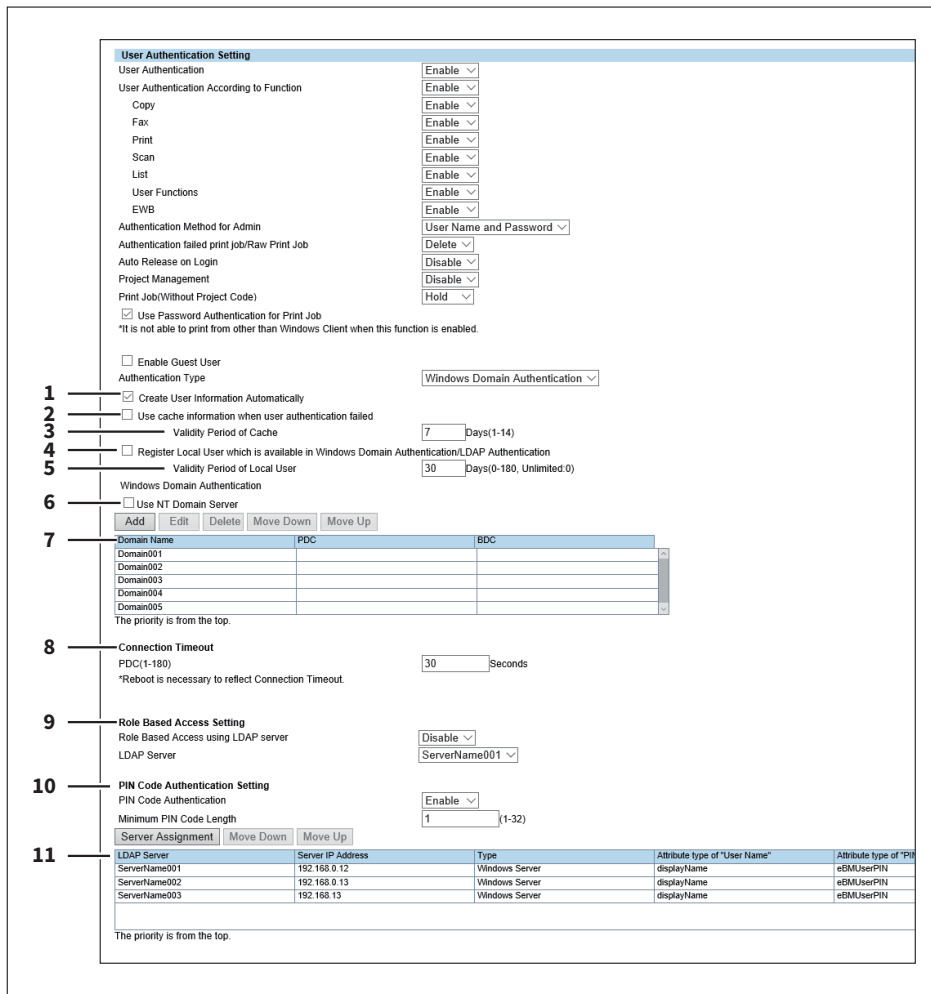

| | Name | Beschreibung |
|---|--|--|
| 1 | Benutzerinformationen automatisch erstellen | Wählen Sie, ob die Benutzerinformation automatisch für das System gespeichert werden soll. Diese Position ist standardmäßig ausgewählt. Indem Sie Benutzerkonten für den Drucker speichern, können Sie für jeden Benutzer Kontingente festlegen und Zähler prüfen. |
| | <p>Tipp</p> <p>Um eine Benutzer automatisch hinzuzufügen wenn er über den Druckertreiber druckt, aktivieren Sie [Kennwort-Authentifizierung für Druckjob verwenden (Use Password Authentication for Print Job)] im Fenster [Einstellung der Benutzerauthentifizierung (User Authentication Setting)].</p> <p> S.323 "Benutzerauthentifizierung Einstellung"</p> | |
| 2 | Bei fehlgeschlagener Benutzeranmeldung Cache-Information verwenden | Folgende Daten werden, je nach Authentifizierungsmethode, gespeichert. Kennwort, Kartenummer, Domain-Name, PIN-Code, Basisverzeichnis-Information oder RBAC-Information. |
| | <p>Tipp</p> <p>Nach der Benutzerauthentifizierung auf dem Authentifizierungsserver werden die Cache-Informationen aktualisiert. Wenn der Benutzer jedoch über die Cache-Informationen authentifiziert wird, erfolgt keine Aktualisierung.</p> | |
| 3 | Gültigkeitsdauer des Cache | Geben Sie die Anzahl Tage für die Aufbewahrung der Cache-Information ein. 1 bis 14 Tage ab der letzten Aktualisierung können eingestellt werden. |

| | Name | Beschreibung |
|----|---|--|
| 4 | Lokalen Anwender für Windows Domain Authentifizierung/LDAP Authentifizierung registrieren | Wählen Sie dies, wenn Sie zur Registrierung eines Anwenders für die lokale Authentifizierung die Cache-Information eines Multifunktionssystems mit externer Authentifizierung verwenden wollen. |
| 5 | Gültigkeitsdauer für lokalen Anwender | Geben Sie die Anzahl gültiger Tage für lokale Benutzer ein. Bis zu 180 Tage ab dem Tag der Benutzerregistrierung können eingestellt werden. Wird 0 eingestellt, ist die Anzahl gültiger Tage unbegrenzt. |
| 6 | NT Domain Server verwenden | Wählen Sie dies, um die Domain-Verwaltung über einen NT Domain Controller durchzuführen. |
| 7 | Domain Liste | <p>Anzeige einer Liste mit Domains, die der Windows Domain Authentifizierung zugewiesen sind.</p> <p>Klicken Sie auf [Hinzufügen (Add)] und definieren Sie folgende Elemente, um die Domain zu registrieren. Wählen Sie eine Domain und klicken Sie auf [Bearbeiten (Edit)], um eine Domain zu bearbeiten.</p> <p>Verwenden Sie [Aufwärts (Move Up)] und [Abwärts (Move Down)], um die Priorität in der Liste zu ändern. Verwenden Sie [Löschen (Delete)], um eine Domain zu löschen.</p> <p>Domain Name — Geben Sie den Domain Namen ein.</p> <p>PDC — Geben Sie den Servernamen oder die IP-Adresse des primären Domain Controllers (PDC) ein. Sie können bis zu 128 alphanumerische Zeichen und Symbole eingeben.</p> <p>BDC — Geben Sie den Servernamen oder die IP-Adresse des Backup Domain Controllers (BDC) ein, sofern erforderlich. Sie können bis zu 128 alphanumerische Zeichen und Symbole eingeben.</p> |
| | Hinweis | Bei einem falsch eingestellten Domain Controller wird zwar [OK] im Display der Benutzeranmeldung angezeigt, aber das System hängt für ca. 2 bis 4 Minuten während es nach einem primären oder Backup Domain Controller sucht. |
| 8 | Verbindungs-Timeout | Geben Sie ein Zeitlimit für die Verbindungsversuche ein, falls der PDC- oder BDC-Server nicht reagiert. Der Bereich geht von 1 bis 180 Sekunden. |
| 9 | Rollenbasierte Zugriffssteuerung | <p>Konfigurieren Sie die Funktionszuweisung über einen LDAP Server.</p> <p>Funktionszuweisung über LDAP Server — Wählen Sie, ob die rollenbasierte Zugriffskontrolle aktiviert oder deaktiviert sein soll. Die Voreinstellung ist [Deaktiviert (Disable)].</p> <p>LDAP Server — Wählen Sie den LDAP-Server für die Zugriffskontrolle.</p> |
| 10 | PIN Code Authentifizierung Einstellung | <p>PIN Code Authentifizierung — Wählen Sie dies, wenn Sie die PIN Code Authentifizierung verwenden wollen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deaktivieren — Wählen Sie dies, wenn Sie die PIN Code Authentifizierung nicht verwenden wollen. Verwenden Sie Benutzername und Kennwort für die Authentifizierung. • Aktivieren — Wählen Sie dies, wenn Sie die PIN Code Authentifizierung verwenden wollen. Anstelle des PIN Codes können Sie auch Benutzername und Kennwort für die Authentifizierung verwenden. <p>Minimale Länge PIN Code — Definieren Sie die Mindestanzahl von Stellen für den PIN Code.</p> |

| | Name | Beschreibung |
|----|-------------------|---|
| 11 | LDAP Server Liste | Anzeige einer Liste mit Servern, die der PIN-Authentifizierung zugewiesen sind. Klicken Sie auf [Server Zuweisung (Server Assignment)] und fügen Sie den Server im angezeigten Fenster hinzu, um ihn zuzuweisen. Registrieren Sie den verfügbaren Server als [LDAP Client]. Verwenden Sie [Aufwärts (Move Up)] und [Abwärts (Move Down)], um die Priorität in der Liste zu ändern. S.216 "LDAP Client Einstellungen" |
| | Tipp | <p>Wenn [Windows Server] als LDAP-Server für PIN-Code- oder IC-Kartenauthentifizierung gewählt ist und [Benutzerinformationen automatisch erstellen (Create User Information Automatically)] aktiviert ist, wird für den Benutzernamen bei der Anmeldung oder automatischen Registrierung folgender Attributtyp verwendet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bei Auswahl von Kerberos als Zugriff auf den LDAP-Server: sAMAccountName • Bei Auswahl von Digest-MD5, CRAM-MD5, Login, Plain oder Simple Bind als Zugriff auf den LDAP-Server: displayName |

LDAP Authentifizierung

Security
 Authentication | Certificate Management | Password Policy | Security Stamp

Save Cancel

User Authentication Setting

User Authentication: Enable

User Authentication According to Function: Enable

Copy: Enable

Fax: Enable

Print: Enable

Scan: Enable

List: Enable

User Functions: Enable

EWB: Enable

Authentication Method for Admin: User Name and Password

Authentication failed print job/Raw Print Job: Delete

Auto Release on Login: Disable

Project Management: Disable

Print Job(Without Project Code): Hold

Use Password Authentication for Print Job
 *It is not able to print from other than Windows Client when this function is enabled.

Enable Guest User

Authentication Type: LDAP Authentication

1 Create User Information Automatically

2 Use cache information when user authentication failed

3 Validity Period of Cache: 7 Days(1-14)

4 Register Local User which is available in Windows Domain Authentication/LDAP Authentication

5 Validity Period of Local User: 30 Days(0-180, Unlimited: 0)

6 **Server Assignment** Move Down Move Up

| LDAP Server | Server IP Address | Type | Attribute type of "User Name" |
|---------------|-------------------|----------------|-------------------------------|
| ServerName001 | 192.168.0.12 | Windows Server | displayName |
| ServerName002 | 192.168.0.13 | Windows Server | displayName |
| ServerName003 | 192.168.13 | Windows Server | displayName |

The priority is from the top.

7 **Role Based Access Setting**

Role Based Access using LDAP server: Disable

LDAP Server: ServerName001

8 **PIN Code Authentication Setting**

PIN Code Authentication: Enable

Minimum PIN Code Length: 1 (1-32)

9 **Server Assignment** Move Down Move Up

| LDAP Server | Server IP Address | Type | Attribute type of "User Name" | Attribute type of "PIN" |
|---------------|-------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------|
| ServerName001 | 192.168.0.12 | Windows Server | displayName | eBMUserPIN |
| ServerName002 | 192.168.0.13 | Windows Server | displayName | eBMUserPIN |
| ServerName003 | 192.168.13 | Windows Server | displayName | eBMUserPIN |


The priority is from the top.

| | Name | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | Benutzerinformationen automatisch erstellen | Wählen Sie, ob die Benutzerinformation automatisch für das System gespeichert werden soll. Diese Position ist standardmäßig ausgewählt. Indem Sie Benutzerkonten für den Drucker speichern, können Sie für jeden Benutzer Kontingente festlegen und Zähler prüfen. |
| | Tipp | Um eine Benutzer automatisch hinzuzufügen wenn er über den Druckertreiber druckt, aktivieren Sie [Kennwort-Authentifizierung für Druckjob verwenden (Use Password Authentication for Print Job)] im Fenster [Einstellung der Benutzerauthentifizierung (User Authentication Setting)]. 📖 S.323 "Benutzerauthentifizierung Einstellung" |
| 2 | Bei fehlgeschlagener Benutzeranmeldung Cache-Information verwenden | Folgende Daten werden, je nach Authentifizierungsmethode, gespeichert. Kennwort, Kartenummer, Domain-Name, PIN-Code, Basisverzeichnis-Information oder RBAC-Information. |
| | Tipp | Nach der Benutzerauthentifizierung auf dem Authentifizierungsserver werden die Cache-Informationen aktualisiert. Wenn der Benutzer jedoch über die Cache-Informationen authentifiziert wird, erfolgt keine Aktualisierung. |
| 3 | Gültigkeitsdauer des Cache | Geben Sie die Anzahl Tage für die Aufbewahrung der Cache-Information ein. 1 bis 14 Tage ab der letzten Aktualisierung können eingestellt werden. |
| 4 | Lokalen Anwender für Windows Domain Authentifizierung/LDAP Authentifizierung registrieren | Wählen Sie dies, wenn Sie zur Registrierung eines Anwenders für die lokale Authentifizierung die Cache-Information eines Multifunktionssystems mit externer Authentifizierung verwenden wollen. |
| 5 | Gültigkeitsdauer für lokalen Anwender | Geben Sie die Anzahl gültiger Tage für lokale Benutzer ein. Bis zu 180 Tage ab dem Tag der Benutzerregistrierung können eingestellt werden. Wird 0 eingestellt, ist die Anzahl gültiger Tage unbegrenzt. |
| 6 | LDAP Server Liste | Anzeige einer Liste mit Servern, die der LDAP-Authentifizierung zugewiesen sind. Klicken Sie auf [Server Zuweisung (Server Assignment)] und fügen Sie den Server im angezeigten Fenster hinzu, um ihn zuzuweisen. Registrieren Sie den verfügbaren Server als [LDAP Client]. Verwenden Sie [Aufwärts (Move Up)] und [Abwärts (Move Down)], um die Priorität in der Liste zu ändern. 📖 S.216 "LDAP Client Einstellungen" |
| 7 | Rollenbasierte Zugriffssteuerung | Konfigurieren Sie die Funktionszuweisung über einen LDAP Server. Funktionszuweisung über LDAP Server – Wählen Sie, ob die rollenbasierte Zugriffskontrolle aktiviert oder deaktiviert sein soll. Die Voreinstellung ist [Deaktiviert (Disable)]. LDAP Server – Wählen Sie den LDAP-Server für die Zugriffskontrolle. |
| 8 | PIN Code Authentifizierung Einstellung | PIN Code Authentifizierung – Wählen Sie dies, wenn Sie die PIN Code Authentifizierung verwenden wollen. <ul style="list-style-type: none"> • Deaktivieren – Wählen Sie dies, wenn Sie die PIN Code Authentifizierung nicht verwenden wollen. Verwenden Sie Benutzername und Kennwort für die Authentifizierung. • Aktivieren – Wählen Sie dies, wenn Sie die PIN Code Authentifizierung verwenden wollen. Anstelle des PIN Codes können Sie auch Benutzername und Kennwort für die Authentifizierung verwenden. Minimale Länge PIN Code – Definieren Sie die Mindestanzahl von Stellen für den PIN Code. |

| | Name | Beschreibung |
|---|-------------------|--|
| 9 | LDAP Server Liste | Anzeige einer Liste mit Servern, die der PIN-Authentifizierung zugewiesen sind. Klicken Sie auf [Server Zuweisung (Server Assignment)] und fügen Sie den Server im angezeigten Fenster hinzu, um ihn zuzuweisen. Registrieren Sie den verfügbaren Server als [LDAP Client]. Verwenden Sie [Aufwärts (Move Up)] und [Abwärts (Move Down)], um die Priorität in der Liste zu ändern. S.216 "LDAP Client Einstellungen" |
| | Tipp | Wenn [Windows Server] als LDAP-Server für PIN-Code- oder IC-Kartenauthentifizierung gewählt ist und [Benutzerinformationen automatisch erstellen (Create User Information Automatically)] aktiviert ist, wird für den Benutzernamen bei der Anmeldung oder automatischen Registrierung folgender Attributtyp verwendet. <ul style="list-style-type: none"> • Bei Auswahl von Kerberos als Zugriff auf den LDAP-Server: sAMAccountName • Bei Auswahl von Digest-MD5, CRAM-MD5, Login, Plain oder Simple Bind als Zugriff auf den LDAP-Server: displayName |

Email Authentifizierung Einstellung


Bei aktivierter Email-Authentifizierung müssen die Anwender ihren Benutzernamen und ihr Kennwort eingeben, bevor Sie die Funktion "Scannen an Email" verwenden können.




| | Name | Beschreibung |
|---|-------------------------|---|
| 1 | Email Authentifizierung | Wählen Sie, ob die Email Authentifizierung verwendet werden soll. |
| | Hinweis | Um die Email Authentifizierung zu verwenden, müssen Sie die "Email Adresseinstellung" durchführen. S.330 "Email Adresse Einstellung" |

Email Adresse Einstellung

Wenn die Email Authentifizierung aktiviert ist, können Sie Email Adresseinstellungen vornehmen.

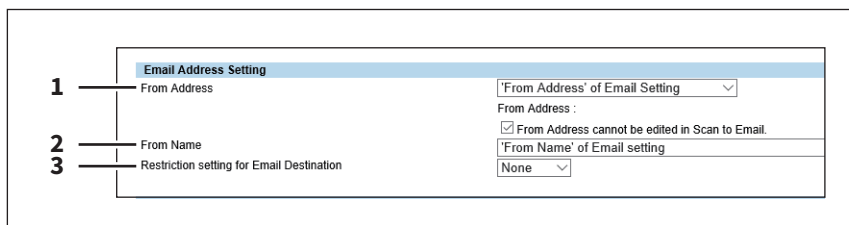


| | Name | Beschreibung |
|---|-------------|---|
| 1 | Von Adresse | <p>Definieren Sie die Absenderadresse.</p> <p>Email-Einstellung der Von-Adresse: Wählen Sie dies, um die Absenderadresse in den Email-Einstellungen zu definieren.</p> <p>Benutzername + @ + Mail Domain Name: Wählen Sie dies, um die Absenderadresse als "Benutzername + @ + Mail Domain Name" zu definieren. Der Name, mit dem sich der Anwender angemeldet hat, wird als Benutzername verwendet. Als [Mail Domain Name ("Mail Domain Name")] wird der in das Feld [Domain Name] eingegeben Name verwendet. Wenn Sie diese Option wählen, geben Sie den Domain Namen in das Feld [Domain Name] ein.</p> <p>LDAP-Benutzername: Wählen Sie dies, um die Absenderadresse aus den LDAP-Adressen auszuwählen. Wenn Sie dies wählen, wird eine LDAP-Serverliste angezeigt, aus der Sie einen auswählen können. Falls die LDAP-Serversuche fehlschlägt, können Sie in [Domain Name] einen Mail-Domainnamen festlegen, der alternativ verwendet wird. Das System sucht den angemeldeten Benutzernamen in [Attributtyp von "Benutzername" (Attribute type of "User Name")] auf dem LDAP-Server. Wird der Benutzername gefunden, wird das Schema in [Attributtyp von "Email Adresse" (Attribute type of "Email Address")] für die Absenderadresse verwendet. Wird der Benutzername nicht gefunden, wird das Schema [Benutzername + @ + Mail Domain Name (User Name + @ + Mail Domain Name)] für die Absenderadresse verwendet. Sie können bis zu 4 registrierte LDAP-Servers für die Suche zuweisen. Klicken Sie auf [Server Zuweisung (Server Assignment)] und fügen Sie den Server im angezeigten Fenster hinzu, um Die Zuweisung zu ändern. Registrieren Sie den verfügbaren Server als [LDAP Client]. Verwenden Sie [Aufwärts (Move Up)] und [Abwärts (Move Down)], um die Priorität in der Liste zu ändern.  S.216 "LDAP Client Einstellungen"</p> <p>Email-Adresse des registrierten lokalen Benutzers verwenden: Legt die Email-Adresse fest, die in den Benutzerinformationen registriert ist.</p> <p>Absenderadresse kann nicht in Scan to Email geändert werden: Wählen Sie dies, wenn Sie keine Änderung der Absenderadresse zulassen wollen.</p> |
| 2 | Von Name | <p>Definieren Sie den Absendernamen.</p> <p>Kontoname von Absenderadresse + Absendername der Email-Einst.: Wählen Sie dies, um den Absendernamen als "Kontoname der Absenderadresse + Absendername der Email-Einstellung" zu definieren.</p> <p>Absendername von Email-Einstellung: Wählen Sie dies, um den Absendernamen zu verwenden, der in den Email-Einstellungen definiert ist.</p> <p>LDAP-Benutzername: Wenn für "Email-Absenderadresse" bereits "LDAP-Benutzername" eingestellt ist, wird "Absendername" ebenfalls automatisch auf "LDAP-Benutzername" eingestellt und als Sender einer Email an die gewählte LDAP-Adresse verwendet.</p> <p>Benutzername: Legt den Benutzernamen fest, der in den Benutzerinformationen registriert ist.</p> |

| | Name | Beschreibung |
|---|---|---|
| 3 | Einschränkung für Email-Zieleinstellung | <p>Wenn die Benutzer-Authentifizierung oder Email-Authentifizierung aktiviert ist, können Sie wählen, ob die Email-Adresse des angemeldeten Benutzers als Ziel verwendet werden kann.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kein — Keine Verwendung als Ziel. • Festgelegt auf — Nur die Email-Adresse des angemeldeten Benutzers kann für "An" verwendet werden. • An — Die Email-Adresse des angemeldeten Benutzers wird unter "An" hinzugefügt. • Cc — Die Email-Adresse des angemeldeten Benutzers wird unter "Cc" hinzugefügt. • Bcc — Die Email-Adresse des angemeldeten Benutzers wird unter "Bcc". |

❑ Single Sign On Einstellung


Normalerweise sind separate Benutzeranmeldungen für Email und Scan to Email erforderlich; mit Single Sign On (Einmalanmeldung) werden diese Anmeldungen kombiniert.



| | Name | Beschreibung |
|---|---------------------------------------|---|
| 1 | Einmaliges Anmelden für Scan to Email | Wählen Sie, ob Einmaliges Anmelden verwendet werden soll. Die Voreinstellung ist [Deaktiviert (Disable)]. |

❑ Basisverzeichnis Einstellung

Sie können das Basisverzeichnis konfigurieren.

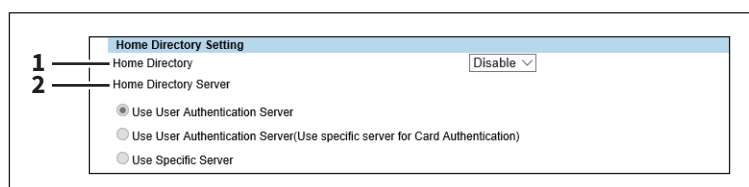

| | Name | Beschreibung |
|---|------------------|--|
| 1 | Basisverzeichnis | Wählen Sie, ob ein Basisverzeichnis verwendet werden soll. |

| | Name | Beschreibung |
|---|-------------------------|--|
| 2 | Basisverzeichnis Server | <p>Definieren Sie den Server.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Authentifizierungsserver des Anwenders verwenden— Wählen Sie dies, um den Authentifizierungsserver des Anwenders als Basisverzeichnis-Server zu verwenden. • Auth Server d. Anw.(spez. Server für Karten verw.) — Wählen Sie dies, um den Server der Benutzerauthentifizierung als Basisserver zu verwenden. Nur bei Kartenauthentifizierung wird ein spezieller Server verwendet. • Speziellen Server verwenden — Wählen Sie dies, um den Basisverzeichnis-Server zu definieren. <p>Wenn Sie “Auth Server d. Anw.(spez. Server für Karten verw.)” oder “Speziellen Server verwenden” gewählt haben, erscheint die LDAP Serverliste. Sie können bis zu 3 Server einrichten. Klicken Sie auf “Primär”, um den primären Server zu wählen.</p> <p>Klicken Sie auf einen LDAP-Servernamen in der Liste, um den Einstellungsdialog für den Basisverzeichnis-Server zu öffnen. Wählen Sie für jeden Servernamen einen Basisverzeichnis-Server. Wählen Sie “Deaktivieren”, wenn Sie keinen Server definieren wollen.</p> |

■ Zertifikat Management Einstellungen

Sie können Geräte- und Client-Zertifikate verwalten.

📖 S.333 “Systemzertifikat Einstellung”

📖 S.335 “Client Zertifikat Einstellung”

📖 S.336 “Zertifikat Einstellung”

📖 S.336 “CA Zertifikat Einstellung”

📖 S.337 “Zertifikat-Dateien Einstellung”

Tip

Der Zugriff auf [Zertifikat Management (Certificate Management)] erfolgt über das Register [Administration] und [Sicherheit (Security)].


Zum Zugriff und zu den Informationen von [Sicherheit (Security)] siehe folgenden Abschnitt:

📖 S.15 “Berechtigungsbasierter Modus”

📖 S.321 “[Sicherheit (Security)] Elemente”

□ Systemzertifikat Einstellung

Sie können das Gerätezertifikat konfigurieren, um es für die verschlüsselte Kommunikation mit WLAN, IEEE 802.1X Authentifizierung, IPsec oder SSL/TLS zu nutzen.


| | Name | Beschreibung |
|---|-----------------------------|---|
| 1 | Selbstsigniertes Zertifikat | Erzeugt ein Zertifikat für die verschlüsselte Kommunikation mit SSL/TLS auf Ihrem System. [Erstellen (Create)] Taste — Das Fenster [Selbstsigniertes Zertifikat erstellen (Create self-signed certificate)] wird angezeigt. Definieren Sie hier die für das selbstsignierte Zertifikat erforderlichen Positionen.  S.334 “[Eigenes Zertifikat erstellen (Create self-signed certificate)]” [Exportieren (Export)] Taste — Exportiert das selbstsignierte Zertifikat. |
| 2 | Importieren | Zum Importieren des Zertifikats für die verschlüsselte Kommunikation mit WLAN, IEEE 802.1X Authentifizierung, IPsec oder SSL/TLS. [Durchsuchen (Browse)] Taste — Ermöglicht die Suche der Zertifikatdatei. [Upload] Taste — Ermöglicht das Hochladen der Zertifikatdatei. [Löschen (Delete)] Taste — Löscht die Zertifikatdatei. |
| 3 | SCEP(Automatisch) | Automatischer Abruf eines Zertifikats für die verschlüsselte Kommunikation mit IPsec oder SSL/TLS. CA Server Adresse (Primär) — Geben Sie IP-Adresse oder FQDN des CA Servers ein. Sie können bis zu 128 alphanumerische Zeichen und Symbole eingeben. CA Server Adresse (Sekundär) — Geben Sie IP-Adresse oder FQDN des CA Servers ein. Sie können bis zu 128 alphanumerische Zeichen und Symbole eingeben. Systemadresse im Common Name des Zertifikats — Wählen Sie, ob die IP-Adresse oder FQDN als [Common Name] des Zertifikats verwendet werden soll. Die Voreinstellung ist [IP-Adresse (IP Address)]. Timeout — Geben Sie ein Zeitlimit für die Kommunikation ein, wenn der CA-Server nicht antwortet. Der Bereich geht von 1 bis 120 Sekunden. Der Standardwert ist “10”. CA Challenge — Geben Sie das Kennwort für die CA Challenge ein. Sie können bis zu 16 alphanumerische Zeichen eingeben. Signatur Algorithmus — Wählen Sie SHA1 oder MD5. Abfrageintervall — Definieren Sie ein Abrufintervall. Die Voreinstellung ist [1 Minute]. Maximale Abfragedauer — Definieren Sie eine Abrufdauer. Die Voreinstellung ist [8 Stunden (8 Hours)]. [Anfordern (Request)] Taste — Klicken Sie auf diese Taste, um das Zertifikat anzufordern. [Löschen (Delete)] Taste — Löscht das registrierte Zertifikat. |

[Eigenes Zertifikat erstellen (Create self-signed certificate)]

| | Name | Beschreibung |
|---|----------------------------|---|
| 1 | [Speichern (Save)] Taste | Speichert das selbstsignierte Zertifikat. |
| 2 | [Abbrechen (Cancel)] Taste | Bricht die Erstellung ab. |


| | Name | Beschreibung |
|----|--------------------|--|
| 3 | Land-/Region Name | Geben Sie mit zwei Buchstaben den Code für Ihr Land oder Ihre Region ein. (Beispiel: DE) |
| 4 | Staat oder Provinz | Geben Sie Ihr Bundesland oder Ihren Landkreis ein. Sie können bis zu 128 Zeichen eingeben. |
| 5 | Ort | Geben Sie Ihre Stadt oder Ihren Wohnort ein. Sie können bis zu 128 Zeichen eingeben. |
| 6 | Firmenname | Geben Sie den Namen Ihrer Firma ein. Sie können bis zu 64 Zeichen eingeben. |
| 7 | Abteilungsname | Geben Sie den Namen Ihrer Abteilung ein. Sie können bis zu 64 Zeichen eingeben. |
| 8 | Name | Geben Sie den FQDN oder die IP-Adresse des Systems ein. Sie können bis zu 64 Zeichen eingeben. |
| 9 | Email-Adresse | Geben Sie die Email-Adresse ein. Sie können bis zu 64 Zeichen eingeben. |
| 10 | Gültigkeitsdauer | Geben Sie die Anzahl von Monaten ein. |

❑ Client Zertifikat Einstellung



| | Name | Beschreibung |
|---|-------------------|--|
| 1 | Client Zertifikat | Erstellt das Client Zertifikat. [Erstellen (Create)] Taste — Zeigt das Fenster [Client Zertifikat erstellen (Create Client Certificate)] an. Definieren Sie hier die erforderlichen Positionen. 📖 S.335 “[Client Zertifikat erstellen (Create Client Certificate)]” |

[Client Zertifikat erstellen (Create Client Certificate)]

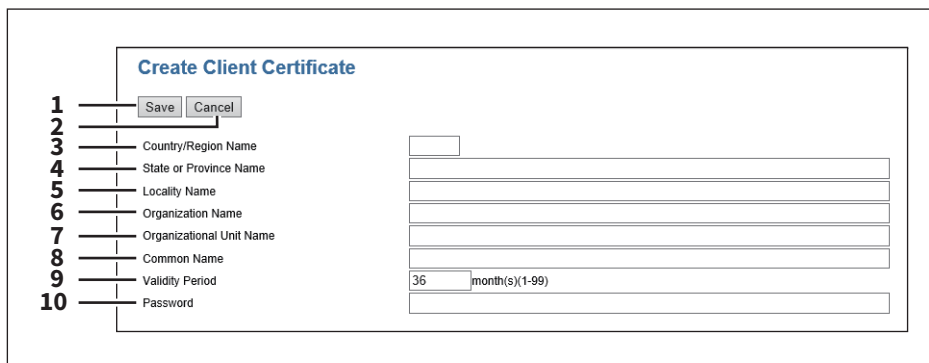

| | Name | Beschreibung |
|---|----------------------------|--|
| 1 | [Speichern (Save)] Taste | Speichert das Client Zertifikat. |
| 2 | [Abbrechen (Cancel)] Taste | Bricht die Erstellung ab. |
| 3 | Land-/Region Name | Geben Sie mit zwei Buchstaben den Code für Ihr Land oder Ihre Region ein. (Beispiel: DE) |
| 4 | Staat oder Provinz | Geben Sie Ihr Bundesland oder Ihren Landkreis ein. Sie können bis zu 128 Zeichen eingeben. |

| | Name | Beschreibung |
|----|------------------|--|
| 5 | Ort | Geben Sie Ihre Stadt oder Ihren Wohnort ein. Sie können bis zu 128 Zeichen eingeben. |
| 6 | Firmenname | Geben Sie den Namen Ihrer Firma ein. Sie können bis zu 64 Zeichen eingeben. |
| 7 | Abteilungsname | Geben Sie den Namen Ihrer Abteilung ein. Sie können bis zu 64 Zeichen eingeben. |
| 8 | Name | Geben Sie den FQDN oder die IP-Adresse des Systems ein. Sie können bis zu 64 Zeichen eingeben. |
| 9 | Gültigkeitsdauer | Geben Sie die Anzahl von Monaten ein. |
| 10 | Kennwort | Geben Sie das Kennwort für das Zertifikat ein. Sie können bis zu 64 Zeichen eingeben. |

☐ Zertifikat Einstellung

| | Name | Beschreibung |
|---|------------------------|---|
| 1 | Signatur Algorithmus | Wählt den Signaturalgorithmus für das Zertifikat. SHA1 — Wählen Sie dies, wenn Sie SHA1 verwenden wollen. SHA256 — Wählen Sie dies, wenn Sie SHA256 verwenden wollen. SHA384 — Wählen Sie dies, wenn Sie SHA384 verwenden wollen. SHA512 — Wählen Sie dies, wenn Sie SHA512 verwenden wollen. |
| | Tip | Wählen Sie einen anderen Signaturalgorithmus als "SHA1", wenn Sie ein selbstsigniertes Zertifikat erstellen. |
| 2 | Öffentlicher Schlüssel | Wählt den Öffentlichen Schlüssel für das Zertifikat. RSA1024 — Wählen Sie dies, wenn Sie RSA1024 verwenden wollen. RSA2048 — Wählen Sie dies, wenn Sie RSA2048 verwenden wollen. |
| | Tip | Wählen Sie "RSA2048" als öffentlichen Schlüssel, wenn Sie ein selbstsigniertes Zertifikat erstellen. |

☐ CA Zertifikat Einstellung

Wenn Sie SSL/TLS aktivieren und mit einem CA-Zertifikat für SMTP-Client, POP3-Dienst, FTP Client, Verzeichnisdienst oder Syslog prüfen möchten, müssen Sie das CA-Zertifikat installieren. Sie können bis zu 10 CA-Zertifikate installieren.

| | Name | Beschreibung |
|---|---------------------|--|
| 1 | CA Zertifikat(PEM) | Wählt ein Zertifikat im PEM Format. [Upload] Taste — Zum Hochladen des Zertifikats. [Löschen (Delete)] Taste — Löscht das registrierte Zertifikat. |
| 2 | CA Zertifikat (DER) | Wählt ein Zertifikat im DER Format. [Upload] Taste — Zum Hochladen des Zertifikats. [Löschen (Delete)] Taste — Löscht das registrierte Zertifikat. |

❑ Zertifikat-Dateien Einstellung

Sie können eine Liste der registrierten Zertifikatdateien aufrufen.

■ Kennwortrichtlinie Einstellung

Sie können Richtlinien für Kennwörter konfigurieren.

📖 S.337 "Richtlinie für Anwender Einstellung"

📖 S.338 "Richtlinie für Administrator,Auditor Einstellung"

📖 S.339 "Richtlinie für e-Filing Boxen, Vorlagengruppen, Vorlagen, SicheresPDF, SNMPv3, Klonen und sicheren Empfang definieren"

Tip

Der Zugriff auf [Kennwortrichtlinie (Password Policy)] erfolgt über das Register [Administration] und [Sicherheit (Security)].

Zum Zugriff und zu den Informationen von [Sicherheit (Security)] siehe folgenden Abschnitt:

📖 S.15 "Berechtigungsbasierter Modus"

📖 S.321 "[Sicherheit (Security)] Elemente"

❑ Richtlinie für Anwender Einstellung

Sie können Richtlinien für die Registrierung von Benutzern konfigurieren.

Tip

Geänderte Einstellungen werden erst ab der nächsten Anmeldung wirksam.

| | Name | Beschreibung |
|---|--------------------------|---|
| 1 | Minimale Kennwortlänge | Definiert die Mindestanzahl Stellen für das Kennwort. Der Bereich geht von 0 bis 64. Der Standardwert ist "0". |
| 2 | Voraussetzungen anwenden | Wählen Sie [Aktivieren (Enable)], um bestimmte Einschränkungen für Kennwörter einzustellen. Die Voreinstellung ist [Deaktiviert (Disable)]. Einschränkungen <ul style="list-style-type: none"> • Benutzername und Kennwort dürfen nicht gleich sein. • Ein Kennwort darf nicht mehrmals vergeben sein. • Ein Kennwort darf nicht aus einer Folge gleicher Buchstaben bestehen. • Ein Kennwort mit speziell definierten Zeichen darf nicht benutzt werden. |

| | Name | Beschreibung |
|---|----------------------|--|
| 3 | Sperrung Einstellung | Legen Sie fest, ob eine Kontensperre aktiviert werden soll, wenn ein Benutzer sein Kennwort nicht korrekt eingibt. Die Voreinstellung ist [Aktiviert (Enable)]. Anzahl Wiederholungen — Definieren Sie die Anzahl von fehlerhaften Kennworteingaben bis zur Sperre. Der Bereich geht von 1 bis 30 mal. Der Standardwert ist "10". Sperrung Dauer — Definieren Sie die Dauer der Sperre. Der Bereich geht von 1 bis 1440 Minuten. Der Standardwert ist "1". |
| | Tipp | Aufgrund der geänderten Anzahl an Wiederholungen kann es vorkommen, dass ein Anwender bereits beim nächsten Anmeldeversuch gesperrt wird. Eine Historie der Sperrungen wird im Protokoll registriert. |
| 4 | Verfügbare Zeitraum | Wählen Sie [Aktivieren (Enable)], um die Gültigkeitsdauer für ein Kennwort festzulegen. Die Voreinstellung ist [Deaktiviert (Disable)]. Ablauftag(e) — Definieren Sie, wie lange das Kennwort gültig sein soll. Der Bereich geht von 1 bis 999 Tage. Der Standardwert ist "180". |
| | Tipp | Wenn die in [Ablauftag(e) (Expiration day(s))] definierte Anzahl Tage erreicht ist, wird der Anwender bei der nächsten Anmeldung durch eine Meldung aufgefordert, das Kennwort zu ändern. |

❑ Richtlinie für Administrator,Auditor Einstellung

Sie können Richtlinien für die Registrierung von Administrator und Auditor konfigurieren.

| | Name | Beschreibung |
|---|--------------------------|---|
| 1 | Minimale Kennwortlänge | Definiert die Mindestanzahl Stellen für das Kennwort. Der Bereich geht von 6 bis 64. Der Standardwert ist "6". |
| 2 | Voraussetzungen anwenden | Wählen Sie [Aktivieren (Enable)], um bestimmte Einschränkungen für Kennwörter einzustellen. Die Voreinstellung ist [Deaktiviert (Disable)]. Einschränkungen <ul style="list-style-type: none"> • Benutzername und Kennwort dürfen nicht gleich sein. • Ein Kennwort darf nicht mehrmals vergeben sein. • Ein Kennwort darf nicht aus einer Folge gleicher Buchstaben bestehen. • Ein Kennwort mit speziell definierten Zeichen darf nicht benutzt werden. |

| | Name | Beschreibung |
|---|----------------------|--|
| 3 | Sperrung Einstellung | Legen Sie fest, ob eine Kontensperre aktiviert werden soll, wenn ein Benutzer sein Kennwort nicht korrekt eingibt. Die Voreinstellung ist [Aktiviert (Enable)]. Anzahl Wiederholungen — Definieren Sie die Anzahl von fehlerhaften Kennworteingaben bis zur Sperre. Der Bereich geht von 1 bis 30 mal. Der Standardwert ist "10". Sperrung Dauer — Definieren Sie die Dauer der Sperre. Der Bereich geht von 1 bis 1440 Minuten. Der Standardwert ist "1". |
| | Tipp | Aufgrund der geänderten Anzahl an Wiederholungen kann es vorkommen, dass ein Anwender bereits beim nächsten Anmeldeversuch gesperrt wird. Eine Historie der Sperrungen wird im Protokoll registriert. |
| 4 | Verfügbare Zeitraum | Wählen Sie [Aktivieren (Enable)], um die Gültigkeitsdauer für ein Kennwort festzulegen. Die Voreinstellung ist [Deaktiviert (Disable)]. Ablauftag(e) — Definieren Sie, wie lange das Kennwort gültig sein soll. Der Bereich geht von 1 bis 999 Tage. Der Standardwert ist "180". |
| | Tipp | Wenn die in [Ablauftag(e) (Expiration day(s))] definierte Anzahl Tage erreicht ist, wird der Anwender bei der nächsten Anmeldung durch eine Meldung aufgefordert, das Kennwort zu ändern. |

❑ Richtlinie für e-Filing Boxen, Vorlagengruppen, Vorlagen, SicheresPDF, SNMPv3, Klonen und sicheren Empfang definieren

Sie können Richtlinien für die Kennwörter von Systemvorgängen und Systemapplikationen definieren.

| | Name | Beschreibung |
|---|------------------------------------|--|
| 1 | Minimale Kennwortlänge | Definiert die Mindestanzahl Stellen für das Kennwort. Der Bereich geht von 0 bis 20. ^{*1} "0" ist der Standardwert. |
| 2 | Voraussetzungen anwenden | Wählen Sie [Aktivieren (Enable)], um bestimmte Einschränkungen für Kennwörter einzustellen. Die Voreinstellung ist [Deaktiviert (Disable)]. Einschränkungen <ul style="list-style-type: none"> • Dateiname und Kennwort dürfen nicht gleich sein.^{*2} • Ein Kennwort darf nicht mehrmals vergeben sein. |
| 3 | Sperrung Einstellung ^{*3} | Legen Sie fest, ob eine Kontensperre aktiviert werden soll, wenn ein Benutzer sein Kennwort nicht korrekt eingibt. Die Voreinstellung ist [Deaktiviert (Disable)]. Anzahl Wiederholungen — Definieren Sie die Anzahl von fehlerhaften Kennworteingaben bis zur Sperre. Der Standardwert ist "10". Sperrung Dauer — Definieren Sie die Dauer der Sperre. Der Bereich geht von 1 bis 1440 Minuten. Der Standardwert ist "1". |
| | Tipp | Aufgrund der geänderten Anzahl an Wiederholungen kann es vorkommen, dass ein Anwender bereits beim nächsten Anmeldeversuch gesperrt wird. Eine Historie der Sperrungen wird im Protokoll registriert. |


*1 Für SNMPv3 und für verschlüsselte PDF-Dateien ist ein Kennwort von mindestens einem Buchstaben erforderlich.

*2 Für das Klonen darf das Kennwort und der Dateiname gleich sein.

*3 Die Sperreinstellung wird nur für e-Filing Boxen aktiviert.

■ Sicherheitsstempel Einstellung

Sie können Informationen wie Datum, Zeit und Benutzername an den Rand der Drucke oder der gesendeten Seiten hinzufügen.

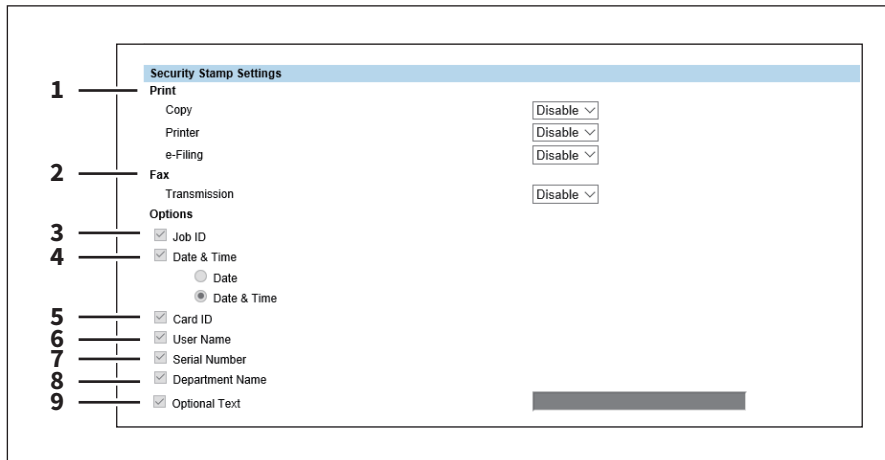

| | Name | Beschreibung |
|---|-----------------|---|
| 1 | Druck | Kopieren — Legen Sie fest, ob für Kopierjobs Informationen hinzugefügt werden sollen. Die Voreinstellung ist [Deaktiviert (Disable)]. Drucker — Legen Sie fest, ob für Druckjobs Informationen hinzugefügt werden sollen. Die Voreinstellung ist [Deaktiviert (Disable)]. e-Filing — Legen Sie fest, ob für e-Filing Jobs Informationen hinzugefügt werden sollen. Die Voreinstellung ist [Deaktiviert (Disable)]. |
| 2 | Fax | Fax-Sendung — Legen Sie fest, ob für Faxsendungen Informationen hinzugefügt werden sollen. Die Voreinstellung ist [Deaktiviert (Disable)]. |
| 3 | Job ID | Legen Sie fest, ob der Sicherheitsstempel die Job-ID enthalten soll. |
| 4 | Datum & Uhrzeit | Legen Sie fest, ob der Sicherheitsstempel Datum und Uhrzeit enthalten soll. <ul style="list-style-type: none"> • Datum: Druckt das Datum. • Datum & Uhrzeit: Druckt Datum und Uhrzeit. |
| 5 | Karte ID | Legen Sie fest, ob der Sicherheitsstempel die Karten-ID enthalten soll. |
| 6 | Benutzername | Legen Sie fest, ob der Sicherheitsstempel den Benutzernamen enthalten soll. |
| 7 | Seriennummer | Legen Sie fest, ob der Sicherheitsstempel die Seriennummer enthalten soll. |
| 8 | Abteilungsname | Legen Sie fest, ob der Sicherheitsstempel den Abteilungsnamen enthalten soll. |
| 9 | Optionalen Text | Legen Sie fest, ob der Sicherheitsstempel optionalen Text enthalten soll. Sie können bis zu 32 alphanumerische Zeichen eingeben. |

Hinweis

Wenn Sie die Sendekopfzeile und den Sicherheitsstempel verwenden, wird die Sendekopfzeile in der ersten Zeile und der Sicherheitsstempel in der zweiten Zeile gedruckt.

Sicherheitsstempel werden in den oberen 5mm der Faxseite gedruckt; daher werden die oberen 5mm des Faxbildes nicht beim Empfänger gedruckt.

Tipp

Datum und Uhrzeit des Sicherheitsstempels sind für alle gesendeten Seiten immer der Zeitpunkt der ersten gesendeten Seite. Im Gegensatz zur Sendekopfzeile, die die Sendezeit jeder einzelnen Seite enthält.

In der Sicherheitsseite können Sie ein WLAN-Zertifikat für die Anmeldung auf dem RADIUS-Server installieren, ein Serverzertifikat für SSL/TLS installieren oder exportieren und für SCEP (automatische Installation) einrichten, ein CA-Zertifikat installieren und ein Zertifikat für die IEEE 802.1X-Authentifizierung installieren und für SCEP (automatische Installation) einrichten.

- 📖 S.341 “Systemzertifikat installieren”
- 📖 S.347 “Client Zertifikat erstellen/exportieren”
- 📖 S.349 “CA-Zertifikat installieren”

■ Systemzertifikat installieren

Um SSL/TLS für HTTP, den FTP Server, den IPP Druckdienst, den Web Druckdienst oder die Off Device Customization Architecture zu aktivieren, müssen Sie jeweils ein Gerätezertifikat installieren.

Zur Installation dieser Systemzertifikate können Sie ein selbstsigniertes Zertifikat erzeugen oder eines von einer ausgebenden Organisation oder einem CA-Server installieren. Sie können es auch automatisch von einem CA-Server mittels SCEP installieren.

- 📖 S.341 “Selbstsigniertes Zertifikat erzeugen/exportieren”
- 📖 S.343 “Importiertes Systemzertifikat installieren”
- 📖 S.344 “Importiertes Systemzertifikat löschen”
- 📖 S.345 “Systemzertifikat automatisch installieren”
- 📖 S.346 “Automatisch installiertes Systemzertifikat löschen”

Tip

Um SSL/TLS für HTTP, den FTP Server, den IPP Druckdienst, den Web Druckdienst und die Off Device Customization Architecture zu aktivieren, müssen Sie folgende Zertifikate für das System und den Client PC installieren:

| SSL/TLS verwenden für... | Notwendiges Zertifikat für das System | | | Notwendiges Zertifikat für den Client PC | | |
|--|---------------------------------------|--|---------------|--|-------------------|----------------|
| | Systemzertifikat | | CA Zertifikat | Selbstsigniertes Zertifikat | Client Zertifikat | CA Zertifikat |
| | Selbstsigniertes Zertifikat | Systemzertifikat von Ausgabestelle/CA-Server | | | | |
| HTTP, FTP, IPP-Druck, Off Device Customization Architecture* | Erforderlich | - | - | (Erforderlich) | - | - |
| | - | Erforderlich | - | - | - | (Erforderlich) |
| Web Service Druck | - | Erforderlich | Erforderlich | - | Erforderlich | Erforderlich |
| | Erforderlich | - | - | Erforderlich | - | - |

* Wenn für HTTP Netzwerkdienst, FTP Server, IPP Druck und Off Device Customization Architecture ein selbstsigniertes Zertifikat für das System verwendet wird, muss dies auch für den Client PC verwendet werden. Wird ein importiertes Systemzertifikat für das System installiert, muss ebenfalls ein CA Zertifikat für den Client PC installiert werden.

- 📖 S.349 “CA-Zertifikat installieren”

Hinweis

Wenn Sie ein Anwenderzertifikat in diesem System installieren, sollten Sie aus Sicherheitsgründen für die Verbindung mit dem Client-Computer ein Crosskabel verwenden.


❑ Selbstsigniertes Zertifikat erzeugen/exportieren

1 Starten Sie TopAccess im berechtigungsbasierten Modus.

- 📖 S.15 “Berechtigungsbasierter Modus”


2 Klicken Sie auf das Register [Administration].

3 Klicken Sie auf [Sicherheit (Security)] und [Zertifikat Management (Certificate Management)].

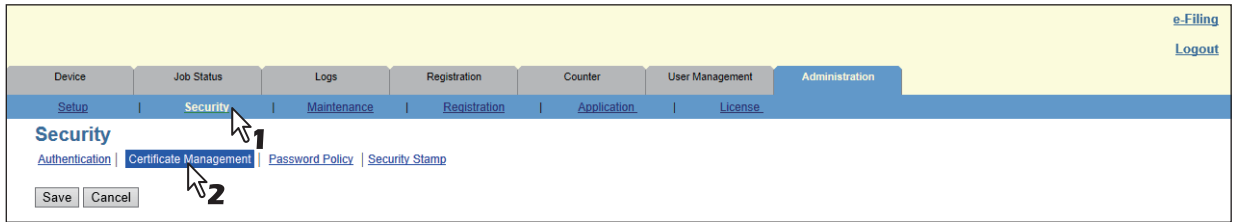


Die Seite Zertifikat Management wird angezeigt.

4 Wählen Sie [eigenes Zertifikat (self-signed certificate)] unterhalb von [Systemzertifikat (Device Certificate)] und klicken Sie auf [Erstellen (Create)].

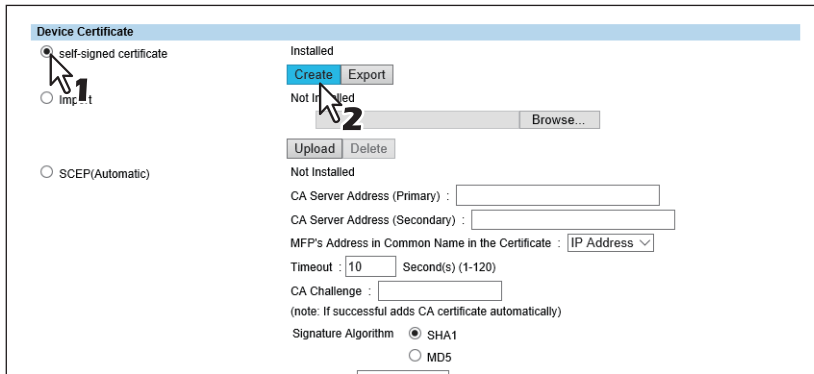

Die Seite selbstsignierte Zertifikat erstellen wird angezeigt.

5 Geben Sie je nach Bedarf die folgenden Elemente ein, und klicken Sie auf [Speichern (Save)].

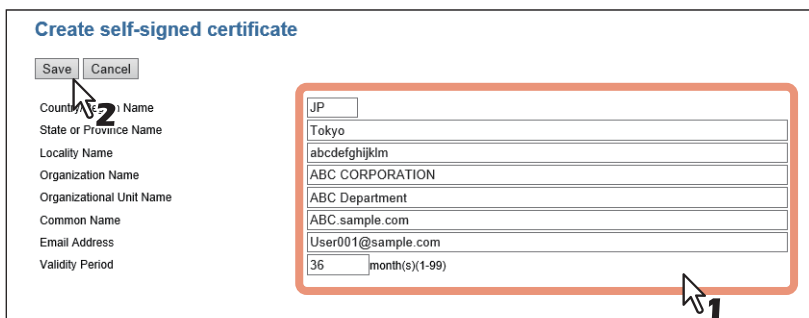


Sie können folgendes einstellen.


S.334 “[Eigenes Zertifikat erstellen (Create self-signed certificate)]”

6 Klicken Sie auf [OK].

7 Das selbstsignierte Zertifikat wird erzeugt. Klicken Sie auf [Exportieren (Export)], um es zu exportieren.

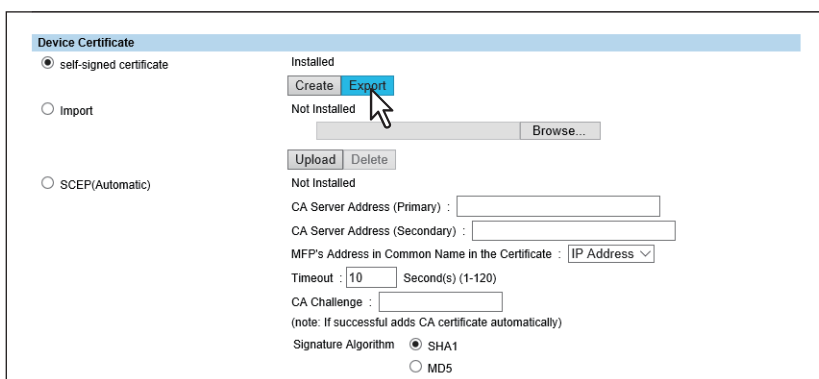



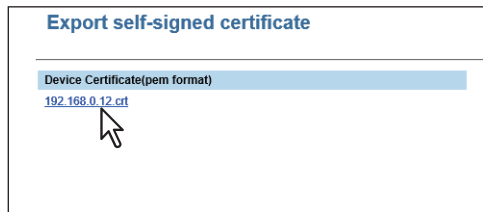





8 Klicken Sie auf den Link des Dateinamens des zu exportierenden Zertifikats.




Der Download der Datei beginnt.

9 Sie können nun SSL/TLS für folgende Netzwerkdienste aktivieren.

-  S.211 "HTTP Einstellung"
-  S.213 "WSD Einstellung"
-  S.215 "FTP Server Einstellung"
-  S.216 "LDAP Client Einstellungen"
-  S.220 "SMTP Client Einstellung"
-  S.222 "POP3 Client Einstellung"
-  S.278 "IPP-Druck Einstellung"
-  S.291 "Benutzerdefinierte Gerätearchitektur"


❑ Importiertes Systemzertifikat installieren

1 Starten Sie TopAccess im berechtigungsbasierten Modus.

-  S.15 "Berechtigungsbasierter Modus"


2 Klicken Sie auf das Register [Administration].

3 Klicken Sie auf [Sicherheit (Security)] und [Zertifikat Management (Certificate Management)].

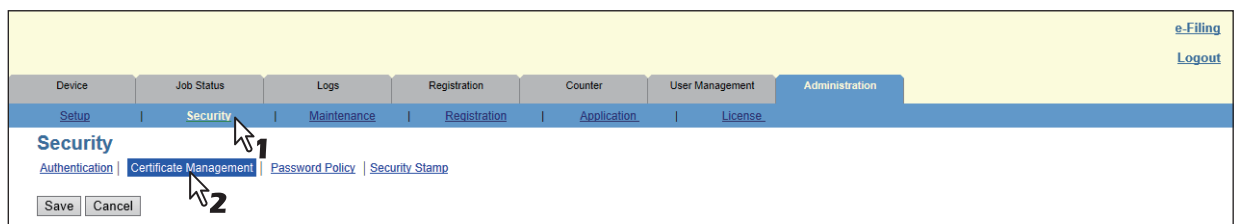


Die Seite Zertifikat Management wird angezeigt.

4 Klicken Sie auf [Systemzertifikat (Device Certificate)], [Import] und [Durchsuchen (Browse)], um ein Systemzertifikat zu wählen und klicken Sie auf [Upload].

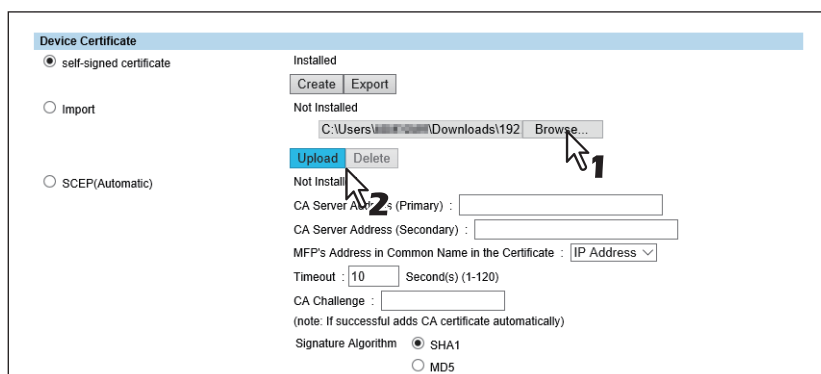

Ein Warn-Dialogfeld erscheint.

5 Geben Sie das Kennwort für das Systemzertifikat ein und klicken Sie auf [OK].

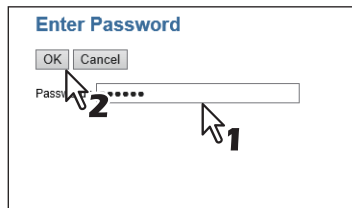

Das Systemzertifikat wird importiert.

6 Klicken Sie im Untermenü [Zertifikat Management (Certificate Management)] auf [Speichern (Save)].

7 Sie können nun SSL/TLS für folgende Netzwerkdienste aktivieren.

- S.211 "HTTP Einstellung"
- S.213 "WSD Einstellung"
- S.215 "FTP Server Einstellung"
- S.216 "LDAP Client Einstellungen"
- S.220 "SMTP Client Einstellung"
- S.222 "POP3 Client Einstellung"
- S.278 "IPP-Druck Einstellung"
- S.291 "Benutzerdefinierte Gerätearchitektur"


❑ Importiertes Systemzertifikat löschen

1 Starten Sie TopAccess im berechtigungsbasierten Modus.

S.15 "Berechtigungsbasierter Modus"


2 Klicken Sie auf das Register [Administration].

3 Klicken Sie auf [Sicherheit (Security)] und [Zertifikat Management (Certificate Management)].

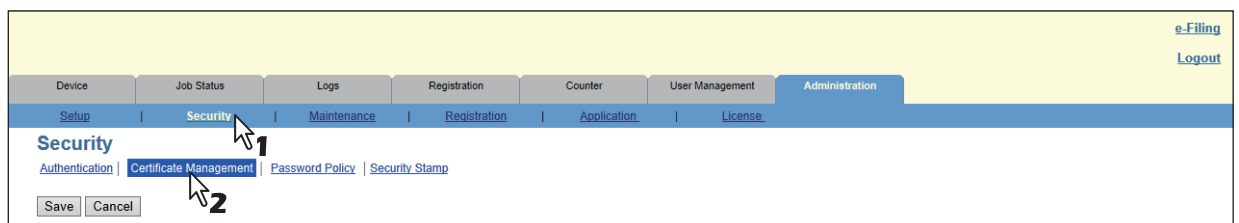

Die Seite Zertifikat Management wird angezeigt.

4 Wählen Sie [Import] unter [Systemzertifikat (Device Certificate)] und klicken Sie auf [Löschen (Delete)].

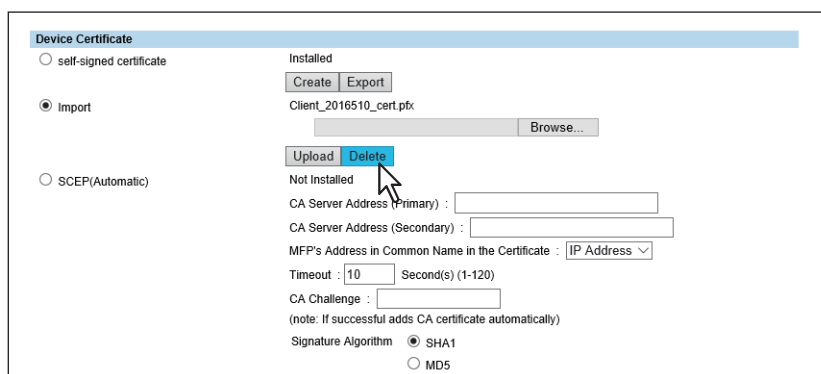

Der Bestätigungsdialog erscheint.

Hinweis

Nur wenn ein Systemzertifikat importiert wurde, können Sie es löschen.

5 Klicken Sie auf [OK].

Das Systemzertifikat wird gelöscht.

6 Klicken Sie im Untermenü [Zertifikat Management (Certificate Management)] auf [Speichern (Save)].


☐ Systemzertifikat automatisch installieren

1 Starten Sie TopAccess im berechtigungsbasierten Modus.

📖 S.15 "Berechtigungsbasierter Modus"

2 Klicken Sie auf das Register [Administration].

3 Klicken Sie auf [Sicherheit (Security)] und [Zertifikat Management (Certificate Management)].

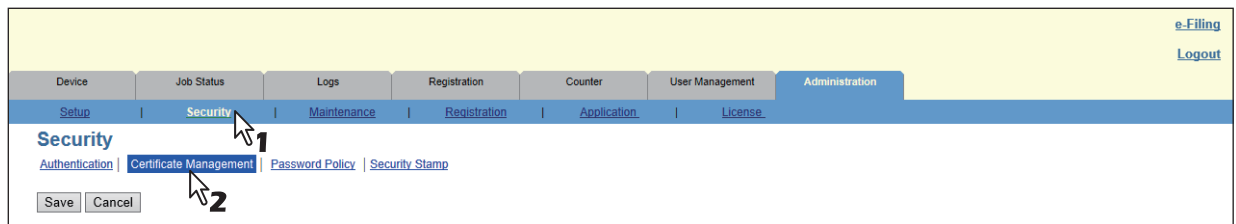

Die Seite Zertifikat Management wird angezeigt.

4 Geben Sie die folgenden Positionen unter [Systemzertifikat (Device Certificate)], [SCEP (Automatisch) (SCEP (Automatic))] ein und klicken Sie auf [Anfordern (Request)].

| | |
|---|--|
| CA Server Adresse (Primär) | Geben Sie die IP-Adresse oder FQDN des CA Servers ein. Sie können bis zu 128 Zeichen eingeben. |
| CA Server Adresse (Sekundär) | Geben Sie die IP-Adresse oder FQDN des CA Servers ein. Sie können bis zu 128 Zeichen eingeben. |
| MFP Adresse im Common Name des Zertifikats | Wählen Sie, ob die IP-Adresse oder FQDN des Systems als Adresse im Feld [Common Name] des Zertifikats verwendet werden soll. |
| Timeout | Geben Sie ein Zeitlimit für die Verbindungsversuche ein, falls der CA-Server nicht reagiert. |
| CA Challenge | Geben Sie die CA Challenge ein. |
| Signatur Algorithmus | Wählen Sie SHA1 oder MD5. |
| Abfrageintervall | Definieren Sie das Abrufintervall. |
| Maximale Abfragedauer | Definieren Sie die Abrufdauer. |

Hinweis

- Wenn FQDN als [CA Serveradresse (CA Server address)] verwendet wird, müssen Sie den DNS-Server konfigurieren und DNS aktivieren.
- Wenn [FQDN] als [Systemadresse im Common Name des Zertifikats (MFP's Address in Common Name in the Certificate)] verwendet wird, müssen Sie die IP-Adresse des Systems im DNS-Server speichern.

Das Systemzertifikat wird installiert.

Hinweis

Ein CA-Zertifikat und ein Systemzertifikat werden automatisch installiert. Ist bereits ein CA-Zertifikat installiert, sollten Sie es löschen, indem Sie unter SCEP in [Systemzertifikat (Device Certificate)] auf [LÖSCHEN (Delete)] klicken. Klicken Sie anschließend auf [Anfordern (Request)], um ein neues CA-Zertifikat zu installieren.

5 Klicken Sie im Untermenü [Zertifikat Management (Certificate Management)] auf [Speichern (Save)].

6 Sie können nun SSL/TLS für folgende Netzwerkdienste aktivieren.

- 📖 S.211 "HTTP Einstellung"
- 📖 S.213 "WSD Einstellung"
- 📖 S.215 "FTP Server Einstellung"
- 📖 S.216 "LDAP Client Einstellungen"
- 📖 S.220 "SMTP Client Einstellung"
- 📖 S.222 "POP3 Client Einstellung"
- 📖 S.278 "IPP-Druck Einstellung"
- 📖 S.291 "Benutzerdefinierte Gerätearchitektur"


❑ Automatisch installiertes Systemzertifikat löschen

1 Starten Sie TopAccess im berechtigungsbasierten Modus.

- 📖 S.15 "Berechtigungsbasierter Modus"

2 Klicken Sie auf das Register [Administration].

3 Klicken Sie auf [Sicherheit (Security)] und [Zertifikat Management (Certificate Management)].

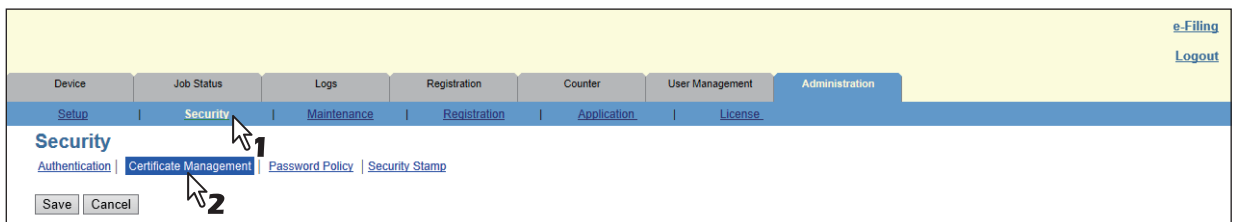

Die Seite Zertifikat Management wird angezeigt.

4 Wählen Sie [SCEP(Automatisch) (SCEP (Automatic))] unter [Systemzertifikat (Device Certificate)] und klicken Sie auf [Löschen (Delete)].

The screenshot shows the 'Device Certificate' configuration interface. It has three radio buttons: 'self-signed certificate', 'Import', and 'SCEP(Automatisch)'. The 'SCEP(Automatisch)' option is selected and highlighted with a mouse cursor and the number '1'. Below the radio buttons, there are fields for 'Client_2016510_cert.ptx' and a 'Browse...' button. There are 'Upload' and 'Delete' buttons. The 'Delete' button is highlighted with a mouse cursor and the number '2'. Other fields include 'CA Server Address (Primary) : 192.168.0.12', 'CA Server Address (Secondary) : 192.168.0.12', 'MFP's Address in Common Name in the Certificate : IP Address', 'Timeout : 10 Second(s) (1-120)', 'CA Challenge :', 'Signature Algorithm : SHA1 (selected) or MD5', 'Poll Interval : 1 Minute', and 'Maximum Poll Duration : 8 Hours'.

Der Bestätigungsdialog erscheint.

Hinweis

- Ein automatisch installiertes CA-Zertifikat und Systemzertifikat werden gelöscht.
- Wenn kein automatisch installiertes Systemzertifikat existiert, erfolgt keine Löschung.

5 Klicken Sie auf [OK].

Das Systemzertifikat wird gelöscht.

6 Klicken Sie im Untermenü [Zertifikat Management (Certificate Management)] auf [Speichern (Save)].

■ Client Zertifikat erstellen/exportieren

1 Starten Sie TopAccess im berechtigungsbasierten Modus.

S.15 "Berechtigungsbasierter Modus"

2 Klicken Sie auf das Register [Administration].

3 Klicken Sie auf [Sicherheit (Security)] und [Zertifikat Management (Certificate Management)].

The screenshot shows the 'Security' menu in the application. The 'Certificate Management' option is highlighted with a mouse cursor and the number '1'. The 'Save' button is also highlighted with a mouse cursor and the number '2'. Other options in the menu include 'Authentication', 'Password Policy', and 'Security Stamp'. The 'Administration' tab is selected in the top navigation bar.

Die Seite Zertifikat Management wird angezeigt.

4 Klicken Sie auf [Client Zertifikat (Client Certificate)] und [Erstellen (Create)].

The screenshot shows the 'Client Certificate' page. The 'Create' button is highlighted with a mouse cursor. Below the 'Create' button, there are fields for 'Signature Algorithm : SHA1' and 'Public Key : RSA2048'.

Die Seite Client Zertifikat erstellen wird angezeigt.

5 Geben Sie je nach Bedarf die folgenden Elemente ein, und klicken Sie auf [Speichern (Save)].

Create Client Certificate

Save Cancel

Country Code 2

Common Name

State or Province Name

Locality Name

Organization Name

Organizational Unit Name

Common Name

Validity Period

Password

JP

Tokyo

abcdefghijklm

ABC CORPORATION

ABC Department

ABC.sample.com

36 month(s)(1-99)

.....

Sie können folgendes einstellen.

S.335 “[Client Zertifikat erstellen (Create Client Certificate)]”

6 Klicken Sie auf [OK].

7 Klicken Sie auf den Link des Dateinamens des zu exportierenden Zertifikats.

Export self-signed certificate

Device Certificate(pem format)

[192.168.0.12.crt](#)

Der Download der Datei beginnt.

Tipp

Ist noch kein Client Zertifikat installiert, geben Sie unter [Kennwort (Password)] ein Kennwort ein und klicken auf [Erstellen (Create)], um ein neues Zertifikat zu erstellen.

■ CA-Zertifikat installieren

Wenn Sie SSL/TLS aktivieren und mit einem CA-Zertifikat für SMTP-Client, POP3-Dienst, FTP Client, Verzeichnisdienst oder Syslog prüfen möchten, müssen Sie das CA-Zertifikat installieren. Sie können bis zu 10 CA-Zertifikate installieren.

📖 S.349 "CA-Zertifikat installieren"

📖 S.350 "CA-Zertifikat löschen"


□ CA-Zertifikat installieren

1 Starten Sie TopAccess im berechtigungsbasierten Modus.

📖 S.15 "Berechtigungsbasierter Modus"


2 Klicken Sie auf das Register [Administration].

3 Klicken Sie auf [Sicherheit (Security)] und [Zertifikat Management (Certificate Management)].

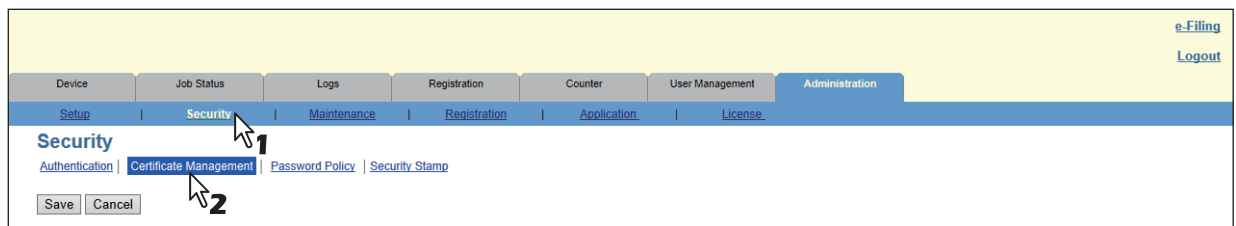

Die Seite Zertifikat Management wird angezeigt.

4 Wählen Sie eine Verschlüsselung für das CA-Zertifikat, klicken Sie auf [Durchsuchen (Browse)] und wählen Sie ein CA-Zertifikat. Klicken Sie anschließend auf [Upload].

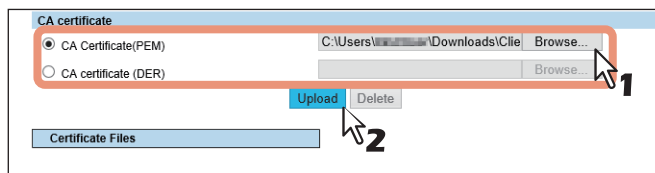

Das CA-Zertifikat wird installiert.

5 Klicken Sie im Untermenü [Zertifikat Management (Certificate Management)] auf [Speichern (Save)].

6 Sie können nun SSL/TLS aktivieren, indem Sie [Prüfen mit importiertem CA-Zertifikat(en) (Verify with imported CA certification(s))] für folgende Netzwerkeinstellungen auswählen.

📖 S.213 "WSD Einstellung"

📖 S.216 "LDAP Client Einstellungen"

📖 S.220 "SMTP Client Einstellung"

📖 S.222 "POP3 Client Einstellung"


📖 S.224 "FTP Client Einstellung"

📖 S.230 "Syslog Einstellung"

📖 S.291 "Benutzerdefinierte Gerätearchitektur"


❑ CA-Zertifikat löschen

1 Starten Sie TopAccess im berechtigungsbasierten Modus.

 S.15 "Berechtigungsbasierter Modus"


2 Klicken Sie auf das Register [Administration].

3 Klicken Sie auf [Sicherheit (Security)] und [Zertifikat Management (Certificate Management)].

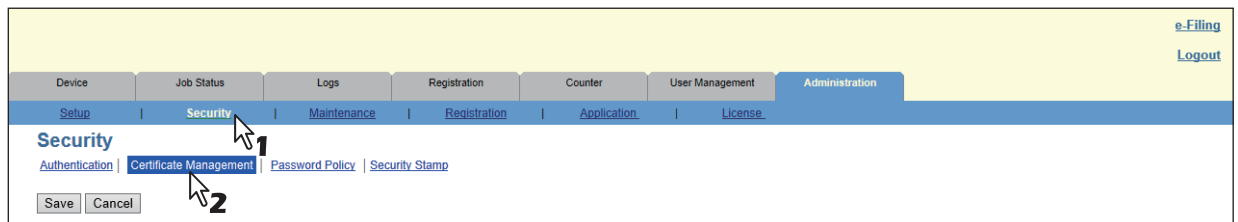

Die Seite Zertifikat Management wird angezeigt.

4 Wählen Sie in der Liste das CA-Zertifikat, das Sie löschen wollen und klicken Sie auf [Löschen (Delete)].

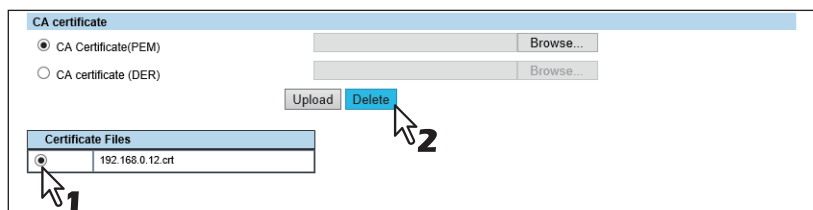

Der Bestätigungsdialog erscheint.

5 Klicken Sie auf [OK].

Das CA-Zertifikat wird gelöscht.

6 Klicken Sie im Untermenü [Zertifikat Management (Certificate Management)] auf [Speichern (Save)].

- 📖 S.351 “Software Upload Einstellungen”
- 📖 S.353 “Software Entfernen”
- 📖 S.354 “Klondatei Erstellen”
- 📖 S.357 “Klondatei installieren”
- 📖 S.359 “Importeinstellungen”
- 📖 S.361 “Exporteinstellungen”
- 📖 S.363 “Dateien löschen Einstellung”
- 📖 S.363 “Benachrichtigung Einstellungen”
- 📖 S.367 “Sprache Einstellung”
- 📖 S.369 “Datenbackup”
- 📖 S.371 “Benutzer-Papiertyp”
- 📖 S.372 “Systemupdates Einstellungen”
- 📖 S.373 “Neustart Einstellungen”
- 📖 S.374 “Bedienfeldansicht”

Tip

Nur Anwender mit Administratorrechten im berechtigungsbasierten Modus haben Zugriff auf das Menü [Wartung (Maintenance)] im Register [Administration].

Siehe hierzu folgende Abschnitte:

- 📖 S.15 “Berechtigungsbasierter Modus”

■ Software Upload Einstellungen


Sie können einen Upload der im System eingebundenen Clientsoftware durchführen. Anwender können den Download der Clientsoftware auf ihre Computer mit dem TopAccess-Link [Software installieren (Install Software)] durchführen.

Tip


Der Zugriff auf [Upload Software] erfolgt über das Register [Administration] und [Wartung (Maintenance)].

Zum Zugriff und den Informationen im Menü [Wartung (Maintenance)] siehe folgende Seiten:

- 📖 S.15 “Berechtigungsbasierter Modus”
- 📖 S.351 “[Wartung (Maintenance)] Elemente”

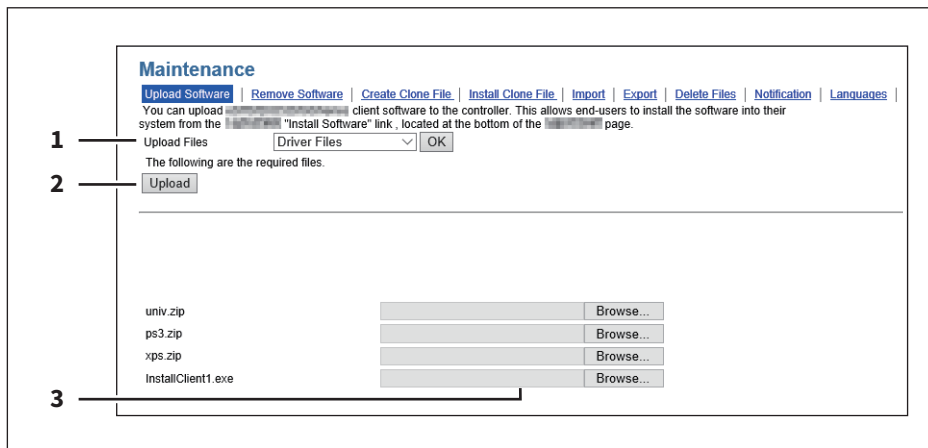

Wenn [Treiber-Anpassungspakete (Driver Customization Packages)] ausgewählt ist:

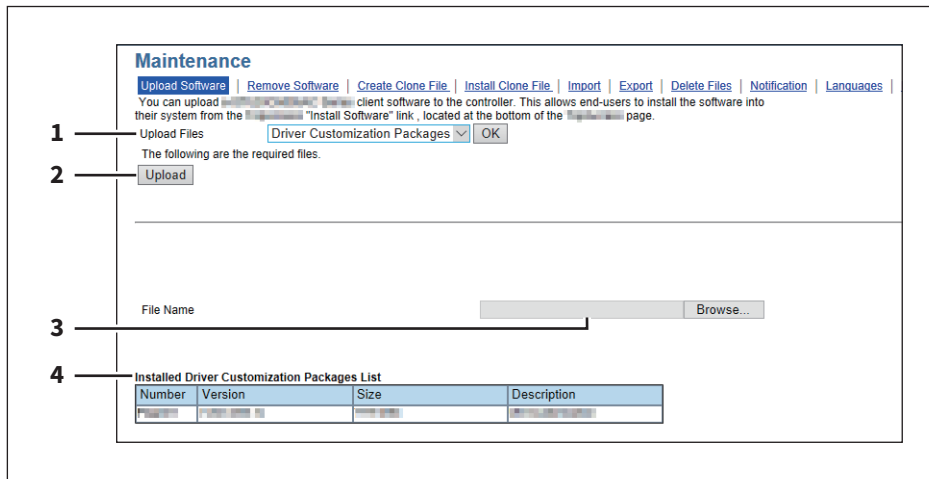

| | Name | Beschreibung |
|---|--|--|
| 1 | Upload Dateien | <p>Wählen Sie die Software für den Upload in das System.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Treiberdateien — Wählen Sie dies für den Upload der Setup-Dateien. • Macintosh PPD Files — Wählen Sie dies für den Upload der PPD Datei für Mac OS X 10.6 oder höher. • Unix Filters — Wählen Sie dies für den Upload der tar-Dateien mit Filtern für die jeweilige UNIX-Workstation. • Treiber-Anpassungspakete — Wählen Sie dies, um ein Anpassungspaket an den Druckertreiber hochzuladen. <p>[OK] Taste — Bestätigt die Auswahl der Software.</p> |
| | <p>Tipp</p> <p>Zum Upload von Software siehe folgenden Abschnitt. S.376 "Upload von Clientsoftware"</p> | |
| 2 | [Upload] Taste | Upload der Einstellungsdatei. |
| 3 | Durchsuchen | Durchsuchen nach der Einstellungsdatei für den Upload. Wählen Sie die korrespondierende Einstellungsdatei. |
| 4 | Liste installierter Driver Customization Pakete | Anzeige einer Liste der installierten Anpassungspakete. |

■ Software Entfernen

Sie können per Upload übertragene Software im System löschen.


Tipp

Der Zugriff auf [Software entfernen (Remove Software)] erfolgt über das Register [Administration] und [Wartung (Maintenance)].

Zum Zugriff und den Informationen im Menü [Wartung (Maintenance)] siehe folgende Seiten:

📖 S.15 “Berechtigungsbasierter Modus”

📖 S.351 “[Wartung (Maintenance)] Elemente”

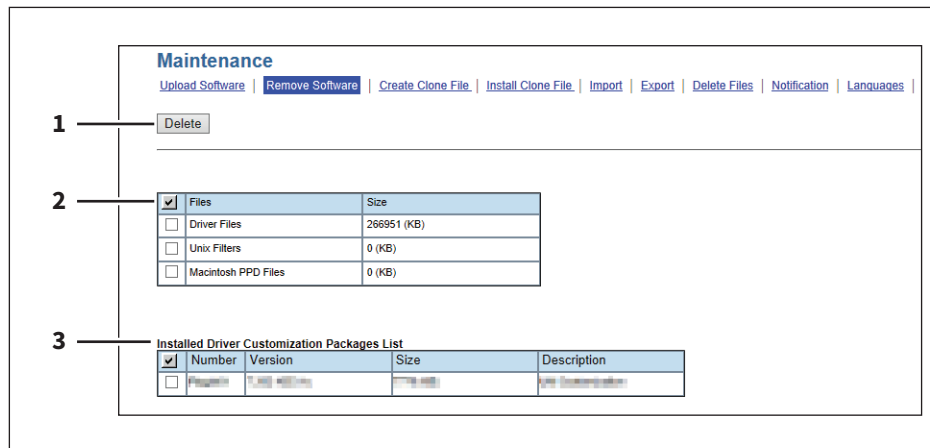

| | Name | Beschreibung |
|---|---|--|
| 1 | [Löschen (Delete)] Taste | Löscht die ausgewählte Software. Wählen Sie die Software aus und klicken Sie darauf, um sie aus der Liste zu löschen. |
| 2 | Software Liste | Anzeige einer Liste der per Upload übertragenen Software. Wählen Sie die Dateien, die Sie löschen möchten. |
| 3 | Liste installierter Driver Customization Pakete | Anzeige einer Liste der installierten Anpassungspakete. Wählen Sie die Dateien, die Sie löschen möchten. |

■ Klondatei Erstellen

Sie können von den Systemeinstellungen Ihres Systems eine Klondatei erzeugen.

Die geklonte Systemumgebung kann anschließend durch Installation der Klondatei auf anderen Systemen implementiert werden.

Weitere Einzelheiten über die Klondatei und ihre Verwendung erhalten Sie von Ihrem Kundendiensttechniker.

📖 S.354 “Klondatei Einstellung”

📖 S.355 “Kategorie Einstellung”

Hinweis

Wenn Endanwender (Einzelperson oder Gruppe) die in TTEC-Produkten (Kopierer, MFP) gespeicherten Daten (Font, ICC-Profile oder andere vom Endanwender heruntergeladene oder hinzugefügte Daten) klonen, muss sich der Endanwender vorher über den bestimmungsgerechten Gebrauch und über mögliche geistige Eigentumsrechte informieren und dies beachten. Der Endanwender handelt bei Klonvorgängen auf eigenes Risiko und auf eigene Verantwortung.

TTEC UND SEINE PARTNERGESELLSCHAFTEN SCHLIESSEN HIERMIT JEGLICHE GEWÄHRLEISTUNG AUS, OB AUSDRÜCKLICH ODER IMPLEMENTIERT, EINSCHLIESSLICH ABER NICHT BEGRENZT AUF, GEWÄHRLEISTUNG VON QUALITÄT UND LEISTUNG VON TTEC-PRODUKTEN, EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, NICHTVERLETZUNG VON GEISTIGEN EIGENTUMSRECHTEN DRITTER, WENN EIN KLONVORGANG VOM ENDANWENDER DURCHGEFÜHRT WIRD.

BIS ZUM NACH GELTENDEM RECHT MAXIMALEN UMFANG SCHLIESST TTEC EINE HAFTUNG GEGENÜBER SCHADENSANSPRÜCHEN VON ENDANWENDERN ODER DRITTEN FÜR JEGLICHE SCHÄDEN AUS, OB VERTRAGLICH, DURCH UNERLAUBTE HANDLUNG ODER ANDEREN GRÜNDEN, EINSCHLIESSLICH ABER NICHT BEGRENZT AUF ENTGANGENEN GEWINN, DATENVERLUST ODER ANDERE NEBEN- ODER FOLGESCHÄDEN, DIE DURCH DEN EINSATZ DER KLONFUNKTION DURCH DEN ENDANWENDER ENTSTEHEN.

Tipp

Der Zugriff auf [Klondatei Erstellen (Create Clone File)] erfolgt über das Register [Administration] und [Wartung (Maintenance)].

Zum Zugriff und den Informationen im Menü [Wartung (Maintenance)] siehe folgende Seiten:


📖 S.15 “Berechtigungsbasierter Modus”

📖 S.351 “[Wartung (Maintenance)] Elemente”



| | Name | Beschreibung |
|---|----------------------------|--|
| 1 | [Erstellen (Create)] Taste | Erstellt eine Klondatei der ausgewählten Kategorie. Wenn Sie darauf klicken, erscheint ein Dialog zur Eingabe eines Kennworts für die Klondatei. |

□ Klondatei Einstellung




| | Name | Beschreibung |
|---|------------------|---|
| 1 | Systemname | Anzeige des Systemnamens für die erzeugte Klondatei. Klicken Sie auf den Systemnamen, um die Klondatei zu laden. |
| 2 | Kopierermodell | Anzeige des Kopierermodells für die erzeugte Klondatei. |
| 3 | Version | Anzeige der ROM Version für die erzeugte Klondatei. |
| 4 | Erstellungsdatum | Zeigt das Erstellungsdatum der Klondatei. |

☐ Kategorie Einstellung

Wählen Sie eine Kategorie für die Klondatei.

Tip

Die Klondatei wird die unter "Beschreibung" aufgeführten Einstellungen enthalten und bildet somit die von Ihnen gewählte Kategorie.

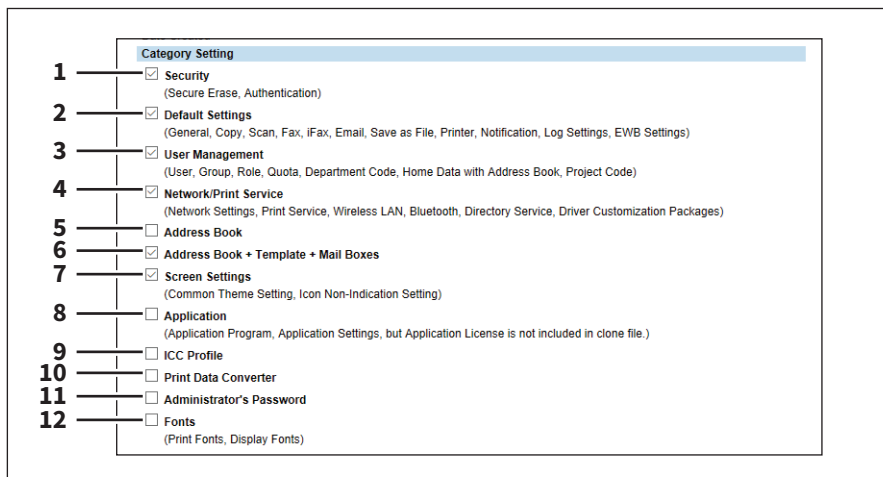

| | Name | Beschreibung |
|---|----------------------------------|---|
| 1 | Sicherheit | Einbinden von Sicheres Löschen und Authentifizierungseinstellungen in die Klondatei. |
| 2 | StanderEinstellungen | Einbinden von allgemeinen Kopier-, Scan-, Fax- iFax-, Email- Speichern als Datei-, Drucker-, Benachrichtigungs-, Protokoll- und EWB-Einstellungen in die Klondatei. |
| 3 | Benutzerverwaltung | Einbinden von Benutzer, Gruppe, Funktionszuweisung, Kontingent, Abteilungscode, Startseitendaten mit Vorlage/Adressbuch und Projektcode in die Klondatei. |
| 4 | Netzwerk/Druckdienst | Einbinden der Einstellungen von Netzwerk, Druckdienst, WLAN, Bluetooth, Verzeichnisdienst und Treiber-Anpassungspaketen in die Klondatei. |
| 5 | Adressbuch | Einbinden des Adressbuchs in die Klondatei. |
| 6 | Adressbuch + Vorlage + Mailboxen | Einbinden von Adressbuch, Vorlage und Mailboxen in die Klondatei. |
| 7 | Anzeigeeinstellungen | Einbinden von Designeinstellungen und Symboldarstellung in die Klondatei. |
| 8 | Applikation | Einbinden von Applikationsprogramm und Applikationseinstellungen (außer Lizenzen) in die Klondatei. |

| | Name | Beschreibung |
|-----------|---|---|
| 9 | ICC Profile | Einbinden der von TopAccess installierten ICC Profile in die Klondatei. |
| | Hinweis <ul style="list-style-type: none"> • ICC Profile stehen nur für Farbmodelle zur Verfügung. • Für bestimmte ICC Profile ist eine Nutzungslizenz erforderlich. | |
| 10 | PDL Filter | Einbinden von PDL-Filtereinstellungen in die Klondatei. |
| 11 | Administratorkennwort | Einbinden des Kennworts für den Standardadministrator in die Klondatei. |
| 12 | Fonts | Einbinden der Fonts für Druck und Anzeige in die Klondatei. |
| | Hinweis Für bestimmte Fonts ist eine Nutzungslizenz erforderlich. | |

■ Klondatei installieren

Sie können eine erstellte Klondatei installieren.

Die geklonte Systemumgebung kann durch die Installation der Klondatei auf anderen Systemen implementiert werden.

📖 S.357 "Datei Upload"

📖 S.358 "Klondatei Informationen"

📖 S.358 "Daten innerhalb der Klondatei"

Hinweis

Bevor Sie die Klondatei installieren, prüfen Sie bitte unter der Registerkarte [Job Status], dass keine Druckjobs verarbeitet werden oder auf die Verarbeitung warten. Sind derartige Druckjobs vorhanden, können die Klondateien nicht installiert werden.

📖 S.24 "[Job Status] Übersicht"

Nachdem eine Klondatei installiert wurde, ist ein Neustart des Systems erforderlich. Führen Sie einen manuellen Neustart durch, wenn dies durch Schließen des Installationsfensters nicht erfolgt.

Zum Neustart des Systems siehe folgenden Abschnitt.

📖 S.387 "Neustart des Systems"


Tip

- Der Zugriff auf [Klondatei installieren (Install Clone File)] erfolgt über das Register [Administration] und [Wartung (Maintenance)]. Zum Zugriff und den Informationen im Menü [Wartung (Maintenance)] siehe folgende Seiten:
 - 📖 S.15 "Berechtigungsbasierter Modus"
 - 📖 S.351 "[Wartung (Maintenance)] Elemente"
- Wenn die Installation der Klondatei abgeschlossen ist, wird ein Link angezeigt, über den Sie einen Ergebnisbericht der Installation abrufen können.




| | Name | Beschreibung |
|---|--------------------------------|--|
| 1 | [Installieren (Install)] Taste | Installiert die ausgewählte Klondatei. Wenn Sie darauf klicken, erscheint ein Dialog zur Eingabe des Kennworts, das bei der Erzeugung der Klondatei festgelegt wurde. |

□ Datei Upload

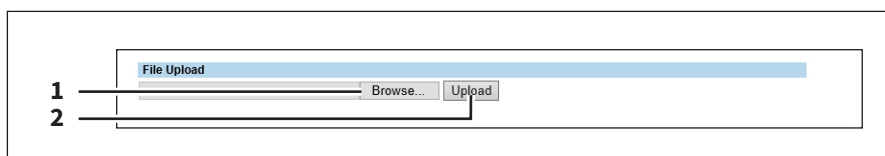


| | Name | Beschreibung |
|---|------------------------------|---|
| 1 | [Durchsuchen (Browse)] Taste | Auswahl einer Klondatei. |
| 2 | [Upload] Taste | Anzeige von Informationen über die ausgewählte Klondatei und der enthaltenen Komponenten. |

☐ Klondatei Informationen

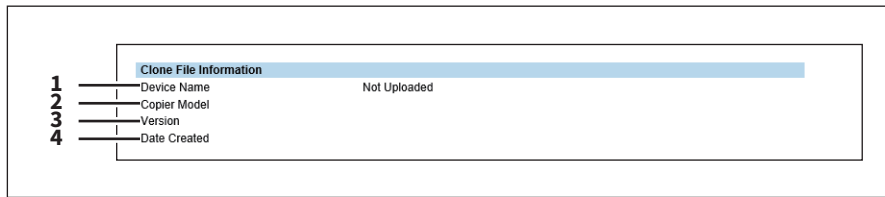

| | Name | Beschreibung |
|---|------------------|---|
| 1 | Systemname | Anzeige des Systemnamens für die erzeugte Klondatei. |
| 2 | Kopierermodell | Anzeige des Kopierermodells für die erzeugte Klondatei. |
| 3 | Version | Anzeige der ROM Version für die erzeugte Klondatei. |
| 4 | Erstellungsdatum | Zeigt das Erstellungsdatum der Klondatei. |

☐ Daten innerhalb der Klondatei

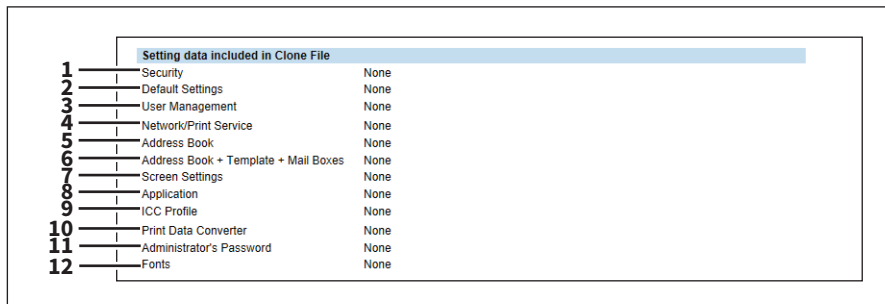

| | Name | Beschreibung |
|---|----------------------------------|---|
| 1 | Sicherheit | Zeigt an, ob sicheres Löschen und Authentifizierungseinstellungen eingebunden sind. |
| 2 | Standardeinstellungen | Zeigt an, ob allgemeinen Kopier-, Scan-, Fax- iFax-, Email- Speichern als Datei, Drucker-, Benachrichtigungs-, Protokoll- und EWB-Einstellungen in der Klondatei eingebunden sind. |
| 3 | Benutzerverwaltung | Zeigt an, ob Benutzer, Gruppe, Rolle, Kontingent, Abteilungscode, Daten der Startseite mit Adressbuch und Projektcode eingebunden sind. |
| | Tip | Wählen Sie, ob die Adressbuchinformationen zusätzlich aufgenommen werden sollen, wenn die Benutzerverwaltung ohne Adressbuch enthalten ist. Wenn das Adressbuch nicht aufgenommen wird, müssen die im Adressbuch registrierten Adressen erneut eingegeben werden. |
| 4 | Netzwerk/Druckdienst | Zeigt an, ob die Einstellungen Netzwerk, Druckdienst, WLAN, Bluetooth, Verzeichnisdienst und Treiber-Anpassungspakete eingebunden sind. |
| 5 | Adressbuch | Zeigt an, ob das Adressbuch in der Klondatei eingebunden ist. |
| 6 | Adressbuch + Vorlage + Mailboxen | Zeigt an, ob Adressbuch, Vorlage und Mailbox eingebunden sind. |
| 7 | Anzeigeeinstellungen | Zeigt an, ob Designeinstellungen und Symboldarstellung eingebunden sind. |
| 8 | Applikation | Zeigt an, ob Applikationsprogramm und Applikationseinstellungen (außer Lizenzen) eingebunden sind. |
| 9 | ICC Profile | Zeigt an, ob von TopAccess installierte ICC Profile eingebunden sind. Diese Funktion ist nur für Farbmodelle verfügbar. |

| | Name | Beschreibung |
|----|-----------------------|--|
| 10 | PDL Filter | Zeigt an, ob PDL-Filtereinstellungen eingebunden sind. |
| 11 | Administratorkennwort | Zeigt an, ob das Kennwort für den Standardadministrator eingebunden ist. |
| 12 | Fonts | Zeigt an, ob Fonts für Druck und Anzeige eingebunden sind. |

■ Importeinstellungen

Sie können die von einem anderen System exportierten Adressbuchdaten und Abteilungscode-Informationen, in Ihr System importieren.

- 📖 S.359 “Adressbuch Einstellung”
- 📖 S.360 “Mailboxen Einstellung”
- 📖 S.360 “Vorlagen Einstellung”
- 📖 S.360 “Kombinierte Einstellung (Vorlage + Adressbuch + Mailboxen)”

Tip

Der Zugriff auf [Importieren (Import)] erfolgt über das Register [Administration] und [Wartung (Maintenance)]. Zum Zugriff und den Informationen im Menü [Wartung (Maintenance)] siehe folgende Seiten:

- 📖 S.15 “Berechtigungsbasierter Modus”
- 📖 S.351 “[Wartung (Maintenance)] Elemente”


Hinweis

Bevor Sie die Daten importieren, prüfen Sie bitte unter der Registerkarte [Job Status], dass keine Druckjobs verarbeitet werden oder auf die Verarbeitung warten. Sind derartige Jobs vorhanden, kann der Datenimport nicht durchgeführt werden.

Da der Import relativ lange dauern kann, sollten Sie einen Zeitpunkt wählen, an dem das System nur wenig genutzt wird.


- 📖 S.24 “[Job Status] Übersicht”

□ Adressbuch Einstellung

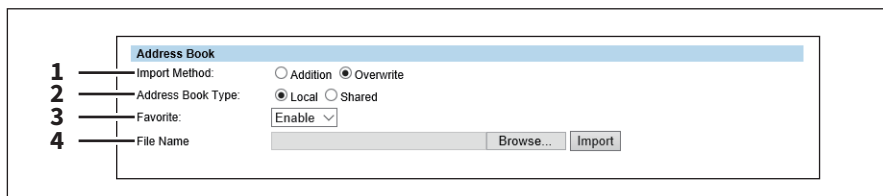


| | Name | Beschreibung |
|---|---------------|---|
| 1 | Importmethode | Definieren Sie, wie das Adressbuch importiert werden soll. Hinzufügen – Wählen Sie dies, wenn die importierten Daten den bestehenden hinzugefügt werden sollen. Überschreiben – Wählen Sie dies, wenn die importierten Daten die bestehenden ersetzen sollen. |
| 2 | Adressbuchtyp | Wählen Sie als Importquelle “Lokal” oder “Freigegeben”, wenn Sie die Adressbuch-Freigabefunktion verwenden wollen. |
| 3 | Favorit | Legen Sie fest, ob Favoriteninformationen aktiviert werden sollen. Die Voreinstellung lautet [Aktiviert (Enable)]. |
| 4 | Dateiname | Wählen Sie die Adressbuchdatei für den Import. [Durchsuchen (Browse)] Taste – Ermöglicht die Suche der Adressbuchdatei. [Importieren (Import)] Taste – Importiert die ausgewählte Adressbuchdatei. |

☐ Mailboxen Einstellung

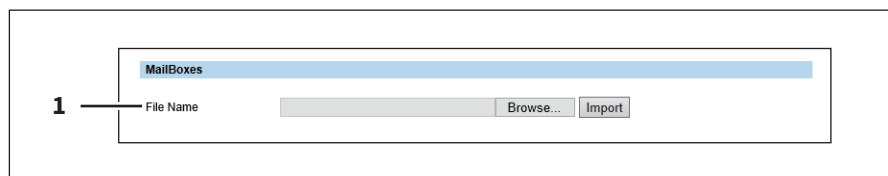


| | Name | Beschreibung |
|---|-----------|---|
| 1 | Dateiname | Wählen Sie die Mailboxdatei für den Import. [Durchsuchen (Browse)] Taste – Ermöglicht die Suche der Mailboxdatei. [Importieren (Import)] Taste – Importiert die ausgewählte Mailboxdatei. |

☐ Vorlagen Einstellung

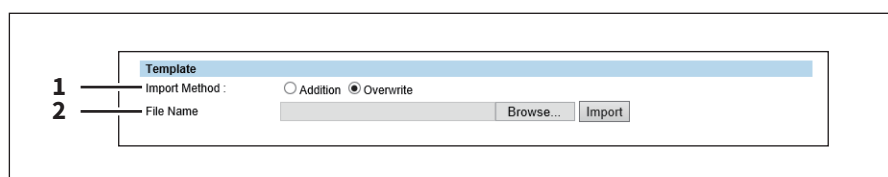

| | Name | Beschreibung |
|---|---------------|--|
| 1 | Importmethode | Definieren Sie, wie die Vorlage importiert werden soll. Hinzufügen – Wählen Sie dies, wenn die importierten Daten den bestehenden hinzugefügt werden sollen. Überschreiben – Wählen Sie dies, wenn die importierten Daten die bestehenden ersetzen sollen. |
| 2 | Dateiname | Wählen Sie die Vorlagendatei für den Import. [Durchsuchen (Browse)] Taste – Ermöglicht die Suche der Vorlagendatei. [Importieren (Import)] Taste – Importiert die ausgewählte Vorlagendatei. |

☐ Kombinierte Einstellung (Vorlage + Adressbuch + Mailboxen)

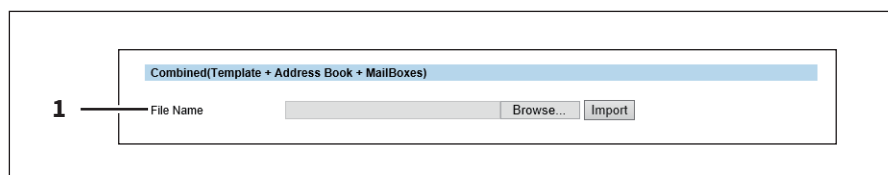

| | Name | Beschreibung |
|---|-----------|--|
| 1 | Dateiname | Wählen Sie die kombinierte Datei (Vorlage + Adressbuch + Mailboxen) für den Import. [Durchsuchen (Browse)] Taste – Ermöglicht die Suche der kombinierten Datei. [Importieren (Import)] Taste – Importiert die ausgewählte kombinierte Datei. |

■ Exporteinstellungen

Sie können das Adressbuch, Mailboxen, Vorlagen usw. exportieren.

📖 S.361 “Adressbuch Einstellung”

📖 S.361 “Mailboxen Einstellung”

📖 S.362 “Vorlagen Einstellung”

📖 S.362 “Kombinierte Einstellung (Vorlage + Adressbuch + Mailboxen)”

Tipp


Der Zugriff auf [Exportieren (Export)] erfolgt über das Register [Administration] und [Wartung (Maintenance)].

Zum Zugriff und den Informationen im Menü [Wartung (Maintenance)] siehe folgende Seiten:

📖 S.15 “Berechtigungsbasierter Modus”


📖 S.351 “[Wartung (Maintenance)] Elemente”

□ Adressbuch Einstellung

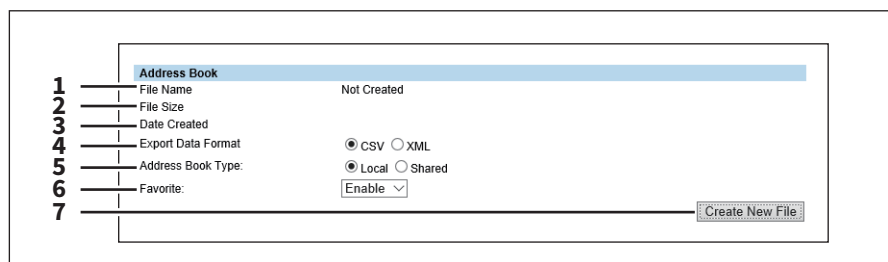

| | Name | Beschreibung |
|---|---|--|
| 1 | Dateiname | Anzeige des Dateinamens für die erzeugte Exportdatei. Klicken Sie für den Download auf einen Dateinamen. |
| 2 | Dateigröße | Anzeige der Dateigröße für die erzeugte Exportdatei. |
| 3 | Erstellungsdatum | Zeigt das Erstellungsdatum der Exportdatei. |
| 4 | Export Datenformat | Wählen Sie das Dateiformat für die Exportdatei. <ul style="list-style-type: none"> • CSV — Erzeugt eine Datei im CSV-Format. • XML — Erzeugt eine Datei im XML-Format. |
| 5 | Adressbuchtyp | Legen Sie “Lokal” oder “Freigabe” als Exportquelle für das freigegebene Adressbuch fest. |
| 6 | Favorit | Legen Sie fest, ob Favoriteninformationen aktiviert werden sollen. Die Voreinstellung lautet [Aktiviert (Enable)]. |
| 7 | [Neue Datei erzeugen (Create New File)] Taste | Erzeugt die Exportdatei. |


□ Mailboxen Einstellung



| | Name | Beschreibung |
|---|------------|--|
| 1 | Dateiname | Anzeige des Dateinamens für die erzeugte Exportdatei. Klicken Sie für den Download auf einen Dateinamen. |
| 2 | Dateigröße | Anzeige der Dateigröße für die erzeugte Exportdatei. |


| | Name | Beschreibung |
|---|---|---|
| 3 | Erstellungsdatum | Zeigt das Erstellungsdatum der Exportdatei. |
| 4 | [Neue Datei erzeugen (Create New File)] Taste | Erzeugt die Exportdatei. |

❑ Vorlagen Einstellung



| | Name | Beschreibung |
|---|---|--|
| 1 | Dateiname | Anzeige des Dateinamens für die erzeugte Exportdatei. Klicken Sie für den Download auf einen Dateinamen. |
| 2 | Dateigröße | Anzeige der Dateigröße für die erzeugte Exportdatei. |
| 3 | Erstellungsdatum | Zeigt das Erstellungsdatum der Exportdatei. |
| 4 | [Neue Datei erzeugen (Create New File)] Taste | Erzeugt die Exportdatei. |

❑ Kombinierte Einstellung (Vorlage + Adressbuch + Mailboxen)

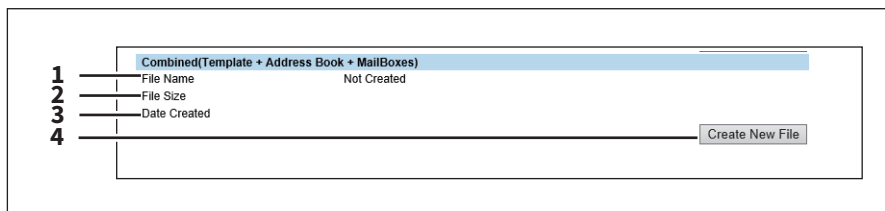

| | Name | Beschreibung |
|---|---|--|
| 1 | Dateiname | Anzeige des Dateinamens für die erzeugte Exportdatei. Klicken Sie für den Download auf einen Dateinamen. |
| 2 | Dateigröße | Anzeige der Dateigröße für die erzeugte Exportdatei. |
| 3 | Erstellungsdatum | Zeigt das Erstellungsdatum der Exportdatei. |
| 4 | [Neue Datei erzeugen (Create New File)] Taste | Erzeugt die Exportdatei. |

■ Dateien löschen Einstellung


Sie können die im lokalen Ordner gespeicherte Informationen, wie gescannte Daten und gesendete oder empfangene Daten, löschen. Die Löschung der gespeicherten Daten sollte regelmäßig durchgeführt werden, damit immer genügend Speicherplatz internen Datenträger zur Verfügung steht.

Tip

Der Zugriff auf [Dateien löschen (Delete Files)] erfolgt über das Register [Administration] und [Wartung (Maintenance)].

Zum Zugriff und den Informationen im Menü [Wartung (Maintenance)] siehe folgende Seiten:

- 📖 S.15 “Berechtigungsbasierter Modus”
- 📖 S.351 “[Wartung (Maintenance)] Elemente”

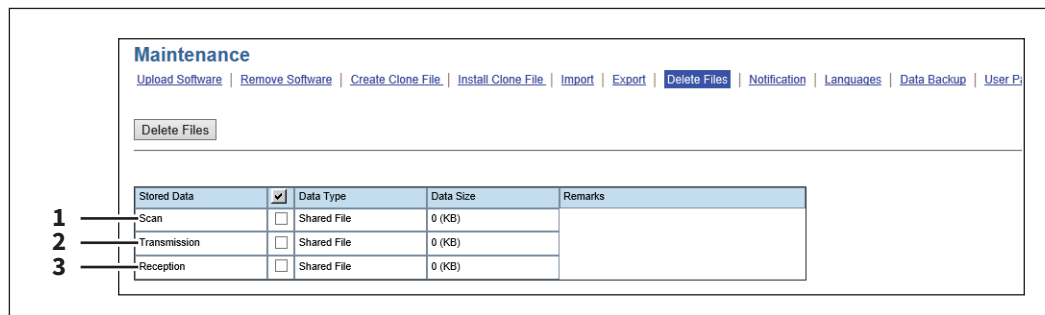

| | Name | Beschreibung |
|---|---------|--|
| 1 | Scan | Löscht alle Scandaten im freigegebenen Ordner. |
| 2 | Sendung | Löscht alle Fax/iFax-Sendedaten im freigegebenen Ordner. |
| 3 | Empfang | Löscht alle Fax/iFax-Empfangsdaten und alle weitergeleiteten Mailbox/Fax/iFax-Daten im freigegebenen Ordner. |

■ Benachrichtigung Einstellungen

Sie können Informationen über Ihr System per Email empfangen.


- 📖 S.364 “Email-Einstellungen”
- 📖 S.364 “Benachrichtigung für Systemereignisse”
- 📖 S.366 “Ereignisse für Jobbenachrichtigung”
- 📖 S.366 “Applikation Einstellung”
- 📖 S.367 “Lizenz einrichten”

Tip

Der Zugriff auf [Benachrichtigung (Notification)] erfolgt über das Register [Administration] und [Wartung (Maintenance)].


Zum Zugriff und den Informationen im Menü [Wartung (Maintenance)] siehe folgende Seiten:

- 📖 S.15 “Berechtigungsbasierter Modus”
- 📖 S.351 “[Wartung (Maintenance)] Elemente”

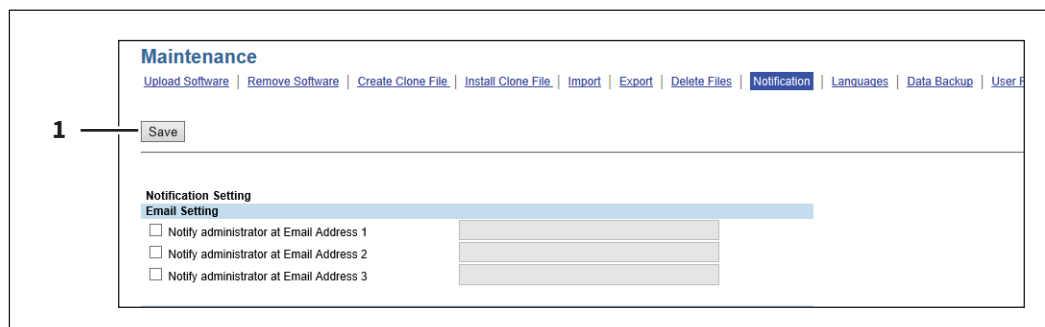


| | Name | Beschreibung |
|---|--------------------------|--|
| 1 | [Speichern (Save)] Taste | Speichert die Einstellungen zum Senden des Berichts an die registrierte Email-Adresse. |

☐ Email-Einstellungen

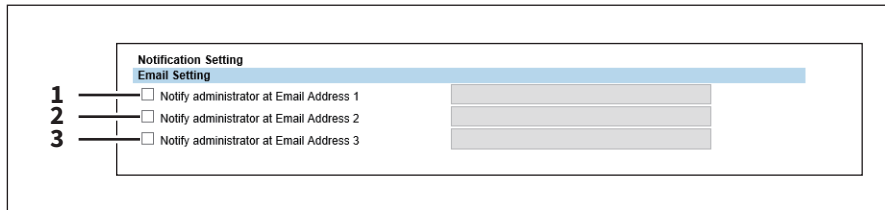

| | Name | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | Administrator unter Email-Adresse 1 benachrichtigen | Registrieren der Email-Adresse des Administrators, der die Benachrichtigung erhalten soll. Die Benachrichtigung wird per Email gesendet. |
| 2 | Administrator unter Email-Adresse 2 benachrichtigen | |
| 3 | Administrator unter Email-Adresse 3 benachrichtigen | |

☐ Benachrichtigung für Systemereignisse

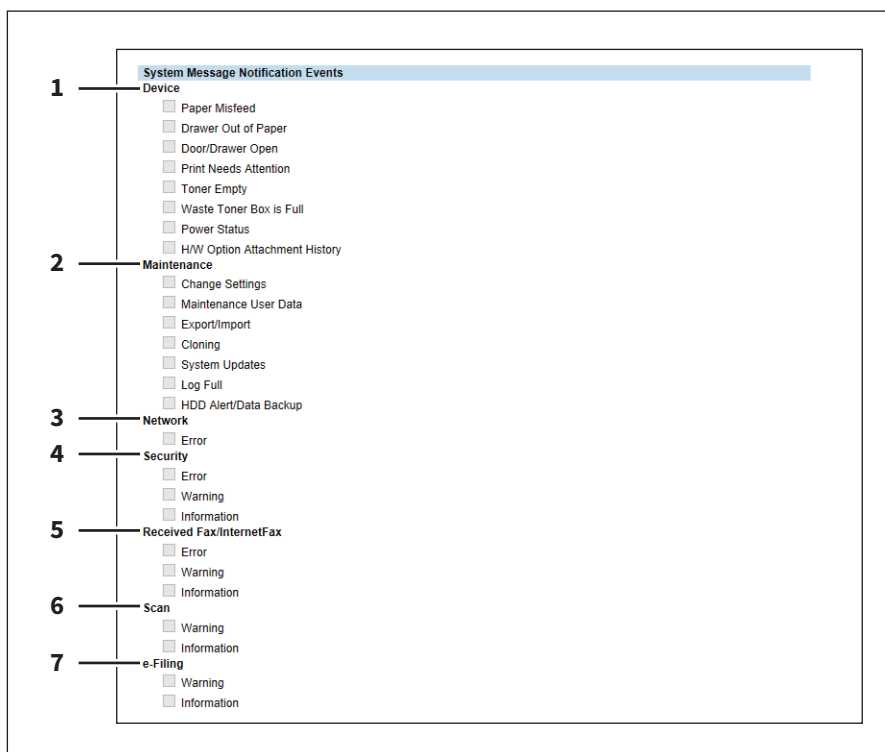


Sie können bestimmte Ereignisse für die Benachrichtigung auswählen.

| | Name | Beschreibung |
|---|-------------------------|--|
| 1 | System | <p>Papierstau – Wählen Sie dies, um über Papierstaus benachrichtigt zu werden.</p> <p>Papiermangel in Kassette – Wählen Sie dies, um über Papiermangel benachrichtigt zu werden.</p> <p>Tür/Kassette offen – Wählen Sie dies, um über geöffnete Abdeckungen/ Kassetten benachrichtigt zu werden.</p> <p>Drucken muss überwacht werden – Wählen Sie dies, um über einen Druckjob benachrichtigt zu werden.</p> <p>Toner Leer – Wählen Sie dies, um bei Tonermangel benachrichtigt zu werden.</p> <p>Resttonerbehälter voll – Wählen Sie dies, um bei einem gefüllten Resttonerbehälter benachrichtigt zu werden.</p> <p>Stromstatus – Wählen Sie dies, um bei geändertem Stromzustand, wie Stromausfall, benachrichtigt zu werden.</p> <p>H/W Option Einbau Übersicht – Wählen Sie dies, um bei geänderter Hardwarekonfiguration benachrichtigt zu werden.</p> |
| 2 | Wartung | <p>Geänderte Einstellungen – Wählen Sie dies, um bei geänderten Einstellungen benachrichtigt zu werden.</p> <p>Wartung Benutzerdaten – Wählen Sie dies, um bei geänderten Benutzerdaten benachrichtigt zu werden.</p> <p>Export/Import – Wählen Sie dies, um bei einem Export oder Import benachrichtigt zu werden.</p> <p>Klonen – Wählen Sie dies, um bei einem Klonvorgang benachrichtigt zu werden.</p> <p>System Updates – Wählen Sie dies, um über Systemupdates benachrichtigt zu werden.</p> <p>Protokollaufzeichnung voll – Wählen Sie dies, um benachrichtigt zu werden, wenn die Protokollaufzeichnung die maximale Größe erreicht hat.</p> <p>HDD Alarm/Datenbackup – Wählen Sie dies, um über ein erforderliches Backup oder einen erforderlichen Austausch des internen Datenträgers informiert zu werden, falls dieser ein ungewöhnliches Verhalten zeigt.</p> |
| 3 | Netzwerk | <p>Fehler – Wählen Sie dies, um über Netzwerkfehler benachrichtigt zu werden.</p> |
| 4 | Sicherheit | <p>Fehler – Wählen Sie dies, um über Sicherheitsfehler benachrichtigt zu werden.</p> <p>Warnung – Wählen Sie dies, um über Warnmeldungen benachrichtigt zu werden.</p> <p>Information – Wählen Sie dies, um über Sicherheitsinformationen benachrichtigt zu werden.</p> |
| 5 | Fax/InternetFax Empfang | <p>Fehler – Wählen Sie dies, um über Fax/InternetFax-Empfang benachrichtigt zu werden.</p> <p>Warnung – Wählen Sie dies, um Warnmeldungen bezüglich des Fax/ Internetfax-Empfangs zu erhalten.</p> <p>Information – Wählen Sie dies, um Informationen bezüglich des Fax/ Internetfax-Empfangs zu erhalten.</p> |
| 6 | Scan | <p>Warnung – Wählen Sie dies, um über die regelmäßige Löschung von Scandateien oder erfolgreich gesendeten und empfangenen Fax/Internetfax-Daten benachrichtigt zu werden.</p> <p>Information – Wählen Sie dies, um über die Löschung von Scandateien oder gesendeten und empfangenen Fax/Internetfax-Daten nach Ausführung der Löschfunktion [Dateien Löschen (Delete Files)] im Menü [Wartung (Maintenance)] benachrichtigt zu werden.</p> |

| | Name | Beschreibung |
|---|--|---|
| 7 | e-Filing | <p>Warnung — Wählen Sie dies, um über wenig freien Speicher in der e-Filing Box oder einer bevorstehenden Löschung von Dokumenten in der e-Filing Box benachrichtigt zu werden.</p> <p>Information — Wählen Sie dies, um über eine Initialisierung der e-Filing Box benachrichtigt zu werden.</p> |
| | <p>Tipp</p> <p>Mit dem e-Filing Dienstprogramm können Sie in den Box-Eigenschaften zusätzlich einstellen, dass Sie auch Benachrichtigungen bei erfolgreichen e-Filing Vorgängen erhalten. Einzelheiten siehe e-Filing-Anleitung.</p> | |


☐ Ereignisse für Jobbenachrichtigung

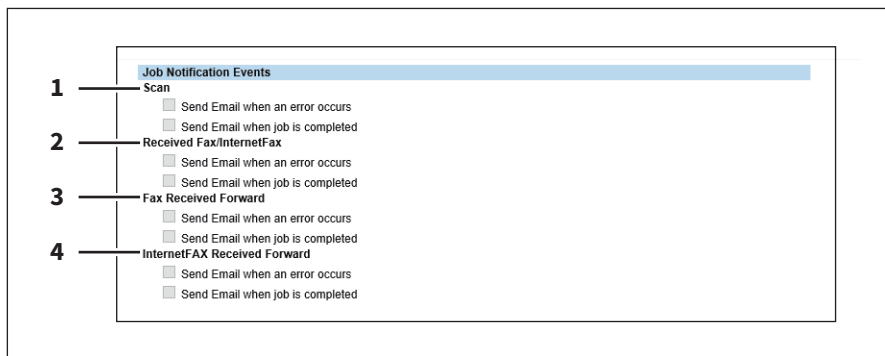

Sie können bestimmte Jobs für Benachrichtigungen auswählen.

| | Name | Beschreibung |
|---|--|--|
| 1 | Scan | <p>Email bei Fehler senden</p> <p>Email nach erledigtem Job senden</p> |
| 2 | Fax/InternetFax Empfang | <p>Email bei Fehler senden</p> <p>Email nach erledigtem Job senden</p> |
| 3 | Empfangenes Fax weiterleiten | <p>Email bei Fehler senden</p> <p>Email nach erledigtem Job senden</p> |
| 4 | Weiterleitung empfangener Internetfaxe | <p>Email bei Fehler senden</p> <p>Email nach erledigtem Job senden</p> |

☐ Applikation Einstellung

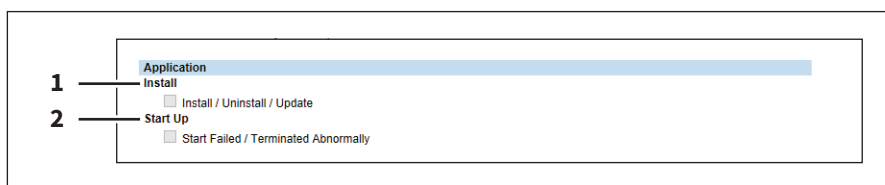


Sie können bestimmte Jobs für Benachrichtigungen auswählen.

| | Name | Beschreibung |
|---|--------------|--|
| 1 | Installation | Wählen Sie dies, um über eine Installation, Deinstallation oder ein Update einer Applikation benachrichtigt zu werden. |
| 2 | Ausführung | Wählen Sie dies, um über Programmabsturz oder Startfehler einer Applikation benachrichtigt zu werden. |

☐ Lizenz einrichten

Sie können bestimmte Jobs für Benachrichtigungen auswählen.

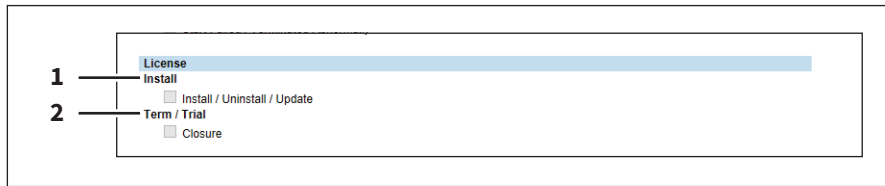

| | Name | Beschreibung |
|---|-----------------|---|
| 1 | Installation | Wählen Sie dies, um über eine Installation, Deinstallation oder ein Update einer Lizenz benachrichtigt zu werden. |
| 2 | Zeitraum / Test | Wählen Sie dies, um über den Ablauf des Testzeitraums einer Lizenz benachrichtigt zu werden. |

■ Sprache Einstellung


Sie können die Sprache für den Touch Screen einstellen.

- 📖 S.367 “Sprachpaket installieren”
- 📖 S.368 “Liste aktuelles Sprachpaket”
- 📖 S.368 “Standardeinstellung Panel”

Tipp

Der Zugriff auf [Sprachen (Languages)] erfolgt über das Register [Administration] und [Wartung (Maintenance)]. Zum Zugriff und den Informationen im Menü [Wartung (Maintenance)] siehe folgende Seiten:

- 📖 S.15 “Berechtigungsbasierter Modus”
- 📖 S.351 “[Wartung (Maintenance)] Elemente”

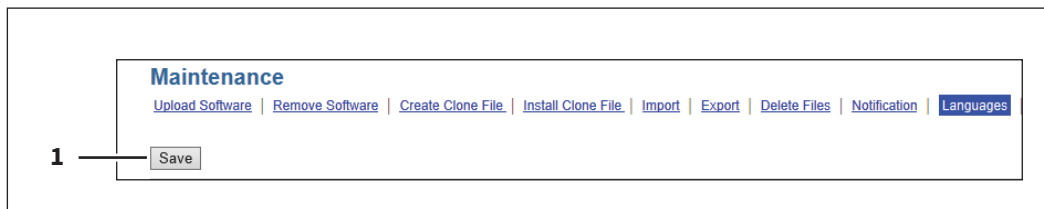


| | Name | Beschreibung |
|---|--------------------------|-------------------------------------|
| 1 | [Speichern (Save)] Taste | Speichert die registrierte Sprache. |

☐ Sprachpaket installieren

Sie können zusätzliche Sprachpakete installieren.


- 📖 S.368 “Liste aktuelles Sprachpaket”

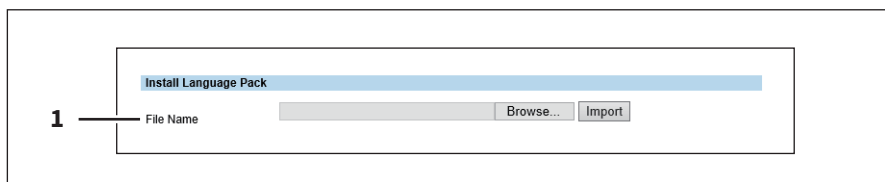

| | Name | Beschreibung |
|---|-----------|---|
| 1 | Dateiname | Wählen Sie das zu installierende Sprachpaket. [Durchsuchen (Browse)] Taste – Ermöglicht die Suche der Sprachpaket-Datei. [Importieren (Import)] Taste – Importiert die ausgewählte Sprachpaket-Datei. |

❑ Liste aktuelles Sprachpaket


Anzeige einer Liste der installierten Sprachpakete. Sie können nicht benötigte Sprachpakete löschen.

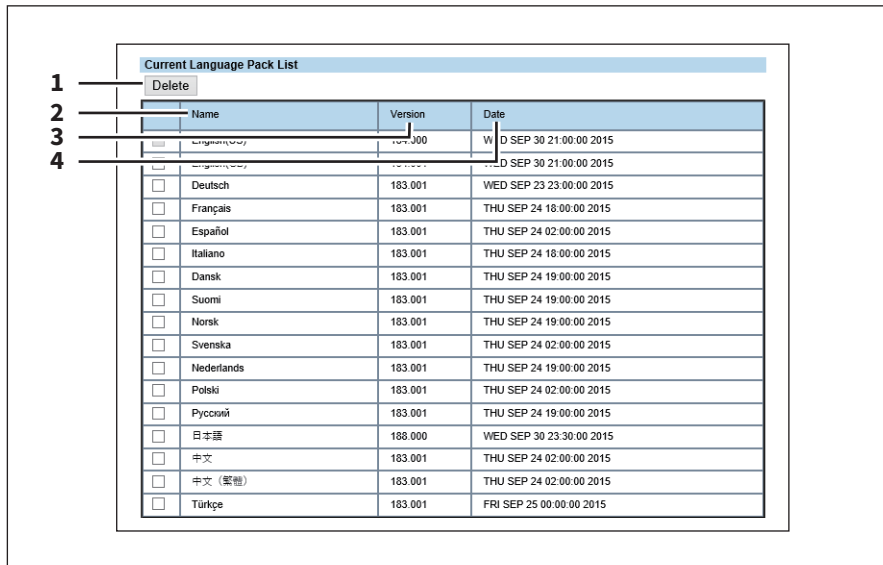

| | Name | Beschreibung |
|---|--------------------------|---|
| 1 | [Löschen (Delete)] Taste | Wählen Sie nicht benötigte Sprachpakete und klicken Sie auf [Löschen (Delete)], um sie zu entfernen. |
| | Tipp | [English(US)] und die aktuell unter [Panel-Sprache (PanelUI Language)] eingestellte Sprache können nicht gelöscht werden. |
| 2 | Name | Zeigt den Namen des Sprachpakets an. |
| 3 | Version | Zeigt die Version des Sprachpakets an. |
| 4 | Datum | Zeigt das Installationsdatum des Sprachpakets an. |

❑ Standardeinstellung Panel

Wählen Sie die Sprache für den Touch Screen.

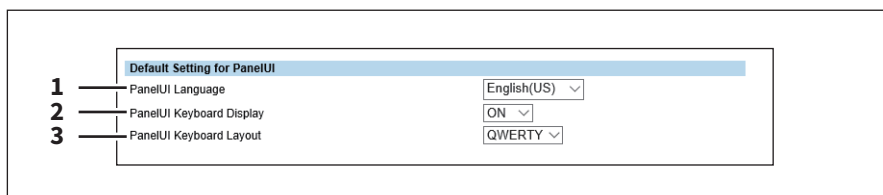

| | Name | Beschreibung |
|---|--------------------------|--|
| 1 | Panel-Sprache einstellen | Wählen Sie die Sprache für den Touch Screen. |
| 2 | Anzeige Displaytastatur | Wählen Sie ob die Displaytastatur zur Eingabe von Zeichen im Touch Screen angezeigt werden soll. |
| 3 | Tastaturlayout Panel | Wählen Sie das Layout für die Bildschirmtastatur im Touch Screen. |

■ Datenbackup

Sie können die Daten auf dem interne Datenträger des Systems sichern.

Tip

Der Zugriff auf [Datenbackup (Data backup)] erfolgt über das Register [Administration] und [Wartung (Maintenance)]. Zum Zugriff und den Informationen im Menü [Wartung (Maintenance)] siehe folgende Seiten:

📖 S.15 “Berechtigungsbasierter Modus”

📖 S.351 “[Wartung (Maintenance)] Elemente”

□ Datenbackup

The screenshot shows the 'Data Backup' configuration window. It is divided into several sections:

- 1** Data Backup: Enable (dropdown)
- 2** Use External Server for Data Backup (checkbox)
 - Protocol: SMB FTP FTPS
 - Server Name: [text input]
 - Port Number(Command): [text input]
 - Network Path: [text input]
 - Login User Name: [text input]
 - Password: [text input] Retype Password: [text input]
 - Connection Test: Execute (button)
- Schedule of Automatic Data Backup: Disable (dropdown)
 - Day of Week: Sun (dropdown)
 - Time: 00 : 00 (time input)
- 3** Target of Data Backup
 - MFP Setting
 - User Management (User, Group, Role, Quota, Department Code, Template, Address Book, Project Code)
 - MailBox
 - Home Setting
 - Application (Including License)
 - e-Filing

| | Name | Beschreibung |
|---|-------------|---|
| 1 | Datenbackup | Bestimmt, ob die Funktion Datenbackup ein- oder ausgeschaltet ist. Die Voreinstellung ist [Aktiviert (Enable)]. |

| | Name | Beschreibung |
|---|---|--|
| 2 | Externen Server für Datenbackup verwenden | <p>Wählen Sie dies, um die Daten des internen Datenträgers auf einem externen Server zu sichern. Geben Sie folgende Positionen ein, um den externen Server für die Datensicherung zu konfigurieren.</p> <p>Protokoll Wählen Sie das Protokoll, das zum Speichern der Sicherungsdaten auf dem externen Server verwendet werden soll.</p> <ul style="list-style-type: none"> • SMB — Wählen Sie dies, um die Sicherungsdaten mit dem SMB-Protokoll auf dem externen Server zu speichern. • FTP — Wählen Sie dies, um die Sicherungsdaten an einen FTP-Server zu senden. • FTPS — Wählen Sie dies, um die Sicherungsdaten auf dem internen Datenträger mit FTP über SSL/TLS an den FTP-Server zu senden. <p>Servername Wenn Sie [FTP] als Protokoll wählen, geben Sie den Namen des FTP-Servers oder dessen IP-Adresse ein. Sie können bis zu 64 alphanumerische Zeichen und Symbole eingeben.</p> <p>Port Geben Sie die Portnummer ein, die für Kontrollbefehle verwendet werden soll, wenn Sie [FTP] als Protokoll gewählt haben. Generell wird “-” für den Kontrollport eingegeben. Wenn “-” eingegeben ist, wird der vom Administrator festgelegte Standardport verwendet. Falls Sie den Standardport für den FTP-Client nicht wissen, fragen Sie Ihren Administrator oder ändern Sie diese Option, wenn Sie eine andere Anschlussnummer verwenden wollen. Sie können einen Wert von 0 bis 65535 eingeben, einschließlich Ziffern und Bindestrichen (-). Der Standardwert ist “-”.</p> <p>Netzwerkpfad Wenn Sie [SMB] als Protokoll wählen, geben Sie den Netzwerkpfad zum Netzwerkordner ein. Wenn Sie [FTP] als Protokoll wählen, geben Sie das Verzeichnis für den festgelegten FTP-Server ein. Sie können bis zu 128 alphanumerische Zeichen und Symbole eingeben.</p> <p>Anmeldename Geben Sie gegebenenfalls den Benutzernamen für den Zugriff auf den SMB-Server oder FTP-Server ein. Wenn Sie als Protokoll [FTP] wählen und das Feld leer lassen, wird dies als anonyme Anmeldung interpretiert. Geben Sie gegebenenfalls den Benutzernamen für den Zugriff auf den SMB-Server, FTP-Server oder NetWare-Fileserver ein. Wenn Sie als Protokoll [FTP] wählen und das Feld leer lassen, wird von einer anonymen Anmeldung ausgegangen. Sie können bis zu 32 alphanumerische Zeichen eingeben, außer: <, >, " (Anführungszeichen), : (Doppelpunkt) und ; (Semikolon). Ein einzelnes Zeichen ist als Benutzername nicht zulässig. Sie können bis zu 32 alphanumerische Zeichen außer <, >, " (Anführungszeichen), : (Doppelpunkt) und ; (Semikolon). Ein einzelnes Zeichen ist als Benutzername nicht zulässig.</p> <p>Kennwort Geben Sie gegebenenfalls das Kennwort für den Zugriff auf den SMB-Server oder FTP-Server ein. Sie können bis zu 32 alphanumerische Zeichen, Symbole und Leerstellen eingeben. Eine einzelne Leerstelle kann auch eingegeben werden.</p> <p>Kennwort bestätigen Geben Sie dasselbe Kennwort nochmals ein.</p> <p>Verbindungstest Klicken Sie auf [Ausführen (Execute)], um mit den definierten Netzwerkeinstellungen ein Verbindungstest durchzuführen.</p> |

| | Name | Beschreibung |
|---|---|--|
| 2 | Externen Server für Datenbackup verwenden | Zeitplan für automatisches Backup Bestimmt die die Zeitperiode für das automatische Backup. Sie können zwischen Deaktiviert, Wöchentlich, Alle 2 Wochen und Monatlich wählen. <ul style="list-style-type: none"> • Wochentag: Wählen Sie dies, um den Wochentag festzulegen. • Zeit: Wählen Sie dies, um den Zeitpunkt festzulegen. (24-Stunden Anzeige) |
| 3 | Ziel für Datensicherung | Wählen Sie die zu sichernden Daten. |

■ Benutzer-Papiertyp

Sie können benutzerdefinierte Papiersorten festlegen.

Hinweis

Nach Festlegen einer benutzerdefinierten Papiersorte muss das System neu gestartet werden.

Tip

- Der Zugriff auf [Benutzer-Papiertyp (User Paper Type)] erfolgt über das Register [Administration] und [Wartung (Maintenance)]. Zum Zugriff und den Informationen im Menü [Wartung (Maintenance)] siehe folgende Seiten:
 - 📖 S.15 "Berechtigungsbasierter Modus"
 - 📖 S.351 "[Wartung (Maintenance)] Elemente"
- Weitere Hinweise zum Speichern benutzerdefinierter Papiersorten erhalten Sie von Ihrem Kundendiensttechniker.

□ Benutzer-Papiertyp

| No | Name | File Name | Base Type | Status |
|--------------------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| <input type="radio"/> 01 | UserType1 | | Plain | Not Available |
| <input type="radio"/> 02 | UserType2 | | Plain | Not Available |
| <input type="radio"/> 03 | UserType3 | | Plain | Not Available |
| <input type="radio"/> 04 | UserType4 | | Plain | Not Available |
| <input type="radio"/> 05 | UserType5 | | Plain | Not Available |
| <input type="radio"/> 06 | UserType6 | | Plain | Not Available |
| <input type="radio"/> 07 | UserType7 | | Plain | Not Available |
| <input type="radio"/> 08 | UserType8 | | Plain | Not Available |
| <input type="radio"/> 09 | UserType9 | | Plain | Not Available |
| <input type="radio"/> 10 | UserType10 | | Plain | Not Available |

| | Name | Beschreibung |
|---|--------------------------|---|
| 1 | Dateiname | Wählen Sie die Datei zur Installation des benutzerdefinierten Papiertyps. <ul style="list-style-type: none"> • [Durchsuchen (Browse)] Taste — Zur Suche einer Datei für den benutzerdefinierten Papiertyp. • [Importieren (Import)] Taste — Klicken Sie auf diese Taste, nachdem Sie einen Benutzernamen in [Benutzer-Papiertypliste (User Paper Type List)] ausgewählt haben, damit die Benutzer-Papiertypdatei mit dem Namen des Benutzers importiert wird. |
| 2 | [Löschen (Delete)] Taste | Klicken Sie auf diese Taste, um den in [Benutzer-Papiertypliste] ausgewählten Papiertyp zu löschen. |

| | Name | Beschreibung |
|---|---|---|
| 3 | [Exportieren (Export)] Taste | Klicken Sie auf diese Taste, um den in [Benutzer-Papiertypliste] ausgewählten Papiertyp zu exportieren. |
| | <p>Tip</p> <p>Sie können benutzerdefinierte Papiertypen exportieren, die mit der Taste [Importieren (Import)] importiert wurden.</p> | |
| 4 | Nr. | Anzeige der Nummer des benutzerdefinierten Papiertyps. Sie können bis zu 10 Papiertypdateien importieren. |
| 5 | Name | Zeigt den Namen des benutzerdefinierten Papiertyps. Klicken Sie darauf, um den Namen zu ändern. |
| 6 | Dateiname | Zeigt den Dateinamen des benutzerdefinierten Papiertyps. |
| 7 | Basistyp | Zeigt den Namen des Papiers, auf dem der benutzerdefinierte Papiertyp basiert. |
| 8 | Status | Zeigt den Status des benutzerdefinierten Papiertyps. |

■ Systemupdates Einstellungen

Sie können die Systemsoftware aktualisieren.

Sie können auch die Fax-Systemsoftware aktualisieren, wenn die FAX-Einheit installiert ist.

📖 S.372 "Installation Software Paket"

📖 S.373 "Aktuelle Softwareliste"

Hinweis

Führen Sie den Download der Update-Datei erneut durch, wenn eine Meldung über ungültige Daten angezeigt wird.

Tip


Der Zugriff auf [System Updates] erfolgt über das Register [Administration] und [Wartung (Maintenance)].

Zum Zugriff und den Informationen im Menü [Wartung (Maintenance)] siehe folgende Seiten:

📖 S.15 "Berechtigungsbasierter Modus"

📖 S.351 "[Wartung (Maintenance)] Elemente"

❑ Installation Software Paket



| | Name | Beschreibung |
|---|-----------|--|
| 1 | Dateiname | Wählen Sie das zu installierende Software-Paket. [Durchsuchen (Browse)] Taste — Ermöglicht die Suche der Software-Paket-Datei. [Importieren (Import)] Taste — Importiert die ausgewählte Software-Paket-Datei. |

❑ Aktuelle Softwareliste

Anzeige einer Liste der installierten System Firmware.

| Current Software List | | | | |
|-----------------------|-------------------|---------------|--------------|----------------|
| | Name | Version | Date Created | Date Installed |
| 1 | SYSTEM FIRMWARE | TC01 F0W1100 | | 2018-03 7 |
| 2 | SYSTEM SOFTWARE | TC01HD0W1101 | | 2018-03 7 |
| 3 | ENGINE FIRMWARE | TK110MWW151 | | |
| 4 | SCANNER FIRMWARE | TK100SLGWW09 | | |
| | RADF/DSD FIRMWARE | H816DFWW05 | | |
| | PFC FIRMWARE | XXXXXXXX09 | | |
| | NIC FIRMWARE | T370NIC0W0012 | | |
| | FAX1 FIRMWARE | FAXH625TA10 | | |
| | PUNCH FIRMWARE | PUN6105T016 | | |
| | FINISHER FIRMWARE | FIN1110T022 | | |

| | Name | Beschreibung |
|---|--------------------|---|
| 1 | Name | Zeigt den Namen der Systemfirmware an. |
| 2 | Version | Zeigt die Version de Systemfirmware an. |
| 3 | Erstellungsdatum | Zeigt das Erstellungsdatum der Systemfirmware an. |
| 4 | Installationsdatum | Zeigt das Installationsdatum der Systemfirmware an. |

■ Neustart Einstellungen

Sie können einen Neustart (Reboot) Ihres Systems durchführen.

Tip

Der Zugriff auf [Neustart (Reboot)] erfolgt über das Register [Administration] und [Wartung (Maintenance)]. Zum Zugriff und den Informationen im Menü [Wartung (Maintenance)] siehe folgende Seiten:

- 📖 S.15 “Berechtigungsbasierter Modus”
- 📖 S.351 “[Wartung (Maintenance)] Elemente”

■ Bedienfeldansicht


Sie können die Anzeige von Tasten und Listen im Bedienfeld anpassen sowie unerwünschte Tasten und Listen ausblenden.

Hinweis

Nach Ändern der Einstellungen muss das System neu gestartet werden.

Tipp

- Der Zugriff auf [Bedienfeldansicht (Panel View)] erfolgt über das Register [Administration] und das Menü [Wartung (Maintenance)]. Über den Zugriff und die weiteren Informationen im Menü [Registration] siehe folgende Seiten:
 - 📖 S.15 "Berechtigungsbasierter Modus"
 - 📖 S.388 "[Registration] ([Administration] Register) Elemente"
- Ausgeblendete Funktionen werden nicht angezeigt, bleiben aber weiterhin aktiviert.

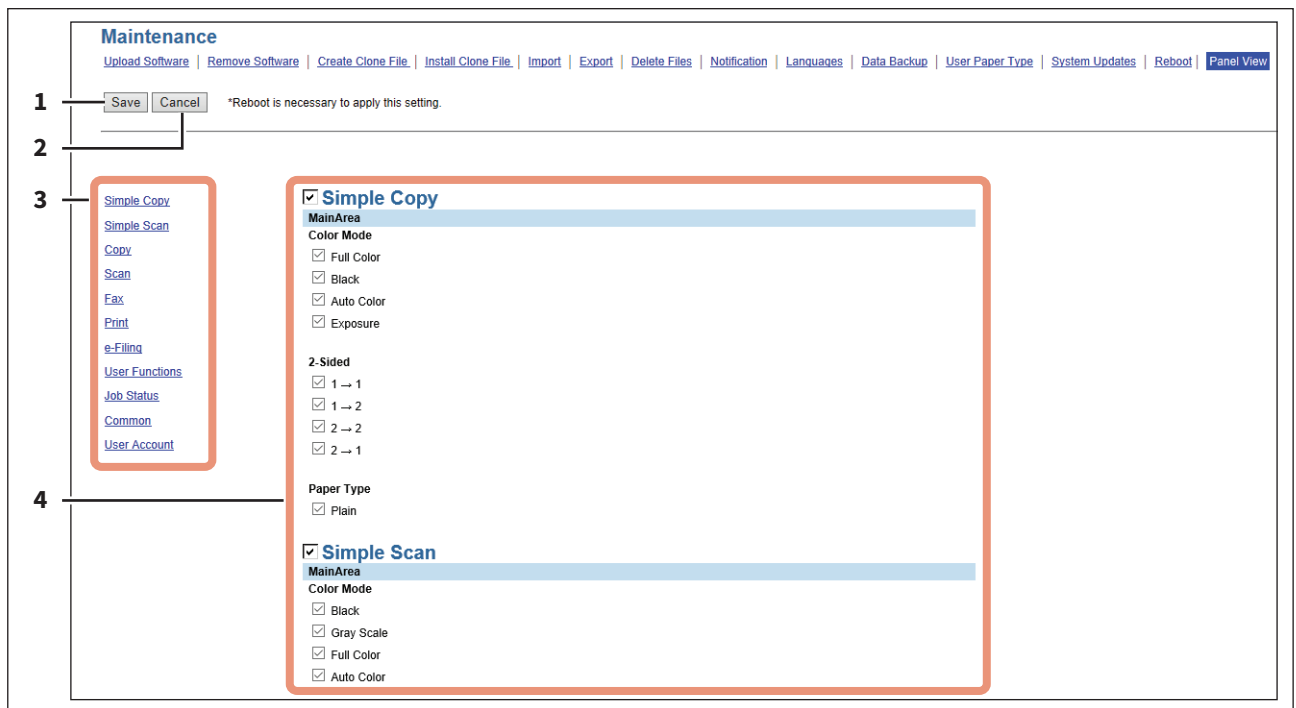

| | Name | Beschreibung |
|---|--|--|
| 1 | [Speichern (Save)] Taste | Speichert die geänderten Einstellungen. |
| 2 | [Abbrechen (Cancel)] Taste | Bricht den Änderungsvorgang ab. |
| 3 | Einfache Kopie Einfacher Scan Kopie Scan Fax Druck e-Filing Anwender Funktionen Aufträge Allgemein Benutzerkonto | Wählen Sie die Anzeige im Bedienfeld, die Sie ändern möchten. |
| 4 | Titel Anleitung Hauptbereich | Die entsprechenden Positionen sind in Kategorien eingeteilt. Markieren Sie das Kontrollkästchen der Position, die im Bedienfeld angezeigt werden soll und entfernen Sie die Markierung von den Positionen, die ausgeblendet werden sollen. |

In diesem Abschnitt werden Verfahren zur Wartung dieses Systems beschrieben. Folgende Aufgaben gehören zur Systemwartung: Dateien sichern und wiederherstellen, auf dem System gespeicherte Dateien löschen und die Software mit TopAccess aktualisieren.

- 📖 S.375 “Informationen zu Wartungsfunktionen”
- 📖 S.376 “Upload von Clientsoftware”
- 📖 S.378 “Clientsoftware entfernen”
- 📖 S.379 “Daten aus dem lokalen Ordner löschen”
- 📖 S.380 “Benachrichtigung Einstellung”
- 📖 S.382 “Importieren und exportieren”
- 📖 S.387 “Neustart des Systems”

■ Informationen zu Wartungsfunktionen

Sie können folgende Wartungsaufgaben ausführen, wenn Sie im berechtigungsbasierten Modus von TopAccess das Menü [Wartung (Maintenance)] öffnen.

- Upload von Clientsoftware
Der Administrator kann die Clientsoftware auf diesem System zentral speichern, damit die Benutzer sie aus TopAccess auf ihre Computer herunterladen können. Diese Wartungsfunktion wird eingesetzt, um in TopAccess jederzeit die neueste Version der Software verfügbar zu halten.
📖 S.376 “Upload von Clientsoftware”
- Clientsoftware entfernen
Der Administrator kann Clientsoftware entfernen, sodass die Anwender diese Software aus TopAccess nicht mehr herunterladen können. Diese Wartungsfunktion wird eingesetzt, um bestimmte Softwarekomponenten in TopAccess zu deaktivieren.
📖 S.378 “Clientsoftware entfernen”
- Daten auf dem internen Datenträger sichern
Der Administrator kann Sicherungsdateien von Adressbuch-, Mailbox- und Vorlagendaten auf dem internen Datenträger archivieren. Diese Wartungsfunktion wird eingesetzt, bevor die Systemsoftware aktualisiert oder der interne Datenträger ausgetauscht wird.
📖 S.361 “Exporteinstellungen”
- Daten aus Sicherungsdateien wiederherstellen
Der Administrator kann die Adressbuch-, Postfach- und Vorlagendaten aus den Sicherungsdateien wiederherstellen. Diese Wartungsfunktion wird eingesetzt, um die Daten nach der Aktualisierung der Systemsoftware oder nach dem Austausch des internen Datenträgers wiederherzustellen.
📖 S.359 “Importeinstellungen”
- Daten auf dem internen Datenträger löschen
Der Administrator kann gescannte Bilder sowie übertragene und empfangene Daten vom internen Datenträger löschen. Diese Wartungsfunktion muss regelmäßig durchgeführt werden, damit für zukünftige Vorgänge ausreichend Speicherplatz zur Verfügung steht.
📖 S.379 “Daten aus dem lokalen Ordner löschen”
- Benachrichtigung Einstellung
Der Administrator kann die Email-Benachrichtigungsfunktion aktivieren. Die Email-Benachrichtigung kann für bestimmte Ereignisse konfiguriert werden.
📖 S.380 “Benachrichtigung Einstellung”
- Adressbuchdaten importieren und exportieren
Der Administrator kann Adressbuchdaten aus einer CSV-Datei oder XML-Datei importieren. Ebenso kann der Administrator Adressbuchdaten in eine CSV-Datei oder XML-Datei exportieren.
📖 S.382 “Importieren und exportieren”
- Neustart des Systems
Der Administrator kann das System neu starten.
📖 S.387 “Neustart des Systems”

■ Upload von Clientsoftware

Der Administrator kann ein Upload der im System eingebetteten Clientsoftware durchführen. Anwender können den Download der Clientsoftware auf ihre Computer mit dem TopAccess-Link [Software installieren (Install Software)] durchführen.

- Installer (Setup-Dateien) für Client Utilities CD-ROM oder Client Utilities/User Documentation DVD
- Macintosh PPD-Dateien
- UNIX Filter

Hinweis

Durch den Upload neuer Software wird die alte Version der heraufgeladenen Software überschrieben.

Tip

Die Dateien zum Heraufladen werden für jede Clientsoftware bereit gestellt.

• Treiberdateien

- Wenden Sie sich an Ihren Toshiba-Vertriebspartner, um Informationen über diese Dateien zu erhalten.
- Durch ZIP-komprimieren der Ordner unterhalb von "Client\Drivers" auf der Client Utilities/User Documentation DVD können Sie Treiberdateien für den Upload erzeugen.

📖 S.377 "Treiberdatei für Upload vorbereiten"

- **Macintosh PPD Dateien** — Diese Dateien sind in den Ordnern "MacPPD\OSX\10_6-" auf der Client Utilities/User Documentation DVD gespeichert. Die PPD-Datei für Duplexdruck ist im Ordner "2-sided_default" und die PPD-Datei für Simplexdruck ist im Ordner "normal" gespeichert.
- **Unix Filter** — Diese Filter sind im Ordner der jeweiligen Workstation unter "Admin\BW_Unix_Linux" (für Schwarzdruck) oder "Admin\Color_Unix_Linux" (für Farbdruck) auf der Client Utilities/User Documentation DVD gespeichert. Die CUPS Filter für Duplexdruck sind Ordner "2-sided_default" gespeichert.


□ Upload neuer Versionen der Clientsoftware in TopAccess

1 Starten Sie TopAccess im berechtigungsbasierten Modus.

📖 S.15 "Berechtigungsbasierter Modus"


2 Klicken Sie auf das Register [Administration].

3 Klicken Sie auf [Wartung (Maintenance)] und wählen Sie [Software heraufladen (Upload Software)].

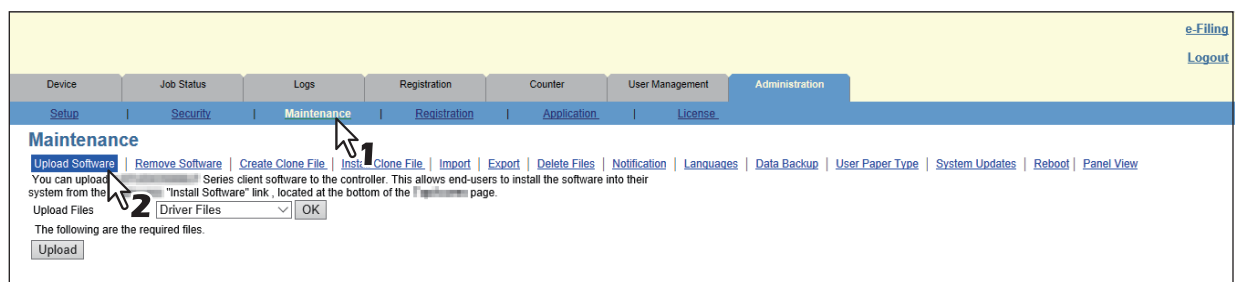

Die Untermenüseite Software heraufladen wird angezeigt.

4 Wählen Sie die Software aus dem Auswahlfenster [Dateien heraufladen (Upload Files)] aus.




| | |
|--------------------------------------|--|
| Treiberdateien | Upload der Clientsoftware Installer-Dateien. Zur Erstellung von Treiberdateien für den Upload siehe folgenden Abschnitt. 📖 S.377 "Treiberdatei für Upload vorbereiten" |
| Macintosh PPD-Dateien | Upload der PD-Dateien für Mac OS X 10.6 und höher. Zusätzlich können Sie auch die Plug-in Dateien für Mac OS X 10.6 oder höher laden. |
| Unix-Filter | Upload der tar-Dateien für UNIX Workstations. |
| Driver Customization Packages | Upload von Anpassungspaketen für den Druckertreiber. |

5 Klicken Sie auf [OK].

Der untere Seitenbereich ändert sich je nach der gewählten Software.

6 Klicken Sie im entsprechenden Feld auf [Durchsuchen (Browse)] und navigieren Sie zu den hochzuladenden Setup-Dateien.

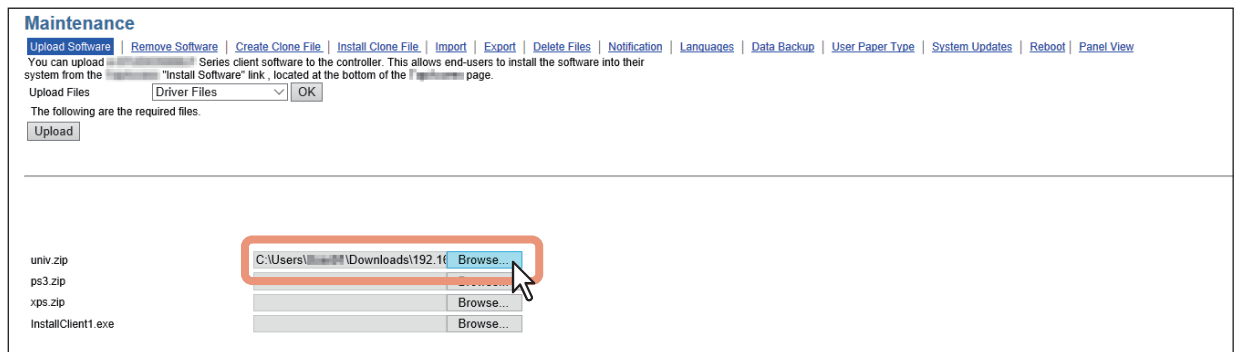

Hinweis

Links neben dem Feld erscheint der Dateiname. Achten Sie darauf, dass Sie für die jeweiligen Felder dieselbe Datei festlegen.

7 Klicken Sie auf [Heraufladen (Upload)].

Die angegebenen Dateien werden in dieses System geladen.

❑ Treiberdatei für Upload vorbereiten

1 Legen Sie die Client Utilities/User Documentation DVD in das CD- bzw. DVD-Laufwerk Ihres PCs ein.

2 Öffnen Sie den Ordner, in dem die Treiberdateien und Plug-In Dateien gespeichert sind. Diese sind unter "Client\Drivers" gespeichert.

3 Komprimieren Sie den Ordner im ZIP-Format, um Dateien für den Upload zu erstellen.

| Ordnername | Name der zu erstellenden ZIP Datei | Bemerkungen |
|------------|------------------------------------|---------------------------------|
| UNI | univ.zip | Universal Druckertreiber |
| PS | ps3.zip | PS3 Druckertreiber (PostScript) |
| XPS | xps.zip | XPS Druckertreiber |

Tipp

- Zum Upload der Treiber siehe folgenden Abschnitt.
📖 S.376 "Upload neuer Versionen der Clientsoftware in TopAccess"
- Der Name der ZIP-Datei muss mit dem in TopAccess angezeigten Namen identisch sein. Für den Dateinamen ist Groß- und Kleinschreibung zu beachten. Der Upload ist nur bei identischem Dateinamen möglich.

■ Clientsoftware entfernen

Sie können die Clientsoftware aus TopAccess entfernen, damit sie nicht mehr von TopAccess aus installiert werden kann.


□ Software von TopAccess entfernen

1 Starten Sie TopAccess im berechtigungsbasierten Modus.

📖 S.15 "Berechtigungsbasierter Modus"


2 Klicken Sie auf das Register [Administration].

3 Klicken Sie auf [Wartung (Maintenance)] und wählen Sie [Software entfernen (Remove Software)].

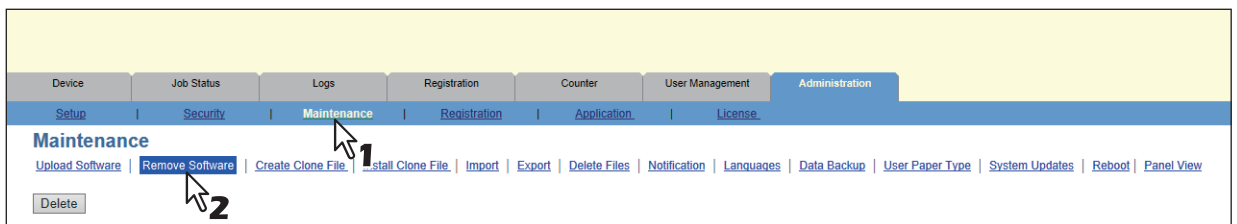

Die Untermenüseite Software entfernen wird angezeigt.

4 Markieren Sie das Kontrollkästchen der zu entfernenden Software und klicken Sie auf [Entfernen (Delete)].

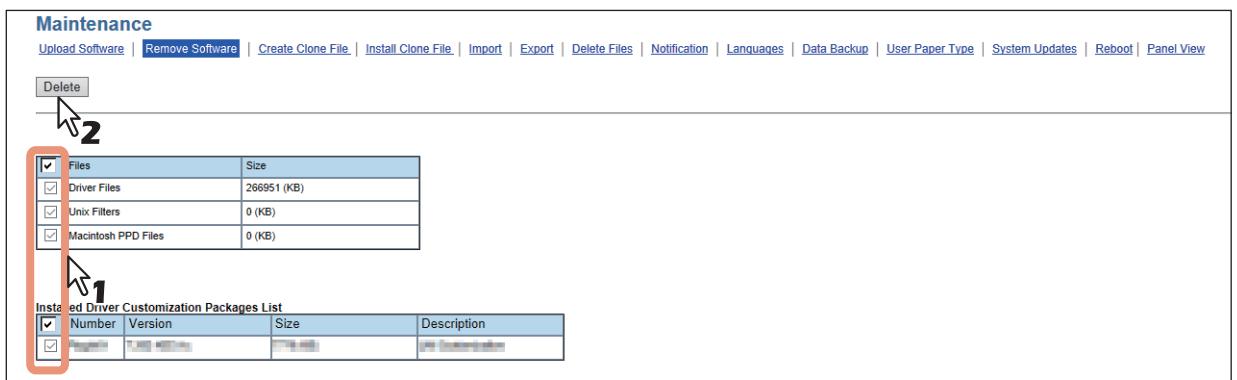

Die markierte Software wird aus dem System gelöscht.

■ Daten aus dem lokalen Ordner löschen

Der Administrator kann im lokalen Ordner gespeicherte Informationen, wie gescannte Daten, gesendete oder empfangene Daten, löschen. Die Löschung der gespeicherten Daten sollte regelmäßig durchgeführt werden, damit immer genügend Speicherplatz internen Datenträger zur Verfügung steht.


□ Daten löschen

1 Starten Sie TopAccess im berechtigungsbasierten Modus.

📖 S.15 "Berechtigungsbasierter Modus"


2 Klicken Sie auf das Register [Administration].

3 Klicken Sie auf [Wartung (Maintenance)] und wählen Sie [Dateien löschen (Delete Files)].

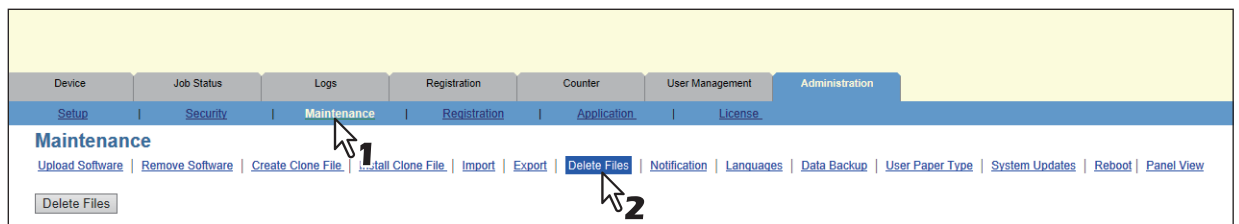

Die Untermenüseite Dateien löschen wird angezeigt.

4 Markieren Sie das Kontrollkästchen der zu löschenden Datei und klicken Sie auf [Dateien löschen (Delete Files)].

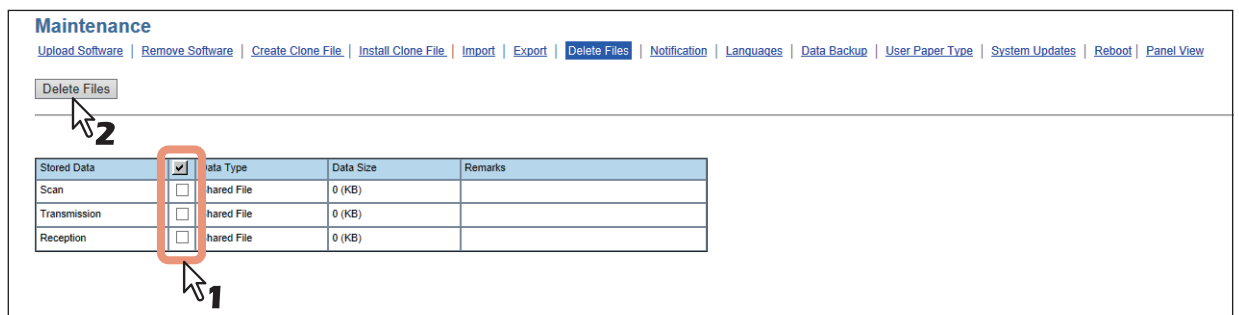

Sie können folgendes einstellen.

📖 S.363 "Dateien löschen Einstellung"

Der Bestätigungsdialog erscheint.

5 Klicken Sie auf [OK].

Die Daten werden gelöscht.

■ Benachrichtigung Einstellung

Der Administrator kann die Benachrichtigungsfunktion konfigurieren, um eine Email (auch auf mobilen Endgeräten) zu erhalten, wenn ein Systemfehler aufgetreten oder ein Job fertiggestellt ist.

Hinweis

Um die Email Benachrichtigung zu aktivieren, müssen die Email Einstellungen im [Setup]-Menü korrekt konfiguriert sein.

📖 S.304 "Email-Einstellungen vornehmen"


□ Benachrichtigungen über Systemereignisse Einstellung

1 Starten Sie TopAccess im berechtigungsbasierten Modus.

📖 S.15 "Berechtigungsbasierter Modus"


2 Klicken Sie auf das Register [Administration].

3 Klicken Sie auf [Wartung (Maintenance)] und wählen Sie [Benachrichtigung (Notification)].

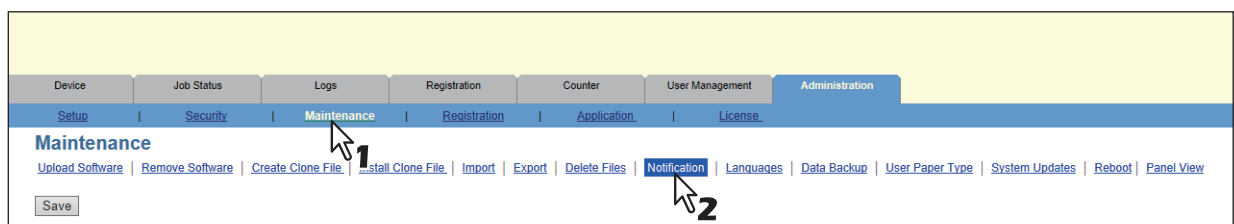

Die Untermenüseite Benachrichtigung wird angezeigt.

4 Markieren Sie in den Email-Einstellungen das Kontrollkästchen [Administrator benachrichtigen unter Email-Adresse 1 bis 3 (Notify administrator at Email Address 1 to 3)], damit die Benachrichtigungen aktiviert werden, und geben Sie dann die Email-Adresse des Administrators ein.

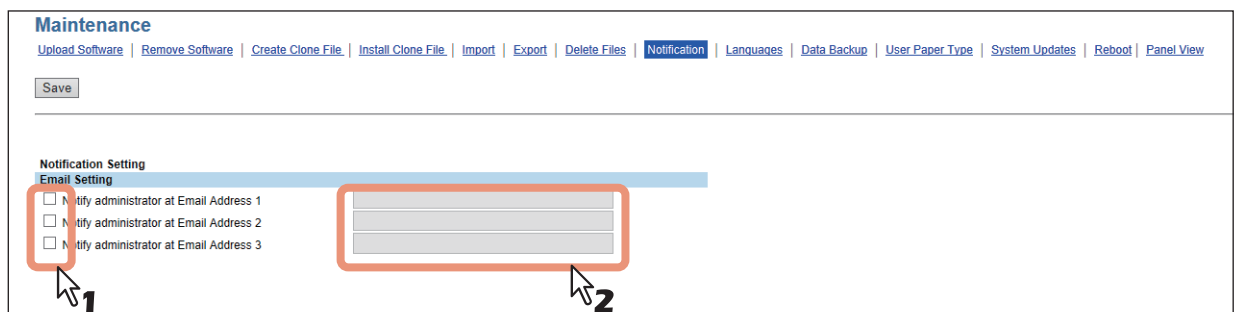

5 Wählen Sie unter [Ereignisse für Systembenachrichtigung (System Message Notification Events)], [Ereignisse für Jobbenachrichtigung (Job Notification Events)], [Applikation (Application)] oder [Lizenz (License)] die entsprechenden Ereignisse aus.

Maintenance

[Upload Software](#) | [Remove Software](#) | [Create Clone File](#) | [Install Clone File](#) | [Import](#) | [Export](#) | [Delete Files](#) | [Notification](#) | [Languages](#) | [Data Backup](#) | [User Paper Type](#) | [System Updates](#) | [Reboot](#) | [Panel View](#)

System Message Notification Events

Device

- Paper Misfeed
- Drawer Out of Paper
- Door/Drawer Open
- Print Needs Attention
- Toner Empty
- Waste Toner Box is Full
- Power Status
- H/W Option Attachment History

Maintenance

- Change Settings
- Maintenance User Data
- Export/Import
- Cloning
- System Updates
- Log Full
- HDD Alert/Data Backup

Network

- Error

Security

- Error
- Warning
- Information

Received Fax/InternetFax

- Error
- Warning
- Information

Scan

- Warning
- Information

e-Filing

- Warning
- Information

Job Notification Events

Scan

- Send Email when an error occurs
- Send Email when job is completed

Received Fax/InternetFax

- Send Email when an error occurs
- Send Email when job is completed

Fax Received Forward

- Send Email when an error occurs
- Send Email when job is completed

InternetFAX Received Forward

- Send Email when an error occurs
- Send Email when job is completed

Application

Install

- Install / Uninstall / Update

Start Up

- Start Failed / Terminated Abnormally

License

Install

- Install / Uninstall / Update

Term / Trial

- Closure

Siehe hierzu folgende Abschnitte:

- S.364 "Benachrichtigung für Systemereignisse"
- S.366 "Ereignisse für Jobbenachrichtigung"
- S.366 "Applikation Einstellung"
- S.367 "Lizenz einrichten"

6 Klicken Sie auf [Speichern (Save)].

■ Importieren und exportieren

Sie können Adressbuch, Mailboxen, Vorlage und Kombiniert (Vorlage + Adressbuch + Mailboxen) importieren und exportieren.

Dieser Abschnitt beschreibt den Import und Export des Adressbuchs. Der Vorgang ist für die Daten von Mailboxen, Vorlage und Kombiniert (Vorlage + Adressbuch + Mailboxen) identisch.

📖 S.382 "Adressbuchdaten importieren"

📖 S.385 "Adressbuchdaten exportieren"

□ Adressbuchdaten importieren

Sie können Adressinformationen aus dem Adressbuch eines anderen Systems oder eines anderen Adressbuchprogramms im CSV- oder XML-Format importieren.

Bei einem Import bestehen die Möglichkeiten, die Daten zu bereits bestehende Daten hinzuzufügen oder die bestehenden Daten mit den importierten Daten zu überschreiben.

Zu Erzeugung von Adressbuchdaten ist es empfehlenswert, die Daten eines Adressbuchs in das CSV- oder XML-Format zu exportieren und zu bearbeiten.

Hinweis

Wenn die Anzahl der Zeichen in den einzelnen Positionen das Limit überschreitet, können die Daten nicht importiert werden.

Ungültige Zeichen werden durch "!" ersetzt.

- Nachname: 32 Zeichen
- Vorname: 32 Zeichen
- Index: 64 Zeichen
- Email-Adresse: 192 alphanumerische Zeichen
- Telefonnummer: 128 Ziffern
- Telefonnummer 2: 128 Ziffern
- Firma: 128 Zeichen
- Abteilung: 128 Zeichen
- Schlüsselwort: 256 Zeichen
- SUB: 20 Zeichen
- SID: 20 Zeichen
- SEP: 20 Zeichen
- PWD: 20 Zeichen

Tipp

Die importierten Daten enthalten keine Empfängergruppen.

Adressbuchdaten im CSV/XML Format importieren

Hinweis

Bevor Sie die Daten importieren, prüfen Sie bitte unter der Registerkarte [Job Status], dass keine Druckjobs verarbeitet werden oder auf die Verarbeitung warten. Sind derartige Jobs vorhanden, kann der Datenimport nicht durchgeführt werden.

Da der Import relativ lange dauern kann, sollten Sie einen Zeitpunkt wählen, an dem das System nur wenig genutzt wird.


📖 S.24 "[Job Status] Übersicht"

1 Starten Sie TopAccess im berechtigungsbasierten Modus.

📖 S.15 "Berechtigungsbasierter Modus"


2 Klicken Sie auf das Register [Administration].

3 Klicken Sie auf [Wartung (Maintenance)] und wählen Sie [Importieren (Import)].

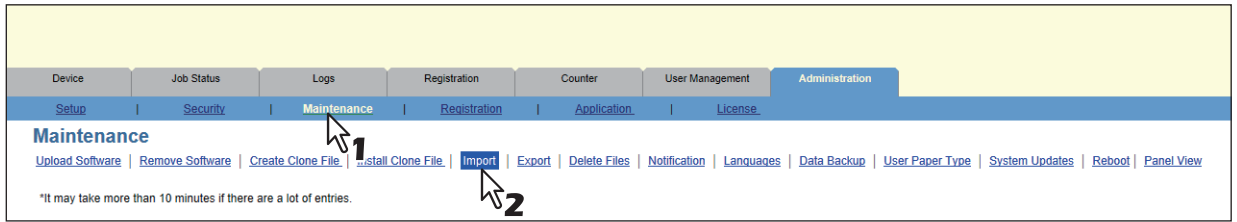

Die Untermenüseite Importieren wird angezeigt.


4 Wählen Sie die Importmethode.

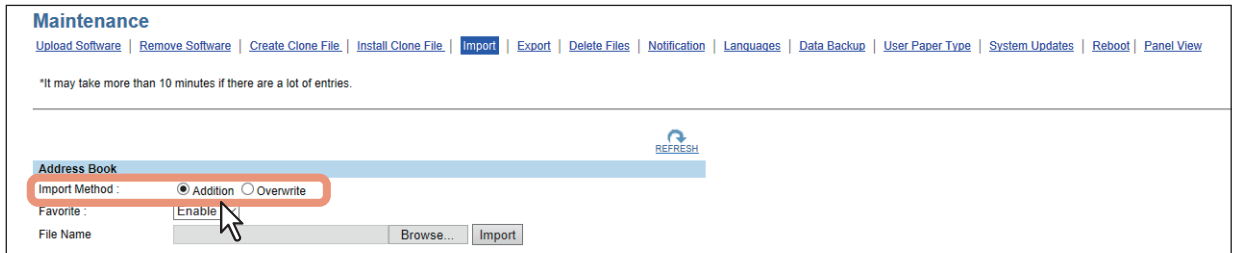


Hinzufügen — Wählen Sie dies, um die importierten Daten den bestehenden Daten hinzuzufügen.

Überschreiben — Wählen Sie dies, um alle bestehenden Daten mit den importierten Daten zu überschreiben.


5 Wenn Sie ein freigegebenes Adressbuch verwenden, wählen Sie “Lokal” oder “Freigabe” als Importziel unter [Adressbuchtyp (Address Book Type)] aus.

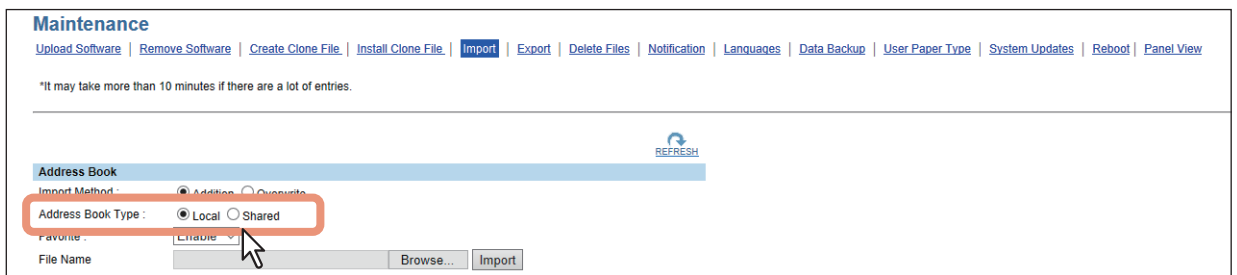

6 Legen Sie fest, ob die Favoriteninformationen des Adressbuchs aktiviert werden sollen.

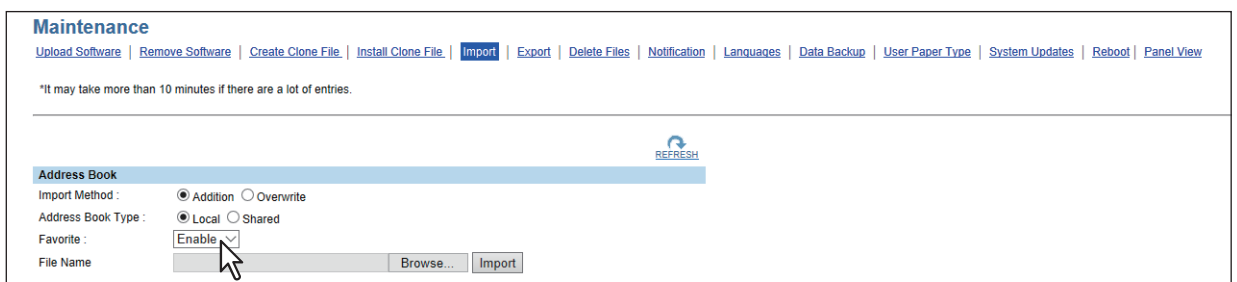


7 Klicken Sie auf [Durchsuchen (Browse)].

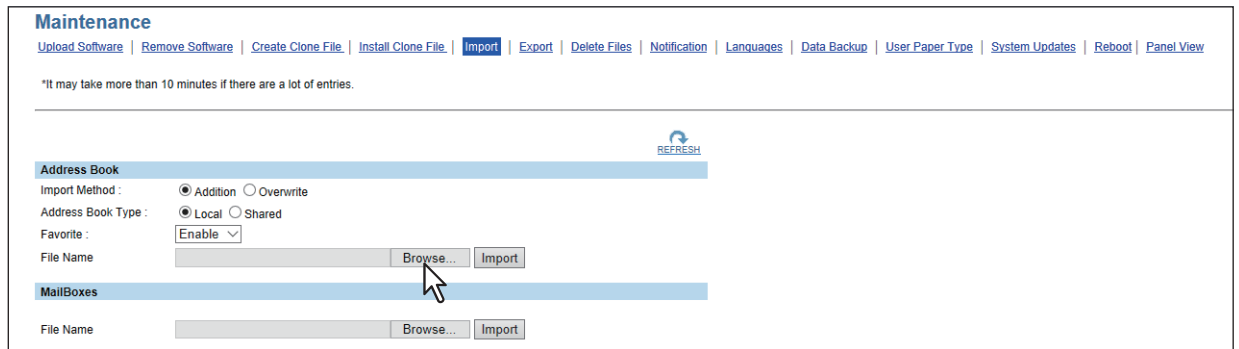


Das Dialogfeld Datei auswählen erscheint.

8 Markieren Sie die CSV/XML-Datei mit den Adressbuchdaten und klicken Sie auf [Öffnen (Open)].

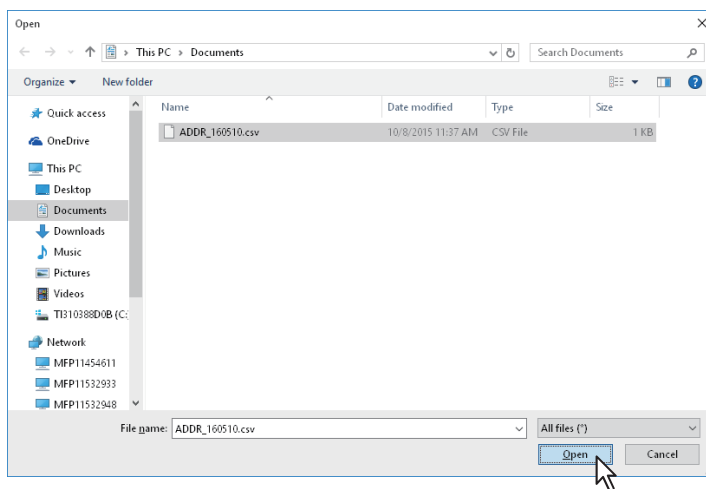

9 Klicken Sie auf [Importieren (Import)].

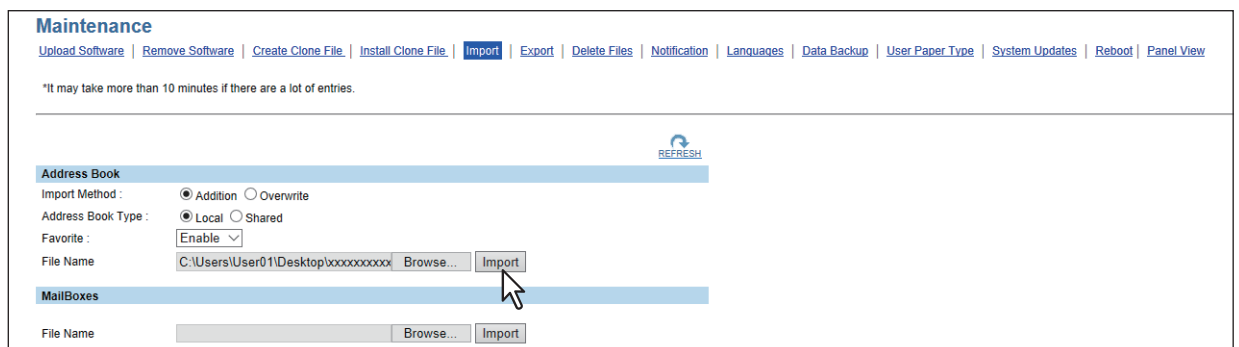

Die Daten werden in das Adressbuch importiert.

❑ Adressbuchdaten exportieren

Sie können Adressbuchinformationen exportieren, damit sie in einem anderen TopAccess-Adressbuch oder einem Adressbuchprogramm verwendet werden können.

Tip

Die exportierten Daten enthalten keine Empfängergruppen.


Adressbuchdaten im CSV/XML Format exportieren

1 Starten Sie TopAccess im berechtigungsbasierten Modus.

📖 S.15 "Berechtigungsbasierter Modus"


2 Klicken Sie auf das Register [Administration].

3 Klicken Sie auf [Wartung (Maintenance)] und wählen Sie [Exportieren (Export)].

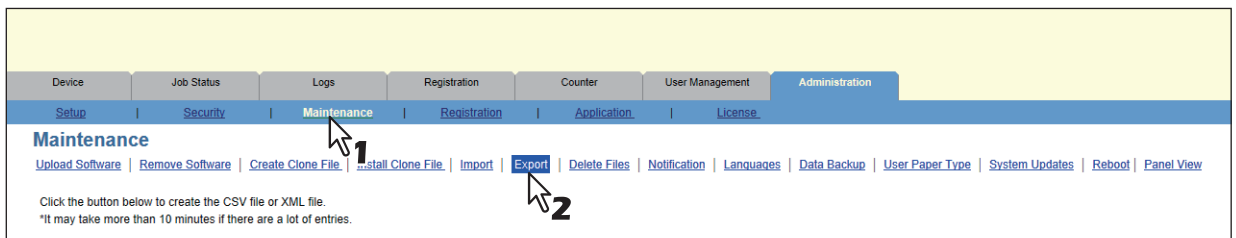


Die Untermenüseite Exportieren wird angezeigt.

4 Wenn Sie ein freigegebenes Adressbuch verwenden, wählen Sie "Lokal" oder "Freigabe" als Importdaten unter [Adressbuchtyp (Address Book Type)] aus.

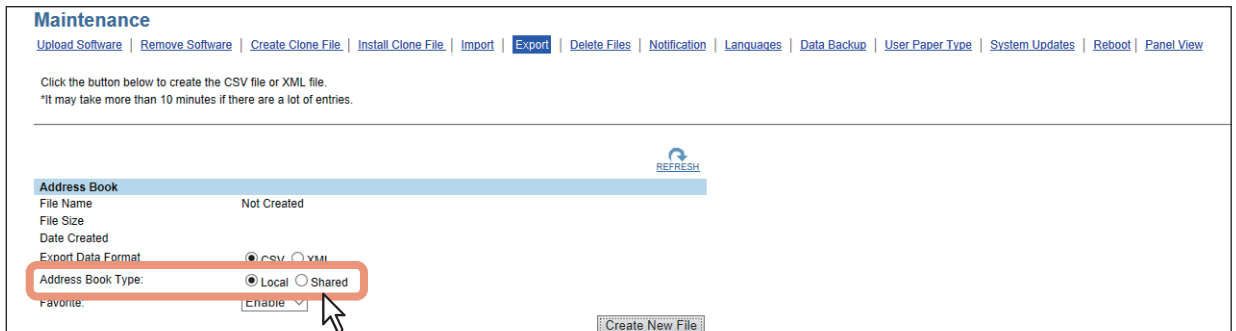


5 Wählen Sie das Dateiformat für das Adressbuch.

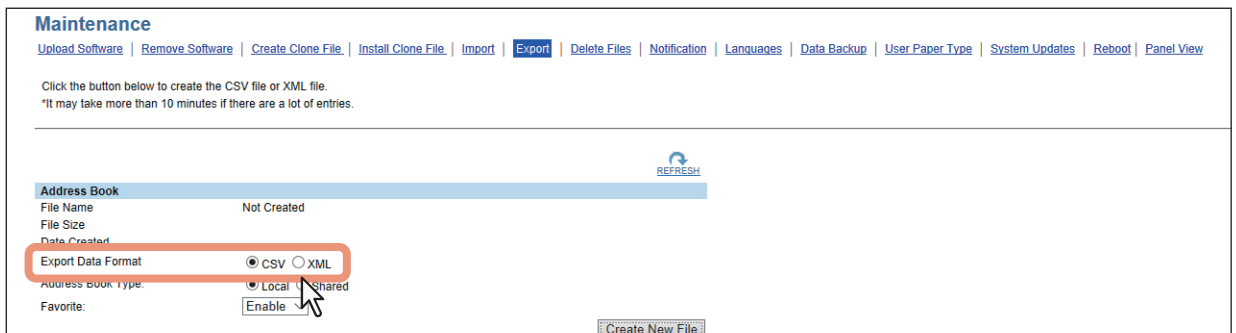

CSV — Erzeugt eine Datei im CSV-Format

XML — Erzeugt eine Datei im XML-Format.

6 Legen Sie fest, ob die Favoriteninformationen des Adressbuchs aktiviert werden sollen.

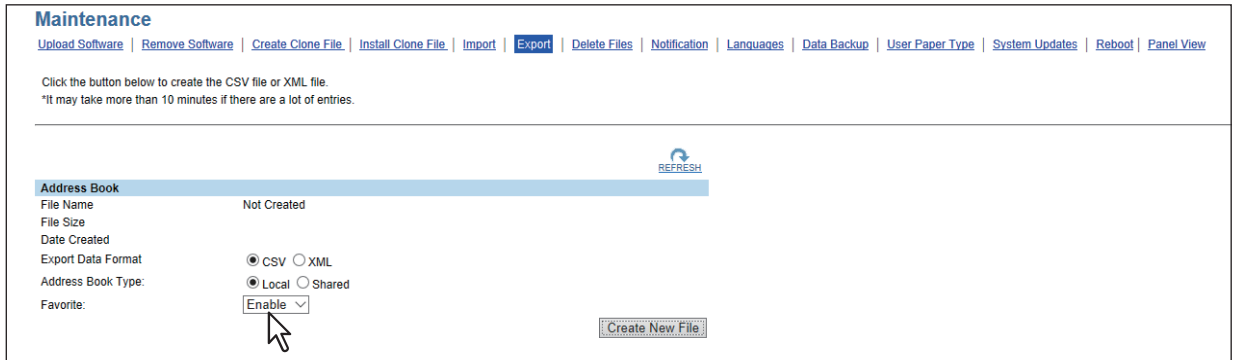

Maintenance
[Upload Software](#) | [Remove Software](#) | [Create Clone File](#) | [Install Clone File](#) | [Import](#) | [Export](#) | [Delete Files](#) | [Notification](#) | [Languages](#) | [Data Backup](#) | [User Paper Type](#) | [System Updates](#) | [Reboot](#) | [Panel View](#)


Click the button below to create the CSV file or XML file.
*It may take more than 10 minutes if there are a lot of entries.

Address Book REFRESH

File Name: Not Created
File Size:
Date Created:
Export Data Format: CSV XML
Address Book Type: Local Shared
Favorite: **Enable** ▼

[Create New File](#)

7 Klicken Sie auf [Neue Dateien erstellen (Create New File)].

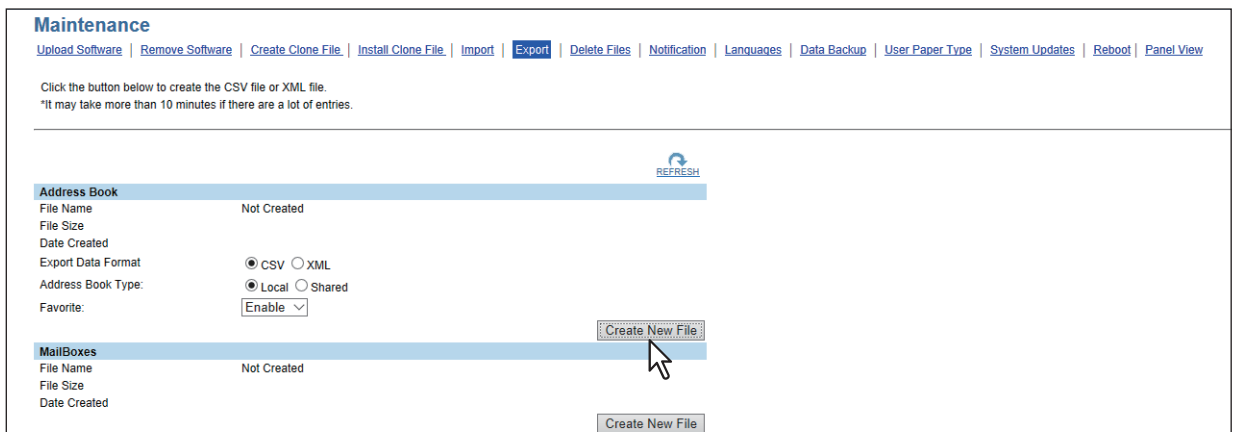

Maintenance
[Upload Software](#) | [Remove Software](#) | [Create Clone File](#) | [Install Clone File](#) | [Import](#) | [Export](#) | [Delete Files](#) | [Notification](#) | [Languages](#) | [Data Backup](#) | [User Paper Type](#) | [System Updates](#) | [Reboot](#) | [Panel View](#)

Click the button below to create the CSV file or XML file.
*It may take more than 10 minutes if there are a lot of entries.

Address Book REFRESH

File Name: Not Created
File Size:
Date Created:
Export Data Format: CSV XML
Address Book Type: Local Shared
Favorite: **Enable** ▼

[Create New File](#)

MailBoxes REFRESH

File Name: Not Created
File Size:
Date Created:


[Create New File](#)

Informationen über die zu exportierenden Dateien werden angezeigt.

Tipp

Wenn Sie vorher bereits Adressbuchdaten exportiert haben, erscheint die Verknüpfung zur exportierten Datei sowie Informationen im Adressbuchbereich. Sie können auf die Verknüpfung klicken, um die zuvor exportierte Datei zu speichern.

8 Klicken Sie auf den Link [Dateiname (File Name)].

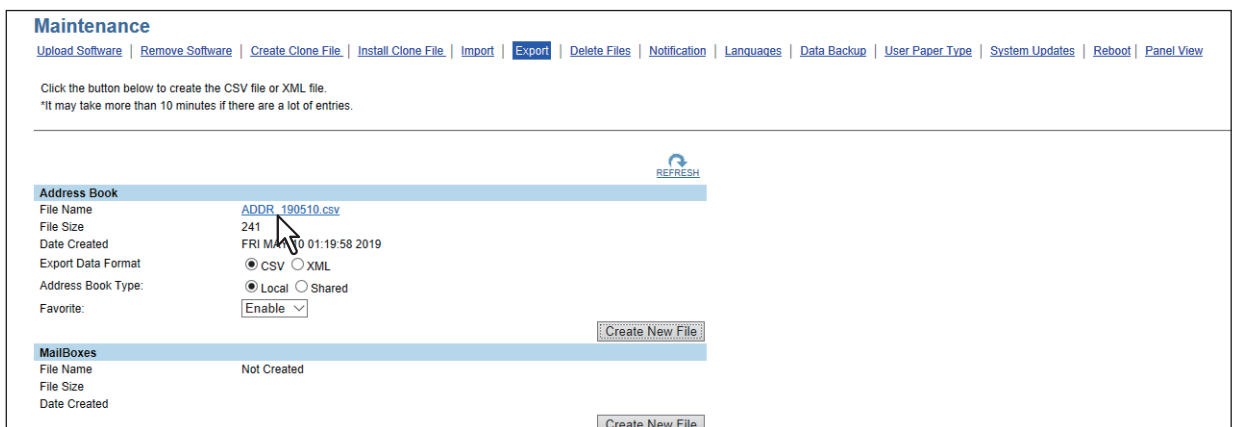

Maintenance
[Upload Software](#) | [Remove Software](#) | [Create Clone File](#) | [Install Clone File](#) | [Import](#) | [Export](#) | [Delete Files](#) | [Notification](#) | [Languages](#) | [Data Backup](#) | [User Paper Type](#) | [System Updates](#) | [Reboot](#) | [Panel View](#)

Click the button below to create the CSV file or XML file.
*It may take more than 10 minutes if there are a lot of entries.

Address Book REFRESH

File Name: [ADDR_190510.csv](#)
File Size: 241
Date Created: FRI MAY 01 01:19:58 2019
Export Data Format: CSV XML
Address Book Type: Local Shared
Favorite: **Enable** ▼

[Create New File](#)

MailBoxes REFRESH

File Name: Not Created
File Size:
Date Created:

[Create New File](#)


Der Download der Datei beginnt.

■ Neustart des Systems

Der Administrator kann das System neu starten. Bei einem Neustart kann die Aufwärmperiode länger als gewöhnlich dauern.


□ Neustart des Systems

- 1 Starten Sie TopAccess im berechtigungsbasierten Modus.**
📖 S.15 "Berechtigungsbasierter Modus"
- 2 Klicken Sie auf das Register [Administration].**
- 3 Klicken Sie auf [Wartung (Maintenance)] und wählen Sie [Neustart (Reboot)].**

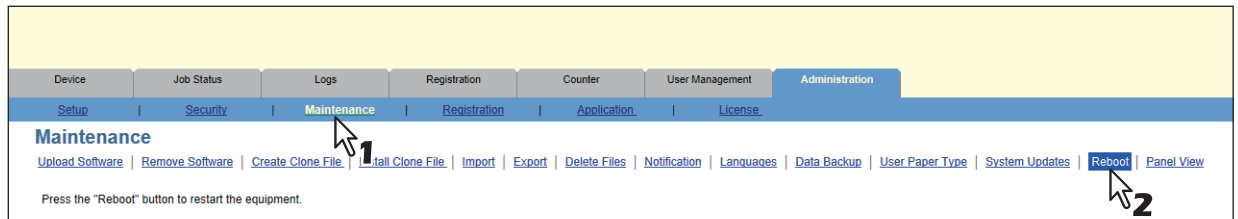

Das Untermenü Neustart wird angezeigt.

- 4 Klicken Sie auf [Neustart (Reboot)], um das System neu zu starten.**

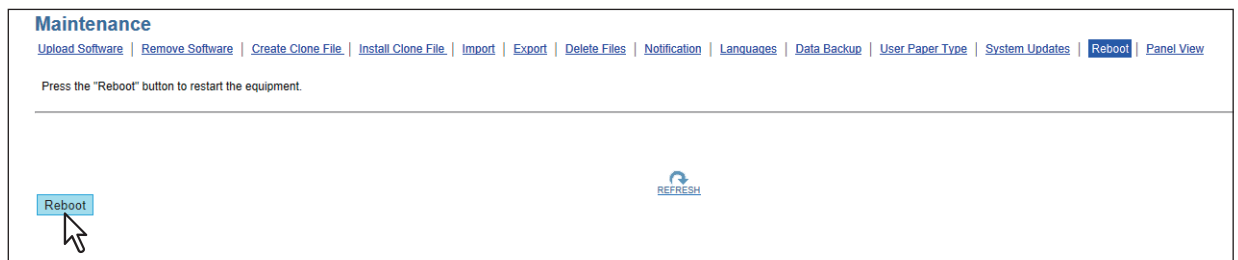

Der Bestätigungsdialog erscheint.

- 5 Klicken Sie auf [OK].**
Der Neustart wird ausgeführt.

Hinweis

Während des Neustarts steht das Netzwerk nicht zur Verfügung. In einer Meldung werden Sie informiert, dass nach einer Weile eine neue Verbindung mit TopAccess hergestellt wird. Auch im Touch Screen wird angezeigt, dass das Netzwerk im Moment nicht zur Verfügung steht. Wenn diese Meldung verschwunden ist, steht TopAccess wieder zur Verfügung.

[Registration] ([Administration] Register) Elemente

- 📖 S.388 “Öffentliche Startseite”
- 📖 S.392 “Öffentliche Themen Einstellungen”
- 📖 S.393 “Öffentliche Startseite Einstellungen”
- 📖 S.394 “Standard Startseite”
- 📖 S.394 “Standard Startseite Einstellungen”
- 📖 S.395 “Einfache Anzeigeeinstellungen”
- 📖 S.396 “Bild/Symbol Verwaltung”
- 📖 S.397 “Startseite-Datenliste”
- 📖 S.398 “Weiterleitung empfangener Faxe und Weiterleitung empfangener Internetfaxe”
- 📖 S.410 “Meta Scan”

Tipp

Nur Anwender mit Administratorrechten im berechtigungsbasierten Modus haben Zugriff auf das Menü [Registration] im Register [Administration].

Siehe hierzu folgende Abschnitte:

- 📖 S.15 “Berechtigungsbasierter Modus”

■ Öffentliche Startseite

Hier können Sie die Startseite einstellen, die nach Drücken der Taste [Home] angezeigt wird.

Sie können häufig genutzte Funktionen als Bedienfeldtasten registrieren.


- 📖 S.389 “[Startseitentyp wählen (Select Home Type)]”

Tipp

Der Zugriff auf [Öffentliche Startseite (Public Home)] erfolgt über das Register [Administration] und [Registration].

Zum Zugriff und den Informationen im Menü [Registration] siehe folgende Seiten:


- 📖 S.15 “Berechtigungsbasierter Modus”
- 📖 S.388 “[Registration] ([Administration] Register) Elemente”

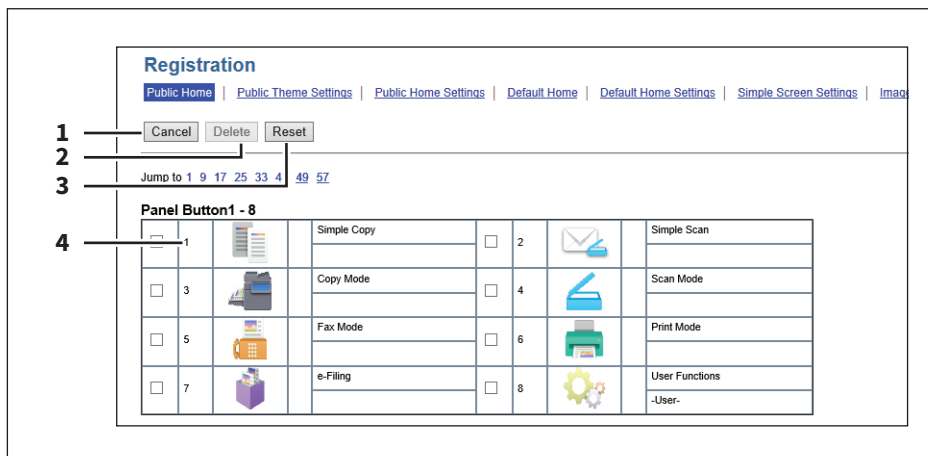

| | Name | Beschreibung |
|---|------------------------------|---|
| 1 | [Abbrechen (Cancel)] Taste | Abbrechen des Vorgangs. |
| 2 | [Löschen (Delete)] Taste | Löscht die ausgewählte Panel-Taste. |
| 3 | [Zurücksetzen (Reset)] Taste | Löscht die aktuellen Einstellungen. |
| 4 | Panel-Taste Liste | Zeigt eine Liste von Tasten, die für die gemeinsame Startseite ausgewählt werden können. Wählen Sie die Tasten, die Sie verwenden möchten. Klicken Sie auf den Link, um den Typ der Startseite zu bearbeiten. 📖 S.389 “[Startseitentyp wählen (Select Home Type)]” |
| | Tipp | In der öffentlichen Startseite können 64 Typen registriert werden. |


❑ [Startseitentyp wählen (Select Home Type)]

Wählen Sie einen Startseitentyp aus, der zur öffentlichen Startseite hinzugefügt werden soll.

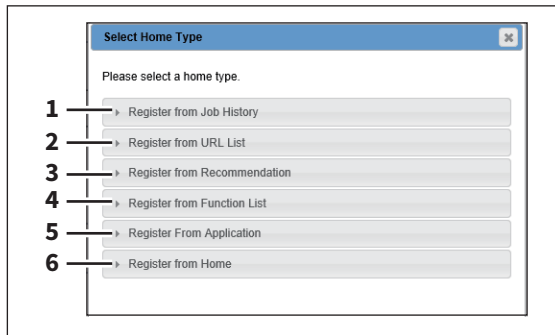


| | Name | Beschreibung |
|---|---------------------------------|---|
| 1 | Aus Job-Historie registrieren | Registriert eine Taste aus der Job-Historie. 📖 S.389 “[Aus Jobaufzeich. speich. (Register from Job History)] Fenster” |
| 2 | Aus URL-Liste registrieren | Registriert eine Taste aus der URL-Liste. 📖 S.390 “[Aus URL Liste speichern (Register from URL List)] Fenster” |
| 3 | Aus Empfehlungen registrieren | Registriert eine Taste aus der Empfehlungen-Liste. 📖 S.390 “[Aus Empfehlungen speichern (Register from Recommendation)] Fenster” |
| 4 | Aus Funktionsliste registrieren | Registriert eine Taste aus der Funktionsliste. 📖 S.390 “[Aus Funktionsliste speichern (Register from Function List)] Fenster” |
| 5 | Aus Applikation registrieren | Registriert eine Taste aus der Applikation. 📖 S.391 “[Aus App-Liste speichern (Register from Application)] Fenster” |
| 6 | Aus Startseite registrieren | Registriert eine Taste aus der Startseite. 📖 S.391 “[Aus Startseite speichern (Register from Home)] Fenster” |

[Aus Jobaufzeich. speich. (Register from Job History)] Fenster

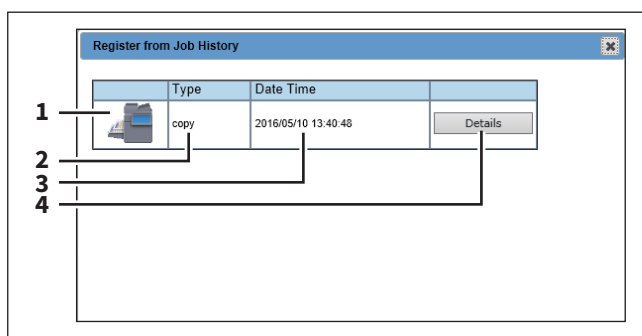


| | Name | Beschreibung |
|---|-----------------|---|
| 1 | Tastensymbol | Zeigt das Tastensymbol an. |
| 2 | Typ | Zeigt den Typ des Jobs an. |
| 3 | Datum Uhrzeit | Zeigt Datum und Uhrzeit des durchgeführten Jobs an. |
| 4 | [Details] Taste | Zeigt die Details des Jobs an. |

[Aus URL Liste speichern (Register from URL List)] Fenster

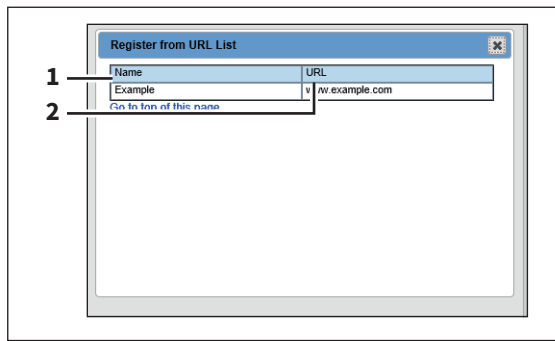


| | Name | Beschreibung |
|---|------|------------------------------------|
| 1 | Name | Zeigt den Namen der Verbindung an. |
| 2 | URL | Zeigt die URL an. |

[Aus Empfehlungen speichern (Register from Recommendation)] Fenster

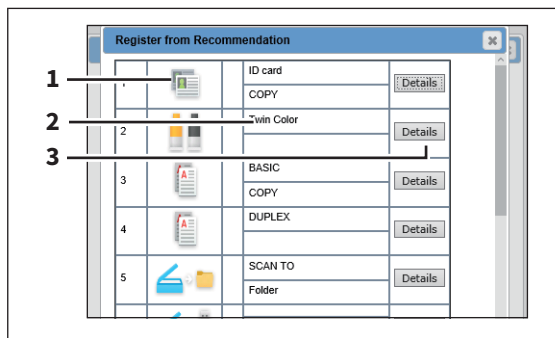


| | Name | Beschreibung |
|---|-----------------|------------------------------------|
| 1 | Tastensymbol | Zeigt das Tastensymbol an. |
| 2 | Name | Zeigt den Namen der Funktion an. |
| 3 | [Details] Taste | Zeigt die Details der Funktion an. |

[Aus Funktionsliste speichern (Register from Function List)] Fenster

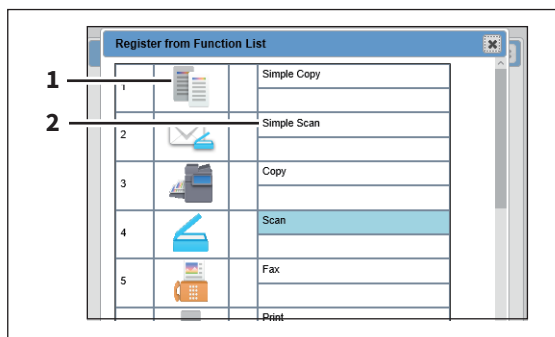

| | Name | Beschreibung |
|---|--------------|----------------------------------|
| 1 | Tastensymbol | Zeigt das Tastensymbol an. |
| 2 | Name | Zeigt den Namen der Funktion an. |


[Aus App-Liste speichern (Register from Application)] Fenster

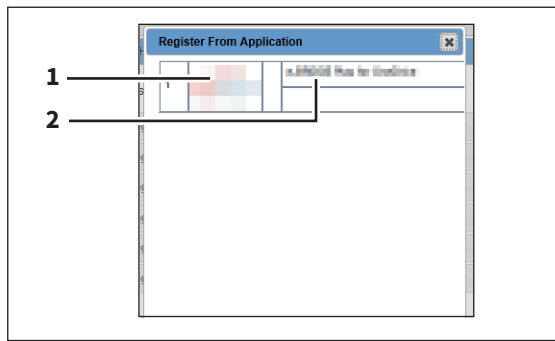

| | Name | Beschreibung |
|---|--------------|----------------------------------|
| 1 | Tastensymbol | Zeigt das Tastensymbol an. |
| 2 | Name | Zeigt den Namen der Funktion an. |

[Aus Startseite speichern (Register from Home)] Fenster


Sie können die Registrierung aus der öffentlichen Startseite oder der Startseite des Benutzers vornehmen. Der angezeigte Inhalt ist für beide gleich.

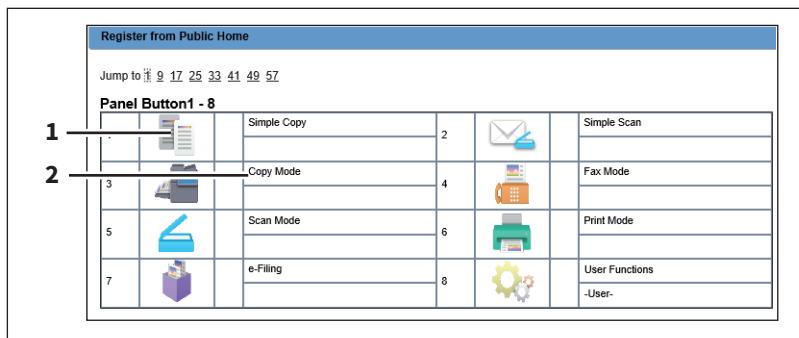

| | Name | Beschreibung |
|---|--------------|----------------------------------|
| 1 | Tastensymbol | Zeigt das Tastensymbol an. |
| 2 | Name | Zeigt den Namen der Funktion an. |

■ Öffentliche Themen Einstellungen

Sie können für die gemeinsame Startseite ein Design festlegen.

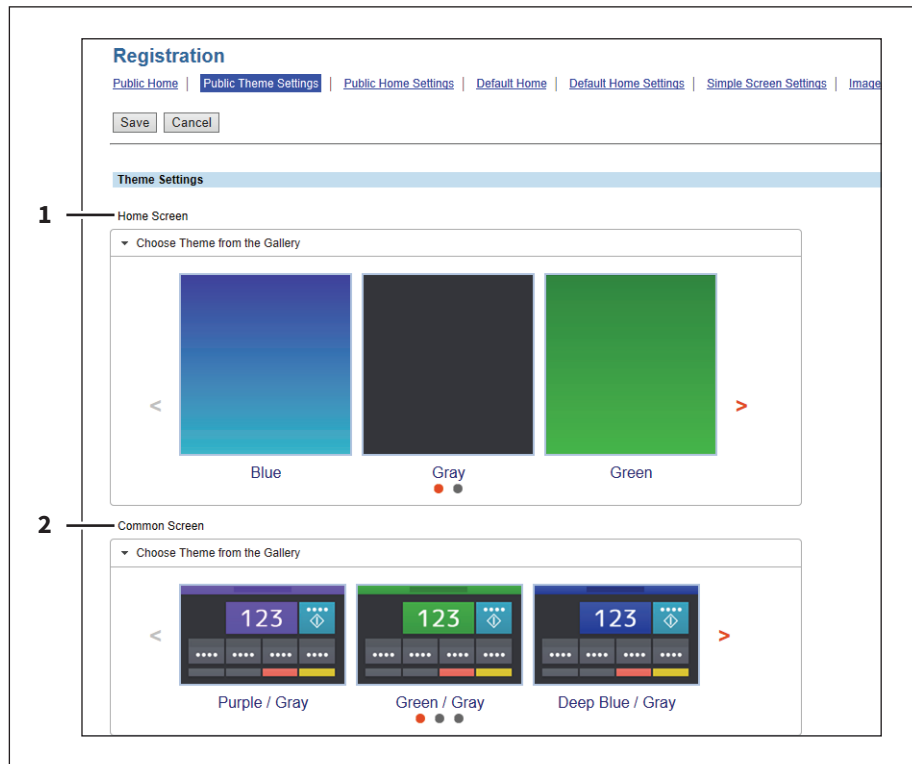

| | Name | Beschreibung |
|---|--------------------|--|
| 1 | Startseite | Legt das Design für die Startseite fest. Wählen Sie [Thema aus Galerie wählen (Choose Theme from the Gallery)], um das Design aus einer Liste auszuwählen. |
| 2 | Allgemeine Anzeige | Legt das Design für die allgemeine Anzeige fest. Wählen Sie [Thema aus Galerie wählen (Choose Theme from the Gallery)], um das Design aus einer Liste auszuwählen. |

■ Öffentliche Startseite Einstellungen

Sie können Hintergrund, Tastengröße und Transparenz für die gemeinsame Startseite festlegen.

The screenshot shows the 'Registration' settings interface. It includes a navigation bar with links like 'Public Home', 'Public Theme Settings', and 'Public Home Settings'. Below the navigation are 'Save' and 'Cancel' buttons. The settings are organized into four numbered sections:

- 1 Background Settings:** Shows 'Current Background' as 'Dawn Blue' with a 'Choose Background Image from Gallery' button.
- 2 Button Size Settings:** Shows 'Current Button Size' as 'Medium' with a 'Choose Button Size from Gallery' button.
- 3 Transparency Settings:** Features two sliders: 'Title' and 'Panel Button', both set to 100%. A 'Preview' window shows a black square.
- 4 Font Settings:** Includes 'Font Size' set to 'Medium' and 'Font Color' set to 'White'.

| | Name | Beschreibung |
|---|---------------------------|--|
| 1 | Hintergrund Einstellungen | Legen Sie den Hintergrund für die Startseite fest. Wählen Sie [Hintergrundbild aus Galerie wählen (Choose Background Image from Gallery)] in [Aktueller Hintergrund (Current Background)], um das Design aus einer Liste auszuwählen. |
| 2 | Tastengröße Einstellungen | Legt die Tastengröße fest. Wählen Sie [Tastengröße aus Galerie wählen (Choose Button Size from Gallery)] in [Aktuelle Tastengröße (Current Button Size)], um die Größe aus einer Liste auszuwählen. |
| 3 | Transparenz Einstellungen | Legen Sie die Transparenz für die Startseite fest. <ul style="list-style-type: none"> • Titel — Sie können die Transparenz der Titelleiste festlegen. • Panel-Taste — Sie können die Transparenz der Tasten festlegen. |
| 4 | Font Einstellungen | Legt die Schriftart für die öffentliche Startseite fest. <ul style="list-style-type: none"> • Font-Größe — Sie können die Font-Größe festlegen. • Font-Farbe — Sie können die Font-Farbe festlegen. |

■ Standard Startseite


Sie können eine Standardstartseite definieren, die nach Drücken der Taste [Home] am Bedienfeld angezeigt wird.

■ Tipp

Der Zugriff auf [Standardstartseite (Default Home)] erfolgt über das Register [Administration] und [Registration]. Zum Zugriff und den Informationen im Menü [Registration] siehe folgende Seiten:

📖 S.15 “Berechtigungsbasierter Modus”

📖 S.388 “[Registration] ([Administration] Register) Elemente”

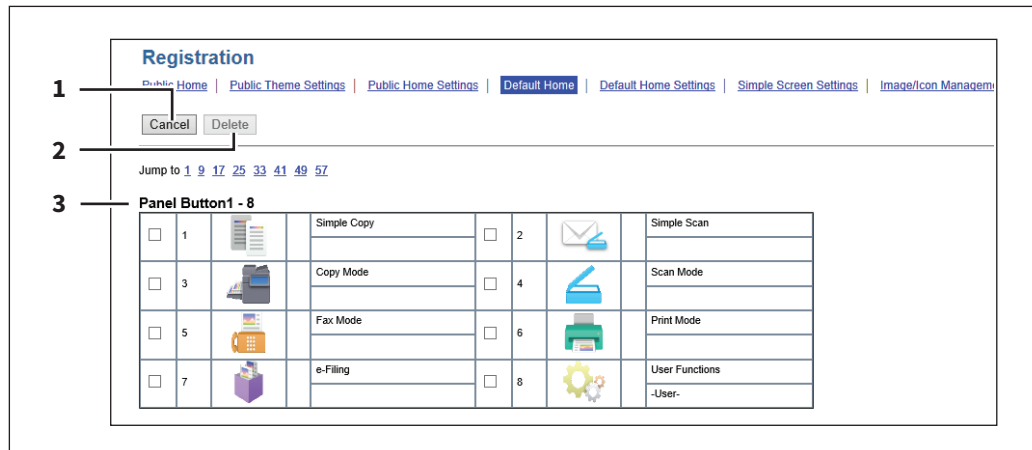

| | Name | Beschreibung |
|---|----------------------------|---|
| 1 | [Abbrechen (Cancel)] Taste | Abbrechen des Vorgangs. |
| 2 | [Löschen (Delete)] Taste | Löscht die ausgewählte Panel-Taste. |
| 3 | Panel-Taste Liste | Zeigt eine Liste von Tasten, die für die gemeinsame Startanzeige ausgewählt werden können. Wählen Sie die Tasten, die Sie verwenden möchten. Klicken Sie auf den Link, um den Typ der Startseite zu bearbeiten. 📖 S.389 “[Startseitentyp wählen (Select Home Type)]” |

■ Standard Startseite Einstellungen

Sie können Hintergrund, Tastengröße und Transparenz für den Anfangszustand der Startseite festlegen.

Die Einstellpositionen sind mit denen von [Öffentliche Startseite Einstellungen (Public Home Settings)] identisch.

📖 S.393 “Öffentliche Startseite Einstellungen”

■ Einfache Anzeigeeinstellungen


Sie können für die einfache Startseite einen Hintergrund festlegen.

Tip

Der Zugriff auf [Einfache Anzeigeeinstellungen (Simple Screen Settings)] erfolgt über das Register [Administration] und [Registration]. Zum Zugriff und den Informationen im Menü [Registration] siehe folgende Seiten:

📖 S.15 “Berechtigungsbasierter Modus”

📖 S.388 “[Registration] ([Administration] Register) Elemente”

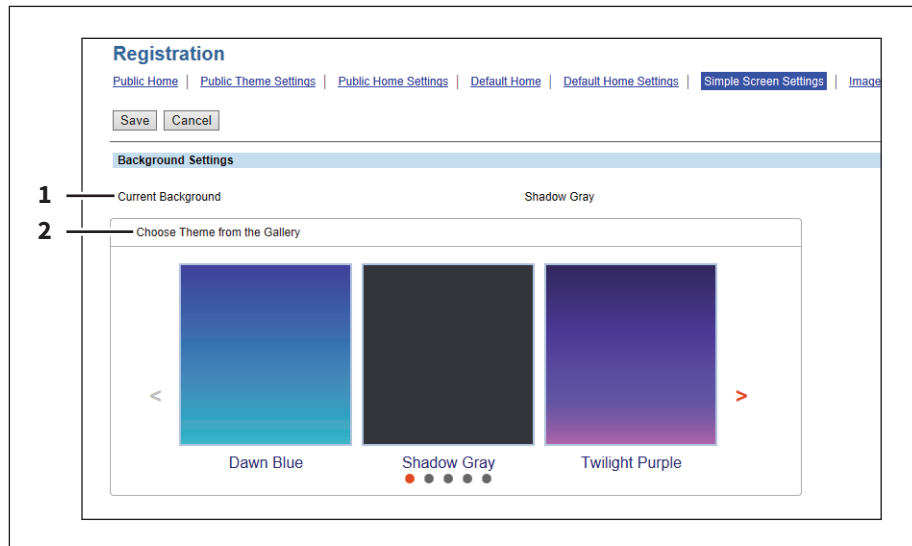

| | Name | Beschreibung |
|---|------------------------------|---|
| 1 | Aktueller Hintergrund | Zeigt den Namen des aktuellen Hintergrunds. |
| 2 | Thema aus der Galerie wählen | Klicken Sie darauf, um einen Hintergrund aus der Liste auszuwählen. |


■ Bild/Symbol Verwaltung

Die können Hintergrund- und Symbolbilder verwalten.

📖 S.396 “Bedienfeld-Hintergrundbild”

📖 S.396 “Bedienfeld-Symbolbild”

□ Bedienfeld-Hintergrundbild

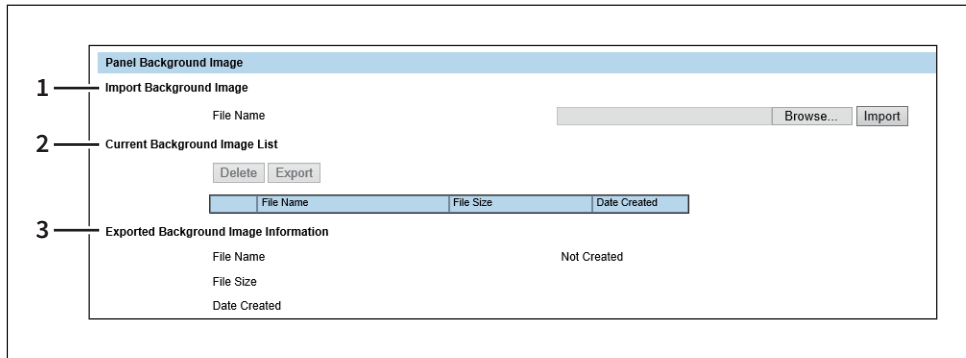

| | Name | Beschreibung |
|---|--|---|
| 1 | Hintergrundbild importieren | Importiert ein Hintergrundbild. <ul style="list-style-type: none"> • [Durchsuchen (Browse)] Taste — Sie können eine Bilddatei auswählen. • [Importieren (Import)] Taste — Sie können eine ausgewählte Bilddatei importieren. |
| 2 | Aktuelles Hintergrundbild Liste | Zur Bildverwaltung wird eine Liste gespeicherter Bilder angezeigt. <ul style="list-style-type: none"> • [Löschen (Delete)] Taste — Sie können eine ausgewählte Bilddatei löschen. • [Exportieren (Export)] Taste — Sie können eine ausgewählte Bilddatei exportieren. |
| 3 | Exportiertes Hintergrundbild Informationen | Zeigt Informationen über die ausgewählte Bilddatei an. |

Sie können folgende Bildformate importieren.


- Bildgröße: 1280 x 600 Pixel (empfohlene Größe)

- Bildformat: png

- Farbtiefe: 24 Bit

- Maximale Dateigröße: 1,5MB

□ Bedienfeld-Symbolbild

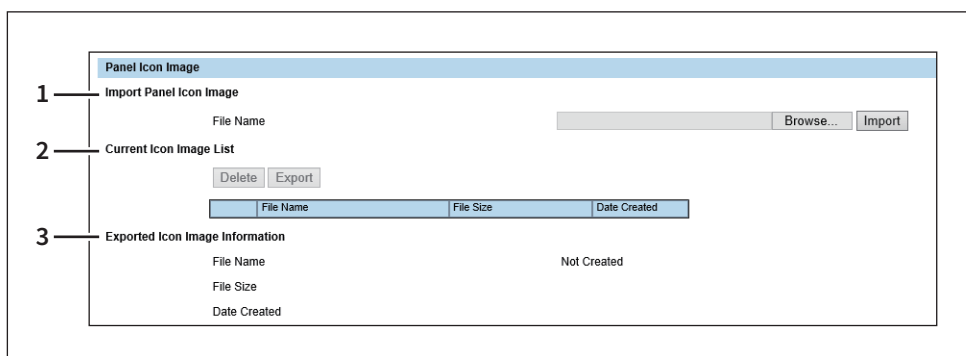

| | Name | Beschreibung |
|---|---------------------------------------|--|
| 1 | Bedienfeld Symbolbild Importieren | Importiert ein Symbolbild. <ul style="list-style-type: none"> • [Durchsuchen (Browse)] Taste — Sie können eine Bilddatei auswählen. • [Importieren (Import)] Taste — Sie können eine ausgewählte Bilddatei importieren. |
| 2 | Aktuelles Symbolbild Liste | Zur Bildverwaltung wird eine Liste gespeicherter Bilder angezeigt. <ul style="list-style-type: none"> • [Löschen (Delete)] Taste — Sie können eine ausgewählte Bilddatei löschen. • [Exportieren (Export)] Taste — Sie können eine ausgewählte Bilddatei exportieren. |
| 3 | Exportiertes Symbolbild Informationen | Zeigt Informationen über die ausgewählte Bilddatei an. |

Sie können folgende Bildformate importieren.

- Bildgröße: 193 x 128 Pixel
- Bildformat: png
- Farbtiefe: 24 Bit
- Maximale Dateigröße: 50KB


■ Startseite-Datenliste

Mit Startseite-Datenliste können Sie eine Liste aller gespeicherten Startseiten aufrufen.

Tip

Der Zugriff auf [Startseite-Datenliste (Home Data List)] erfolgt über das Register [Administration] und [Registration]. Zum Zugriff und den Informationen im Menü [Registration] siehe folgende Seiten:

- 📖 S.15 “Berechtigungsbasierter Modus”
- 📖 S.388 “[Registration] ([Administration] Register) Elemente”

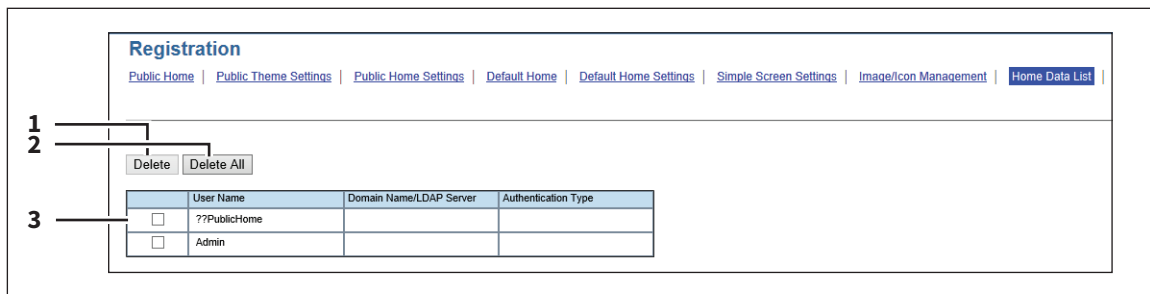

| | Name | Beschreibung |
|---|-----------------------------------|--|
| 1 | [Löschen (Delete)] Taste | Löscht die ausgewählte Startseite. |
| 2 | [Alle Löschen (Delete All)] Taste | Löscht alle Startseiten. |
| 3 | Sartseite Liste | Anzeige einer Liste der registrierten Startseiten. |

■ Weiterleitung empfangener Faxe und Weiterleitung empfangener Internetfaxe

- 📖 S.398 “Dokumentdruck (Weiterleitung Fax/Internetfax)”
- 📖 S.398 “Zieleinstellung (Weiterleitung Fax/Internetfax)”
- 📖 S.400 “InternetFax Einstellung (Weiterleitung Fax/Internet Fax)”
- 📖 S.401 “Einstellung für Speichern als Datei (Fax/InternetFAX Weiterleiten)”
- 📖 S.406 “Email Einstellung (Weiterleitung Fax/InternetFAX)”
- 📖 S.409 “Box Einstellung (Weiterleitung Fax/InternetFAX)”

Tipp

Der Zugriff auf [Weiterleitung empfangener Faxe (FAX Received Forward)]/[Weiterleitung empfangener Internetfaxe (InternetFAX Received Forward)] erfolgt über das Register [Administration] und [Registration].

Zum Zugriff und den Informationen im Menü [Registration] siehe folgende Seiten:

- 📖 S.15 “Berechtigungsbasierter Modus”
- 📖 S.388 “[Registration] ([Administration] Register) Elemente”

Hinweis

- Die Funktion [Weiterleitung empfangener Faxe (FAX Received Forward)] ist nur verfügbar, wenn die Faxeinheit im System installiert ist.
- Wenn die zweite Leitung für die Faxkarte installiert ist, stehen für [Weiterleitung empfangener Faxe (Fax Received Forward)] zwei separate Faxleitungen zur Verfügung. Die Empfangseinstellung kann für jede dieser Leitungen durchgeführt werden.

□ Dokumentdruck (Weiterleitung Fax/Internetfax)

Sie können den Druck weitergeleiteter Dokumente konfigurieren.




| | Name | Beschreibung |
|---|------------------|--|
| 1 | Dokument drucken | <ul style="list-style-type: none"> • Immer — Wählen Sie dies, um ein weitergeleitetes Dokument immer zu drucken. • BEI FEHLER — Wählen Sie dies, um ein weitergeleitetes Dokument nur dann zu drucken, wenn ein Fehler bei der Weiterleitung aufgetreten ist. (Das Dokument wird nicht gedruckt, wenn der Fehler aus anderen Gründen, beispielsweise widersprüchliche Einstellungen, aufgetreten ist.) |

□ Zieleinstellung (Weiterleitung Fax/Internetfax)

Sie können die Ziele definieren, an die empfangene Faxe oder Internetfaxe weitergeleitet werden. Als Ziel können nur Email-Adressen definiert werden.

Definieren Sie die Ziele, wenn Sie den Agenten [InternetFax] für die Weiterleitung ausgewählt haben.

Empfängerliste

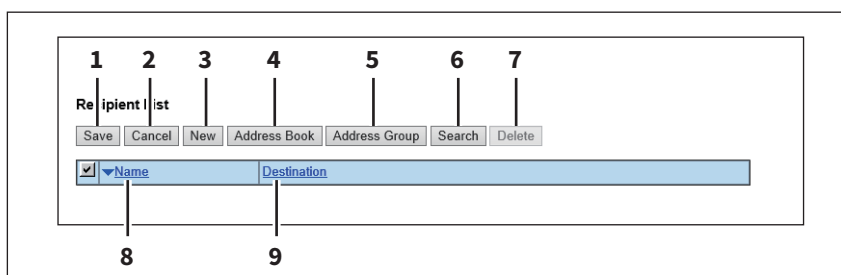

| | Name | Beschreibung |
|---|--|---|
| 1 | [Speichern (Save)] Taste | Speichert Empfängereinstellungen. |
| 2 | [Abbrechen (Cancel)] Taste | Abbrechen der Einstellungen. |
| 3 | [Neu (New)] Taste | Zeigt ein Fenster, in dem Sie Email-Adressen als Empfänger registrieren können. 📖 S.89 “[Zielinformation erstellen (Create Destination information)]/ [Zielinformation bearbeiten (Edit Destination information)] Fenster” |
| 4 | [Adressbuch (Address Book)] Taste | Ermöglicht die Auswahl eines Empfängers im Adressbuch. |
| 5 | [Adressengruppe (Address Group)] Taste | Ermöglicht die Auswahl einer Empfängergruppe im Adressbuch. |
| 6 | [Suchen (Search)] Taste | Ermöglicht die Suche eines Empfängers im Adressbuch. 📖 S.92 “[Kontakt suchen (Search Contact)] Fenster” |
| 7 | [Löschen (Delete)] Taste | Löscht ausgewählte Empfänger. |
| 8 | Name | Anzeige der im Adressbuch registrierten Empfängernamen. |
| 9 | Ziel | Anzeige der Email-Adressen. |

[Kontakteigenschaften (Contact Property)]

Sie können eine Email-Adresse als Empfänger definieren.

| | Name | Beschreibung |
|---|------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | [OK] Taste | Speichert en Empfänger. |
| 2 | [Abbrechen (Cancel)] Taste | Abbrechen der Einstellungen. |
| 3 | [Zurücksetzen (Reset)] Taste | Löscht die eingegebene Email-Adresse. |
| 4 | Ziel | Geben Sie die Email-Adresse ein. |

☐ InternetFax Einstellung (Weiterleitung Fax/Internet Fax)

Auf der Seite Internetfax-Einstellung können Sie den Inhalt des zu sendenden Internet-Faxdokuments definieren. Definieren Sie die Ziele, wenn Sie den Agenten [InternetFax] für die Weiterleitung ausgewählt haben.

The screenshot shows the 'InternetFax Setting' dialog box. It contains the following fields and options:

- 1** Subject: A text input field with a dropdown menu showing 'Scanned from (Device Name)((Template Name))(Date)(Time)' and '(Date)'. A radio button is selected for the first option.
- 2** *From Address: A text input field containing 'User001@sample.com'.
- 3** From Name: A text input field containing 'User001'.
- 4** Body: A large text area for entering the main message content.
- 5** File Format: A dropdown menu currently set to 'TIFF-S'.
- 6** Fragment Page Size: A dropdown menu currently set to 'No Fragmentation'.

Buttons for 'Save' and 'Cancel' are located at the top left of the dialog.

| | Name | Beschreibung |
|---|---------------------|---|
| 1 | Betreff | Hier können Sie den Betreff für das Internet-Faxes festlegen. Wählen Sie [Eingescannt von (Systemname) [(Vorlagenname)] (Datum) (Uhrzeit) (Scanned from (Device Name) [(Template Name)] (Date) (Time))], wenn die Betreffzeile automatisch zugewiesen werden soll, oder geben Sie einen Betreff in das Feld ein. Bei manueller Eingabe lautet der Betreff [(Betreff (Subject)) (Datum)], wobei das Datum automatisch eingesetzt wird. |
| 2 | Von Adresse | Geben Sie die Email-Adresse des Absenders ein. Wenn der Empfänger auf das empfangene Dokument antwortet, wird die Nachricht an diese Email-Adresse gesendet. |
| 3 | Von Name | Geben Sie den Namen des Absenders für Internet-Faxe ein. |
| 4 | Haupttext | Geben Sie den Text des Internet-Faxes ein. Sie können bis zu 1000 Zeichen (einschließlich Leerstellen) eingeben. |
| 5 | Dateiformat | Wählen Sie das Dateiformat für das gescannte Bild. Nur das Format [TIFF-S] (TIFF-FX (Profile S)) kann ausgewählt werden. |
| 6 | Nachricht aufteilen | Wählen Sie die Teilgröße für die Aufteilung der Nachricht. |

❑ Einstellung für Speichern als Datei (Fax/InternetFAX Weiterleiten)

Auf der Seite Einstellungen für Speichern als Datei können Sie festlegen, wie und wo ein empfangenes Dokument gespeichert werden soll.

Definieren Sie die Ziele, wenn Sie den Agenten [InternetFax] für die Weiterleitung ausgewählt haben.

The screenshot shows the 'Save as file Setting' dialog box with the following sections and callouts:

- 1 File Format:** PDF(Multi) dropdown, Enable OCR checkbox.
- 2 Encryption:** Encryption checkbox, User Password and Master Password fields with Retype Password fields, Encryption Level dropdown (128-bit AES), and Authority checkboxes (Printing, Change of Documents, Content Copying or Extraction, Content Extraction for accessibility).
- 3 Select following 2 items:** Use local folder checkbox.
- 4 Destination:** Storage Path: \\MFP11532948\FILE_SHARE\, Remote 1 section with Use Administrator Setting radio button, Protocol dropdown, Network Path, Protocol radio buttons (SMB, FTP, FTPS, NetWare IPX/SPX, NetWare TCP/IP), Server Name, Port Number(Command), Network Path, Login User Name, Password, Retype Password, and Connection Test Execute button.
- 5 Destination:** Remote 2 section with Use Administrator Setting radio button, Protocol dropdown, Network Path, Protocol radio buttons (SMB, FTP, FTPS, NetWare IPX/SPX, NetWare TCP/IP), Server Name, Port Number(Command), Network Path, Login User Name, Password, Retype Password, and Connection Test Execute button.
- 6 File Name:** Format dropdown ([FileName]-[Date]-[Page]), Comment field, Date dropdown (None), Page dropdown (4digits), Sub ID dropdown (Auto), and Add line information to File Name checkbox.

| | Name | Beschreibung |
|---|--------------------|---|
| 1 | Dateiformat | <p>Wählen Sie das Dateiformat, in dem das empfangene Dokument gespeichert werden soll.</p> <ul style="list-style-type: none"> • TIFF(Multi) – Wählen Sie dies, um gescannte Bilder als mehrseitige TIFF-Datei zu speichern. • TIFF(Einzelseiten) – Wählen Sie dies, um gescannte Bilder als einseitige TIFF-Dateien zu speichern. • PDF(Mehrseitig) – Wählen Sie dies, um gescannte Bilder als mehrseitige PDF-Datei zu speichern. • PDF(Einzelseiten) – Wählen Sie dies, um gescannte Bilder als einseitige PDF-Dateien zu speichern. • XPS(Multi) – Wählen Sie dies, um gescannte Bilder als mehrseitige XPS-Datei zu speichern. • XPS(Einzelseiten) – Wählen Sie dies, um gescannte Bilder als einseitige XPS-Dateien zu speichern. <p>Zur Aktivierung der OCR-Funktion können Sie [OCR aktivieren (Enable OCR)] wählen.</p> |
| | <p>Tipp</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Ist die Zwangsverschlüsselung aktiviert, können nur [(PDF (Multi))] und [(PDF (Single))] als Dateiformat gewählt werden. Zur Zwangsverschlüsselung siehe e-STUDIO Management-Anleitung. • Dateien im XPS-Format können unter Windows 7 Service Pack 1 oder höheren Versionen mit installiertem Net Framework 3.0 genutzt werden. • Die OCR-Verarbeitung ist nur möglich, wenn der optionale OCR Enabler installiert ist. |

| | Name | Beschreibung |
|---|--|---|
| 2 | Verschlüsselung | <p>Wählen Sie dies, um PDF-Dateien zu verschlüsseln, wenn Sie [PDF (Multi)] oder [(PDF (Single))] als Dateiformat eingestellt haben.</p> <p>Verschlüsselung Markieren Sie dies, um PDF-Dateien zu verschlüsseln.</p> <p>Benutzerkennwort Geben Sie ein Kennwort zum Öffnen der verschlüsselten PDF-Dateien ein.</p> <p>Master-Kennwort Geben Sie ein Kennwort zum Ändern der Verschlüsselungseinstellungen ein.</p> <p>Verschlüsselungsstufe Legen Sie die Verschlüsselungsstufe fest.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 40-bit RC4 – Wählt eine Verschlüsselungsstufe, die kompatibel mit Acrobat 3.0, PDF V1.1 ist. • 128-bit RC4 – Wählt eine Verschlüsselungsstufe, die kompatibel mit Acrobat 5.0, PDF V1.4 ist. • 128-bit AES – Wählt eine Verschlüsselungsstufe, die kompatibel mit Acrobat 7.0, PDF V1.6 ist. <p>Berechtigung Markieren Sie die Berechtigungen für verschlüsselte PDF .</p> <ul style="list-style-type: none"> • Drucken – Wählen Sie dies, um Anwendern das Drucken der Dokumente zu gestatten. • Dokumente ändern – Wählen Sie dies, um Anwendern das Ändern der Dokumente zu gestatten. • Inhalte kopieren oder extrahieren – Wählen Sie dies, um Anwendern das Kopieren und Extrahieren des Inhalts zu gestatten. • Inhalte für Zugriff extrahieren – Wählen Sie dies, um die Zugriffsfunktion zu aktivieren. |
| | <p>Tip</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ist die Zwangsverschlüsselung aktiviert, kann die Markierung des Kontrollfelds nicht entfernt werden. Zur Zwangsverschlüsselung siehe e-STUDIO Management-Anleitung. • Für das Benutzerkennwort und das Master-Kennwort existiert keine Voreinstellung. • Die Kennwörter müssen aus 1 bis 32 1-Byte alphanumerische Zeichen bestehen. • Das Benutzerkennwort muss sich vom Master Kennwort unterscheiden. <p>Hinweis</p> <p>Diese Kennwörter können nur von autorisierten Anwendern neu vergeben werden. Anwender können die Felder [Verschlüsselungsstufe (Encryption Level)] und [Berechtigungen (Authority)] nur ändern, wenn sie auch dazu befugt sind, das Master-Kennwort zu ändern. Die Einstellung der Verschlüsselung ist möglich, wenn das Benutzerkennwort oder das Masterkennwort eingegeben wurde. Einzelheiten siehe e-STUDIO Management-Anleitung. Fragen Sie Ihren Administrator, wenn Sie diese Kennwörter zurücksetzen wollen.</p> | |
| 3 | Ziel – Lokalen Ordner benutzen | Wählen Sie diese Option, wenn das empfangene Dokument im Ordner "FILE SHARE" gespeichert werden soll. |

| | Name | Beschreibung |
|---|---------------|---|
| 4 | Ziel — Fern 1 | <p>Wählen Sie dies, wenn ein Empfangsdokument in Fern 1 gespeichert werden soll. Wie Sie diese Option konfigurieren können, hängt davon ab, wie Fern 1 in [Speichern als Datei (Save as file)] im Menü [Setup] definiert wurde.</p> <p>Wenn [Der folgende Netzwerkordner soll als Ziel verwendet werden (Allow the following network folder to be used as a destination)] eingestellt ist, können Sie nur [Administratoreinstellungen benutzen (Use Administrator Setting)] wählen. Das Protokoll und der Netzwerkpfad werden unterhalb des Eintrags angezeigt.</p> <p>Wenn [Ermöglichen Sie es dem Benutzer, den Netzwerkordner zu wählen, der als Ziel verwendet werden soll (Allow user to select network folder to be used as a destination)] eingestellt ist, können Sie [Benutzereinstellungen benutzen (Use User Setting)] wählen und den Speicherort selbst definieren.</p> <p>Protokoll</p> <p>Wählen Sie das Protokoll, das zum Heraufladen eines empfangenen Dokuments in den Netzwerkordner verwendet werden soll.</p> <ul style="list-style-type: none"> • SMB — Wählen Sie dies, um ein empfangenes Dokument mithilfe des SMB-Protokolls an den Netzwerkordner zu senden. • FTP — Wählen Sie dies, um ein empfangenes Dokument an den FTP-Server zu senden. • FTPS — Wählen Sie dies, um eine Scan-Datei mit FTP über SSL/TLS an den FTP-Server zu senden. • NetWare IPX/SPX — Wählen Sie dies, um eine Scan-Datei mithilfe des IPX/SPX-Protokolls an den NetWare-Fileserver zu senden. • NetWare TCP/IP — Wählen Sie dies, um eine gescannte Datei mit dem TCP/IP-Protokoll an den NetWare-Fileserver zu senden. <p>Servername</p> <p>Bei Auswahl von [FTP] geben Sie den FTP-Servernamen oder die IP-Adresse ein, an die das empfangene Dokument gesendet werden soll. Geben Sie beispielsweise zum Versenden eines empfangenen Dokuments an den FTP-Ordner "ftp://192.168.1.1/Benutzer/Scans" auf dem FTP-Server in dieses Feld "192.168.1.1" ein.</p> <p>Bei Auswahl von NetWare [NetWare IPX/SPX] geben Sie den Namen des Fileservers oder den Tree/Context-Namen (nur bei NDS) ein.</p> <p>Wenn Sie NetWare TCP/IP als Protokoll wählen, geben Sie die IP-Adresse des NetWare-Fileservers ein.</p> <p>Port</p> <p>Geben Sie die Portnummer ein, die für Kontrollbefehle verwendet werden soll, wenn Sie [FTP] als Protokoll gewählt haben. Generell wird "-" für den Kontrollport eingegeben. Wenn "-" eingegeben ist, wird der vom Administrator festgelegte Standardport verwendet. Falls Sie den Standardport für den FTP-Client nicht wissen, fragen Sie Ihren Administrator und ändern Sie diese Option nur, wenn Sie einen anderen Port verwenden wollen.</p> <p>Netzwerkpfad</p> <p>Wenn Sie [SMB] als Protokoll wählen, geben Sie den Netzwerkpfad zum Netzwerkordner ein. Beispiel: Um das Verzeichnis "Benutzer\Scans" auf dem Rechner "Client01" zu verwenden, geben Sie "\\Client01\Benutzer\Scans\" ein.</p> <p>Wenn Sie [FTP] als Protokoll wählen, geben Sie das Verzeichnis für den festgelegten FTP-Server ein. Geben Sie beispielsweise in dieses Feld "Benutzer/Scans" ein, wenn Sie eine gescannte Datei an den FTP-Ordner "ftp://192.168.1.1/Benutzer/Scans" auf dem FTP-Server senden wollen.</p> <p>Wenn Sie [NetWare IPX/SPX] oder [NetWare TCP/IP] als Protokoll wählen, geben Sie das Verzeichnis auf dem NetWare-Fileserver ein. Zum Beispiel "\sys\scan".</p> <p>Anmeldename</p> <p>Geben Sie gegebenenfalls den Benutzernamen für den Zugriff auf den SMB-Server, FTP-Server oder NetWare-Fileserver ein. Wenn Sie als Protokoll [FTP] wählen und das Feld leer lassen, wird von einer anonymen Anmeldung ausgegangen. Sie können bis zu 32 alphanumerische Zeichen eingeben, außer: <, >, " (Anführungszeichen), : (Doppelpunkt) und ; (Semikolon). Ein einzelnes Zeichen ist als Benutzername nicht zulässig.</p> |

| | Name | Beschreibung |
|---|---------------|---|
| 4 | Ziel — Fern 1 | <p>Kennwort Geben Sie gegebenenfalls das Kennwort für den Zugriff auf den SMB-Server, FTP-Server oder NetWare-Fileserver ein.</p> <p>Kennwort bestätigen Geben Sie dasselbe Kennwort nochmals ein.</p> <p>[Ausführen (Execute)] Taste Testet die Verbindung mit den aktuellen Netzwerkeinstellungen, um zu prüfen, ob ein Verbindungsaufbau zustande kommt.</p> |
| 5 | Ziel — Fern 2 | <p>Wählen Sie dies, wenn ein Empfangsdokument in Fern 2 gespeichert werden soll. Wie Sie diese Option konfigurieren können, hängt davon ab, wie Fern 2 unter [Speichern als Datei (Save as file)] im Menü [Setup] definiert wurde. Falls für Fern 2 kein Netzwerkordner angegeben werden darf, können Sie nur [Administratoreinstellungen benutzen (Use Administrator Setting)] wählen. Das Protokoll und der Netzwerkpfad werden unterhalb des Eintrags angezeigt. Wenn für Fern 2 ein Netzwerkordner festgelegt werden darf, können Sie die Einstellungen für den Netzwerkordner festlegen. Siehe Beschreibung unter Fern 1.</p> |
| 6 | Dateiname | <p>Format Wählen Sie ein Format für den Dateinamen. Informationen wie Dateiname, Datum und Uhrzeit oder Seitenzahl können hinzugefügt werden.</p> <ul style="list-style-type: none"> • [Dateiname (FileName)]-[Datum (Date)]-[Seite (Page)] • [Dateiname (FileName)]-[Seite (Page)]-[Datum (Date)] • [Datum (Date)]-[Dateiname (FileName)]-[Seite (Page)] • [Datum (Date)]-[Seite (Page)]-[Dateiname (FileName)] • [Seite (Page)]-[Dateiname (FileName)]-[Datum (Date)] • [Seite (Page)]-[Datum (Date)]-[Dateiname (FileName)] • [Dateiname (FileName)]_[Datum (Date)]-[Seite (Page)] <p>Bemerkung Zur Eingabe eines Kommentars für die Datei.</p> <p>Datum Wählen Sie wie "Datum und Uhrzeit" für den in [Format] gewählten Dateinamen hinzugefügt werden sollen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • [YYYY][MM][DD][HH][mm][SS] — Jahr (4 Stellen), Monat, Tag, Stunde, Minute und Sekunde werden hinzugefügt. • [YY][MM][DD][HH][mm][SS] — Jahr (2 Stellen), Monat, Tag, Stunde, Minute und Sekunde werden hinzugefügt. • [YYYY][MM][DD] — Jahr (4 Stellen), Monat und Tag werden hinzugefügt. • [YY][MM][DD] — Jahr (2 Stellen), Monat und Tag werden hinzugefügt. • [HH][mm][SS] — Stunde, Minute und Sekunde werden hinzugefügt. • [JJJJ][MM][TT][SS][mm][ss][mm0] — Jahr (4 Stellen), Monat, Tag, Stunde, Minute, Sekunde und Zufallszahl (2 Stellen und "0") werden hinzugefügt. • [Kein (None)] — Das Datum wird nicht hinzugefügt. <p>Seite Wählen Sie die Anzahl von Stellen für die Seitennummer für den in [Format] gewählten Dateinamen von 3 bis 6. Die Voreinstellung ist [4 Stellen (4digits)].</p> <p>Sub ID Das System fügt automatisch eine Sub ID (Kennziffer) an den Dateinamen, falls der Name beim Speichern der Datei bereits existieren sollte. Sie können die Anzahl der Stellen von 4 bis 6 einstellen oder [Auto] wählen. [Auto] ist der Standard. In der Einstellung [Auto] wird eine 4- bis 6-stellige Zufallszahl verwendet.</p> <p>Verwendete Leitung an Dateinamen anhängen Wählen Sie dies, wenn Sie die verwendete Leitung (Leitung 1, Leitung 2 oder Internetfax) an den Dateinamen anhängen wollen. Standardmäßig ist dies auf [EIN (ON)] gesetzt.</p> |

Hinweis

Bis zu 999 Dateien von einem Absender können im gleichen Ziel gespeichert werden. Ab 999 Dateien werden empfangene Dokumente des gleichen Absenders gedruckt und nicht mehr als Dateien gespeichert.

❑ Email Einstellung (Weiterleitung Fax/InternetFAX)

Auf der Seite Email-Einstellungen können Sie den Inhalt des zu sendenden Email-Dokuments festlegen. Definieren Sie die Ziele, wenn Sie den Agenten [InternetFax] für die Weiterleitung ausgewählt haben.

| | Name | Beschreibung |
|---|-------------|---|
| 1 | Betreff | Hier wird der Betreff für Email-Dokumente festgelegt. Wählen Sie [Eingescannt von (Systemname) [(Vorlagenname)] (Datum) (Uhrzeit) (Scanned from (Device Name) [(Template Name))(Date)(Time))], wenn die Betreffzeile automatisch zugewiesen werden soll, oder geben Sie einen Betreff in das Feld ein. Bei manueller Eingabe lautet der Betreff [(Betreff (Subject)) (Datum)], wobei das Datum automatisch eingesetzt wird. |
| 2 | Von Adresse | Geben Sie die Email-Adresse des Absenders ein. Wenn der Empfänger antwortet, wird die Nachricht an diese Email-Adresse geschickt. |
| 3 | Von Name | Geben Sie den Namen des Absenders für das Email-Dokument ein. |
| 4 | Haupttext | Geben Sie den Haupttext für das Email-Dokument ein. Sie können bis zu 1000 Zeichen (einschließlich Leerstellen) eingeben. |

| | Name | Beschreibung |
|---|---|--|
| 5 | Dateiformat | <p>Wählen Sie das Dateiformat, in das das empfangene Dokument konvertiert werden soll.</p> <ul style="list-style-type: none"> • TIFF(Multi) — Wählen Sie dies, um gescannte Bilder als mehrseitige TIFF-Datei zu speichern. • TIFF(Einzelseiten) — Wählen Sie dies, um gescannte Bilder als einseitige TIFF-Dateien zu speichern. • PDF(Multi) — Wählen Sie dies, um gescannte Bilder als mehrseitige PDF-Datei zu speichern. • PDF(Einzelseiten) — Wählen Sie dies, um gescannte Bilder als einseitige PDF-Dateien zu speichern. • XPS(Multi) — Wählen Sie dies, um gescannte Bilder als mehrseitige XPS-Datei zu speichern. • XPS(Einzelseiten) — Wählen Sie dies, um gescannte Bilder als einseitige XPS-Dateien zu speichern. <p>Bemerkung Zur Eingabe eines Kommentars für die Datei.</p> <p>Datum Wählen Sie wie "Datum und Uhrzeit" für den in [Format] gewählten Dateinamen hinzugefügt werden sollen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • [YYYY][MM][DD][HH][mm][SS] — Jahr (4 Stellen), Monat, Tag, Stunde, Minute und Sekunde werden hinzugefügt. • [YY][MM][DD][HH][mm][SS] — Jahr (2 Stellen), Monat, Tag, Stunde, Minute und Sekunde werden hinzugefügt. • [YYYY][MM][DD] — Jahr (4 Stellen), Monat und Tag werden hinzugefügt. • [YY][MM][DD] — Jahr (2 Stellen), Monat und Tag werden hinzugefügt. • [HH][mm][SS] — Stunde, Minute und Sekunde werden hinzugefügt. • [JJJJ][MM][TT][SS][mm][ss][mm0] — Jahr (4 Stellen), Monat, Tag, Stunde, Minute, Sekunde und Zufallszahl (2 Stellen und "0") werden hinzugefügt. • [Kein (None)] — Das Datum wird nicht hinzugefügt. <p>Seite Wählen Sie die Anzahl von Stellen für die Seitennummer für den in [Format] gewählten Dateinamen von 3 bis 6. Die Voreinstellung ist [4 Stellen (4digits)].</p> <p>Sub ID Das System fügt automatisch eine Sub ID (Kennziffer) an den Dateinamen, falls der Name beim Speichern der Datei bereits existieren sollte. Sie können die Anzahl der Stellen von 4 bis 6 einstellen oder [Auto] wählen. [Auto] ist der Standard. In der Einstellung [Auto] wird eine 4- bis 6-stellige Zufallszahl verwendet.</p> <p>Zur Aktivierung der OCR-Funktion können Sie [OCR aktivieren (Enable OCR)] wählen.</p> |
| | <p>Tipp</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ist die Zwangsverschlüsselung aktiviert, können nur [PDF (Mehrseitig) (PDF (Multi))] und [PDF (Einzelseite) (PDF (Single))] als Dateiformat gewählt werden. Zur Zwangsverschlüsselung siehe e-STUDIO Management-Anleitung. • Dateien im XPS-Format können unter Windows 7 Service Pack 1 oder höheren Versionen mit installiertem Net Framework 3.0 genutzt werden. • Die OCR-Verarbeitung ist nur möglich, wenn der optionale OCR Enabler installiert ist. | |

| | Name | Beschreibung |
|---|-----------------|--|
| 6 | Verschlüsselung | <p>Wählen Sie dies, um PDF-Dateien zu verschlüsseln, wenn Sie [PDF (Multi)] oder [(PDF (Single))] als Dateiformat eingestellt haben.</p> <p>Verschlüsselung Markieren Sie dies, um PDF-Dateien zu verschlüsseln.</p> <p>Benutzerkennwort Geben Sie ein Kennwort zum Öffnen der verschlüsselten PDF-Dateien ein.</p> <p>Master-Kennwort Geben Sie ein Kennwort zum Ändern der Verschlüsselungseinstellungen ein.</p> <p>Verschlüsselungsstufe Legen Sie die Verschlüsselungsstufe fest.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 40-bit RC4 — Wählt eine Verschlüsselungsstufe, die kompatibel mit Acrobat 3.0, PDF V1.1 ist. • 128-bit RC4 — Wählt eine Verschlüsselungsstufe, die kompatibel mit Acrobat 5.0, PDF V1.4 ist. • 128-bit AES — Wählt eine Verschlüsselungsstufe, die kompatibel mit Acrobat 7.0, PDF V1.6 ist. <p>Berechtigung Markieren Sie die Berechtigungen für verschlüsselte PDF.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Drucken — Wählen Sie dies, um Anwendern das Drucken der Dokumente zu gestatten. • Dokumente ändern — Wählen Sie dies, um Anwendern das Ändern der Dokumente zu gestatten. • Inhalte kopieren oder extrahieren — Wählen Sie dies, um Anwendern das Kopieren und Extrahieren des Inhalts zu gestatten. • Inhalte für Zugriff extrahieren — Wählen Sie dies, um die Zugriffsfunktion zu aktivieren. |
| <p>Tipp</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ist die Zwangsverschlüsselung aktiviert, kann die Markierung des Kontrollfelds nicht entfernt werden. Zur Zwangsverschlüsselung siehe e-STUDIO Management-Anleitung. • Für das Benutzerkennwort und das Master-Kennwort existiert keine Voreinstellung. • Die Kennwörter müssen aus 1 bis 32 1-Byte alphanumerische Zeichen bestehen. • Das Benutzerkennwort muss sich vom Master Kennwort unterscheiden. <p>Hinweis</p> <p>Diese Kennwörter können nur von autorisierten Anwendern neu vergeben werden. Anwender können die Felder [Verschlüsselungsstufe (Encryption Level)] und [Berechtigungen (Authority)] nur ändern, wenn sie auch dazu befugt sind, das Master-Kennwort zu ändern. Die Einstellung der Verschlüsselung ist möglich, wenn das Benutzerkennwort oder das Masterkennwort eingegeben wurde. Einzelheiten siehe e-STUDIO Management-Anleitung. Fragen Sie Ihren Administrator, wenn Sie diese Kennwörter zurücksetzen wollen.</p> | | |

| | Name | Beschreibung |
|---|---------------------|--|
| 7 | Dateiname | <p>Format Wählen Sie ein Format für den Dateinamen. Informationen wie Dateiname, Datum und Uhrzeit oder Seitenzahl können hinzugefügt werden.</p> <ul style="list-style-type: none"> • [Dateiname (FileName)]-[Datum (Date)]-[Seite (Page)] • [Dateiname (FileName)]-[Seite (Page)]-[Datum (Date)] • [Datum (Date)]-[Dateiname (FileName)]-[Seite (Page)] • [Datum (Date)]-[Seite (Page)]-[Dateiname (FileName)] • [Seite (Page)]-[Dateiname (FileName)]-[Datum (Date)] • [Seite (Page)]-[Datum (Date)]-[Dateiname (FileName)] • [Dateiname (FileName)]_[Datum (Date)]-[Seite (Page)] <p>Bemerkung Zur Eingabe eines Kommentars für die Datei.</p> <p>Datum Wählen Sie wie "Datum und Uhrzeit" für den in [Format] gewählten Dateinamen hinzugefügt werden sollen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • [YYYY][MM][DD][HH][mm][SS] — Jahr (4 Stellen), Monat, Tag, Stunde, Minute und Sekunde werden hinzugefügt. • [YY][MM][DD][HH][mm][SS] — Jahr (2 Stellen), Monat, Tag, Stunde, Minute und Sekunde werden hinzugefügt. • [YYYY][MM][DD] — Jahr (4 Stellen), Monat und Tag werden hinzugefügt. • [YY][MM][DD] — Jahr (2 Stellen), Monat und Tag werden hinzugefügt. • [HH][mm][SS] — Stunde, Minute und Sekunde werden hinzugefügt. • [JJJJ][MM][TT][SS][mm][ss][mm0] — Jahr (4 Stellen), Monat, Tag, Stunde, Minute, Sekunde und Zufallszahl (2 Stellen und "0") werden hinzugefügt. • [Kein (None)] — Das Datum wird nicht hinzugefügt. <p>Seite Wählen Sie die Anzahl von Stellen für die Seitennummer für den in [Format] gewählten Dateinamen von 3 bis 6. Die Voreinstellung ist [4 Stellen (4digits)].</p> <p>Sub ID Das System fügt automatisch eine Sub ID (Kennziffer) an den Dateinamen, falls der Name beim Speichern der Datei bereits existieren sollte. Sie können die Anzahl der Stellen von 4 bis 6 einstellen oder [Auto] wählen. [Auto] ist der Standard. In der Einstellung [Auto] wird eine 4- bis 6-stellige Zufallszahl verwendet.</p> |
| 8 | Nachricht aufteilen | Wählen Sie die Teilgröße für die Aufteilung der Nachricht. |

❑ Box Einstellung (Weiterleitung Fax/InternetFAX)

Auf der Seite Box-Einstellung können Sie festlegen, wie ein empfangenes Dokument in der Box gespeichert werden soll.

Definieren Sie die Ziele, wenn Sie den Agenten [InternetFax] für die Weiterleitung ausgewählt haben.

The screenshot shows a 'Box Setting' dialog box with the following elements:

- Save** and **Cancel** buttons at the top left.
- Destination** field: A text input field with a blue background, highlighted by callout '1'. It is part of a row that also includes a **Box Number** dropdown menu (set to '000 : Public Box') and a **Password** field.
- Folder Name** field: A text input field highlighted by callout '2'.
- Document Name** field: A text input field with a placeholder '(Sender)-NNN (NNN is a sequential number)', highlighted by callout '3'.
- A **Retype Password** field is located to the right of the Password field.

| | Name | Beschreibung |
|---|--------------|--|
| 1 | Ziel | Geben Sie die Ziel-Boxnummer für e-Filing ein. Boxnummer Geben Sie die Nummer der Box ein, in der das empfangene Dokument gespeichert werden soll. Kennwort Geben Sie das Kennwort ein, falls dies für die angegebene Box erforderlich ist. Kennwort bestätigen Geben Sie dasselbe Kennwort nochmals ein. |
| 2 | Ordnername | Geben Sie den Namen des Ordners ein, in dem das empfangene Dokument gespeichert werden soll. |
| 3 | Dokumentname | Zeigt an, wie ein empfangenes Dokument benannt wird. Sie können den Dokumentnamen nicht ändern. |

■ Meta Scan

Mit der Meta-Scanfunktion können Sie die gescannten Bilddaten mit Metadaten ergänzen.

Sie können bis zu 100 Felddefinitionen registrieren.

📖 S.411 “[Erweiterungsfelder (Extended Fields)]”

📖 S.411 “Informationen definieren”

📖 S.411 “Erweiterte Feldeinstellungen”

📖 S.412 “[Erweiterte Feldeigenschaften (Extended Fields Properties)]”

📖 S.414 “Definitionseigenschaften”

Tipp

Der Zugriff auf [Erweiterte Felddefinition (Extended Field Definition)] erfolgt über das Register [Administration] und [Registration].

Zum Zugriff und den Informationen im Menü [Registration] siehe folgende Seiten:

📖 S.15 “Berechtigungsbasierter Modus”

📖 S.388 “[Registration] ([Administration] Register) Elemente”

Hinweis

Der Meta Scan Enabler ist zur Aktivierung der Meta Scan Funktion erforderlich. Weitere Hinweise erhalten Sie von Ihrem Kundendiensttechniker.

| No. | Name |
|-----|-----------|
| 001 | test 01 |
| 002 | test02 |
| 003 | Undefined |
| 004 | Undefined |
| 005 | Undefined |
| 006 | Undefined |
| 007 | Undefined |
| 008 | Undefined |
| 009 | Undefined |
| 010 | Undefined |
| 011 | Undefined |
| 012 | Undefined |
| 013 | Undefined |
| 014 | Undefined |
| 015 | Undefined |
| 016 | Undefined |
| 017 | Undefined |
| 018 | Undefined |
| 019 | Undefined |
| 020 | Undefined |


| | Name | Beschreibung |
|---|------|--|
| 1 | Nr. | Anzeige der Erweiterungsfeld-Nummer. |
| 2 | Name | Anzeige des Felddefinition-Namens. Klicken Sie auf den Namen, um die Felddefinition zu prüfen und zu bearbeiten. 📖 S.411 “[Erweiterungsfelder (Extended Fields)]” Klicken Sie auf [Undefiniert (Undefined)], um eine neue Felddefinition zu registrieren. 📖 S.414 “Definitionseigenschaften” |

❑ [Erweiterungsfelder (Extended Fields)]

Sie können die Informationen über den Touch Screen eingeben, wenn Sie Meta-Scan ausführen.


📖 S.443 “Erweiterte Felddefinition registrieren”

❑ Informationen definieren

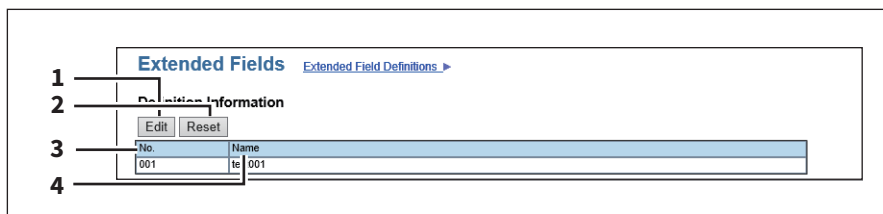

| | Name | Beschreibung |
|---|------------------------------|--|
| 1 | [Bearbeiten (Edit)] Taste | Zum Bearbeiten der erweiterten Felddefinition. 📖 S.414 “Definitionseigenschaften” |
| 2 | [Zurücksetzen (Reset)] Taste | Zum Löschen der erweiterten Felddefinition. |
| 3 | Nr. | Anzeige der Erweiterungsfeld-Nummer. |
| 4 | Name | Anzeige des Felddefinition-Namens. |

❑ Erweiterte Feldeinstellungen

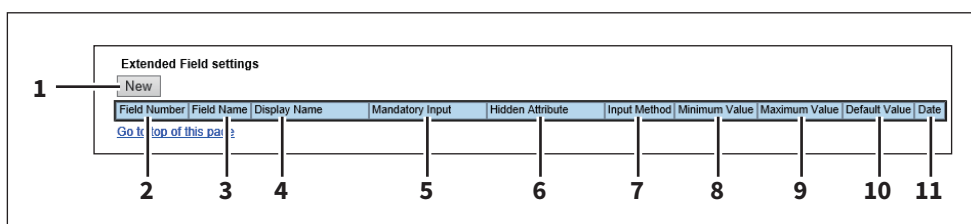

| | Name | Beschreibung |
|---|--------------------|---|
| 1 | [Neu (New)] Taste | Zum Hinzufügen einer erweiterten Felddefinition. 📖 S.412 “[Erweiterte Feldeigenschaften (Extended Fields Properties)]” |
| 2 | Feldnummer | Anzeige der Nummer einer Feldeigenschaft. |
| 3 | Feldname | Anzeige des Namens einer Feldeigenschaft. |
| 4 | Display Name | Anzeige der Beschriftung der erweiterten Feldeigenschaft am Touch Screen. |
| 5 | Notwendige Eingabe | Zeigt an, ob die Eingabe für die erweiterte Feldeigenschaft notwendig ist oder nicht. |

| | Name | Beschreibung |
|----|----------------------|---|
| 6 | Versteckte Attribute | Zeigt an, ob die erweiterte Feldeigenschaft am Touch Screen ausgeblendet werden soll. |
| 7 | Eingabemethode | Anzeige des Typs einer erweiterten Feldeigenschaft. |
| 8 | Minimaler Wert | Anzeige des minimalen Werts einer erweiterten Feldeigenschaft. |
| 9 | Maximaler Wert | Anzeige des maximalen Werts einer erweiterten Feldeigenschaft. |
| 10 | Standardwert | Anzeige des Standardwerts einer erweiterten Feldeigenschaft. |
| 11 | Datum | Anzeige des Standarddatums einer erweiterten Feldeigenschaft. |

❑ [Erweiterte Feldeigenschaften (Extended Fields Properties)]

Sie können bis zu 25 erweiterte Feldeigenschaften registrieren.

📖 S.447 "Meta Scan Vorlagen registrieren"

| | Name | Beschreibung |
|---|----------------------------|--|
| 1 | [Speichern (Save)] Taste | Erstellt mit den eingegebenen Daten eine erweiterte Feldeigenschaft. |
| 2 | [Abbrechen (Cancel)] Taste | Abbrechen der Einstellungen. |
| 3 | Feldname | Definiert den Namen einer erweiterten Feldeigenschaft. |
| 4 | Anzeige | Definiert die Anzeige des Erweiterungsfelds am Touch Screen. Name Eingabe der Beschriftung für die Anzeige am Touch Screen. Sie können maximal 256 Zeichen eingeben. Geben Sie die Nummer der Box ein, in der das empfangene Dokument gespeichert werden soll. Notwendige Eingabe Wählen Sie dies, wenn für dieses Erweiterungsfeld eine Eingabe erforderlich ist. Versteckte Attribute Wählen Sie dies, wenn dieses Erweiterungsfeld am Touch Screen ausgeblendet werden soll. |

| | Name | Beschreibung |
|----|------------------|---|
| 5 | Eingabemethode * | <p>Wählen Sie den Typ des Erweiterungsfelds.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Numerisch – Wählen Sie dies für ganzzahlige Werte. • Dezimal – Wählen Sie dies für Dezimalwerte. • Text – Wählen Sie dies, wenn Sie Text in das Erweiterungsfeld eingeben wollen. • Liste – Wählen Sie dies für die Auswahl aus einer Liste. • Adresse – Wählen Sie dies für Adressfelder. • Kennwort – Wählen Sie dies für Kennwortfelder. • Datum – Wählen Sie dies für Datumsfelder. |
| 6 | Liste Elemente | <p>Definieren Sie auswählbare Elemente für das Erweiterungsfeld. Die registrierten Elemente werden in der Liste angezeigt. Geben Sie [Name] und [Wert (Value)] ein, und klicken auf [Hinzufügen (Add)]. Die ausgewählte Position bewegt sich nach oben, wenn Sie auf [Aufwärts (Move Up)] klicken. Sie bewegt sich nach unten, wenn Sie auf [Abwärts (Move Down)] klicken. Zum Löschen des Elements klicken Sie auf [Löschen (Delete)].</p> <p>Name Geben Sie den Namen des Elements ein.</p> <p>Wert Geben Sie Ziffern oder Text ein.</p> |
| | Hinweis | <ul style="list-style-type: none"> • Sie dürfen die maximale Anzahl darstellbarer Zeichen (127) nicht überschreiten. • Ein Semikolon kann nicht in [Name] und [Wert (Value)] eingegeben werden. |
| 7 | Minimale Länge | Definieren Sie die Mindestanzahl einzugebender Zeichen. |
| 8 | Maximale Länge | Definieren Sie die maximale Anzahl einzugebender Zeichen. |
| 9 | Minimaler Wert | Definieren Sie den Mindestwert für Eingaben in numerische Felder. |
| 10 | Maximaler Wert | Definieren Sie den Höchstwert für Eingaben in numerische Felder. |
| 11 | Standardwert | Definieren Sie einen Standardwert für das Erweiterungsfeld. |
| 12 | Kennwort | Definieren Sie ein Standardkennwort für Kennwortfelder. |
| 13 | Datum | Definieren Sie ein Standarddatum für Datumsfelder. |

* Nachfolgend ein Beispiel für Typen und Einstellpositionen eines Erweiterungsfelds pro [Eingabemethode (Input Method)]. (*) kennzeichnet notwendige Einstellpositionen.


| Eingabemethode (Erweiterungsfeld Typ) | Notwendige Einstellung | Optionale Einstellung |
|---------------------------------------|--|--------------------------------|
| Numerischer Wert | [Maximaler Wert (Maximum Value)], [Minimaler Wert (Minimum Value)] Wertebereich: -999.999.999.999 bis 999.999.999.999 | [Standardwert (Default Value)] |
| Dezimalwert | [Maximaler Wert (Maximum Value)], [Minimaler Wert (Minimum Value)] Wertebereich: -999.999.999.999 bis 999.999.999.999 Bitte wenden Sie sich an den technischen Service, wenn Sie mehr als zwei Dezimalstellen benötigen. | [Standardwert (Default Value)] |
| Text | [Maximale Länge (Maximum Length)], [Minimale Länge (Minimum Length)] Wertebereich: 0 bis 256 | [Standardwert (Default Value)] |

| Eingabemethode (Erweiterungsfeld Typ) | Notwendige Einstellung | Optionale Einstellung |
|---------------------------------------|--|---|
| Liste | [Listenpositionen (List Items)] Sie können bis zu 30 Listenelemente registrieren. Sie können 1 bis 126 Buchstaben in [Name] eingeben. Sie können 1 bis 126 Zeichen in [Wert (Value)] eingeben. Jedoch darf die Gesamtzahl der Zeichen für [Name] und [Wert (Value)] 127 nicht überschreiten. | [Standardwert (Default Value)] Wählen Sie aus den registrierten Elementen aus. |
| Adresse | Keine | [Standardwert (Default Value)] |
| Kennwort | Keine Wertebereich: 0 bis 256 | [Standardwert (Default Value)] |
| Datum | Keine | [Standardwert (Default Value)] |

□ Definitionseigenschaften




| | Name | Beschreibung |
|---|----------------------------|---|
| 1 | [Speichern (Save)] Taste | Erstellt mit den eingegebenen Daten eine Erweiterte Felddefinition. |
| 2 | [Abbrechen (Cancel)] Taste | Abbrechen der Registrierung. |
| 3 | Nummer | Anzeige der Erweiterungsfeld-Nummer. |
| 4 | Name | Definiert den Namen der erweiterten Felddefinition. |
| 5 | XML Formatdatei | Wählen Sie das Dateiformat XML für die Metadaten. |

Im berechtigungsbasierten Modus von TopAccess können Sie im Register [Registrierung (Registration)] Relaisendungen von empfangenen Faxen/Internetfaxen registrieren.

- Weiterleitung empfangener Faxe, Weiterleitung empfangener Internetfaxe
Ein Administrator kann einen Agenten für die Weiterleitung aller empfangenen Faxe/Internetfaxe registrieren. Dadurch kann der Administrator alle vom System empfangenen Faxe prüfen.
 S.415 "Weiterleitung empfangener Faxe oder Internet-Faxe registrieren"



Hinweis

Die Weiterleitung empfangener Faxe kann nur registriert werden, wenn die Faxeinheit im System installiert ist.


- Erweiterte Felddefinition
 S.410 "Meta Scan"
- XML Formatdatei
 S.439 "XML-Formatdatei editieren"
 S.443 "XML-Formatdatei registrieren"

■ Weiterleitung empfangener Faxe oder Internet-Faxe registrieren

Sie können empfangene Faxe und Internetfaxe an definierte Adressen weiterleiten. Mit dieser Funktion können Sie alle vom System empfangenen Faxe und Internetfaxe prüfen.

-  S.415 "Weiterleitung für Fax- oder Internet-Faxempfang registrieren"
-  S.418 "Zieleinstellung (Weiterleitung Fax/Internetfax)"

Hinweis

- Sie können die Weiterleitung auch mittels F-Code Kommunikation durchführen, wenn die Gegenstelle ebenfalls über diese Funktion verfügt. Vorher müssen Sie eine Mailbox erstellen. Außerdem können Sie auch mittels TSI (Absenderinformation) eine Weiterleitung durchführen, wenn Sie die Faxnummer der Gegenstelle als Mailboxnummer verwenden.
 S.118 "Mailboxen verwalten"
- Eine Weiterleitung empfangener Faxe kann nur registriert werden, wenn die Faxeinheit im System installiert ist.
- Ist die Karte für die zweite Faxleitung installiert, werden die Empfangsdokumente von Leitung 2 ebenfalls automatisch weitergeleitet.


Die empfangenen Faxe und Internet-Faxe können an folgende Ziele übertragen werden:

- Weitere Internet Fax Systeme
- Lokaler Ordner in diesem System oder Netzwerkordner
- Email-Adresse
- Box in diesem System


□ Weiterleitung für Fax- oder Internet-Faxempfang registrieren

Tip

Die Vorgehensweise zur Registrierung von "Weiterleitung empfangener Faxe" und "Weiterleitung empfangener Internetfaxe" sind fast identisch. Dieser Abschnitt beschreibt die Registrierung für beide Fälle.


- 1 Starten Sie TopAccess im berechtigungsbasierten Modus.**
 S.15 "Berechtigungsbasierter Modus"
- 2 Klicken Sie auf das Register [Administration].**

3 Klicken Sie auf [Registrierung (Registration)]. Klicken Sie auf das Untermenü [Weiterleitung empfangener Faxe (Fax Received Forward)], wenn die Weiterleitung für empfangene Faxe registriert werden soll, bzw. auf [Weiterleitung empfangener Internetfaxe (InternetFAX Received Forward)], um die Weiterleitung empfangener Internet-Faxe zu registrieren.

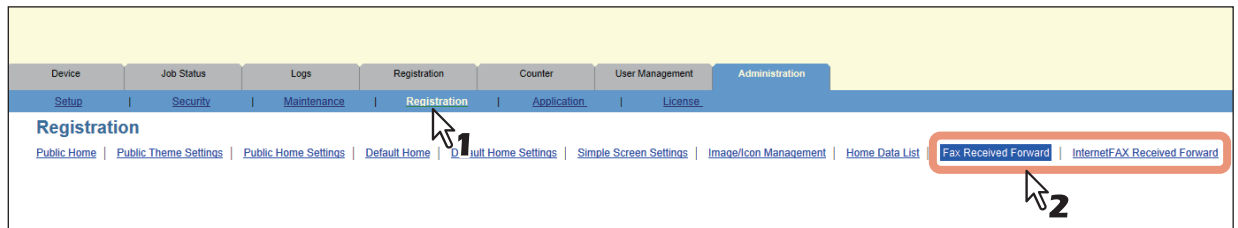

- Wenn Sie auf das Untermenü [Weiterleitung empfangener Faxe (Fax Received Forward)] klicken, erscheint das gleichnamige Dialogfeld.
- Wenn Sie auf das Untermenü [Weiterleitung empfangener Internetfaxe (InternetFAX Received Forward)] klicken, erscheint das gleichnamige Dialogfeld.

4 Wählen Sie die gewünschten Agenten.

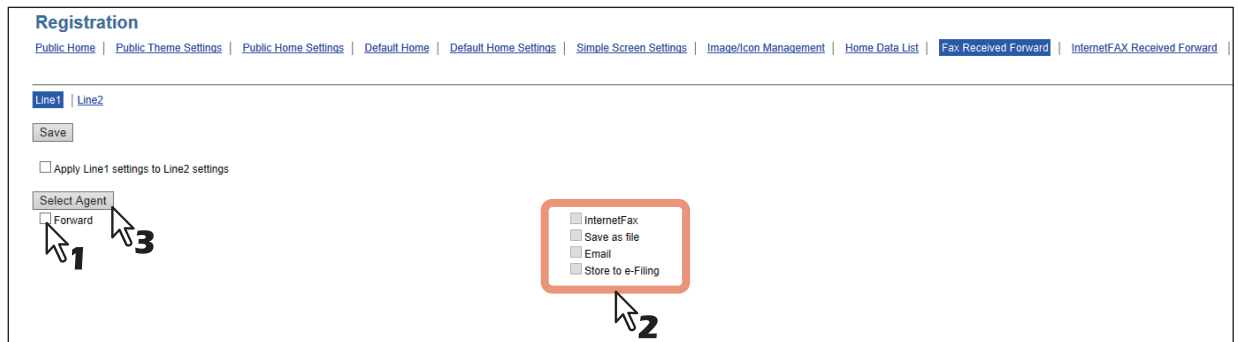

| | |
|------------------------------|---|
| InternetFAX | Weiterleitung empfangener Faxe oder Internetfaxe an ein anderes InternetfaxSystem. Dieser Agent kann mit den Agenten “Speichern als Datei” und “Speichern in e-Filing” kombiniert werden. |
| Speichern als Datei | Weiterleitung empfangener Faxe oder Internetfaxe an den freigegebenen Ordner dieses Systems oder einen Netzwerkordner. Dieser Agent kann mit einem weiteren Agenten kombiniert werden. |
| Email | Weiterleitung empfangener Faxe an Email-Adressen. Dieser Agent kann mit den Agenten “Speichern als Datei” und “Speichern in e-Filing” kombiniert werden. |
| Speichern in e-Filing | Weiterleitung empfangener Faxe an e-Filing Boxen des Systems. Dieser Agent kann mit einem weiteren Agenten kombiniert werden. |

Hinweis

Die Bildqualität von gespeicherten Dateien (Speichern als Datei, Email und Speichern in e-Filing) unterscheidet sich von Fax-Ausdrucken.

5 Wählen Sie im Feld [Dokument drucken (Document Print)], ob die Dokumente gedruckt werden sollen.

| Save as file Setting | |
|----------------------|--|
| File Format | TIFF(Mult) |
| Encryption | Disable |
| Destination | \\WFFP12089955\FILE_SHARE\ |
| File Name | {Sender-L1-{YYY}]{MM}{DD}{H}{mm}{SS};{Page};{Sub ID} |

| | |
|-------------------|--|
| Immer | Wählen Sie dies, um ein weitergeleitetes Dokument immer zu drucken. |
| BEI FEHLER | Wählen Sie dies, um ein weitergeleitetes Dokument nur dann zu drucken, wenn ein Fehler bei der Weiterleitung aufgetreten ist. (Das Dokument wird nicht gedruckt, wenn der Fehler aus anderen Gründen, beispielsweise widersprüchliche Einstellungen, aufgetreten ist.) |

6 Klicken Sie auf die auf der Seite angezeigten Schaltflächen, um die Eigenschaften festzulegen oder zu bearbeiten.

| | |
|--|--|
| [Ziel Einstellung (Destination Setting)] AN: Zieleinstellung [Cc: Zieleinstellung [BCC: Zieleinstellung | Definieren Sie das Ziel. Dies kann nur festgelegt werden, wenn der Internet-Fax- oder Email-Agent registriert wird. 📖 S.418 "Zieleinstellung (Weiterleitung Fax/Internetfax)" |
| [InternetFax Einstellung (InternetFax Setting)] | Definieren Sie, wie das InternetFax gesendet werden soll. Dies kann nur beim Registrieren des Internet-Fax-Agenten eingerichtet werden. 📖 S.400 "InternetFax Einstellung (Weiterleitung Fax/Internet Fax)" |
| [Email Einstellung (Email Setting)] | Definieren Sie, wie Dokumente als Email gesendet werden sollen. Dies kann nur beim Registrieren des Email-Agenten festgelegt werden. 📖 S.406 "Email Einstellung (Weiterleitung Fax/InternetFAX)" |
| [Speichern als Datei Einstellung (Save as file Setting)] | Definieren Sie, wie Dokumente im freigegebenen Ordner des Systems oder in einem Netzwerkordner gespeichert werden sollen. Dies kann nur beim Registrieren des Agenten "Speichern als Datei" festgelegt werden. 📖 S.401 "Einstellung für Speichern als Datei (Fax/InternetFAX Weiterleiten)" |
| [Box Einstellung (Box Setting)] | Definieren Sie, wie Dokumente in e-Filing gespeichert werden sollen. Dies kann nur beim Registrieren des Agenten für "Speichern in e-Filing" festgelegt werden. 📖 S.409 "Box Einstellung (Weiterleitung Fax/InternetFAX)" |

7 Nachdem Sie die gewünschten Eigenschaften eingestellt haben, klicken Sie auf [Speichern (Save)].

Die Eigenschaften für die Weiterleitung empfangener Faxe oder Internet-Faxe werden registriert.

❑ Zieleinstellung (Weiterleitung Fax/Internetfax)

Auf der Seite "Empfängerliste" können Sie Ziele festlegen, an die empfangene Faxe oder Internet-Faxe gesendet werden sollen. Als Ziel können nur Email-Adressen definiert werden.


Sie können die Empfänger manuell mit Email-Adressen eingeben, Empfänger oder Empfängergruppen aus dem Adressbuch wählen sowie Empfänger auf dem LDAP-Server suchen.

- 📖 S.418 "Empfänger manuell eingeben"
- 📖 S.418 "Empfänger aus dem Adressbuch auswählen"
- 📖 S.419 "Gruppen aus dem Adressbuch auswählen"
- 📖 S.420 "Empfänger auf dem LDAP-Server suchen"
- 📖 S.421 "Ziele aus der Empfängerliste entfernen"

Empfänger manuell eingeben

Mit dieser Methode können Sie einen Empfänger manuell der Empfängerliste hinzufügen.


- 1** Klicken Sie auf [Zieleinstellung (Destination Setting)], um die Empfängerliste zu öffnen.
- 2** Klicken Sie auf [Neu (New)].

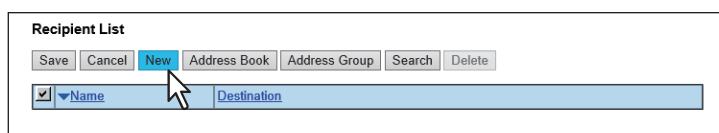

| <input checked="" type="checkbox"/> | Name | Destination |
|-------------------------------------|------|-------------|
|-------------------------------------|------|-------------|

Das Fenster Kontakteigenschaften wird angezeigt.

- 3** Geben Sie die Email-Adresse des Empfängers in das Feld [Ziel (Destination)] ein.

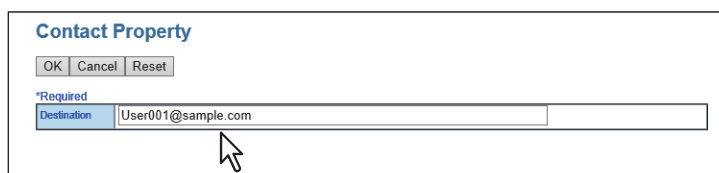

| Contact Property | |
|------------------|--------------------|
| Destination | User001@sample.com |


- 4** Klicken Sie auf [OK].
Der eingegebene Empfänger wird der Liste hinzugefügt.
- 5** Wiederholen Sie Schritt 2 bis Schritt 4, um alle erforderlichen Empfänger hinzuzufügen.

Tip

Sie können die eingefügten Kontakte entfernen, bevor Sie die Zieleinstellungen speichern.

- 📖 S.421 "Ziele aus der Empfängerliste entfernen"

- 6** Klicken Sie auf [Speichern (Save)].



| <input checked="" type="checkbox"/> | Name | Destination |
|-------------------------------------|------|--------------------|
| <input type="checkbox"/> | | User001@sample.com |

Die Kontakte werden als Ziele hinzugefügt.

Empfänger aus dem Adressbuch auswählen

Mit dieser Methode können Sie Empfänger aus dem Adressbuch wählen.

- 1** Klicken Sie auf [Zieleinstellung (Destination Setting)], um die Empfängerliste zu öffnen.

2 Klicken Sie auf [Adressbuch (Address Book)].

Recipient List

Save Cancel New **Address Book** Address Group Search Delete

Name Destination

Das Adressbuch wird angezeigt.

3 Wählen Sie die [Email]-Kontakte aus, die Sie hinzufügen wollen.

Address Book Favorite Address Book

Group All Groups

Add Cancel

<< Previous Page < 1 > Next Page >>

| Email | Name | Email Address | Favorite |
|-------------------------------------|------------------------|--------------------|----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | FirstName01 LastName01 | User001@sample.com | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | FirstName02 LastName02 | User002@sample.com | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | FirstName03 LastName03 | User003@sample.com | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | FirstName04 LastName04 | User004@sample.com | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | FirstName05 LastName05 | User005@sample.com | |
| <input type="checkbox"/> | FirstName06 LastName06 | User006@sample.com | |
| <input type="checkbox"/> | FirstName07 LastName07 | User007@sample.com | |
| <input type="checkbox"/> | FirstName08 LastName08 | User008@sample.com | |
| <input type="checkbox"/> | FirstName09 LastName09 | User009@sample.com | |
| <input type="checkbox"/> | FirstName10 LastName10 | User010@sample.com | |

Tipp

Wenn Sie einen Gruppennamen auswählen wollen, können Sie die Liste nach Gruppen sortieren.

4 Klicken Sie auf [Hinzufügen (Add)].

Die gewählten Empfänger werden der Empfängerliste hinzugefügt.

Tipp

Sie können die eingefügten Kontakte entfernen, bevor Sie die Zieleinstellungen speichern.

S.421 "Ziele aus der Empfängerliste entfernen"

5 Klicken Sie auf [Speichern (Save)].

Recipient List

Save Cancel New Address Book Address Group Search Delete

| <input checked="" type="checkbox"/> | Name | Destination |
|-------------------------------------|------------------------|--------------------|
| <input type="checkbox"/> | FirstName01 LastName01 | User001@sample.com |
| <input type="checkbox"/> | FirstName02 LastName02 | User002@sample.com |
| <input type="checkbox"/> | FirstName03 LastName03 | User003@sample.com |
| <input type="checkbox"/> | FirstName04 LastName04 | User004@sample.com |
| <input type="checkbox"/> | FirstName05 LastName05 | User005@sample.com |

Die Kontakte werden als Ziele hinzugefügt.

Gruppen aus dem Adressbuch auswählen

Mit folgender Methode wählen Sie Empfängergruppen aus dem Adressbuch aus.

1 Klicken Sie auf [Zieleinstellung (Destination Setting)], um die Empfängerliste zu öffnen.

2 Klicken Sie auf [Adressengruppe (Address Group)].

Recipient List

Save Cancel New Address Book **Address Group** Search Delete

Name Destination

Die Seite mit Adressengruppen wird angezeigt.

3 Markieren Sie die Kontrollkästchen der [Gruppen (Group)], die die gewünschten Empfänger enthalten.

| Group | Group Name | Favorite |
|-------------------------------------|--------------|----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | GroupName001 | |
| <input type="checkbox"/> | GroupName002 | |
| <input type="checkbox"/> | GroupName003 | |

4 Klicken Sie auf [Hinzufügen (Add)].

Alle Empfänger in den gewählten Gruppen werden der Empfängerliste hinzugefügt.

Tipp

Sie können die eingefügten Kontakte entfernen, bevor Sie die Zieleinstellungen speichern.

S.421 "Ziele aus der Empfängerliste entfernen"

5 Klicken Sie auf [Speichern (Save)].

| Name | Destination |
|--|-------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> GroupName001 | Group |

Die Kontakte werden als Ziele hinzugefügt.

Empfänger auf dem LDAP-Server suchen

Sie können Ziele auf einem registrierten LDAP-Server suchen. Sie können Empfänger auch im Adressbuch suchen.

1 Klicken Sie auf [Zieleinstellung (Destination Setting)], um die Empfängerliste zu öffnen.

2 Klicken Sie auf [Suchen (Search)].

| Name | Destination |
|--|-------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> GroupName001 | Group |

Das Fenster Kontakt suchen wird angezeigt.

3 Wählen Sie den Verzeichnisdienst unter [Namen des Verzeichnisdienstes (Directory Service Name)] aus und geben Sie die Suchbegriffe in die betreffenden Felder ein.

Search Contact

Search Cancel

Enter a partial name or Email address to search for a contact.

Directory Service Name: MFP_LOCAL

First Name: FirstName01

Last Name:

Email Address:

Fax Number:

Company:

Department:

Hinweis

Geben Sie einen Suchbegriff in [Email Adresse] oder [Fax Nummer (Fax Number)] zur Suche ein. Wenn Sie Eingaben in anderen Spalten tätigen, wird die Suche nicht korrekt ausgeführt.

Tipp

- Wenn Sie in der Auswahlliste [Verzeichnisdienst Name (Directory Service Name)] den Modellnamen dieses Systems wählen, können Sie auch im Adressbuch nach Empfängern suchen.
- TopAccess sucht nach Empfängern, die den Einträgen entsprechen.
- Wenn Sie das Feld leer lassen, erfolgt eine Suche mit Platzhaltern. (Allerdings muss mindestens ein Feld ausgefüllt sein.)

4 Klicken Sie auf [Suchen (Search)].

Die Suche nach Zielen auf dem LDAP-Server startet. Nach der Suche wird eine Adressenliste mit den Ergebnissen angezeigt.

5 Wählen Sie die [Email]-Kontrollkästchen aus, die Sie hinzufügen möchten.

Klicken Sie auf [erneut suchen (Research)], um zu Schritt 3 zurückzukehren, wenn Sie die Suchkriterien ändern und die Suche erneut durchführen wollen.

Search Address List

Add Cancel Research

Number of Search Result: 1

| Email | Name | Email Address |
|-------------------------------------|------------------------|--------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | FirstName01 LastName01 | User001@sample.com |

Go [top of this page](#)

Hinweis

Die Angaben zu [Firma (company)] und [Abteilung (department)] sind abhängig von den Einstellungen des Administrators.

6 Klicken Sie auf [Hinzufügen (Add)].

Die gewählten Empfänger werden der Empfängerliste hinzugefügt.

Tipp

Sie können die eingefügten Kontakte entfernen, bevor Sie die Zieleinstellungen speichern.

📖 S.421 "Ziele aus der Empfängerliste entfernen"

7 Klicken Sie auf [Speichern (Save)].

Recipient List

Save Cancel New Address Book Address Group Search Delete

| Email | Destination |
|-------------------------------------|------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | FirstName01 LastName01 |
| <input type="checkbox"/> | FirstName01 LastName01 |

Die Kontakte werden als Ziele hinzugefügt.

Ziele aus der Empfängerliste entfernen

1 Markieren Sie die Kontrollkästchen der Kontakte, die Sie aus der Empfängerliste entfernen wollen, und klicken Sie auf [Löschen (Delete)].

Recipient List

Save Cancel New Address Book Address Group Search Delete

| Email | Destination |
|-------------------------------------|------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | FirstName01 LastName01 |
| <input type="checkbox"/> | FirstName01 LastName01 |

Die markierten Ziele werden aus der Empfängerliste entfernt.

2 Klicken Sie auf [Speichern (Save)].

[Applikation (Application)] Elemente

📖 S.422 “Applikation Liste”

📖 S.424 “Einstellungen”

Nur Anwender mit Administratorrechten im berechtigungsbasierten Modus haben Zugriff auf das Menü [Applikation (Application)] im Register [Administration].


Zum Zugriff siehe folgendes.

📖 S.15 “Berechtigungsbasierter Modus”


■ Applikation Liste

Anzeige einer Liste mit bereits installierten Applikationen.

Zur allgemeinen Verwaltung der Applikationen können Sie diese öffnen/schließen, die Startmethode einstellen und deinstallieren/installieren.

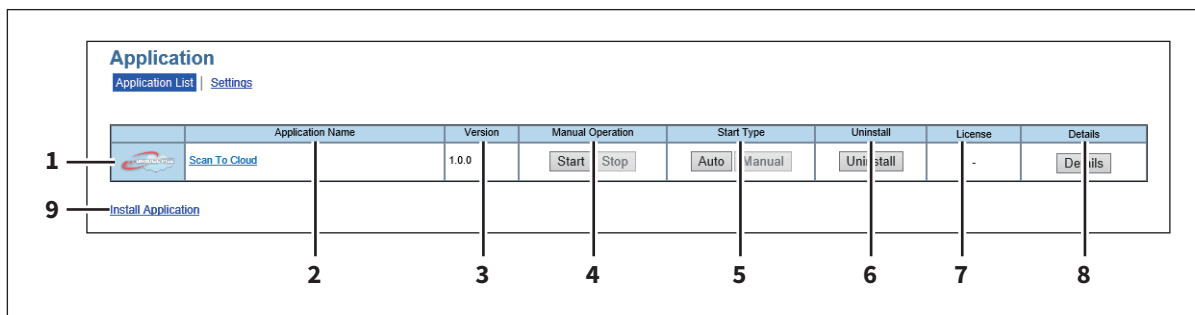

| | Name | Beschreibung |
|---|---------------------|--|
| 1 | Applikation Symbol | Zeigt das Applikationssymbol an. |
| 2 | Applikationsname | Anzeige des Namens der Applikation. Klicken Sie auf den Applikationsnamen, um die Seite der Applikationseinstellungen aufzurufen. |
| 3 | Version | Anzeige der Applikationsversion. |
| 4 | Manuelle Ausführung | Ermöglicht das manuelle Starten/Stoppen der Applikation. Dies wird nur angezeigt, wenn die Hintergrundapplikation im Applikationspaket enthalten ist. <ul style="list-style-type: none"> • Start — Wählen Sie dies, um die Applikation zu starten. • Stopp — Wählen Sie dies, um die Applikation zu schließen. |
| 5 | Starttyp | Zum Ändern der Startmethode einer Applikation. Dies wird nur angezeigt, wenn die Hintergrundapplikation im Applikationspaket enthalten ist. <ul style="list-style-type: none"> • Auto — Wählen Sie dies, um die Applikation automatisch nach der Installation oder dem Start des Multifunktionssystems zu starten. • Manuell — Wählen Sie dies, um die Applikation manuell zu starten. |
| 6 | Deinstallieren | Zum Deinstallieren der Applikation. Klicken Sie darauf, um die Deinstallationsseite der Applikation aufzurufen. |
| 7 | Lizenz | Zeigt den Installationsstatus von Lizenzdateien für den Gebrauch von Applikationen. <ul style="list-style-type: none"> • - — Installation einer Lizenzdatei ist nicht erforderlich. • Ungültig — Die Applikation kann nicht genutzt werden, da die Lizenzdatei nicht installiert ist. Bitte wenden Sie sich an den technischen Service, wenn Sie eine Applikation mit einer ungültigen Lizenz nutzen möchten. • Gültig — Die Applikation kann genutzt werden, da die Lizenzdatei installiert ist. |

| | Name | Beschreibung |
|---|--|--|
| 8 | Details | <p>Zeigt die Details der Applikation an. Nach Klicken auf diese Schaltfläche werden, Name, Version, Framework Version, Applikations-ID, Produkt-ID, Authentifizierung, Lizenz, Status, Übersicht, Hersteller, URL, Lizenzvereinbarung, ReadMe-Datei und Sprache einer Applikation angezeigt.</p> <p>Sie können eine Abteilung oder eine Benutzerauthentifizierung für den Start jeder Applikation festlegen. Klicken Sie auf [Details], um das Fenster [Details] zu öffnen, wählen Sie [Aktivieren (Enable)] unter [Authentifizierung (Authentication)] und klicken Sie auf [Speichern (Save)], damit das Fenster zur Benutzeranmeldung nach dem Starten der Applikation erscheint. Wählen Sie [Deaktivieren (Disable)] und klicken Sie auf [Speichern (Save)], damit das Fenster zur Benutzeranmeldung nicht angezeigt wird. Klicken Sie auf [Abbrechen (Cancel)], wenn Sie den Vorgang abbrechen möchten. Die eingestellte [Authentifizierung (Authentication)] wird beim nächsten Start der Applikation durchgeführt. Die Anzeige erfolgt nicht für Hintergrundapplikationen.</p> |
| | <p>Tipp</p> <ul style="list-style-type: none"> • Um Benutzer beim Start der Applikation zu authentifizieren, aktivieren Sie “Benutzerauthentifizierung entsprechend der Funktion”.  S.323 “Benutzerauthentifizierung Einstellung” • Die [Authentifizierung (Authentication)] kann nicht für Applikationen geändert werden, die eine Authentifizierung erfordern oder die nicht über eine Authentifizierungseinstellung verfügen. • Wenn Sie unter Lizenzvereinbarung auf “Anzeige” klicken, wird der Inhalt der Lizenzvereinbarung angezeigt. • “Sprache” wird angezeigt, wenn die Applikation ein Sprachenpaket enthält. | |
| 9 | Applikation installieren | <p>Zum Installieren der Applikation. Klicken Sie darauf, um die Installationsseite der Applikation aufzurufen. Auf dieser Seite können Sie den Dateinamen für ein Distributionspaket eingeben und danach installieren.</p> |
| | <p>Tipp</p> <ul style="list-style-type: none"> • Durch die Installation oder Nutzung der Applikation(en) erklären Sie Ihr Einverständnis mit den Bestimmungen und Nutzungsbedingungen. Deinstallieren Sie die Applikation(en), wenn Sie diese Bestimmungen und Nutzungsbedingungen nicht akzeptieren. Die Bestimmungen und Nutzungsbedingungen der jeweiligen Applikation sind innerhalb der Applikation über den Link Details verfügbar. • Das Distributionspaket der Applikation müssen Sie vorher erworben haben. • Installieren Sie mehrere Applikationspakete immer einzeln nacheinander. | |


■ Einstellungen

Sie können Applikationseinstellungen, Proxy-Einstellungen und Debug-Level für alle installierten Applikationen festlegen.

📖 S.424 “Applikationseinstellung”

📖 S.425 “Proxy-Einstellung”


📖 S.425 “Sprachpaket installieren”

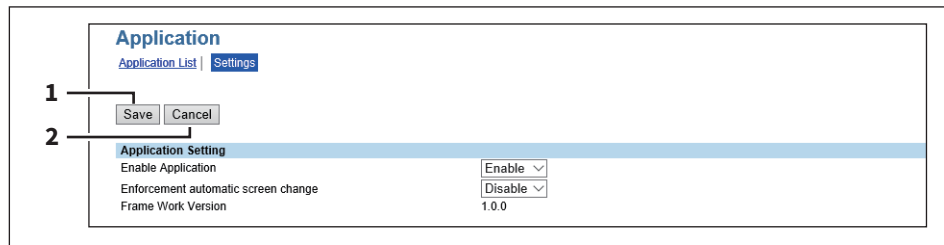

| | Name | Beschreibung |
|---|----------------------------|--|
| 1 | [Speichern (Save)] Taste | Speichern der durchgeführten Änderungen. |
| 2 | [Abbrechen (Cancel)] Taste | Abbrechen der Änderungen. |

□ Applikationseinstellung

Sie können Applikationsfunktionen aktivieren und deaktivieren.

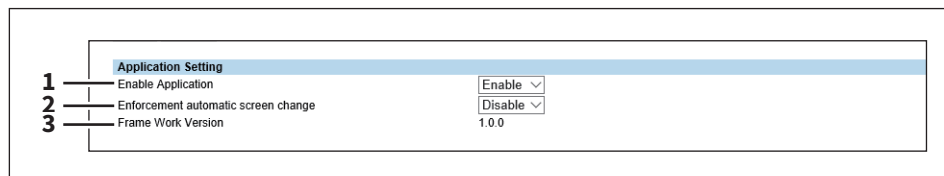

| | Name | Beschreibung |
|---|----------------------------|--|
| 1 | Applikation aktivieren | Zum Festlegen der Applikation auf aktivieren/deaktivieren. <ul style="list-style-type: none"> • Aktivieren — Wählen Sie dies, um die Applikation zu aktivieren. • Deaktivieren — Sie können weder Installieren, Deinstallieren noch Einstellungen im Fenster [Applikation Liste (Application List)] durchführen. Sie können die Applikation auch nicht vom Touch Screen des Multifunktionssystems starten. |
| 2 | Anzeige automatisch ändern | Legen Sie fest, ob automatisch zum Fenster [JOB STATUS] gewechselt werden soll, wenn bei Anzeige der Startseite-Applikation ein Fehler auftritt. |
| 3 | Frame Work Version | Anzeige der Version des FrameWork. |

☐ Proxy-Einstellung

Sie können für die Applikation einen Proxy festlegen.

| | Name | Beschreibung |
|---|--------------|---|
| 1 | Host Name | Geben Sie den Hostnamen für den Proxy Server ein. |
| 2 | Port | Geben Sie die Portnummer für den Proxy Server ein. |
| 3 | Ausnahme URL | Geben Sie mit Semikolons (;) getrennte URLs ein, für die kein Proxy-Server verwendet werden soll. |

Hinweis

Die Proxy-Einstellungen und die “EWB (Embedded Web Browser) Funktion” für Applikationsfunktionen beeinflussen sich gegenseitig, so dass sich nach dem Ändern einer Einstellung die andere ebenfalls ändert.

☐ Sprachpaket installieren

Sie können Sprachpakete für Applikationen installieren.

| | Name | Beschreibung |
|---|-----------|--|
| 1 | Dateiname | Wählen Sie das zu installierende Sprachpaket. <ul style="list-style-type: none"> • [Durchsuchen (Browse)] Taste — Ermöglicht die Suche der Sprachpaket-Datei. • [Importieren (Import)] Taste — Importiert die ausgewählte Sprachpaket-Datei. |

[Lizenz (License)] Elemente

📖 S.426 “Lizenzliste”

📖 S.427 “Aktivieren”

Hinweis

Weitere Einzelheiten über die Lizenz und ihre Aktivierung/Deaktivierung erhalten Sie von Ihrem Kundendiensttechniker.


Tip

Nur Anwender mit Administratorrechten im berechtigungsbasierten Modus haben Zugriff auf das Menü [Lizenz (License)] im Register [Administration]. Siehe hierzu folgende Abschnitte:

📖 S.15 “Berechtigungsbasierter Modus”

■ Lizenzliste

Sie können die Liste der installierten Lizenzen prüfen.

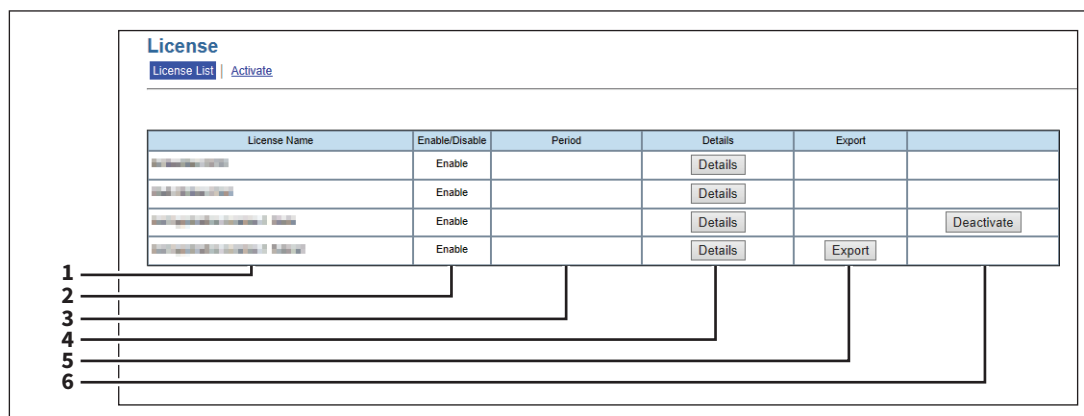

| | Name | Beschreibung |
|---|-----------------------|---|
| 1 | Lizenzname | Anzeige des Lizenznamens. |
| 2 | Aktiviert/Deaktiviert | Zeigt den Status (Aktiviert oder Deaktiviert) der Lizenz. |
| 3 | Periode | Zeigt die Gültigkeitsdauer der Lizenz. |
| 4 | Details | Zeigt die Details der Lizenz an. |
| 5 | Exportieren | Exportiert die Lizenzdatei. |
| 6 | Deaktivieren | Deaktiviert die Lizenz. |

■ Aktivieren

Sie können die Lizenz mit einem Aktivierungsschlüssel oder mit einer Lizenzdatei aktivieren.

The screenshot shows a web interface for license activation. At the top, there's a 'License' header with 'License List' and 'Activate' tabs. The 'Activate' tab is active. Below it, the 'Activation' section contains three radio buttons: 'Activation Key' (selected), 'License File', and 'Import'. The 'Activation Key' option has a text input field. The 'License File' option has a 'Browse...' button. The 'Import' option has an 'Import' button. Three numbered arrows on the left point to these elements: 1 points to the 'Activation Key' radio button, 2 points to the 'License File' radio button, and 3 points to the 'Import' button.

| | Name | Beschreibung |
|---|-----------------------|---|
| 1 | Aktivierungsschlüssel | Geben Sie den Aktivierungsschlüssel ein, um die Lizenz zu aktivieren. |
| 2 | Lizenzdatei | Klicken Sie auf [Durchsuchen (Browse)] und wählen Sie die Lizenzdatei, um die Lizenz zu aktivieren. |
| 3 | Importieren | Importiert die ausgewählte Lizenzdatei. |

[Mein Account (My Account)] Registerseite

Endanwender können mit TopAccess ihre Konto-Informationen abrufen.

| | |
|--|------------|
| Registerseite [Mein Account (My Account)] Übersicht | 430 |
| [Mein Account (My Account)] Liste | 430 |

Registerseite [Mein Account (My Account)] Übersicht

Die Registerseite [Mein Account (My Account)] wird bei aktivierter [Benutzerauthentifizierung (User Authentication)] unter den Registern [Administration], [Sicherheit (Security)] - [Authentifizierung (Authentication)] - [Benutzerauthentifizierung Einstellung (User Authentication Setting)] angezeigt.

Angezeigt werden die Konto-Informationen des Benutzers, der auf TopAccess zugreift. Sie können auch die angezeigte Sprache und das Tastaturlayout am Touch Screen ändern.

📖 S.430 “[Mein Account (My Account)] Liste”

■ [Mein Account (My Account)] Liste

📖 S.432 “[Kennwort ändern (Change Password)]”

📖 S.432 “[Startseite Einstellung (Home Screen setting)] Fenster”

📖 S.433 “[Startseite anzeigen (View Home)] Fenster”

📖 S.434 “[Themen Einstellungen (Theme Settings)] Fenster”

📖 S.435 “[Einstellungen (Settings)] Fenster”

📖 S.436 “[Berechtigung prüfen (Confirm Permission)] Fenster”

The screenshot shows the 'My Account' settings page. At the top, there is a navigation bar with tabs: Device, Job Status, Logs, Registration, Counter, User Management, Administration, and My Account. Below the navigation bar, the page title 'My Account' is displayed. The main content area contains several settings sections:

- 1**: Save, Cancel, Change Password, Home Screen buttons.
- 2**: Sync button.
- 3**: A vertical line indicating a section boundary.
- 4**: User Name (Admin).
- 5**: Domain Name/LDAP Server.
- 6**: Role Assignment (Administrator, AccountManager, CopyOperator, ScanOperator).
- 7**: Confirm Permission button.
- 8**: A vertical line indicating a section boundary.
- 9**: Group Assignment.
- 10**: Email Address.
- 11**: Home Directory.
- 12**: Department Number.
- 13**: PanelUI Language (English(US)).
- 14**: PanelUI Keyboard Display (ON).
- 15**: PanelUI Keyboard Layout (QWERTY).
- 16**: Color Quota Setting (OFF).
- 16**: Black Quota Setting (OFF).
- 17**: Total Counter table.


| | Full Color | Twin/ Mono Color | Black | Total |
|---------|------------|------------------|-------|-------|
| Copy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fax | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Printer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| List | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Name | Beschreibung |
|---|--------------------------|---|
| 1 | [Speichern (Save)] Taste | Speichert die Kontoeinstellungen. |
| 2 | [Sync] Taste | Wenn diese System in [Freigabe Einstellung (Shared Setting)] unter [Einstellung der Benutzerauthentifizierung (Setting up User Authentication Setting)] als Primär festgelegt ist, können Sie die Benutzerinformationen des Systems mit anderen Sekundärsystemen synchronisieren. 📖 S.165 “[Freigabe-Einstellungen (Shared Settings)] Liste <berechtigungsbasierter Modus>” 📖 S.323 “Benutzerauthentifizierung Einstellung” |

| | Name | Beschreibung |
|----|---|---|
| 3 | [Abbrechen (Cancel)] Taste | Abbrechen des Vorgangs. |
| 4 | [Kennwort ändern (Change Password)] Taste | Ändert das Kennwort des Benutzers, der auf TopAccess zugreift. 📖 S.432 “[Kennwort ändern (Change Password)]” |
| 5 | [Startseite (Home Screen)] Taste | Klicken Sie auf [Home] am Bedienfeld und führen Sie die Einstellungen auf der Startseite durch. Die Einstellungen für die Startseite im Register [Mein Account (My Account)] gelten für den Benutzer, der auf TopAccess zugreift. 📖 S.432 “[Startseite Einstellung (Home Screen setting)] Fenster” |
| 6 | Benutzername | Anzeige des Namens des Benutzers, der auf TopAccess zugreift. |
| 7 | Domain Name/LDAP Server | Anzeige des Domain-Namens oder LDAP Servers des Benutzers, der auf TopAccess zugreift. |
| 8 | Funktionszuweisung | Anzeige der zugewiesenen Funktionen des Benutzers, der auf TopAccess zugreift. Klicken Sie auf [Berechtigung prüfen (Confirm Permission)], um die angezeigten Einzelheiten zu prüfen. 📖 S.436 “[Berechtigung prüfen (Confirm Permission)] Fenster” |
| 9 | Gruppenzuweisung | Anzeige der Gruppenzuweisung des Benutzers, der auf TopAccess zugreift. |
| 10 | Email-Adresse | Dies kann konfiguriert werden, wenn die [MFP lokale Authentifizierung (MFP Local Authentication)] unter [Authentifizierungsmethode (Authentication Method)] eingestellt ist. Geben Sie die Email-Adresse des Anwenders ein oder wählen Sie sie aus dem Adressbuch aus. Sie können bis zu 192 alphanumerische Zeichen und Symbole in halber Breite eingeben. |
| 11 | Basisverzeichnis | Dies kann konfiguriert werden, wenn die [MFP lokale Authentifizierung (MFP Local Authentication)] unter [Authentifizierungsmethode (Authentication Method)] eingestellt ist. Geben Sie den Netzwerkpfad zum Basisverzeichnis ein. Sie können bis zu 128 alphanumerische Zeichen und Symbole in halber Breite eingeben. Geben Sie beispielsweise “\192.168.1.1\users\name” ein, um den Ordner “users\name” auf dem Server mit der Adresse “192.168.1.1” zu definieren. |
| 12 | Abteilungsnummer | Anzeige der registrierten Abteilungsnummer des Benutzers, der auf TopAccess zugreift. |
| 13 | Panel-Sprache einstellen | Wählen Sie die Sprache für den Touch Screen. |
| 14 | Anzeige Displaytastatur | Wählen Sie ob die Displaytastatur zur Eingabe von Zeichen im Touch Screen angezeigt werden soll. |
| 15 | Tastaturlayout Panel | Zur Auswahl des Tastaturlayouts für den Touch Screen. |
| 16 | Kontingent Einstellung | Dies können Sie definieren, wenn Sie [Job Kontingent (“Job Quota”)] unter [Kontingent Einstellung (“Quota Setting”)] gewählt haben. <ul style="list-style-type: none"> • AUS — Keine Kontingenteinstellung. • EIN — Kontingenteinstellung. 📖 S.132 “[Kontingenteinstellung (Quota Setting)] Fenster <berechtigungsbasierter Modus>” |
| | Kontingent | Anzeige des Kontingents. Der Wert nimmt entsprechend der in [Kontingent Einstellung (Quota Setting)] definierten Gewichtung ab und wenn dieser Wert 0,00 wird, sind keine weiteren Ausgaben möglich. Das Kontingent kann manuell auf einen beliebigen Wert festgelegt werden. |
| | Standardkontingent | Geben Sie einen Standardwert für die Anwender ein. Sie können bis zu 99.999.999,99 eingeben. |
| 17 | Gesamtzähler | Anzeige des Gesamtzählers für den Benutzer, der auf TopAccess zugreift. |

❑ [Kennwort ändern (Change Password)]

Ändert das Kennwort des Benutzers, der auf TopAccess zugreift.

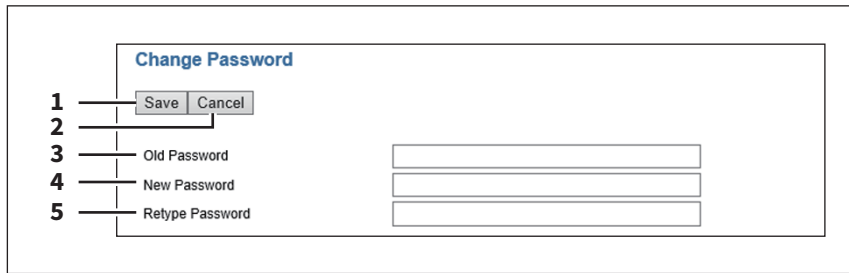


| | Name | Beschreibung |
|---|----------------------------|---|
| 1 | [Speichern (Save)] Taste | Speichert das geänderte Kennwort. |
| 2 | [Abbrechen (Cancel)] Taste | Abbrechen des Vorgangs. |
| 3 | Altes Kennwort | Eingabe des bestehenden Kennworts. |
| 4 | Neues Kennwort | Eingabe des neuen Kennworts. |
| 5 | Kennwort bestätigen | Geben Sie dasselbe Kennwort nochmals ein. |

❑ [Startseite Einstellung (Home Screen setting)] Fenster

Sie können die Startseite des Benutzers ändern, der auf TopAccess zugreift.

Klicken Sie auf [Home] am Bedienfeld, um die Startseite anzuzeigen. Sie können häufig verwendete Vorlagen, Vorlagengruppen und Verknüpfungen mit dem External Interface Enabler registrieren.

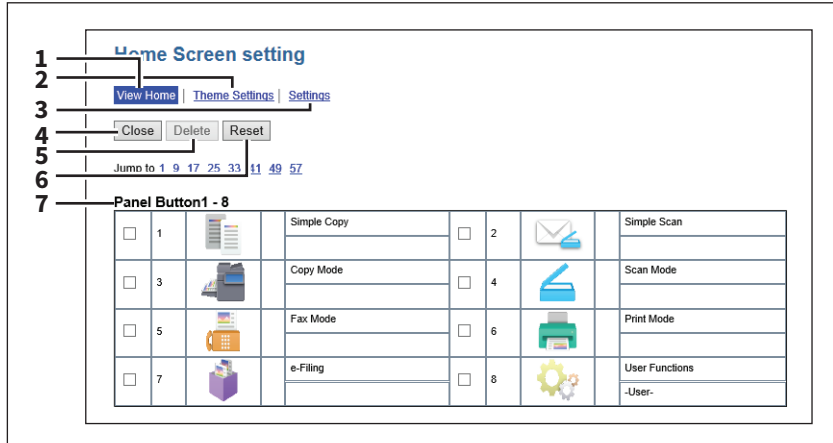


| | Name | Beschreibung |
|---|------------------------------|---|
| 1 | Startseite anzeigen | Zeigt die Einstellungen für die Startseite an. 📖 S.433 “[Startseite anzeigen (View Home)] Fenster” |
| 2 | Themen Einstellungen | Legt das Design für die Startseite fest. 📖 S.434 “[Themen Einstellungen (Theme Settings)] Fenster” |
| 3 | Einstellungen | Sie können Hintergrund, Tastengröße und Transparenz für die Startseite festlegen. 📖 S.435 “[Einstellungen (Settings)] Fenster” |
| 4 | [Schließen (Close)] Taste | Schließt die Seite [Menü Einstellung (Menu Setting)]. |
| 5 | [Löschen (Delete)] Taste | Löscht die ausgewählten Menüeinstellungen. |
| 6 | [Zurücksetzen (Reset)] Taste | Löscht die aktuellen Einstellungen. |

| | Name | Beschreibung |
|---|--|---|
| 7 | Panel-Taste Liste | Zeigt eine Liste von Tasten, die für die Startseite ausgewählt werden können. Wählen Sie die Tasten, die Sie verwenden möchten. |
| | <p>Tipp</p> <p>In den Startseiteneinstellungen können 64 Einträge registriert werden.</p> | |


☐ [Startseite anzeigen (View Home)] Fenster

Sie können die Einstellungen für die Startseite ändern.

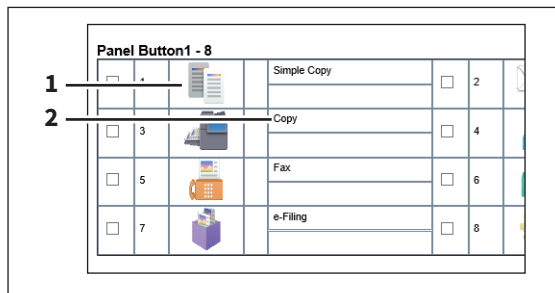


| | Name | Beschreibung |
|---|--------------|---|
| 1 | Tastensymbol | Anzeige von Tastensymbolen. Wenn Sie auf das Symbol undefiniert klicken, können Sie neue Tasten registrieren. |
| 2 | Name | Anzeige der Funktionsnamen. |

[Einstellungen bearbeiten (Edit Settings)] Fenster

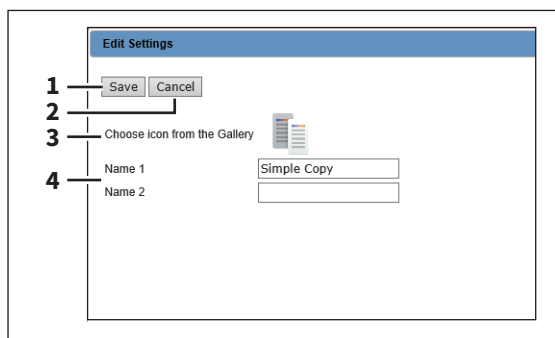

| | Name | Beschreibung |
|---|----------------------------|--|
| 1 | [Speichern (Save)] Taste | Speichert die Symboleinstellungen. |
| 2 | [Abbrechen (Cancel)] Taste | Abbrechen des Vorgangs. |
| 3 | Symbol aus Galerie wählen | Wählt ein Symbol für das Bild. 📖 S.434 “[Bild wählen (Select Image)] Fenster” |
| 4 | Name1/Name2 | Eingabe des Tastennamens. |


[Bild wählen (Select Image)] Fenster

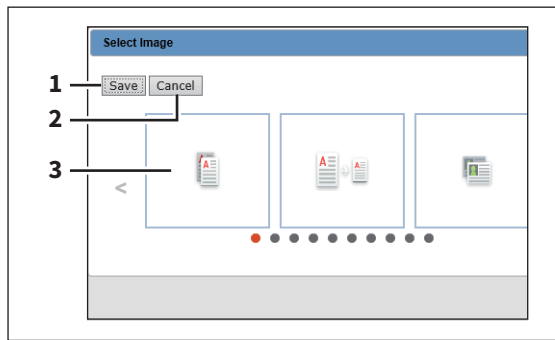

| | Name | Beschreibung |
|---|----------------------------|------------------------------------|
| 1 | [Speichern (Save)] Taste | Speichert die Symboleinstellungen. |
| 2 | [Abbrechen (Cancel)] Taste | Abbrechen des Vorgangs. |
| 3 | Bild wählen | Wählt ein Symbol für das Bild. |

☐ [Themen Einstellungen (Theme Settings)] Fenster


Sie können für die Startseite ein Design festlegen.

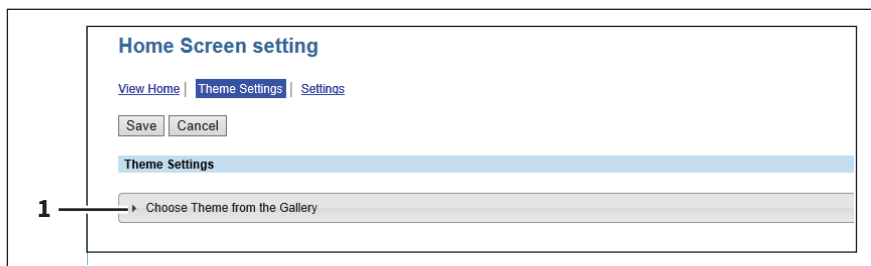

| | Name | Beschreibung |
|---|------------------------------|-------------------------------|
| 1 | Thema aus der Galerie wählen | Zur Festlegung eines Designs. |

□ [Einstellungen (Settings)] Fenster


Sie können Hintergrund, Tastengröße und Transparenz für die Startseite festlegen.

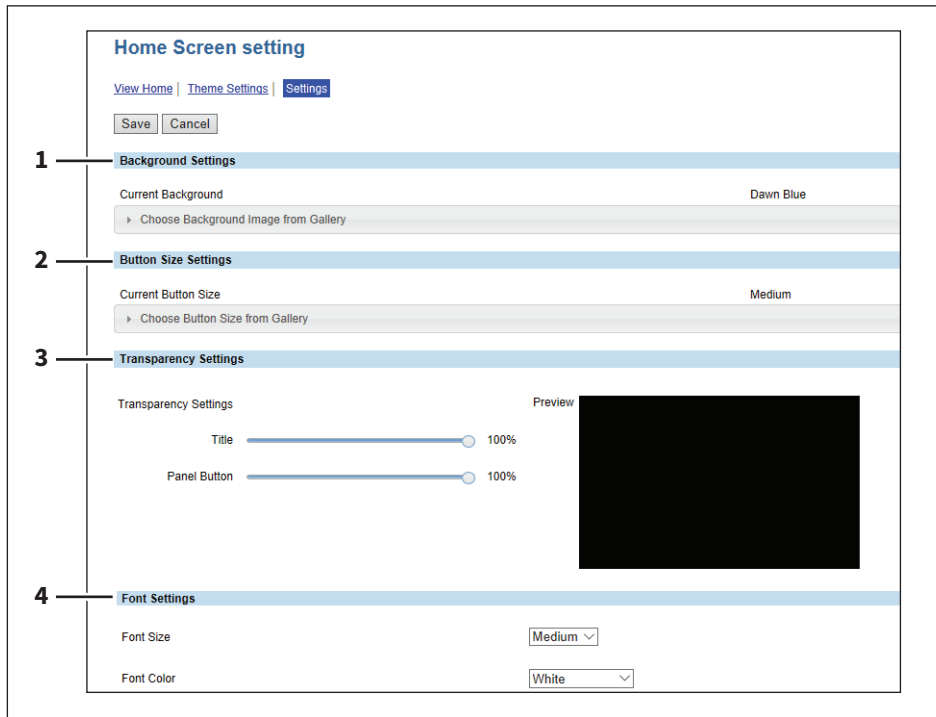

| | Name | Beschreibung |
|---|---------------------------|--|
| 1 | Hintergrund Einstellungen | Legen Sie den Hintergrund für die Startseite fest. Wählen Sie [Hintergrundbild aus Galerie bearbeiten (Edit Background Image from Gallery)] in [Aktueller Hintergrund (Current Background)], um das Hintergrunddesign aus einer Liste auszuwählen. |
| 2 | Tastengröße Einstellungen | Legt die Tastengröße fest. Wählen Sie [Tastengröße aus Galerie bearbeiten (Edit Button Size from Gallery)] in [Aktuelle Tastengröße (Current Button Size)], um die Tastengröße aus einer Liste auszuwählen. |
| 3 | Transparenz Einstellungen | Legen Sie die Transparenz für die Startseite fest. <ul style="list-style-type: none"> • Titel — Sie können die Transparenz der Titelleiste festlegen. • Panel-Taste — Sie können die Transparenz der Tasten festlegen. |
| 4 | Font Einstellungen | Legt die Schriftart für die Startseite fest. <ul style="list-style-type: none"> • Font-Größe — Sie können die Font-Größe festlegen. • Font-Farbe — Sie können die Font-Farbe festlegen. |

☐ [Berechtigung prüfen (Confirm Permission)] Fenster

Sie können die zugewiesenen Berechtigungen des Benutzers prüfen, der auf TopAccess zugreift.

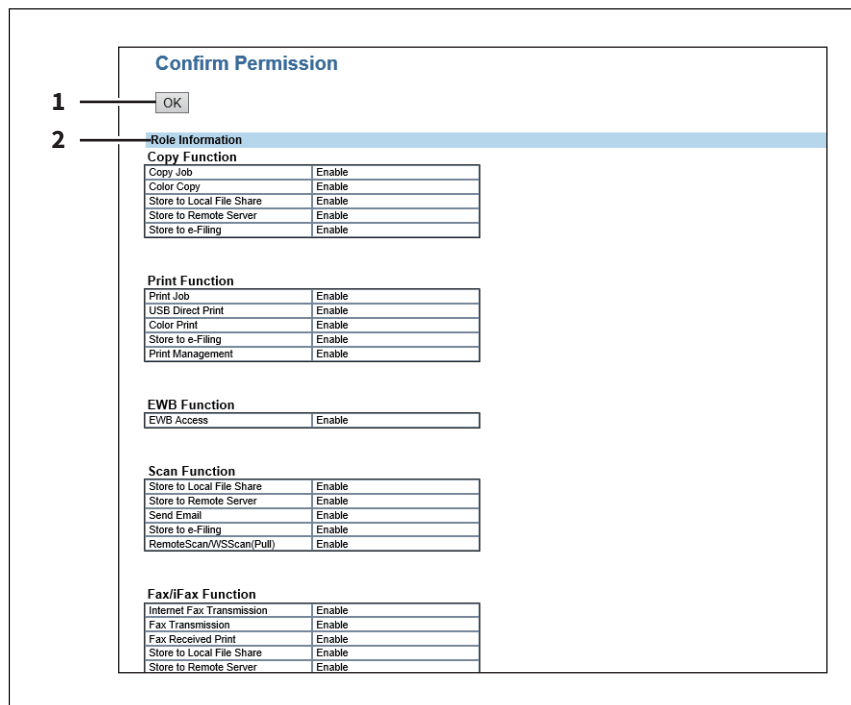

| | Name | Beschreibung |
|----------|------------------------|--|
| 1 | [OK] Taste | Schließt das Fenster [Berechtigung prüfen (Confirm Permission)]. |
| 2 | Funktionsinformationen | Anzeige der zugewiesenen Funktionen des Benutzers, der auf TopAccess zugreift. |

10

Funktionen Einrichten

Dieser Abschnitt beschreibt folgendes.









| | |
|---|------------|
| Meta Scan Funktion einstellen | 438 |
| Meta Scan verwenden | 438 |
| Meta Scan Enabler prüfen | 439 |
| XML-Formatdatei editieren | 439 |
| XML-Formatdatei registrieren | 443 |
| Erweiterte Felddefinition registrieren | 443 |
| Meta Scan Vorlagen registrieren | 447 |
| Meta Scan | 450 |
| Meta Scan Protokoll prüfen..... | 450 |
| Multistationen-Druck Einstellung | 451 |
| Multistationen-Druck Vorgehensweise..... | 451 |
| Vorgehensweise für Multistationen-Druck (Nur für ein System) | 452 |
| Multi Station Print Enabler prüfen | 452 |
| Synchronisation der Startseite | 453 |
| Vorgehensweise für die Synchronisation der Startseite..... | 453 |
| Attribute der externen Authentifizierung als Funktionszuweisung für das Multifunktionssystem verwenden | 455 |
| Einstellungsdatei für Funktionszuweisungen exportieren..... | 455 |
| Einstellungsdatei für Funktionszuweisungen definieren | 455 |
| Einstellungsdatei für Funktionszuweisungen importieren | 456 |
| Rollenbasierte Zugriffskontrolle aktivieren | 456 |
| Email einrichten | 457 |
| Vorgehensweise für Email-Einstellung | 457 |

Meta Scan Funktion einstellen

Mit Meta Scan fügen Sie Informationen (Metadaten) an die gescannten Bilddaten an. Diese zusätzlichen Metadaten können von einem Workflow Server oder ähnlichem Equipment ausgewertet werden.
Zur Verwendung von Meta Scan wählen Sie die Agenten [E-MAIL], [Speichern als Datei (Save as file)] oder [Speichern auf USB Medium (Save to USB Media)] für Vorlagen und registrieren diese.






Die Metadaten werden in einer XML-Datei, mit einem definierten Schema, gespeichert.
Dieser Abschnitt beschreibt die Datenstruktur der XML-Datei <defaultForm3.xml>, die standardmäßig gespeichert ist. Die XML-Datei besteht aus zwei Datenbereichen; dem "Basis Datenbereich" und dem "Erweiterten Datenbereich". Der "Basis Datenbereich" enthält Geräteinformationen, Scan-Parameter und Benutzerinformationen, der "Erweiterte Datenbereich" enthält Informationen, die der Anwender beim Ausführen des Meta Scans am Touch Screen eingegeben hat (maximal 25 Elemente).
Der Anwender kann unter [Erweiterte Felddefinition (Extended Field Definition)] - [Erweiterte Feldeigenschaften (Extended Field Properties)] Felder erstellen, in denen die am Touch Screen eingegebenen Informationen gespeichert werden.

Werden Applikationen für Meta Scan verwendet, müssen die herstellerspezifischen Vorgaben bezüglich XML-Formatdatei und Erweiterungsfeld beachtet werden.




-  S.438 "Meta Scan verwenden"
-  S.439 "Meta Scan Enabler prüfen"
-  S.439 "XML-Formatdatei editieren"
-  S.443 "XML-Formatdatei registrieren"
-  S.443 "Erweiterte Felddefinition registrieren"
-  S.447 "Meta Scan Vorlagen registrieren"
-  S.450 "Meta Scan"
-  S.450 "Meta Scan Protokoll prüfen"

■ Meta Scan verwenden

Setup

| | Vorgang | Beschreibung | Seitenverweis |
|---|--|--|---|
| 1 | Meta Scan Option prüfen | Prüfen Sie, ob die Meta Scan Option mit Ihrem System verwendet werden kann. |  S.439 "Meta Scan Enabler prüfen" |
| 2 | XML-Formatdatei editieren | Editieren Sie die XML-Formatdatei, sofern dies erforderlich ist. |  S.439 "XML-Formatdatei editieren" |
| 3 | XML-Formatdatei registrieren | Registrieren Sie die XML-Formatdatei. |  S.443 "XML-Formatdatei registrieren" |
| 4 | Erweiterte Felddefinition registrieren | Registrieren Sie eine Erweiterte Felddefinition, sofern dies erforderlich ist. |  S.443 "Erweiterte Felddefinition registrieren" |
| 5 | Vorlage für Meta Scan registrieren | Registrieren Sie eine Vorlage für Meta Scan. |  S.447 "Meta Scan Vorlagen registrieren" |

Vorgang

| | Vorgang | Beschreibung | Seitenverweis |
|---|----------------------------|---|--|
| 1 | Meta Scan | Führen Sie mit der Vorlage für Meta Scan einen Meta Scan durch. |  Vorlagen-Anleitung "VORLAGEN ABRUFEN" |
| 2 | Meta Scan Protokoll prüfen | Prüfen Sie das Scan Protokoll, um zu kontrollieren, dass die Metadaten korrekt erstellt wurden. |  S.450 "Meta Scan Protokoll prüfen"  Anleitung zur Software Fehlerbehebung "SYSTEMSTATUS AM TOUCH SCREEN PRÜFEN" |

■ Meta Scan Enabler prüfen

Der Meta Scan Enabler ist zur Aktivierung der Meta Scan Funktion erforderlich. Weitere Hinweise erhalten Sie von Ihrem Toshiba-Vertriebspartner oder Kundendiensttechniker.

Sie können prüfen, ob die Meta Scan Option auf Ihrem System verfügbar ist.

Wenn [Meta Scan Enabler] unter [Admin] - [Allgemein (General)] - [Lizenzverwaltung (License Management)] registriert ist, steht die Meta Scan Funktion zur Verfügung.

Hinweis

Diese Funktion ist nur für einige Modelle verfügbar.

■ XML-Formatdatei editieren

Editieren Sie die XML-Formatdatei entsprechend den Vorgaben der Applikation, die Sie für Meta Scan benutzen. Sie können in der XML-Formatdatei Variablen definieren, die während des Meta Scans durch die entsprechenden Informationen ersetzt werden.

Tip

Geben Sie die Variablen im Format `${variable name}` in die XML-Formatdatei ein.

□ Variablen von XML-Formatdateien

Die Variablen können wie folgt definiert werden.

Tip

Sie können Variablen für den Betreff einer Email, den Dateinamen der Meta Scan Bilddateien und den Dateinamen der Metadaten verwenden.

| Variable (<code>\${variable name}</code>) | Gespeicherte Daten | Wert |
|---|--|---|
| <code>\${MANUFACT}</code> | Herstellername | TOSHIBA |
| <code>\${MODEL}</code> | Modellname | Zeichenfolge |
| <code>\${FWVER}</code> | Firmware Version | Zeichenfolge |
| <code>\${SERIAL}</code> | Seriennummer der Maschine | Zeichenfolge |
| <code>\${LOCATION}</code> | In TopAccess eingestellter Standort | Zeichenfolge |
| <code>\${CONTACT}</code> | In TopAccess eingestellte Kontaktinformationen | Zeichenfolge |
| <code>\${CONTACTTEL}</code> | In TopAccess eingestellte Rufnummer des Kontakts | Zeichenfolge |
| <code>\${IP}</code> | IP-Adresse | Zeichenfolge |
| <code>\${IPV6}</code> | IPv6-Adresse | Zeichenfolge |
| <code>\${NETBIOSNAME}</code> | NetBIOS-Name | Zeichenfolge |
| <code>\${FQDN}</code> | Vollständiger Domain Name | Zeichenfolge |
| <code>\${RESOLUTION}</code> | Scanauflösung | HHHxVVdpi |
| <code>\${FILEFORMAT}</code> | Dateiformat | TIFF mehrseitig TIFF Einzelseite PDF mehrseitig PDF Einzelseite SLIMPDF mehrseitig SLIMPDF Einzelseite XPS mehrseitig XPS Einzelseite JPEG PDF/A mehrseitig PDF/A Einzelseite |

| Variable (\${variable name}) | Gespeicherte Daten | Wert |
|------------------------------|------------------------------|--|
| \${COLORMODE} | Farbmodus | SCHWARZ GRAUSTUFEN - VOLLFARBE AUTO FARBE |
| \${NUMFILE} | Anzahl der Bilddateien | Zeichenfolge |
| \${PAGES} | Anzahl der Seiten | Zeichenfolge |
| \${PATH} *1 *2 | Speicherpfad der Bilddateien | Zeichenfolge |
| \${FILE} *2 | Dateiname | Zeichenfolge |
| \${MYEMAIL} | Absender Email-Adresse | Zeichenfolge |
| \${DATE} | Scan-Datum | YYYY-MM-DD |
| \${YEAR} | Scan-Jahr | YYYY |
| \${MONTH} | Scan-Monat | MM |
| \${DAY} | Scan-Tag | DD |
| \${TIME} | Scan-Uhrzeit | HH:MM:DD.mmmTZD *3 |
| \${USER} | Anmeldename | Zeichenfolge |
| \${DOMAIN} | Domain Name des Benutzers | Zeichenfolge |
| \${DEPTCODE} | Abteilungscode | Zeichenfolge |
| \${DEPTNAME} | Abteilungsname | Zeichenfolge |
| \${TEMPGROUPNO} | Nummer der Vorlagengruppe | Zeichenfolge |
| \${TEMPGROUPNAME} | Name der Vorlagengruppe | Zeichenfolge |
| \${TEMPGROUPUSER} | Benutzer der Vorlagengruppe | Zeichenfolge |
| \${TEMPNO} | Nummer der Vorlage | Zeichenfolge |
| \${TEMPNAME} | Name der Vorlage | Zeichenfolge |
| \${TEMPUSER} | Benutzer der Vorlage | Zeichenfolge |
| \${FIELDNAME} *4 | Erweiterungsfeld Name | Zeichenfolge |
| \${FIELDNAME} *4 | Erweiterungsfeld Name | Zeichenfolge |

*1 Kann nicht als Betreff für Email verwendet werden.

*2 Kann nicht als Name für Bilddateien oder Metadaten verwendet werden.

*3 TZD bedeutet Zeitzone.

*4 "n" entspricht einer Feldnummer von 1 bis 25). Einzelheiten siehe nächstes Kapitel.

□ Standard XML-Formatdatei

Die Standard XML-Formatdatei <defaultForm3.xml> ist bereits im System gespeichert. Die XML-Formatdateien müssen das UTF-8 XML-Format aufweisen. Bei einem Meta Scan werden Informationen in den Variablen der jeweiligen Felder gespeichert und als Metadaten im XML-Format angehängt.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- metadata version 3.1 -->
<mfp_metadata>
<metadata_version>
  <major>3</major>
  <minor>1</minor>
</metadata_version>
  <device_info>
    <ip_address>${IP}</ip_address>
    <ipv6_address>${IPV6}</ipv6_address>
```



```

</fqdn>${FQDN}</fqdn>
<netbios_name>${NETBIOSNAME}</netbios_name>
<location>${LOCATION}</location>
<contact>${CONTACT}</contact>
<contact_tel>${CONTACTTEL}</contact_tel>
<FW_version>${FWVER}</FW_version>
<manufacture>${MANUFACT}</manufacture>
<model>${MODEL}</model>
<serial>${SERIAL}</serial>
<!-- deprecated tag start -->
<host_name>${NETBIOSNAME}</host_name>
<tempt_file_ver>1.0</tempt_file_ver>
<!-- deprecated tag end -->
</device_info>
<scan_info>
<template >
  <template_group_no>${TEMPGROUPNO}</template_group_no>
  <template_group_name>${TEMPGROUPNAME}</template_group_name>
  <template_group_user>${TEMPGROUPUSER}</template_group_user>
  <template_no>${TEMPNO}</template_no>
  <template_name>${TEMPNAME}</template_name>
  <template_user>${TEMPUSER}</template_user>
</template >
<scanned_date>${YEAR}-${MONTH}-${DAY}</scanned_date>
<scanned_time>${DATE}T${TIME}</scanned_time>
<color_mode>${COLORMODE}</color_mode>
<resolution>${RESOLUTION}</resolution>
<file_format>${FILEFORMAT}</file_format>
<no_of_files>${NUMFILE}</no_of_files>
<no_of_pages>${PAGES}</no_of_pages>
<file_path>${PATH}</file_path>
<file_name>${FILE}</file_name>
<sender_email>${MYEMAIL}</sender_email>
<!-- deprecated tag start -->
<workflow>${TEMPGROUPNAME} ${TEMPNAME}</workflow>
<!-- deprecated tag end -->
</scan_info>
<user_info>
<user_id>${USER}</user_id>
<user_domain>${DOMAIN}</user_domain>
<dept_code>${DEPTCODE}</dept_code>
<dept_name>${DEPTNAME}</dept_name>
<!-- deprecated tag start -->
<user_email>${MYEMAIL}</user_email>
<!-- deprecated tag end -->
</user_info>
<user_input>
<field1 name="${FIELDNAME1}">${VALUE1}</field1>
<field2 name="${FIELDNAME2}">${VALUE2}</field2>
<field3 name="${FIELDNAME3}">${VALUE3}</field3>
<field4 name="${FIELDNAME4}">${VALUE4}</field4>
<field5 name="${FIELDNAME5}">${VALUE5}</field5>
<field6 name="${FIELDNAME6}">${VALUE6}</field6>
<field7 name="${FIELDNAME7}">${VALUE7}</field7>
<field8 name="${FIELDNAME8}">${VALUE8}</field8>
<field9 name="${FIELDNAME9}">${VALUE9}</field9>
<field10 name="${FIELDNAME10}">${VALUE10}</field10>
<field11 name="${FIELDNAME11}">${VALUE11}</field11>
<field12 name="${FIELDNAME12}">${VALUE12}</field12>
<field13 name="${FIELDNAME13}">${VALUE13}</field13>

```

```

<field14 name="{FIELDNAME14}">{VALUE14}</field14>
<field15 name="{FIELDNAME15}">{VALUE15}</field15>
<field16 name="{FIELDNAME16}">{VALUE16}</field16>
<field17 name="{FIELDNAME17}">{VALUE17}</field17>
<field18 name="{FIELDNAME18}">{VALUE18}</field18>
<field19 name="{FIELDNAME19}">{VALUE19}</field19>
<field20 name="{FIELDNAME20}">{VALUE20}</field20>
<field21 name="{FIELDNAME21}">{VALUE21}</field21>
<field22 name="{FIELDNAME22}">{VALUE22}</field22>
<field23 name="{FIELDNAME23}">{VALUE23}</field23>
<field24 name="{FIELDNAME24}">{VALUE24}</field24>
<field25 name="{FIELDNAME25}">{VALUE25}</field25>
</user_input>
</mfp_metadata>

```

☐ Metadaten Speichereinstellung

Sie können den Speicherort für Metadaten und den Dateinamen über folgende Elemente in der XML-Formatdatei definieren.

Speicherort für Metadaten definieren

| Protokoll | Format |
|-----------------------|---|
| SMB | <metadata_file_path>file://server name/path/</metadata_file_path> |
| FTP | <metadata_file_path>ftp://server name/path/</metadata_file_path> |
| FTPS | <metadata_file_path>ftps://server name/path/</metadata_file_path> |
| NetWare (Binary mode) | <metadata_file_path>server name/path/</metadata_file_path> |
| NetWare (NDS mode) | <metadata_file_path>Tree/Context/file_share/</metadata_file_path> |

Beispiel:

```

Protokoll:      SMB
Externer Server: 192.168.1.1
Speicherordner: metadata
Format:         <metadata_file_path>file://192.168.1.1/metadata/</metadata_file_path>

```

Hinweis

Das Protokoll muss das gleiche sein, das zum Speichern der Bilddatei verwendet wird.

Sie können das zum Speichern der Bilddatei verwendete Protokoll unter [Ziel (Destination)] in der Einstellung für "Speichern als Datei" prüfen.

Dateiname für Metadaten definieren

```
<metadata_file_name>file name.xml</metadata_file_name>
```

Beispiel:

```

Dateiname:      Sample_MetaData.xml
Format:         <metadata_file_name>Sample_MetaData.xml </metadata_file_name>

```

Tipp

Sie können eine Variable für den Dateinamen der Metadaten verwenden.

Nachfolgendes Beispiel verwendet die Datum-Variable ({DATE}):

```
<metadata_file_name>Sample_MetaData_{DATE}.xml </metadata_file_name>
```

☞ S.443 "Erweiterte Felddefinition registrieren"

Für weitere Informationen siehe folgenden Abschnitt:

☞ S.439 "Variablen von XML-Formatdateien"

■ XML-Formatdatei registrieren

Wenn Sie Definitionen für Felderweiterungen registrieren, können Sie eine XML-Formatdatei auswählen.

 S.443 “Erweiterte Felddefinition registrieren”

Werden Applikationen für Meta Scan verwendet, müssen die herstellerspezifischen Vorgaben bezüglich XML-Formatdatei und Erweiterungsfeld beachtet werden.

■ Tipp


Sie können bis zu 99 XML-Formatdateien registrieren.

■ Erweiterte Felddefinition registrieren

Sie können bis zu 100 “Erweiterte Felddefinitionen” registrieren, indem Sie für jede eine “XML-Formatdatei” auswählen und bei Bedarf “Erweiterungsfeld Eigenschaften” einstellen.


Werden Applikationen für Meta Scan verwendet, müssen die herstellerspezifischen Vorgaben bezüglich XML-Formatdatei und Erweiterungsfeld beachtet werden.

1 Starten Sie TopAccess im berechtigungsbasierten Modus.


 S.15 “Berechtigungsbasierter Modus”

2 Klicken Sie auf das Register [Administration].

3 Klicken Sie auf [Registrierung (Registration)] und auf [Erweiterte Felddefinition (Extended Field Definition)].

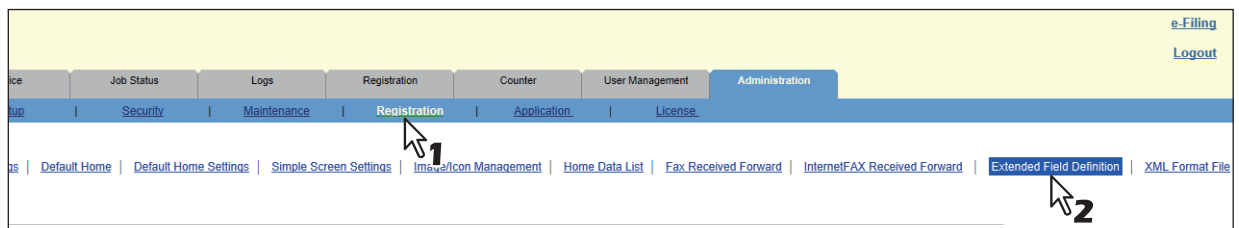

4 Klicken Sie auf [Undefiniert (Undefined)], um ein neues Erweiterungsfeld zu registrieren.

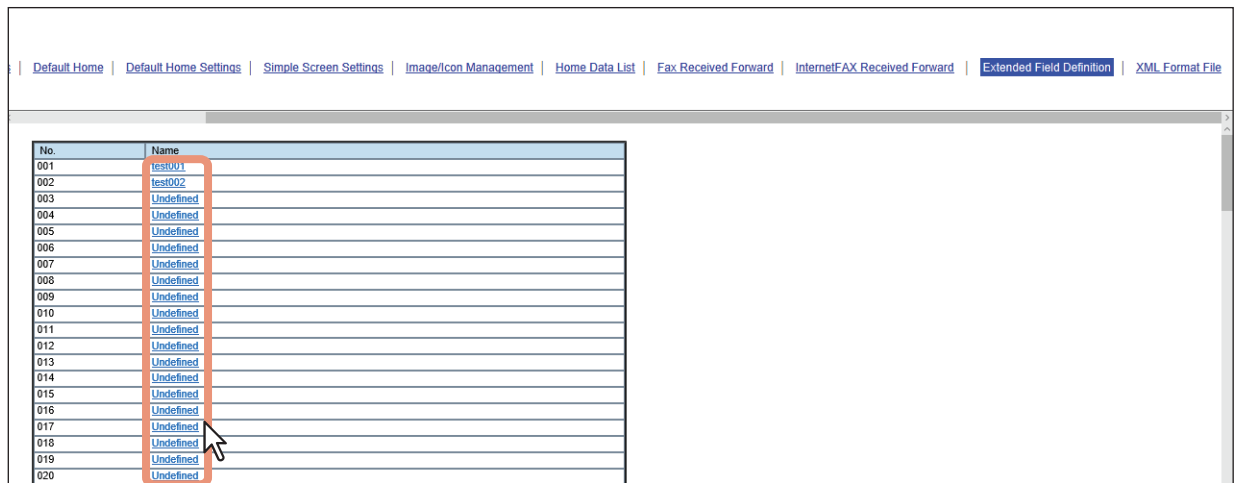

Klicken Sie auf den Namen eines definierten Feldes, um ein bestehendes Erweiterungsfeld zu bearbeiten. Gehen Sie zu Schritt 6.

5 Geben Sie den Feldnamen ein, wählen Sie eine XML-Formatdatei und klicken Sie auf [Speichern (Save)].

Klicken Sie rechts von der XML-Formatdatei auf [Bearbeiten (Edit)], wenn Sie eine benutzerdefinierte XML-Formatdatei verwenden wollen. Wählen Sie "defaultForm3.xml", wenn Sie keine benutzerdefinierte XML-Formatdatei verwenden wollen.

6 Klicken Sie unter den Erweiterungsfeld Einstellungen auf [Neu (New)], wenn Sie Erweiterungsfeld Eigenschaften einstellen wollen.

Klicken Sie auf [Erweiterte Felddefinitionen (Extended Field Definitions)] im oberen Fensterabschnitt, wenn Sie keine Erweiterungsfeld Eigenschaften einstellen wollen.

7 Stellen Sie die Erweiterungsfeld Eigenschaften ein.

| | |
|-----------------|---|
| Feldname | Definiert den Namen einer Erweiterungsfeld-Eigenschaft. |
|-----------------|---|

| | |
|-------------------------|--|
| Anzeige | Definiert die Anzeige des Erweiterungsfelds am Touch Screen. Name Eingabe der Beschriftung für die Anzeige am Touch Screen. Sie können bis zu 20 Zeichen eingeben. Geben Sie die Nummer der Box ein, in der das empfangene Dokument gespeichert werden soll. Notwendige Eingabe Wählen Sie dies, wenn für dieses Erweiterungsfeld eine Eingabe erforderlich ist. Versteckte Attribute Wählen Sie dies, wenn dieses Erweiterungsfeld am Touch Screen ausgeblendet werden soll. |
| Eingabemethode * | Wählen Sie den Typ des Erweiterungsfelds. <ul style="list-style-type: none"> • Numerisch — Wählen Sie dies für ganzzahlige Werte. • Dezimal — Wählen Sie dies für Dezimalwerte. • Text — Wählen Sie dies, um ein Erweiterungsfeld für Texteingaben zu erstellen. • Liste — Wählen Sie dies, um ein Erweiterungsfeld für eine Listenauswahl zu erstellen. • Adresse — Wählen Sie dies für Adressfelder. • Kennwort — Wählen Sie dies für Kennwortfelder. • Datum — Wählen Sie dies für Datumsfelder. |
| Liste Details | Definieren Sie auswählbare Elemente für das Erweiterungsfeld. Die registrierten Elemente werden in der Liste angezeigt. Geben Sie [Name] und [Wert (Value)] ein, und klicken auf [Hinzufügen (Add)]. Die ausgewählte Position bewegt sich nach oben, wenn Sie auf [Aufwärts (Move Up)] klicken. Sie bewegt sich nach unten, wenn Sie auf [Abwärts (Move Down)] klicken. Zum Löschen des Elements klicken Sie auf [Löschen (Delete)]. Name Geben Sie den Namen des Elements ein. Wert Geben Sie Ziffern oder Text ein. |
| Hinweis | <ul style="list-style-type: none"> • Sie dürfen die maximale Anzahl darstellbarer Zeichen (127) nicht überschreiten. • Ein Semikolon kann nicht in [Name] und [Wert (Value)] eingegeben werden. |
| Minimale Länge | Definieren Sie die Mindestanzahl einzugebender Zeichen. |
| Maximale Länge | Definieren Sie die maximale Anzahl einzugebender Zeichen. |
| Minimaler Wert | Definieren Sie den Mindestwert für Eingaben in numerische Felder. |
| Maximaler Wert | Definieren Sie den Höchstwert für Eingaben in numerische Felder. |
| Standardwert | Definieren Sie einen Standardwert für das Erweiterungsfeld. |
| Kennwort | Definieren Sie ein Standardkennwort für Kennwortfelder. |
| Datum | Definieren Sie ein Standarddatum für Datumsfelder. |

* Nachfolgend ein Beispiel für Typen und Einstellpositionen eines Erweiterungsfelds pro [Eingabemethode (Input Method)]. (*) kennzeichnet notwendige Einstellpositionen.

| Eingabemethode (Erweiterungsfeld Typ) | Notwendige Einstellung | Optionale Einstellung |
|--|--|--------------------------------|
| Numerischer Wert | [Maximaler Wert (Maximum Value)], [Minimaler Wert (Minimum Value)] Wertebereich: -999.999.999.999 bis 999.999.999.999 | [Standardwert] (Default Value) |

| Eingabemethode (Erweiterungsfeld Typ) | Notwendige Einstellung | Optionale Einstellung |
|--|--|--|
| Dezimalwert | [Maximaler Wert (Maximum Value)], [Minimaler Wert (Minimum Value)] Wertebereich: -999.999.999.999 bis 999.999.999.999 Bitte wenden Sie sich an den technischen Service, wenn Sie mehr als zwei Dezimalstellen benötigen. | [Standardwert] (Default Value) |
| Text | [Maximale Länge (Maximum Length)], [Minimale Länge (Minimum Length)] Wertebereich: 0 bis 256 | [Standardwert] (Default Value) |
| Liste | [Listenpositionen (List Items)] Sie können bis zu 30 Listenelemente registrieren. Sie können 1 bis 126 Buchstaben in [Name] eingeben. Sie können 1 bis 126 Zeichen in [Wert (Value)] eingeben. Jedoch darf die Gesamtzahl der Zeichen für [Name] und [Wert (Value)] 127 nicht überschreiten. | [Standardwert] (Default Value) Wählen Sie aus den registrierten Elementen aus |
| Adresse | Keine | [Standardwert] (Default Value) |
| Kennwort | Keine Wertebereich: 0 bis 256 | [Standardwert] (Default Value) |
| Datum | Keine | [Standardwert] (Default Value) |

- 8** **Klicken Sie auf [Speichern (Save)], um die Erweiterungsfeld-Eigenschaften zu registrieren.**
Sie können bis zu 25 Erweiterungsfeld Eigenschaften registrieren.


Die Erweiterungsfeld Eigenschaften sind registriert.

■ Meta Scan Vorlagen registrieren


Bevor Sie die Meta Scan Funktion ausführen können, müssen Sie eine Vorlage für Meta Scan registrieren. Eine "öffentliche Vorlage" kann nur von einem Administrator und eine "private Vorlage" von einem Benutzer oder einem Administrator erstellt werden. Beide Arten der Vorlage können als Meta Scan Vorlage registriert werden.

Das folgende Beispiel beschreibt die Registrierung einer "privaten Vorlage".


1 Klicken Sie auf das Register [Registrierung (Registration)] und auf das Menü [Vorlage (Template)].

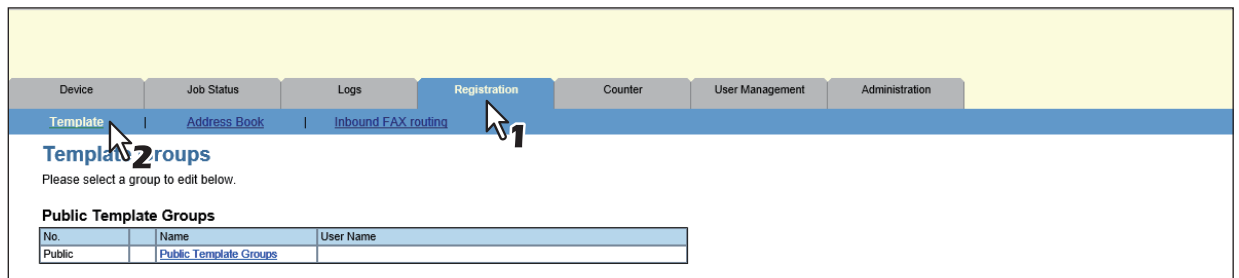

2 Klicken Sie auf den Gruppenlink [Undefiniert (Undefined)].

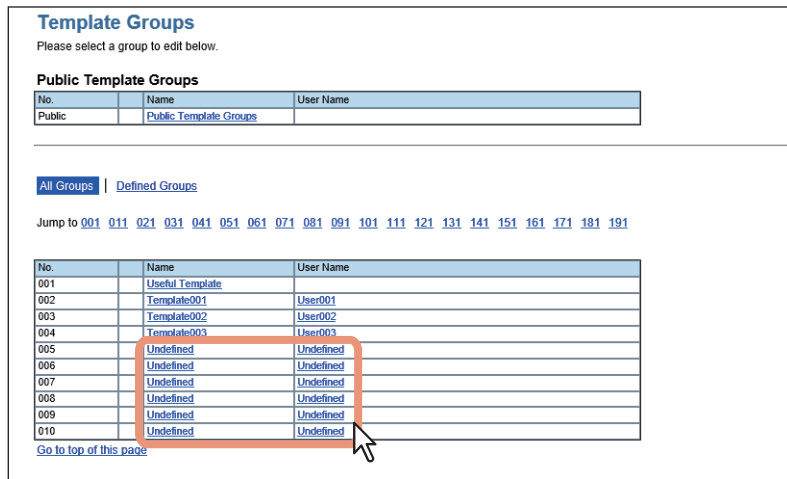

3 Geben Sie den Gruppennamen ein und klicken Sie auf [Speichern (Save)].

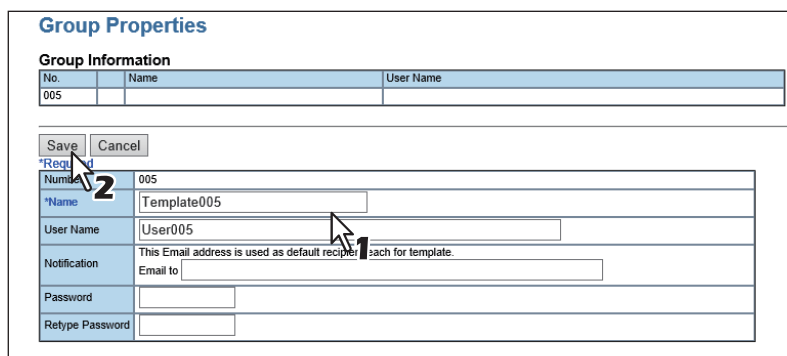

4 Klicken Sie auf das Symbol [Undefiniert (Undefined)] in der Vorlagenliste.

Private Templates [Template Groups](#) ▶

Group Information

[Edit](#) [Change Password](#) [Reset](#)

| No. | Name | User Name |
|-----|-------------|-----------|
| 005 | Template005 | User005 |

[Panel View](#) | [List view](#)

Please click a template picture to edit.

Jump to [1-6](#) [7-12](#) [13-18](#) [19-24](#) [25-30](#) [31-36](#) [37-42](#) [43-48](#) [49-54](#) [55-60](#)

Templates 1-6

| | | | |
|---|-----------|---|-----------|
| 1 | Undefined | 2 | Undefined |
| | Undefined | | Undefined |
| 3 | Undefined | 4 | Undefined |
| | Undefined | | Undefined |
| 5 | Undefined | 6 | Undefined |
| | Undefined | | Undefined |

[Go to top of this page](#)

5 Wählen Sie unter den Vorlageneigenschaften das Kästchen [Meta Scan], wählen Sie den Agenten und klicken Sie auf [Agent wählen (Select Agent)].

Template Properties [Template Groups](#) ▶ [Private Templates](#) ▶

[Save](#) [Cancel](#)

[Select Agent](#)

Copy

Fax / Internet

Scan

Meta Scan

Email

Save as file

Store to e-Filing

Store to USB Media

Hinweis

Die Auswahl von [Meta Scan] ist nur möglich, wenn der Meta Scan Enabler eingerichtet ist. Ansonsten steht [Meta Scan] nicht für die Auswahl zur Verfügung.

Sie können nur eine Funktion von [Meta Scan], [Email], [Speichern als Datei (Save as file)] und [Speichern auf USB Medium (Save to USB Media)] definieren, nur [Email] und [Speichern als Datei (Save as file)] können auch gemeinsam ausgewählt werden.

| | |
|---------------------|--|
| <p>Email</p> | <p>Sie können ein Dokument als Email-Anhang senden.</p> <p>Tip</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wenn [Meta Scan] ausgewählt ist, können Sie als Betreff eine Variable verwenden. • Die in [Von Adresse (From Address)] definierten Absenderadressen sind in den Metadaten enthalten. • Wenn [Meta Scan] ausgewählt ist, gilt [Datum und Uhrzeit dem Dateinamen hinzufügen (Add the date and time to a file name)] auch für den Dateinamen der Metadaten. <p>📖 S.67 "Email Einstellung"</p> |
|---------------------|--|

| | |
|---------------------------------|--|
| Speichern als Datei | <p>Sie können ein Dokument in einem freigegebenen Ordner speichern.</p> <p>Hinweis</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wenn [Meta Scan] ausgewählt ist, können Sie nur ein Ziel auswählen. • Für das Ziel definierte Protokolle und Netzwerkpfade sind in den Metadaten enthalten. <p>Beispiel: Protokoll: SMB Netzwerkpfad: \\192.168.1.1\ImageFolder</p> <p><file_path>file: //192.168.1.1/ImageFolder/</file_path></p> <ul style="list-style-type: none"> • Wenn [Meta Scan] ausgewählt ist, gilt [Datum und Uhrzeit dem Dateinamen hinzufügen (Add the date and time to a file name)] auch für den Dateinamen der Metadaten. <p> S.71 "Einstellung für Speichern als Datei"</p> |
| Speichern in e-Filing | Sie können ein Dokument in e-Filing speichern. |
| Speichern auf USB Medium | Sie können ein Dokument auf einem USB-Medium speichern. |

6 Agent einstellen

Die Vorgehensweise entspricht der von normalen Vorlagen.

S.101 "Private Vorlagengruppen registrieren und bearbeiten"

Im folgenden sind "Erweiterungsfeld Einstellungen" beschrieben.

7 Zum Einstellen von Erweiterungsfeldern klicken Sie auf [Erweiterungsfeld Einstellungen (Extended Field settings)].

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Outside Erase | OFF |
| ADF Scan Noise Reduction | None |
| Extended Field settings | |
| Extended Field Definition No. | 001 |
| DisplayName001 | |
| DisplayName002 | |
| DisplayName003 | ***** |
| DisplayName004 | |
| DisplayName005 | 2016-05-10 |
| Password Setting | |
| Password | Password is not set |

8 Wählen Sie eine Definition mit [Erweiterte Felddefinition Nr. (Extended Field Definition No.)].

| | | |
|--------------------------------|---|-------|
| Extended Field settings | | |
| Save | Cancel | |
| Extended Field Definition No. | 001 : test001 002 : test002 003 : test003 | |
| DisplayName001 | | |
| DisplayName002 | | |
| DisplayName003 | ***** | |
| DisplayName004 | | |
| DisplayName005 | Year | Month |
| | 2016 | - 05 |
| | | - 10 |

9 Geben Sie einen Standardwert für [Erweiterungsfeld Eigenschaften (Extended Field Properties)] ein.

Dies wird angezeigt, wenn für die ausgewählte Felddefinition [Erweiterungsfeld Eigenschaften (Extended Field Properties)] eingestellt sind.

Die hier eingestellten Werte dienen als Standardwerte für die Anzeige von [Erweiterungsfeld Eigenschaften (Extended Field Properties)] am Touch Screen, wenn der Meta Scan verwendet wird.

Positionen mit Sternchen (*) vor dem Namen der [Erweiterungsfeld Eigenschaften (Extended Field Properties)] sind notwendige Eingaben.

| Extended Field settings | | | |
|---|--------|-------|------|
| Save Cancel | | | |
| Extended Field Definition No. 001 : test001 | | | |
| DisplayName001 | 123456 | | |
| DisplayName002 | 123456 | | |
| DisplayName003 | ***** | | |
| DisplayName004 | sample | | |
| DisplayName005 | Year | Month | Date |
| | 2016 | -05 | -10 |

10 Klicken Sie auf [Speichern (Save)], um die Vorlage zu registrieren.

Die Vorlage für Meta Scan ist registriert.

■ Meta Scan

Mit der Vorlage für Meta Scan können Sie den Meta Scan durchführen.
Zum Bedienungsvorgang siehe **Vorlagen-Anleitung**.

■ Tipp

Wenn die in [Erweiterungsfeld Einstellungen (Extended Field Settings)] eingestellte [Erweiterte Felddefinition (Extended Field Definition)] in der Meta Scan Vorlage gelöscht wird, wird die XML-Formatdatei <defaultForm3.xml> verwendet.

■ Meta Scan Protokoll prüfen

Sie können das Scan Protokoll prüfen, um zu kontrollieren, dass die Metadaten korrekt erstellt wurden.

Sie können folgende Elemente prüfen.

| Prüfpunkt | Beschreibung |
|-----------|---|
| Modus | Bei Anzeige von "MSxxxx" (xxxx ist ein zusätzlicher Code) handelt es sich um einen Meta Scan. |
| Status | Werden keine Fehler angezeigt, sind die Metadaten korrekt erstellt worden. |

Zum Scanprotokoll siehe folgenden Abschnitt:

📖 S.37 "Scanprotokoll"

Multistationen-Druck Einstellung

Die Funktion Multistationen-Druck ermöglicht das Drucken von mehreren MFPs, wenn diese zuvor als kooperierendes System registriert wurden. Bis zu 10 MFPs können registriert werden.

Sie können dies auch mit einem System durchführen, wenn Sie nur die Funktion zum Ändern der Ausgabeinstellungen für den Druck nutzen möchten. Die Verbindungsaufnahme mit bis zu 10 Systemen pro Gruppe und bis zu 5 Gruppen ist möglich, einschließlich der Gruppe, der dieses System angehört: Sie können 4 Gruppen für die Verbindung hinzufügen.

📖 S.451 "Multistationen-Druck Vorgehensweise"

📖 S.452 "Vorgehensweise für Multistationen-Druck (Nur für ein System)"

📖 S.452 "Multi Station Print Enabler prüfen"

■ Multistationen-Druck Vorgehensweise

Um die Funktion Multistationen-Druck zu nutzen, müssen alle MFPs verbunden sein. Für die Verbindung des zweiten und nachfolgender MFPs gibt es zwei Methoden: durch manuelle Einstellung oder durch Kopieren der Einstellungen des ersten MFPs mittels Klondatei.

Setup

| | Vorgang | Beschreibung | Seitenverweis |
|---|---|---|---|
| 1 | Multi Station Print Enabler prüfen | Prüfen Sie, ob der Multi Station Print Enabler mit Ihrem System verwendet werden kann. | 📖 S.452 "Multi Station Print Enabler prüfen" |
| 2 | Benutzerauthentifizierung aktivieren | Aktivieren Sie die Benutzerauthentifizierung. | 📖 S.321 "Authentifizierungseinstellungen" |
| 3 | Multistationen-Druck aktivieren | Aktivieren Sie die Funktion Multistationen-Druck. | 📖 S.282 "Multi Station Druck Einstellung" |
| 4 | Angeschlossenes System festlegen (erstes Gerät/ohne Gruppenverbindung) | Registrieren Sie das MFP (dieses System) welches als erstes System mit TopAccess verbunden werden soll. | 📖 S.282 "Multi Station Druck Einstellung" |
| 5 | Angeschlossenes System festlegen (zweites und nachfolgende Systeme/Gruppen) | Registrieren Sie das zweite und nachfolgende Systeme manuell. | 📖 S.282 "Multi Station Druck Einstellung" |
| | | Wenn Sie das zweite und nachfolgende Systeme durch Kopieren der Einstellungen des ersten Systems registrieren wollen, müssen Sie eine Klondatei erstellen und diese installieren. | 📖 S.354 "Klondatei Erstellen" 📖 S.357 "Klondatei installieren" |




Vorgang

| | Vorgang | Beschreibung | Seitenverweis |
|---|--------------------------------|--|---|
| 1 | Multistationen-Druck ausführen | Drucken Sie einen Job über das Netzwerk an das angeschlossene MFP. | Druckfunktion-Anleitung "Drucken von einem weiteren System (Multistationen-Druck)" |

■ Vorgehensweise für Multistationen-Druck (Nur für ein System)

Wenn die Multistationen-Druckfunktion nur in mit einem System genutzt werden soll, wird auch nur ein System registriert, da die Verbindung zu weiteren Systemen nicht durchgeführt wird.

Setup

| | Vorgang | Beschreibung | Seitenverweis |
|---|---------------------------------------|--|--|
| 1 | Multi Station Print Enabler prüfen | Prüfen Sie, ob der Multi Station Print Enabler mit Ihrem System verwendet werden kann. |  S.452 "Multi Station Print Enabler prüfen" |
| 2 | Multistationen-Druck aktivieren | Aktivieren Sie die Funktion Multistationen-Druck. |  S.282 "Multi Station Druck Einstellung" |
| 3 | Einstellungen am Multifunktionssystem | Registrieren Sie das MFP (dieses System) welches mit TopAccess verbunden werden soll. |  S.282 "Multi Station Druck Einstellung" |

Vorgang

| | Vorgang | Beschreibung | Seitenverweis |
|---|--------------------------------|--|---|
| 1 | Multistationen-Druck ausführen | Drucken Sie einen Druckjob mit dem registrierten Multifunktionssystem. | Druckfunktion-Anleitung "Drucken von einem weiteren System (Multistationen-Druck)" |

■ Multi Station Print Enabler prüfen

Für die Funktion Multistationen-Druck ist der optionale Multi Station Print Enabler erforderlich. Weitere Hinweise erhalten Sie von Ihrem Toshiba-Vertriebspartner oder Kundendiensttechniker.


Ob der Multi Station Print Enabler in Ihrem System eingestellt ist, können Sie wie folgt prüfen.

[User Funktion -Anwender-] > [Admin] > [Allgemein (General)] > [Lizenzverwaltung (License Management)]

Wenn [Multi Station Druck (Multi Station Print)] in der [Lizenzverwaltung (License Management)] registriert ist, kann die Funktion genutzt werden.

Synchronisation der Startseite

Wenn mehrere Systeme für die Verbindung registriert sind, können Sie sich über die Startseite an einem anderen, im Netzwerk befindlichen System anmelden. Wird das System zur Synchronisation der Startbildschirme genutzt, können bis zu 10 Systeme verbunden werden.

 S.453 "Vorgehensweise für die Synchronisation der Startseite"


Hinweis

Wenn Sie die Standardeinstellungen eines verbundenen Systems nach Start der Datensynchronisation ändern, müssen Sie diese Änderungen an allen verbundenen Systemen durchführen oder Sie erstellen eine Klondatei ohne Benutzerverwaltung und Adressbuch auf dem geänderten System und installieren die Klondatei auf allen anderen verbundenen Systemen.

■ Vorgehensweise für die Synchronisation der Startseite

Die folgende Tabelle beschreibt die Synchronisation der Startseiten mit dem System.

| | Vorgang | Beschreibung | Seitenverweis |
|---|--|---|---|
| 1 | Verbindung für erstes System einstellen | Registrieren Sie das System, in dem Sie in TopAccess angemeldet sind, als erstes System. Tätigen Sie die verschiedenen Einstellungen wie Benutzerinformationen, Adressbuch, Standard-JobEinstellungen, Installation von Applikationen, EWB-Einstellungen und so weiter. |  S.138 "Registerseite [Benutzerverwaltung (User Management)] Übersicht"  S.84 "[Adressbuch (Address Book)] Elemente"  S.422 "[Applikation (Application)] Elemente"  S.288 "Embedded Web Browser Einstellungen" |
| | | Hinweis Kontrollieren Sie, dass [FTP-Server (Enable FTP Server)] aktiviert ist.  S.215 "FTP Server Einstellung" | |
| 2 | Klondatei erstellen | Erstellen Sie eine Klondatei, um die Einstellungen des ersten Systems zu kopieren und installieren Sie diese auf dem zweiten und weiteren Systemen. Die folgenden Kategorien müssen in der Klondatei enthalten sein: <ul style="list-style-type: none"> • Standardeinstellungen • Benutzerverwaltung • Netzwerk/Druckdienst • Adressbuch • Applikation |  S.354 "Klondatei Erstellen" |
| 3 | Verbindung für zweites und nachfolgende Systeme einstellen | Installieren Sie die Klondatei auf dem zweiten und weiteren Systemen. |  S.357 "Klondatei installieren" |
| | | Hinweis Führen Sie die Funktion [Alle freigegebenen Daten löschen (Delete All Shared Data)] aus, bevor Sie die Klondatei installieren.  S.180 "Startseite Einstellung" | |
| 4 | Primären Server festlegen | Wählen Sie ein System als primären Server der Verbindung aus und konfigurieren Sie die freigegebene Benutzerverwaltung und das freigegebene Adressbuch. |  S.323 "Benutzerauthentifizierung Einstellung"  S.87 "Freigabe Einstellung" |

| | Vorgang | Beschreibung | Seitenverweis |
|----------|---|---|--|
| 5 | Synchronisation der Startseite einstellen | Stellen Sie auf allen Systemen die Datensynchronisation der Startseite für die Verbindung ein. |  S.180 "Startseite Einstellung" |
| | | <p>Hinweis</p> <ul style="list-style-type: none"> • Um die Verbindung mit dem System zu trennen, wählen Sie [Deaktivieren (Disable)] auf der [Öffentlichen Startseite (Public Home)] des betreffenden Systems. • Wählen Sie [Dieses System als Primärer Server annehmen (Assume this MFP is the Primary Server)] auf dem System, das Sie als primären Server nutzen. | |

Bei externer Authentifizierung (Windows Domain Authentifizierung und LDAP Authentifizierung) müssen die im System definierten Funktionszuweisungen den Attributen auf dem Authentifizierungsserver zugeordnet werden, damit eine Benutzeranmeldung z.B. als Administrator möglich ist. Dies kann durch den Import einer Einstellungsdatei für Funktionszuweisungen in das System durchgeführt werden. In der Einstellungsdatei sind die Attribute des externen Authentifizierungsservers und des Multifunktionssystems in XML definiert. Zum Bearbeiten der Einstellungsdatei wird sie aus dem System exportiert und anschließend wieder in das System importiert.

- 📖 S.455 "Einstellungsdatei für Funktionszuweisungen exportieren"
- 📖 S.455 "Einstellungsdatei für Funktionszuweisungen definieren"
- 📖 S.456 "Einstellungsdatei für Funktionszuweisungen importieren"
- 📖 S.456 "Rollenbasierte Zugriffskontrolle aktivieren"

■ Einstellungsdatei für Funktionszuweisungen exportieren

Zum Export der Einstellungsdatei siehe folgende Seite.

- 📖 S.163 "Export"

■ Einstellungsdatei für Funktionszuweisungen definieren

Die Einstellungsdatei ist im XML-Format geschrieben. Durch Definieren der Funktionszuweisungen in dieser Datei kann die Rolle des Systems mit den Attributen auf dem externen Server verknüpft werden. Nachfolgend drei Beispiele, wie diese Datei bearbeitet werden kann. Für den Inhalt jedes Elements werden alphanumerische Zeichen verwendet. Der Stern (*) kann als Platzhalter für das Element <attributeValue> verwendet werden.

Tip

Entspricht die Funktionszuweisung eines Benutzers nicht dem Element <RoleSet>, gilt die Definition des Elements <AnyOtherUser>. Dieses Element kann nur einmal verwendet werden.

□ Verknüpfung einer Funktionszuweisung mit einem Attribut

| | |
|---|---------------|
| Im externen Authentifizierungsserver eingestellter Attributname | Department |
| Im externen Authentifizierungsserver eingestellter Attributwert | ITDept |
| Name der einzustellenden Funktionszuweisung | Administrator |

```
<RoleSetting>
  <RoleSet>
    <Condition>
      <AttributeName>department</AttributeName>
      <AttributeValue>ITDept</AttributeValue>
    </Condition>
    <Role>Administrator</Role>
  </RoleSet>
  <AnyOtherUser>User</AnyOtherUser>
</RoleSetting>
```

□ Verknüpfung mehrerer Funktionszuweisungen mit einem Attribut

| | |
|---|---------------|
| Im externen Authentifizierungsserver eingestellter Attributname | Department |
| Im externen Authentifizierungsserver eingestellter Attributwert | ITDept |
| Name der einzustellenden Funktionszuweisung [1] | Administrator |
| Name der einzustellenden Funktionszuweisung [2] | Druckanwender |

```

<RoleSetting>
  <RoleSet>
    <Condition>
      <AttributeName>department</AttributeName>
      <AttributeValue>ITDept</AttributeValue>
    </Condition>
    <Role>Administrator</Role>
  </RoleSet>
  <RoleSet>
    <Condition>
      <AttributeName>department</AttributeName>
      <AttributeValue>ITDept</AttributeValue>
    </Condition>
    <Role>PrintOperator</Role>
  </RoleSet>
  <AnyOtherUser>User</AnyOtherUser>
</RoleSetting>

```

❑ Verknüpfung einer Funktionszuweisungen mit mehreren Attributen

| | |
|--|---------------|
| Im externen Authentifizierungsserver eingestellter Attributname [1] | Department |
| Im externen Authentifizierungsserver eingestellter Attributwert [1] | Sales |
| Im externen Authentifizierungsserver eingestellter Attributname [2] | Title |
| Im externen Authentifizierungsserver eingestellter Attributwert [2] | SeniorManager |
| Name der einzustellenden Funktionszuweisung | Print |

```

<RoleSetting>
  <RoleSet>
    <Condition>
      <AttributeName>department</AttributeName>
      <AttributeValue>Sales</AttributeValue>
    </Condition>
    <Condition>
      <AttributeName>title</AttributeName>
      <AttributeValue>SeniorManager</AttributeValue>
    </Condition>
    <Role>Print</Role>
  </RoleSet>
  <AnyOtherUser>User</AnyOtherUser>
</RoleSetting>

```

■ Einstellungsdatei für Funktionszuweisungen importieren

Zum Import der Einstellungsdatei siehe folgende Seite.

📖 S.164 "Import"

Tipp

Um die Einstellung zu ändern, muss die Einstellungsdatei für Funktionszuweisungen erneut importiert werden.

■ Rollenbasierte Zugriffskontrolle aktivieren

Damit die importierte Einstellungsdatei benutzt werden kann, muss die rollenbasierte Zugriffskontrolle aktiviert sein. Siehe hierzu folgende Seite:

📖 S.323 "Benutzerauthentifizierung Einstellung"

Email einrichten

Die erforderlichen Einstellungen für Email-Sendung und -Empfang werden im berechtigungsbasierten Modus im Register [Administration] durchgeführt.

Tipps

Für die Nutzung von Email sind die Grundeinstellungen für das Netzwerk erforderlich. Der Zugriff auf [Setup] und [Netzwerk (Network)] erfolgt über das Register [Administration]. Zum Zugriff und zu den Informationen von [Setup] siehe folgenden Abschnitt:

- 📖 S.15 "Berechtigungsbasierter Modus"
- 📖 S.169 "[Setup] Elemente"
- 📖 S.295 "Netzwerkeinstellungen"

■ Vorgehensweise für Email-Einstellung

| | Vorgang | Beschreibung | Seitenverweis |
|---|-------------------------------------|---|---|
| 1 | Email-Sendefunktion prüfen | Kontrollieren Sie unter [Setup] - [Allgemein (General)] - [Funktionen einstellen (Setting up Functions)], ob die Email-Funktion auf [Aktiviert (Enable)] gesetzt ist. | 📖 S.169 "Allgemeine Einstellungen" 📖 S.171 "Einrichtungsfunktionen" |
| 2 | SMTP Client Einstellung | Setzen Sie die SMTP-Sendung für Email auf [Aktiviert (Enable)]. | 📖 S.295 "Netzwerkeinstellungen" 📖 S.220 "SMTP Client Einstellung" |
| 3 | Email-Einstellungen | Tätigen Sie die erforderlichen Einstellungen für die Email-Sendung. | 📖 S.304 "Email-Einstellungen vornehmen" 📖 S.258 "Email Einstellungen" |
| 4 | URL Sendung Einstellungen | Stellen Sie ein, ob eine URL mit Verweis auf den Speicherort, anstelle der gescannten Bilddaten im Anhang, gesendet werden soll. | 📖 S.304 "Email-Einstellungen vornehmen" 📖 S.263 "URL Sendung Einstellungen" |
| 5 | Email Authentifizierung Einstellung | Stellen Sie ein, ob für die Email-Sendung aus dem Scan-Bildschirm die Eingabe von Benutzername und Kennwort erforderlich ist. | 📖 S.321 "Authentifizierungseinstellungen" 📖 S.330 "Email Authentifizierung Einstellung" |
| 6 | Email Adresse Einstellung | Stellen Sie ein, ob die Email-Adresse des angemeldeten Benutzers als Ziel verwendet werden kann, wenn Email-Authentifizierung oder Benutzerauthentifizierung auf [Aktiviert (Enable)] eingestellt ist. | 📖 S.321 "Authentifizierungseinstellungen" 📖 S.323 "Benutzerauthentifizierung Einstellung" 📖 S.330 "Email Authentifizierung Einstellung" 📖 S.330 "Email Adresse Einstellung" |
| 7 | Einmaliges Anmelden Einstellung | Stellen Sie ein, ob der am Bedienfeld eingegebene Benutzername und das Kennwort auch zur Systemanmeldung für die SMTP-Kommunikation genutzt werden kann, wenn unter [SMTP-Client (SMTP Client)] eine Authentifizierungsmethode für die Verbindung mit dem SMTP-Server definiert ist und [Aktiviert (Enable)] für [Benutzerauthentifizierung (User Authentication)] oder [Email-Authentifizierung (Email Authentication)] eingestellt ist. | 📖 S.295 "Netzwerkeinstellungen" 📖 S.220 "SMTP Client Einstellung" 📖 S.321 "Authentifizierungseinstellungen" 📖 S.323 "Benutzerauthentifizierung Einstellung" 📖 S.330 "Email Authentifizierung Einstellung" 📖 S.332 "Single Sign On Einstellung" |

ANHANG

Dieser Abschnitt beschreibt folgendes.

| | |
|---|------------|
| Zertifikate für einen Client PC installieren | 460 |
| Microsoft Management Konsole konfigurieren | 460 |
| Zertifikate auf einen Client PC importieren..... | 462 |


Zertifikate für einen Client PC installieren

- S.460 "Microsoft Management Konsole konfigurieren"
- S.462 "Zertifikate auf einen Client PC importieren"


Microsoft Management Konsole konfigurieren

Nachfolgend eine Beispielkonfiguration für Windows 7. Die Vorgehensweise ist für andere Windowsversionen identisch.

1 Öffnen Sie die Eingabeaufforderung, geben Sie "mmc" ein und drücken Sie Enter.

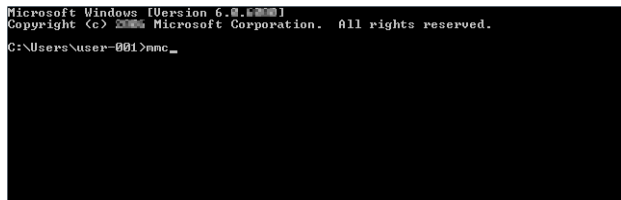


2 Wählen Sie im Fenster [Konsole (Console)] im Menü [Datei (File)] die Position [Snap-in hinzufügen/entfernen (Add/Remove Snap-in)].

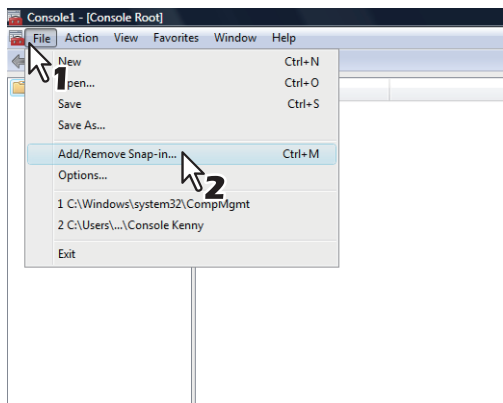


Das Dialogfeld [Snap-in hinzufügen/entfernen (Add or Remove Snap-ins)] erscheint.

3 Wählen Sie [Zertifikate (Certificates)] aus der Liste [verfügbare snap-ins (Available snap-ins:)] und klicken Sie auf [hinzufügen (Add)].

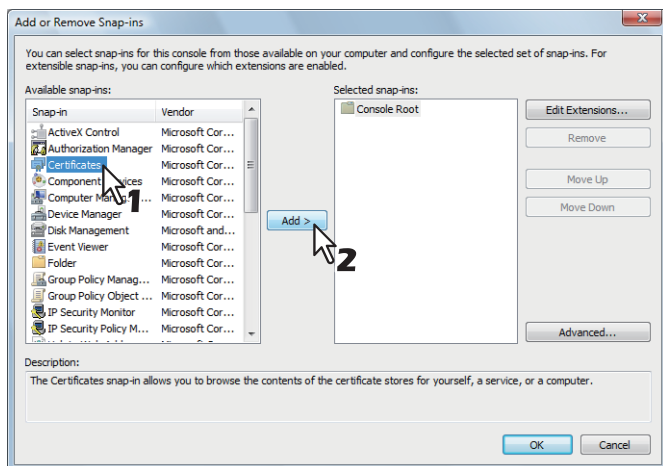


Das Dialogfeld [Zertifikate snap-in (Certificates snap-in)] erscheint.

4 Wählen Sie [Computerkonto (Computer account)] und klicken Sie auf [Weiter (Next)].

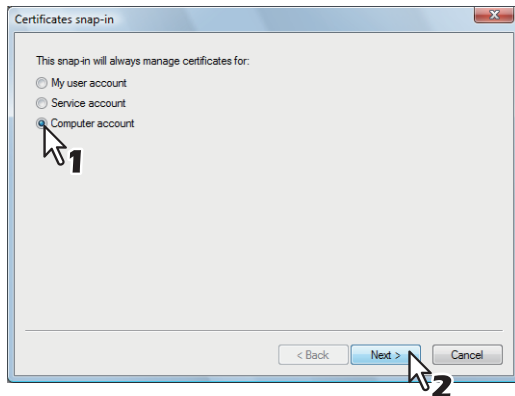


Das Dialogfeld [Computer auswählen (Select Computer)] erscheint.

5 Wählen Sie [Lokaler Computer: (Local computer) (Computer, auf dem diese Konsole ausgeführt wird)] und klicken Sie auf [Fertig stellen (Finish)].

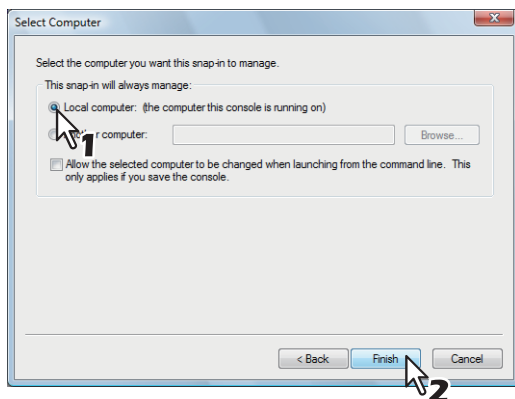


Das Dialogfeld [Computer auswählen (Select Computer)] wird geschlossen.

6 Kontrollieren Sie, dass “Zertifikate (Lokaler Computer)” im Fenster des [Konsolenstamms (Console Root)] erscheint. Klicken Sie auf [OK].

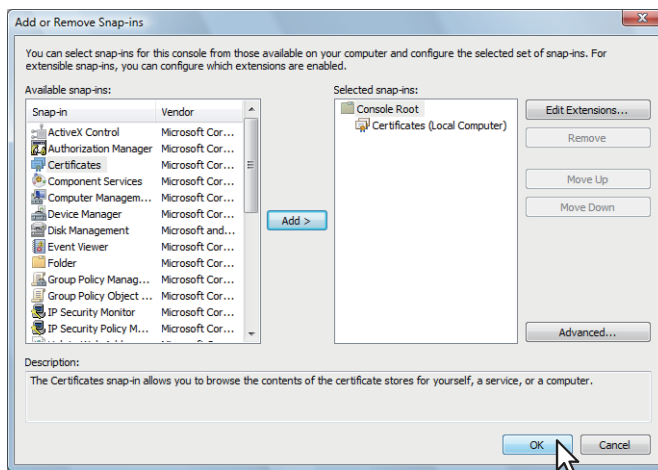

7 Speichern Sie die Einstellung.

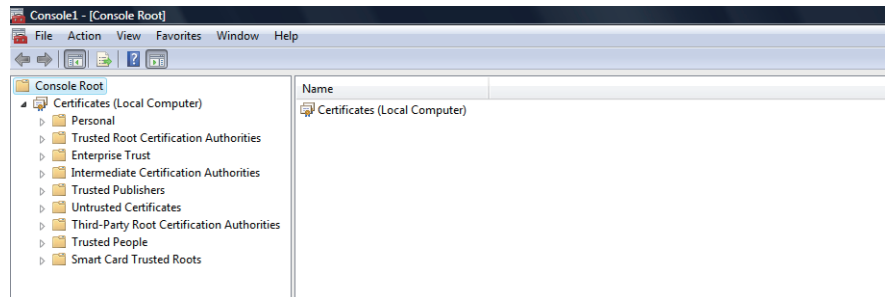


■ Zertifikate auf einen Client PC importieren


Nachfolgend ein Importbeispiel für Windows 7. Die Vorgehensweise ist für andere Windowsversionen identisch.

Hinweis

- Unter Windows 7 müssen Sie sich mit Administratorrechten anmelden.
- Achten Sie darauf, dass vor dem Import eines Zertifikats die Benutzerkontensteuerung (UAC) ausgeschaltet ist. Wählen Sie [Systemsteuerung (Control Panel)] > [Benutzerkonten (User Accounts)] > [Einstellungen der Benutzerkontensteuerung ändern (Change User Account Control Settings)] und danach [Nie benachrichtigen (Never Notify)].

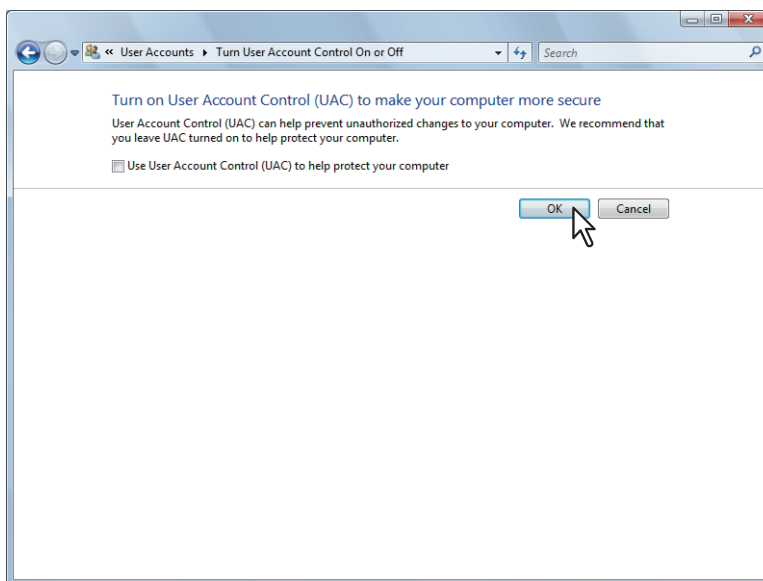

1 In MMC rechtsklicken Sie auf den entsprechenden Ordner zum Speichern des Zertifikats und wählen [Alle Aufgaben (All Tasks)] > [Importieren (Import)]

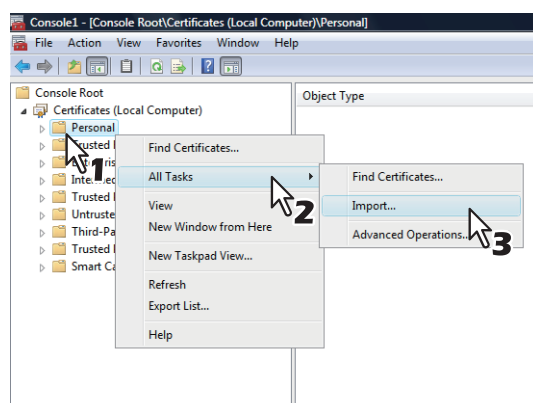

Wählen Sie den entsprechenden Ordner je nach Typ Ihres Zertifikats:

- **Selbstsigniertes Zertifikat (.crt):** Konsolenstamm > Zertifikate (Lokaler Computer) > Vertrauenswürdige Stammzertifizierungsstellen
- **Clientzertifikat (.pfx):** Konsolenstamm > Zertifikate (Lokaler Computer) > Persönlich
- **CA Zertifikat(.cert):** Konsolenstamm > Zertifikate (Lokaler Computer) > Vertrauenswürdige Stammzertifizierungsstellen


Der [Zertifikatimport-Assistent (Certificate Import Wizard)] erscheint.

2 Klicken Sie im Fenster des Assistenten auf [Weiter (Next)].




Zum Import eines Clientzertifikats fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort. Ansonsten fahren Sie mit Schritt 5 fort.


3 Wählen Sie [Durchsuchen (Browse)], wählen Sie danach das zu importierende Zertifikat und klicken Sie auf [Weiter (Next)].

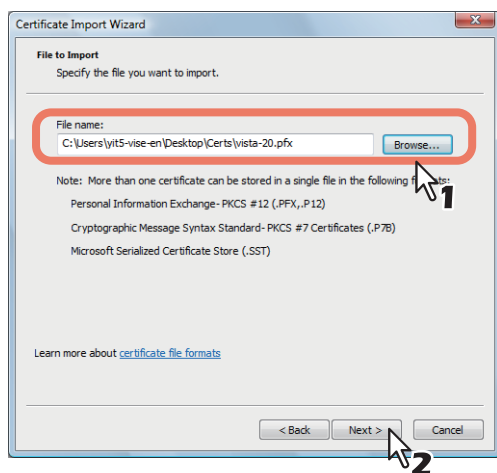

4 Geben Sie das Kennwort für den privaten Schlüssel ein und klicken Sie auf [Weiter (Next)].

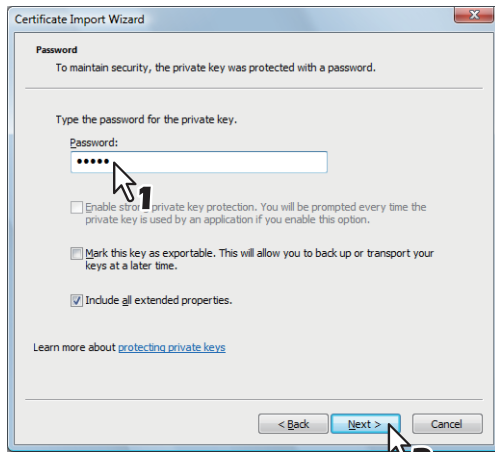


5 Klicken Sie auf [Weiter (Next)].

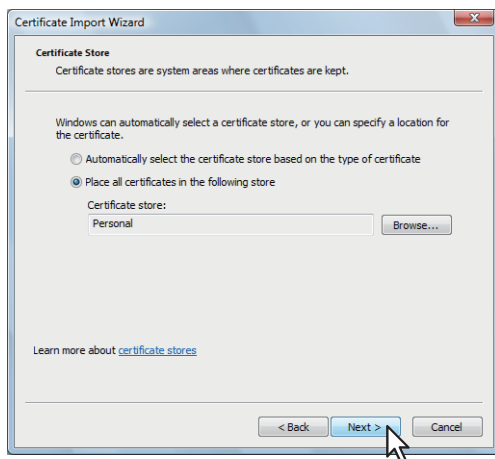

Hinweis


Ändern Sie mit [Durchsuchen (Browse)] nicht den Speicherort des Zertifikats.

6 Klicken Sie auf [Fertig stellen (Finish)].

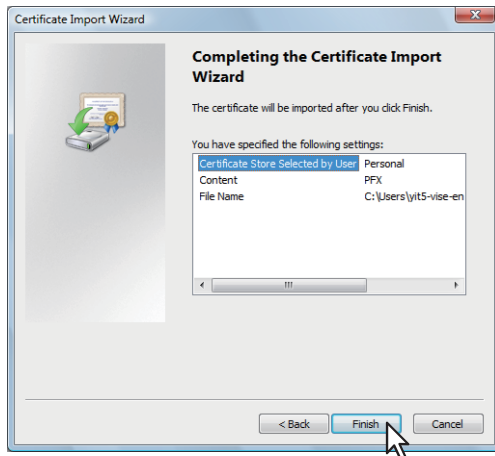


Tipp

Klicken Sie auf [Ja (Yes)], falls eine Sicherheitswarnung erscheint.

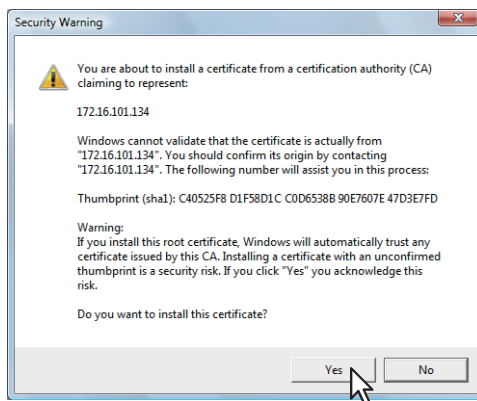


7 Klicken Sie auf [OK], um den Import abzuschließen.




Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort, um ein Clientzertifikat (.pfx) auf einen Windows 7 PC zu importieren. Ansonsten ist die Installation abgeschlossen. Wiederholen Sie die beschriebenen Schritte, falls Sie ein weiteres Zertifikat installieren wollen.

8 Doppelklicken Sie auf das importierte Clientzertifikat.

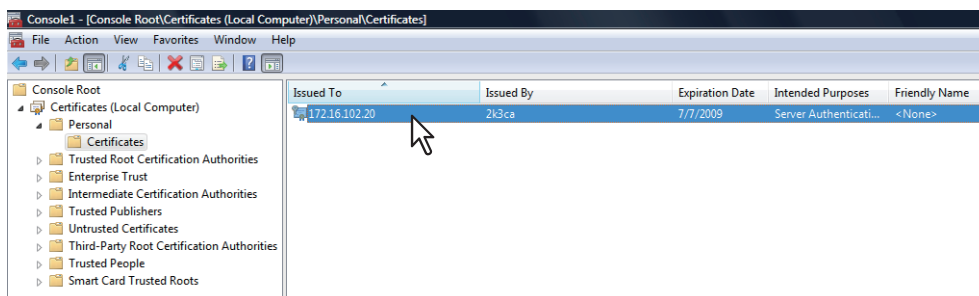

Das Fenster [Zertifikat (Certificate)] erscheint.

9 Klicken Sie auf das Register [Details] und wählen Sie [Fingerabdruck (Thumbprint)], um den 40-stelligen Fingerabdruck zu prüfen.

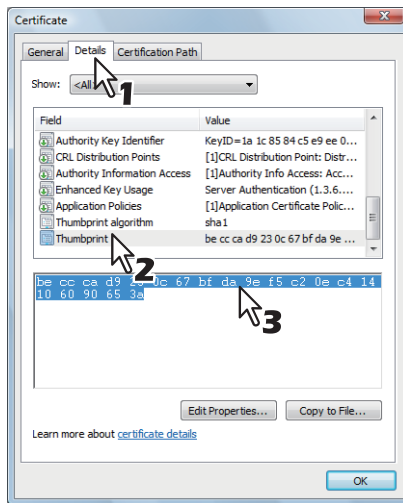

10 Öffnen Sie die Eingabeaufforderung und führen Sie den Befehl “netsh” wie unten beschrieben aus.

Tipp

Wenn Sie unter Windows 7 nicht als Administrator angemeldet sind, rechtsklicken Sie auf das Symbol der Eingabeaufforderung und wählen [Als Administrator ausführen (Run as administrator.)]. Auf diese Weise erhalten Sie kurzzeitig Administratorrechte, um den Befehl auszuführen.

```
Microsoft Windows [Version 6.0.6002]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\user-001>netsh http add sslcert ipport=0.0.0.0:5358 certhash=becccad923
0c67bfda9ef5c20ec414106090653aappid={00112233-4455-6677-8899-AABBCCDDEEFF}


SSL Certificate successfully added

C:\Users\user-001>
```

- Geben Sie den Fingerabdruck aus Schritt 9 wie folgt mit dem Befehl ein:
netsh http add sslcert ipport=0.0.0.0:5358 certhash=(Ihr 40-stelliger Fingerabdruck)appid={00112233-4455-6677-8899-AABBCCDDEEFF}
- Geben Sie den Fingerabdruck ohne Leerstellen ein.

Hinweis

Wenn Ihr Clientzertifikat mit Zertifikatssperrliste (CRL) erzeugt wurde, müssen Sie den Zugriff mittel FQDN auf den CA-Server prüfen (siehe hierzu nachfolgende Abbildung).

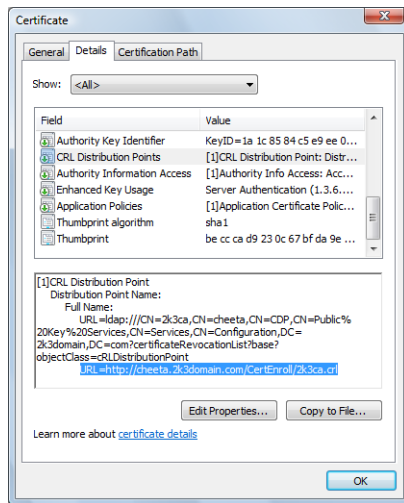

Wenn die FQDN-Verbindungsaufnahme nicht zustande kommt, bitten Sie Ihren Administrator eine der folgenden Optionen durchzuführen:

- IP-Adresse und Hostname in die "hosts" Datei in folgendem Ordner hinzufügen:
C:\WINNT\system32\drivers\etc
- DNS-Server für die korrekte Namensauflösung konfigurieren.

INDEX

- A**
- Abteilungsinformation 126, 157
 - Abteilungsinformation bearbeiten 158
 - Abteilungsverwaltung 125
 - Abteilungsverwaltung Einstellung 321
 - Abteilungsverwaltung Elemente 156
 - Abteilungszähler 125
 - Abteilungszähler anzeigen 135
 - Administration Register 167
 - Adressbuch 84
 - Adressbuch Einstellung 359, 361
 - Adressbuch verwalten 109
 - Adressbuchdaten exportieren 116, 385
 - Adressbuchdaten im CSV/XML Format exportieren 385
 - Adressbuchdaten im CSV/XML Format importieren 382
 - Adressbuchdaten importieren 114, 382
 - Aktivieren 427
 - Aktuelle Softwareliste 373
 - Alle Jobs löschen 31
 - Allgemeine Einstellung 185
 - Allgemeine Einstellungen 169, 270, 293
 - Allgemeine Web-Einstellungen Einstellung 179
 - AppleTalk Einstellung 232
 - Applikation (Application) Elemente 422
 - Applikation Einstellung 366
 - Applikation Liste 422
 - Applikationseinstellung 424
 - Applikationsprotokoll 40
 - Attribute der externen Authentifizierung als Funktionszuweisung für das Multifunktionssystem verwenden . 455
 - Aus App-Liste speichern 391
 - Aus Empfehlungen speichern 390
 - Aus Funktionsliste speichern 390
 - Aus Heim-Seite speichern 391
 - Aus Jobaufzeich. speich. 389
 - Aus URL-Liste speichern 390
 - Authentifizierungseinstellungen 321
 - Automatisch installiertes Systemzertifikat löschen 346
- B**
- Basiseinstellung 185
 - Basisverzeichnis Einstellung 332
 - Bedienfeldansicht 52, 54, 374
 - Bedienfeldeinstellung 57
 - Bedienfeld-Hintergrundbild 396
 - Bedienfeld-Symbolbild 396
 - Bedingungen für TopAccess 11
 - Benachrichtigung Einstellung 380
 - Benachrichtigung Einstellungen 363
 - Benachrichtigung für Systemereignisse 364
 - Benachrichtigungen über Systemereignisse einrichten 380
 - Benutzerauthentifizierung Einstellung 323
 - Benutzerdefinierte Gerätearchitektur 291
 - Benutzerdefinierte Gerätearchitektur Einstellungen .. 318
 - Benutzerdefiniertes RGB Profil Einstellung 286
 - Benutzerinformation 130
 - Benutzerinformation bearbeiten 143
 - Benutzerinformation erstellen 140
 - Benutzerkonten Elemente 138
 - Benutzername und Kennwort als Authentifizierung für Speichern als Datei einstellen 250
- Benutzer-Papiertyp** 371
- Benutzerverwaltung Registerseite** 137
- Benutzerzähler** 129
- Benutzung des Adressbuchs vom Administrator /**
- AddressbuchRemoteOperator einschränken** 173
- Berechtigung prüfen** 436
- Berechtigungsbasierter Modus** 10, 15
- Bericht Einstellungen** 243, 267
- Bevorzugte Gruppen** 86
- Bevorzugter Kontakt** 85
- Bild wählen** 434
- Bild/Symbol Verwaltung** 396
- Bonjour Einstellung** 225
- Box Einstellung (Weiterleitung Fax/InternetFAX)** 409
- Box-Einstellung** 76
- Box-Einstellung (Mailbox)** 100
- C**
- CA Zertifikat Einstellung 336
 - CA-Zertifikat installieren 349
 - CA-Zertifikat löschen 350
 - Client Zertifikat Einstellung 335
 - Client Zertifikat erstellen 335
 - Client Zertifikat erstellen/exportieren 347
 - Clientsoftware entfernen 378
 - CMYK Quellprofil Einstellung 285
- D**
- Datei Komposition Einstellung 250
 - Datei Upload 357
 - Dateien löschen Einstellung 363
 - Daten aus dem lokalen Ordner löschen 379
 - Daten innerhalb der Klondatei 358
 - Daten löschen 379
 - Datenbackup 369
 - Datum & Uhrzeit Einstellung 177
 - DDNS 190
 - Definitionseigenschaften 414
 - DNS 190
 - Dokumentdruck (Weiterleitung Fax/Internetfax) 398
 - Druckaufträge anzeigen 30
 - Druckaufträge Elemente 24
 - Druckdienste Einstellungen 277
 - Druckdienst-Einstellungen 310
 - Drucker/e-Filing Einstellungen 269
 - Drucker/e-Filing-Einstellungen 306
 - Druckereinstellungen 270, 308
 - Druckjobs freigeben 32
 - Druckmodus USB-Kabel Einstellung 281
 - Druckzähler 124
- E**
- e-Filing Benachrichtigungen Einstellung 172
 - Eigenes Zertifikat erstellen 334
 - Einfache Anzeigeeinstellungen 395
 - Einrichtungsfunktionen 171
 - Einstellung für Speichern als Datei (Private Vorlage) 71
 - Einstellung für Speichern auf USB-Medium 76
 - Einstellung Treiber-Anpassungspakete 272
 - Einstellungen 424, 435
 - Einstellungen bearbeiten 433
 - Einstellungen für Raw-Aufträge 274, 309

| | | | |
|---|-------------|--|--------------|
| Einstellungen für Speichern als Datei | 302 | Gerät Register | 17 |
| Einstellungsdatei für Funktionszuweisungen definieren | 455 | Gesamtzähler | 122 |
| Einstellungsdatei für Funktionszuweisungen exportieren | 455 | Gesamtzähler anzeigen | 134 |
| Einstellungsdatei für Funktionszuweisungen importieren | 456 | Gruppen aus dem Adressbuch auswählen | 61, 419 |
| Elemente | 84 | Gruppen im Adressbuch verwalten | 112 |
| Email Adresse Einstellung | 330 | Gruppeneigenschaften | 51 |
| Email Authentifizierung Einstellung | 330 | Gruppeninformation | 52, 54 |
| Email Druck Einstellung | 281 | Gruppeninformation bearbeiten | 93, 149 |
| Email einrichten | 457 | Gruppeninformation erstellen | 93, 149 |
| Email Einstellung | 67 | Gruppenkennwort ändern | 55 |
| Email Einstellung (Weiterleitung Fax/InternetFAX) | 406 | Gruppenverwaltung Elemente | 148 |
| Email Einstellungen | 258 | Gruppenzuweisung | 148 |
| Email-Einstellung (Mailbox) | 100 | Gruppiert | 86 |
| Email-Einstellungen | 258, 364 | H | |
| Email-Einstellungen vornehmen | 304 | Herunterfahren Einstellung | 176 |
| Embedded Web Browser Einstellungen | 288 | HTTP Einstellung | 211 |
| Empfänger auf dem LDAP-Server suchen | 62, 420 | I | |
| Empfänger aus dem Adressbuch auswählen | 60, 418 | ICC Profil Einstellungen | 285 |
| Empfänger manuell eingeben | 59, 418 | ICC Profile Einstellung | 311 |
| Empfangsjournal | 36 | IKE ändern | 200 |
| Energiesparmodus Einstellung | 174 | IKE hinzufügen | 200 |
| Ereignis Benachrichtigung | 291 | Import | 88, 164 |
| Ereignisse für Jobbenachrichtigung | 366 | Importeinstellungen | 359 |
| Erweiterte Felddefinition registrieren | 443 | Importieren und exportieren | 382 |
| Erweiterte Feldeigenschaften | 412 | Importiertes Systemzertifikat installieren | 343 |
| Erweiterte Feldeinstellungen | 411 | Importiertes Systemzertifikat löschen | 344 |
| Erweiterungsfeld Eigenschaften | 83 | Informationen definieren | 411 |
| Erweiterungsfeld Einstellungen | 83 | Informationen zu Wartungsfunktionen | 375 |
| Erweiterungsfelder | 411 | Installation Software Paket | 372 |
| Erzwungene Fortsetzung des Druck-/e-Filing Jobs | 269 | InternetFax Einstellung | 64, 265, 305 |
| EWB Funktion konfigurieren | 317 | InternetFax Einstellung (Weiterleitung Fax/ Internet Fax) | 400 |
| EWB Verlauf Einstellung | 289 | InternetFax Einstellungen | 264 |
| Export | 88, 163 | InternetFax-Einstellung (Mailbox) | 98 |
| Export/Import Elemente | 163 | IP Security Einstellung | 194 |
| Exporteinstellungen | 361 | IPP-Druck Einstellung | 278 |
| F | | IPv4 | 186 |
| FAX Routing | 95 | IPv6 | 188 |
| Fax/InternetFax Aufträge Elemente | 27 | IPX/SPX Einstellung | 231 |
| Faxeinstellung | 65, 91, 238 | J | |
| Faxeinstellungen | 238, 301 | Job Status Anzeige und Handhabung | 30 |
| Fax-Routing Elemente | 94 | Job Status Register | 23 |
| Fern 1 und Fern 2 Einstellung | 251 | Job Status Übersicht | 24 |
| Filter ändern | 196 | Job-Protokolle anzeigen | 45 |
| Filter hinzufügen | 196 | Jobs löschen | 30 |
| Filterung Einstellung | 193 | Job-Sprungkontrolle Einstellung | 172 |
| Format Einstellung | 248 | K | |
| Fortsetzen des Kopierjobs Einstellung | 237 | Kategorie Einstellung | 355 |
| Freigabe Einstellung | 87 | Kennwort ändern | 432 |
| Freigabe-Einstellungen Liste | 165 | Kennwort eingeben | 142 |
| FTP Client Einstellung | 224 | Kennwort Einstellung | 83 |
| FTP Druck Einstellung | 280 | Kennwortrichtlinie Einstellung | 337 |
| FTP Server Einstellung | 215 | Klondatei Einstellung | 354 |
| Funktionsmanagement Elemente | 150 | Klondatei Erstellen | 354 |
| Funktionszuweisung | 147 | Klondatei Informationen | 358 |
| Funktionszuweisung bearbeiten | 155 | Klondatei installieren | 357 |
| G | | Kombination Einstellung | 360, 362 |
| Gerät Elemente | 18 | Konfiguration Einstellung | 291 |
| | | Kontakte | 84 |

| | | | |
|--|---------------|--|----------|
| Kontakte aus der Empfängerliste entfernen | 64 | Öffentliche Themen Einstellungen | 392 |
| Kontakte manuell hinzufügen, bearbeiten oder löschen | 109 | Öffentliche Vorlagen | 54 |
| Kontakteigenschaften | 399 | Öffentliche Vorlagen anzeigen | 108 |
| Kontingent Einstellung | 132 | Öffentliche Vorlagengruppen | 49 |
| Kopierer Einstellungen | 234 | Ordnername Einstellung | 248 |
| Kopierereinstellungen | 300 | P | |
| L | | PC-Fax Ziel Einstellung | 255 |
| Lange Dateinamen Einstellung | 172 | PC-Fax-Ordner Einstellung | 256 |
| LDAP Authentifizierung | 328 | PDF/A Dateiformat Einstellung | 182 |
| LDAP Client Einstellungen | 216 | PDL Filter Einstellung | 287, 316 |
| LDAP Informationen bearbeiten | 217 | Policy ändern | 206 |
| LDAP Informationen erstellen | 217 | Policy hinzufügen | 206 |
| Liste aktuelles Sprachpaket | 368 | POP3 Client Einstellung | 222 |
| Listenansicht | 53, 55 | Private Vorlagen | 52 |
| Lizenz einrichten | 367 | Private Vorlagengruppen | 50 |
| Lizenz Elemente | 426 | Private Vorlagengruppen registrieren und bearbeiten | 101 |
| Lizenzliste | 426 | Profil hinzufügen | 203 |
| LLMNR | 192 | Profil modifizieren | 203 |
| LLTD Einstellung | 229 | Profile exportieren | 314 |
| Lokaler Speicherpfad Einstellung | 246 | Profile importieren | 313 |
| LPD-Druck Einstellung | 278 | Profile löschen | 315 |
| LPR Warteschlange hinzufügen oder bearbeiten | 309 | Projektmanagement Elemente | 161 |
| LPR Warteschlange löschen | 309 | Protokolle anzeigen Elemente | 34 |
| M | | Protokolle Einstellung und Handhabung | 45 |
| MailBox Einstellung (Mailbox) | 97 | Protokolle exportieren | 46 |
| Mailbox-Eigenschaften | 95 | Protokolle exportieren Elemente | 42 |
| Mailboxen einrichten | 118 | Protokolle Register | 33 |
| Mailboxen Einstellung | 360, 361 | Protokolle Übersicht | 34 |
| Mailboxen verwalten | 118 | Protokoll-Einstellungen Liste | 44 |
| Manuellen Schlüssel ändern | 198 | Protokollgröße | 44 |
| Manuellen Schlüssel hinzufügen | 198 | Proxy Einstellung | 288 |
| Registerseite | 430 | Proxy-Einstellung | 425 |
| Mein Account Liste | 430 | Q | |
| Meta Scan | 410, 450 | Quellprofile konfigurieren | 312 |
| Meta Scan Enabler prüfen | 439 | R | |
| Meta Scan Funktion einstellen | 438 | Raw TCP-Druck Einstellung | 277 |
| Meta Scan Protokoll prüfen | 450 | Registerseite Benutzerverwaltung Übersicht | 138 |
| Meta Scan verwenden | 438 | Registerseite Mein Account | 429 |
| Meta Scan Vorlagen registrieren | 447 | Registration Elemente | 388 |
| Metadaten Speichereinstellung | 442 | Registrierung Einstellung und Handhabung | 101, 415 |
| Modus für Endanwender | 10 | Registrierung Register | 47 |
| Multi Station Druck Einstellung | 282 | Registrierung Übersicht | 48 |
| Multi Station Druckjob Elemente | 29 | Remote Einstellung | 254 |
| N | | Remote Einstellung Liste | 253 |
| Nachrichtenprotokoll | 41 | RGB Quellprofil Einstellung | 285 |
| NetWare Druck Einstellung | 280 | Richtlinie Einstellung | 339 |
| NetWare Einstellung | 231 | Richtlinie für Administrator,Auditor Einstellung | 338 |
| Netzwerkeinstellungen | 184, 291, 295 | Richtlinie für Anwender Einstellung | 337 |
| Neue Funktionszuweisung erstellen | 153 | Rollenbasierte Zugriffskontrolle aktivieren | 456 |
| Neue Kontakte vom LDAP-Server hinzufügen | 111 | S | |
| Neue LPR-Warteschlange hinzufügen | 275 | Scan-Einstellungen (Private Vorlage) | 79 |
| Neue URL hinzufügen | 290 | Scanjob Elemente | 28 |
| Neustart des Systems | 387 | Scanprotokoll | 37 |
| Neustart Einstellungen | 373 | Scanzähler | 124 |
| O | | Selbstsigniertes Zertifikat erzeugen/exportieren | 341 |
| OCR Einstellung | 182 | Sendejournal | 35 |
| Öffentliche Startseite | 388 | Server löschen | 318 |
| Öffentliche Startseite Einstellungen | 393 | Server registrieren | 317 |
| | | Server Registrierung Einstellung | 289 |

| | |
|---|---------------|
| Server Zuweisung Fenster | 219 |
| Setup Einstellung und Handhabung | 293 |
| Setup Elemente | 169 |
| Sicherheit Einstellung und Handhabung | 341 |
| Sicherheit Elemente | 321 |
| Sicherheitsstempel Einstellung | 340 |
| Single Sign On Einstellung | 332 |
| SLP Einstellung | 228 |
| SMB Einstellung | 207 |
| SMTP Client Einstellung | 220 |
| SMTP Server Einstellung | 214 |
| SNMP Einstellung | 225 |
| SNMP V3 Benutzerinformation erzeugen | 227 |
| SNMP V3 Benutzerinformation exportieren | 298 |
| SNMP V3 Benutzerinformation löschen | 299 |
| SNMP V3 Benutzerinformation speichern oder bearbeiten | 297 |
| SNMP V3 Einstellungen | 297 |
| SNTIP Dienst Einstellung | 177 |
| Software Entfernen | 353 |
| Software Upload Einstellungen | 351 |
| Software von TopAccess entfernen | 378 |
| Sommerzeit Einstellung | 178 |
| Speichern als Datei Einstellung (Mailbox) | 99 |
| Speichern als Datei Einstellung (Weiterleitung Fax/ InternetFAX) | 401 |
| Speichern als Datei, Einstellungen | 246 |
| Speicherverzeichnis für einseitige Daten Einstellung | 249 |
| Sprache Einstellung | 367 |
| Sprachpaket installieren | 367, 425 |
| Standard für Direktdruck-Einstellung | 271 |
| Standard Standard | 394 |
| Standard Startseite Einstellungen | 394 |
| Standard XML-Formatdatei | 440 |
| Standardeinstellung für Raw-Aufträge Einstellung | 273 |
| Standardeinstellung Panel | 368 |
| Standardeinstellungen definieren | 234 |
| Standardzuweisungen und Berechtigungen | 151 |
| Startseite anzeigen | 433 |
| Startseite Einstellung | 180, 288, 432 |
| Startseite-Datenliste | 397 |
| Startseitentyp wählen | 389 |
| Suche Adressenliste | 93 |
| Suche Benutzerkonto | 139 |
| Suchen Kontakt | 92 |
| Suchintervall Einstellung | 251 |
| Symbole | 20 |
| Synchronisation der Startseite | 453 |
| Syslog Einstellung | 230 |
| Systeminformationen Einstellung | 170 |
| Systemupdates Einstellungen | 372 |
| Systemzertifikat automatisch installieren | 345 |
| Systemzertifikat Einstellung | 333 |
| Systemzertifikat installieren | 341 |

T

| | |
|---|-----|
| Themen Einstellungen | 434 |
| TopAccess aufrufen | 12 |
| TopAccess Fenster | 14 |
| TopAccess über URL aufrufen | 12 |
| Treiberdatei für Upload vorbereiten | 377 |

U

| | |
|---|-----|
| Überblick über TopAccess | 10 |
| Übermittlungsbericht End-Terminal (Mailbox) | 99 |
| Übersicht | 430 |
| Unterstützte Browser | 11 |
| Upload neuer Versionen der Clientsoftware in TopAccess | 376 |
| Upload von Clientsoftware | 376 |
| URL Liste für Startseite Einstellung | 290 |
| URL Sendung Einstellungen | 263 |

V

| | |
|---|----------|
| Variablen von XML-Formatdateien | 439 |
| Verknüpfung einer Funktionszuweisung mit einem Attribut | 455 |
| Verknüpfung einer Funktionszuweisungen mit mehreren Attributen | 456 |
| Verknüpfung mehrerer Funktionszuweisungen mit einem Attribut | 455 |
| Version | 292 |
| Versionsinformationen anzeigen | 319 |
| Vertraulich Einstellung | 173 |
| Verwaltung von Kontakten im Adressbuch | 109 |
| VNC-Einstellung | 233 |
| Vorgehensweise für die Synchronisation der Startseite | 453 |
| Vorgehensweise für Email-Einstellung | 457 |
| Vorlage Einstellungen | 56 |
| Vorlage Elemente | 48 |
| Vorlagen Einstellung | 360, 362 |
| Vorlagen in der öffentlichen Gruppe anzeigen | 108 |
| Vorlagen registrieren oder bearbeiten | 103 |
| Vorlagen verwalten | 101 |
| Vorlageneigenschaften | 56 |
| Vorlagengruppen | 48 |
| Vorlagenliste | 52, 54 |

W

| | |
|--|-----|
| Wartung Einstellung und Handhabung | 375 |
| Wartung Elemente | 351 |
| Weiterleitung empfangener Faxe oder Internet-Faxe registrieren | 415 |
| Weiterleitung empfangener Faxe und Weiterleitung empfangener Internetfaxe | 398 |
| Weiterleitung für Fax- oder Internet-Faxempfang registrieren | 415 |
| Wiederherstellungsinformationen | 26 |
| Wiederherstellungsinformationen prüfen | 32 |
| Windows Domain-Authentifizierung | 326 |
| WSD Einstellung | 213 |

X

| | |
|------------------------------------|-----|
| XML-Formatdatei editieren | 439 |
| XML-Formatdatei registrieren | 443 |

Z

| | |
|---|-----|
| Zähler anzeigen | 134 |
| Zähler Einstellung und Handhabung | 134 |
| Zähler Elemente | 122 |
| Zähler Register | 121 |
| Zähler Übersicht | 122 |
| Zertifikat Einstellung | 336 |
| Zertifikat Management Einstellungen | 333 |

| | |
|--|----------|
| Zertifikat-Dateien Einstellung | 337 |
| Ziel Einstellung | 247 |
| Zielauswahlmethode einschränken | 173 |
| Ziele aus der Empfängerliste entfernen | 421 |
| Zieleinstellung (Weiterleitung Fax/Internetfax) .. | 398, 418 |
| Zieleinstellungen | 59 |
| Zieleinstellungen (Mailbox) | 98 |
| Zielinformation bearbeiten | 89 |
| Zielinformation erstellen | 89 |
| Zielprofil Einstellung | 286 |
| Zuweisung für programmierbare Taste | 181 |

e-STUDIO2010AC/2510AC
e-STUDIO2515AC/3015AC/3515AC/4515AC/5015AC
e-STUDIO2518A/3018A/3518A/4518A/5018A
e-STUDIO5516AC/6516AC/7516AC
e-STUDIO5518A/6518A/7518A/8518A

**MULTIFUNKTIONALE DIGITALE FARBSYSTEME /
MULTIFUNKTIONALE DIGITALSYSTEME**

TopAccess-Anleitung

e-STUDIO2010AC/2510AC

e-STUDIO2515AC/3015AC/3515AC/4515AC/5015AC

e-STUDIO2518A/3018A/3518A/4518A/5018A

e-STUDIO5516AC/6516AC/7516AC

e-STUDIO5518A/6518A/7518A/8518A

TOSHIBA TEC CORPORATION

1-11-1, OSAKI, SHINAGAWA-KU, TOKYO, 141-8562, JAPAN